

# Модуль 3. ПЛОСКИЕ ЭМВ В НЕОГРАНИЧЕННЫХ СРЕДАХ

## Лекция №7. Электромагнитные волны в различных средах

1. Классификация сред.
2. Плоские однородные волны в изотропных средах без потерь.
3. Плоские однородные волны в изотропных средах с потерями. Дисперсия ЭМВ.
4. Поляризация плоских волн.

# 1 Классификация сред

Параметры среды, влияющие на распространение ЭМВ, описываются:

- относительной диэлектрической проницаемостью  $\epsilon$ ,
- относительной магнитной проницаемостью  $\mu$ ,
- удельной электрической проводимостью  $\sigma$ .

В зависимости от соотношения данных переменных проводят классификацию сред. *Критерии классификации:*

- 1) соотношение омических и диэлектрических потерь;
- 2) зависимость параметров среды от ориентации векторов и направления распространения волн;
- 3) зависимость параметров среды от уровня ЭМП.

# 1. По соотношению омических и диэлектрических потерь среды

делятся на

- проводники;

- полупроводники;

- диэлектрики.

Разделение по соотношению действительной и мнимой частей относительной комплексной диэлектрической проницаемости

$$\tilde{\varepsilon}_\alpha = \varepsilon_\alpha - i \frac{\sigma}{\omega} = \varepsilon_0 \left( \varepsilon - i \frac{\sigma}{\omega \varepsilon_0} \right) = \varepsilon_0 (\varepsilon - i 60 \lambda_0 \sigma)$$

$\lambda_0$

где  $\lambda_0$  - длина волны в вакууме.

$$\varepsilon \begin{cases} \ll \\ \approx \\ \gg \end{cases} \left. \begin{array}{l} \\ 60 \lambda_0 \sigma \\ \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{проводник} \\ \text{полупроводник} \\ \text{диэлектрик} \end{array}$$

**2. По зависимости от ориентации векторов и направлений распространения волны:**

- **изотропные;**
- **анизотропные.**

**Изотропные среды** – среды, свойства которых не зависят от направления распространения волны.

В данных средах  $\vec{D} \parallel \vec{E}$ ,  $\vec{B} \parallel \vec{H}$ .

**В анизотропных средах** хотя бы один из параметров среды является тензором:


$$\underline{\underline{\epsilon}} = \overset{\rightrightarrows}{\epsilon} = \begin{pmatrix} \epsilon_{xx} & \epsilon_{xy} & \epsilon_{xz} \\ \epsilon_{yx} & \epsilon_{yy} & \epsilon_{yz} \\ \epsilon_{zx} & \epsilon_{zy} & \epsilon_{zz} \end{pmatrix}$$

$$\underline{\underline{\mu}} = \overset{\rightrightarrows}{\mu} = \begin{pmatrix} \mu_{xx} & \mu_{xy} & \mu_{xz} \\ \mu_{yx} & \mu_{yy} & \mu_{yz} \\ \mu_{zx} & \mu_{zy} & \mu_{zz} \end{pmatrix}$$

*естественные среды*  
- диэлектрическая анизотропия

- магнитная анизотропия

*искусственные среды*  
бианизотропные (киральные) среды

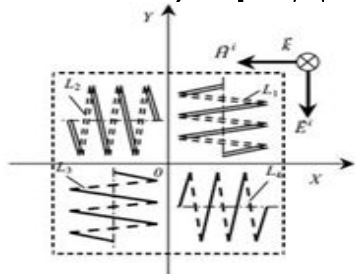

**Среда гиротропна** (обладает вращающим действием), если

ИЛИ  $\underline{\underline{\varepsilon}} = \underline{\underline{\varepsilon}} = \begin{pmatrix} \varepsilon_{xx} & \varepsilon_{xy} & 0 \\ \varepsilon_{yx} & \varepsilon_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_{zz} \end{pmatrix}$   $\underline{\underline{\mu}} = \underline{\underline{\mu}} = \begin{pmatrix} \mu_{xx} & \mu_{xy} & 0 \\ \mu_{yx} & \mu_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & \mu_{zz} \end{pmatrix}$

*плазма*

*феррит*

**3. По зависимости от уровня ЭМП:**

- *линейные;*

- *нелинейные.*

*Линейными* называют среды, у которых параметры не зависят от электромагнитного поля. В противном случае среды называются *нелинейными*.



Примером нелинейных сред является ионосфера, подвижность электронов которой зависит от напряженности электромагнитного поля.

## 2 Плоские однородные волны в изотропных средах без потерь

**Плоская волна** – волна, фронт которой имеет бесконечную протяженность, причем амплитуды и фазы векторов поля во всех точках фазового фронта одинаковы.

**Волна** называется *однородной*, если ее амплитуда постоянна во всех точках фазового фронта, и *неоднородной*, если ее амплитуда зависит от координат точек фазового фронта.

**Фазовым фронтом** волны называется поверхность, проходящую через точки с одинаковыми фазами.

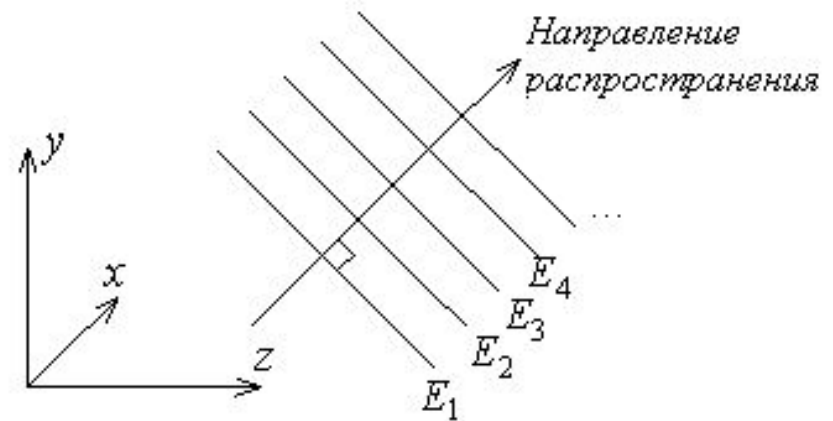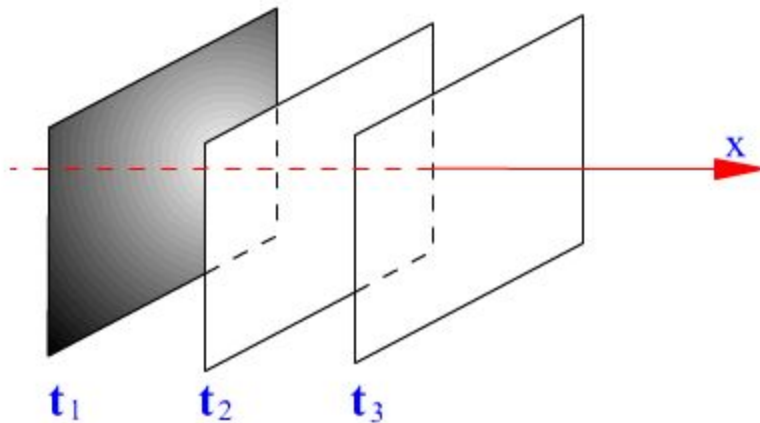

## ***Характеристики волны:***

- ***фазовая скорость*** – скорость движения фазового фронта:

$$\vec{v}_\phi = \vec{i}_z \frac{\omega}{k_\beta} = \vec{i}_z \frac{1}{\sqrt{\epsilon_a \mu_a}} = \vec{v}_0$$

- ***длина волны*** - расстояние между двумя фазовыми фронтами волны, различающимися на  $2\pi$ :

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{|\vec{v}_0|}{f}$$

- ***волновой вектор***

$$\vec{k} = \vec{i}_\perp \tilde{k} = \vec{i}_\perp (k_\beta - ik_\alpha)$$

## **Определение характеристик плоской волны в идеальном диэлектрике ( $\mu_a = \mu_0$ )**

1. Предположим, что волна распространяется в направлении Oz и отсутствуют сторонние источники.

2. Уравнения Максвелла сводятся к двум независимым системам дифференциальных уравнений:

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial H_y}{\partial z} &= -i\omega\varepsilon_a E_x \\ \frac{\partial E_x}{\partial z} &= -i\mu_a H_y \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{- волна} \\ (E_x, H_y) \end{array} \quad \left. \begin{aligned} \frac{\partial H_x}{\partial z} &= i\omega\varepsilon_a E_y \\ \frac{\partial E_y}{\partial z} &= i\omega\mu_a H_x \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{- волна} \\ (E_y, H_x) \end{array}$$

Рассуждения будем проводить для системы  $(E_x, H_y)$

**Уравнение Гельмгольца:** 
$$\frac{\partial^2 H_y}{\partial z^2} + k^2 H_y = 0$$

где  $k = \omega\sqrt{\varepsilon_a\mu_a} = \omega\sqrt{\varepsilon_0\varepsilon\mu_0\mu} = k_0\sqrt{\varepsilon\mu} = k_0\sqrt{\varepsilon}$

$k_0 = 2\pi / \lambda_0$  - волновое число в вакууме.

**В диэлектрике без потерь длина волны и фазовая скорость уменьшаются в  $\sqrt{\varepsilon}$  раз по сравнению с вакуумом.**



**Решение уравнения Гельмгольца**  $\vec{H}_y(z) = \vec{H}_y(0) \cdot \exp[-ikz]$

описывает плоскую ЭМВ, распространяющуюся в положительном направлении оси  $0z$ .

Соотношение между поперечными компонентами волны:

$$E_x(z) = -\frac{\omega \sqrt{\epsilon_a \cdot \mu_a}}{\omega \epsilon_a} \vec{H}_y(z) = \sqrt{\mu_a / \epsilon_a} \cdot \vec{H}_y(z)$$

**Волновое (характеристическое) сопротивление среды:**

$$W = Z_c = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} \frac{1}{\sqrt{\epsilon}} = \frac{120\pi}{\sqrt{\epsilon}}$$

Вещественный характер сопротивления означает, что вектора поля имеют одинаковую фазу.

**Вектор Пойнтинга:**  $\vec{\Pi} = 0.5 \cdot [\vec{i}_x \cdot \vec{E}_x, \vec{i}_y \cdot \vec{H}_y^*] = \vec{i}_z \frac{E_x^2}{Z_c}$

$E_x = 0.707 \cdot |\vec{E}_x|$  - действующее значение поля.

Имеется только активный поток энергии в направлении оси  $0z$ .

Плотность потока энергии не зависит от координат и от частоты.

Скорость распространения энергии равна фазовой скорости.

# 3 Плоские волны в средах с потерями.

## Дисперсия электромагнитных волн

Воздействие ЭМП в реальных средах вызывает *два вида потерь, обусловленных:*

- *проводимостью* среды (металл, диэлектрики на низких частотах);
- *поляризационными эффектами* в диэлектриках и магнитных материалах (диэлектрический и магнитный гистерезис).

Потери отражаются в записи комплексных проницаемостей среды:

$$\tilde{\varepsilon}_a = \varepsilon'_a - i\varepsilon''_a = \varepsilon'_a (1 - i \operatorname{tg} \delta^\varepsilon) \quad \tilde{\mu}_a = \mu'_a - i\mu''_a = \mu'_a (1 - i \operatorname{tg} \delta^\mu)$$

где  $\operatorname{tg} \delta^\varepsilon = \frac{\varepsilon''_a}{\varepsilon'_a}$  и  $\operatorname{tg} \delta^\mu = \frac{\mu''_a}{\mu'_a}$  - соответственно тангенс угла

диэлектрический и магнитных потерь.

Изменение выражения для *волнового числа*

$$\tilde{k} = \omega \sqrt{\tilde{\varepsilon}_a \mu_a} = k_0 \cdot \sqrt{\tilde{\varepsilon}} = k_0 \cdot \sqrt{\varepsilon - i60\lambda_0\sigma}$$

$$k_\beta = k = \omega \sqrt{\varepsilon_a \mu_a} \quad k_\alpha = \frac{k}{2} \operatorname{tg} \delta = \frac{\omega}{2} \sqrt{\varepsilon_a \mu_a} \operatorname{tg} \delta$$

**Решение уравнения Гельмгольца**  $H(z) = H_y(0) \cdot \exp[-k_\alpha z] \exp[-\gamma z]$

Первый сомножитель описывает затухание волны, второй – распространение волны.

**Фазовая скорость:**

$$v_\phi = \lambda \cdot f = \frac{\omega}{k_\beta} = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_a \mu_a}} = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \epsilon \mu_0 \mu}} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon \mu}}$$

**Волновое (характеристическое) сопротивление среды:**

$$W = Z_c = \frac{E}{H} = \sqrt{\frac{\mu_a}{\epsilon_a (1 - i \operatorname{tg} \delta)}} \approx \sqrt{\frac{\mu_a}{\epsilon_a}} \exp\left(i \frac{\delta}{2}\right)$$

**Вектор Пойнтинга:**

$$\vec{\Pi} = i_z \frac{E_x^2}{2|Z_c|} \exp(-2\alpha z) \exp\left(i \frac{\delta}{2}\right) \quad |Z_c| = \sqrt{\frac{\mu_a}{\epsilon_a}} = \sqrt{\frac{\mu_0 \mu}{\epsilon_0 \epsilon}} = W_0 \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$$

Появление реактивной составляющей описывает тепловые потери в среде.

Свойства плоской волны в средах с проводимостью и без потерь различны. *Основное отличие* - в среде без потерь параметры плоской волны одинаковы при любых частотах, а в среде с конечной проводимостью они зависят от частоты.

**Зависимость свойств волны от частоты называется *дисперсией*, а соответствующие *среды* – *диспергирующими*.**

*Для хороших проводников*  $\tilde{\epsilon}_a = \epsilon_a - i\sigma / \omega \approx -i\sigma / \omega$  и  $\tilde{\mu}_a = \mu_a$

$$\tilde{k} = i\omega\sqrt{\tilde{\epsilon}_a\tilde{\mu}_a} = i\omega\sqrt{-i\frac{\sigma}{\omega}\mu_a} = \frac{1+i}{\sqrt{2}}\sqrt{\omega\mu_a\sigma}$$

*Толщиной скин-слоя (глубиной поверхностного проникновения, толщиной поверхностного слоя)* называется величина

$$d_0 = \sqrt{\frac{2}{\sigma\mu_a\omega}}$$

С учетом данной величины можно записать:

$$\tilde{k} = \frac{1+i}{d_0} \quad v_\Phi = \omega d_0$$

## 4 Поляризация плоских волн

Плоскость, проходящая через направление распространения электромагнитной волны и вектор  $\vec{E}$ , называется *плоскостью поляризации*.

Если вектор  $\vec{E}$  при распространении лежит в неподвижной плоскости, то волна называется *линейно поляризованной*.

**Источник:** – электрический или магнитный вибратор.

Если вектор  $\vec{E}$  будет иметь две составляющие  $E_x$  и  $E_y$  (при возбуждении, например, двумя взаимно перпендикулярными элементарными электрическим вибраторами), то сдвиг фаз между ними определяется фазовыми соотношениями токов, питающих вибраторы.

В общем случае выражение для вектора  $\vec{E}$  в дальней зоне выражением

$$\vec{E} = \vec{i}_x E_x \cos(\omega t - kz + \varphi_1) + \vec{i}_y E_y \cos(\omega t - kz + \varphi_2)$$

где  $\varphi_1, \varphi_2$  - начальные фазы составляющих вектора в начальной точке в начальный момент времени.

**Волна круговой поляризации:**  $E_x = E_y$  и  $\varphi_1 - \varphi_2 = \pm\pi/2$



- с правым направлением вращения, если вектор вращается по часовой стрелке при удалении волны от наблюдателя;
- с левым направлением вращения, если вектор вращается против часовой стрелки при удалении волны от наблюдателя.

При произвольном соотношении амплитуд и начальных фаз конец вектора в фиксированной точке пространства описывает эллипс. **Волны** такого типа называются **эллиптически поляризованными**.


Линейная волна = волна круговой поляризации с правым направлением вращения + волна круговой поляризации с левым направлением вращения

## Параметры эллиптической волны:

- коэффициент эллиптичности:  $k_e = \frac{b}{a}$
- угол наклона поляризационного эллипса  $\beta_x$  или  $\beta_y$  ;
- направление вращения.

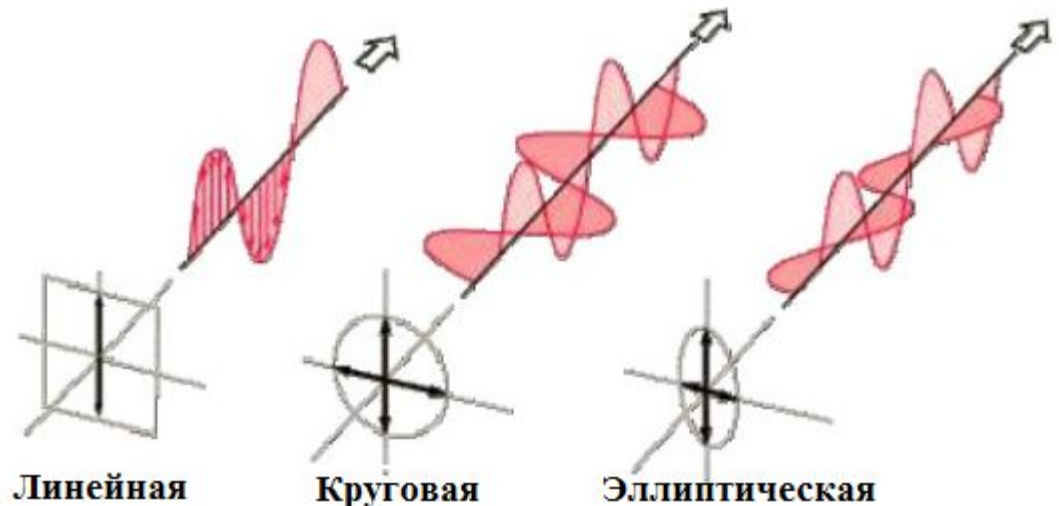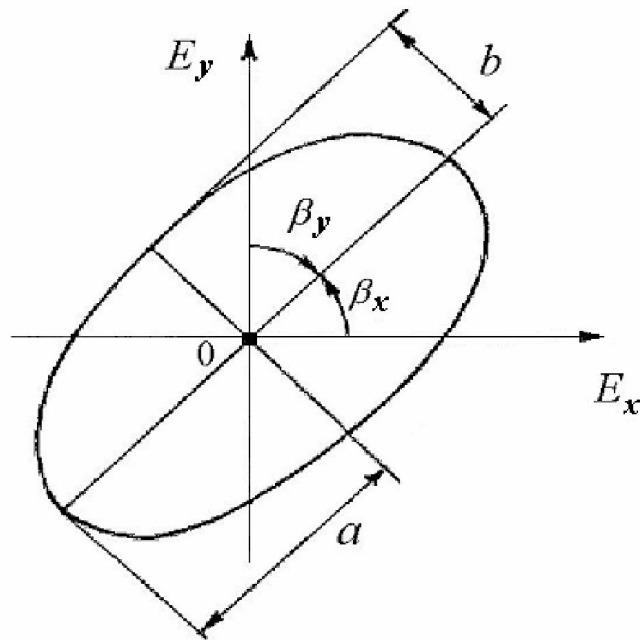

# *Пример волны линейной поляризации*

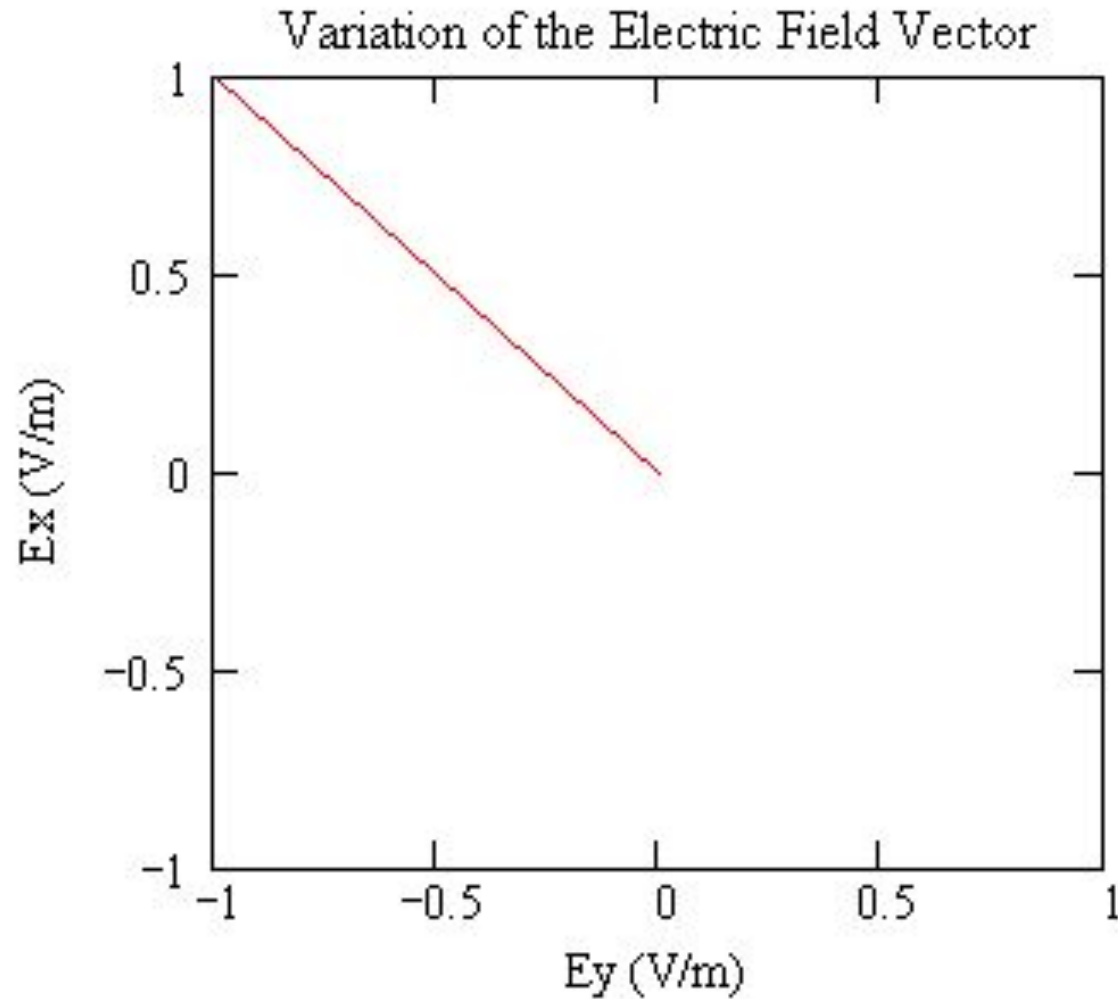


Time (in periods, T)

$$\frac{\text{time}}{T} = 0.00$$



# Пример волны круговой поляризации

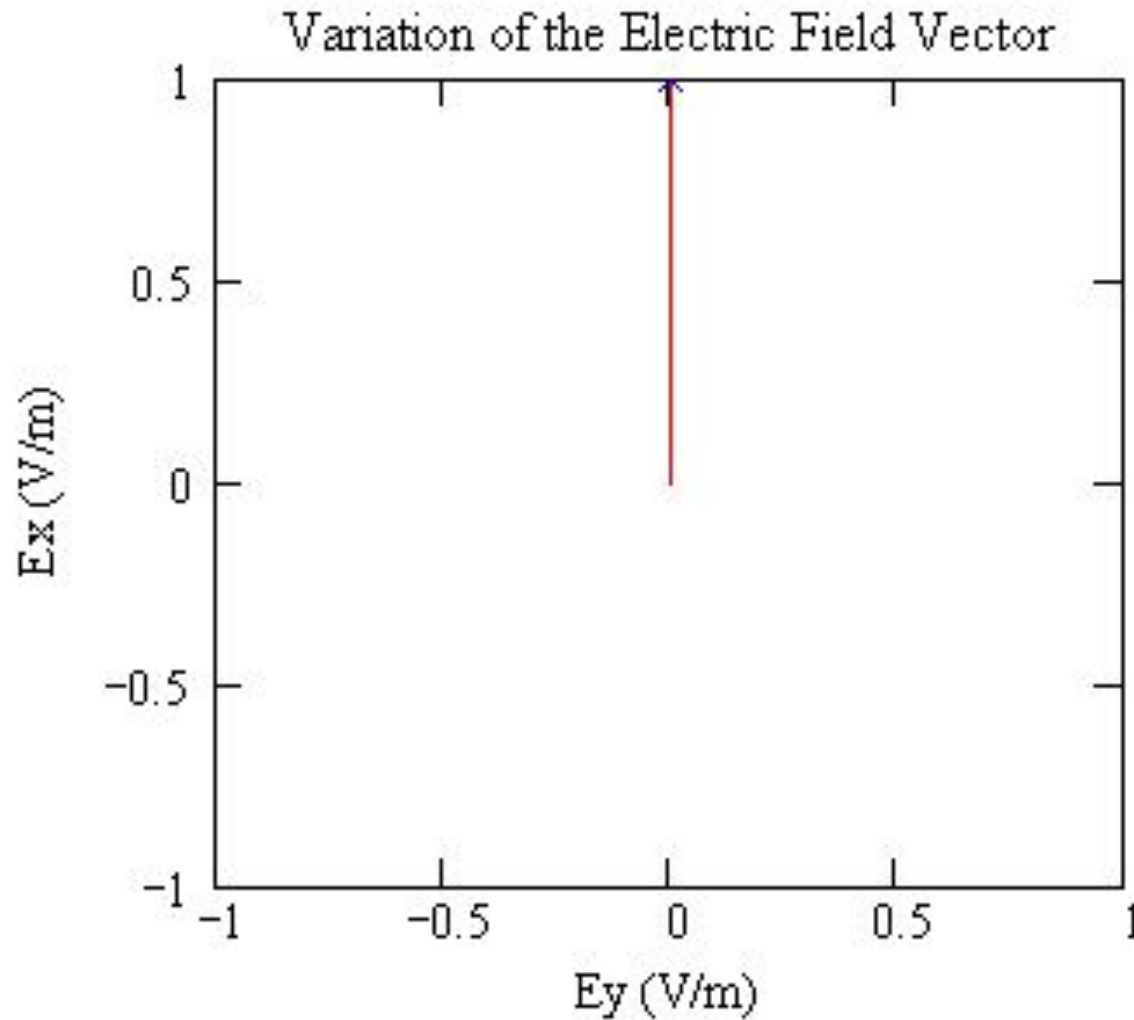

Time (in periods, T)

$$\frac{\text{time}}{T} = 0.00$$

# *Пример волны эллиптической поляризации*

