

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЛИПЕЦКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕ

**Технология отделки гаража с
навесом.**


Выполнил:
Манаенков Дмитрий
Сергеевич
Студент группы 9-15
Профессия СПО: 08.01.06

Руководитель работы:
Касторных Наталья
Викторовна
Преподаватель
спец дисциплин

Липецк 2018 г.

Технология выполнения тонкослойного оштукатуривания внутренних стен сухими смесями на складе.

Инструменты, механизмы, и приспособления показаны на слайде.

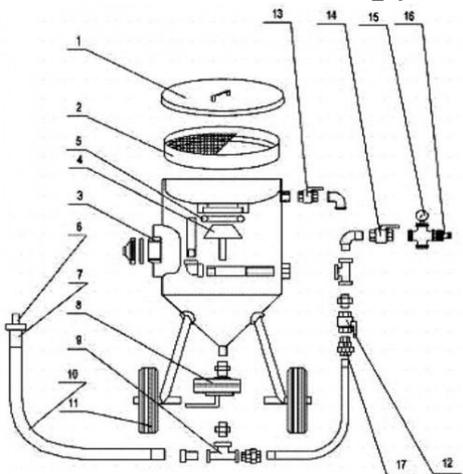

Материалы:



Последовательность тонкослойного оштукатуривания внутренних стен сухими смесями на складе.

Подготовка поверхности.


Поверхность необходимо очистить от грязи, пыли и отслоений.

Для оштукатуривания склада я буду использовать простой вид штукатурки

(под сокол) для кирпичной стены.

Работу проведу в такой последовательности:

- 1-подготавливаю стены и потолки
- 2-оштукатуриваем углы стен
- 3-оштукатуриваем потолок
- 4-оштукатуриваем оконные и дверные проемы
- 5-затираем поверхность штукатурного грунта

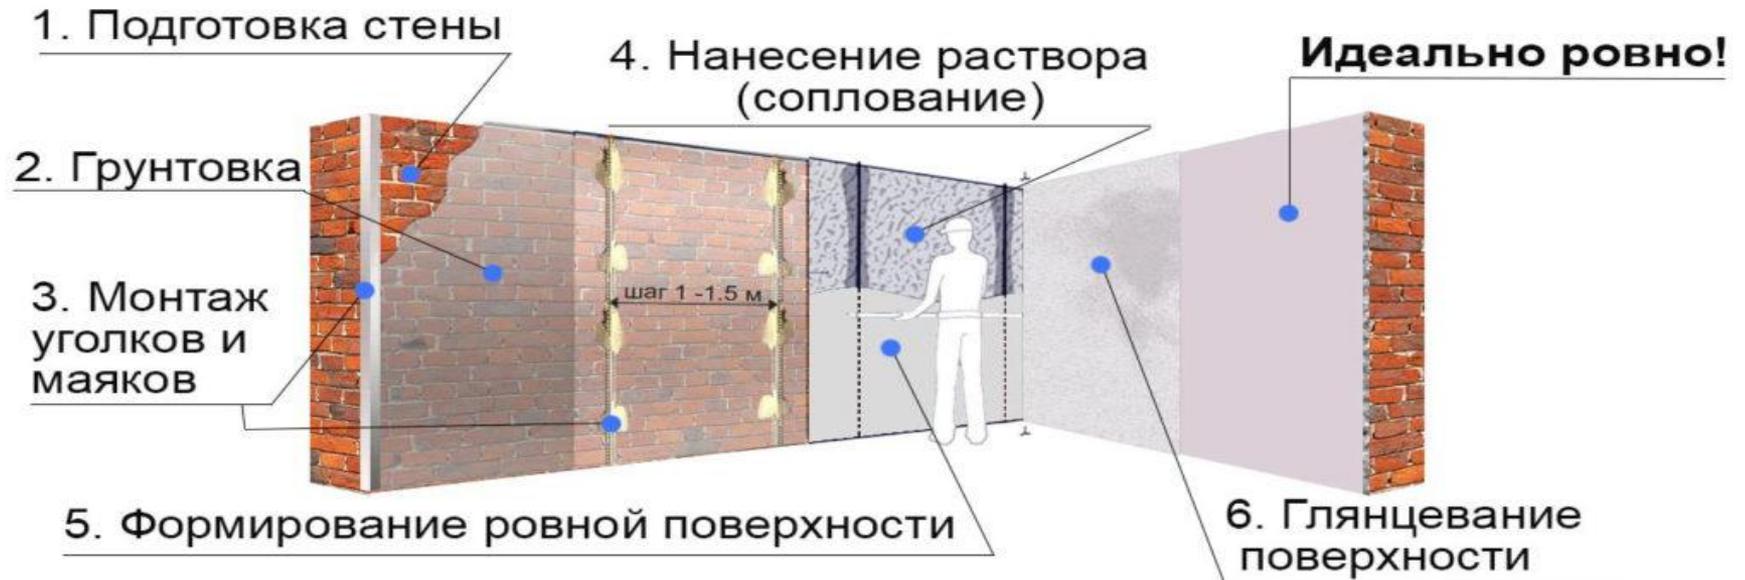

Технология выполнения высококачественной окраски стен водоземulsionными составами в гараже.

Инструменты, механизмы, и приспособления показаны на слайде.



1.2.2 Материалы





Технология высококачественной окраски стен водоэмульсионными составами в гараже.


Подготовка поверхности под окрашивание имеет большее значение, так как от ее качества зависит внешний вид отделочного слоя, его адгезия к основанию и срок эксплуатации покрытия.

Подготовка поверхности под окрашивание имеет большее значение, так как от ее качества зависит внешний вид отделочного слоя, его адгезия к основанию и срок эксплуатации покрытия.

После высыхания первого слоя краски я произвожу нанесение второго слоя. В некоторых случаях при выполнении высококачественной окраски применяю торцевание поверхности – что бы поверхность стала матовой лишенной блеска.

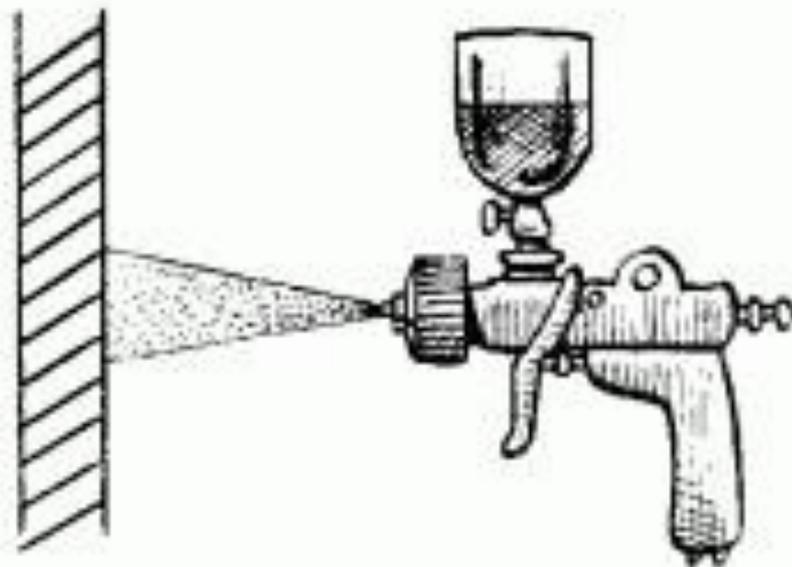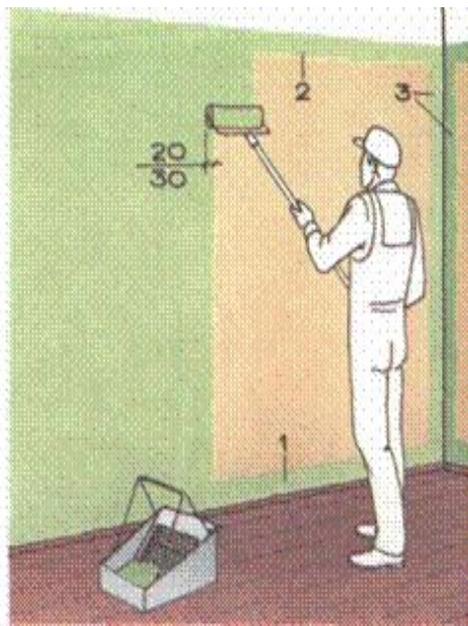

Технология выполнения облицовки полов с уклоном на складе.
Инструменты, механизмы, и приспособления показаны на слайде.

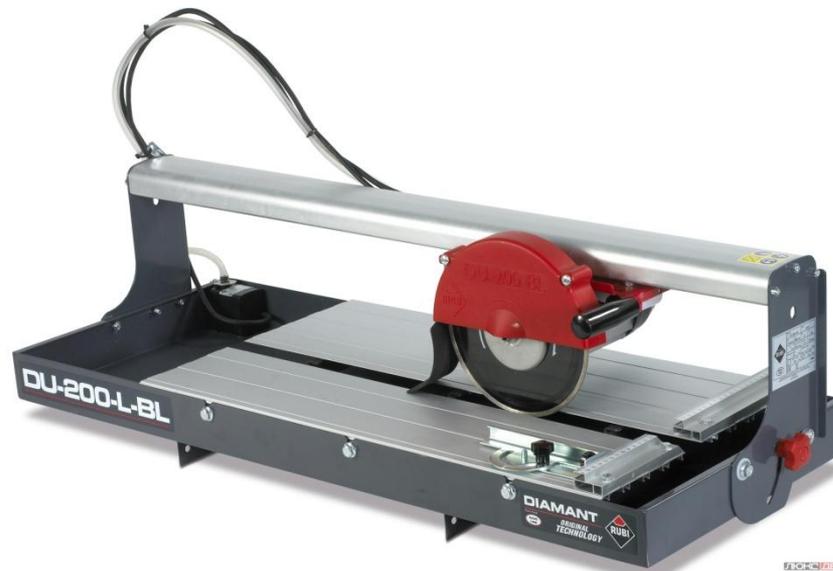

Материалы



Облицовка пола с уклоном на складе.

Сначала очищают плиты перекрытия — затем их грунтуют;



с каждой стороны необходим деревянный брус или специальный профиль, формирующий маяк. Каждый деревянный или профильный маяк следует равномерно расположить по уровню высоты стяжки. Затем на плиты прокладывают слой битума или другого гидроизоляционного материала.



На плитку клей наносится при помощи зубчатого шпателя. Слой должен примерно соответствовать размеру зубцов.

Спасибо за внимание.