



*О результатах выполнения адресной программы
по нормализации температурно-влажностного
режима неотапливаемых чердачных помещений
многоквартирных домов ООО «ЖКС №1»
Фрунзенского района Санкт-Петербурга, в
целях обеспечения безопасной эксплуатации
жилых зданий*

Исполнение работ по нормализации ТВР чердачных помещений МКД, по видам работ:

- **Подлежит очистке кровель МКД: 243**
- **Кровли МКД являются потенциально-опасными: 78**
- **В предыдущие годы комплексные работы по ТВР выполнены: 6 МКД*
(*работы выполнены не в рамках РМД 23-27-2017 Санкт-Петербург
(распоряжение Комитета по строительству от 31.10.2017 № 204-р РМД)**
- **В 2018 году комплексно запланировано выполнить ТВР: 41 МКД**
- **По состоянию на «01» сентября 2018 г. комплексно выполнено: 15 МКД**

По состоянию на 01.09.2018 года выполнены работы по нормализации ТВР по следующим адресам:

1. Лиговский пр., д. 171 литера А
2. Лиговский пр., д. 175 литера А
3. Лиговский пр., д. 175 литера А
4. Расстанная ул., д. 1
5. Расстанная ул., д. 3
6. Расстаная ул., д. 5
7. Курская ул., д. 31
8. Волковский пр., д. 124
9. Лиговский пр., д. 152
10. Лиговский пр., д. 142
11. Боровая ул., д.46А
12. Боровая ул., д.44А
13. Боровая ул., д.58Б
14. Боровая ул.,д.78А
15. Боровая ул., д. 64 Б

Восстановление изоляции трубопроводов центрального отопления в чердачном помещении по адресу: Боровая ул., дом 78 литера А



Восстановление изоляции трубопроводов центрального отопления
вентиляционных каналов и теплоизоляция межэтажного перекрытия в
чердачном помещении по адресу: Курская ул., дом 31 литер А



Выполнены работы по восстановлению изоляции вентиляционных каналов ,
межэтажного перекрытия, трубопроводов ЦО и дверей в чердачном помещении
по адресу: Расстанная ул., дом 1 литера А

Теплоизоляция вентиляционной шахты



Теплоизоляция перекрытий чердачных помещений



Выполнены работы по восстановлению изоляции
межэтажного перекрытия, вентиляционных каналов, трубопровода ЦО и
дверей в чердачном помещении по адресу:
Расстанная ул., дом 5 литер А




**Выполнены работы по восстановлению изоляции
трубопровода ЦО в чердачном помещении адресу:
Боровая ул., д. 58**



Восстановление изоляции трубопроводов центрального отопления вентиляционных каналов и теплоизоляция межэтажного перекрытия в чердачном помещении по адресу: Лиговский пр., д. 171

По видам работ : утепление трубопроводов ЦО, утепление вентканалов, утепление чердачного перекрытия, утепление дверей.

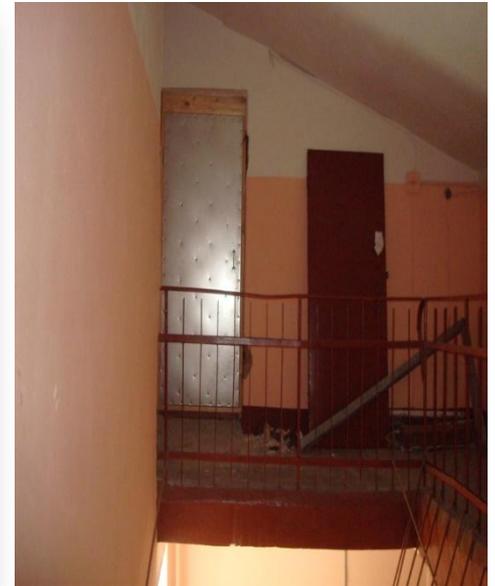

Работы по нормализации ТВР чердачных помещений МКД по адресу: Лиговский пр., д. 175

До ремонта



После ремонта

