


# **Изобретение радио. Принцип радиосвязи.**

Для получения электромагнитных волн Генрих


Герц использовал простейшее устройство,  
называемое вибратором Герца.

**Это устройство представляет собой открытый  
колебательный контур.**


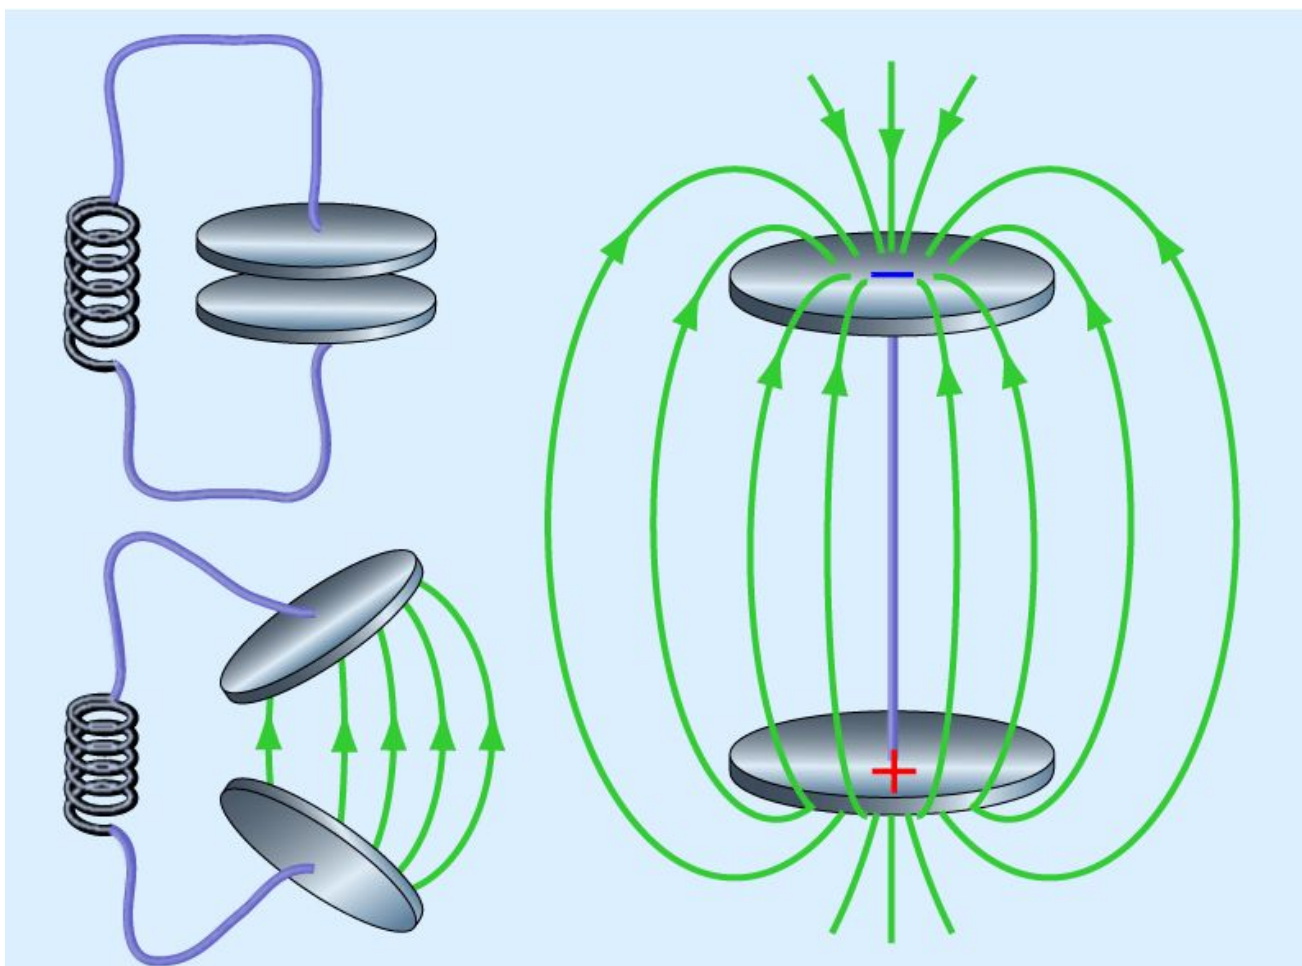


# Электромагнитные волны

регистрировались с помощью приемного резонатора, в котором возбуждаются колебания тока.

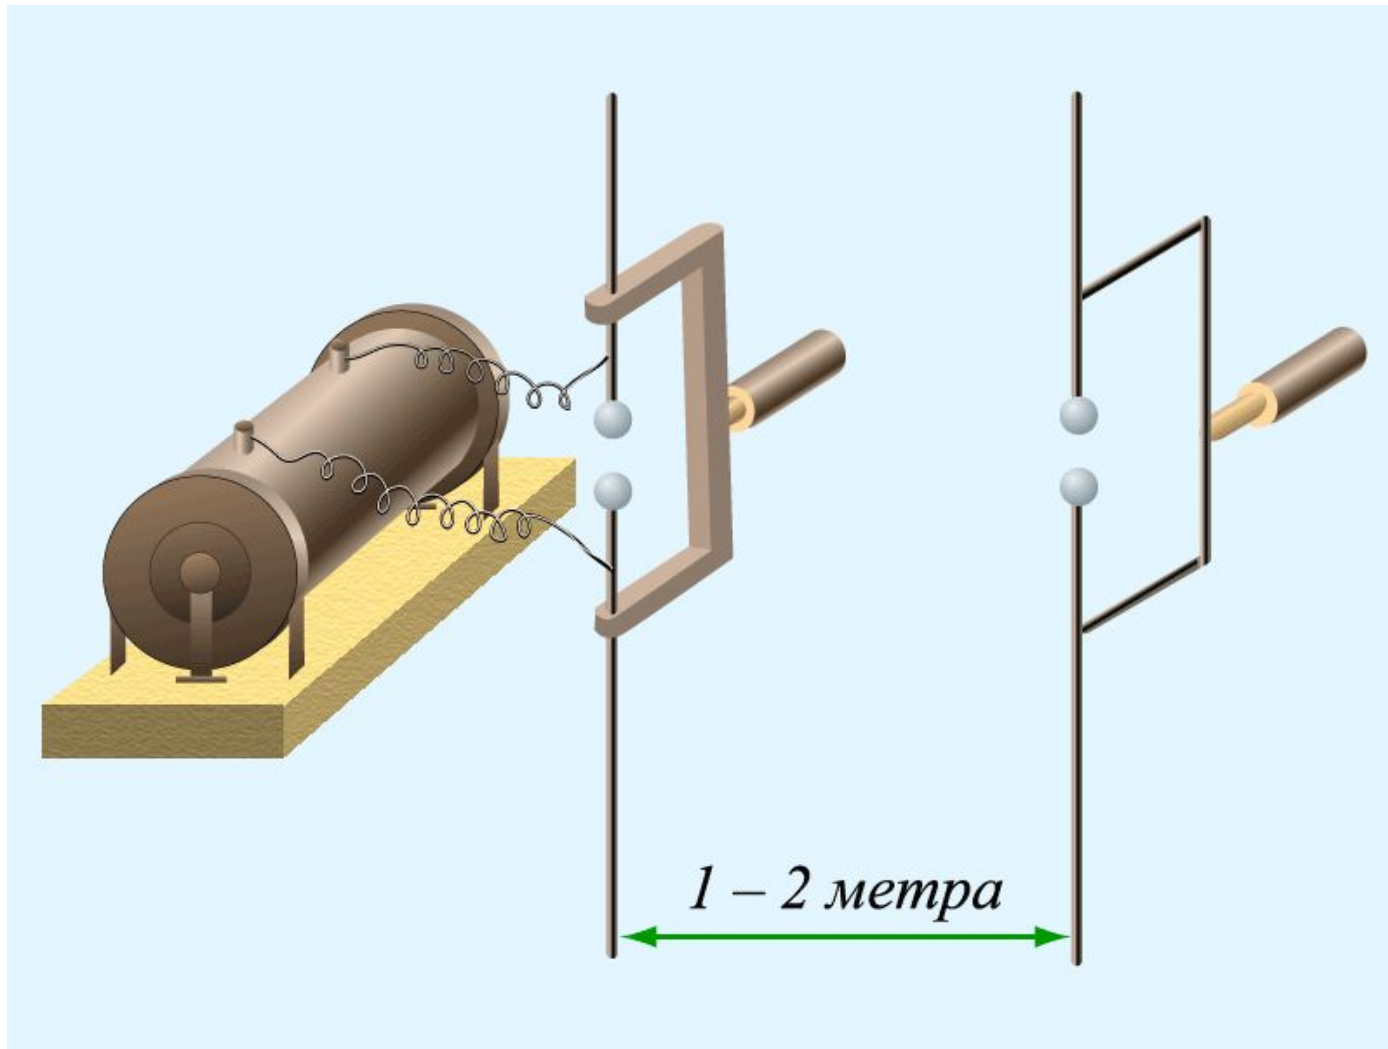

# Схема приемника Попова, приведенная в «Журнале Русского физико-химического общества»

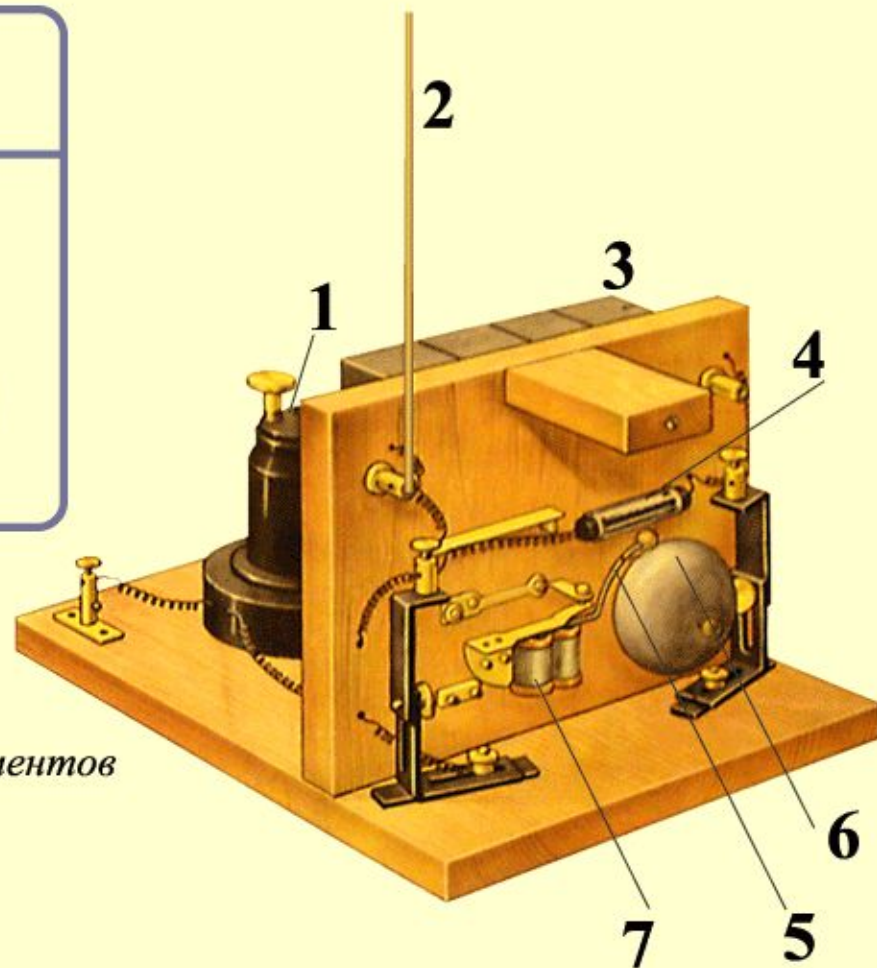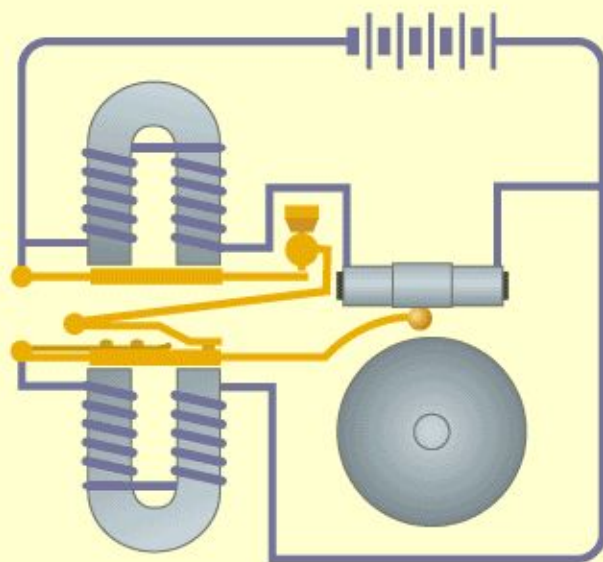


1. Электромагнитное реле
2. Антенный провод
3. Батарея гальванических элементов
4. Когерер
5. Молоточек звонка
6. Чашечка звонка
7. Электромагнит звонка

Принцип радиосвязи заключается в том, что созданный электрический ток высокой частоты, созданный в передающей антенне, вызывает в окружающем пространстве быстроменяющееся электромагнитное поле, которое распространяется в виде электромагнитной волны.




# Модуляция.


## Амплитудная модуляция.

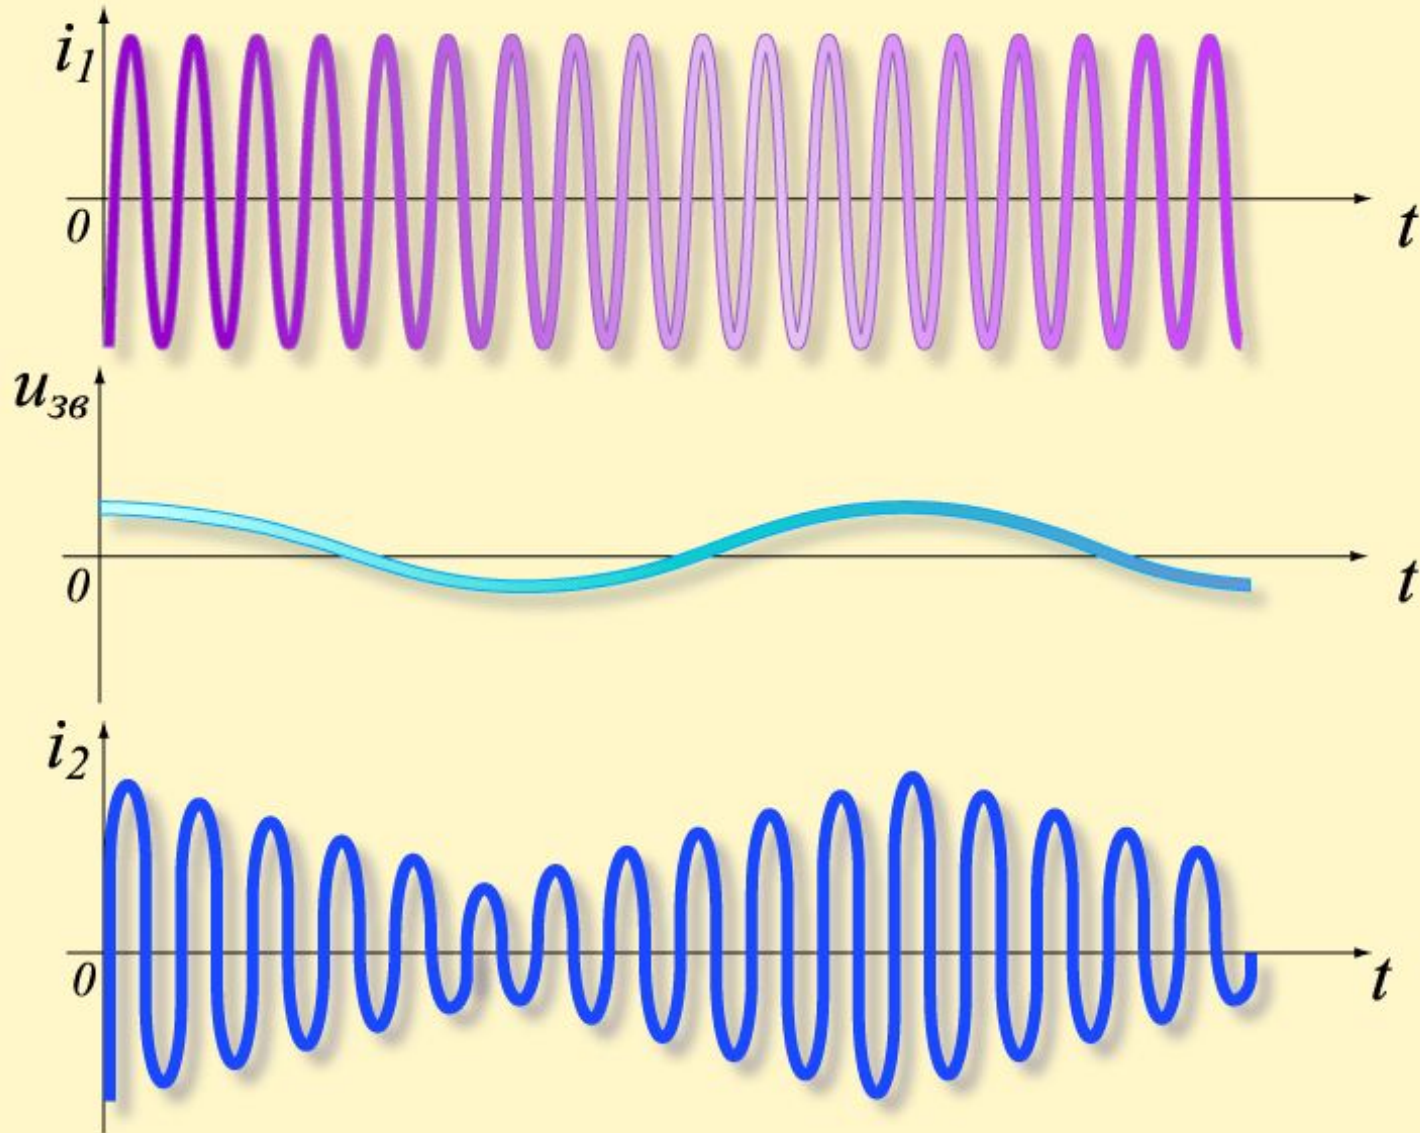

# Детектирование.

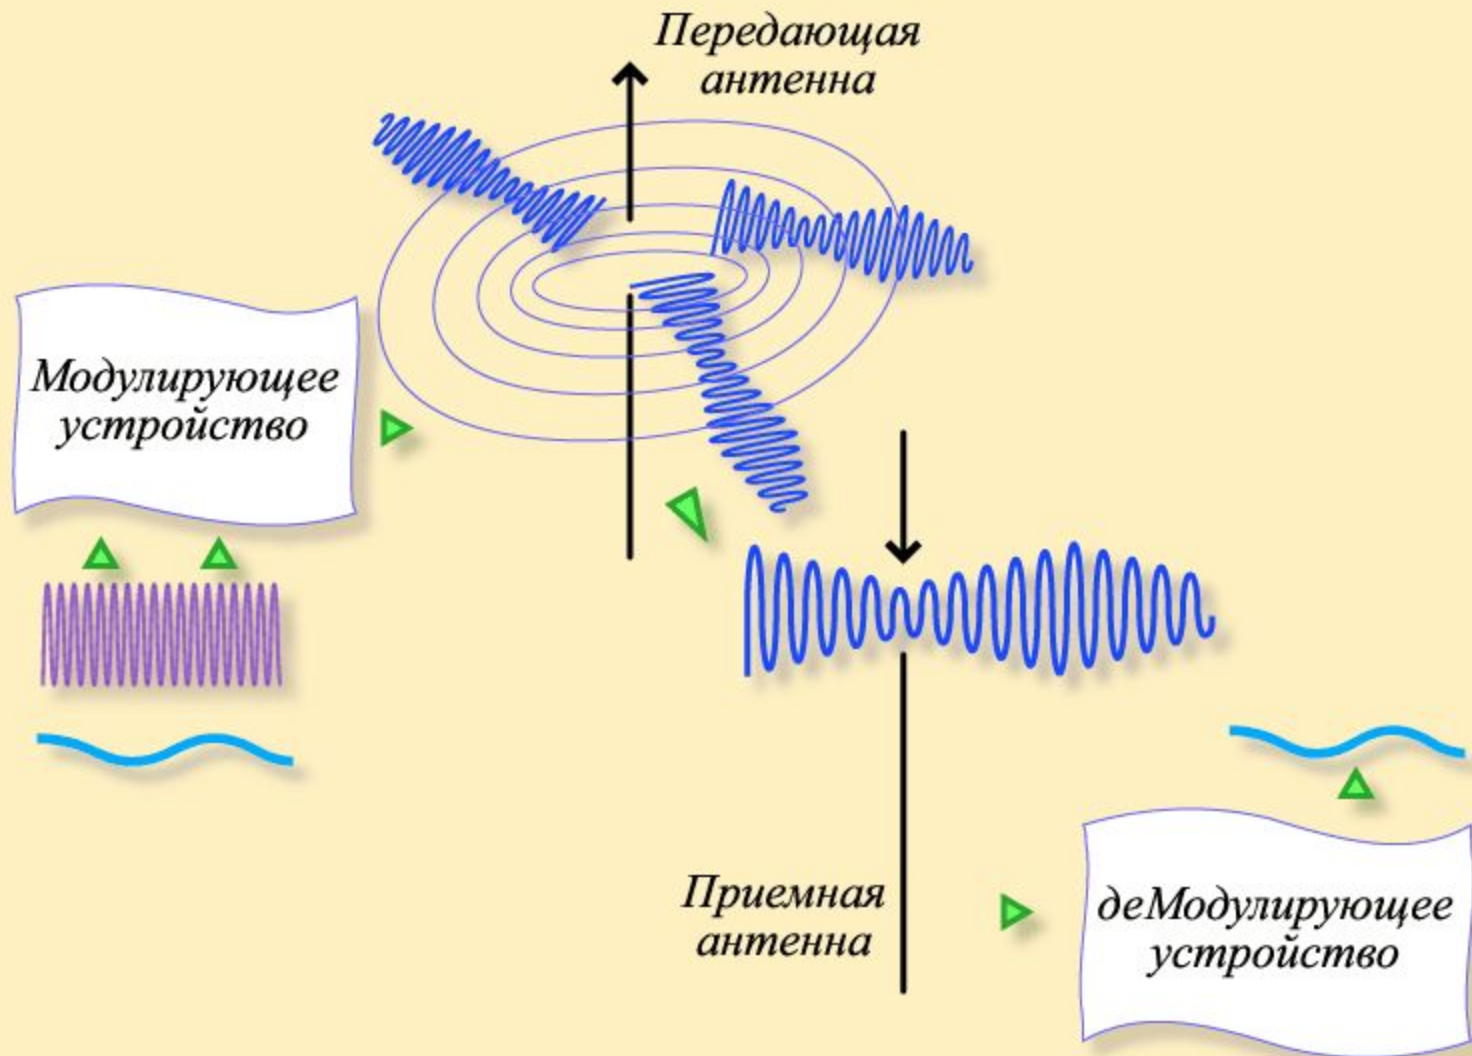

# Основные принципы радиосвязи. Блок – схема.

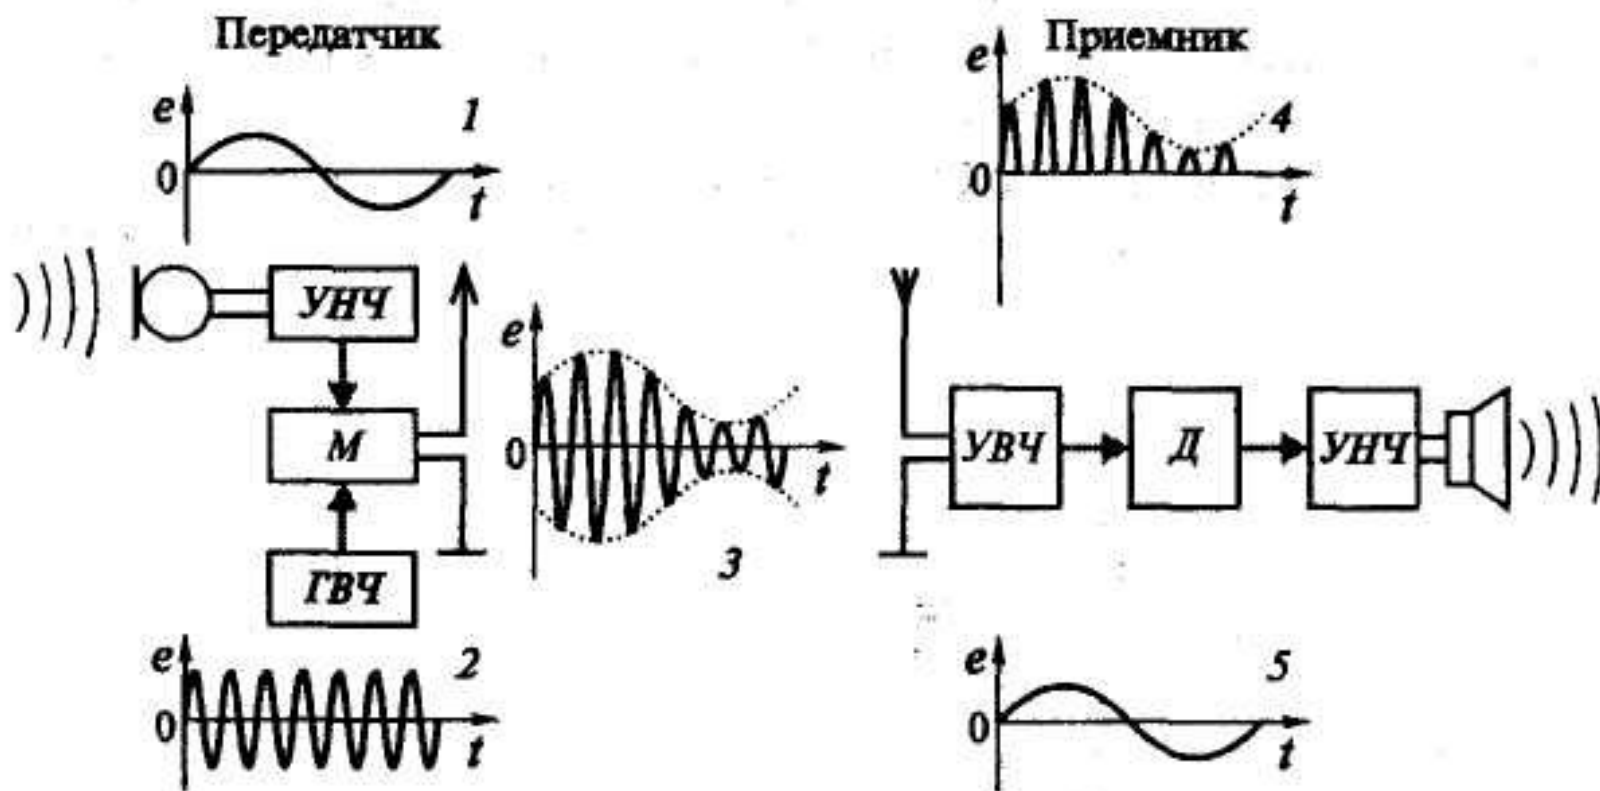



# Простейший радиоприемник

