

Инструкция по проведению монтажа ЦОК (Центр Обслуживания Клиента) в магазинах Эльдорадо

ЗАДАЧА:

Для оформления зоны ЦОК необходимо произвести монтаж следующих рекламных материалов

1. «Красный Фриз» - Пластиковые плакаты с прямой УФ печатью , с текстом. (см. рис 1). Для каждого магазина изготавливаются индивидуально. Отверстия крепежа заклеивается стикерами, заглушками.
2. Кристалайты формата А1 - тонкие световых панелей + беклиты. Количество от 2 до 4 штук. Место установки световых панелей строго соблюдаем согласно схеме. Для кристалайтов беклиты упакованы в отдельный тубус , нужно их достать и вставить в кристлайты. Для подключения кристалайтов к электрике вывести питающий кабель на потолок. Провод по возможности скрываем от глаз посетителей. Все кристалайты монтируются на одном уровне по высоте.

Если не указано конкретны размеров, то ориентируемся. что нижний край клристалайта должен быть на том же уровне, где находится низ буквы Р в слове КРЕДИТ!

Расстояние по бокам вычисляем следующим путем – справа и слева отступы до кристалайтов от стен или элементов оформления должны быть одинаковы. Расстояние между кристалайтами копируем с соседней стены

1. Как располагать изображения на кристалайтах см рис. 4 .
2. Наклейки на кассы. Стикеры из Оракала на монтажке - числа от 01 до 05. Как располагать См рис 5.


Во вложении к каждому магазину будет его план-схема , на котором выделены нужные стены на которых производим

монтаж панелей будут выделены красным цветом (см. рис.3)
ВАЖНО: чтобы согласовать время проведения работ, необходимо заранее связаться с директором магазина и
в случаях отрезания панелей подкрашивать срез красным маркером.
Выяснить когда он предоставит возможность провести замер.

При возникновении проблем на монтаже просьба сразу на месте связываться с **Алексеем Расщепкиным 8 969 067 47 92**

Для проведения монтажа Вам понадобится следующий инструмент:

- Стремянка (лестница) 2 шт
- Шуруповерт 1-2 шт.
- Перфоратор
- Набор отверток
- Макетные ножи, линейка
- Рулетка, уровень, ножницы!

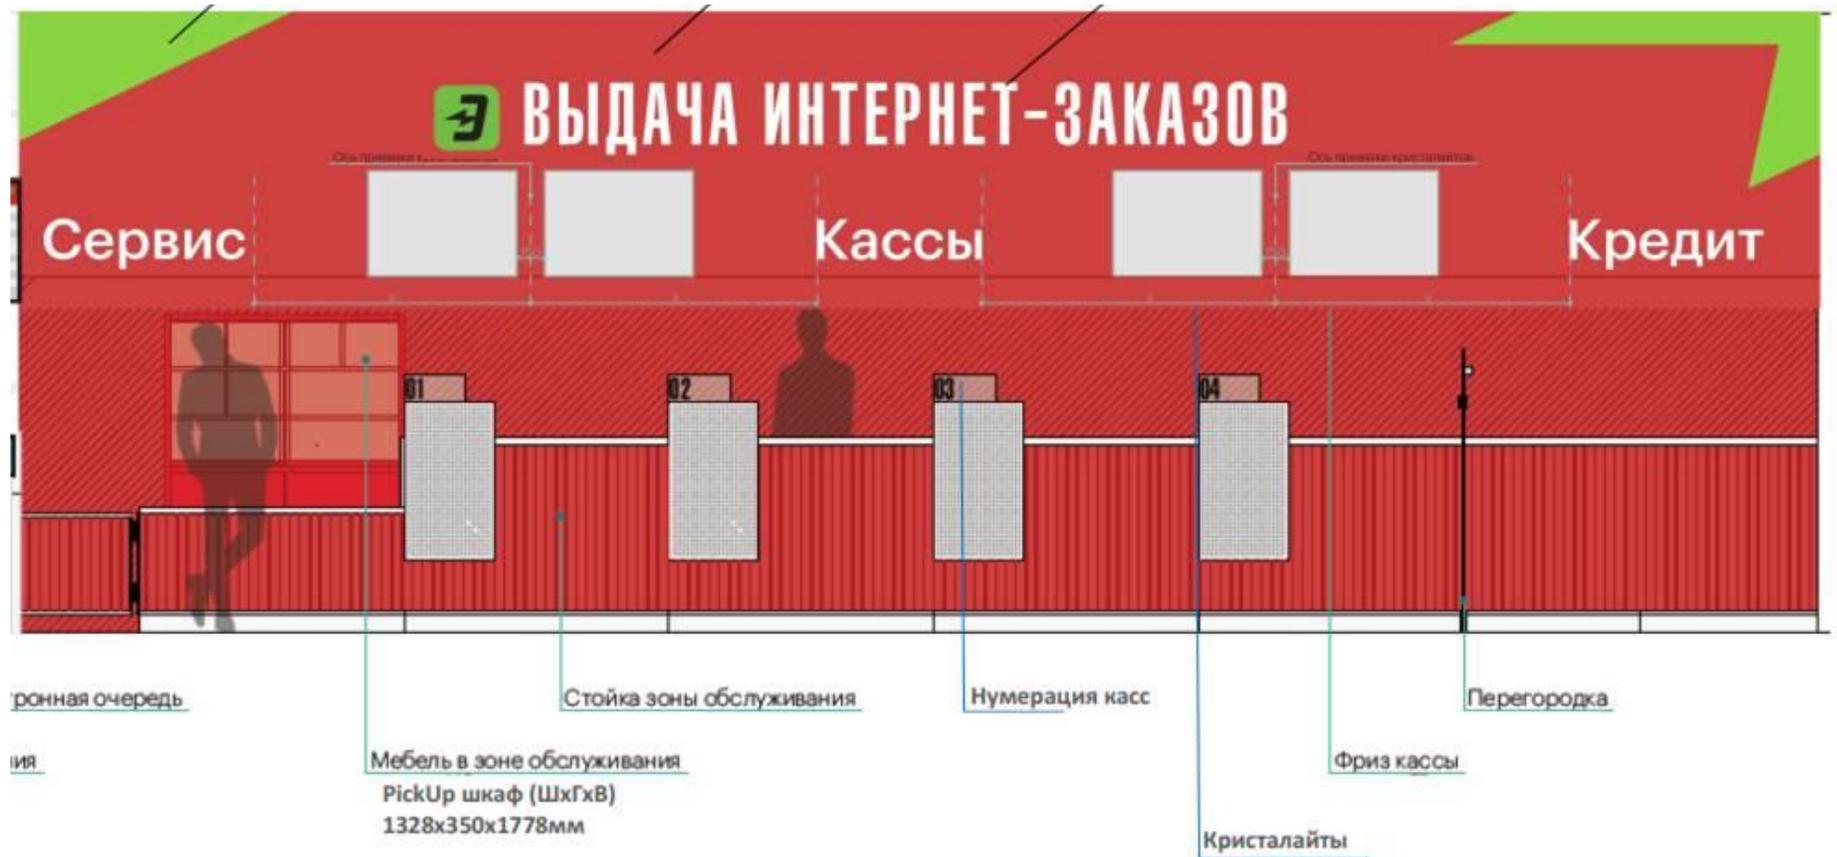

ТЗ:

1. Карта. ТЗ: Прямая печать на ПВХ 5 мм **или** накатка пленки на ПВХ 5мм (Производится на заказ)
2. Фриз для кассы. Прямая печать на ПВХ 5 мм **или** накатка пленки на ПВХ 5мм **или** оклейка пленкой Oracal всех элементов в макете.(Производится на заказ)
3. Отделка стены в зоне обслуживания клиентов покрашена красной краской до фриза.
4. Кристалайт настенный односторонний размер 694x941x9мм. Кристалайты располагаются по центру от границ ближайших текстовых блоков. Нижний край монтируется в уровень нижнего края пристенного фриза, допустим отступ 50мм вверх.
5. Плакаты для кристалайта формата А1, 4+0, бэклит.
6. Нумерация касс. Оклеивка пленкой Oracal 070M

Рис. 1

Фотографии оформленного магазина




Фриз, который нужно будет смонтировать (панели ПВХ 5 мм с печатью, крепеж на саморезы (зависит от материала стены), шляпки заклеены «кружочками»!!! Кружочки в комплекте красного и зеленого цвета.

Рис. 3

Пример плана магазина, который необходимо иметь при себе при монтаже.

23965 макеты зона ЦОК_А155_Кемерово
высота света - 3400

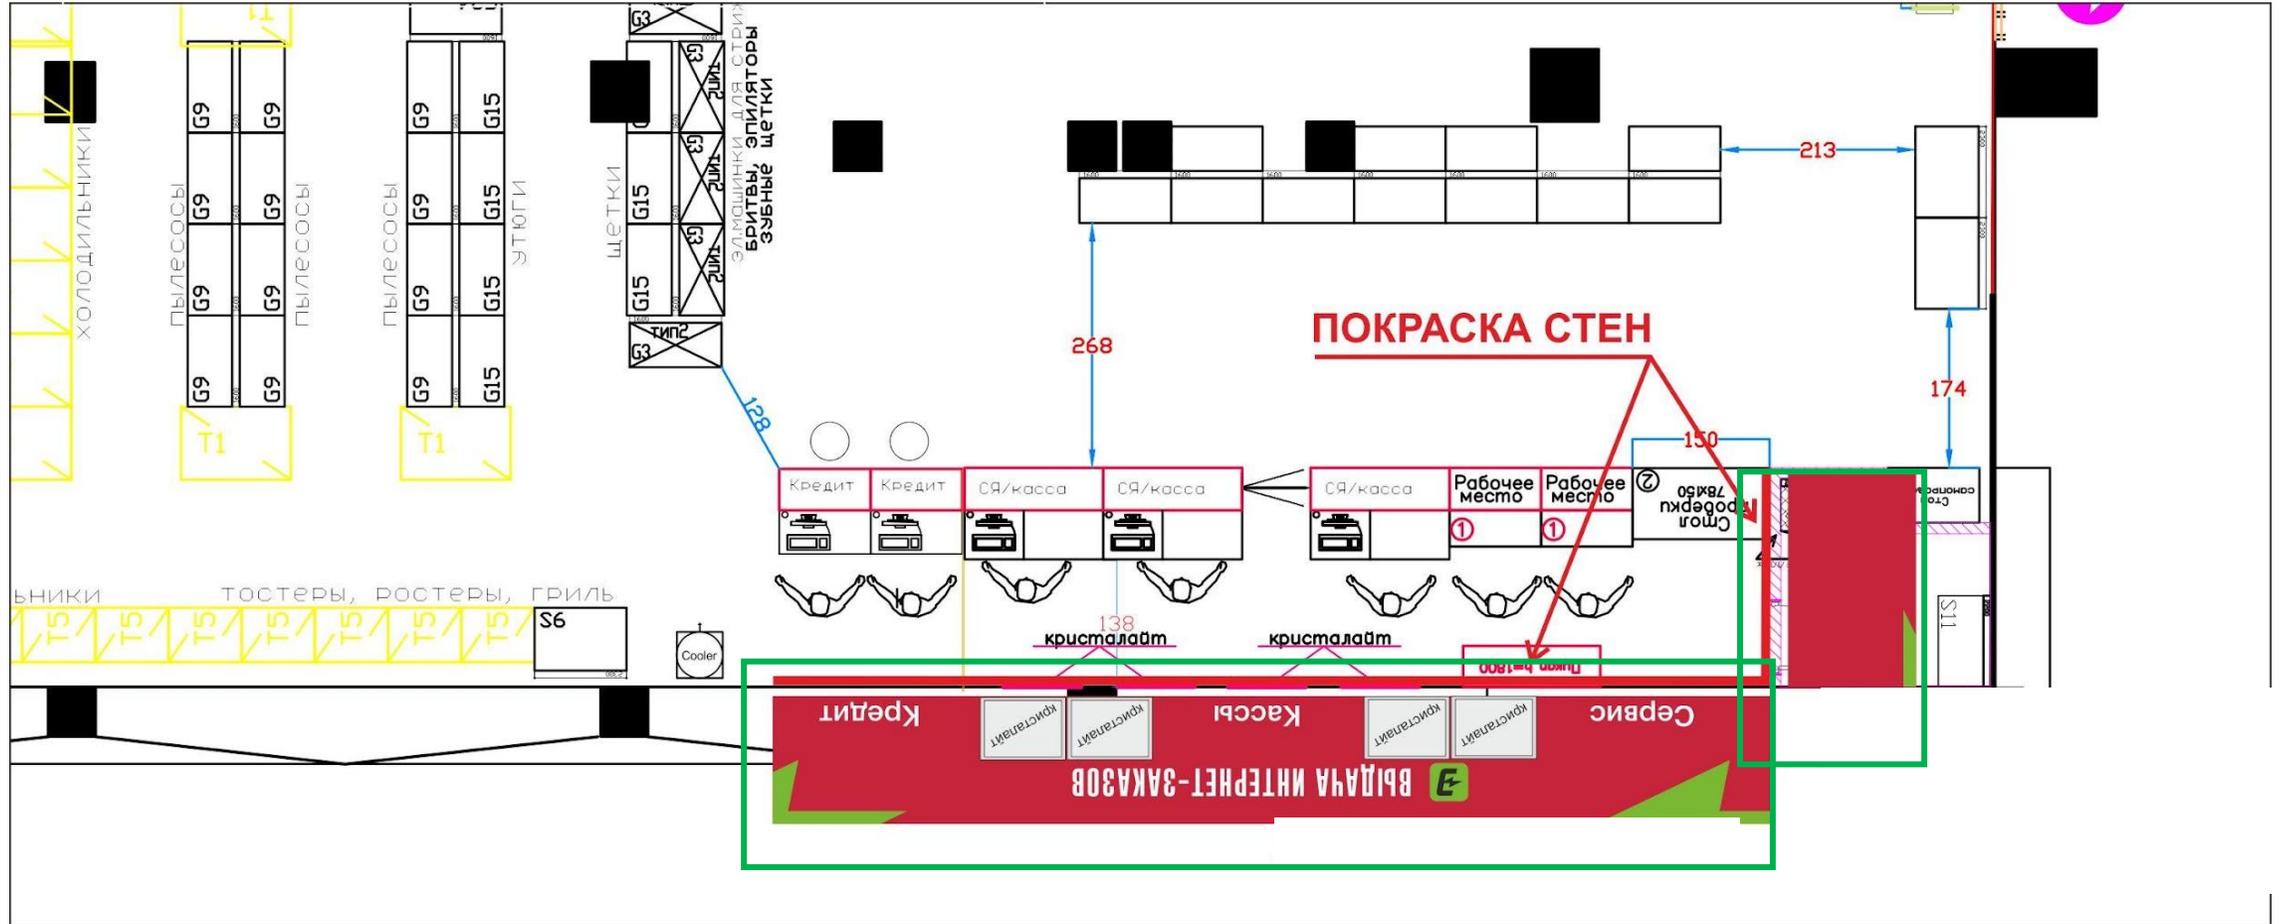

Макеты для Кристолайтов в зоне ЦОК Рис. 4

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ

- ОПЛАТА ПОКУПОК
- ПОЛУЧЕНИЕ ЗАКАЗОВ
- СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И НАСТРОЙКА
- ОФОРМЛЕНИЕ ДОСТАВКИ И УСТАНОВКИ

1

КАК ОФОРМИТЬ КРЕДИТ

- ВЫБЕРИТЕ ТОВАР и получите у продавца чек
- ОБРАТИТЕСЬ К КРЕДИТНОМУ СПЕЦИАЛИСТУ и заполните анкету
- ДОЖДИТЕСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ БАНКА и подпишите договор
- ЗАБЕРИТЕ ПОКУПКУ и далее совершайте платежи по условиям договора

2

БЫСТРЫЙ И УДОБНЫЙ ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ НА КАССЕ

3



ГАРАНТИЯ ЛУЧШЕЙ ЦЕНЫ

Найдете дешевле — снизим цену, подарим 10% от разницы в цене

4

По умолчанию у нас 4 макета – это максимальное количество возможных макетов в зоне ЦОК.

Если у нас 1,2,3 фактически предусмотренных макета – мы выбираем по следующему принципу: от наиболее приоритетного (1) к наименее приоритетному (4)
Какой макет куда расположить уточняете у представителя ТТ. Нужно разместить их по смыслу, исходя из близлежащих объектов.

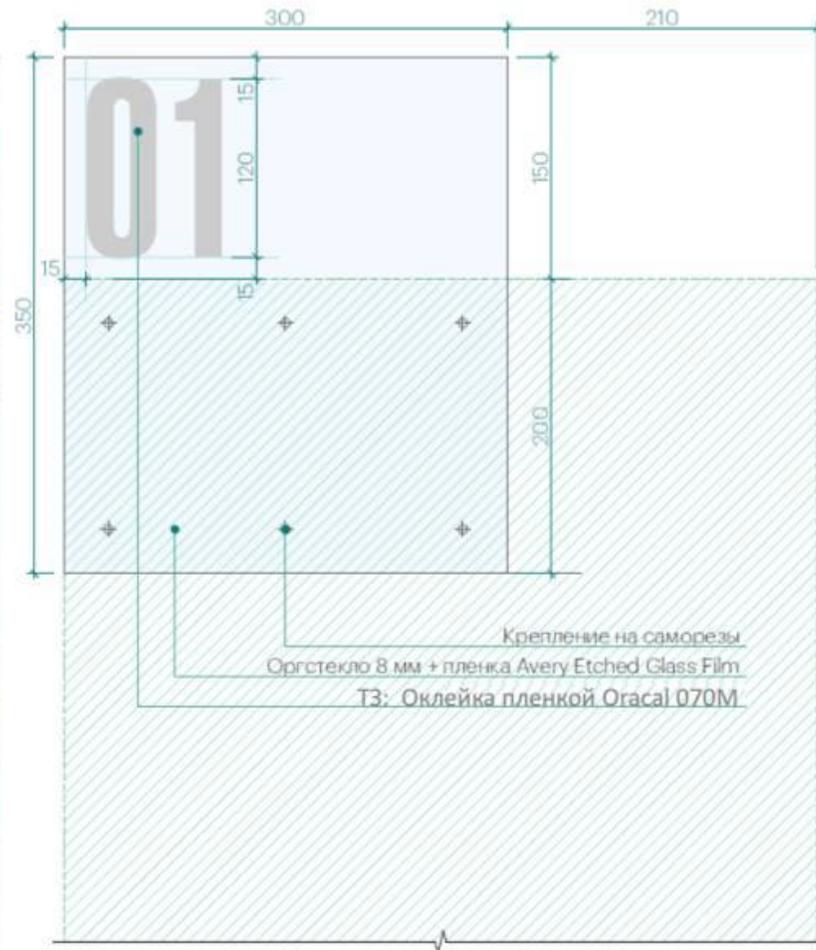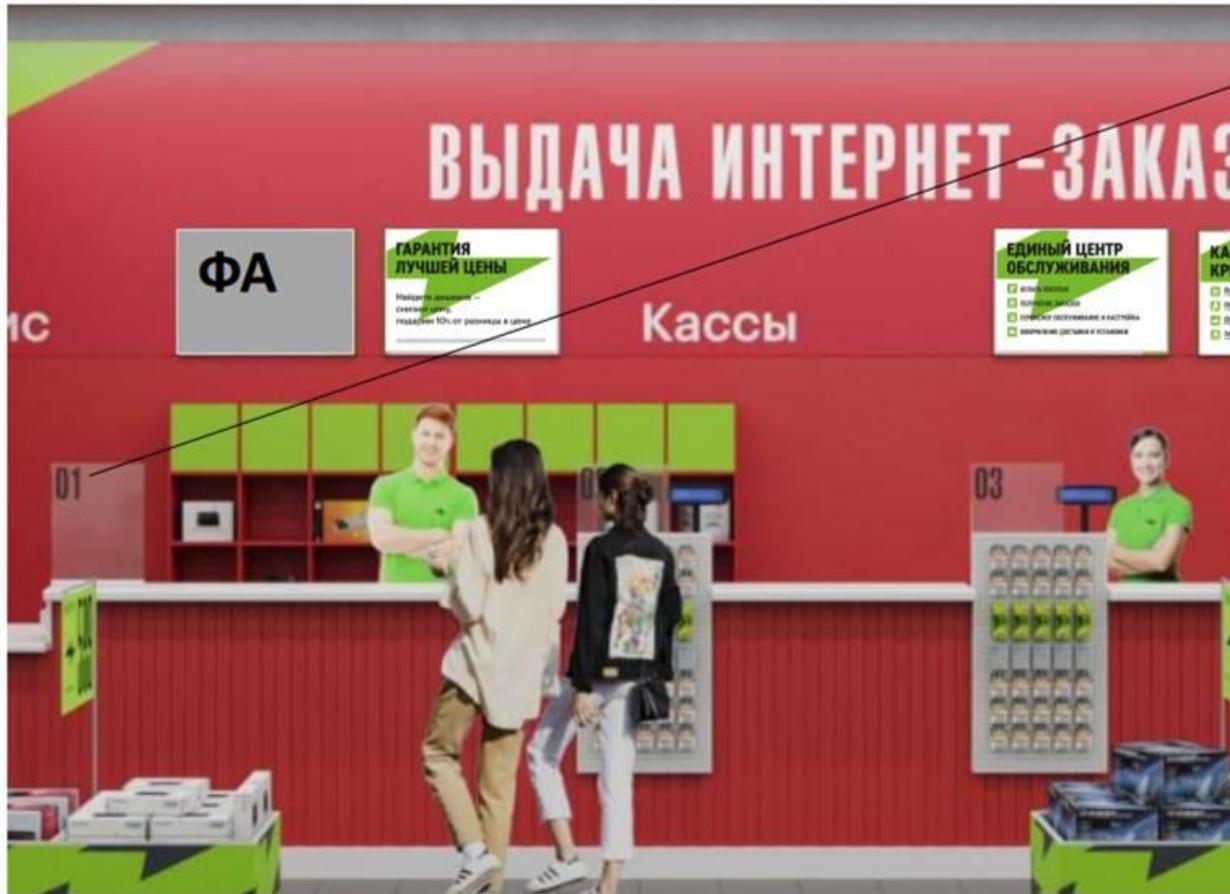

Требования к фотографиям

Нужно предоставить следующие фотографии зоны ЦОК после проведения монтажа.

- Вид строго спереди (3 фото в разной степени удаленности от каждой смонтированной поверхности).
- Вид по диагонали справа каждой зоны.
- Вид по диагонали слева каждой зоны.
- Ближний вид возможных повреждений, важно о них сообщить

Требования к АКТУ

В Акте прописываете все размещенные материалы, а также то, что не удалось установить, указывая причину, по которой этого не было сделано!

Даже если вы выполнили визит и разместили только часть РМ – все равно подписываем акт!

Без акта работа не принимается!