

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО  
АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Обучающиеся группы МР-19

Мишарин В. В. Сомов М.Д.

## Оглавление

Обязательность пусконаладочных работ 3-4

Монтаж 5

Обязательность сверяться с документацией 6-8

Фиксация и документирование проведенных работ 9

Ввод в эксплуатацию 10

Особенности ремонта 11

Заключение 12

Конец 13

Ввод в эксплуатацию устройств автоматизированного автоматического оборудования должен производиться после проведения специализированной организацией пусконаладочных работ, индивидуальных испытаний и комплексного опробования вместе с технологическим оборудованием.



Проверка параметров средств измерения, устройств защиты, физической целостности, показаний датчиков, блокировок, и сигнализации должна проводиться на регулярной основе.




При монтаже оборудования нужно обязательно учесть но в связи с автоматической работой оборудования (и отсутствием персонала на протяжении большей части срока эксплуатации), нужно дополнительно проверить: средства безопасности персонала, структурную целостность, соответствие документации.



Эксплуатация, пусконаладка, монтаж, программирование и проверка оборудования на холостом ходу должны соответствовать документации представленной изготовителем оборудования.



Эксплуатация устройств автоматизированного автоматического оборудования должна осуществляться в соответствии с документацией изготовителей. С полным соответствием оптимальных показателей: температуры, влажности, питания и т.д.

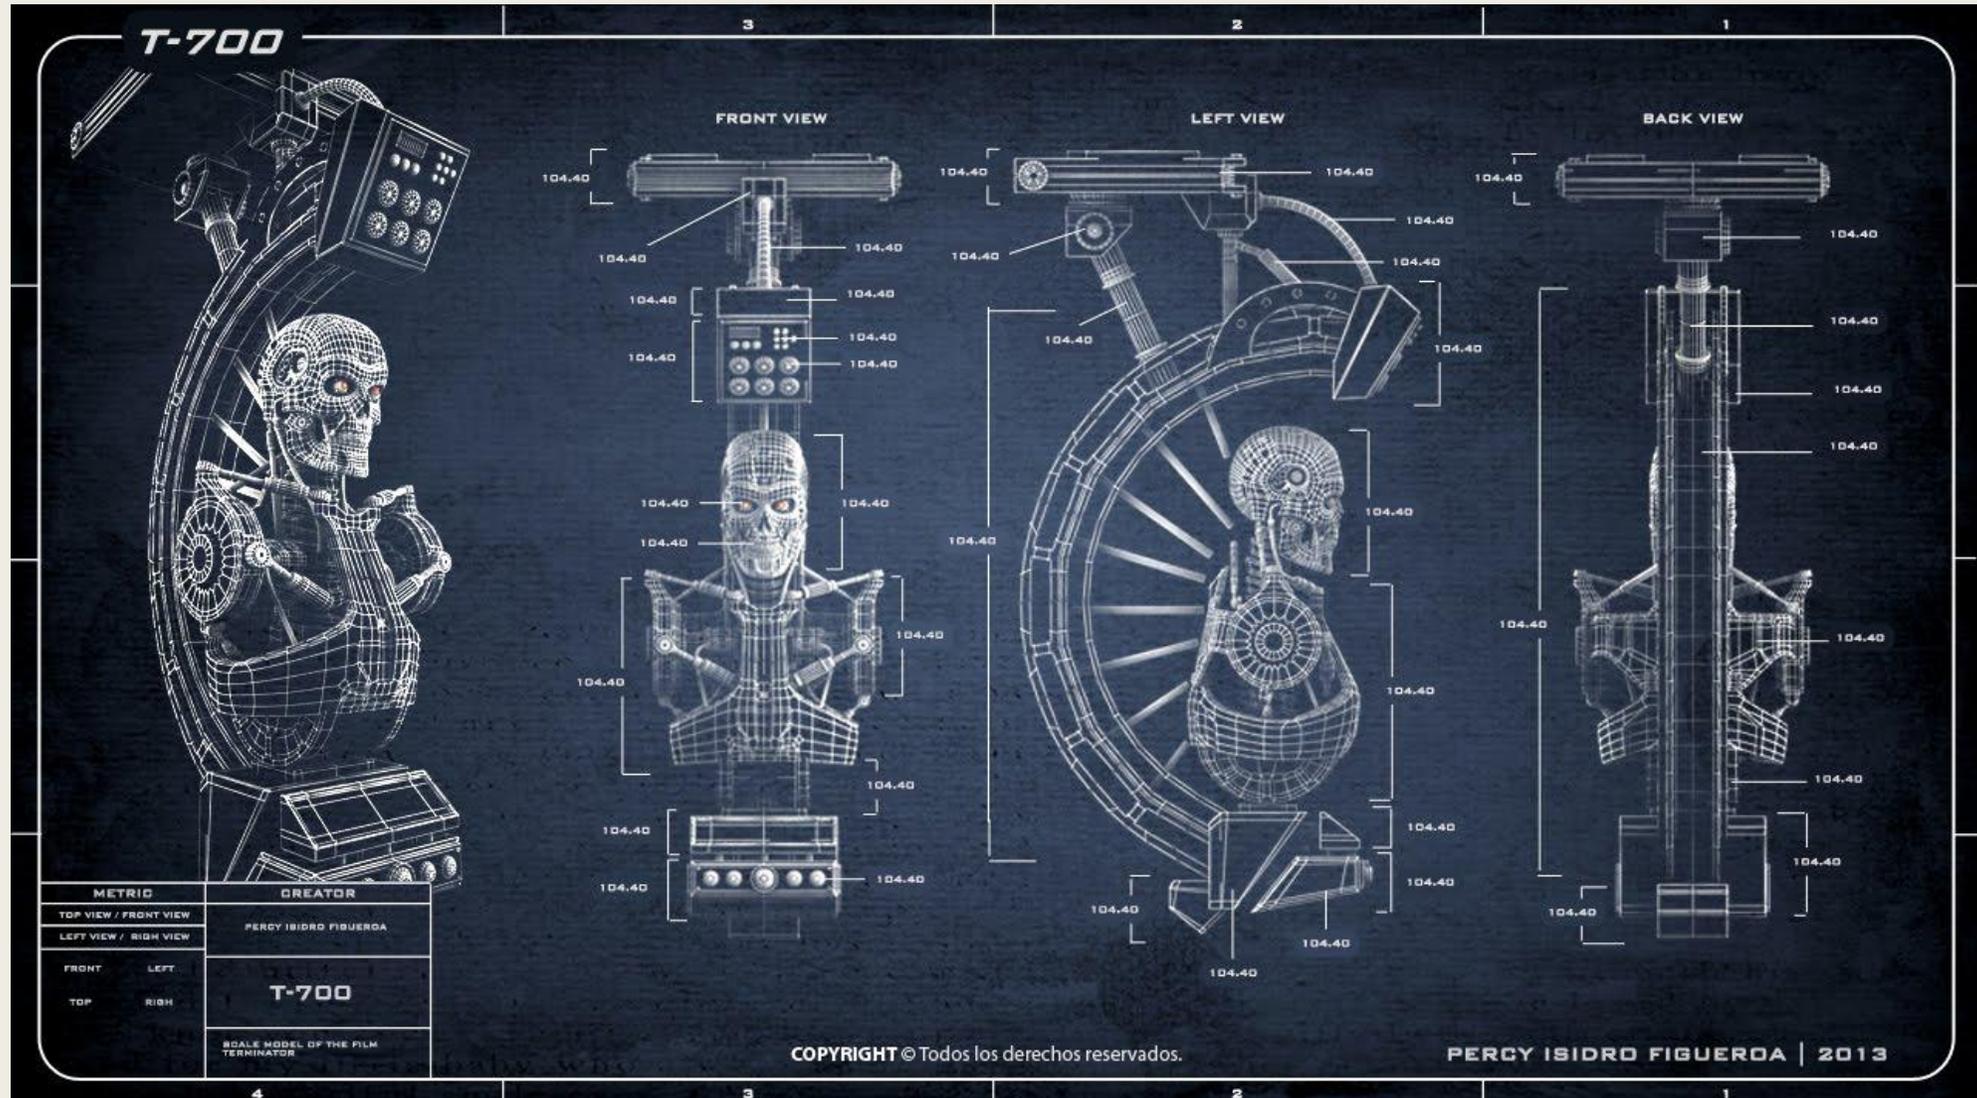

Результаты проведения технического обслуживания и ремонта автоматизированного автоматического оборудования должны быть оформлены записями в эксплуатационном журнале.



Эксплуатация автоматизированного автоматического оборудования должна проводиться без отключения технологического оборудования объектов или нарушения условий его нормальной эксплуатации.



При соответствии результатов комплексного опробования проектной документации должно оформляться разрешение на ввод автоматизированного автоматического оборудования в эксплуатацию, заверенное личной подписью руководителя эксплуатационной организации.



Текущий и капитальный ремонты автоматизированного автоматического оборудования должны проводиться специализированными организациями или квалифицированными работниками предприятия.



## Заключение

В связи со спецификой автоматизированного автоматического оборудования, отсутствие персонала на протяжении большей части срока эксплуатации должно компенсироваться, обязательностью постоянно сверять показатели датчиков, измерительных приборов и другие параметры с документацией изготовителя. Только после проверки на соответствие заданным параметрам оборудование под подпись вводится в эксплуатацию. А проверка показателей на документацией изготовителя должна проводиться регулярно и на обязательной основе.

Конец

# Спасибо за внимание

