


ГИГИЕНА ТРУДА В ОКРАСОЧНЫХ ЦЕХАХ

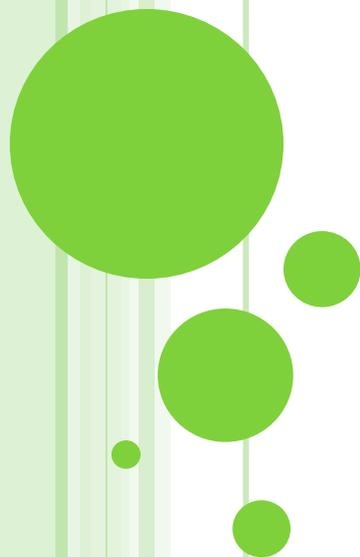

ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ

- а) грунтование;
 - б) шпатлевание;
 - в) полирование;
 - г) нанесение краски;
 - д) отделочные операции.
- 

Процесс нанесения лакокрасочных покрытий

грунтование



шпатлевание



полирование



нанесение краски



отделочные операции



СОСТАВ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

- Пленкообразующие материалы (растительные масла, смолы);
- Пластификаторы (дибутилфталат);
- Пигмент (цинк, хром, титан и др.)
- Растворители.





СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ

1. Вручную кистью;
2. Окунанием или обливом;
3. Распыление:
 - а) пневматическое;
 - б) безвоздушное;
 - в) электростатическое
4. Электроосаждение.



Способ нанесения лакокрасочных покрытий:

1. Вручную кистью

2. Окунанием или обливом

3. Распыление:

пневматическое

безвоздушное

электростатическое

4. Электроосаждение



СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту»

СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ» (к малярным работам)

Санитарные правила при окрасочных работах с применением ручных распылителей. № 991-72

ГОСТ 12.3.005-75 ССБТ «Работы окрасочные»