



## К расчету второстепенных балок:

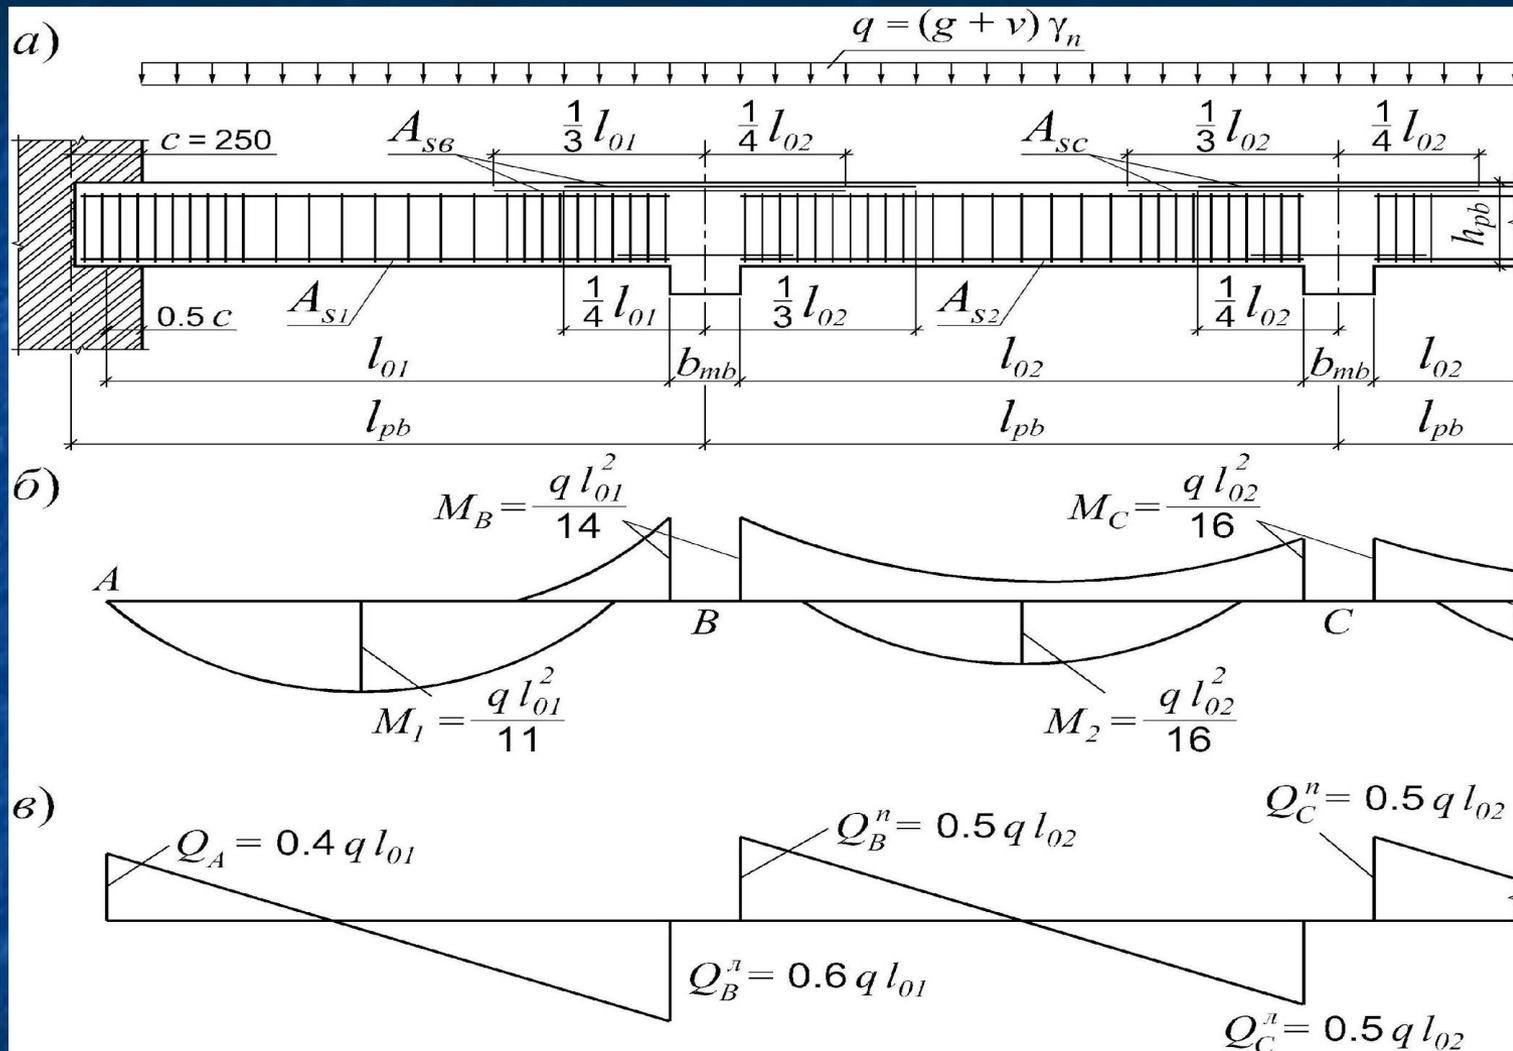

- а – схема армирования;  
 б – эпюра изгибающих моментов;  
 в – эпюра поперечных сил.

# Армирование главных балок.

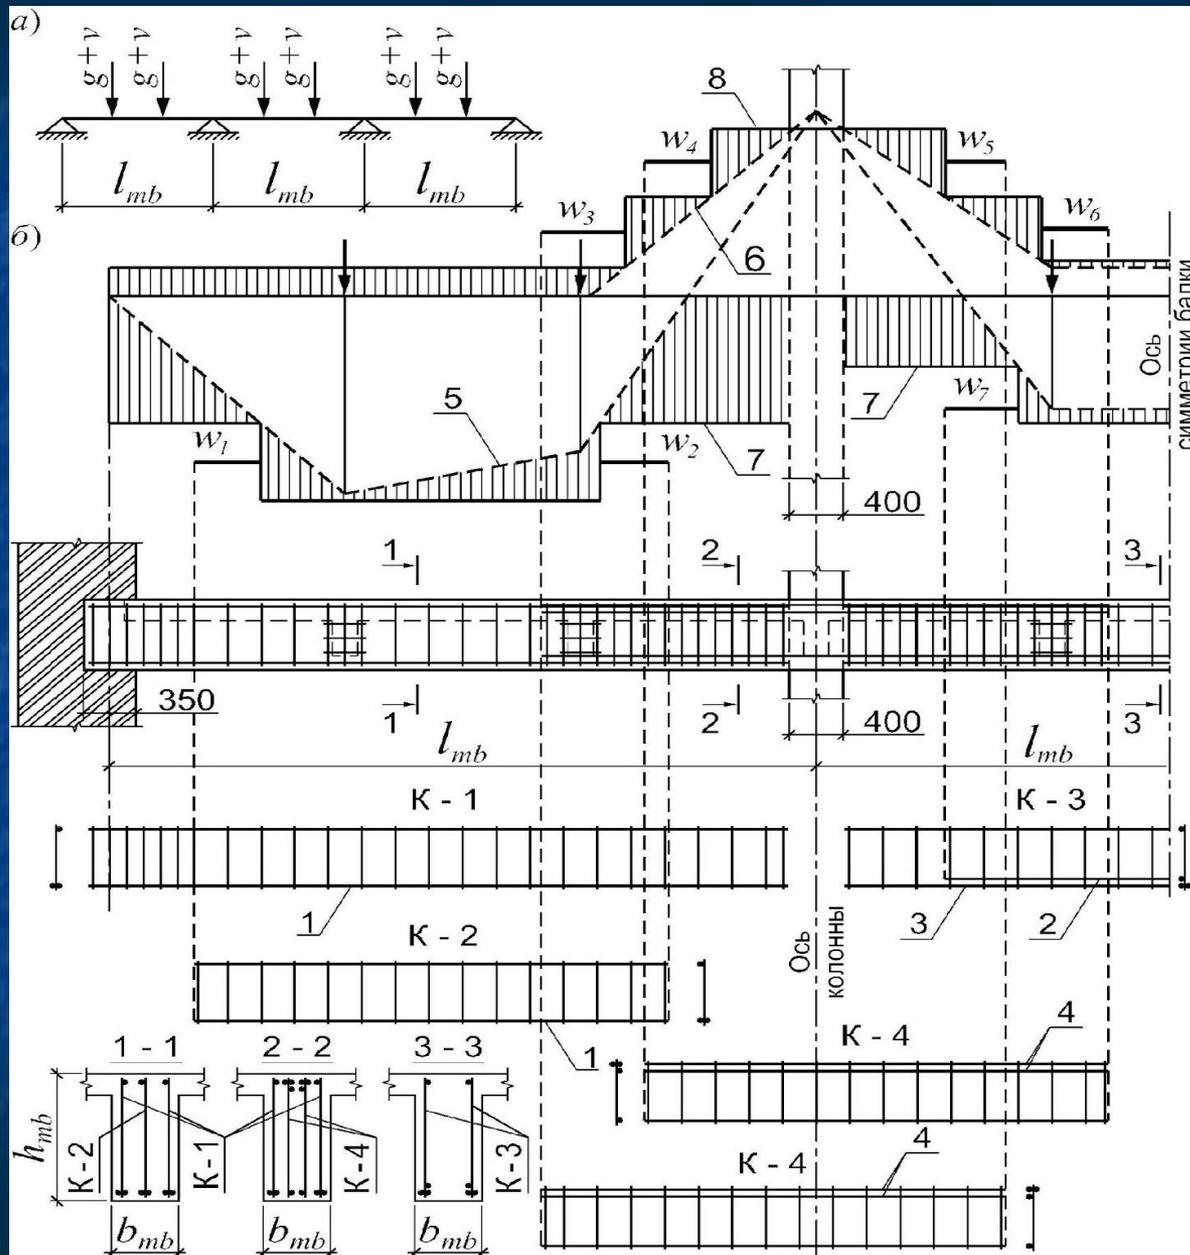

- К-1 и К-3 – пролетные каркасы;
- К-2 - пролетные каркасы, обрываемые в пролете;
- К-4 – опорные каркасы, устанавливаемые в соответствии с огибающей эпюрой надпорных моментов;
- 1,2,3 - продольные рабочие стержни каркасов К-1 и К-3, доводимых до опор;
- 4 – продольные рабочие стержни каркасов К-4;
- 5,6 – эпюры изгибающих моментов в пролете и на опоре;
- 7,8 - эпюры действительных моментов, воспринимаемых сечениями балки.