

# **Аудиопанель GARMIN GMA 340**

# Краткая характеристика ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Светодиодная индикация выбранного  
режима

Шесть точек подключения

переговорных

устройств: пилот

т

второй

пилот

четыре

пассажира

# Краткая характеристика ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Три  
стереогарнитур:

пило

т  
второй

пилот

один

пассажир

# Краткая характеристика ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Два музыкальных

стереовхода

Три режима работы переговорного

устройства

Звуковое сопровождение нажатия кнопок

для

экипажа

Независимая регулировка громкости для

пилота;

для второго пилота и для пассажиров

# Краткая характеристика ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Автоматическая регулировка уровня  
подавителя

шумов MASQ

Разделение приемопередающих  
каналов

Функция обмена каналами  
связи

Индикация работы радиостанции на  
передачу

# Краткая характеристика ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Маркер приглушения  
звука

При пропадании питания переключает  
микрофон  
и головные телефоны к линии 1 (первая  
радио-  
станция)  
Выдает сигнал в случае понижения  
питания

# Основные характеристики

**Температурный  
диапазон**

**-20 ... +**

**50**

# Основные характеристики

**Напряжение питания,**

**В**

**11... 33**

# Основные характеристики

**Потребляемый ток,**

**A**

**2,2**

# Основные характеристики

**Высота**

**применения**  
**фут** **50000**

**ы**

**метр** **15240**

**ы**

Основные характеристики

**Рабочая частота**

**приемника,**

**МГц**

**75**

# Основные характеристики

## Чувствительность

маркерного  
приемника,

мкВ

высокая

(High)

20

низкая

(Low)

1000

GARMIN

A O M

MKR  
MUTE

COM1

COM2

COM3

NAV1

NAV2

DME

ADF

GMA 340

TEST



SQ  
OFF/  
VOL

HI  
LO

SENS

COM1  
MIC

COM2  
MIC

COM3  
MIC

COM  
1/2

SPKR  
CABIN AUDIO

PA

PILOT  
ICS ISOLATION


CREW

SQ  
VOL  
PULL  
PASS  
VOL




COPILOT

# Включение и выключение аудиопанели

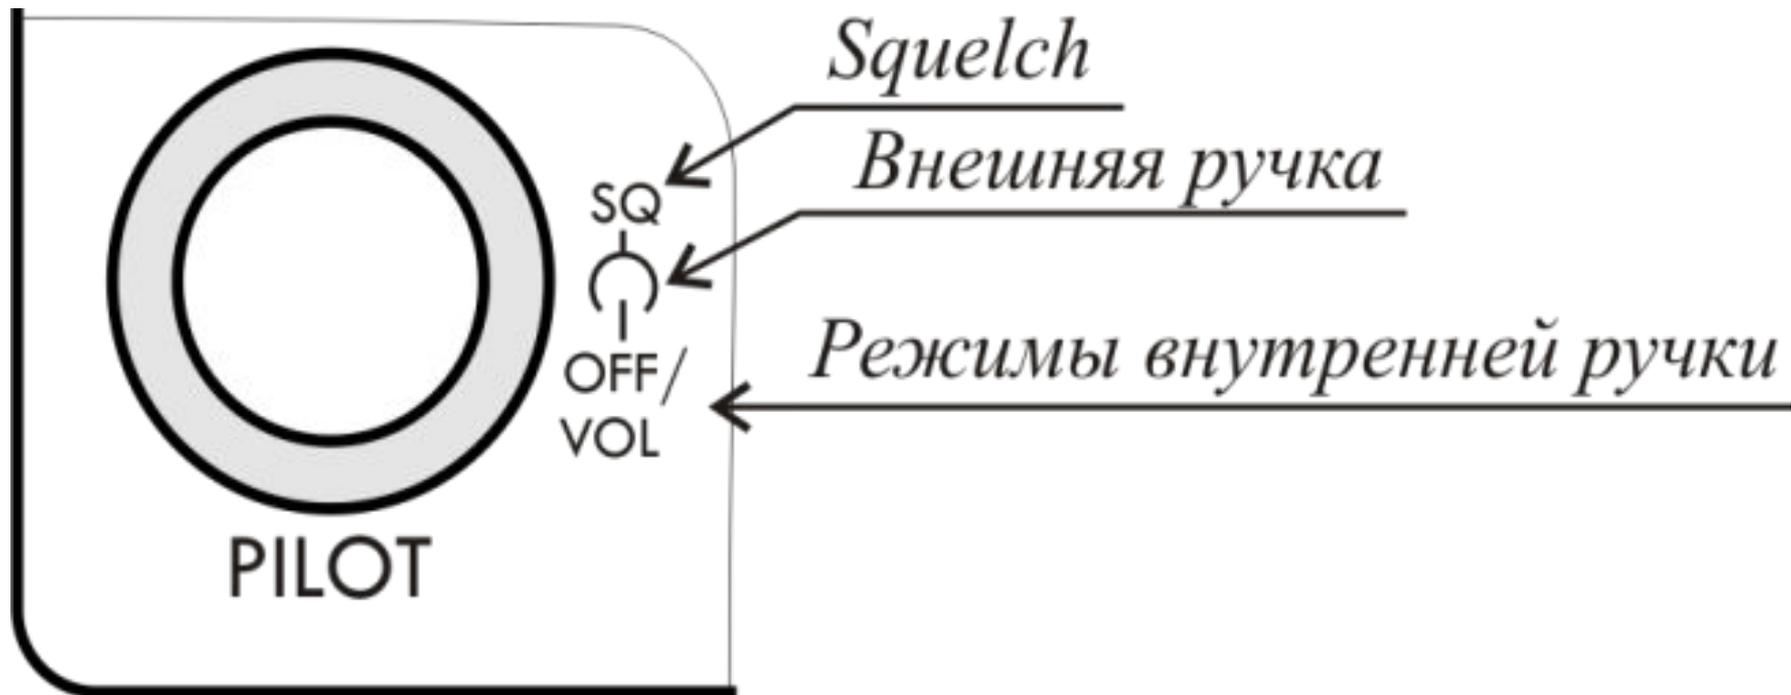

# Работа с маркерным приемником

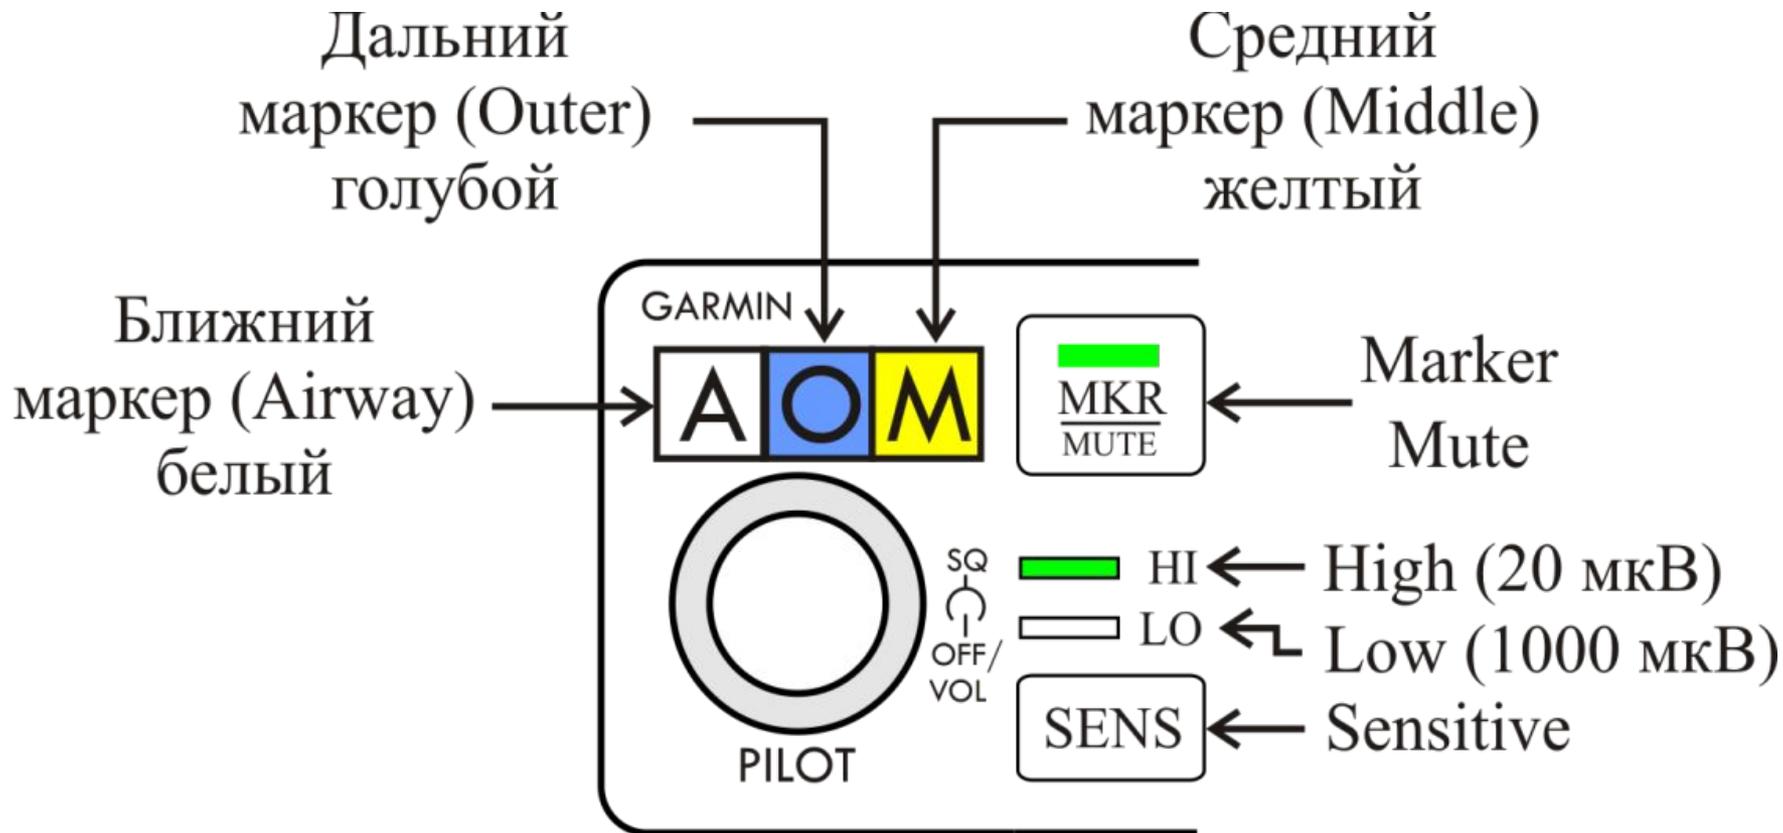

# Летная эксплуатация

