


Заняття 36

Тема: Схеми формування завдань

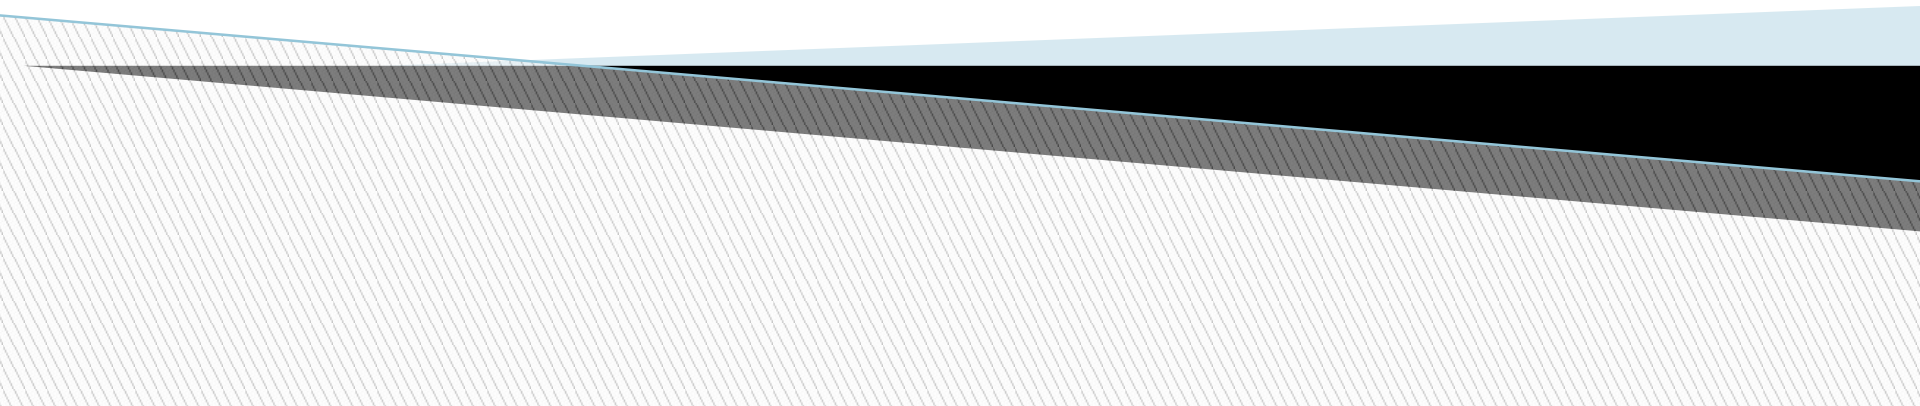

План

- 1. Призначення блоків формування завдань;***
- 2. Будова блоків;***
- 3. Принцип роботи схеми формування завдань.***

Д.З. Л1 ст. 360-365 + конспект

За допомогою формувача виконується набір маршрутів слідування і числа вагонів у відчепах. Набір завдань відбувається натисканням кнопок, розташованих на гірковому пульті управління ПГУ або на пульті електромеханіка ПЕ.

Маршрут слідування набирають короткочасним натиском кнопки, номер який відповідає числу десятків в номері колії, на яку потрібно направити відчеп. Це фіксується збудженням реле 1С-4С і реле 3 в блоці Ф31. Відпускання кнопки фіксує реле Ф1. Другою натискають кнопку, номер якої відповідає числу одиниць в номері колії слідування. Це фіксується в блоці Ф31 збудженням реле 1Е-8Е і реле 31. Відпускання кнопки фіксує реле Ф2.

Число вагонів у відчепленні набирають спочатку натисканням першої кнопки десятків (1 або 0) вагонів у відчепленні, що фіксується реле *1С, 4С, 3, ФЗ* у блоці *Ф32*. Другий натискають кнопку числа одиниць вагонів у відчепленні, що фіксується в блоці *Ф32* реле *1Е—8Е, 1Д, 31*.

