


Синхрондық машинаның қорғанысы

Генератордың сыртқы бейнесі

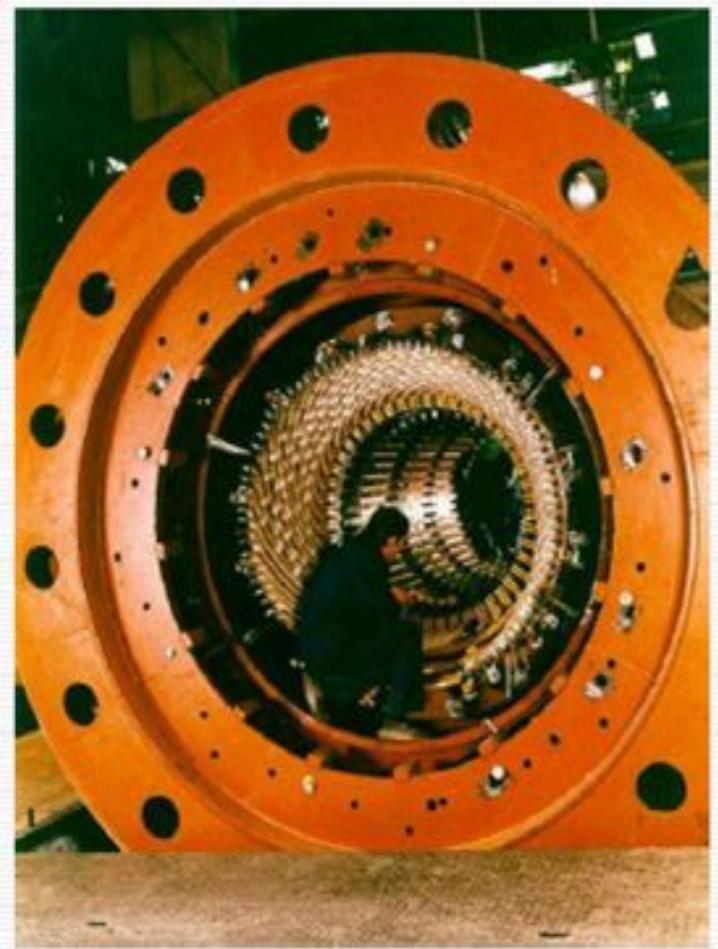

Генератордың бүлінуі

Статор орамасының бүлінуі:

- көп фазалы қысқа түйікталулар;
- Жерде бір фазалық түйікталу;
- Жерде қос түйікталулар;
- Фаза орамдарының арасындағы түйікталулар (берілген паралель СГ үшін);

Ротор орамасының бүлінуі:

- Бір нүктеде ротордың жерге түйікталуы;
- Қоздыру тізбекті екі нүктелердегі жерде түйікталуы;

Генератордың қалыптан тыс жұмыс режимі

- Синхронды генератор статорының артық салмағы (симметриялы және симметриялы емес);
- Сыртқы қысқа түйікталудағы токтың көтерілуі;
- Статор орамасының шығысында кернеудің көтерілуі;
- Асинхронды режим.

РЗ генераторының шарттары


Селективтілік – бұл інүлер мен режимдер кезінде генераторды қорғаныстан ажыратуы керек, яғни генераторды қауіп-қатерден қорғау үшін;

Тез әрекеттілік – машинадағы бұл інүлердің көлемін азайтады және паралель жұмыс жасайтын генератор мен жүйедегі бұл інүлердің алдын алады;

Сезімталдығы – синхронды генератордың барлық түрлеріндегі бұл інүлер. Резервті қорғаныстағы аралас элементтеріндегі қысқа түйікталулар және жұмыссыз кезіндегі аталған элементтердің ажыратқыштарының бұл інүлері;

Корғаныс жұмысы тек Q ғана емес, АГП құрылғысындағы қысқа түйікталу тогының тоқталуы, яғни генератордың жеткізілуі.

Ток кескіш уақыт ұстанымсыз

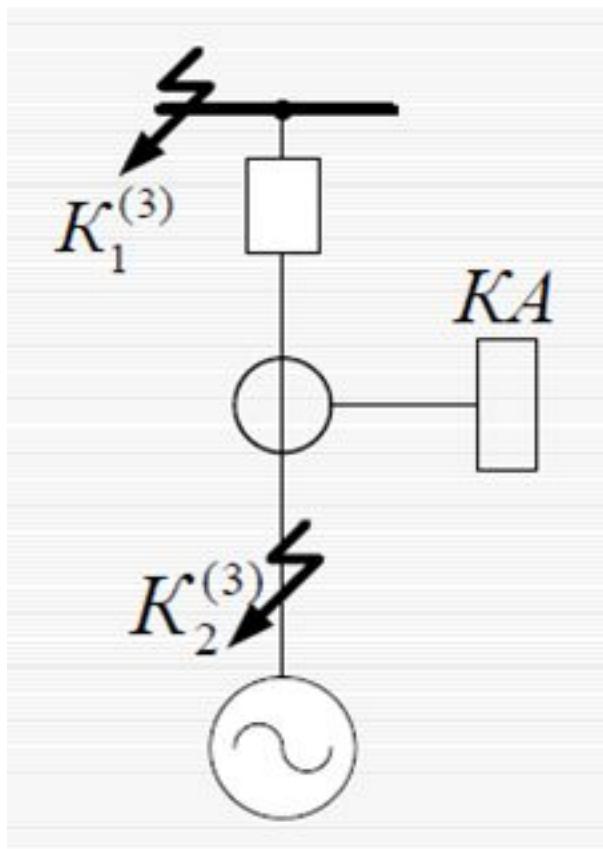


1 МВт дейінгі қуатты генератордың негізгі қорғанысы ретінде қолданылады, яғни статор орамасындағы қ.т. жинақталған шинаның сыртқы шығысы арқылы кондырылады.

$$I_{C3} = K_H I_{K1}^{(3)}$$

$$K_{\varphi} = \frac{I_{K2}^{(2)}}{I_{C3}} \geq 2$$

Бойлық дифференциалды қорғаныс

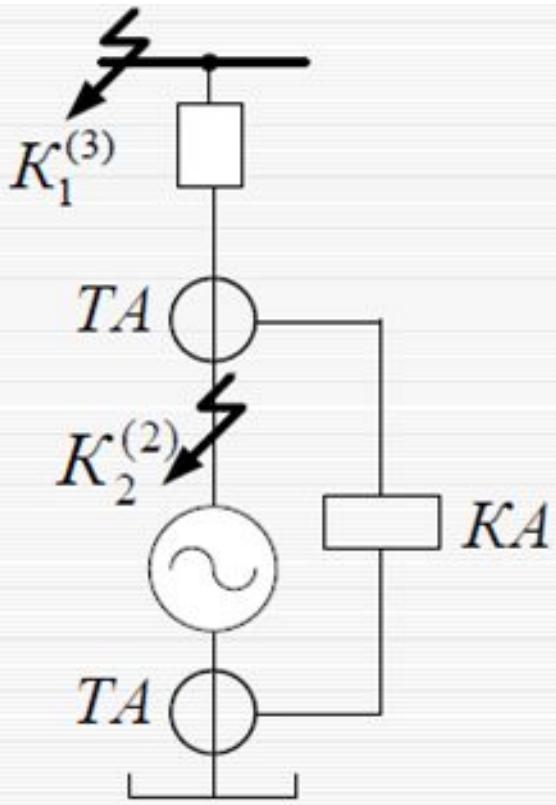

Көпфазалы статор орамасындағы қ.т.
Тогы 1 МВт дейінгі қуаытты
генератордың негізгі қорғанысы
ретінде қолданылады.

ТА сыртқы шинада және сыртқы
нейтралда қондырылады.

Бойлық дифференциалды қорғаныс параметрінің есебі.

Ток қорғанысының жұмысы:

$$I_{C3} = K_H K_A K_{ODN} \varepsilon I_{K1}^{(3)}$$

Кейде генератордың қуатына байланысты, ток қорғанысы жұмысының шегіне жетуі.

$$I_{C3} = (1,3 - 1,4) I_{HOMG}, \quad P_G < 30MBt$$


$$I_{C3} = 0,6 I_{HOMG}, \quad P_G > 30MBt$$

Сезімталдық қорғанысын тексеру.


$$K_{\psi} = \frac{I_{K2}^{(2)}}{I_{C3}} \geq 2$$

Көлденең дифференциалды қорғаныс

1 МВт жоғары қуатты генератордың қысқа түйікталу орамаларында негізгі қорғаныс ретінде қолданылады. Статор орамасының көпфазалы қысқа түйікталуында бөліктелген дифференциалды қорғанысын резервтейді.

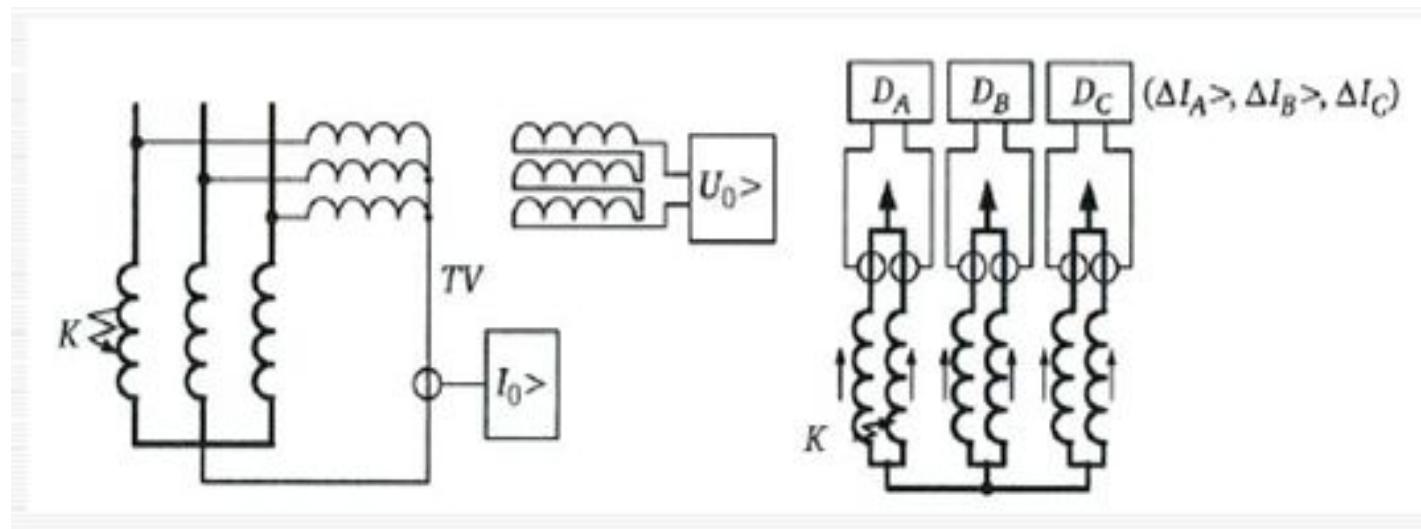

Бір релелі көлденең дифференциалды қорғаныстың
сұлбасы.

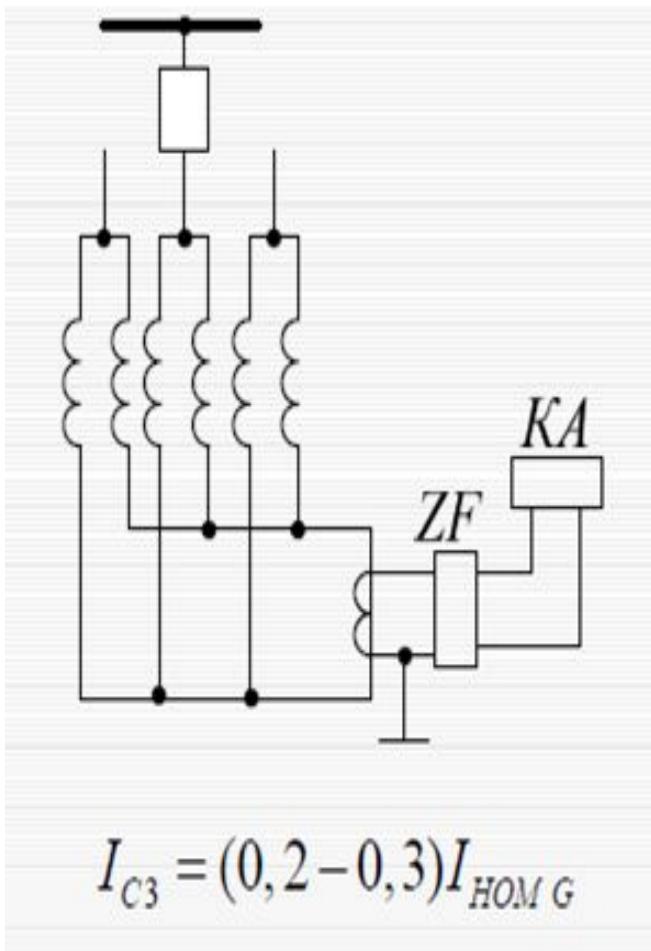

**Трансформатор тогы статор
орамасының параллель 2
нолдік нүктесінде жүлдyzша
жалғанған.**


**ZF- жоғары гармоникалы
сұзгі. Үш еселі бейтарап
тізбекте ағады.**

Генератордың статор орамасындағы жерге тұйықталу қорғанысы немесе шығыс қорғанысы.


1. Генератордың токтық бағытталған қорғанысы, трансформатордың жүйесіндегі жұмыс жасау блогы нейтралымен оқшауланған.
2. Жерге тұйықталу қорғанысы, ТНП төменгі жиілікті өндіргіштер үшін тудырылатын өткінші доғалық тұйықталулар, өтелген беттарапты желілерде жұмыс істейді.
3. Генераторлар үшін жерге тұйықталудан қорғау, резистивті-беттарап тұйықталу желілерінде жұмыс істейді.
4. Нолдік кернеу кезінде бір фазалы жерге тұйықталуда сигнал беріледі.

Генератордың жерге тұйықталу қорғанысы, жұмыс жасаушы жүйесі оқшауланған немесе резонанс арқылы нейтраль жерге тұйықталған.


Жерде тұйықталу қорғанысы бейтарап статордың орамасының кедергісінен "жарамсыз белдемді" 5% жуығы тұйықталуға ие болады.

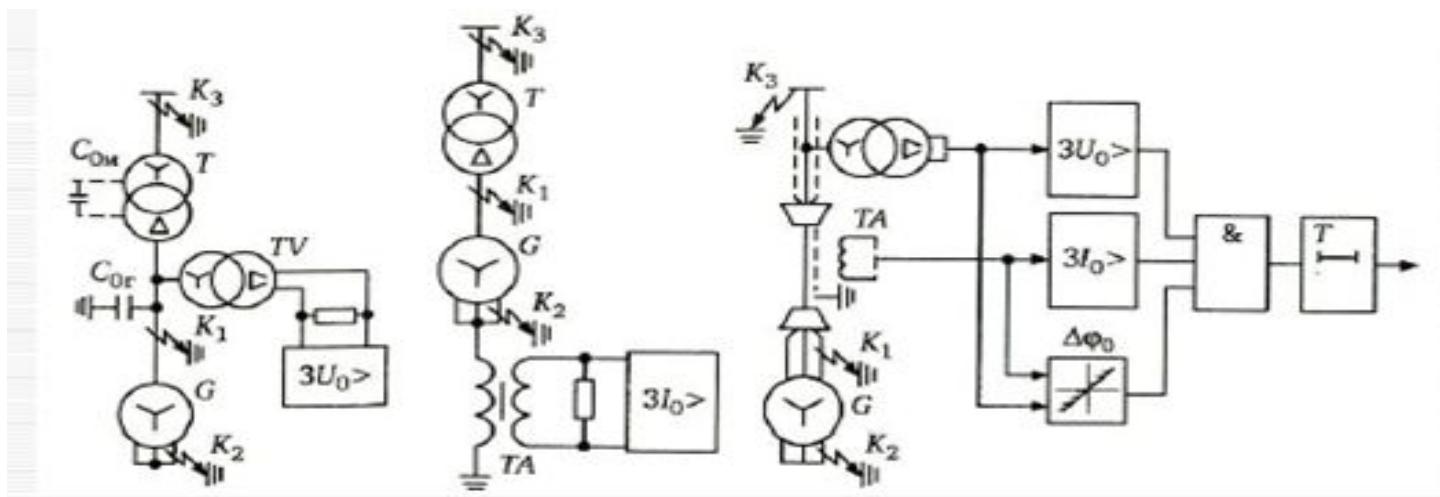

Нолдік кернеу кезінде бір фазалы жерге түйікталуда сигнал берілуі.

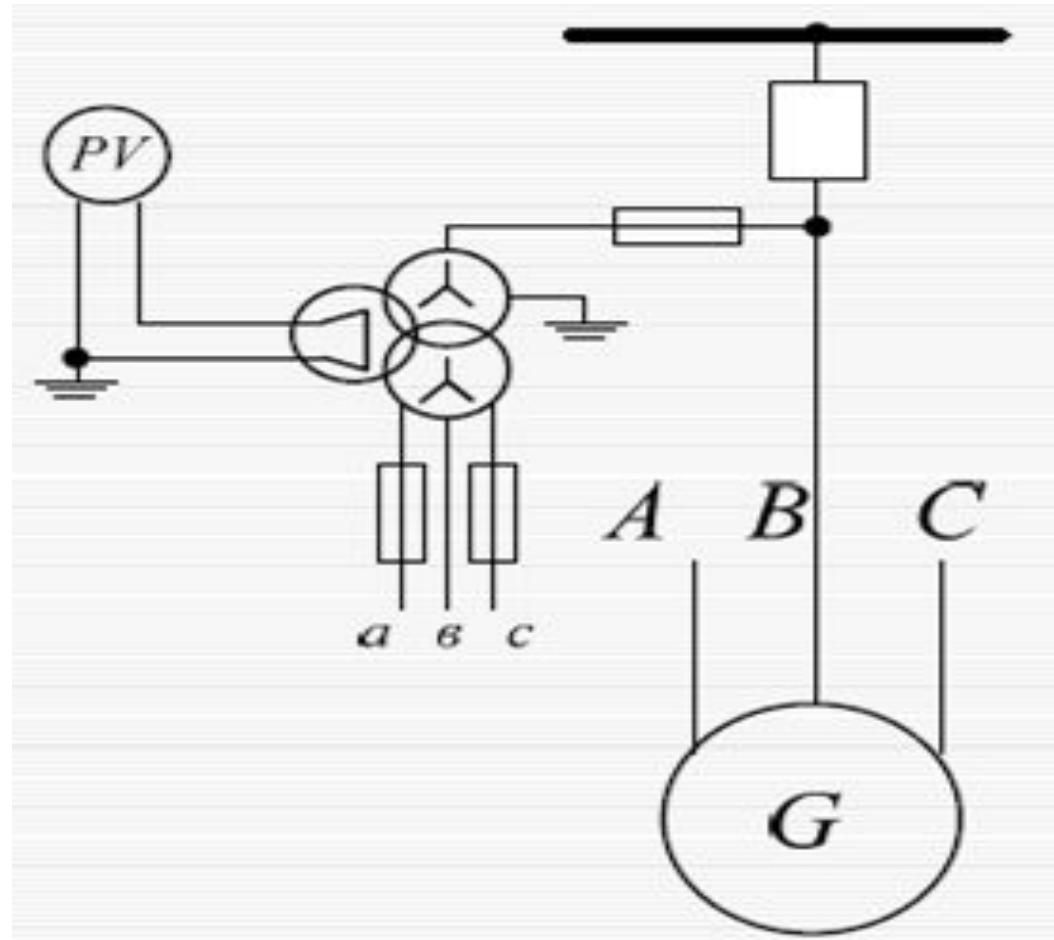


Генераторлар үшін жерге тұйықталудан
корғау, резистивті-бейтарап тұйықталу
желілерінде жұмыс істеу сұлбасы.

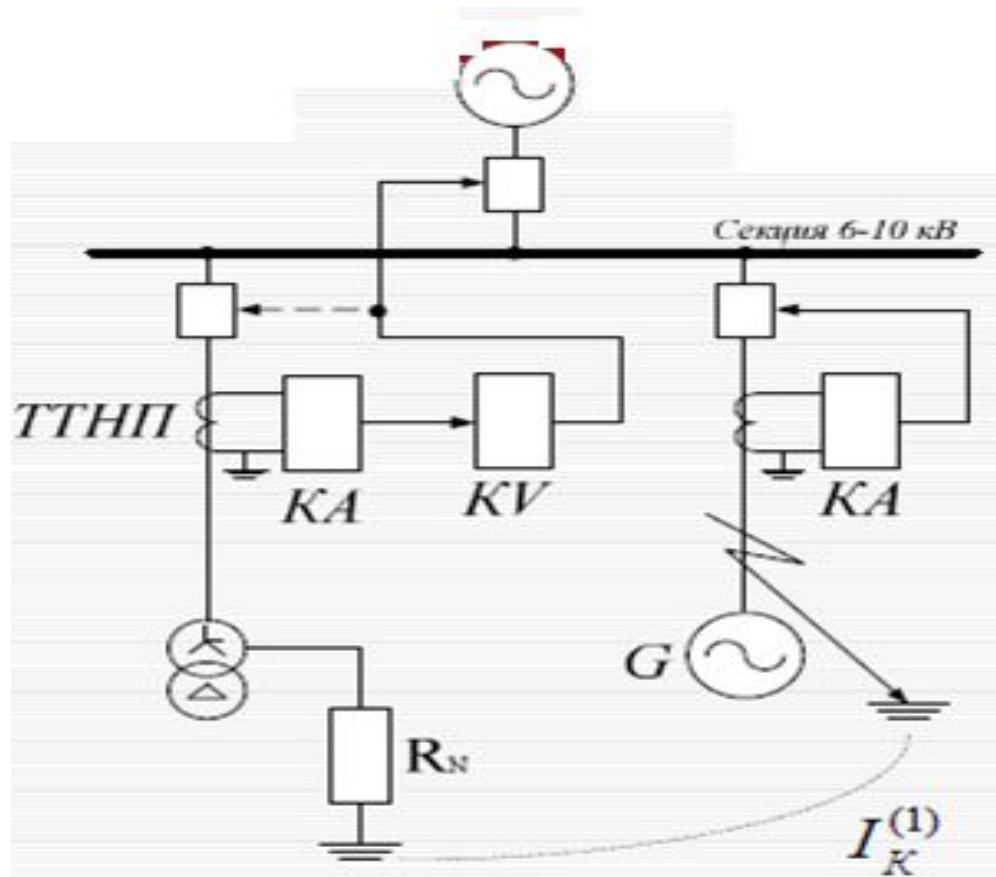

Ротор орамасындағы екінші рет жерге тұйықталу қорғанысы.


Ротор орамасындағы жерге тұйықталу кезіндегі кернеудің орналасуы.

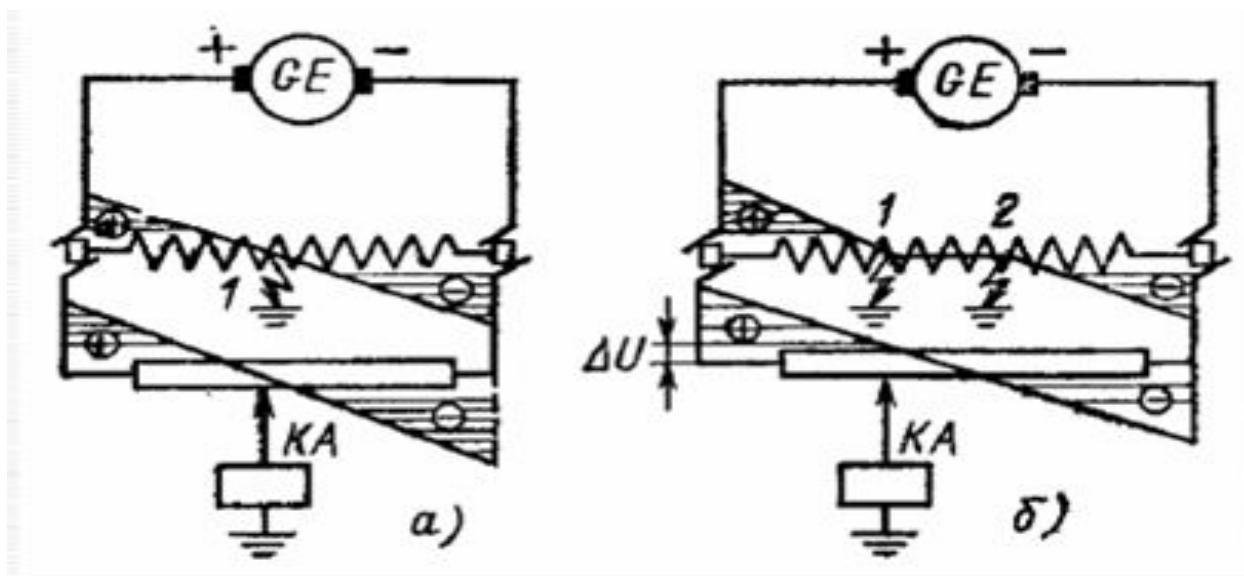


А) бір нүктеде;

Б) екі нүктеде.

Генератордың қоздыру тізбектерінің екі нүктеде қысқатұйықталу қорғанысының сұлбасы.

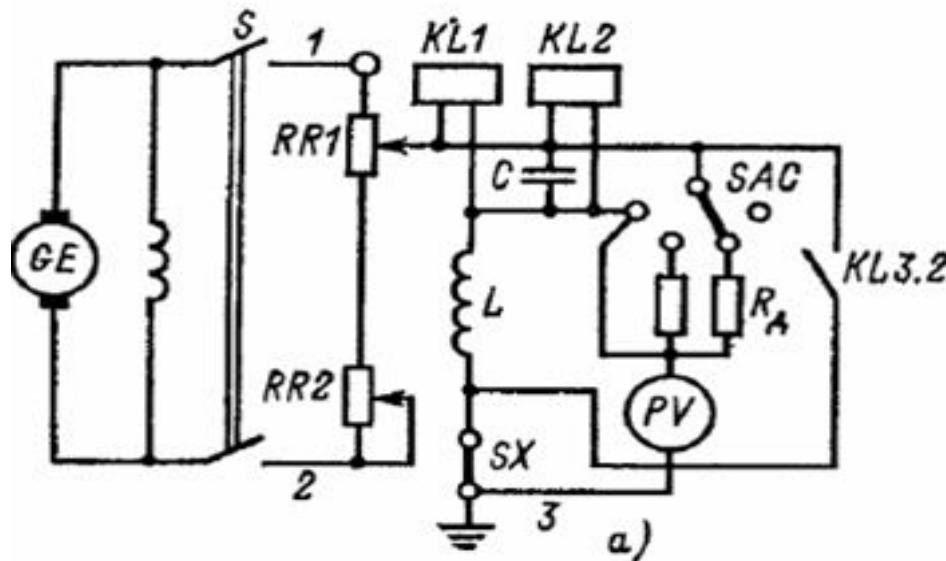

А) қоздыру тізбегі;

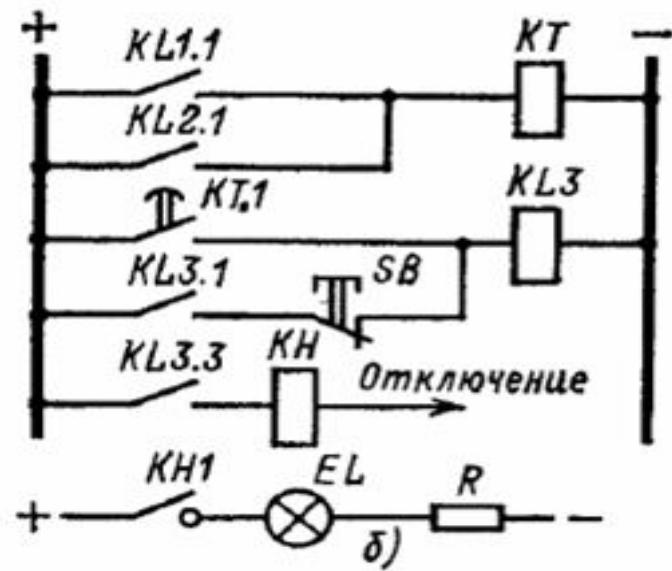


Б) оперативті ток тізбегі.

МҚО-ң кернеулік шектеулерін жою.

1. Сыртқы қысқа түйікталудардан генераторды аса жоғары токтан қорғайды.
2. 30МВт дейінгі қуатты генераторларда қолданылады.
3. Екі сатылық жүйеде қолданылады.

МКО-ң кернеулік шектеулерін жою сұлбасы.

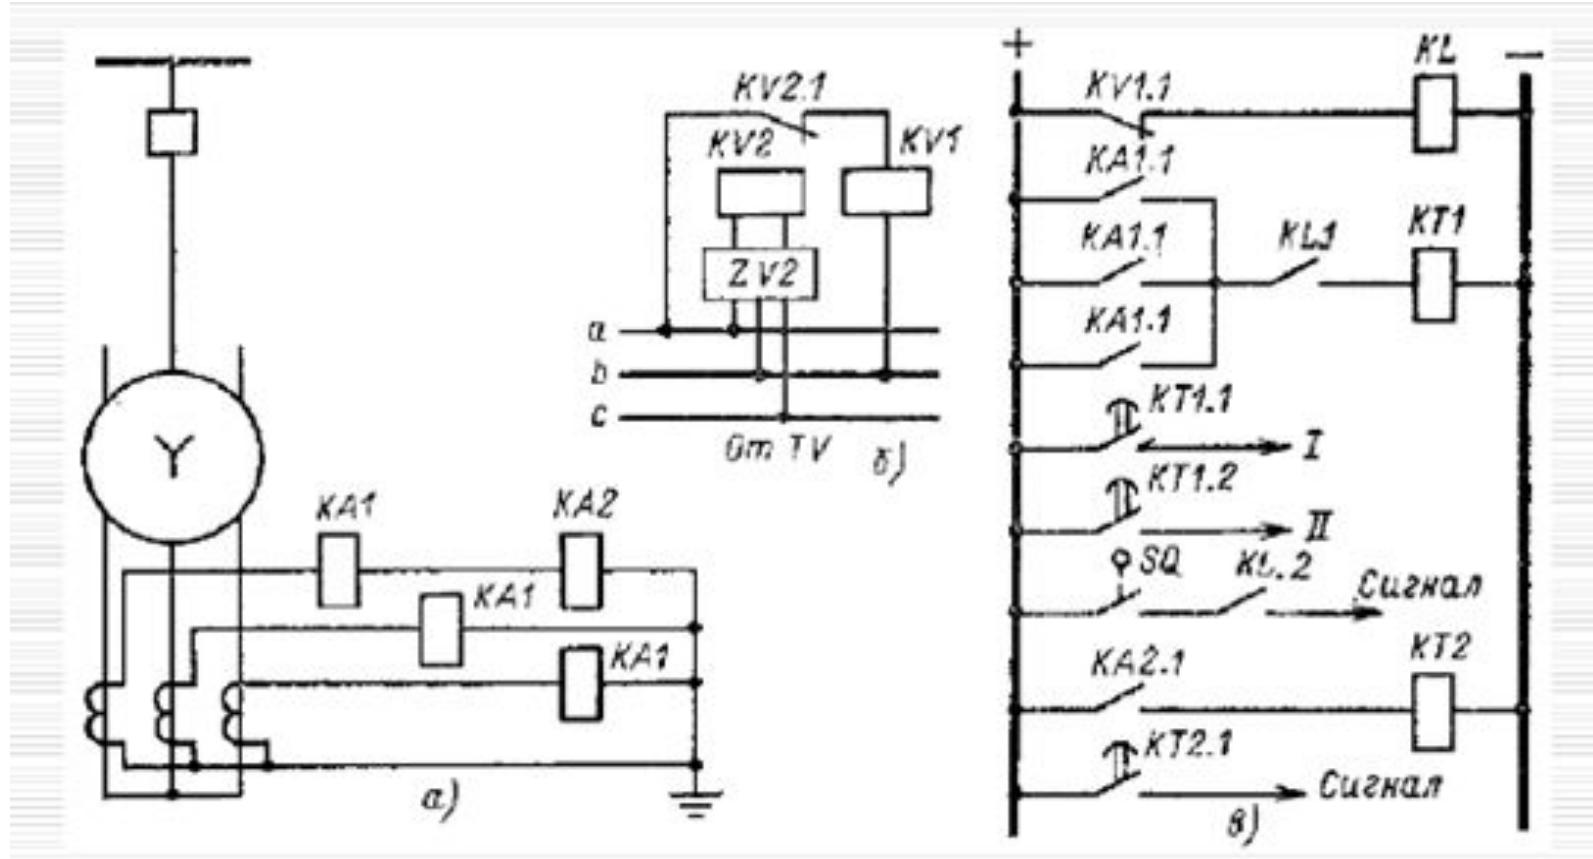


А) токтық тізбек;

Б) кернеу тізбегі;

В) оперативті ток тізбегі.

Кері реттіліктік токтық қорғаныс.

1. 30-60МВт дейінгі қуатты генераторларда қолданылады.
2. Сыртқы симметриялы емес қысқа тұйықталудардан генераторды аса жоғары токтан қорғайды.

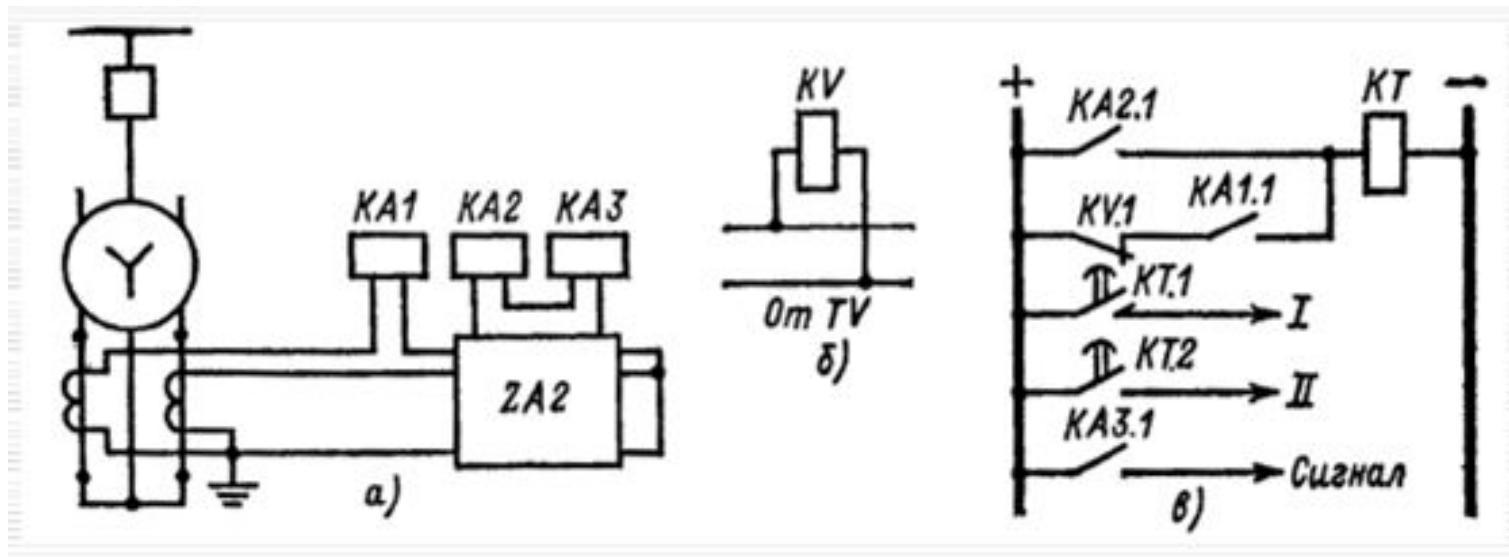


А) токтық тізбек;

Б) кернеу тізбегі;

В) оперативті ток тізбегі.

4 сатылы ТЗОП-ң күрылымдық сұлбасы.

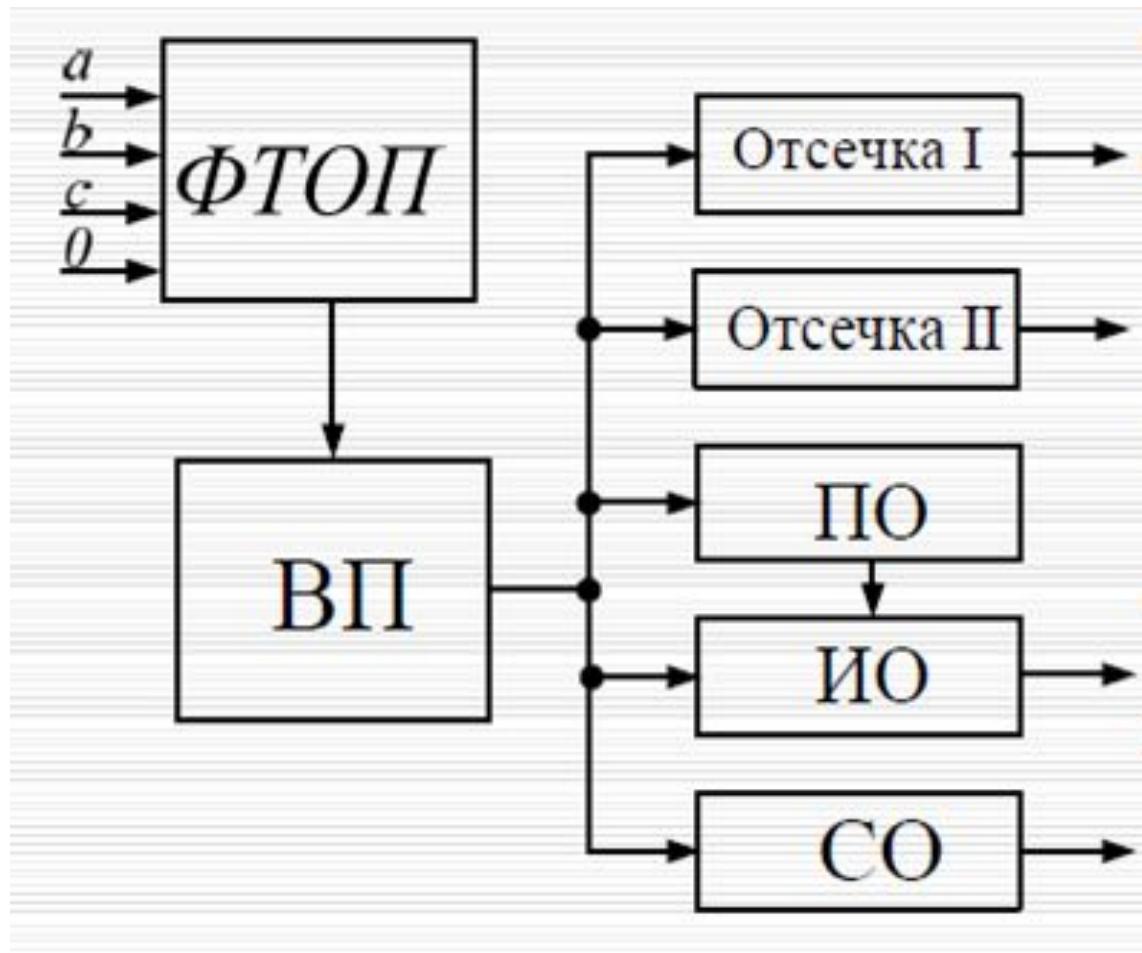

Q секциясын өшіру.

Q генератор тізбегін өшіру.

Qг асқын жүктемеден өшіру.

Асқын жүктеме жөнінде сигнал.

Корғаныс параметрінің есебі

$$I_{C3}^I = \frac{I_{K.3.P.}^{(2)}}{K_S}$$

$$t_{C3}^I = t_{\max} + \Delta t$$

$$I_{C3}^{II} = \frac{I_2^{(2)}}{K_S}$$

$$I_2^{(2)} = \frac{1}{X_2 + X_2''}$$

$$t_{C3}^{II} = t_{C3}^I + \Delta t$$

$$I_{C3}^{III} = (0,08 - 0,24) I_{HOM}$$

$$t_{C3}^{III} = t_{C3}^{II} + \Delta t$$

$$I_{C3}^{IV} = (0,09) I_{HOM}$$


$$t_{C3}^{IV} = 0$$

Генератордың дистанциялы қорғанысы.

1. 60МВт жоғары қуатты генераторларда қолданылады.
2. Сыртқы симметриялы емес қысқа түйікталудардан генераторды аса жоғары токтан қорғайды.

$$Z_{\text{нагр}} = 0,95U_{\text{ном}} / (\sqrt{3} \cdot 1,5I_{\text{ном}})$$

Генератордың дистанционды қорғаныстың қосу сұлбасы.

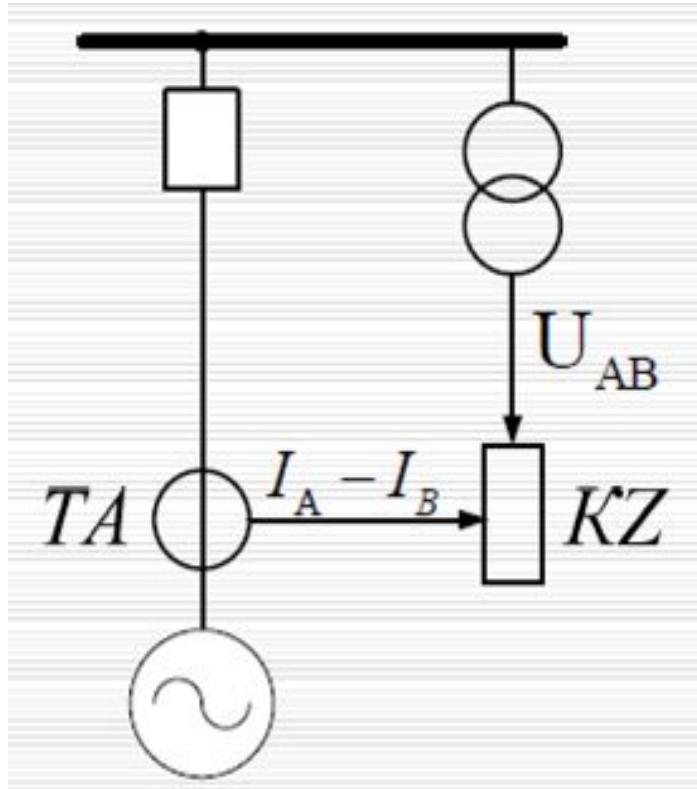

Кедергілік қорғаныстың
жұмыс істеуі.

$$Z_{c3} = \frac{Z_{назр}}{K_H K_B \cos(\varphi_{\max} - \varphi_H)}$$

Кернеу көтерілу қорғанысы.

Гидрогенераторларда қондырылады.

$$U_{C3} = (1,5 - 1,7)U_{HOM} \quad t_{C3} = 0,5c$$

Қуаты 160МВт және одан да жоғары турбогенераторларда қондырылады.

$$U_{C3} = 1,2U_{HOM} \quad t_{C3} = 3c$$

Асинхронды режимдегі генератордың корғанысы.

Асинхронды режимдегі генератордың түрлері:

1. Толық немесе жартылай қозу;
2. Ешқандай қозусыз.

Асинхронды режимдегі генератор корғанысының жұмыс істеу тәсілі – дистанциондық, өндіргіштің кедергісінің бақылауын жүзеге асырады

Электрқозғалтқыштардың корғанысы.


Электрқозғалтқыштардың бүлінуі:

1. Бір фазалық жерге тұйықталу;
2. Бір фазадағы орамалардың тұйықталуы;
3. Фаза аралық қысқа тұйықталу.

Электрқозғалтқыштардың қалыпсыз жұмыс режимі:

Жоғары номинальды токтығы артық салмақ;
Келтірілетін тетікті артық салмақ.


Көп фазалы қысқа түйікталу корғанысы.

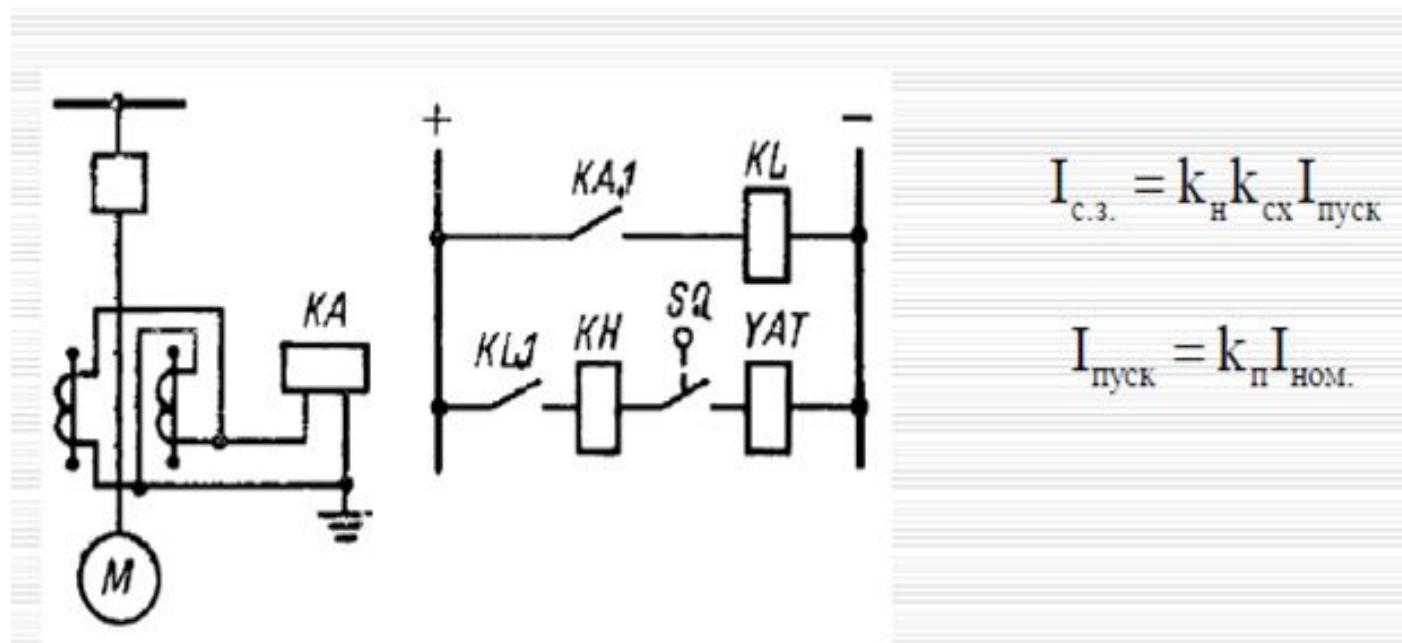


Минимальді кернеу қорғанысы.

Козғалтқыштарды өздігінен іске қосу мүмкін болмайды, егер шинадағы кернеу төмен болмаса:

$$(55 \div 65)\%U_{\text{ном}}$$

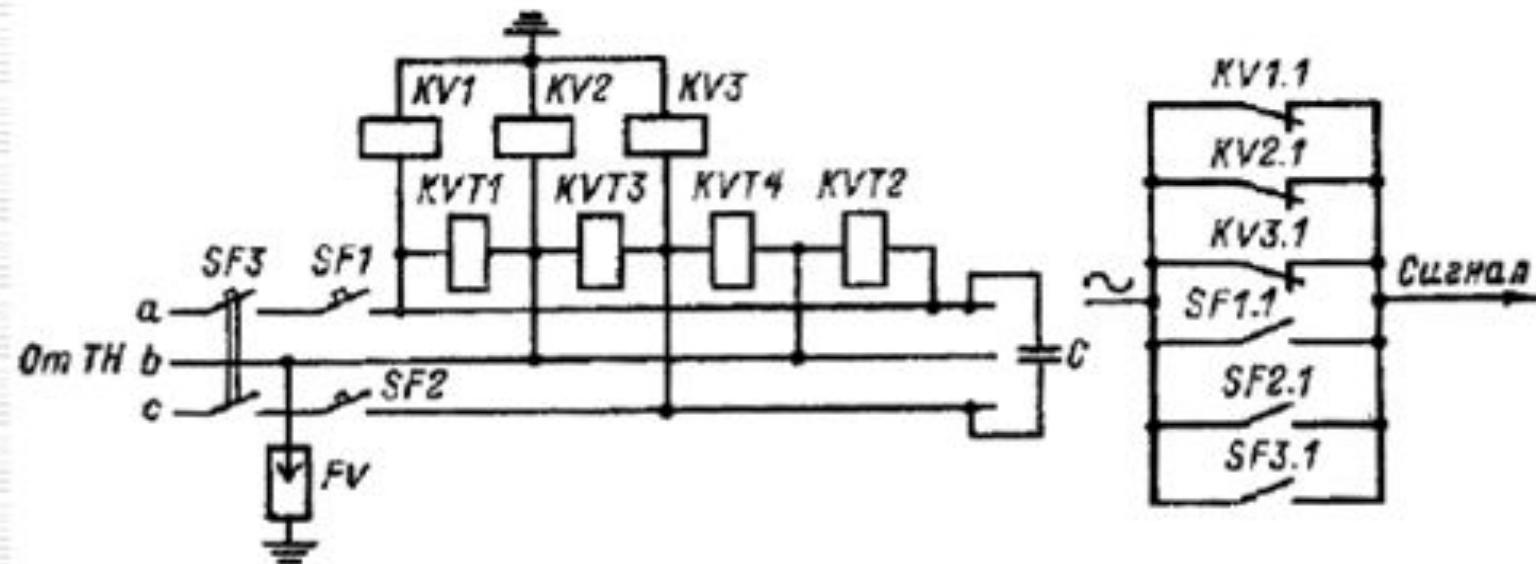

Синхронды электрқозғалтқышты
синхронизмнен шығып кетуден қорғау.

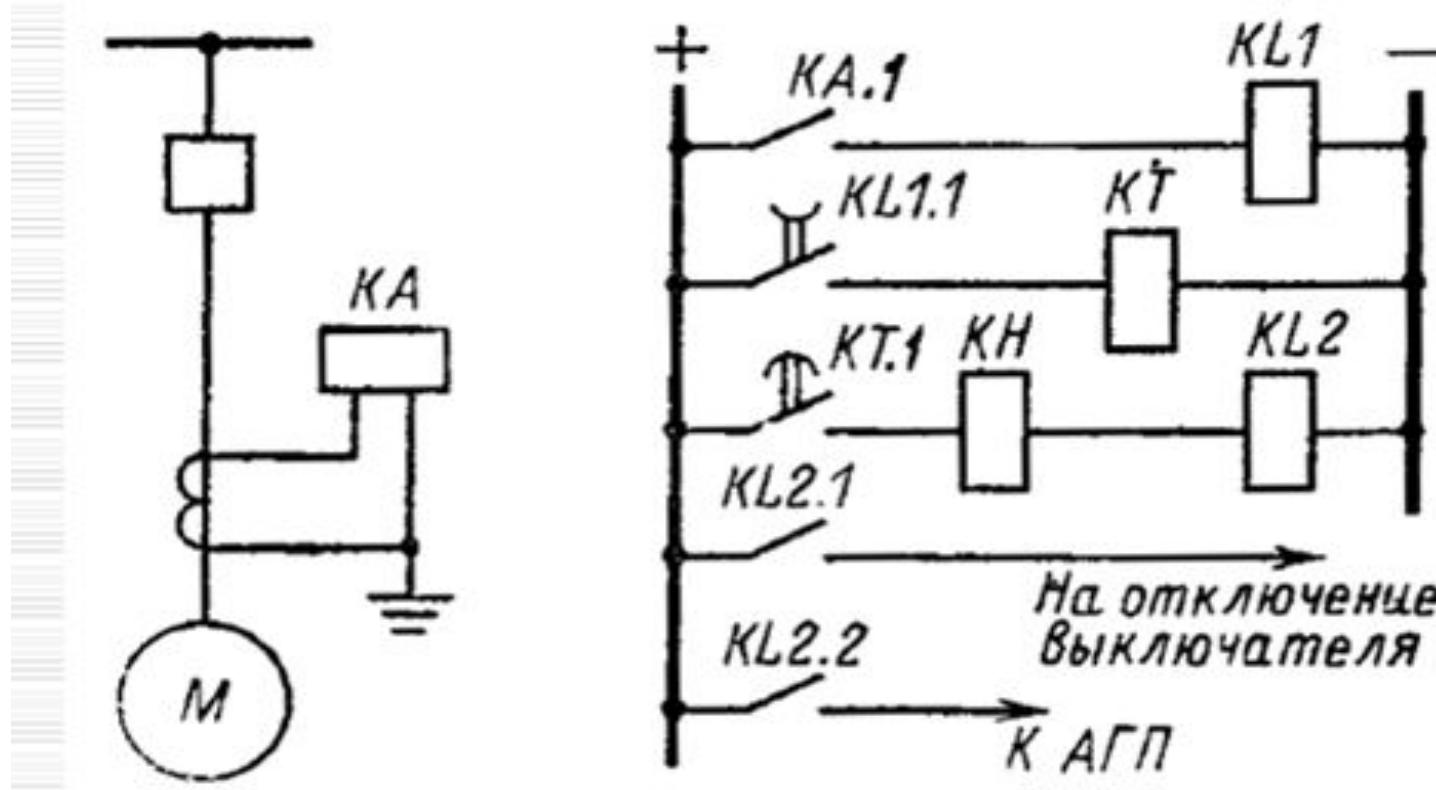

Синхронды электрқозғалтқышты синхронизмнен шығып кетуден
қорғаудың сұлбасы.