



Для поения животных применяют поилки, ведра, корыта или поение осуществляют непосредственно из водоисточника. Наиболее целесообразно использовать автоматические поилки, которые могут быть с подогревом и без подогрева, индивидуальные, групповые и др. Наличие таких поилок позволяет животным принимать воду в необходимом количестве и в любое время.

ПАС-2

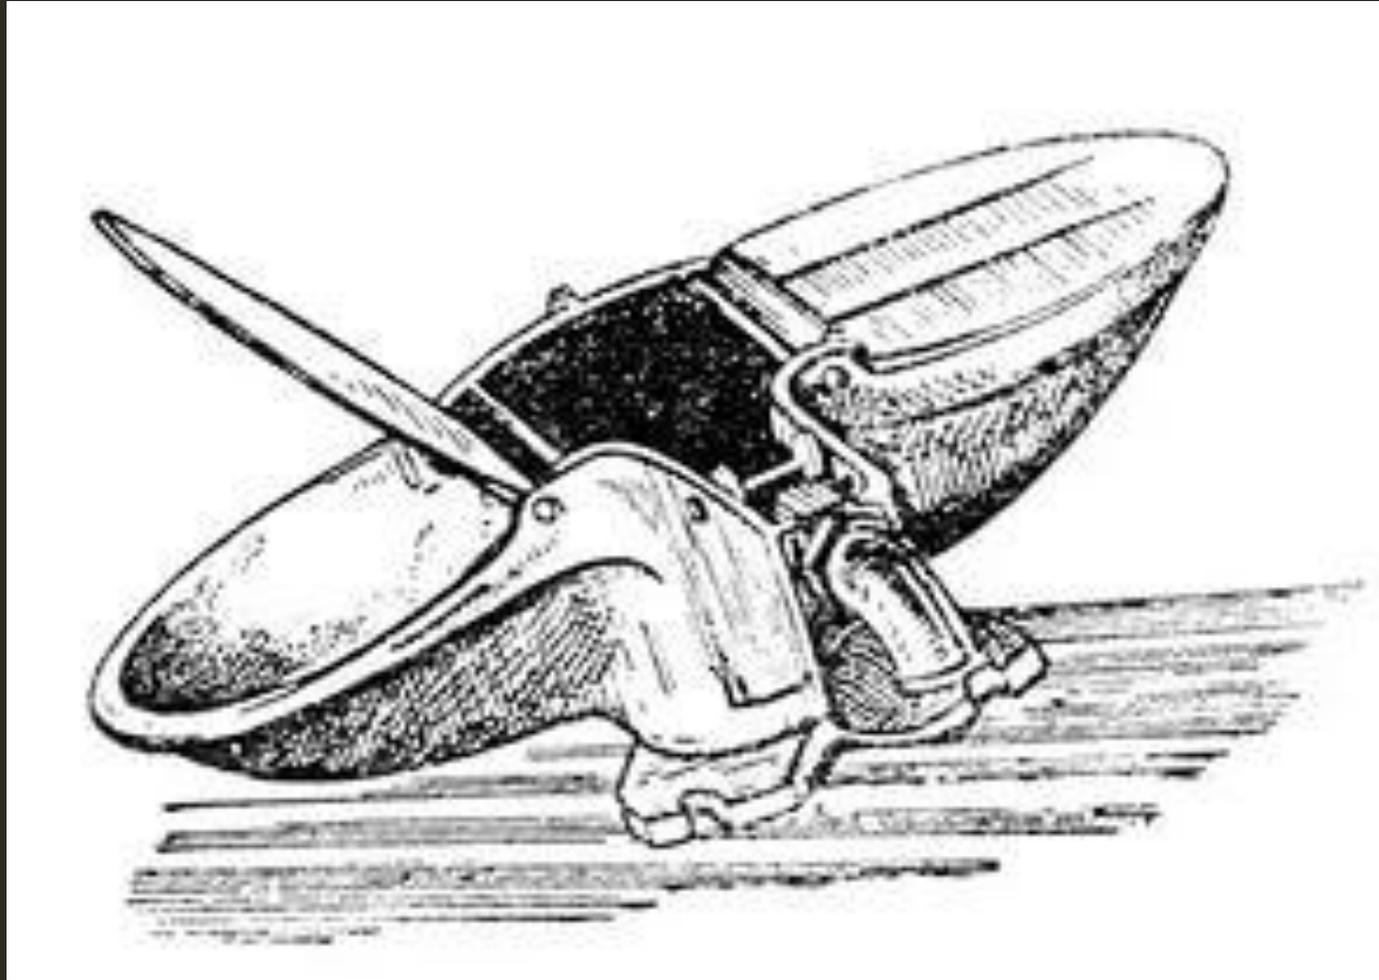


АВТОПОИЛКА ПАС-2 - ПОИЛКА ДВУХЧАШЕЧНАЯ КЛАПАННО-ПОПЛАВКОВАЯ. ПРИ ПОТРЕБЛЕНИИ ЕЕ ЖИВОТНЫМИ ИЗ ЧАШ, ПОПЛАВОК ОПУСКАЕТСЯ И КЛАПАН, СВЯЗАННЫЙ ШАРНИРНО С РЫЧАГОМ, ОТКРЫВАЕТСЯ. ИЗ УГОЛЬНИКА, К КОТОРОМУ ПОДВЕДЕН ТРУБОПРОВОД, ВОДА ПОПОЛНЯЕТ ПОПЛАВКОВУЮ КАМЕРУ И ИЗ НЕЕ ЧЕРЕЗ ОКНО - ПОИЛЬНЫЕ ЧАШИ. ПРИ ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ ВОДЫ В ПОПЛАВКОВОЙ КАМЕРЕ ПОПЛАВОК ПОДНИМАЕТСЯ И КЛАПАН ЗАКРЫВАЕТСЯ. ПОИЛКА ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ПОЕНИЯ СВИНЕЙ.

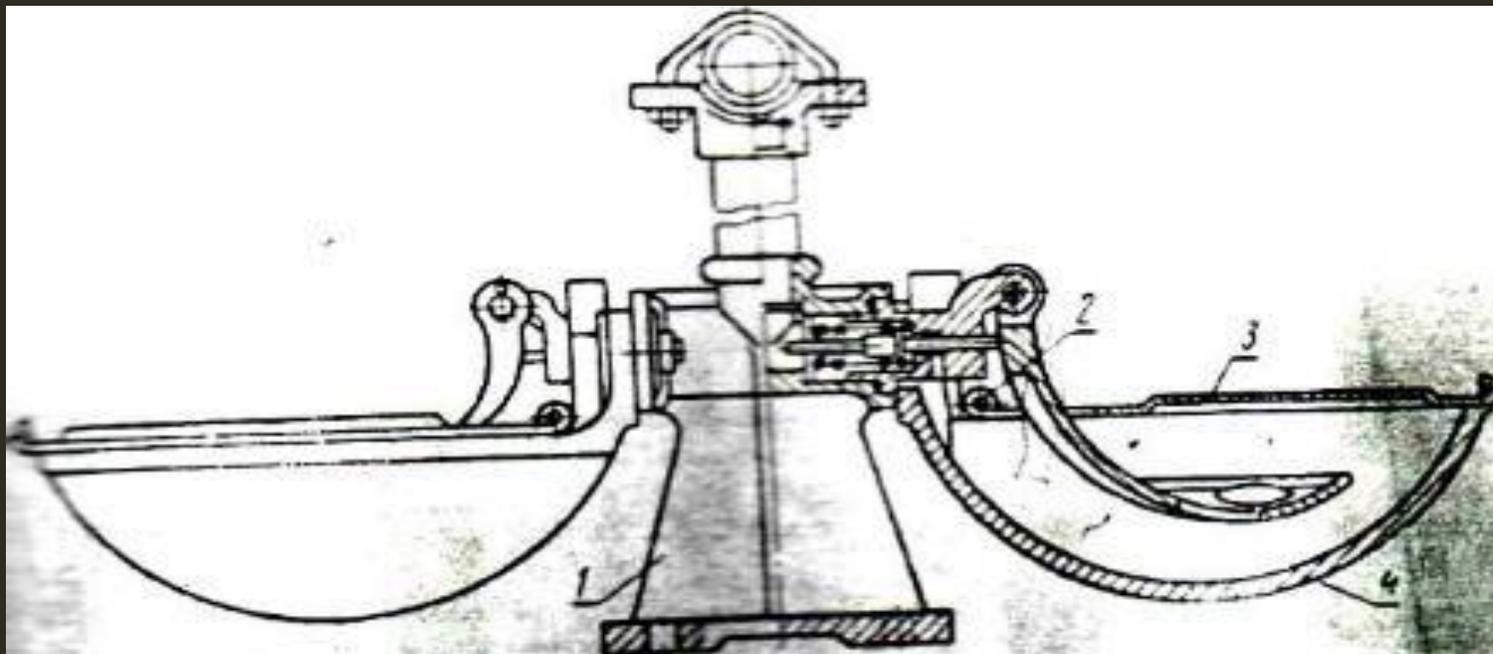

Автопоилка ПАС-2 применяется во всех зонах для поения различных возрастных групп свиней в свинарниках, оборудованных водопроводной сетью. Эта поилка двухчашечная. При индивидуальном содержании свиней одна поилка устанавливается на два смежных станка, при групповом одна поилка обеспечивает водой 15...20 животных. Уровень воды в поилке поддерживается поплавковым механизмом.

АВТОПОИЛКА АГС-24

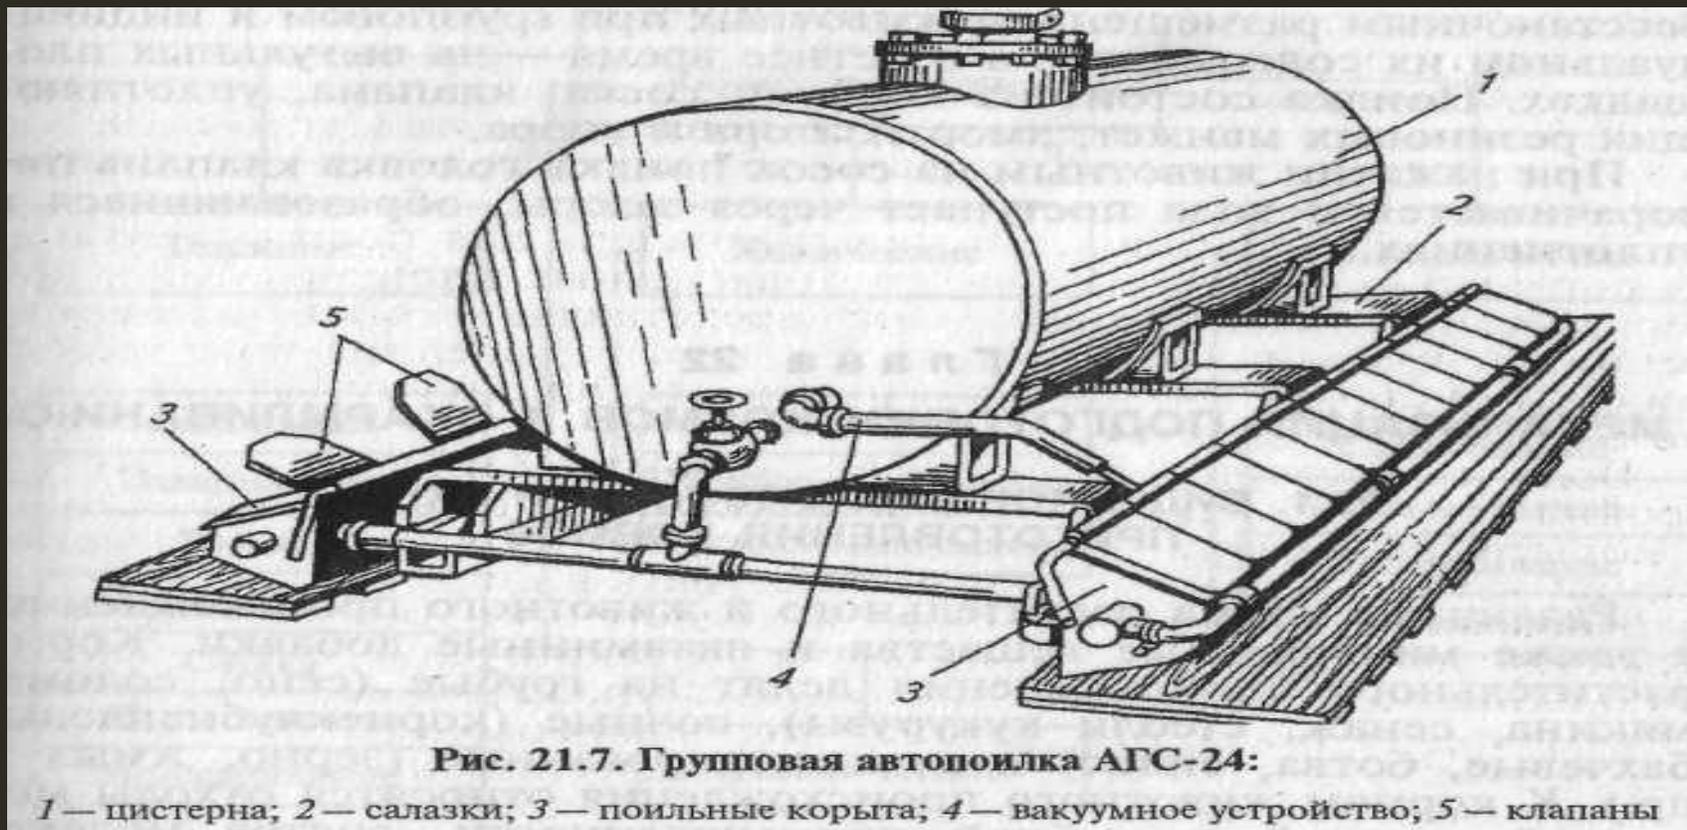

АВТОПОИЛКА АГС-24 ГРУППОВАЯ, ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ПОЕНИЯ СВИНЕЙ ПРИ ГРУППОВОМ ИХ СОДЕРЖАНИИ В ЛЕТНИХ ЛАГЕРЯХ И НА ВЫГУЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ. ЭТА ПОИЛКА ОБСЛУЖИВАЕТ ДО 500 ГОЛОВ.

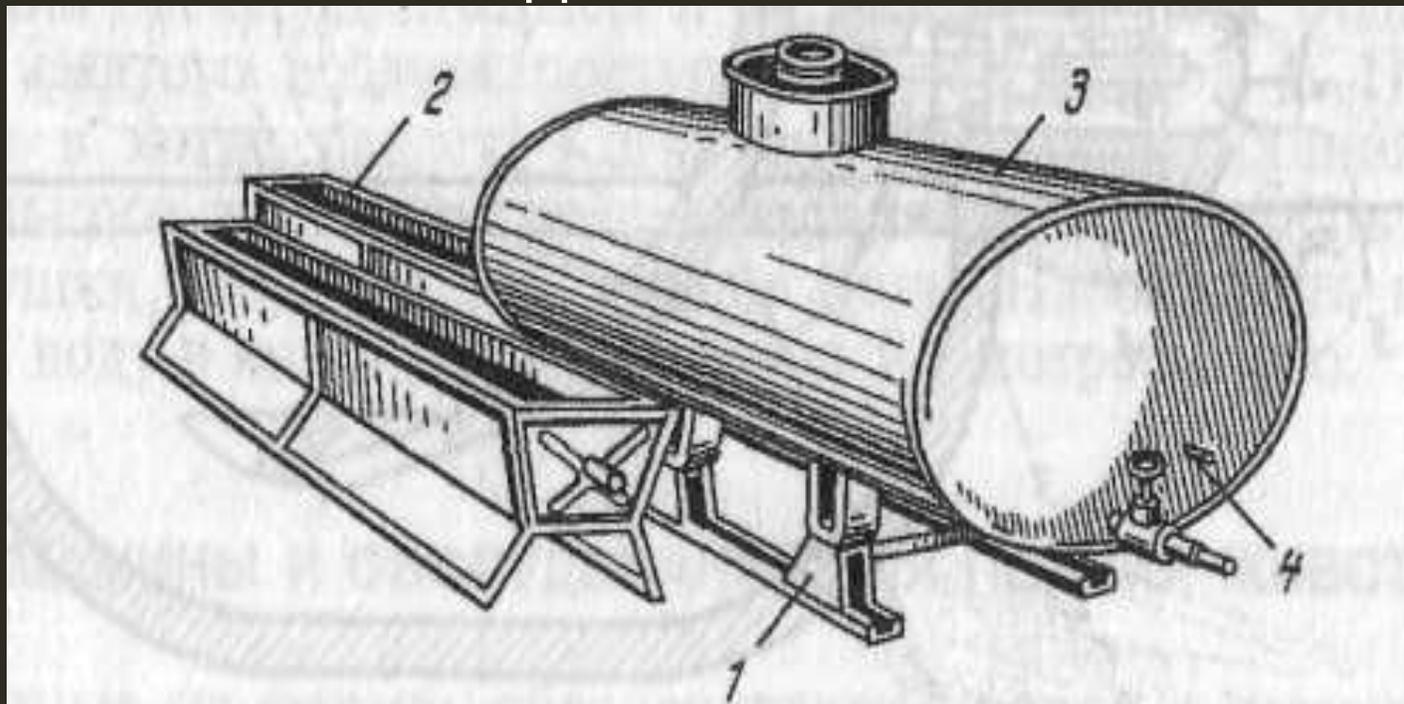


Рис. 21.6. Групповая вакуумная автопоилка АГК-12:

1 — полозья; *2* — корыто; *3* — цистерна; *4* — вакуумная трубка

Цистерна емкостью 3100 л заполняется водой и герметически закрывается крышкой 4. При открытии вентиля 8 по трубопроводу 7 вода поступает в корыто 2, а по трубе 5 в цистерну поступает воздух до тех пор, пока конец трубки 5, расположенный в поильном корыте, не погрузится в воду. После этого при некотором вытекании воды из цистерны в ней образуется вакуум и поступление воды в корыто прекратится. По мере выпивания воды из корыт трубка откроется, в цистерну поступит воздух и произойдет опять пополнение корыт водой из цистерны. Автопоилка применяется для поения свиней при групповом их содержании.

1 — салазки;

2 — вентиль;

3 — цистерна;


4 — люк;

5 — трубка
вакуумная;

6 — крышка;

7 — поильное корыто;

8 — трубка
разводящая.

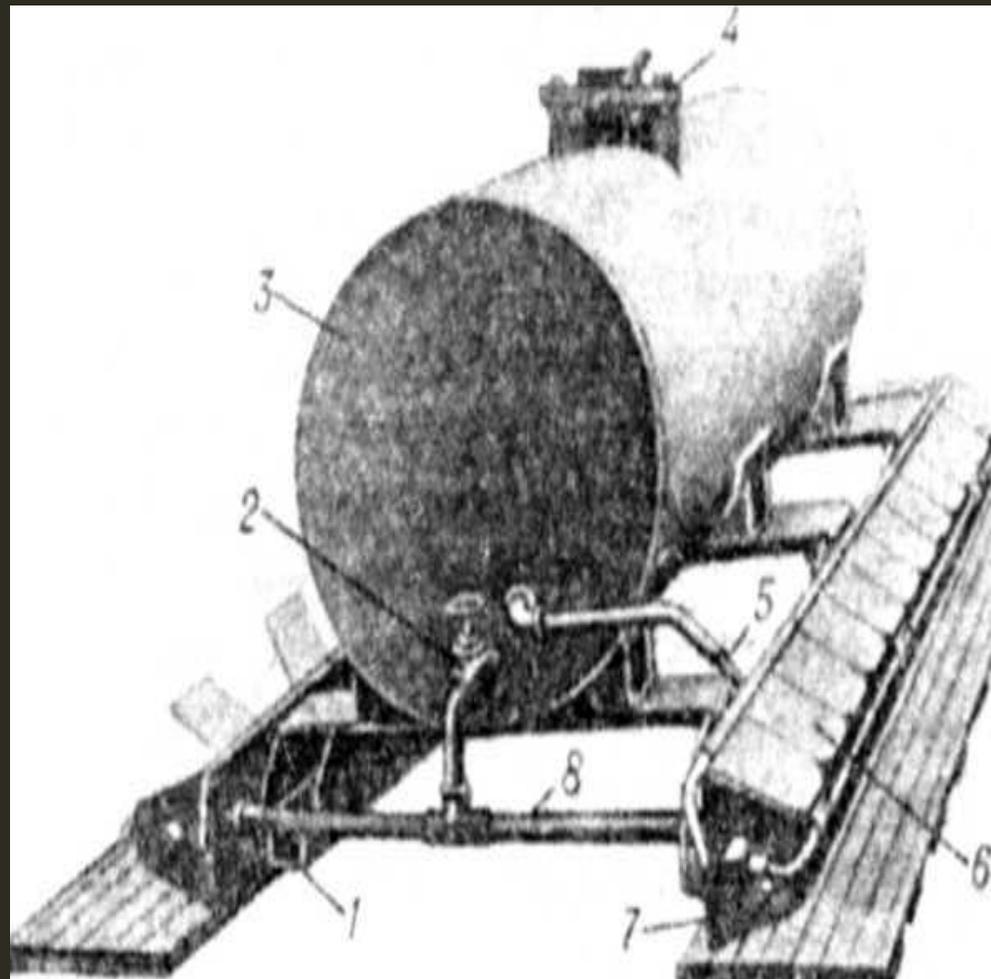

Групповая автопоилка АГС-24 применяется для поения свиней при групповом содержании в зимних помещениях и в летних лагерях. Она состоит из цистерны вместимостью 3,1 м, двух корыт (на 12 поильных мест каждое) и вакуумного устройства, поддерживающего постоянный уровень воды в корытах.

В холодный период года на поилку устанавливают электроподогревающее устройство мощностью 1,2 кВт, позволяющее поддерживать температуру воды в пределах 10...15 °С. Поилка рассчитана для обслуживания 500 свиней.