

Государственное областное бюджетное
профессиональное учреждение
«Грязинский Технический колледж»

Тема: «Разработка системы мероприятий по
эксплуатации и техническому обслуживанию
песочной системы тепловоза 2ТЭ-116»

16878 Помощник машиниста тепловоза

Группа: ПМТ-181п

Выпускник: Иванников Р.Г.

Руководитель работы: Д.В. Кузнецов


Магистральный двухсекционный тепловоз 2ТЭ116 предназначен для грузовой работы на железных дорогах РФ и стран СНГ с шириной колеи 1520 мм, сконструирован производственным объединением (ПО) «Ворошиловградский тепловозостроительный завод» совместно с ПО «Коломенский тепловозостроительный завод», «Завод имени Малышева», «Электротягмаш», электромашина (г. Харьков) и научно-производственными объединениями: ВНИТИ (г. Коломна) и ВНИИЖТ (г. Москва).





Песочная система тепловоза, служит для хранения и подачи песка под колеса. Подача песка повышает сцепление движущих колес с рельсами, что необходимо при трогании тепловоза с места или при следовании по подъему, особенно если рельсы замаслены или влажны.

Система тепловоза» Песочная система.

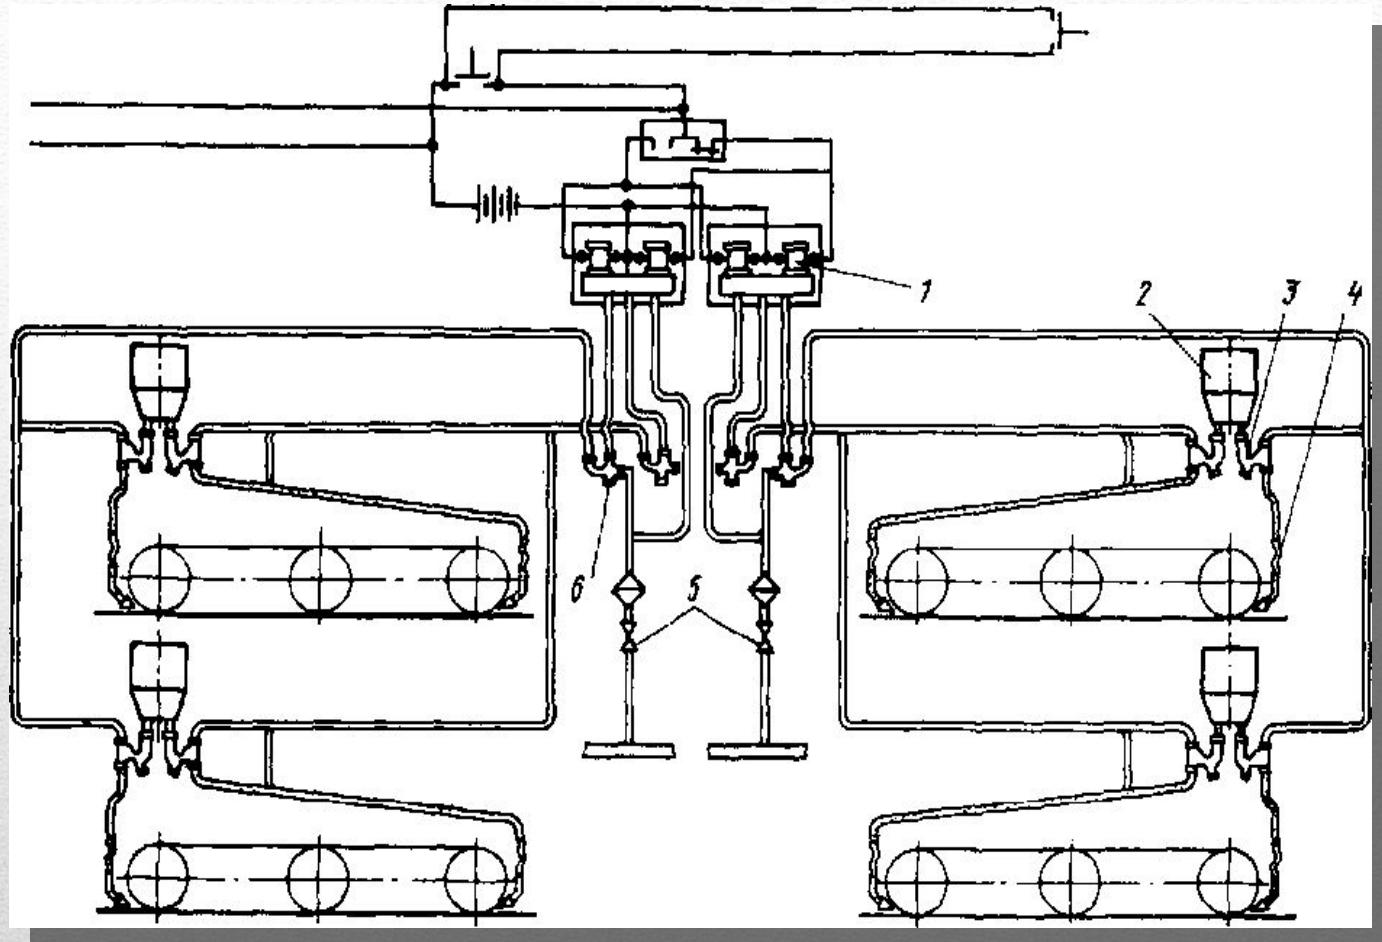

1 - электропневматический клапан; 2 - песочный бункер; 3 - форсунка; 4 - гибкий шланг; 5 - разобщительный кран; 6 - воздухораспределитель.

В систему подачи песка входит:

Форсунка



Рукав подачи песка



Воздухораспределитель



Песочный
бункер




Пневматические
трубы



Педаль и
Кнопка
подачи песка



Форсунка песочницы:

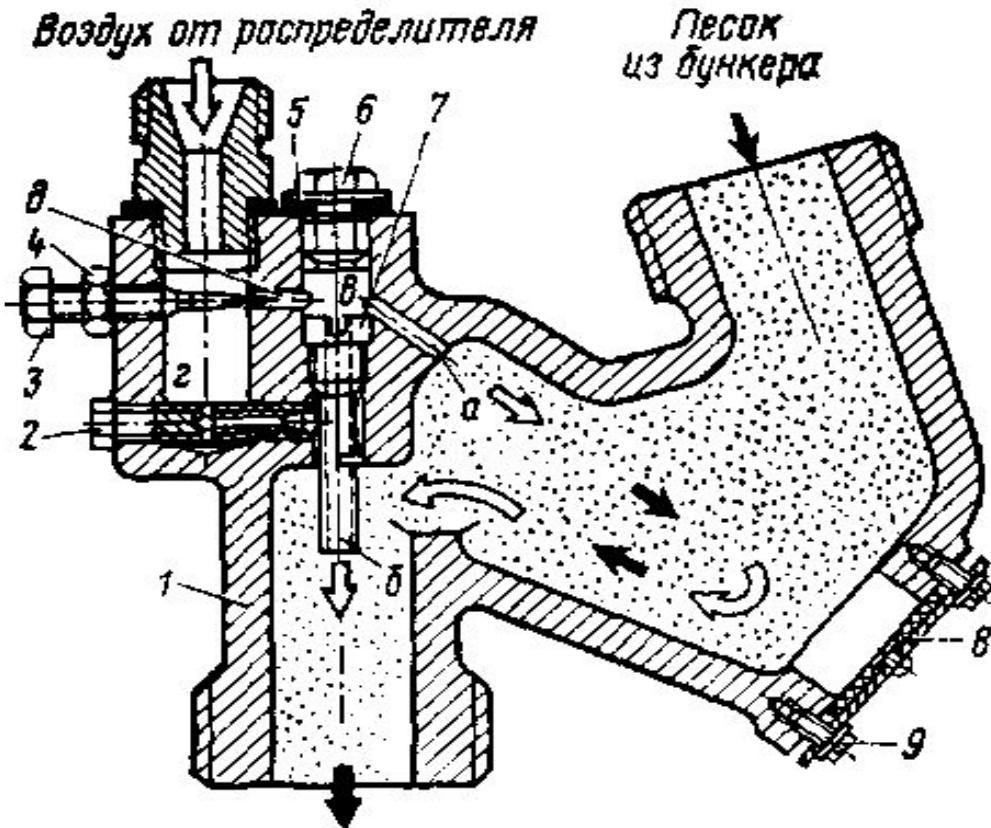

- 1 - корпус форсунки;
- 2, 7 - сопла;
- 3 - винт регулировочный;
- 4 - гайка;
- 5 - уплотнение;
- 6 - пробка;
- 8 - крышка;
- 9 - болт.

От правильности регулировки форсунки зависит эффективность использования песка. Пескоподача, которая должна составлять (750 ± 200) г/мин под каждое колесо, регулируется, вращением винта 2. Для удобства регулирования винт имеет удлиненную коническую часть. После окончания регулирования подачи песка винт фиксируют гайкой 3. Между корпусом форсунки и накидными гайками патрубка, подводящего песок к форсунке, и трубы, отводящей песковоздушную смесь от форсунки, для уплотнения установлены прокладки 5 из прокладочного картона.

Место соединения корпуса, форсунки с фланцевой частью штуцера подвода воздуха к форсунке уплотняется асbestosвым шнуром.

Используется кварцевый песок с размерами частиц 0,2-0,5 мм. Это должен быть однородный материал с наименьшим содержанием вредных примесей и глинистых частиц.

На магистральных железных дорогах используют песок повышенного и нормального качества, для промышленного железнодорожного транспорта – нормального.

Рабочей массы в нем должно быть не менее 90%, зерен размером 0,1 мм – не более 10%. Влажность не должна быть больше 0,5%, температура нагрева при сушке – не более +350 °C.

Для того чтобы добиться таких показателей, перед подачей песок высушивают в печах. Влажностью считают суммарное содержание механически добавленной воды и гигроскопической влаги относительно веса песка.





Причиной отсутствия
подачи песка может
служить сырой песок
в форсунке
песочницы.

Для восстановления подачи песка
необходимы следующие инструменты.



- Рожковый ключ 12*14
- Рожковый ключ 17*19
- Пруток из проволоки
- Ключ квадрат

Заключение

В данной работе был подробно изучен вопрос о необходимости проведения мероприятий по эксплуатации и техническому обслуживанию песочной системы тепловоза 2ТЭ-116.

Опыт показывает что настройка и регулировка форсунки песочной системы, не самый трудоёмкий процесс, но он требует особой внимательности и строгости его выполнения. Так как, при неправильной регулировки форсунки, песок может и вовсе не поступать под колёсные пары локомотива.



Список литературы

1. ТЕПЛОВОЗ 2ТЭ116У Руководство по эксплуатации.
Часть 4. Техническое обслуживание и текущий
ремонт 2ТЭ116.00.00.008-01 РЭ3
2. Инструкция по эксплуатации и техническому
обслуживанию тепловоза 2ТЭ116.
3. Правила технического обслуживания тормозного
оборудования и управление тормозами
железнодорожного подвижного состава (с
изменениями на 2018 г.)
4. Правила технической эксплуатации железных дорог
РФ (с изменениями на 2018 г.)
5. Памятка по устранению неисправностей и
расположения оборудования тепловоза 2ТЭ116У.
6. Тепловозы и подвижной состав -
<http://www.dieselloc.ru/>