


# Powerfarm 110



**Потужність більша - витрати палива менші**



Новий 4-ох циліндровий двигун Perkins Євро 0 з турбіною, інтеркулером та прямим вприском видає надзвичайну потужність при малих затратах палива: Потужність, к.с./кВт - 106,8/78,5; Крутний момент, Н\*м – 416; Робочий об'єм - 4400

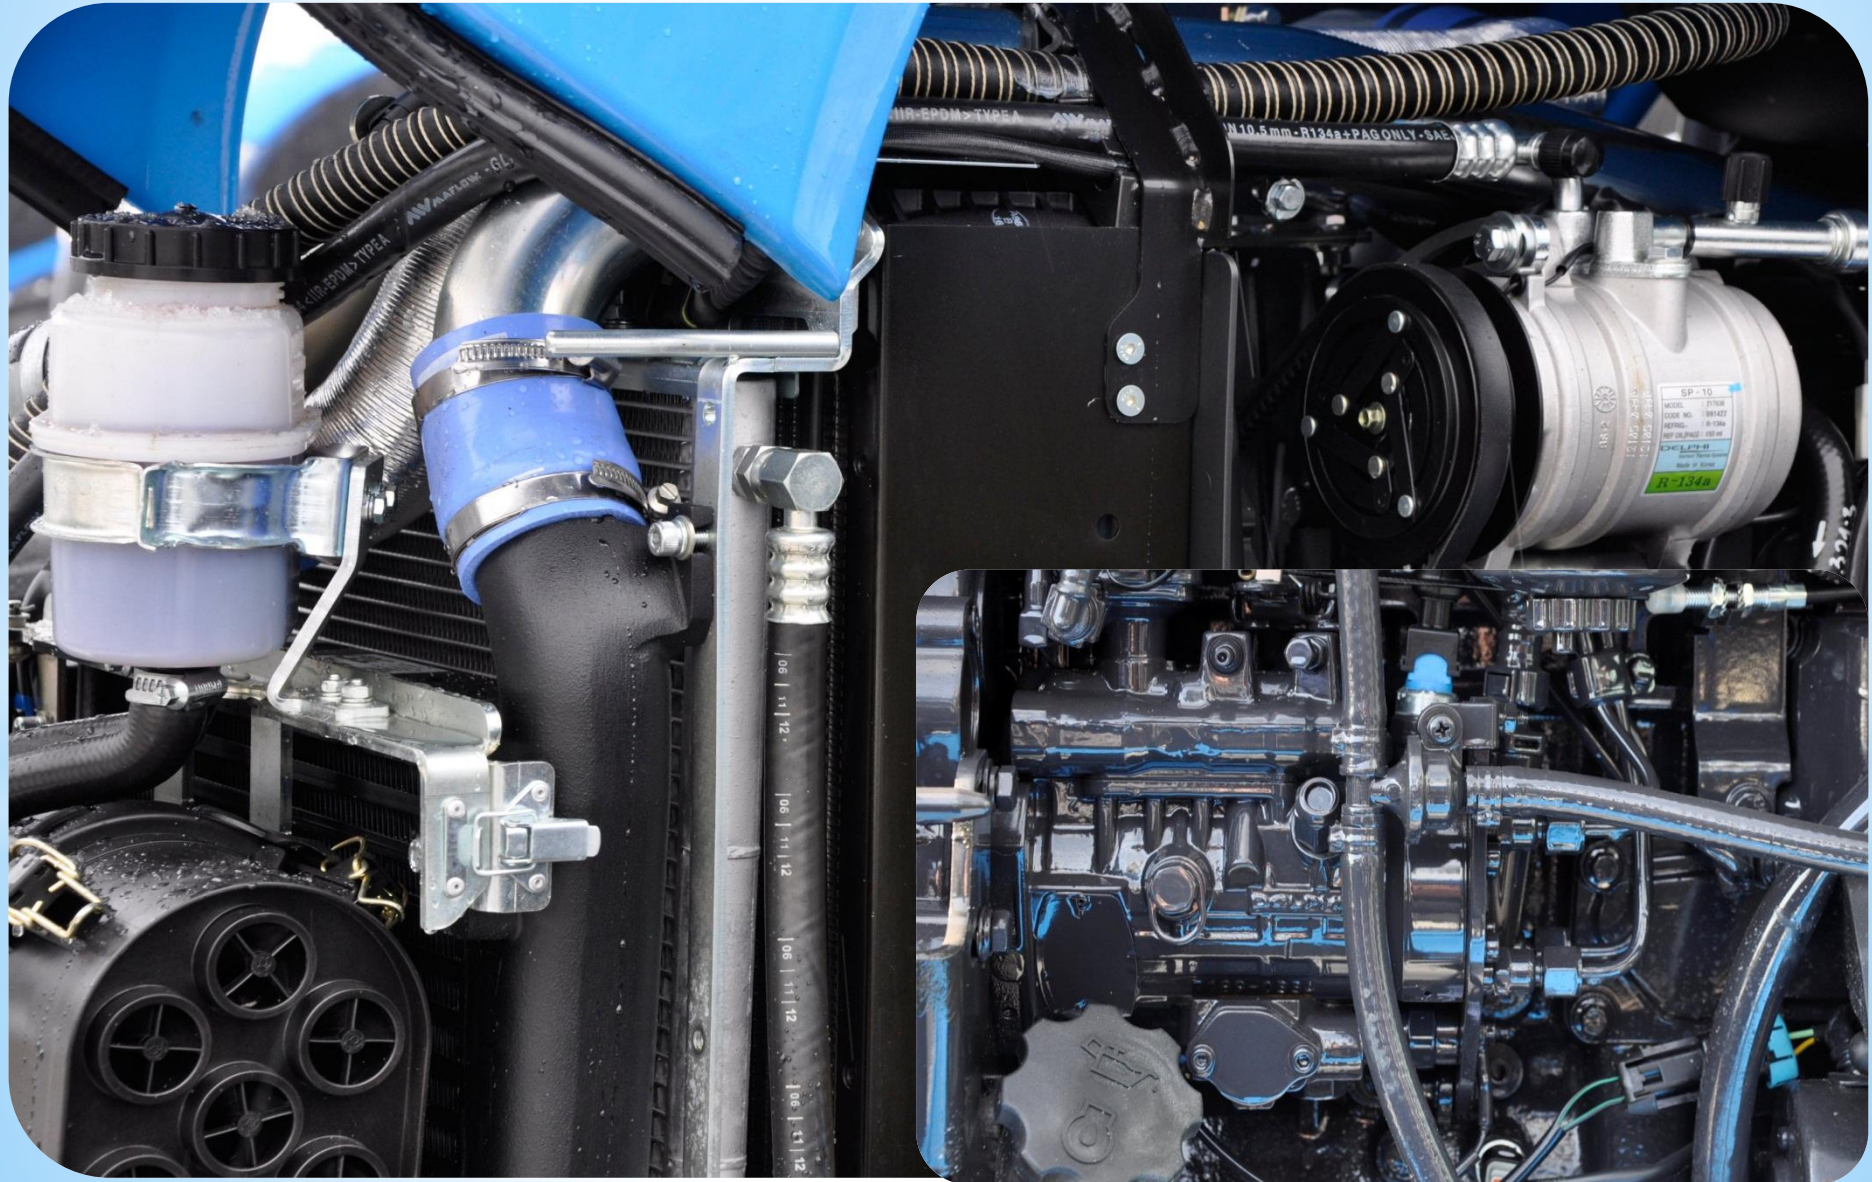





Зручна кабіна з сучасних композитних матеріалів ергономічно облаштована елементами управління. Опалення, вентиляція і система кондиціонування повітря вмонтовані в дах, що надає оператору ряд переваг в плані комфорту і безпеки здоров'ю. Абсолютна оглядовість (360°) збільшує безпеку руху та ефективність роботи.







Сучасний дизайн даху в поєднанні з вмонтованими в нього системами опалення, вентиляції, кондиціонування, освітлення, аудіо системи та інших опцій надають оператору ряд переваг в плані комфорту та безпеки.





Панель приладів та інструменти управління напрямком і швидкістю руху трактора.



Інформація з панелі легко сприймається оператором, забезпечуючи абсолютну інформованість всіх процесів і умов роботи.



На бічній панелі розташовано важелі вибору діапазону та швидкості, управління клапанами гідророзподільника і панель вибору режиму роботи задньої навіски: режими позиціонування, силовий, інтермікс (змішаний) чи плаваючий. Управління опаленням, вентиляцією і системою кондиціонування повітря розташовано на правій стійці. Трансмісія з синхронізованої механічної коробки передач з реверсом та ходозменшувачем дає 24 передачі вперед і 12 назад.







Важелі управління стоянковими гальмами та валом відбору потужності.

Швидкість ВВП: 540 обр/хв або 1000 обр/хв;

Режими роботи: синхронізований з колесами або з двигуном.





Блокування диференціалу, фронтальний баласт 252 кг, повний привід, рівномірне розподілення ваги, потужні гальма на всіх 4-ох колесах і кут повороту  $55^{\circ}$  - надають трактору надзвичайну маневреність та легкість в управлінні при виконанні надскладних завдань.





Механічне управління навісним триточковим пристроєм з вантажопідйомністю 4 350 кг, 4-ри пари гідровиводів з продуктивністю насосу 52 л/хв. Потужність ВВП, к.с./кВт: 92/72.





Задня навісна система працює в режимах позиційного, силового, змішаного і плаваючого регулювання. Розкоси, центральна тяга та причіпний пристрій регулюються по висоті.





На задніх колесах кріпляться по 2 чавунних кільця для баластування задньої осі. Маса 1-го кільця 60 кг, загальна вага заднього баласту 240 кг.





За допомогою болтів і повороту диска отримуємо 8 положень колії.



# Landini Powerfarm 110 з фронтальним навантажувачем EXTREME.









# Landini



Сутність сучасності