



# Обучающий семинар



# Продуктовый портфель



12 товарных групп  
33 продукта



Aquastop®

2 товарные группы  
8 продуктов



3 продукта



10 товарных групп  
27 продуктов



# Продуктовый портфель



6 товарных групп  
18 продуктов



10 товарных групп  
45 продукта



3 товарные группы  
8 продуктов



# Продуктовый портфель

## Ключевые различия торговых марок

 <p>eskaro Жизнь полна красок</p>	<p>Высокое качество выпускаемой продукции и решение эстетических задач.</p>	<p>Гарантия качества продукта и обслуживание на протяжении длительного периода времени.</p>
	<p>Бережная защита и декоративное украшение древесины.</p>	<p>Защитные составы для дерева на основе высококачественного европейского сырья с использованием мало-ароматических нетоксичных растворителей.</p>
	<p>Продуманность и взвешенность выбора и возможность системной колеровки.</p>	<p>Используется для самостоятельного и профессионального ремонта.</p>
	<p>Качественное выполнение простых задач минимальными средствами.</p>	<p>Предназначен для качественной отделки преимущественно в профессиональном строительстве.</p>
	<p>Доступная цена при хорошем качестве позволяет предложить широкому кругу потребителей оптимальный вариант отделочных материалов.</p>	<p>Продукция предназначена для потребителей, которые отдают предпочтение долговечным, удобным в работе и экономичным материалам для отделки.</p>
	<p>Качественные и доступные по цене лакокрасочные материалы.</p>	

# Продуктовый портфель

Характеристика/ ценовой сегмент рынка	Эконом 	Средний 	Суб-премиум 	Премиум 
Возможность системной колеровки	<i>нет</i>	<i>нет / ручная</i>	<i>есть</i>	<i>есть</i>
Устойчивость к мытью/истиранию	<i>нет</i>	<i>нет / низкая</i>	<i>есть</i>	<i>есть</i>
Декоративный рисунок поверхности	<i>слабый</i>	<i>слабый</i>	<i>есть</i>	<i>есть</i>
Малярные характеристики	<i>невысокие</i>	<i>невысокие</i>	<i>средние</i>	<i>высокие</i>
Возможность образования пузырей	<i>высокая</i>	<i>средняя</i>	<i>ниже средней</i>	<i>нет</i>
Стоимость	<i>низкая</i>	<i>низкая</i>	<i>средняя</i>	<i>выше средней</i>

# Продуктовый портфель

Сравнение с конкурентами по ценовым группам



ТАЙГА

KAPRAL

ЭКОНОМ  
Строитель

ТЕХНОЛОГ

ДИСКОНТ  
**ОРЕОЛ**

ПРЕСТИЖ

ЭКСПЕРТ

Эконом



KAPRAL

Супербелые

аква

здоровье вашего дом

ЛАКРА

ВГТ

Marshall

Оптимист

PROFILUX

OLECOLOR

OLIMP

ТЕКО ОРЕОЛ

Средний



I Nordens Färg. В цвете Севера

AURA

Luxpro

Jobi

Alpina

PARADE

FINNCOLOR

ALPA

Суб-премиум



AURA

eskaro

Жизнь полна красок

belinka

Dulux

TIKKURILA

Pinotex

CAPAROL GROUP


Sadolin

Beckers

Премиум




# Сравнение торговых марок

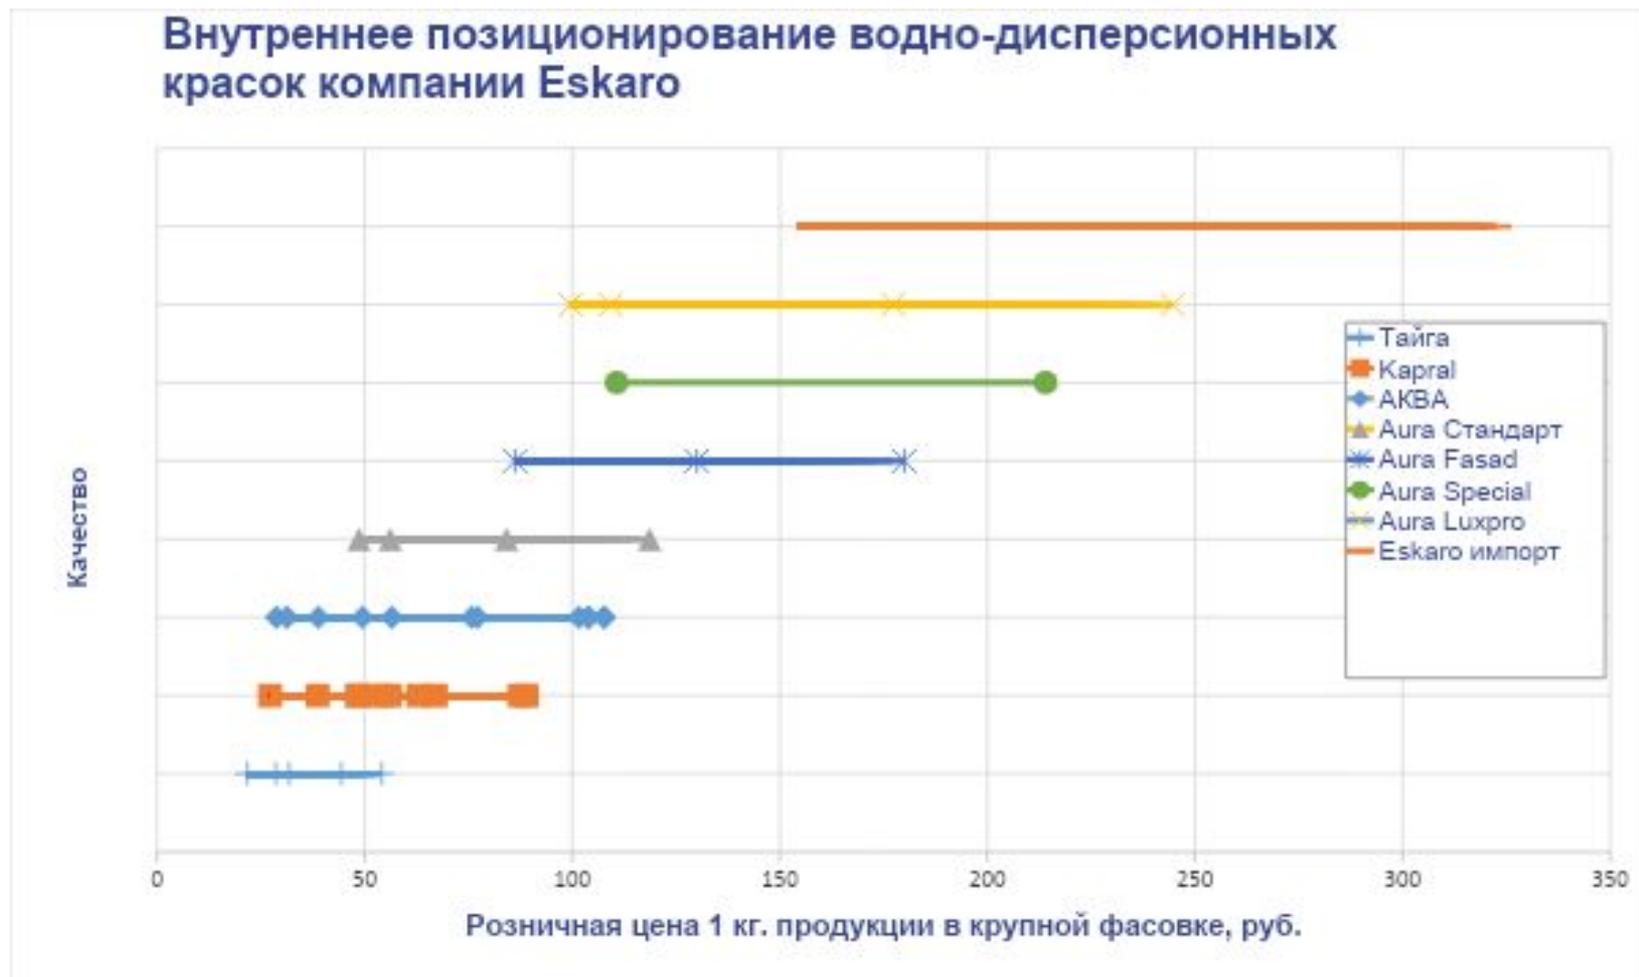

# Продуктовый портфель. ТМ AURA

Сравнительное позиционирование в/д красок ТМ AURA, ТМ Kapral Супербелые, ТМ АКВА (основ под колеровку).

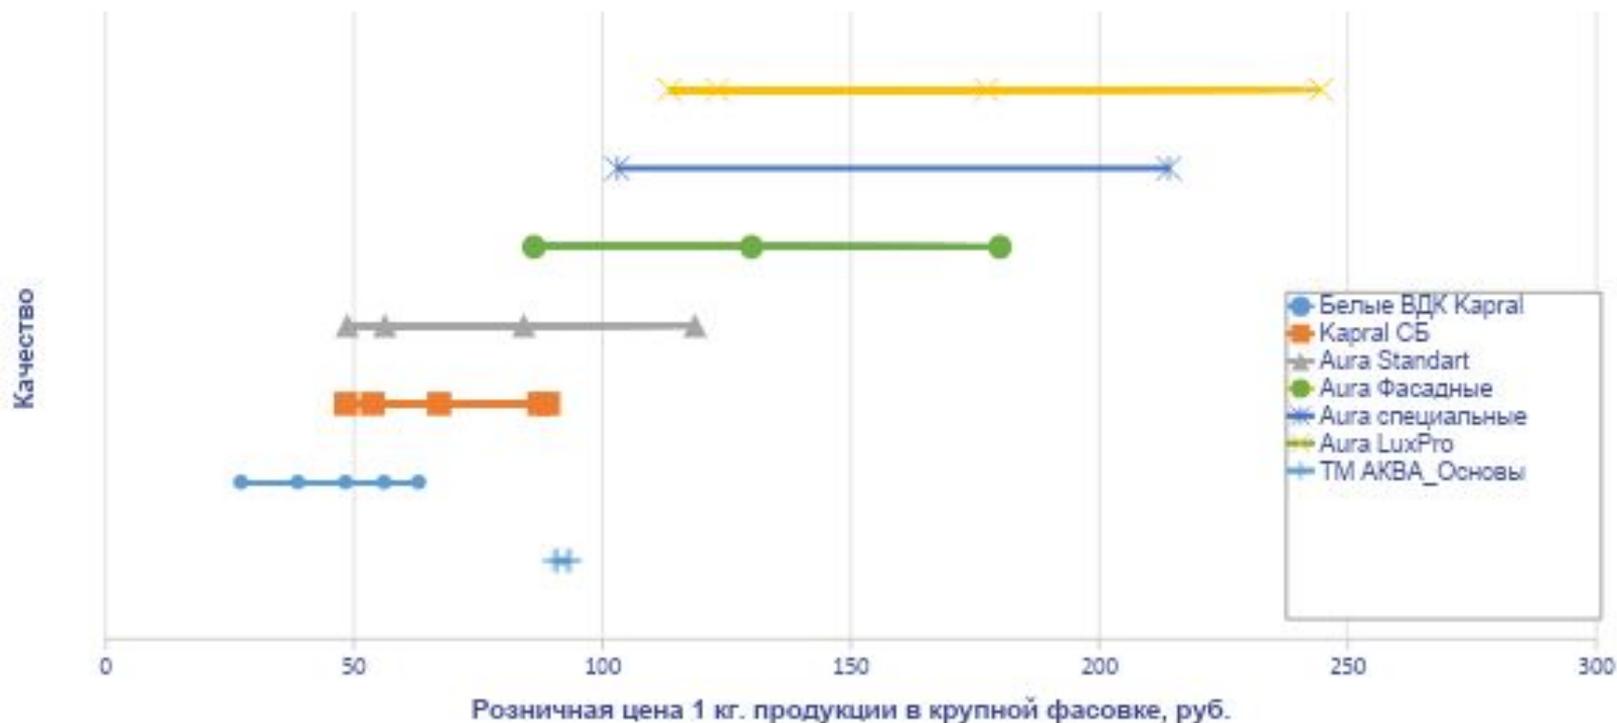

# Продуктовый портфель. ТМ AURA

Серия Standart – материалы стандартного применения

Особенности серии Standart:

- ✓ средний ценовой сегмент
- ✓ широкий и доступный ассортимент продукции: интерьерные и фасадные краски, грунты, продукция специального и декоративного назначения
- ✓ отвечает стандартам ЛКМ в странах Евросоюза: стабильность качества, гарантия долговечности покрытия, экологическая безопасность



# Продуктовый портфель 2015

## TM AURA

Серия Standart. Ассортимент

Водно-дисперсионные краски:

- ✓ Interior
- ✓ Fasad

- ✓ Глубокоматовая высокоукрывистая краска для потолков ISBERG
- ✓ Матовая высокоукрывистая краска для стен и потолков NORD
- ✓ Моющаяся краска для стен и потолков FJORD
- ✓ Особопрочная краска для стен и потолков GOLFSTROM
- ✓ Краска для обоев Satin
- ✓ Краска фасадная FASAD EXPO
- ✓ Атмосферостойкая краска для фасадов и цоколей FASAD FORT
- ✓ Фасадная фактурная краска с армирующими волокнами FASAD FAKTURA

Грунты:

- ✓ UniGrund
- ✓ Koncentrat

- ✓ Универсальный пропиточный грунт глубокого проникновения UniGrund Basen
- ✓ Универсальный грунт – влагоизолятор. Концентрат 1:5 AquaGrund
- ✓ Грунт глубокого проникновения для внутренних и наружных работ Концентрат 1:5 AquaGrund Kraft
- ✓ Грунт-модификатор. Концентрат 1:6 BetoGrund

Структурный материал:

- ✓ Dekor

- ✓ Структурная штукатурка Dekor Putz

# Продуктовый портфель 2015

## TM AURA

Продукты  
специального  
назначения

- ✓ Special

- ✓ Адгезионный грунт для слабовпитывающих оснований  
Betonkontakt
- ✓ AURA колеровочная краска – для ручного тонирования красок и декоративных штукатурок

# TM AURA серия Standart. Interior

AURA Isberg



УЛЬТРАБЕЛАЯ

Глубокоматовая высокоукрывистая краска для потолков

AURA Nord



СТОЙКАЯ К СУХОМУ ИСТИРАНИЮ

Матовая высокоукрывистая краска для стен и потолков

База А

AURA Fjord



ЭКОНОМНЫЙ РАСХОД

Моющаяся краска для стен и потолков

База А

AURA Golfström



МНОГОКРАТНОЕ МЫТЬЕ

Особопрочная водостойкая краска для стен и потолков, II класс влажного истирания

База А, TR

AURA Satin



ДЛЯ ОБОЕВ И СТРУКТУРНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Тонкослойная

Допускает влажную уборку, II класс влажного истирания

База А, TR



# Конкурентные ряды Aura Isberg

производитель	тм	продукт	Назначение	блеск	Колеровка	мытьё	позиционирование
Eskaro	Aura	<b>Isberg</b>	краска для потолков и верхних панелей стен в сухих помещениях	г/м	-	-	Краска высокой укрывистости для потолков. Обладает исключительной белизной. Образует равномерное покрытие, которое остается глубокоматовым при разном освещении, что позволяет визуально скрывать мелкие дефекты поверхности. Паропроницаемая.
Декарт	Olimp	Альфа	для окраски потолков и стен	с/м	-	-	Высокая степень белизны и укрывистости. Очень высокая экономичность применения
Лакра	Parade	W1	для потолков	м	-	-	Акриловая белая краска. Обладает отличной укрывистостью. Образует гладкое матовое покрытие. Долговечность интерьерного покрытия при соблюдении технологии – 5 лет.
Akzo Nobel	Marshall	Маэстро белый потолок	для потолков	г/м	-	-	Белоснежная вододispersионная краска на основе акрилового латекса. Обладает высокой паропроницаемостью. Практически не имеет запаха.
Tikkurila	Finncolor	Oasis Super White	для окраски потолков в сухих помещениях	г/м	-	-	Водно-дисперсионная краска для потолков с высокой степенью белизны.
Текс	Профи	Потолочная краска	для потолков	м	A, D	-	Легко наносится. Обладает хорошей растекаемостью, позволяет получить равномерное, гладкое, без следов от валика и кисти покрытие белого цвета. Высокая кроющая способность.

# Конкурентные ряды Aura Nord

Производитель	TM	Название	Назначение	Блеск	Колеровка	Класс изн.	Описание
Eskaro	Aura	<b>Nord</b>	Краска для стен и потолков Внутри помещений с нормальной и повышенной влажностью	м	A	4	Образует не мелящее стойкое к сухому истиранию покрытие. Обладает хорошей укрывистостью и адгезией к основанию. Легко раскатывается и образует равномерное качественное покрытие. Паропроницаемая. Краска не содержит летучих органических растворителей. Без неприятного запаха
Akzo Nobel	Marshall	Интерьерная классика	Для внутренних работ. Для первичного окрашивания большинства поверхностей.	г/м	-	4	Быстросохнущая. Без запаха. Отличная укрывистость. Максимальное удобство в применении. Высокопористое покрытие.
Tikkurilla	Finncolor	Oasic Interior	Для окрашивания стен и потолков в сухих помещениях.	м	A	3	Глубоко матовая водно-дисперсионная краска для стен и потолков внутри сухих помещений с хорошей укрывистостью, без резкого запаха, покрытие устойчиво к периодическому мытью мягкой поролоновой губкой.
Текс	Текс профи	Краска для интерьеров	Для окраски стен и потолков.	м	A	4	Образует идеально белое бархатистое матовое покрытие. хорошо укрывает поверхность. Износостойкая.
Лакра	Parade	W2	Для окраски стен и потолков.	м	-	4	Гладкое матовое покрытие, Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях.

# Конкурентные ряды Aura Fjord

Производитель	TM	Название	Назначение	Блеск	Колеровка	Класс изн.	Описание
Eskaro	Aura	<b>Fjord</b>	Краска для стен и потолков внутри помещений с нормальной и повышенной влажностью, а также с возможными колебаниями влажности.	м	A	3	Обладает хорошей укрывистостью и адгезией к основанию. Легко раскатывается и образует равномерное качественное покрытие, имеющее хорошую устойчивость к мокрому истиранию (III класс износостойкости по DIN EN 13 300). Паропроницаемая
Akzo Nobel	Marshall	Интерьерная фантазия	Для окрашивания помещений с умеренной влажностью, требующих проведения влажной уборки, таких как спальня, кабинет, гостиная, холл, гардеробная и т.п.	г/м	-	3	Краска для стен и потолков. Скрывает небольшие дефекты поверхности. Обладает отличной укрывистостью. Покрытие устойчиво к влажной уборке. Легко наносится, без разбрызгивания и образования потеков.
Tikkurilla	Finncolor	Oasic Interior Plus	Для окрашивания стен и потолков в сухих помещениях и в помещениях с повышенной влажностью	г/м	A	3	Устойчивая латексная краска для интерьеров. Высокая степень белизны. Высокая укрывистость. Высокая адгезионная способность. Легко наносится.
Текс	Профи	Моющаяся	Стены и потолки в сухих помещениях, помещениях с повышенной эксплуатационной нагрузкой и/или влажностью.	м	A	3	Краска образует матовое, светостойкое, износостойкое паропроницаемое («дышащее») покрытие
Лакра	Parade	W100	Для окраски стен и потолков в помещениях с повышенной влажностью и с высокими эксплуатационными нагрузками.	м	-	3	Краска интерьерная латексная для помещений с повышенной влажностью. Образует прочное матовое влагостойкое паропроницаемое покрытие, выдерживающее частую влажную уборку.

# Конкурентные ряды Aura Golfström

Производитель	TM	Название	Назначение	Блеск	Колеровка	Класс изн.	Описание
Eskaro	Aura	<b>Golfström</b>	Краска для окрашивания стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью и высокой эксплуатационной нагрузкой.	ш/м	A, C	2	Обладает высокой, в том числе мокрой, укрывистостью. Имеет хорошую адгезию к основанию. Легко раскатывается и образует прочное гладкое покрытие. Обладает отличной стойкостью к истиранию, выдерживает многократное мытье. Не препятствует «естественному дыханию» поверхности во влажных помещениях.
Tikkurila	Finncolor	Oasic Kichen and Gallery	Для окрашивания стен и потолков в сухих и влажных помещениях (кроме ванных комнат), а также для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой (кухни, столовые и т.д.)	ш/м	A, C	1	Особо устойчивая к мытью и истиранию водно-дисперсионная интерьерная краска. Образует матовое с шелковистым эффектом покрытие, устойчивое к многократному мытью с применением бытовых неабразивных моющих средств матовое покрытие с шелковистым эффектом (1 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998\DIN EN 13 300).
Tikkurila	Текс	Для кухонь и ванн супербелая Профи	Для высококачественной окраски стен и потолков внутри сухих помещений и помещений с повышенной влажностью (кухни, ванные, коридоры) .	г/м	A, D	1	Образует покрытие, устойчивое к мытью с применением бытовых неабразивных моющих средств (1 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300) и бытовым загрязнителям (чай, кофе, сок, шоколад) за счет наличия специального воска.
Лакра	Parade	W4	Для окраски стен и потолков в помещениях, подвергающихся сильным эксплуатационным нагрузкам.		A, C	-	Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях.

# Конкурентные ряды Aura Satin

## Внимание!

С 2014 г. краска Aura Satin входит в состав серии Standart.

Производитель	TM	Название	Назначение	Блеск	Колеровка	Класс изн.	Описание
Eskaro	Aura	<u>Satin</u>	Краска для обоев и структурных поверхностей	м	A, TR	2	Тонкослойная. Идеально прокрашивает и подчёркивает рисунок обоев и позволяет перекрашивать поверхность несколько раз. Паропроницаемая.
Tikkurila	Текс	Краска для обоев супербелая Профи	Для окраски стен и потолков в сухих и влажных помещениях (кухни, ванны), рекомендуется для окраски обоев	м	A, D	2	Образует идеально подчеркивающее и сохраняющее рисунок обоев с мелкой текстурой покрытие, выдерживающее ежедневную влажную уборку. Рекомендована для окраски в детских дошкольных учреждениях, домах ребенка, учебных и лечебных заведениях.
Лакра	Parade	W110	Для окраски всех типов обоев под окраску, структурно-волокнистых и стеклообоев	м	A	2	Обладает отличной укрывистостью. Образует гладкое матовое влагостойкое прочное покрытие, устойчивое к влажной уборке. Высокая эластичность пленки идеально передает структуру обоев. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях. Долговечность интерьерного покрытия при соблюдении технологии – более 5 лет.

# TM AURA Standart. Fasad

AURA Fasad Expo



**Матовая краска для фасадов и помещений с повышенной влажностью.**

Идеально подходит для проведения комплексных ремонтных работ.

AURA Fasad Fort



**Атмосферостойкая краска для фасадов и цоколей.**

Стойкая к мытью, обеспечивает длительную защиту фасадов, легко очищается.

**NEW!**

AURA Fasad Faktura



**Фасадная фактурная краска с армирующими волокнами.**

Легко раскатывается валиком, образуя матовое покрытие с лёгким фактурным рисунком, которое не требует доработки другими инструментами.

# Конкурентные ряды Fasad Expo

Производитель	TM	Название	Назначение	Блеск	Колеровка	Описание
Eskaro	Aura	<b>Fasad Expo</b>	Краска для фасадов и помещений с повышенной влажностью		A, C	Обладает высокой укрывистостью и адгезией. Образует качественное паропроницаемое покрытие. Идеально подходит для проведения комплексных ремонтных работ.
Tikkurila	Текс	Краска Фасадная «Профи»	Для окраски фасадов зданий и сооружений по минеральным поверхностям	м	A, D	Высокие декоративные свойства, долговременная защита поверхности от поражения плесенью, водорослями. Срок службы покрытия 5-7 лет
Akzo Nobel	Marshall	Maestro фасадная	Для окраски фасадов зданий и сооружений по минеральным поверхностям	г/м	-	Образует атмосферостойкое покрытие. Обладает отличной укрывистостью. Рекомендуется для окраски подземных гаражей, застекленных балконов и лоджий
Dekart	Олимп	Сигма	Для окраски фасадов и цоколей зданий, стен снаружи и внутри помещений	м	A, C	Образует прочное покрытие, стойкое к воздействию влаги, щелочей, УФ-излучения и промышленных загрязнений воздуха. Высокая степень белизны и укрывистости. Высокая экономичность применения
Оптимист	Rauf	R352	Для фасадных и интерьерных работ.	м	+	Применяется как самостоятельная белая краска, так и для колеровки в светлые и пастельные тона. Используется для окраски оштукатуренных, бетонных, гипсовых, деревянных поверхностей. Обладает повышенной атмосферо- и износостойкостью.

# Конкурентные ряды Fasad Fort

Производитель	TM	Название	Назначение	Блеск	Колеро вка	Описание
Eskaro	Aura	<b>Fasad Fort</b>	Краска для фасадов и цоколей.	м	A, TR	Создаёт атмосферостойкое паропроницаемое покрытие, обеспечивая долговременную защиту фасадов. Содержит биоциды для предотвращения появления мха и микроорганизмов.
Tikkurila	Finncolor	Mineral Gamma	Для окраски цоколей и фасадов зданий и сооружений по минеральным поверхностям	Г/м	+	Идеальное покрытие для цоколя, высокая атмосферостойкость, светостойкость и укрывистость. Долговременная защита от поражения плесенью, водорослями
Dulux	Dulux	Sando F	Для наружных работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурку, кирпич, каменную кладку и т.п). Рекомендуется для окрашивания фасадов жилых и общественных зданий, цокольных конструкций в любых климатических зонах. Не рекомендуется использовать в жилых помещениях.	Г/м	+	Глубокоматовая водно-дисперсионная краска для фасадных и цокольных поверхностей. Образует покрытие, устойчивое к воздействию CO2, на окрашенную поверхность. Срок службы покрытия составляет до 10 лет. Обладает высокой адгезией к поверхности . Может наноситься на цокольные конструкции . Быстро высыхает
Tikkurila	Текс	Для фасадов и цоколей Профи	Для окраски цоколей и фасадов зданий и сооружений по минеральным поверхностям	м	A, D	Обеспечивает надежную защиту от появления плесени и водорослей. Рекомендуется для окраски бетонных оснований для защиты бетона от карбонизации.

# TM Aura серия Standart. Fasad Faktura

Фасадная фактурная краска с армирующими волокнами

## СВОЙСТВА

- Легко раскатывается валиком, образуя матовое покрытие с лёгким фактурным рисунком, не требующее доработки другими инструментами.
- Хорошо укрывает поверхность за один слой, визуально скрывает дефекты поверхности неровности.
- Благодаря армирующим волокнам образует трещиностойкое покрытие.
- Обладает отличной атмосферостойкостью и паропроницаемостью, имеет низкое водопоглощение.
- Колеруется по системе Eskarocolor в пастельные цвета (база А).

## НАЗНАЧЕНИЕ

- Для внутренних и наружных работ. Может использоваться в системах теплоизоляции,
- для обновления поверхностей ранее окрашенных водными красками.

## ИНСТРУМЕНТЫ

Меховой валик с длиной ворса до 20 мм, фактурный валик, краскопульт.

## РАСХОД

- 0,25 – 0,45 л /кв.м. Расход краски при нанесении краскопультом может увеличиться.

## СРОК ХРАНЕНИЯ

24 месяца от даты указанной на упаковке.

## ФАСОВКА

- 9 л / 14,4 кг



# TM Aura серия Standart. Fasad Faktura

## Что такое фактурная краска?

Предназначена для получения покрытия с рельефной фактурой на бетонных, кирпичных, оштукатуренных, деревянных и других видах минеральных поверхностей.

Область применения – наружные и внутренние работы.

Фактурные краски можно наносить на стены с небольшими неровностями и трещинами, либо с остатками более раннего покрытия без предварительного выравнивания поверхности.

Внешний вид поверхности при окрашивании фактурными красками

Определяется составом краски, применяемым инструментом, технологическими приемами нанесения.



## Преимущества фактурной краски:

- фактурная краска намного более практична, чем любые, даже самые прочные обои
- изготавливается из экологически чистых материалов и не выделяет вредных для здоровья человека веществ,
- стены, декорированные фактурной краской, можно впоследствии окрашивать любой акриловой краской,
- это красиво, эстетично, престижно и современно.


Основной особенностью фасадных фактурных красок является применение в их составе акрилового связующего, что позволяет добиться высокой стойкости покрытия к внешним воздействиям окружающей среды.

# Конкурентные ряды Fasad Faktura

Производитель	TM	Название	Назначение	Блеск	Колеровка	Описание
Eskaro	Aura	<b>Fasad Faktura</b>	Для окрашивания бетона, газобетона, оштукатуренных и зашпатлеванных поверхностей, кирпичной кладки; для обновления поверхностей ранее окрашенных ВД красками	м	A	<b>Фасадная фактурная краска с армирующими волокнами.</b> Легко раскатывается валиком, образуя матовое покрытие с лёгким фактурным (рельефным) рисунком, которое не требует доработки другими инструментами. Укрывает за один слой. Визуально скрывает дефекты поверхности. Благодаря армирующим волокнам образует трещиностойкое покрытие. Обладает отличной атмосферостойкостью, низким водопоглощением и хорошей паропроницаемостью.
Tikkurila	Текс	Магико	Для отделки стен и потолков в сухих и влажных помещениях, а также в помещениях, подвергающихся высокой эксплуатационной нагрузке.	м	A	Декоративная краска для высококачественной декоративной отделки. Матовое износостойкое покрытие. Паропроницаемое покрытие Покрытие устойчиво к мытью с использованием неабразивных моющих средств
Dekart	Олимп	Эпсилон	Применяется для окраски фасадов и цоколей зданий, стен снаружи и внутри интенсивно эксплуатируемых помещений			Структурная фасадная акриловая краска . Обладает исключительной прочностью и антивандальными свойствами.
Caparol	Alpina	Fakturfarbe	Краска с высокой укрывистостью, водоразбавляемая, для декоративной отделки и заполнения небольших трещин и дефектов на фасадах и внутренних поверхностях. Идеально подходит для нанесения распылением.	м	A, TR	Структурная фасадная краска. С хорошей заполняющей способностью, создает рельефные покрытия; низкая степень водопоглощения (класс 1 согласно DIN EN 1062), высокая степень диффузии (класс 1 согласно DIN EN 1062), высокая укрывистость (класс 3 при 7 м <sup>2</sup> /л согласно DIN EN 13300), атмосферостойкая

# Продуктовый портфель. ТМ AURA

Водно-дисперсионные краски – конкурентное окружение.  
ТМ Aura серия Standart

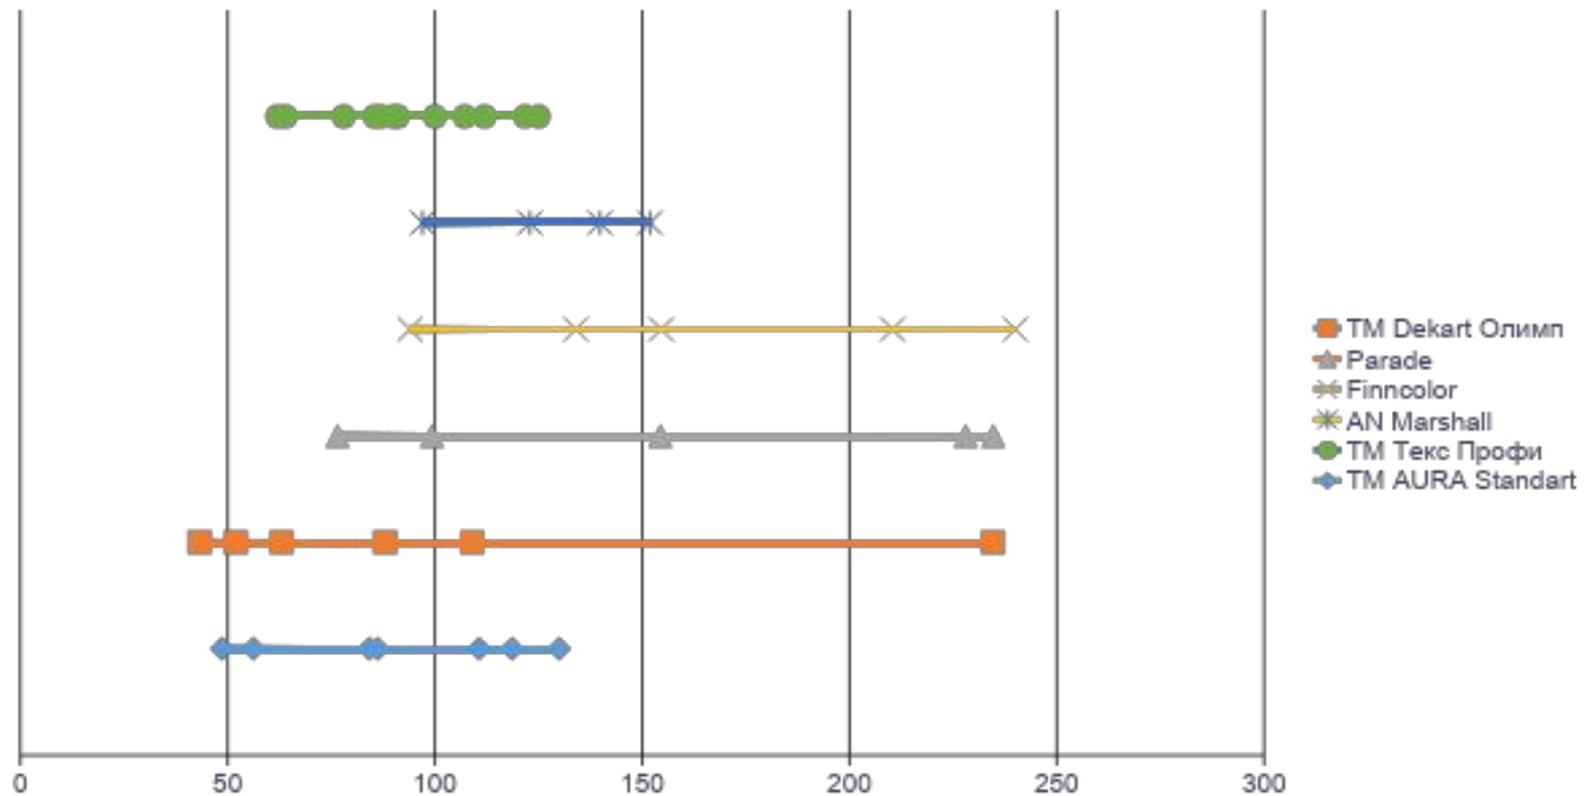

# TM AURA Standart. AURA UniGrund Basen

Универсальный пропиточный грунт глубокого проникновения

## СВОЙСТВА

- Уменьшает и выравнивает впитывающую способность поверхности.
- Уменьшает водопоглощение.
- Улучшает сцепление отделочных материалов с основанием.
- Предварительное применение грунтовки позволяет уменьшить расход последующего слоя краски до 25%.
- Не препятствует проницаемости паров.
- Не содержит летучих органических растворителей.

## НАЗНАЧЕНИЕ

- Для подготовки поверхностей перед облицовкой керамической плиткой, окраской водно-дисперсионными красками и оклейкой обоями, шпатлеванием.
- Для внутренних и наружных работ.

## РАЗБАВЛЕНИЕ

Водой в соотношении 1:2-1:5. Максимальное разбавление при наружных работах 1:2.

## РАСХОД

Разбавленного грунта 125 г/м<sup>2</sup>, расход грунта-концентрата 10-30 г/м<sup>2</sup> - в зависимости от степени разбавления, вида поверхности и способа нанесения продукта.

## СРОК ХРАНЕНИЯ

24 мес. от даты, указанной на упаковке.

## ФАСОВКА

1 л/ 1 кг, 3 л/ 3 кг, 10 л/ 10 кг



# Конкурентные ряды Unigrund Basen.

Производитель	Название	Назначение	Описание
Eskaro	<b>AURA Basen</b>	Для подготовки поверхностей перед облицовкой керамической плиткой, окраской водно-дисперсионными красками и оклейкой обоями, шпатлеванием. Для внутренних и наружных работ.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Уменьшает и выравнивает впитывающую способность поверхности. Уменьшает водопоглощение.</li> <li>Улучшает сцепление отделочных материалов с основанием.</li> <li>Предварительное применение грунтовки позволяет уменьшить расход последующего слоя краски до 25%.</li> <li>Не препятствует проницаемости паров.</li> <li>Не содержит летучих органических растворителей.</li> </ul>
Tikkurila Текс	Грунт пропиточный акрилатный «Универсал»	Для грунтования поверхностей внутри и снаружи помещений, перед окраской водно-дисперсионными красками, шпатлеванием, облицовкой плиткой	<ul style="list-style-type: none"> <li>для наружных и внутренних работ</li> <li>грунтовка глубокого проникновения</li> <li>улучшает сцепление покрытия с поверхностью, снижает расход краски</li> </ul>
Оптимист	Латек Л-102	Для наружных и внутренних работ на основе акриловых полимеров. Используется для отделки стен из бетона, кирпичной кладки, гипсокартонных панелей, цементной штукатурки, других минеральных, а также деревянных поверхностей.	<ul style="list-style-type: none"> <li>образует прозрачную пленку и выравнивает впитывающую способность основания,</li> <li>уменьшает расход ЛКМ</li> <li>предотвращает рост бактерий, грибов, плесени.</li> <li>отличный материал для разбавления водно-дисперсионных красок, например, при нанесении их (красок) краскораспылителем.</li> </ul>
Рогнеда (Dali)	Основит УНКОНТ ЛЮКС Т-51	Для предварительной обработки и обеспыливания минеральных оснований. Применяется для подготовки поверхности под последующее нанесение отделочных материалов: штукатурок, шпаклёвок, ровнителей, наливных полов, плиточных клеев, лакокрасочных материалов.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Улучшает прочность сцепления</li> <li>Снижает впитывающую способность основания</li> <li>Сокращает расход наносимых материалов</li> <li>Антисептические свойства</li> <li>Быстросохнущий</li> <li>Морозостойкий при хранении и транспортировке</li> <li>Для внутренних и наружных работ</li> </ul>

# TM Aura серия Standart. Koncentrat

AURA AquaGrund



**Универсальный грунт – влагоизолятор  
Концентрат 1:5**

Влагозащитный грунт для внутренних и наружных работ.

Разбавление водой от 1:2 до 1:5

**NEW!**

AURA AquaGrund  
Kraft



**Грунт глубокого проникновения для  
внутренних и наружных работ  
Концентрат 1:5**

Выравнивает впитывающую способность поверхности, улучшает адгезию и сокращает расход финишных ЛКМ

AURA BetoGrund



**Грунт- модификатор  
Концентрат 1:6**

Улучшает сцепление ЛКМ с основанием.  
Модифицирование свойств цементных и известковых строительных растворов.  
Для внутренних работ.

# TM AURA Standart. Концентрат

## AquaGrund Концентрат 1:5

Влагозащитный грунт глубокого проникновения для внутренних и наружных работ

### СВОЙСТВА

- Глубоко проникает и защищает поверхность от влаги.
- Улучшает сцепление отделочных материалов с основанием.
- Уменьшает расход финишных ЛКМ.
- Выравнивает впитывающую способность поверхности, что позволяет окрашивать поверхность более равномерно – без пятен и пропусков.
- Удобен в применении.
- Не содержит органических растворителей. Без запаха

### НАЗНАЧЕНИЕ

- Предназначен для грунтования поверхностей перед облицовкой керамической плиткой, окраской водно-дисперсионными красками и наклейкой обоев, шпатлеванием. Для внутренних и наружных работ

### РАЗБАВЛЕНИЕ

Концентрат 1:5 (максимальное разбавление 1:2)

### РАСХОД

8 м<sup>2</sup>/л (разбавленного грунта)

### СРОК ХРАНЕНИЯ

24 месяца от даты указанной на упаковке.

### ФАСОВКА

1 л/ 1 кг, 3 л/ 3 кг, 10 л/ 10 кг



# Конкурентные ряды AquaGrund

Производитель	Название	Назначение	Описание
Плитонит	Грунт-концентрат 1:5	Для грунтования стен, полов и потолков на цементной и цементно-известковой основе, а также гипсокартонных листов перед применением растворных смесей на цементной и гипсовой основе, окраской и оклейкой обоями с целью снижения водопоглощения основы, преждевременного оттока воды и обеспыливания основания. Для внутренних и наружных работ.	Праймер-концентрат на акрилатной основе.
Tikkurila Текс	Профи, влагозащитная 1:7	Для обработки поверхностей в помещениях, подверженных постоянному или периодическому воздействию влаги (кухни, ванны, кладовки, подвалы и т. п.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• содержит антисептические добавки - предохраняет от гниения, плесени и воздействия влаги</li> <li>• применяется перед последующей окраской водно-дисперсионными красками, шпатлеванием,</li> <li>• облицовкой керамической плиткой и наклейкой обоев, а также для модификации строительных растворов</li> <li>• улучшает сцепление покрытия с поверхностью, снижает расход краски</li> </ul>
Tikkurila	Евро Праймер 1:3	Для предварительной подготовки оштукатуренных, кирпичных, бетонных, гипсокартонных и газобетонных поверхностей, гипсовых строительных материалов, волокнисто-цементных панелей, древесно-стружечных и древесно-волоконистых плит, а также легкоомеляющихся старых покрытий	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Водоразбавляемая акриловая грунтовка глубокого проникновения, предназначенной для укрепления поверхностей стен внутренних помещений, в том числе и в ванных комнатах, т.к. она содержит добавки против грибков и плесени.</li> <li>• Грунтовка хорошо пропитывает поверхность и обеспечивает профилактику роста грибков и плесени.</li> </ul>
Оптимист	Грунт-концентрат 1:5	Для внутренних работ. Для обработки стен из бетона, кирпичной кладки, гипсокартонных панелей, цементной штукатурки, других минеральных, а также деревянных поверхностей.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Обладает отличным влагоизолирующим эффектом.</li> <li>• Улучшает сцепление поверхности с последующими перекрывающими слоями.</li> <li>• Выравнивает впитывающую способность подложки.</li> </ul>

# TM AURA серия Standart.Koncentrat

## AquaGrund Kraft . Концентрат 1:5

Грунт глубокого проникновения для наружных и внутренних работ



### СВОЙСТВА

- Улучшает сцепление отделочных материалов с поверхностью
- Уменьшает расход финишных ЛКМ
- Выравнивает впитывающую способность поверхности
- Не содержит органических растворителей
- Без запаха

### НАЗНАЧЕНИЕ

- Для грунтования бетонных, оштукатуренных, кирпичных, гипсокартонных и ДСП поверхностей перед облицовкой керамической плиткой, окраской водно-дисперсионными красками и наклейкой обоев, шпатлеванием. Для внутренних и наружных работ.

### РАЗБАВЛЕНИЕ

Водой в соотношении 1:2-1:5. Максимальное разбавление при наружных работах 1:2.

### РАСХОД

Разбавленный грунт 125 г/м<sup>2</sup> , грунт-концентрат 10-30 г/м<sup>2</sup> - в зависимости от степени разбавления, вида поверхности и способа нанесения продукта.

### СРОК ХРАНЕНИЯ

24 мес. от даты, указанной на упаковке.

### ФАСОВКА

1 л/ 1 кг, 3 л/ 3 кг, 10 л/ 10 кг



# Конкурентные ряды AquaGrund Kraft

Производитель	TM	Название	Назначение	Описание
Eskaro	Aura	<b><u>AquaGrund Kraft</u></b>	Грунт глубокого проникновения для наружных и внутренних работ.	Улучшает сцепление отделочных материалов с поверхностью. Уменьшает расход финишных ЛКМ. Выравнивает впитывающую способность поверхности. Не содержит органических растворителей. Без запаха. <b>Концентрат 1:5</b>
Оптимист	Оптимист	G103	Для наружных и внутренних работ. Для отделки стен из бетона, кирпичной кладки, гипсокартонных панелей, цементной штукатурки, других минеральных, а также деревянных поверхностей. Для грунтования полов перед нанесением самовыравнивающихся смесей. Готовый к применению.	Под водно-дисперсионные краски, лаки, шпатлевки, различные виды водно-дисперсионных декоративных структурных покрытий. Идеальный материал для разбавления водно-дисперсионных красок например при нанесении краскораспылителем.
Церезит	Церезит	СТ17	Водно-дисперсионная грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• укрепляет поверхность основания;</li> <li>• повышает адгезию к основанию;</li> <li>• снижает впитывающую способность основания;</li> <li>• имеет высокую проникающую способность;</li> <li>• не снижает паропроницаемость основания;</li> <li>• может применяться на стяжках с подогревом;</li> <li>• пригодна для наружных и внутренних работ;</li> <li>• экологически безопасна.</li> </ul>

# TM AURA серия Standart. Konzentrat

## BetoGrund.концентрат 1:6

Профессиональный водоразбавимый грунт-модификатор



### СВОЙСТВА

- Улучшает сцепление отделочных материалов с основанием.
- Использование грунта позволяет уменьшить расход последующего слоя ЛКМ на 3-5%.
- Грунт выравнивает впитывающую способность поверхности, что позволяет нанести слой более равномерно – без пятен и пропусков.
- Благодаря специальной формуле грунт защищает поверхность от влаги.
- Рекомендуются в качестве модифицирующей добавки для приготовления цементных и известковых строительных растворов, подготовки оснований под плитку, шпатлёвку и штукатурку, а также для грунтования бетонных полов.
- Удобен в применении. Не содержит органических растворителей, без запаха.

### НАЗНАЧЕНИЕ

- Рекомендуются в качестве модифицирующей добавки для приготовления цементных и известковых строительных растворов, подготовки оснований под плитку, шпатлёвку и штукатурку, а также для грунтования бетонных полов.

**РАЗБАВЛЕНИЕ** Водой в соотношении 1:6.

**РАСХОД** 8 м<sup>2</sup>/л

**СРОК ХРАНЕНИЯ**

24 мес. от даты, указанной на упаковке.

**ФАСОВКА**

1 л/ 1 кг, 3 л/ 3 кг, 10 л/ 10 кг



# Конкурентные ряды BetoGrund.

Производитель	Название	Назначение	Описание
Eskaro	<b>AURA BetoGrund</b> Грунт-модификатор (концентрат 1:6)	Рекомендуется в качестве модифицирующей добавки для приготовления цементных и известковых строительных растворов, подготовки оснований под плитку, шпатлёвку и штукатурку, а также для грунтования бетонных полов.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Улучшает сцепление отделочных материалов с основанием.</li> <li>• уменьшает расход последующего слоя ЛКМ на 3-5%.</li> <li>• выравнивает впитывающую способность поверхности, что позволяет нанести слой ЛКМ более равномерно – без пятен и пропусков.</li> <li>• Благодаря специальной формуле грунт защищает поверхность от влаги.</li> <li>• Улучшает свойства цементных и известковых строительных растворов, подходит для подготовки оснований под плитку, шпатлёвку и штукатурку, а также для грунтования бетонных полов.</li> <li>• Удобен в применении. Не содержит органических растворителей, без запаха.</li> </ul>
Плитонит	Грунт-концентрат Эластик (концентрат 1:6)	Предназначен для грунтования стен, полов и потолков на цементной и цементно-известковой основе, а также гипсокартонных листов перед применением растворяемых смесей на цементной и гипсовой основе, окраской и оклейкой обоями с целью снижения водопоглощения основы, преждевременного оттока воды и обеспыливания основания перед проведением внутренних и наружных работ.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• повышение эластичности;</li> <li>• препятствие водооттока из смеси;</li> <li>• повышение стойкости к трещинообразованию на деформирующихся основаниях;</li> <li>• увеличение стойкости к динамическим нагрузкам;</li> <li>• водостойкость и морозостойкость</li> </ul>

# TM AURA серия Standart. Dekor

## AURA Dekor Putz

Декоративная структурная штукатурка для внутренних и наружных работ.

### Структура:

- Короед: 2мм,3мм
- Шуба: 1,5мм;2,5мм

### СВОЙСТВА

- Готова к применению
- Легко наносится и структурируется, имеет хорошую адгезию к основанию.
- Обладает высокой эластичностью, влагостойкостью и паропроницаемостью.
- Получаемое покрытие является стойким к климатическим воздействиям и агрессивному промышленному загрязнению воздуха.
- Акриловая штукатурка не содержит растворителей, не выделяет вредных для здоровья веществ.

### НАЗНАЧЕНИЕ

- Для создания структурных покрытий на поверхностях стен фасадов и внутри помещений, в том числе на поверхностях подвергающихся высокой эксплуатационной нагрузке (стены лестничных маршей и площадок, холлов).

### ИНСТРУМЕНТЫ

Шпатель из пластика или нержавеющей стали, пластиковая тёрка.

### РАСХОД

2,5 до 2,8 кг/м<sup>2</sup> в зависимости от структуры и фракции наполнителя

### ФАСОВКА

8кг, 25 кг



# TM AURA серия Standart. Dekor

## AURA Dekor Putz

Популярный эффект «Короед», внешне напоминающий структуру коры дерева «Шуба» представляет собой равномерно распределенную по поверхности камешки, прекрасно маскирует дефекты поверхности, снижая требования к ее отделке.

### НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Декоративная штукатурка наносится на основание с помощью широкого шпателя или металлической кельмы. Излишки состава снимаются до толщины слоя, который должен соответствовать величине зерна. Нанесение материала производится движением снизу вверх, держа кельму или широкий шпатель под углом 10-15° к основанию. После того, как материал начнет схватываться (не прилипает к инструменту), рисунок шлифуется, и одновременно корректируется пластиковой кельмой. Кельму при необходимости можно увлажнять, перемещая ее плоско по поверхности вертикальными, горизонтальными или круговыми движениями.

### КОРОЕД

Для получения фактуры «дождик» штукатурку следует затирать движениями вверх-вниз. Для получения фактуры «короед» поверхность затирается круговыми движениями. Вариации фактуры можно получить, выполняя горизонтальные или крестообразные движения кельмой.

### ШУБА

Штукатурку заглаживают круговыми движениями пластмассовой кельмы так, чтобы зерна штукатурки распределялись как можно более равномерно. Необходимо следить за тем, чтобы на поверхности не образовывались значительные участки без крошки, либо напротив, наполнитель не собирался слишком густо.



# Конкурентные ряды

## AURA Dekor Putz

Производитель	Название	Назначение	Зерно	Колеро вка	Описание
Eskaro	<b>Aura Décor Putz</b>	Декоративная структурная штукатурка для внутренних и наружных работ.	1,5-3мм	+	<ul style="list-style-type: none"> <li>Готова к применению</li> <li>Легко наносится и структурируется, имеет хорошую адгезию к основанию.</li> <li>Обладает высокой эластичностью, влагостойкостью и паропроницаемостью.</li> <li>Получаемое покрытие является стойким к климатическим воздействиям и агрессивному промышленному загрязнению воздуха.</li> <li>Акриловая штукатурка не содержит растворителей, не выделяет вредных для здоровья веществ.</li> </ul>
Cerisit	СТ 64 "короед" СТ 60 камешковая СТ174камешковая СТ175"короед"	Готовая к применению декоративная структурная штукатурка		+	<ul style="list-style-type: none"> <li>Готова к применению</li> <li>Подходит фасадов и внутренних работ помещений, в том числе при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов с пенополистирольными плитами.</li> </ul>
Caparol	Alpina Strukturputz	Для наружных и внутренних работ. Используется в качестве финишного покрытия на теплоизоляционные системы, бетон, минеральные оштукатуренные или шпатлёванные поверхности, старые дисперсионные лакокрасочные покрытия.	1,5мм 2 мм	+	<ul style="list-style-type: none"> <li>атмосферостойкая</li> <li>легко наносится и структурируется</li> <li>Экологичная, водоразбавляемая</li> <li>водооталкивающая</li> <li>устойчива к образованию трещин</li> <li>высокая степень диффузии</li> <li>трудно воспламеняемая</li> </ul>
VGT	Декоративная штукатурка структурная	Для отделки и защиты фасадов и внутренних поверхностей стен.	1-1,5 мм 1,5-2 мм	+	<p>Тонкослойная декоративная штукатурка на акриловой основе с калиброванным зерном из натурального мрамора с характерной заглаженной поверхностью.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>обладает высокой адгезией к минеральным поверхностям, а также к ДСП, гипсокартону и др.;</li> <li>обладает высокой прочностью, водо- и атмосферостойкостью;</li> <li>образует дышащее покрытие;</li> <li>может колероваться или окрашиваться сверху;</li> </ul>

# TM AURA серия Standart. Special Beton Kontakt

Адгезионный грунт для внутренних и наружных работ

## СВОЙСТВА

- Готов к применению
- Образует шероховатую поверхность
- Обеспечивает надёжное сцепление отделочных материалов с основанием
- Особенно эффективен на плотных, слабо впитывающих поверхностях
- Паропроницаемый
- Не содержит органических растворителей
- Без запаха

## НАЗНАЧЕНИЕ

- Предназначен для создания промежуточного сцепляющего слоя на слабо впитывающих основаниях.

## ИНСТРУМЕНТЫ

Кисть , валик( при использовании валика расход увеличивается)

## РАСХОД

250 г/м<sup>2</sup> в зависимости от впитывающей способности поверхности и способа нанесения продукта.

## ФАСОВКА

1 л/ 1 кг, 3 л/ 3 кг, 10 л/ 10 кг



# Конкурентные ряды Aura Beton Kontakt

Производитель	TM	Название	Назначение	Описание
Eskaro	Aura	<b>Beton Kontakt</b>	Предназначен для создания промежуточного сцепляющего слоя на слабо впитывающих основаниях.	Готов к применению. Образует шероховатую поверхность. Обеспечивает надёжное сцепление отделочных материалов с основанием. Особенно эффективен на плотных, слабо впитывающих поверхностях. Паропроницаемый. Не содержит органических растворителей. Без запаха.
Оптимист	Оптимист	G109	Для наружных и внутренних работ. Подходит для обработки старых покрытий из плитки перед укладкой новой керамической плитки на плиточный клей. Для обработки старых, но прочно держащихся масляных и алкидных красок..	С кварцевым наполнителем. Не содержит органических растворителей. Увеличивает сцепление шпатлевок, штукатурок и плиток к поверхности. Эффективна на невпитывающих поверхностях.
Лакра	Лакра	Бетонконтакт	Для предварительной обработки плотных, слабо впитывающих влагу оснований (монолитного бетона, бетонных блоков, бетонных потолков) перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых, известково-цементных и других штукатурок.	Улучшает сцепление отделочных материалов к гладким бетонным основаниям.
Церезит	Церезит	СТ19	Для обработки гладких, преимущественно бетонных, вертикальных оснований перед нанесением цементно-песчаных штукатурок и плиточных клеев при внутренних работах.	Повышает адгезию к бетону; паропроницаемая; пригодна только для внутренних работ; готова к применению; экологически безопасна.

# TM AURA серия Standart. Special Aura

## Краска колеровочная

### СВОЙСТВА

- Краска предназначена для колеровки белой базы водно-дисперсионных красок (интерьерных и фасадных), декоративных штукатурок.
- Используется в чистом виде для цветового оформления интерьеров и деталей фасадов.
- Образует водостойкое паропроницаемое покрытие.
- Колеровочные краски различных цветовых оттенков можно смешивать между собой.

### НАЗНАЧЕНИЕ

- Краска предназначена для колеровки водно-дисперсионных красок (интерьерных и фасадных), декоративных штукатурок.

### ИНСТРУМЕНТЫ

Кисть, валик.

### РАСХОД

9-11 м<sup>2</sup>/л на один слой. Расход краски зависит от типа и подготовки поверхности и способа нанесения.

### ФАСОВКА

0,25л, 0,75л



# Конкурентные ряды Колеровочной краски AURA

Производитель	Название	Описание
Eskaro	<b>Aura колеровочная краска</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Краска предназначена для колеровки водно-дисперсионных красок (интерьерных и фасадных), декоративных штукатурок, а так же как самостоятельный материал для покраски элементов декора интерьеров и фасада</li></ul>
Tikkurila Текс	Колер краска	<ul style="list-style-type: none"><li>Применяется как самостоятельно (в сухих и влажных помещениях), так и для тонирования водноразбавляемых материалов для фасадов и внутренних работ (красок, шпатлевок, штукатурок)</li></ul>
ОЛИМП	Колорант – Пигментная паста для колеровки красок	<ul style="list-style-type: none"><li>Акриловая пигментная паста для наружных и внутренних работ. Колорант применяется для колеровки красок и декоративных штукатурок на водной основе, окраски и декоративного оформления элементов фасада и интерьеров. В чистом виде колеровочная паста применяется для художественных и графических работ. Образует атмосферостойкое, износостойкое, светостойкое покрытие.</li><li>Применяется для колеровки красок и декоративных штукатурок на водной основе, окраски и декоративного оформления элементов фасада и интерьеров. В чистом виде применяется для художественных и графических работ</li></ul>

# Продуктовый портфель. ТМ AURA

Серия Luxpro – материалы специального назначения.


## Особенности серии Luxpro

- ✓ Продукция импортозамещения. Альтернатива премиум-продукции импортных производителей.
- ✓ Высокие декоративные характеристики
- ✓ Высокий уровень качества в сочетании с умеренной ценой.
- ✓ Дополнительные свойства красок для решения задач более высокого, профессионального уровня.



# Продуктовый портфель. ТМ AURA

## Ассортимент серии Luxpro

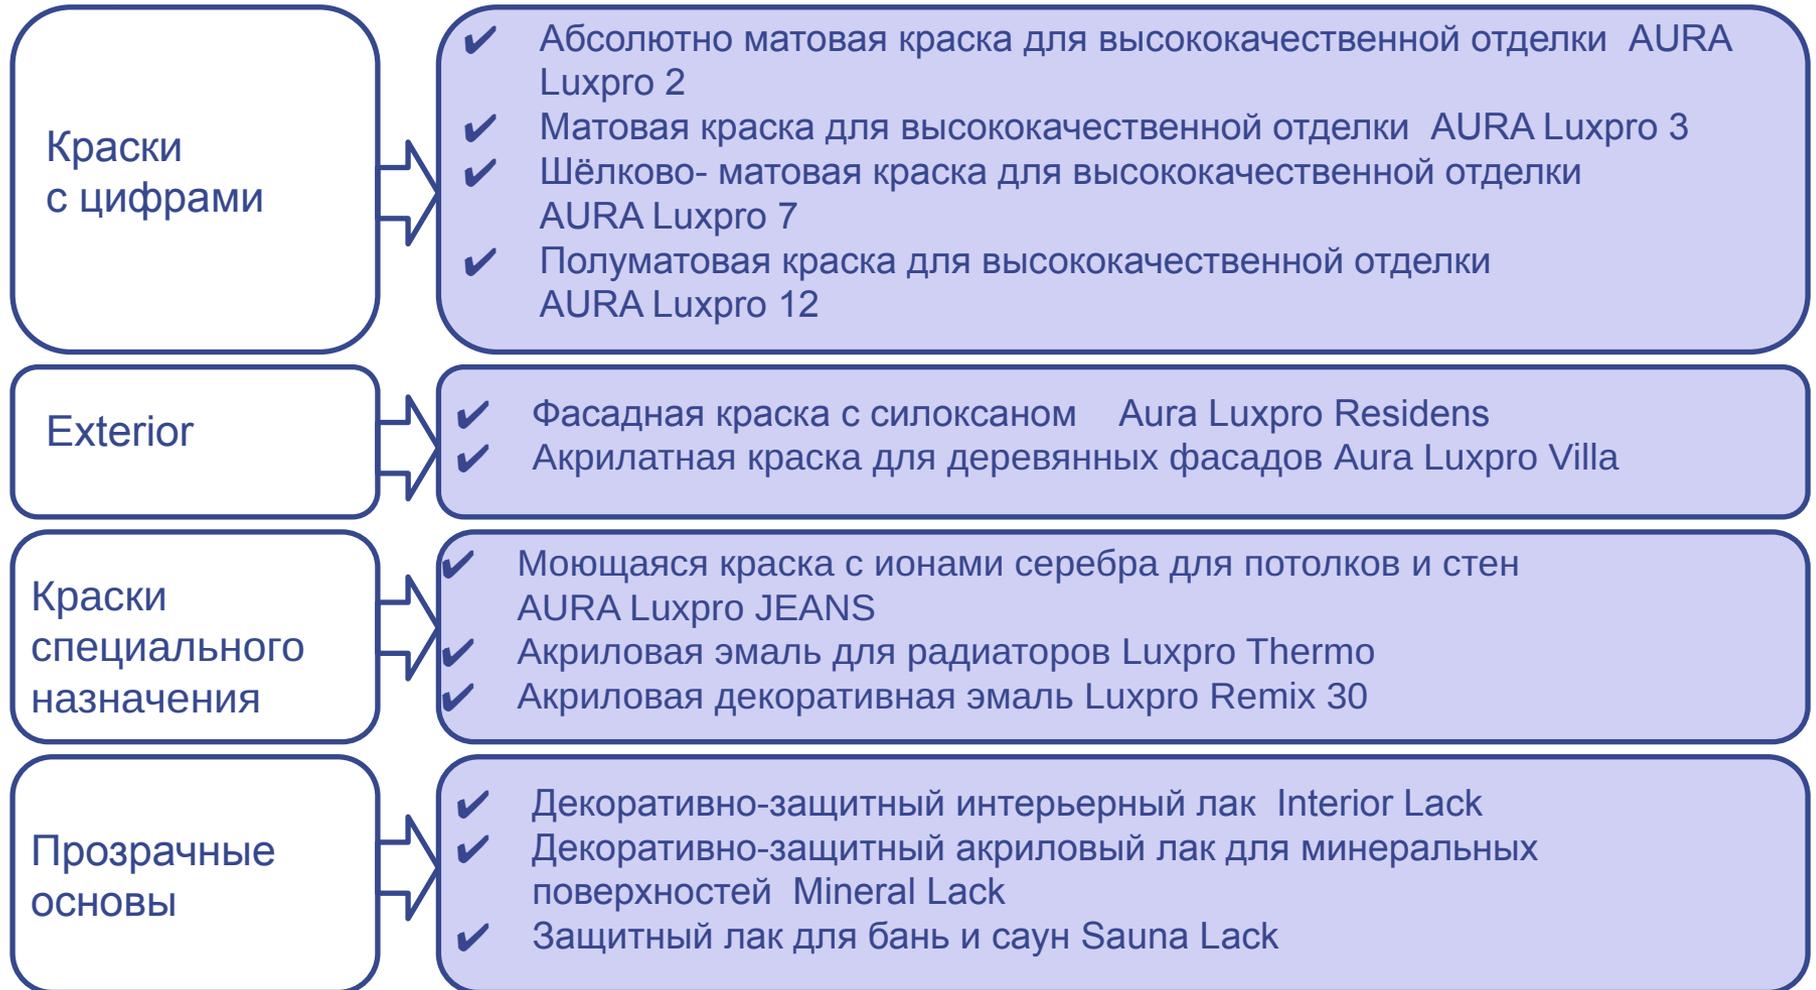


# Продуктовый портфель. ТМ AURA

## ВНИМАНИЕ!

С мая 2014 линейка водно-дисперсионных красок серии Luxpro меняет названия:


AURA luxpro Cotton 2



AURA Luxpro 2




AURA Luxpro Velour 7



AURA luxpro 7




AURA luxpro Velvet 3



AURA luxpro 3



AURA Luxpro Atlas 12



AURA Luxpro 12



# TM AURA серия Luxpro. Краски с цифрами

AURA Luxpro 2



## Краска для потолков

Абсолютно матовая краска для высококачественной отделки стен и потолков внутри помещений.

База А

AURA Luxpro 3



## Интерьерная краска для профессионального окрашивания потолков и стен внутри помещений.

Отличная укрывистость.

Допускает влажную уборку, III класс истирания

База А, TR

AURA Luxpro 7



## Интерьерная водно-дисперсионная краска с отличными декоративными характеристиками

Допускает многократное мытье, II класс истирания

База А, TR

AURA Luxpro 12



## Полуматовая краска для потолков и стен внутри помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой.

Устойчива к многократному мытью, I класс истирания

База А, TR



# Конкурентные ряды Aura Luxpro 2

Производитель	TM	Название	Назначение	Блеск	Колеровка	Класс изн.	Описание
Eskaro	Aura	<u>Luxpro 2</u>	Интерьерная водно-дисперсионная краска для окрашивания потолков и стен .	2 (матовая)	A		Обладает хорошей укрывистостью, удобна в нанесении. Не брызгает. После высыхания образует равномерное, совершенно матовое покрытие (степень блеска 2). Не желтеет, покрытие сохраняет белый цвет на протяжении длительного времени. Паропроницаемая. Экологичная, содержание ЛОС (летучие органические соединения) соответствует директиве Европейского Союза 2004/42/CE.
Tikkurila	Tikkurila	Evro 2	Для окраски оштукатуренных, бетонных, кирпичных, гипсокартонных, зашпатлеванных стен и потолков в сухих помещениях	2	светлые тона		Глубоко матовая латексная краска на основе акрилового сополимера.
Akzo Nobel	Marshall	Export-2	Глубокоматовая водно-дисперсионная краска для стен и потолков..	2	BW, BC	1	Обладает высокой адгезией, продлевая срок службы окрашенной поверхности. Скрывает небольшие дефекты поверхности. Продукт удобен в применении. Отличается высокой укрывистостью, что позволяет сократить расход лакокрасочного материала. Окрашенная поверхность выдерживает мытье без применения моющих средств. Краска быстро высыхает. Не имеет резкого запаха.

# Конкурентные ряды Aura Luxpro 3

Производитель	TM	Название	Назначение	Блеск	Колеровка	Класс изн.	Описание
Eskaro	Aura	<b>Luxpro 3</b>	Интерьерная белая водно-дисперсионная краска для профессионального окрашивания потолков и стен внутри помещений	3	A, TR	3	Обладает высокой адгезией, удобна в нанесении, обеспечивает малый расход при сохранении высокой укрывистости. Не брызгает. Повышенная укрывистость краски позволяет получать плотное, одинаковое по цвету покрытие на неравномерных поверхностях. После высыхания образует абсолютно матовое покрытие (степень блеска 3), скрывающее погрешности нанесения и неровности поверхности. Допускает легкую влажную уборку. Паропроницаемая. Экологичная.
Tikkurila	Tikkurila	Evro 3	Предназначена для окраски стен и потолков в сухих помещениях по бетонным, кирпичными оштукатуренным поверхностям, гипсокартону, ДСП и ДВП.	3	A, C		Глубоко матовая латексная краска на основе акрилового сополимера. Краска образует покрытие, устойчивое к мытью мягкой поролоновой губкой. Может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений. Разбавитель – вода.

# Конкурентные ряды Aura Luxpro 7

Производитель	TM	Название	Назначение	Блеск	Колеровка	Класс изн.	Описание
Eskaro	Aura	<u>Luxpro 7</u>	Интерьерная водно-дисперсионная краска с отличными декоративными характеристиками для потолков и стен внутри помещений.	7	A, TR	2	Обладает высокой адгезией, легко раскатывается, не брызгает. Позволяет быстро сформировать идеально ровную поверхность с высокими декоративными характеристиками и благородным шелково-матовым блеском (7). Образует прочное покрытие, стойкое к многократному мытью. Окончательную стойкость к мытью приобретает через 21 день. Паропроницаемая. Экологичная.
Tikkurila	Tikkurila	Euro 7	Для окраски оштукатуренных, бетонных, кирпичных, гипсокартонных, зашпатлеванных стен и потолков в сухих помещениях, а также обоев, ДСП и ДВП.	7	A,C	2	Глубоко матовая латексная краска на основе акрилового сополимера. Выдерживает легкое мытье щеткой. Можно наносить как на новые, так и на ранее окрашенные поверхности. Может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений.
Akzo Nobel	Marshall	Export-7	Профессиональная матовая водно-дисперсионная краска для стен и потолков	7	BW, BC	2	Обладает высокой адгезией, продлевая срок службы окрашенной поверхности. Скрывает небольшие дефекты поверхности. Продукт удобен в применении. Отличается высокой укрывистостью, что позволяет сократить расход лакокрасочного материала. Окрашенная поверхность выдерживает мытье без применения моющих средств. Краска быстро высыхает. Не имеет резкого запаха.

# Конкурентные ряды Aura Luxpro 12

Производитель	TM	Название	Назначение	Блеск	Колеровка	Класс изн.	Описание
Eskaro	Aura	<b>Luxpro 12</b>	Интерьерная полуматовая водно-дисперсионная краска для потолков и стен внутри помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой	12	A, TR	1	Обладает высокой укрывистостью, удобна в нанесении, легко раскатывается, не брызгает. Позволяет быстро сформировать идеально ровную поверхность с полуматовым блеском (12). Образует прочное покрытие, устойчивое к многократному мытью и очищению, в том числе бытовыми средствами. Качественный состав краски и содержание воска способствуют легкому удалению загрязнений, что позволяет эффективно использовать краску в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой. Паропроницаемая. Экологичная.
Tikkurila	Tikkurila	Evro 12	Для окраски оштукатуренных, бетонных, кирпичных, гипсокартонных, зашпатлеванных стен и потолков в сухих помещениях, а также обоев, ДСП и ДВП.	12	A, C		Полуматовая латексная краска на основе акрилового сополимера. Особенно рекомендуется для коридоров, прихожих, кухонь и т.д. Можно наносить как на новые, так и на ранее окрашенные поверхности, в том числе на старую алкидную краску.

# TM AURA серия Luxpro. Exterior

## Fasad Residents

Краска водно-дисперсионная с силиконом для получения высококачественных фасадных покрытий

**СВОЙСТВА**

- Хорошо укрывает, легко раскатывается по грубой поверхности, заполняя неровности
- Образует абсолютно матовое равномерное покрытие, обладающее высоким сопротивлением к растрескиванию и препятствующее образованию высолов
- Благодаря содержанию силикона эффективно защищает поверхность от намокания и обладает хорошей паропроницаемостью
- Окрашенная поверхность имеет высокую стойкость к атмосферным и механическим воздействиям
- Входящие в состав биоциды защищают от появления микроорганизмов.
- Без органических растворителей. Без запаха
- Идеально подходит для применения в системах наружной теплоизоляции зданий, а также для проведения реставрационных работ

**НАЗНАЧЕНИЕ**

- Для фасадных работ по бетону, газобетону, штукатурке, шпатлевке, кирпичной кладке, свежим цементным основаниям.

**РАСХОД**

10-12 кв.м / л

**ФАСОВКА**

2,7 л / 9 л



# Конкурентные ряды Aura Luxpro Fasad

## Residents

Производитель	TM	Название	Назначение	PPЦ руб./л	Описание
Eskaro	Aura	<b>Fasad Residents</b>	Для фасадных работ по бетону, газобетону, штукатурке, шпатлевке, кирпичной кладке, свежим цементным основаниям.	286,00	Краска водно-дисперсионная с силиконом для получения высококачественных фасадных покрытий
Лакра	Parade	Parade F35	Для наружных работ. Идеально подходит для внутренних поверхностей, подверженных влиянию избыточной влажности и эксплуатационным нагрузкам.	440,00	Parade F35 "Siloxane" – высококачественная силиконизированная (силоксан-акрилатная) фасадная краска с высокими показателями атмосферостойкости, водостойкости, укрывистости и стойкости к растрескиванию. Допускает частое мытьё окрашенной поверхности. Долговечность фасадного покрытия при соблюдении технологии – более 10 лет.
Tikkurila	Euro	Euro Facade Aqua	Краска подходит для отделки ранее окрашенных прочно держащихся поверхностей, за исключением окрашенных известковыми, силикатными красками и органическими эластичными покрытиями. Краска обеспечивает надежную защиту от появления плесени и водорослей.	234,00	Краска Евро Фасад Аква в качестве верхнего покрытия придает декоративные и защитные свойства, грунтовочная краска Евро Фасад Силикат укрепляет поверхность субстрата и обеспечивает великолепную адгезию.
Тиккурила	Euro	Euro Façade Plus	Предназначена для окраски фасадов жилых, торговых, промышленных, складских и др. помещений по бетону, штукатурке, фиброцементным плитам и силикатному кирпичу. появления плесени и водорослей.	230,00	Совершенно матовая латексная краска на основе акрилового сополимера. Краска подходит для отделки ранее окрашенных прочнодержащихся поверхностей, кроме окрашенных эластичными покрытиями. Краска обеспечивает надежную защиту от

# TM AURA серия Luxpro. Exterior

**ВНИМАНИЕ!** Новая продукция TM AURA

## Villa

Акрилатная краска для деревянных фасадов  
**СВОЙСТВА**

- Хорошо укрывает, образует полуматовое равномерное покрытие.
- Высокая эластичность способствует сопротивлению покрытия к растрескиванию.
- Отличается высокой стойкостью к атмосферным воздействиям.
- Препятствует проникновению влаги в древесину.
- Эффективно защищает древесину от биопоражений.
- Быстро сохнет.
- Подходит для внутренних работ.
- Без запаха, не содержит органических растворителей.
- Колеруется по системе Eskarocolor в пастельные и насыщенные цвета в более 15 000 оттенков ( базы А, TR)

### НАЗНАЧЕНИЕ

- Предназначена для отделки деревянных поверхностей (бревенчатых, пиленых, струганых) при внутренних и наружных работах. Для окрашивания стен деревянных домов, беседок, перил, заборов, элементов интерьера. Может использоваться на новых необработанных или ранее окрашенных поверхностях. Не предназначена для отделки пола.

### РАСХОД

- 8-10 м<sup>2</sup>/л на один слой. Расход краски зависит от типа и подготовки поверхности и способа нанесения.

### ФАСОВКА

- 2,5л (3 кг), 9л (10,7 кг)



# Конкурентные ряды Aura Luxpro Villa

Производитель	TM	Название	Назначение	Описание
Eskaro	Aura	<u>Villa</u>	Предназначена для отделки деревянных поверхностей (бревенчатых, пиленых, струганых) при внутренних и наружных работах. Для окрашивания стен деревянных домов, беседок, перил, заборов, элементов интерьера. Может использоваться на новых необработанных или ранее окрашенных поверхностях. Не предназначена для отделки пола.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Хорошо укрывает, образует полуматовое равномерное покрытие.</li> <li>• Высокая эластичность способствует сопротивлению покрытия к растрескиванию.</li> <li>• Отличается высокой стойкостью к атмосферным воздействиям.</li> <li>• Препятствует проникновению влаги в древесину.</li> <li>• Эффективно защищает древесину от биопоражений.</li> <li>• Быстро сохнет.</li> <li>• Подходит для внутренних работ.</li> <li>• Без запаха, не содержит органических растворителей.</li> <li>• Колеруется по системе Eskarocolor в пастельные и насыщенные цвета в более 15 000 оттенков ( базы А, TR)</li> </ul>
Tikkurila	SYMPHONY	FORESTER	Акрилатная эластичная краска предназначена для окраски наружных деревянных поверхностей – фасадов, заборов, обшивочных досок и т. п. Наносится на пиленую, строганную деревянные поверхности.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Содержит активный комплекс антисептиков нового поколения защищающий древесину от вредоносного воздействия бактерий, водорослей, грибков, насекомых и т.п.</li> <li>• Краска обеспечивает долговременную защиту деревянной поверхности от атмосферных воздействий, влаги, УФ-излучения.</li> <li>• Краска не желтеет, не растрескивается. Грунтовка - "Forester Primer". Разбавитель: вода.</li> </ul>

# TM AURA серия Luxpro. Краски специального назначения

## Jeans

Моющаяся краска с ионами серебра

### СВОЙСТВА

- Сертифицирована для детских и медицинских учреждений.
- Создает однородное, равномерное покрытие с шелково-матовым (7) блеском.
- Содержит ионы серебра, что придает дополнительные антибактериальные свойства.
- Хорошо моющаяся, очищающаяся краска.
- I класс износостойкости по DIN EN 13 300
- Высокая укрывистость.
- Легкость в нанесении.
- Без запаха, не содержит ЛОС (летучие органические соединения).
- Колеруется по системе Eskarocolor в пастельные и насыщенные цвета.

### НАЗНАЧЕНИЕ

- Для окраски стен и потолков в жилых или офисных помещениях с нормальной и повышенной влажностью.

### РАСХОД

10-12 кв.м / л

### ФАСОВКА

2,7л (3кг) - 9л (11кг)



# Конкурентные ряды Aura Luxpro Jeans

Производитель	TM	Название	Назначение	Описание
Eskaro	Aura	<b>Jeans</b>	Моющая краска с ионами серебра Для детских комнат и помещений в медицинских учреждениях Для окраски стен и потолков в жилых или офисных помещениях с нормальной и повышенной влажностью.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Сертифицирована для детских и медицинских учреждений.</li> <li>Создает однородное, равномерное покрытие с шелковоматовым (7) блеском.</li> <li>Содержит ионы серебра, что придает дополнительные антибактериальные свойства.</li> <li>I класс износостойкости по DIN EN 13 300</li> </ul>
DAW Russland	Alpina	Детская комната	Для здорового микроклимата Очень хорошо очищается Любые оттенки по желанию Ваших детей	<ul style="list-style-type: none"> <li>Водоразбавляемая</li> <li>Экологически чистая</li> <li>Легко наносится, Превосходно укрывает на кромках</li> <li>2ой класс по мокрому истиранию (DIN EN 13 300)</li> </ul>
Рогнеда	Dali	Для детских и гостиных	Декоративное окрашивание стен и потолков в жилых и общественных помещениях с повышенной эксплуатационной нагрузкой	<ul style="list-style-type: none"> <li>образует глубокоматовое шелковистое покрытие,</li> <li>гипоаллергенная, не выделяет вредных веществ в процессе нанесения, полимеризации и эксплуатации</li> <li>отличается высокой укрывистостью и низким расходом</li> <li>образует паропроницаемое («дышащее») покрытие</li> <li>устойчива к выгоранию, не желтеет в процессе эксплуатации</li> <li>выдерживает влажную уборку с применением моющих средств</li> <li>предназначена для ручной колеровки</li> </ul>
Тиккурила	Текс	КРАСКА ДЛЯ СПАЛЕН И ДЕТСКИХ КОМНАТ «ПРОФИ»	Предназначена для высококачественной окраски стен и потолков внутри сухих помещений по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, деревянным поверхностям. Рекомендована для окраски в детских дошкольных учреждениях, домах ребенка, учебных и лечебных заведениях.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Краска является гипоаллергенной, содержание летучих органических соединений в соответствии с Европейской Директивой 2004/42/CE.</li> <li>Образует глубокоматовое покрытие, устойчивое к мытью и бытовым загрязнениям (шоколад, акварельные краски, цветные карандаши). (2 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300)</li> </ul>
Яр.Краски	Brite	HAUSWEISS	Идеальна для кухонь и детских комнат.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Уникальная технология защиты <a href="#">Teflon® surface protector</a>.</li> <li>Эффект «Антижир» — поверхность не впитывает жировые и масляные загрязнения.</li> <li>Эффект «Антигрязь» — поверхность не притягивает грязь.</li> <li>Супермоющая — максимальная устойчивость к смыванию,</li> <li>загрязнения легко удаляются влажной губкой с моющим раствором.</li> <li>Особопрочная — частицы Teflon® концентрируются на поверхности, придавая покрытию особую прочность и стойкость к истиранию.</li> </ul>

# TM AURA серия Luxpro. Краски специального назначения

**NEW!**

AURA Luxpro  
Remix Aqua 30



**Акриловая декоративная эмаль для внутренних и наружных работ**

Для окрашивания деревянных, минеральных, загрунтованных металлических поверхностей. Устойчива к многократному мытью и очищению, I класс влажного истирания.

AURA Luxpro  
Thermo



**Акриловая эмаль для радиаторов**

Применяется для окрашивания радиаторов, труб водяного отопления и водоснабжения, а также деревянных и загрунтованных металлических элементов внутри помещений.

База А

# TM AURA серия Luxpro.

## Краски специального назначения

### Remix Aqua 30

Акриловая эмаль для внутренних и наружных работ.



#### СВОЙСТВА

- Образует прочное полуматовое покрытие с отличными декоративными характеристиками
- Обладает высокой укрывистостью и хорошей адгезией к поверхности
- Быстро сохнет
- Не обладает остаточной липкостью
- Устойчива к многократному мытью и очищению, в том числе неабразивными моющими средствами (I класс влажного истирания согласно DIN EN 13 300)
- Не растрескивается и не желтеет со временем, выдерживает перепады температур и влажности
- Может применяться по основаниям, ранее окрашенным водно-дисперсионными, масляными и алкидными составами
- Колеруется по системе Eskarocolor
- Без запаха, не содержит органических растворителей

#### НАЗНАЧЕНИЕ

- Для окрашивания деревянных, минеральных, загрунтованных металлических поверхностей.

#### РАСХОД

8-10 кв.м/л

#### ФАСОВКА

0,9 л/ 2,4 л

# Конкурентные ряды Aura Luxpro Remix Aqua 30


Производитель	TM	Название	Назначение	Блеск	Описание
Eskaro	Aura	<b>Remix Aqua 30</b>	Для окрашивания деревянных, минеральных, загрунтованных металлических поверхностей.	30	Образует прочное полуматовое покрытие с отличными декоративными характеристиками. Обладает высокой укрывистостью и хорошей адгезией к поверхности. Быстро сохнет. Не обладает остаточной липкостью.
Dekart	Jobi	FENSTERA QUALACK	Атмосферостойкая быстросохнущая акриловая эмаль для окон и дверей		Отсутствие запаха. Очень короткое время высыхания. Очень высокая степень белизны и укрывистости. Очень высокая прочность и долговечность. Закрытые окна не подвержены слипанию.
Tikkurila	Текс	Elite Decorator Aqua	Для окраски металлических поверхностей, ранее окрашенных алкидными эмалями, в т. ч. радиаторов отопления; для детских и медицинских учреждений		Не имеет запаха, идеальная белизна, не желтеет со временем, термостойкая: для эксплуатации при 80°C, выдерживает температурные воздействия до 120°C.

# Конкурентные ряды Aura Luxpro Thermo

Производитель	TM	Название	Блеск	Колеровка	Основные свойства
Лакра	Parade A4	Акриловая эмаль для радиаторов отопления	п/м	нет	сертификат, не желтеет, не трескается, можно окрашивать теплые радиаторы
Декарт,	Jobi	Термо-aquaemail	г	нет	Очень короткое время высыхания, укрывистость, прочность и долговечность
Текс,	Elite Decorator	Dekorator Aqua	п/г	да	идеальная белизна, не желтеет со временем. Термостойкая, без запаха
Eskaro	AURA Luxpro	Thermo	п/м	да	Высокая укрывистость и адгезия. Быстро сохнет. Без запаха. Содержит ингибитор коррозии. Жаростойкость до 120°C. Выдерживает многократное мытье

# Продуктовый портфель. ТМ AURA

Водно-дисперсионные краски – конкурентное окружение.  
ТМ Aura серия Luxpro

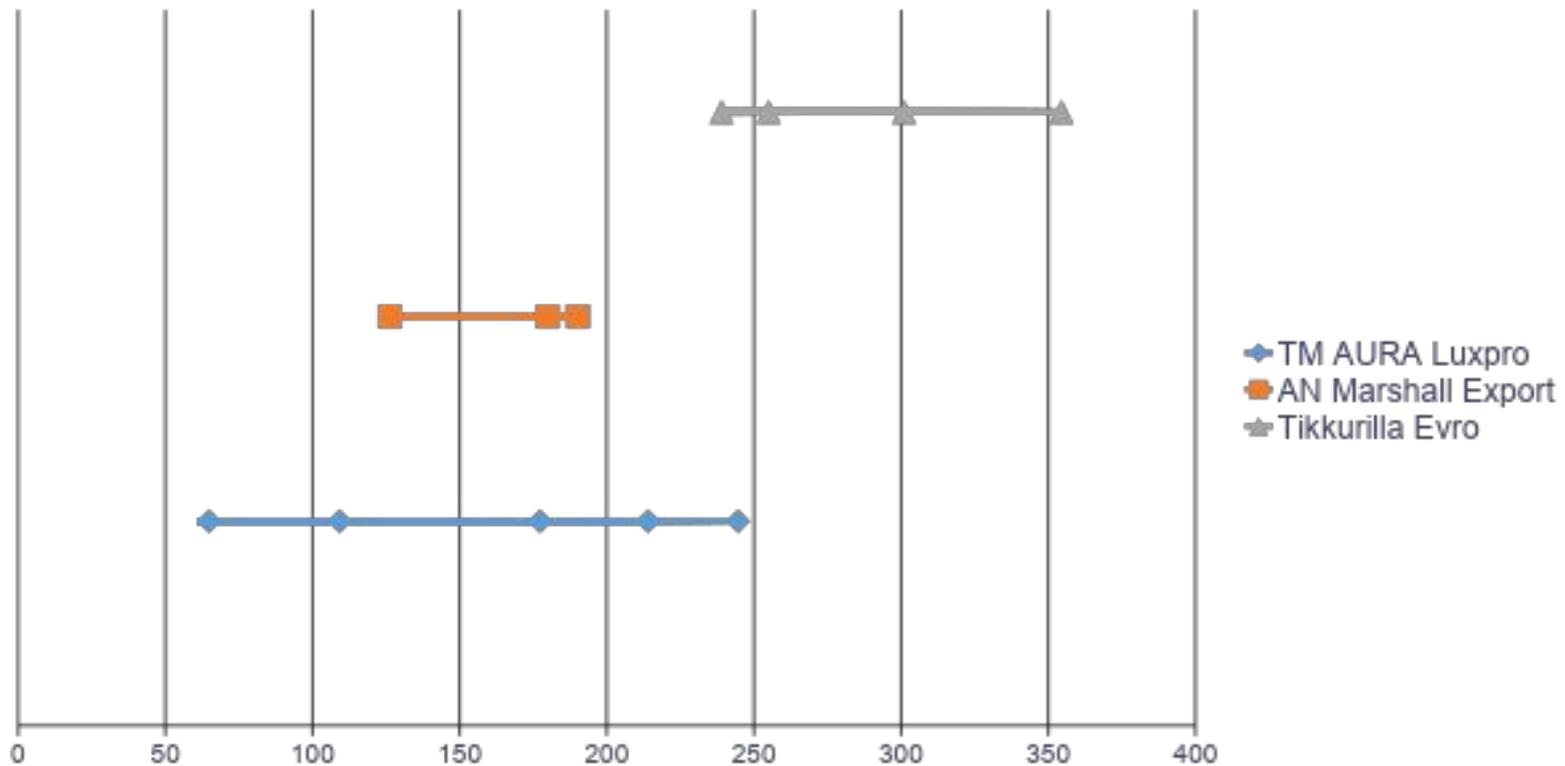

# TM AURA серия Luxpro. Прозрачные основы

**NEW!**

AURA Luxpro Mineral  
Lack



**Полуматовый акриловый лак для внутренних и наружных работ с эффектом "мокрого камня"**

Для обработки элементов фасадов и оград, фасадной и настенной плитки, облицовки каминов, элементов декора помещений.

AURA Luxpro Sauna  
Lack



**Защитный лак для бань и саун**

Полуматовый акриловый лак применяется в условиях высоких температур, характерных для бань и саун, а также для отделки деревянных поверхностей во влажных помещениях.

AURA Luxpro Interior  
Lack



**Декоративно-защитный интерьерный лак**

Полуматовый акриловый лак для отделки деревянных поверхностей внутри помещений. Выдерживает многократную влажную уборку.



# TM AURA серия Luxpro. Прозрачные основы

## Mineral Lack

Полуматовый акриловый лак для внутренних и наружных работ



### СВОЙСТВА

- Образует покрытие с эффектом "мокрого камня".
- Подчеркивает фактуру окрашиваемой поверхности.
- Обладает хорошей адгезией к натуральному и искусственному камню.
- Содержит воск, обеспечивая легкость очищения (влажная уборка).
- УФ-фильтр защищает поверхность от выцветания.
- Предотвращает появление высолов и плесени.
- Быстро сохнет.
- Без запаха, не содержит органических растворителей.

### НАЗНАЧЕНИЕ

- Для обработки элементов фасадов и оград, фасадной и настенной плитки, облицовки каминов, элементов декора помещений и т.д.

### РАСХОД

8-10 кв.м/л

### СРОК ХРАНЕНИЯ

24 мес. с даты, указанной на упаковке

### ФАСОВКА

1 л / 2,4 л

# Конкурентные ряды Aura Luxpro Mineral Lack

Производитель	TM	Название	Назначение	Блеск	Описание
Eskaro	Aura	<b><u>Mineral Lack</u></b>	Для обработки элементов фасадов и оград, фасадной и настенной плитки, облицовки каминов, элементов декора помещений и т.д. Для внутренних и наружных работ.	п/м	Образует покрытие с эффектом "мокрого камня". Подчеркивает фактуру окрашиваемой поверхности. Обладает хорошей адгезией к натуральному и искусственному камню. Содержит воск, обеспечивая легкость очищения (влажный протир). УФ-фильтр защищает поверхность от выцветания. Предотвращает появление высолов и плесени. Быстро сохнет. Без запаха, не содержит органических растворителей
Neomid	Neomid	Stone	Для защитно-декоративного лакирования кирпичных и каменных поверхностей. Применяется для внутренних и наружных работ.	п/м	Образует прочную прозрачную полуматовую пленку увеличивает атмосферо- и влагостойкость обрабатываемых материалов защищает от воздействия атмосферных осадков предотвращает появление плесени и высолов сохраняет декоративные и защитные свойства в течение длительного времени быстро высыхает на поверхности экологически безопасен не содержит растворителей практически не имеет запаха, водорастворимый.
Dekart	Олимп	Лак для камня	Полуматовый акриловый лак для декоративно-защитной отделки кирпича, клинкерного кирпича, природного и искусственного камня снаружи и внутри помещений.	п/м	Лак для камня создает эффект мокрого камня. Лак защитный предотвращает образование грибка и солевых пятен, увеличивает атмосферо- и влагостойкость минеральных оснований.

# Конкурентные ряды Aura Luxpro Sauna Lack

Производитель	Название	Блеск	Основные свойства
Лакра	Parade L30	Лак для саун п/м	выдерживает температуру до 110С, содержит воск, эластичный, сертификат
Эксперт Экология	Neomid Sauna	Лак для бань и саун п/м	грязе и водоотталкивающий, высокоэластичный, защита от биопоражений
Eskaro	AURA Luxpro Sauna Lack	Защитный лак п/м для бань и саун	глубоко впитывается Защищает от влаги и загрязнений Жаростойкость 110 градусов

# Конкурентные ряды Aura Luxpro Interior Lack

Производитель	Название	Блеск	Колеровка	Основные свойства
Эксперт Экология	Neomid Лак для дерева	п/м	+	защита от биопоражений, высокоэластичный
Tikkurilla Euro	Lacquer Aqua	М; П/Г	+	водо-грязеотталкивающий. Содержит компоненты против синевы и плесени
Tikkurilla Finncolor	Rapan Aqua	п/м	+	Замедляет старение и разрушение древесины; защищает от грибка и плесени;
Eskaro AURA	Interior Lack	п\м	+	Водо-грязеотталкивающий, содержит воск, УФ-фильтр

# Продуктовый портфель. ТМ AURA

Серия Aura Wood – средства для защиты древесины


## Особенности серии

- ✓ Системный подход к защите древесины
- ✓ Декоративно-защитные составы на основе высококачественного европейского сырья с использованием мало-ароматических нетоксичных растворителей.

# Продуктовый портфель. TM Aura Wood



## Ассортимент TM Aura Wood

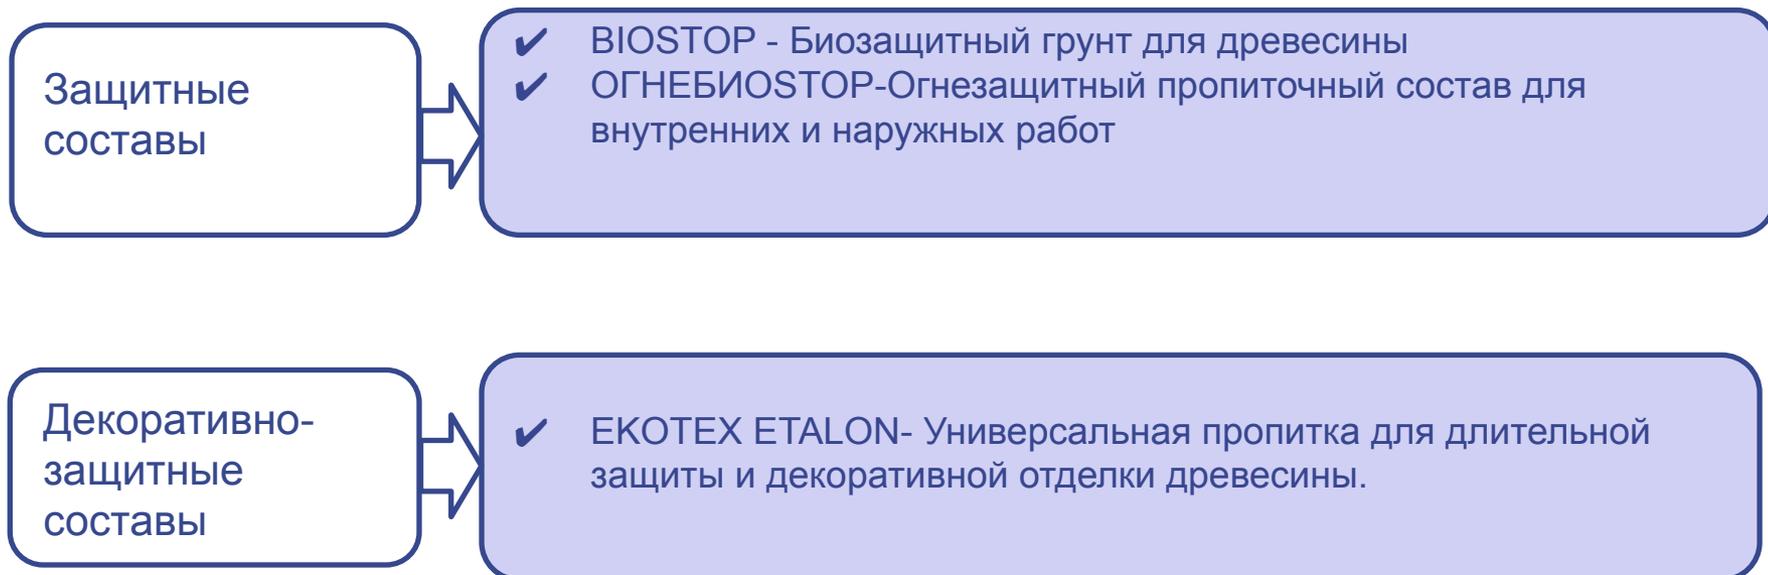

# TM AURA Wood. Защитные составы

## ОгнебиоSTOP

Огнезащитный пропиточный состав для внутренних и наружных работ

### СВОЙСТВА

- Защищает древесину на срок до 7 лет от возгорания и распространения пламени,
- обеспечивая II группу огнезащитной эффективности (переводит древесину в трудновоспламеняемый материал), согласно НП 251-91
- Защищает древесину на срок 8-10 лет от гниения, возникновения плесени, поражения насекомыми-древоточцами при отсутствии контакта с влагой или если закрыт пленкообразующим составом.

### НАЗНАЧЕНИЕ

- Для защиты деревянных стен, стропильных систем, балок, несущих брусьев, перекрытий, лаг, оконных и дверных блоков

### ИНСТРУМЕНТЫ:

кисть, валик, распылитель, окунание.

### РАСХОД :

Для достижения II группы огнезащитной эффективности общий расход средства должен составлять 400г/м<sup>2</sup>.

**СРОК ХРАНЕНИЯ:** 5 лет.

**ФАСОВКА:** 5л/5кг - 10л/10кг



# Конкурентные ряды ОгнебиоSTOP

Производитель ТМ	Название	Назначение	Описание
Eskaro	Aura Wood	<b>ОгнебиоSTOP</b>	Для защиты деревянных стен, стропильных систем, балок, несущих брусьев, перекрытий, лаг, оконных и дверных блоков
Tikkurila	Текс	Огнебиостоп Профи	2 группа огнезащиты по ГОСТ Р 53292-2009 Для защиты древесины от огня и биоразрушений Применяется для получения трудносгораемой древесины Защищает от гниения, плесени, синевы и насекомых
Рогнеда	Рогнеда	WOODMASTER	водный раствор антипиренов и высокоэффективных, экологически безопасных антисептиков и целевых добавок

# TM AURA Wood. Защитные составы

**ВНИМАНИЕ!** Новая продукция TM Eskaro

## Biostop

Биозащитный грунт для древесины

### СВОЙСТВА

- Обладает высокой проникающей способностью, активные вещества глубоко проникают в древесину.
- Комплекс специальных биоцидных добавок надежно предохраняет древесину от многих видов микроорганизмов, включая *Aspergillus niger*, *Aureobasidium pullulans*, *Penicillium funiculosum*, *Ulocladium consortiale*, *Chlorella fusca*, *Stichococcus bacillaris*, *Coniophora puteana*, *Gloeophyllum trabeum*, *Poria placenta*, *Coriolus versicolor* и др.
- Содержит модифицированную алкидную смолу, что улучшает адгезию декоративного покрытия к деревянной поверхности.
- На основе высокоочищенных растворителей – обладает незначительным запахом.
- Содержание ЛОС в продукте соответствует предельно допустимому для подгруппы h - 750 g/L (2010).

### НАЗНАЧЕНИЕ

- Предназначен для грунтования деревянных поверхностей и фасадов, в том числе при повышенной влажности, резких перепадах температур, на солнечной стороне, на фрагментах фасада, расположенных вблизи водостоков (карнизы), .

**ИНСТРУМЕНТЫ:** Кисть, окувание

**РАСХОД** : древесина – 4...6 м<sup>2</sup>/л, струганая древесина – 8...10м<sup>2</sup>/л, при окувании – 30...60 л/м<sup>3</sup>

**СРОК ХРАНЕНИЯ:** 5 лет

**ФАСОВКА:** 0,7л-2,7л-9л



# Конкурентные ряды Biostop

Производитель	TM	Название	Назначение	Описание
Eskaro	Aura Wood	<b>Biostop</b>	Предназначена для отделки бревенчатых, пиленых и струганных деревянных поверхностей.	Биозащитный грунт для древесины
AN	Pinotex	Pinotex base	Является частью системы покрытий Стойкая защита от биокоррозии Глубоко проникает в структуру древесины Усиливает сцепление финишного покрытия с древесиной	Высокоэффективная бесцветная деревозащитная грунтовка для внешних работ.
BELINKA	BELINKA	BELINKA BASE	применяется для защитной пропитки всех типов древесины, подверженной атмосферным воздействиям, эксплуатируемой на открытом воздухе и во внутренних помещениях с высокой влажностью, для наружных, так и для внутренних работ с последующим нанесением лазурных покрытий. Наносится кистью, валиком, методом окунания или обливанием.	Грунтовка-антисептик для защиты древесины

# TM AURA Wood.

## Декоративно - защитные составы

### Ekotex Etalon

Универсальная пропитка для длительной защиты и декоративной отделки древесины.

#### СВОЙСТВА

- Легко наносится, без резкого запаха (деароматизированный White Spirit).
- Глубоко впитывается, защищает от биологических повреждений – плесени, гнили, синевы и т.п.
- Используется как в комплексе, так и самостоятельно (без грунта).
- Образует на поверхности особопрочную, полупрозрачную плёнку, которая предохраняет от атмосферных воздействий.
- Подчеркивает естественный рисунок древесины.
- Надолго сохраняет насыщенный цвет.
- Бесцветный; готовые цвета. Машинная колеровка по системе Эскаро колор

#### НАЗНАЧЕНИЕ

- Предназначена для отделки бревенчатых, пиленых и струганных деревянных поверхностей.

**ИНСТРУМЕНТЫ:** Кисть, валик, распылитель

**РАСХОД :** На однослойное покрытие: пиленая древесина – 5...9 м<sup>2</sup>/л; струганная древесина – 10...14 м<sup>2</sup>/л.

**СРОК ХРАНЕНИЯ:** 5 лет

**ФАСОВКА:** 0,7л/0,63кг - 3л/2,7кг - 9л/8,1кг



# Конкурентные ряды Ekotex Etalon

Производитель	TM	Название	Назначение	Описание
Eskaro	Aura Wood	<b>Ekotex Etalon</b>	Предназначена для отделки бревенчатых, пиленых и строганных деревянных поверхностей.	Универсальная пропитка для длительной защиты и декоративной отделки древесины.
Tikkurila	Tikkurila	EKO WOOD	Предназначен для обработки бревенчатой, пиленой и строганой деревянной поверхности, а также разного рода деревянных плит и пропитанной под давлением древесины снаружи домов. Сохраняет защитные свойства не менее 5 лет.	Лессирующий антисептик для обработки наружных стен и дверей, заборов, дощатых настилов пристаней и т.п.



Спасибо за внимание!

