



возможная внутренняя отделка:

- цементно-известковая штукатурка;
- гипсовая штукатурка;
- гипсокартонные плиты

стена из пустотелого керамического кирпича толщиной 38 см;
кладка на цементно-известковом растворе

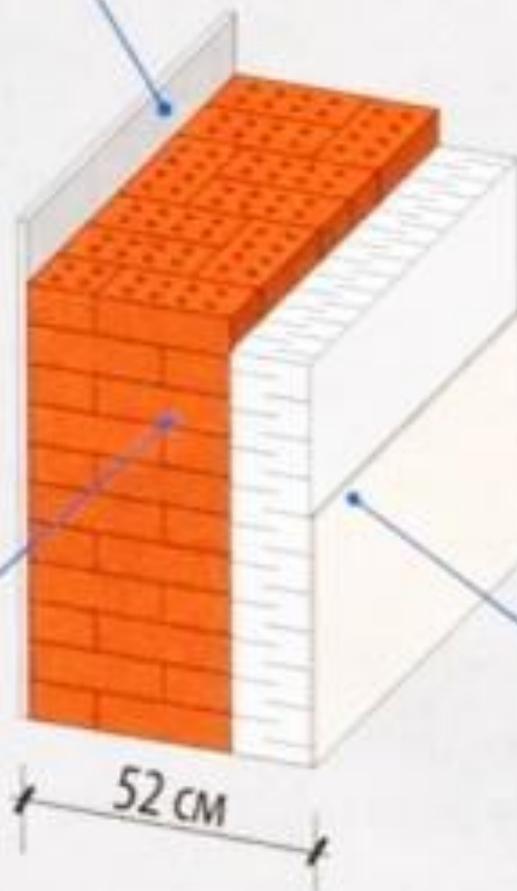

теплоизоляция
легким мок-
рым методом:
10 см пено-
полистирола
и акриловая
штукатурка

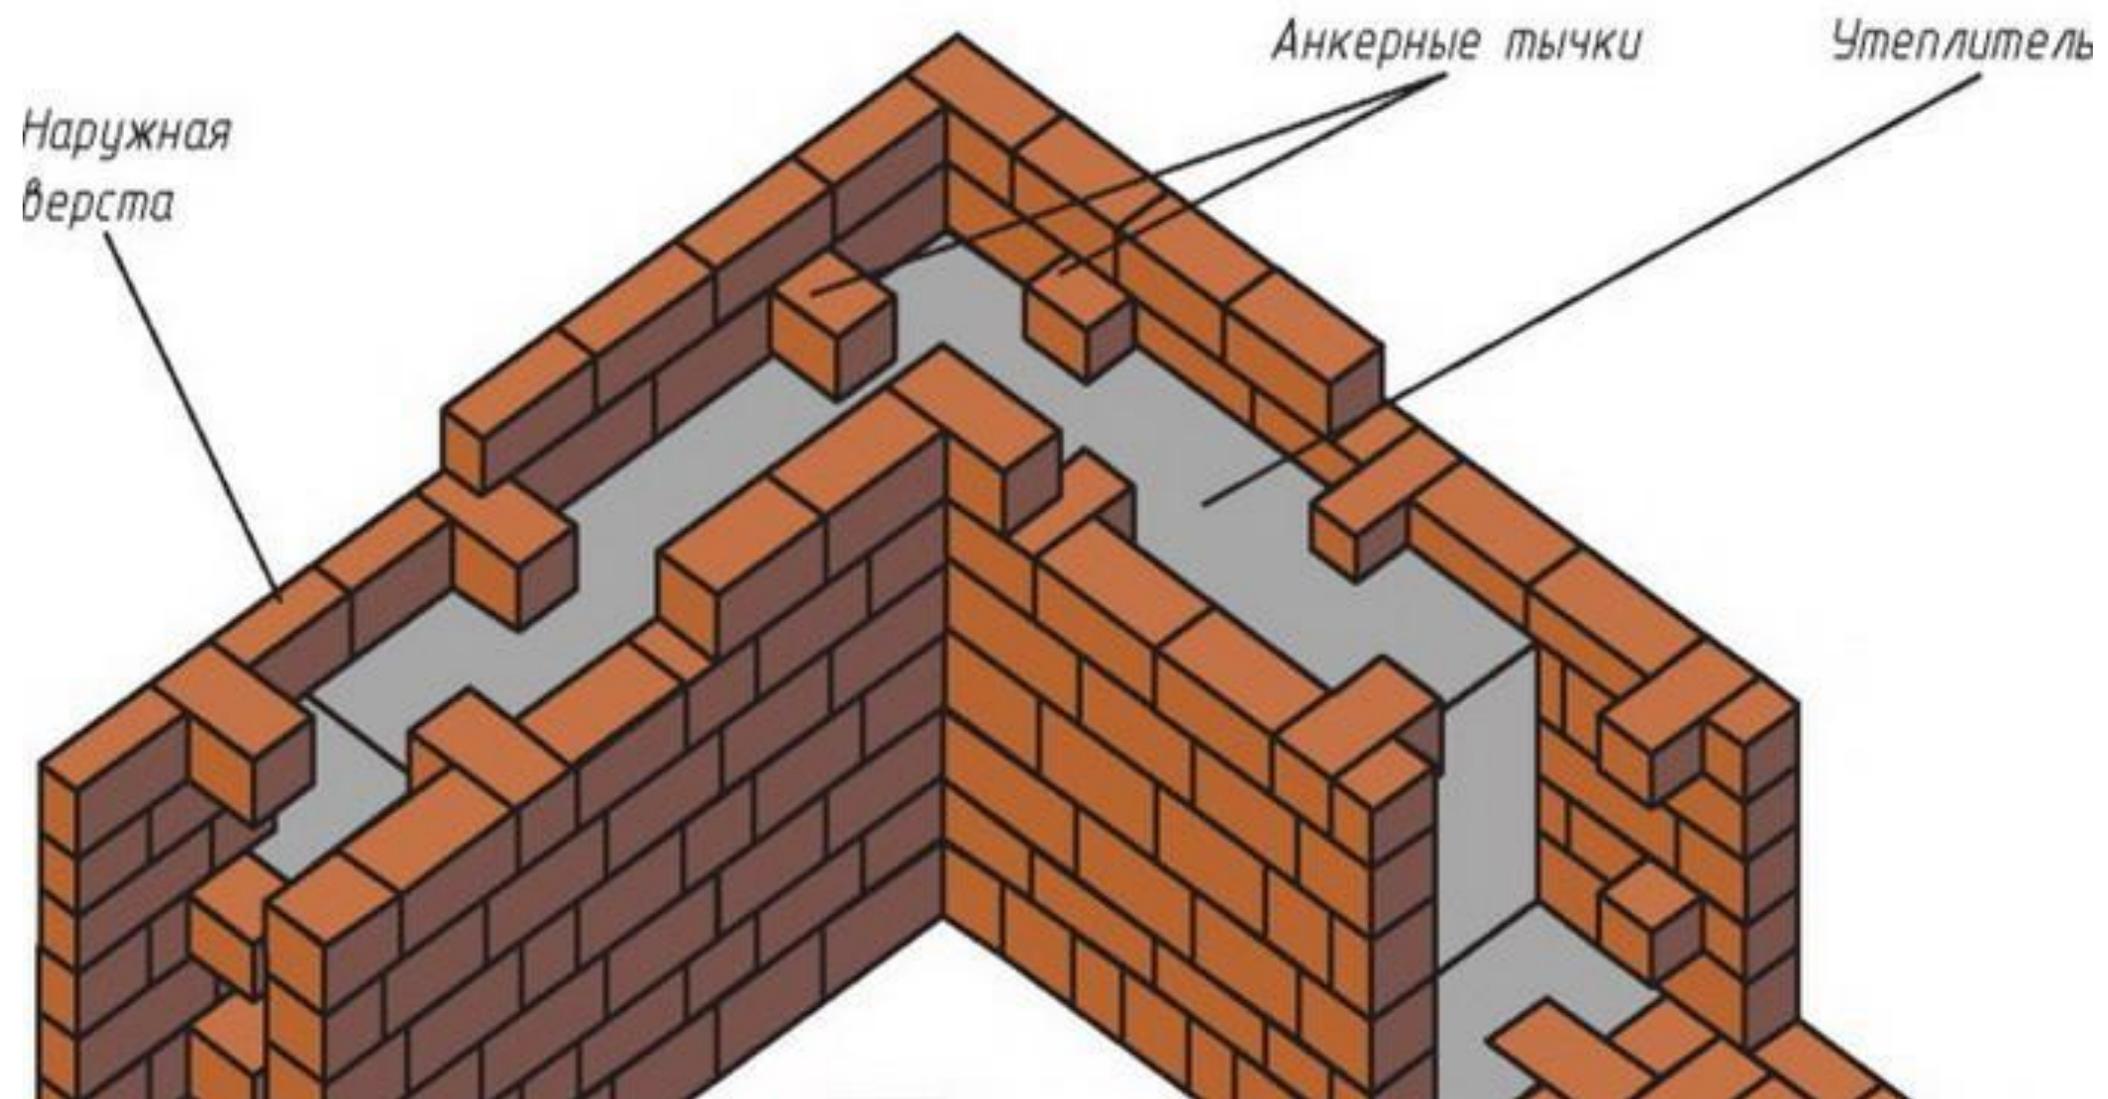

Входной контроль качества





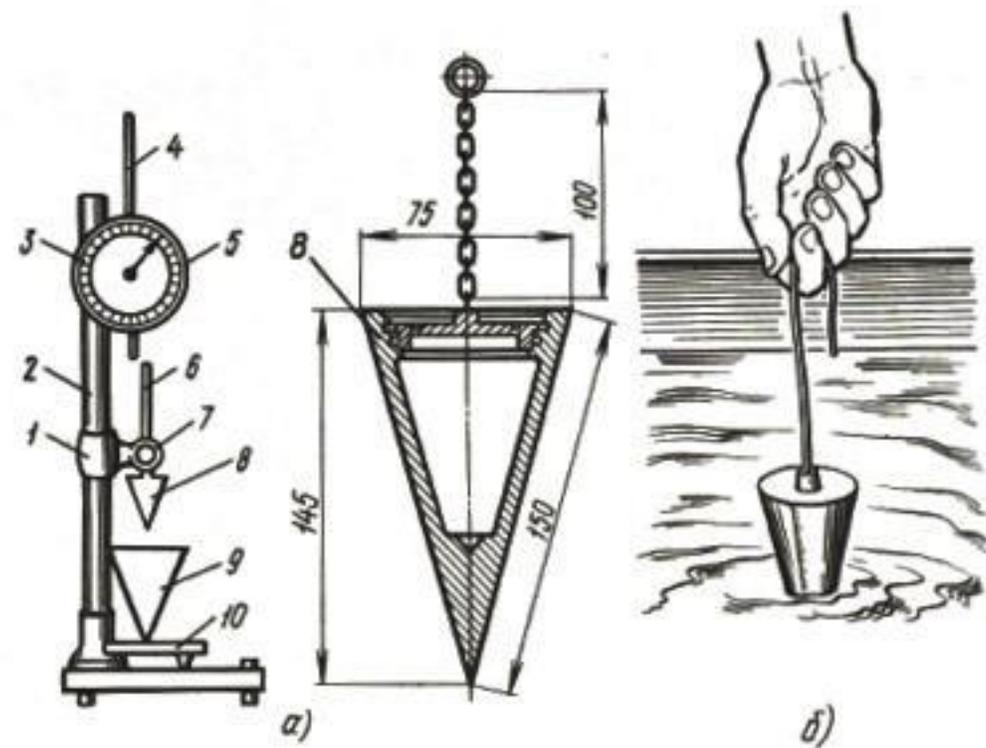


Рис. 154. Определение пластичности раствора в лаборатории (а) и в полевых условиях (б):



1 — держатель, 2 — стойка, 3 — шкала, 4 — штанга, 5 — циферблат, 6 — стержень, 7 — кнопка, 8 — конус, 9 — сосуд, 10 — основание штатива

Операционный контроль качества



а


б

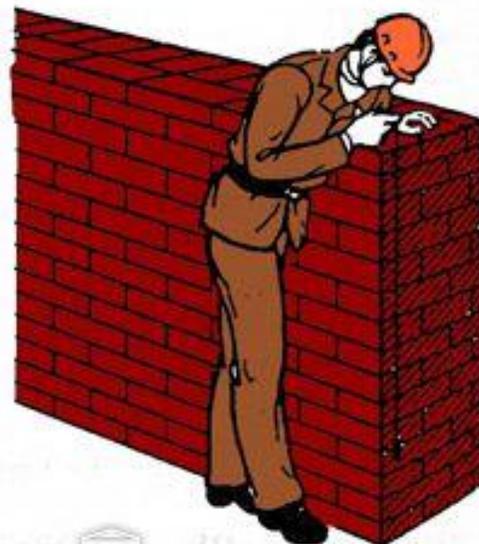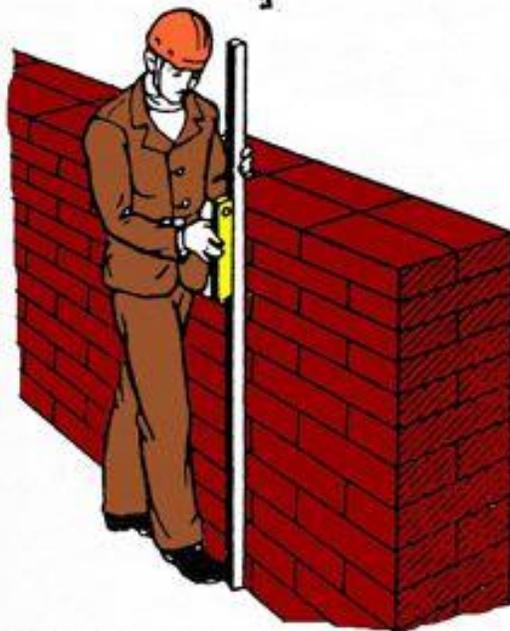

в


г

Определение качества кирпича на входном контроле

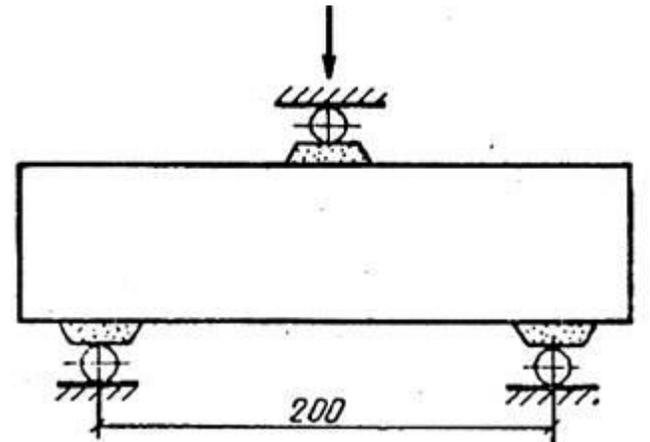



Определение качества раствора на ВХОДНОМ КОНТРОЛЕ

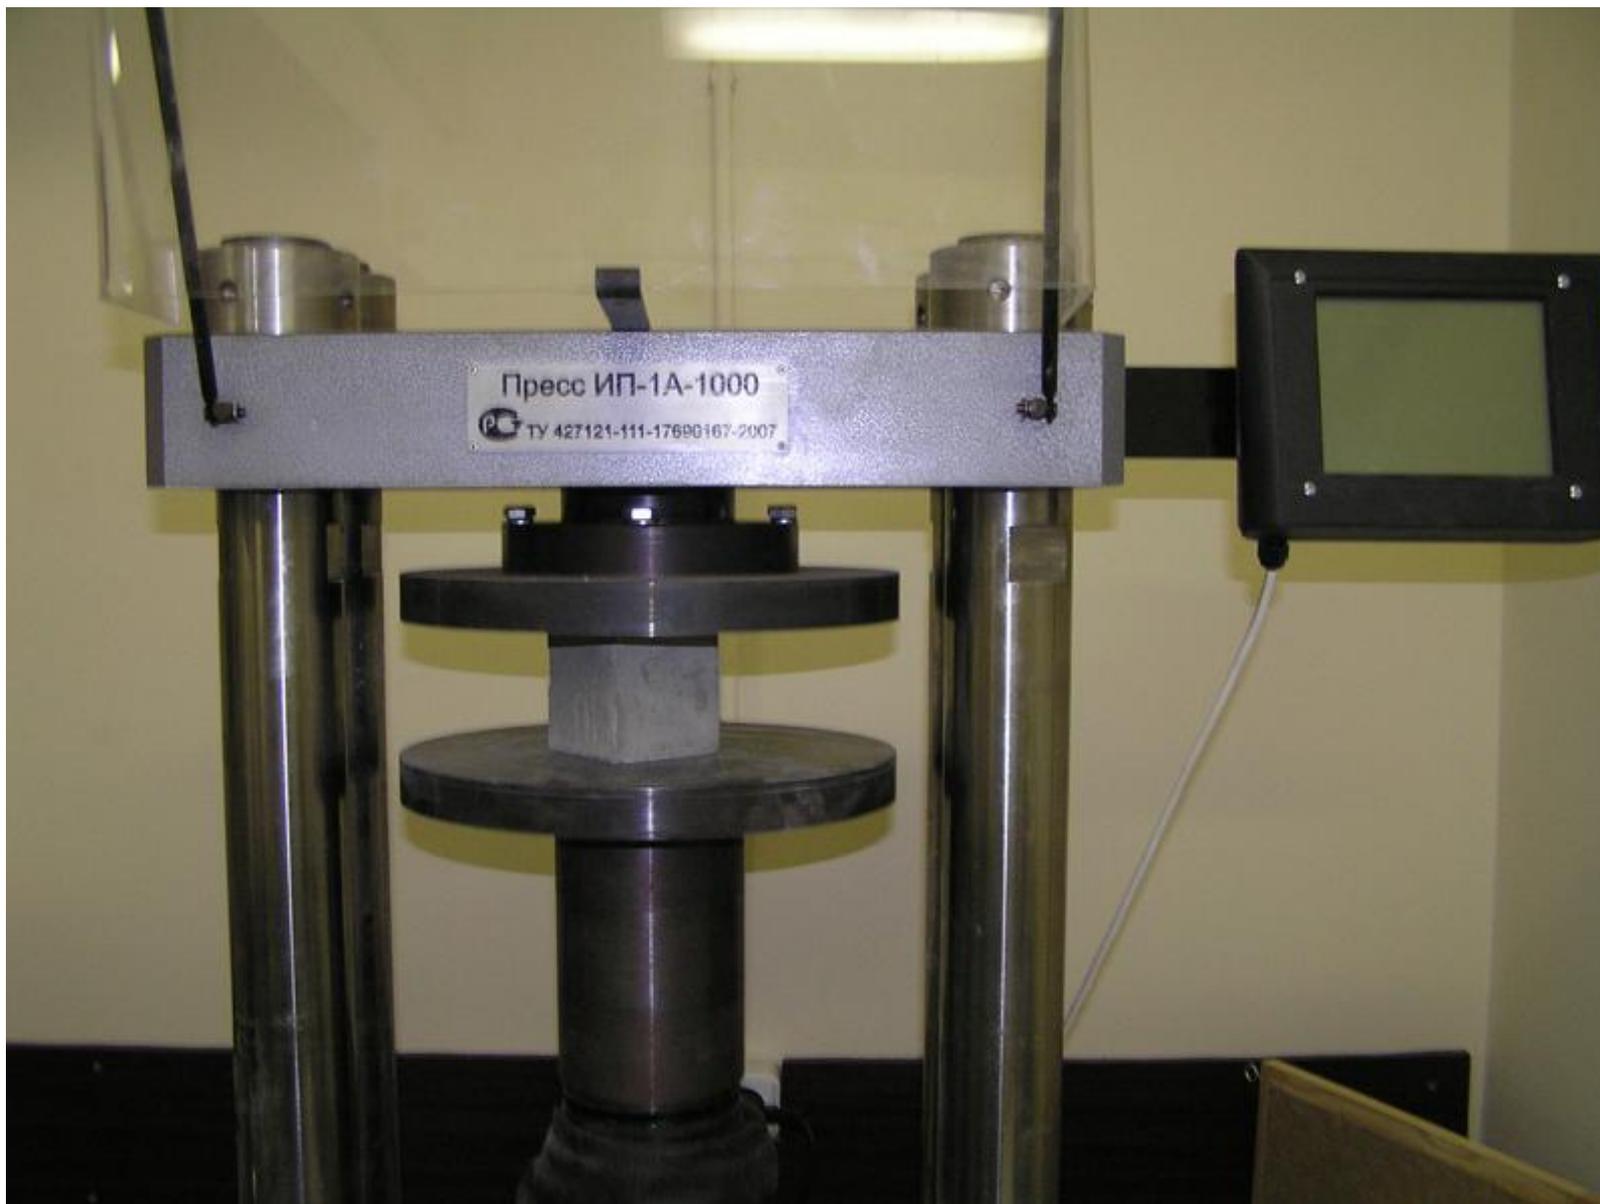



Дефекты кирпичной кладки

















