

# ЗАБОРЫ И ВОРОТА



*Мечты  
74mochti.ru  
Объединяются*

# КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАБОРОВ ПО МАТЕРИАЛАМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

- *Каменный*
- *Деревянный*
- *Металлический*
- *Кованный*
- *Дэккинг (ДПК)*

*Мечты  
Обываются*  
74mehti.ru

# КАМЕННЫЙ ЗАБОР



# КАМЕННЫЙ ЗАБОР

## Плюсы «+»


- Экологичность (природный камень)
- Долговечность (более 50 лет)
- Надежность
- Стойкость к высоким и низким температурам, к влаге, солнечным лучам
- Нет необходимости особого ухода
- Эстетичный внешний вид

## Минусы «-»

- Высокая стоимость
- Сложность установки

*Мечты*  
74mehti.ru  
*Объясняются*

# ДЕРЕВЯННЫЙ ЗАБОР

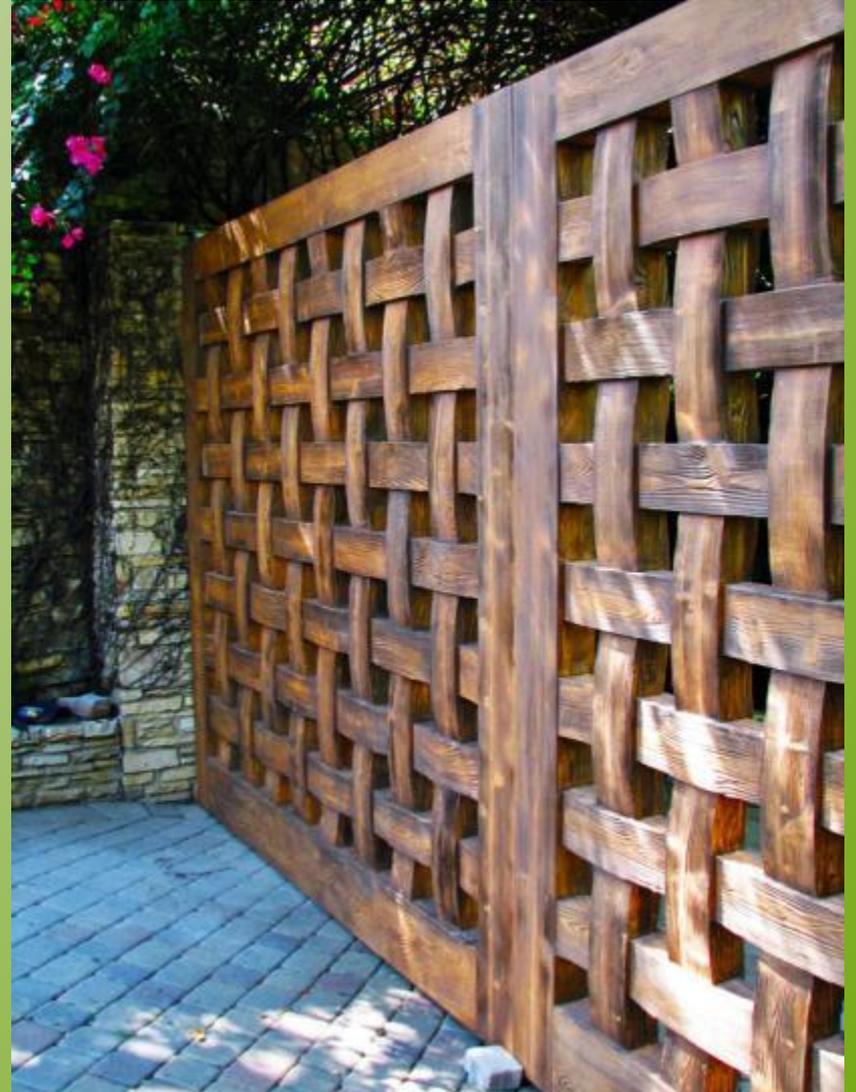

# ДЕРЕВЯННЫЙ ЗАБОР



*Мечты  
Объединяются*  
74mechti.ru

# ДЕРЕВЯННЫЙ ЗАБОР

## Плюсы «+»

- Экологичность
- Простота установки и возможность самостоятельного строительства деревянного забора;
- Дешевизна материалов;
- Хорошая аэрация участка за забором.
- Возможность экспериментировать с формой и цветом

## Минусы «-»

- Недолговечность материала
- Требуется уход. Необходимость ежегодной покраски или обработки антисептиком

*Мечты  
Обиваются*  
74mechti.ru

# ЗАБОР ИЗ ДЭККИНГА



# ЗАБОР ИЗ ДЭККИНГА

## Плюсы «+»

- Экологическая чистота и безопасность для здоровья людей
- Выдерживание широкого диапазона температур – от -60 до +80 градусов
- В процессе установки не требуется сооружение фундамента
- Практичность и неприхотливость в уходе
- Простота выполнения монтажных работ и отсутствие необходимости в техническом обслуживании
- Разнообразие формы и цвета

## Минусы «-»

- Возможность механического повреждения – на композите остаются следы царапин от когтей животных либо острых предметов.
- Деформация – расширение или удлинение в пределах нескольких миллиметров при температурном влиянии либо повышенной влажности.

*Мечты  
Общаются*  
74mechti.ru

# МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЗАБОР



# МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЗАБОР.



# МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЗАБОР.



# ПРОФНАСТИЛ

## Плюсы «+»

- Невысокая стоимость
- Доступность материала
- Практичность, не требует ухода
- Прочность
- Разнообразие цветов отделки

## Минусы «-»

- Плохая аэрация участка
- Специфичный внешний вид

*Мечты  
Общаются*  
74mehti.ru

# КОВАНЫЙ ЗАБОР



# КОВАНЫЙ ЗАБОР

## Плюсы «+»

- Эстетика, вариативность, индивидуальный дизайн
- Неограниченные размеры
- Аэрация участка
- Срок службы не ограничен

## Минусы «-»

- Высокая стоимость

*Мечты  
Обиваются*  
74mechti.ru

# ИТОГОВАЯ ЦЕНА ЗАБОРА ЗАВИСИТ ОТ СЛЕДУЮЩИХ ФАКТОРОВ:

- Материал изготовления
- Размер ограждения. Конечно, чем выше оно будет, тем дороже стоит его устройство
- Фундамент. Если монтировать забор на столбы, которые вкопаны и забетонировать будет одна цена. Если же устраивать ленточный фундамент, будет совершенно иная, более дорогая стоимость.


# ТИПЫ ФУНДАМЕНТОВ ДЛЯ ЗАБОРОВ

- Столбчатый (буро-набивной)
- Ленточный фундамент
- Комбинированный


*Мечты*  
74mehti.ru  
*Общаются*

# СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ

- Наиболее дешевый. Подходит для заборов, выполненных из легких материалов, таких как профнастил, дерево, сетка рабица.

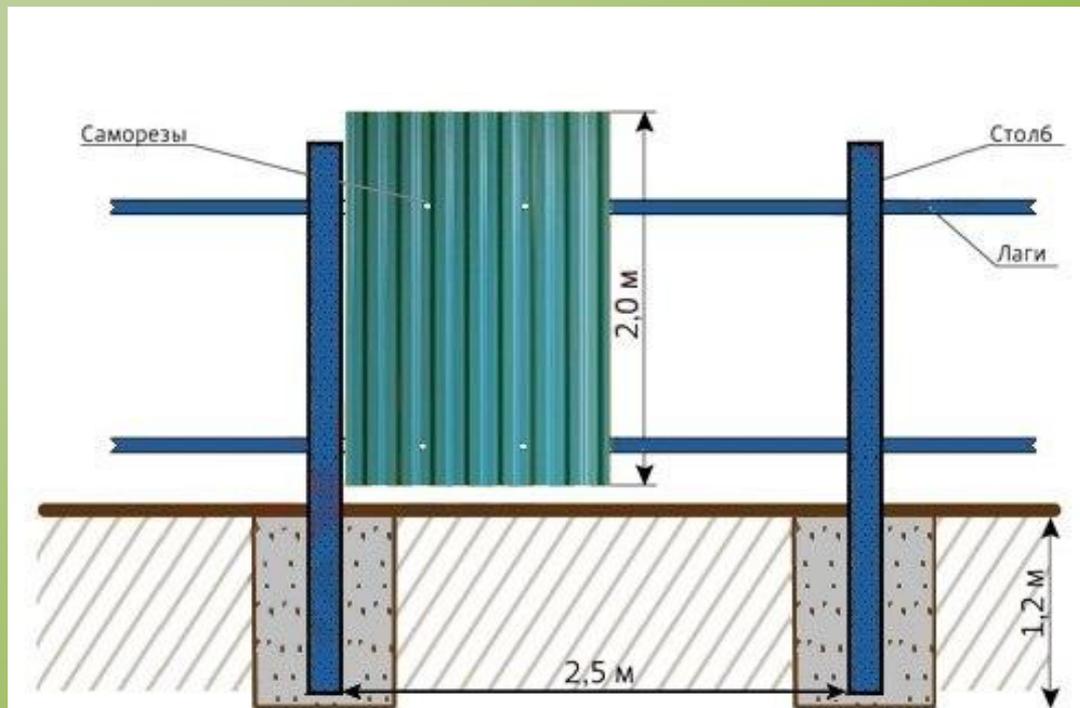

# ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ

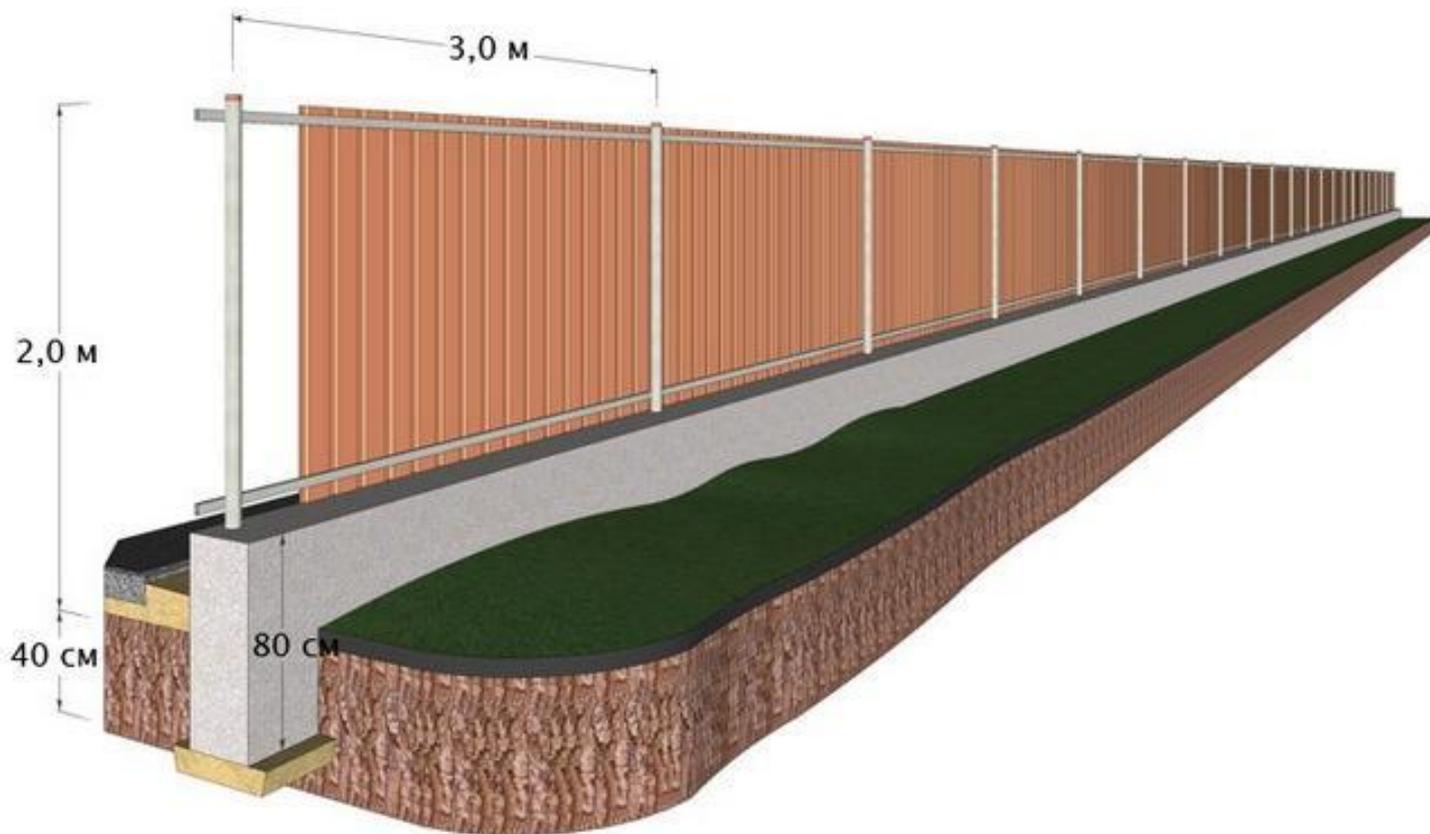


# ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ

- Основной особенностью данного фундамента является большая площадь опорной подушки. Для данного фундамента требуется отсыпка крупнозернистым песком как под фундаментом, так и по бокам. Так как в противном случае на фундамент будут воздействовать нагрузки от сезонного движения грунта, что приведет к его преждевременному разрушению. Основные затраты – монтаж арматурной сетки, бетонирование. Наиболее подходит для низких или перфорированных заборов с малой ветровой нагрузкой.

*Мечты  
Общаются*  
74mehti.ru

# КОМБИНИРОВАННЫЙ ФУНДАМЕНТ

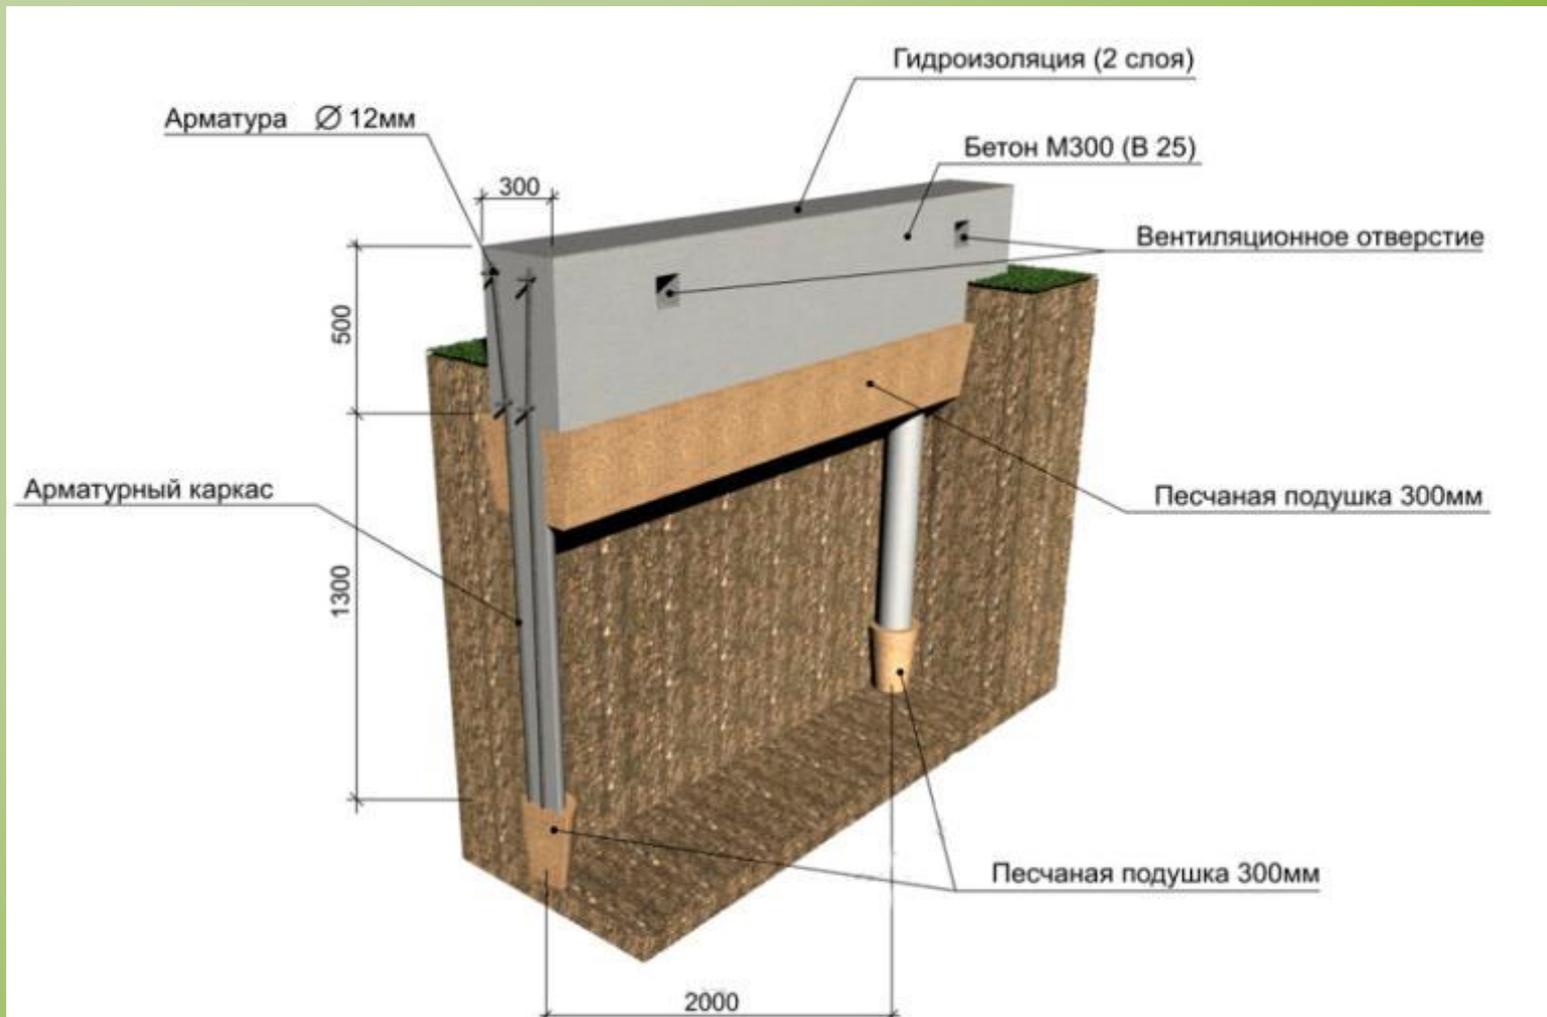

# КОМБИНИРОВАННЫЙ ФУНДАМЕНТ

- Подходит для высоких каменных заборов. Дорогостоящий. В данном случае всю несущую нагрузку несут сваи, а ростверк является связующим элементом, распределяющим нагрузку от забора по сваям. В данном случае сваи необходимо заглублять на глубину до 2х метров (ниже отметки промерзания грунта), что обеспечит устойчивость забора при сильных ветровых нагрузках и убережет от влияния сезонных перемещений грунта.

*Мечты  
Общаются*  
74mechti.ru

# ЦЕНА ЗАБОРА КВ. М ВЫСОТА 2 МЕТРА



# ВОРОТА

## ВСЁ О ВЪЕЗДНЫХ ВОРОТАХ СЕРИИ ADS400


### ГДЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ



### КАКИЕ БЫВАЮТ



### УПРАВЛЕНИЕ

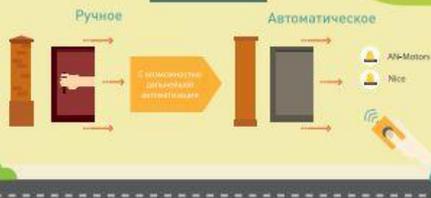


🕒 ЗА 5 МИНУТ



### МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



### ЗАПОЛНЕНИЕ

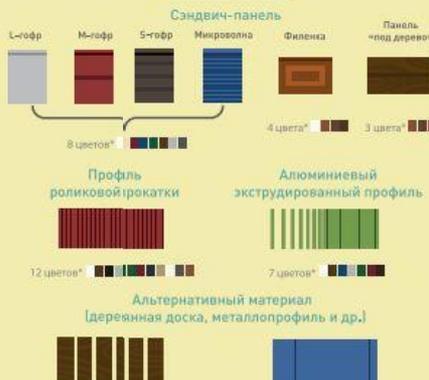

### МОНТАЖ ЗАПОЛНЕНИЯ



### ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА




\* Цветная гамма может быть расширена за счет нестандартных цветов.

Подсчитать стоимость Ваших ворот поможет простой калькулятор:




# ВОРОТА ОТКАТНЫЕ

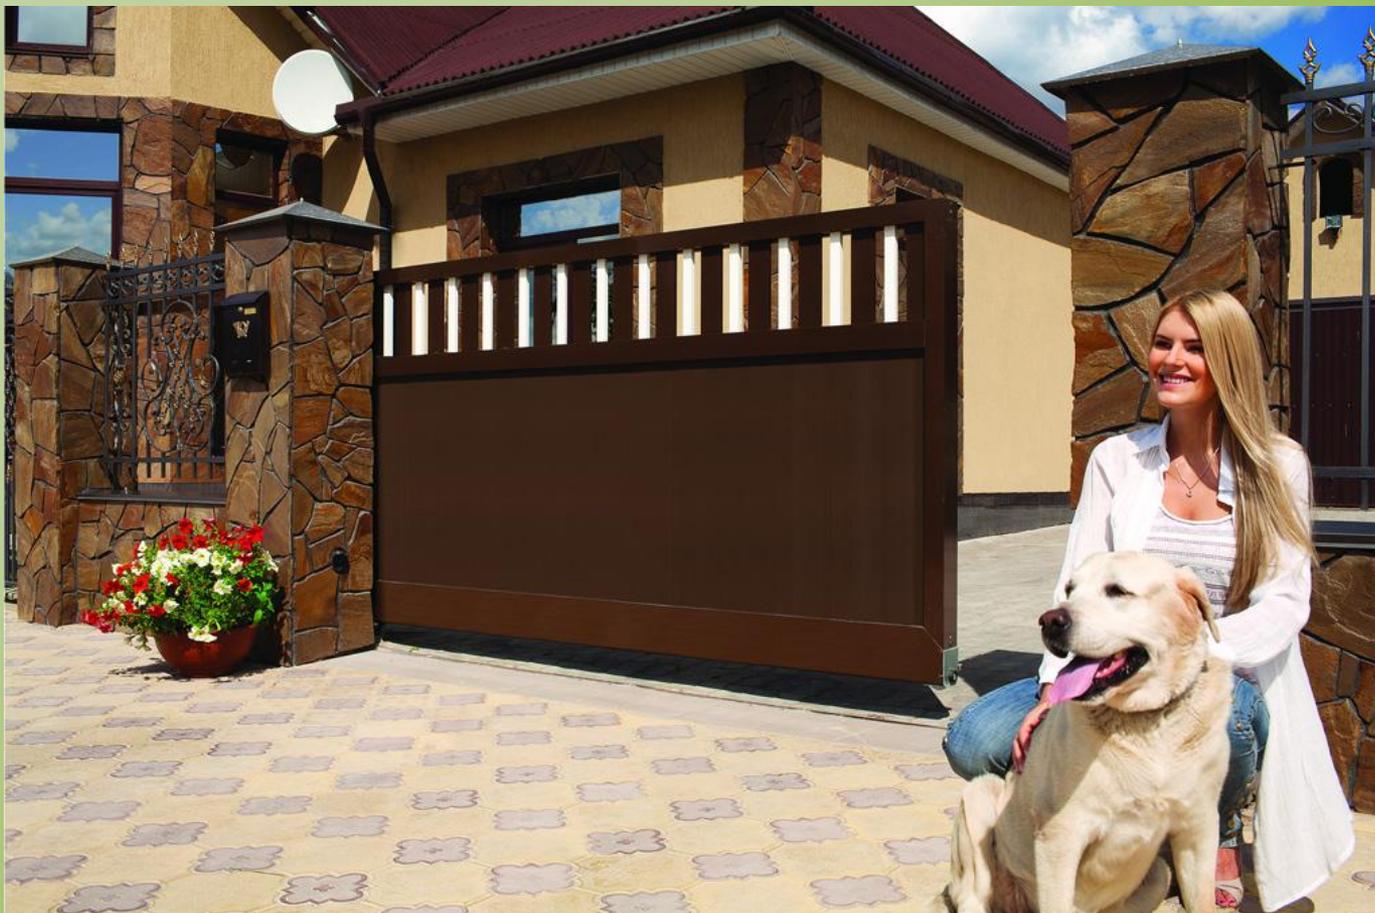

# КОНСТРУКЦИЯ ОТКАТНЫХ САМОНЕСУЩИХ ВОРОТ

- 1 Столб проема
- 2 Забор
- 3 Полотно
- 4 Улавливатель верхний
- 5 Улавливатель нижний
- 6 Кронштейн крепления
- 7 Опорная рама
- 8 Столб удерживающий с роликами
- 9 Столб дополнительный с роликами
- 10 Раскос
- 11 Двигатель
- 12 Засов

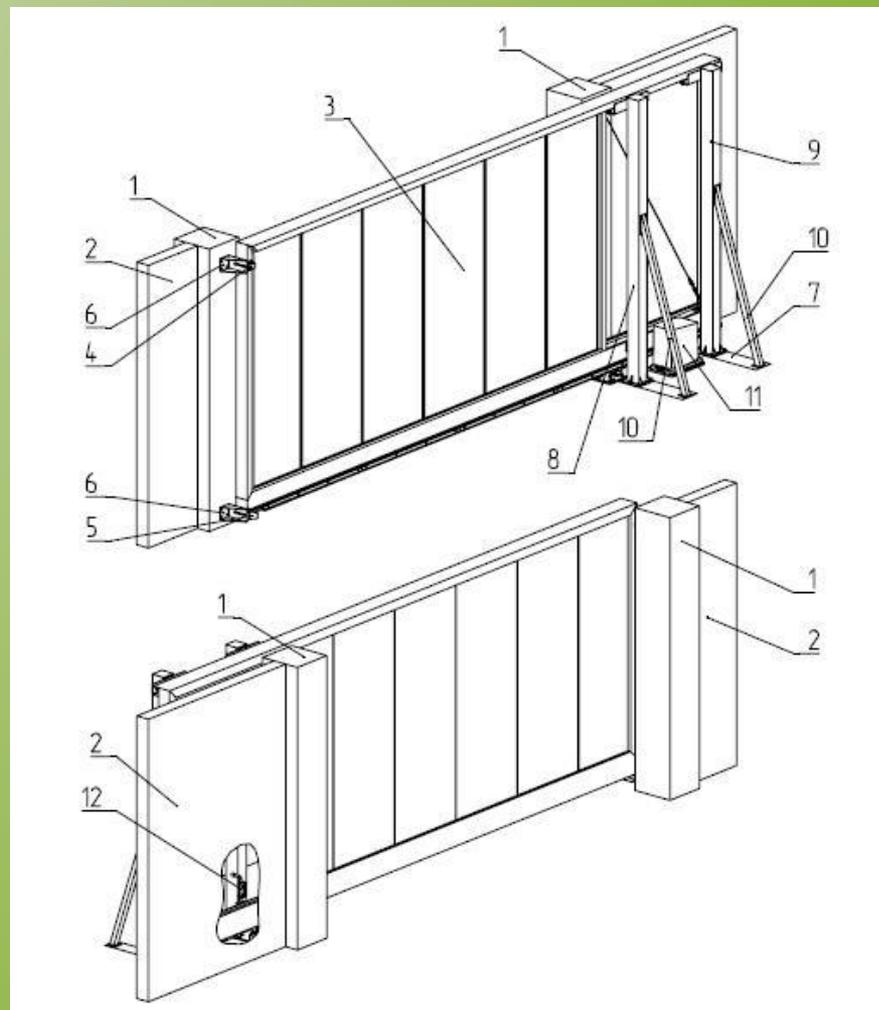

# ПРЕИМУЩЕСТВА ОТКАТНЫХ ВОРОТ

- Срок эксплуатации не менее 15 лет
- Возможностью установки более 20 вариантов наполнений полотна ворот различными материалами — алюминиевым профилем сплошного или разреженного заполнения, сэндвич-панелью толщиной 45 мм, листовым материалом (профлистом, деревянной доской),
- Все основные элементы конструкции откатных ворот изготавливаются из алюминиевого профиля с полимерным покрытием, которое надежно защищает полотно ворот от неблагоприятного воздействия атмосферы, исключает коррозию и увеличивает срок эксплуатации изделий.



# ПРЕИМУЩЕСТВА ОТКАТНЫХ ВОРОТ

- Высокая жесткость, прочность и надежность конструкции сдвижных ворот.
- Скрытый крепеж гарантирует более высокую степень защиты от несанкционированного доступа. Отсутствие видимых элементов крепежа обеспечивает более эстетичный внешний вид конструкций.
- Бесшумность работы раздвижных ворот обеспечивается за счет использования опор с роликами из стеклонеполненного полиамида и нейлоновой зубчатой рейки.
- Конструкция ворот «АЛЮТЕХ» предусматривает возможность быстро устранять различного рода повреждения или менять один вид заполнения на другой, не прибегая к демонтажу конструкции

*Мечты  
Сбываются*  
74mechti.ru

## ВЫБРАННАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

- ✓ Размеры: 3500x2210мм
- ✓ Тип заполнения: *роллетное полотно*
- ✓ Цвет: RAL9016
- ✓ Управление: *без автоматики*
- ✓ Опции: *нет*

**118 100 р.**

[Добавить в корзину](#)

## ВЫБРАННАЯ КОНФИГУРАЦИЯ


- ✓ Размеры: 3500x2210мм
- ✓ Тип заполнения: *роллетное полотно*
- ✓ Цвет: RAL9016
- ✓ Управление: *AN-Motors ASL500KIT*
- ✓ Опции: *нет*

**138 200 р.**

[Добавить в корзину](#)


# ТИПЫ ЗАПОЛНЕНИЙ ОТКАТНЫХ ВОРОТ

- Сендвич - панель. Одна из самых прочных панелей в Европе. Ее толщина 45 мм, что определяет устойчивость въездных ворот и калиток к ветровым и ударным нагрузкам.
- Профили роликовой прокатки

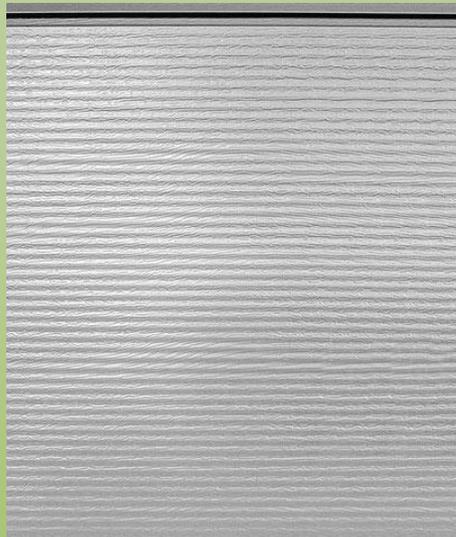



В АЛЮМИНИЕВУЮ  
РАМУ ВОРОТ/КАЛИТКИ  
МОЖНО УСТАНОВИТЬ  
ПРОФИЛИРОВАННЫЙ  
ЛИСТ, ДЕРЕВЯННУЮ  
ДОСКУ ИЛИ ЛЮБОЙ  
ДРУГОЙ ЛИСТОВОЙ  
МАТЕРИАЛ

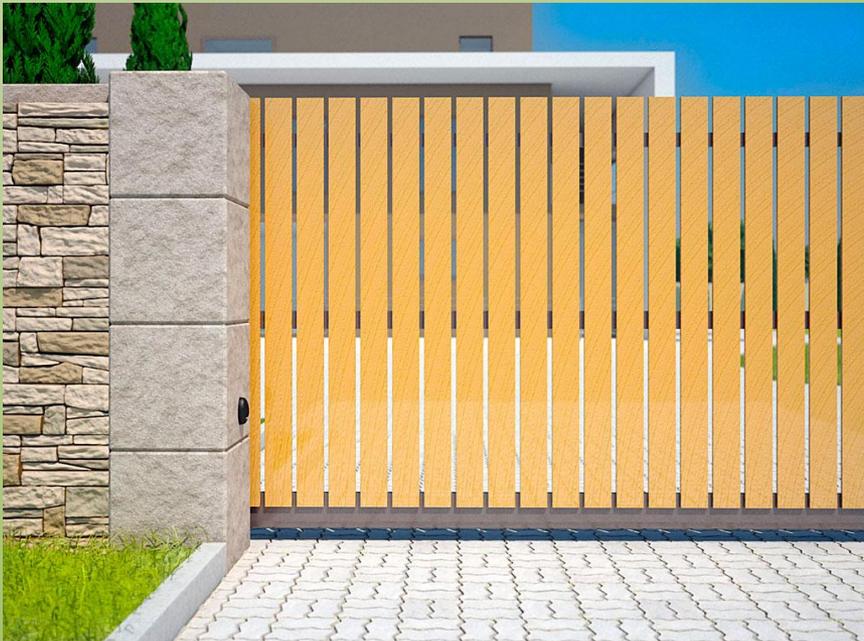


*Мечты  
Обуваются*  
74mechti.ru

# ВОРОТА РАСПАШНЫЕ



# КОНСТРУКЦИЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ

- 1 Столб проема
- 2 Забор
- 3 Створка ворот
- 4 Створка ворот
- 5 Упор боковой
- 6 Упор центральный
- 7 Кронштейн крепления электропривода к створке
- 8 Электропривод
- 9 Засов
- 10 Кронштейн крепления Электропривода к столбу проема

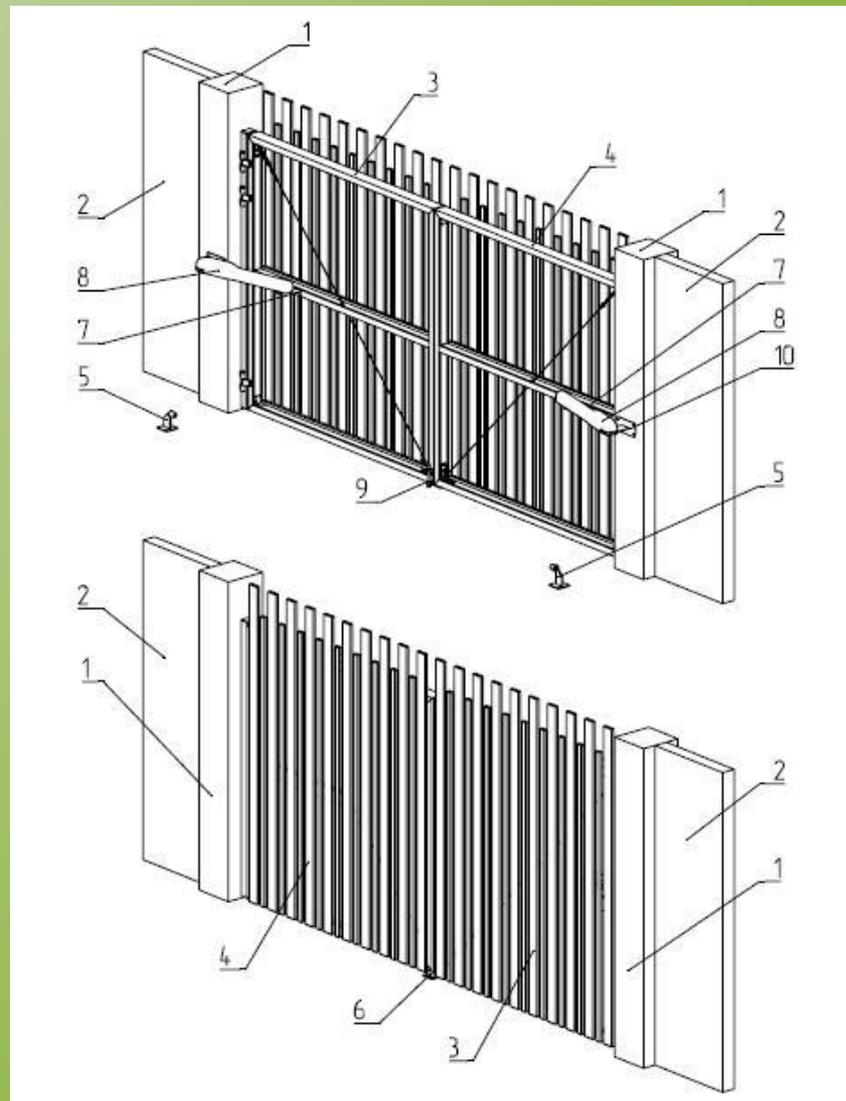

# ПРЕИМУЩЕСТВА РАСПАШНЫХ ВОРОТ

- Срок эксплуатации не менее 15 лет
- Более 20 вариантов конструктивных решений распашных ворот, различных по стоимости и исполнению.
- Профили рамы обрабатываются под углом 45°. При сборке угловых соединений используется кнопочный стягивающий уголок и алюминиевый угловой соединитель. Все это обеспечивает высокую надежность соединения и исключает возможное провисание створок в процессе эксплуатации распашных ворот.
- Створки распашных ворот фиксируются с помощью надежных и качественных трехсекционных накладных петель *Fapim*, которые исключают провисание створок в процессе использования готового изделия.

**ВЫБРАННАЯ КОНФИГУРАЦИЯ**

- ✓ Размеры: 3500x2210мм
- ✓ Тип заполнения: роллетное полотно
- ✓ Цвет: RAL9016
- ✓ Управление: без автоматики
- ✓ Опции: нет

**105 500 р.**

[Добавить в корзину](#)

*Мечты  
Объединяются*  
74mechi.ru

# ПРЕИМУЩЕСТВА ВСТРОЕННОЙ КАЛИТКИ

- Прочная и жесткая конструкция
- Все элементы крепежа надежно скрыты от посторонних глаз
- Общая стилистика с въездными воротами
- Стойкость к коррозии
- В качестве полезной опции в калитку может быть установлена электрозащелка, которую можно устанавливать совместно с домофонами и другими системами контроля доступа (кодовые панели, бесконтактные карты, домофоны и др). Элемент устанавливают в предварительно подготовленный паз ответной планки калитки.  
производится в заранее подготовленный паз ответной планки калитки.
- Для установки калитки перекрываемый проем не должен превышать следующих значений:
- высота – от 1835 до 2210 мм
- ширина – 3500 до 4250 мм.



*Мечты  
74mechti.ru  
Общаются*