

# Полупроводниковые теплоэлектрогенераторы


**ТЕРМОЭЛЕКТРОННАЯ РАБОТА ВЫХОДА**

Явление выхода из вещества электронов вследствие теплового возбуждения называют термоэлектронной эмиссией

$E_a = E_{\text{вак}}$  энерг электр  
 вышедшего из полупроводника в ваку

$$\chi = E_a - E_c.$$

со дна зоны проводимости в ваку

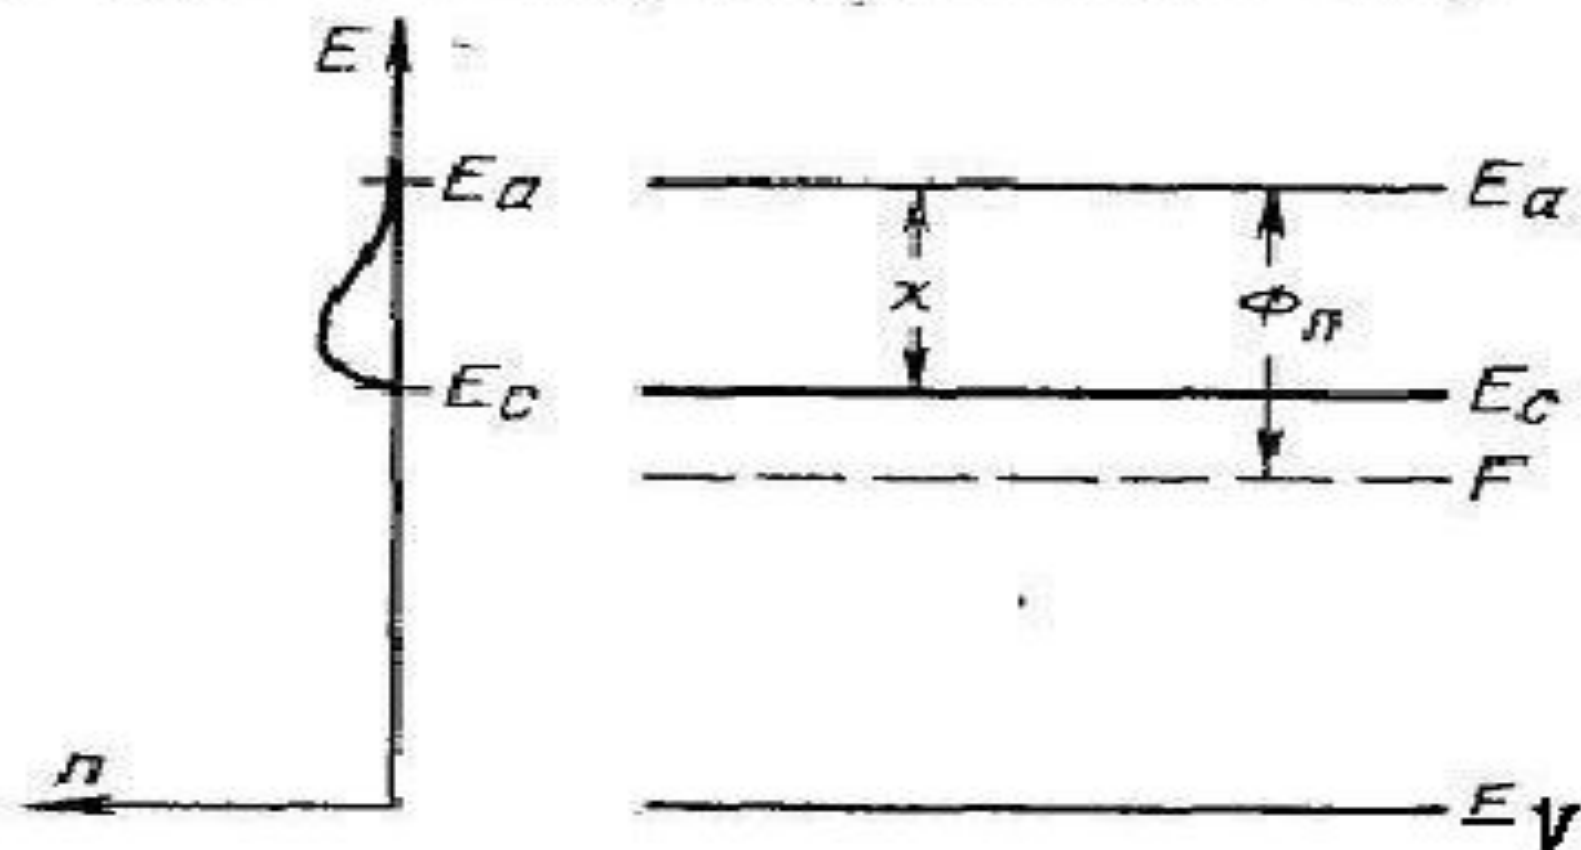

Энергия  $\chi$  есть энергия электро-  
ного средства.

$$\Phi = \chi + E_c - F = E_a - F.$$

термоэлектрон. работа  
выхода, равна разности между  
энергией покоящегося электрона в вакуум  
и уровнем Ферми в дан

$$\Phi_n = \chi + \frac{E_c - E_a}{2} + \frac{kT}{2} \ln \frac{gN_c}{N_d},$$

сильной ионизации примеси

$$\Phi_n = \chi + kT \ln (N_c/N_d).$$

для дщок:

$$\Phi_p = \chi + E_g + \frac{E_v - E_a}{2} - \frac{kT}{2} \ln \frac{gN_v}{N_d};$$

$$\Phi_p = \chi + E_g - kT \ln \frac{N_v}{N_d}.$$