



ФИЗИКА – НАУКА О ПРИРОДЕ.  
СОВРЕМЕННАЯ ФИЗИКА – НАУКА,  
ИЗУЧАЮЩАЯ ОБЩИЕ СВОЙСТВА  
МАТЕРИИ – ВЕЩЕСТВА И ПОЛЯ.

**Первый шаг** при выбранной концепции построения курса физики – *Механика* рассматривала физические модели: материальная точка и абсолютно твердое тело, не вникая во внутреннюю структуру.

**Следующий шаг** в познании свойств материи – *Статистическая физика* устанавливает из каких частей (атомов и молекул) состоит тело, и как эти части взаимодействуют между собой.

Поскольку атомы построены из электрически заряженных частиц (электронов и ядер), то следующий шаг в познании строения вещества – исследование электромагнитных взаимодействий.

## Электричество

- Электростатика
- Постоянный ток
- Электромагнетизм

*Исторический очерк.* Электрические явления были известны в глубокой древности.

1) Порядка 500 лет до нашей эры Фалес Милетский обнаружил, что потертый шерстью янтарь притягивает легкие пушинки. Его дочь пыталась почистить шерстью янтарное веретено и обнаружила этот эффект.

От слова «электрон», означающий по-гречески «янтарь» и произошел термин «электричество». Термин ввел английский врач Гильберт в XVI веке. Он обнаружил, что еще ряд веществ электризуется.

2) При раскопках древнего Вавилона (4000 лет назад) обнаружены сосуды из глины, содержащие железный и медный стержни. На дне битум – изолирующий материал. Стержни разъедены лимонной или уксусной кислотой, то есть находка напоминает гальванический элемент.

3) Золотое покрытие вавилонских украшений можно объяснить только гальваническим способом их нанесения.

**Электростатика** – раздел физики, изучающий взаимодействие и свойства систем электрических зарядов неподвижных относительно выбранной инерциальной системы отсчета.

- **Электрический заряд** – мера электрических свойств тел или их составных частей.


Термин ввел Б.Франклин в 1749 г. Он же – «батарея», «конденсатор», «проводник», «заряд», «разряд», «обмотка».

# Свойства электрических зарядов

1) В природе существуют **2 рода электрических зарядов:**

- положительные (стекло  $\updownarrow$  кожа),
- отрицательные (янтарь  $\updownarrow$  шерсть).

● Между одноименными электрическими зарядами действуют силы отталкивания, а между разноименными – силы притяжения.

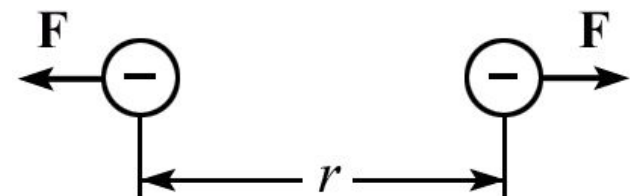

- Выбор наименований зарядов исторически случаен. Безусловный смысл имеет только различие знаков заряда. Законы не изменились бы, если бы положительные заряды переименовали в отрицательные и наоборот: законы взаимодействия зарядов симметричны к замене  $+q$  на  $-q$ .

Фундаментальное свойство – наличие зарядов в двух видах – то, что заряды одного знака отталкиваются, а противоположного – притягиваются. Причина этого современной теорией не объяснена. Существует мнение, что положительные и отрицательные заряды – это противоположное проявление одного качества.



## Свойства электрических зарядов

### 2) **Закон сохранения заряда** –

фундаментальный закон (экспериментально подтвержден Фарадеем в 1845 г.)


Полный электрический заряд изолированной системы есть величина постоянная.

Полный электрический заряд – сумма положительных и отрицательных зарядов, составляющих систему.

Под изолированной в электрическом поле системой понимают систему, через границы которой не может пройти никакое вещество, кроме света.

В соответствии с законом сохранения заряда разноименные заряды рождаются и исчезают попарно: сколько родилось (исчезло) положительных зарядов, столько родилось (исчезло) отрицательных зарядов. Два элементарных заряда противоположных знаков в соответствии с законом сохранения заряда всегда рождаются и исчезают одновременно.

Пример: электрон и позитрон, встречаясь друг с другом, аннигилируют, рождая два или более гамма-фотонов.



Свет может входить и выходить из системы, не нарушая закона сохранения заряда, так как фотон не имеет заряда; при фотоэффекте возникают равные по величине положительные и отрицательные заряды, а фотон исчезает.

И наоборот, гамма-фотон, попадая в поле атомного ядра, превращается в пару частиц – электрон и позитрон.

$$\gamma \rightarrow e^{-} + e^{+}.$$

## Свойства электрических зарядов

- 3) Электрический заряд – **инвариант**, его величина не зависит от выбора системы отсчета.
- 4) Электрический заряд – **величина релятивистки инвариантная**, не зависит от того движется заряд или покоится.
- 5) **Квантование заряда**, электрический заряд дискретен, его величина изменяется скачком.
- Опыт Милликена (1910 – 1914 г.)

$q = \pm n \cdot e$ , где  $n$  – целое число. Заряд любого тела составляет целое кратное от элементарного электрического заряда

$$e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл (Кулон).}$$

Суммарный заряд элементарных частиц, если частица им обладает, равен элементарному заряду.

- Наименьшая частица, обладающая отрицательным элементарным электрическим зарядом, – электрон,  $m_e = 9,11 \cdot 10^{-31}$  кг,
- Наименьшая частица, обладающая положительным элементарным электрическим зарядом, – позитрон,  $m_p = 1,67 \cdot 10^{-27}$  кг. Таким же зарядом обладает протон, входящий в состав ядра.

Равенство зарядов электрона и протона справедливо с точностью до одной части на  $10^{20}$ . То есть фантастическая степень точности. Причина неясна.

*Более точно:* установлено, что элементарные частицы представляют собой комбинацию частиц с дробным зарядом – кварков, имеющих заряды

$$\pm \frac{1}{3}e \quad \cdot \quad \pm \frac{2}{3}e$$

В свободном состоянии кварки не обнаружены.

## Свойства электрических зарядов

- 6) Различные тела в классической физике в зависимости от концентрации свободных зарядов делятся на
- проводники (электрические заряды могут перемещаться по всему их объему),
  - диэлектрики (практически отсутствуют свободные электрические заряды, содержит только связанные заряды, входящие в состав атомов и молекул),
  - полупроводники (по электропроводящим свойствам занимают промежуточное положение между проводниками и диэлектриками).

## Свойства электрических зарядов

Проводники делятся на две группы:

- 1) **проводники первого рода** (металлы), в которых перенос зарядов (свободных электронов) не сопровождается химическими превращениями,
- 2) **проводники второго рода** (растворы солей, кислот), перенос зарядов (+ и – ионов) в них сопровождается химическими изменениями.



## Свойства электрических зарядов

7) Единица электрического заряда в СИ [1 Кл] – электрический заряд, проходящий через поперечное сечение проводника при силе тока 1 А за время 1 с.

$$q = I \cdot t.$$

# Закон Кулона –

## основной закон электростатики


Описывает взаимодействие точечных зарядов.

- ***Точечный заряд*** сосредоточен на теле, линейные размеры которого пренебрежимо малы по сравнению с расстоянием до других заряженных тел.

Точечный заряд, как физическая модель, играет в электростатике ту же роль, что и материальная точка и абсолютно твердое тело в механике, идеальный газ в молекулярной физике, равновесные процессы и состояния в термодинамике.

Закон впервые был открыт в 1772 г. Кавендишем.

## Закон Кулона

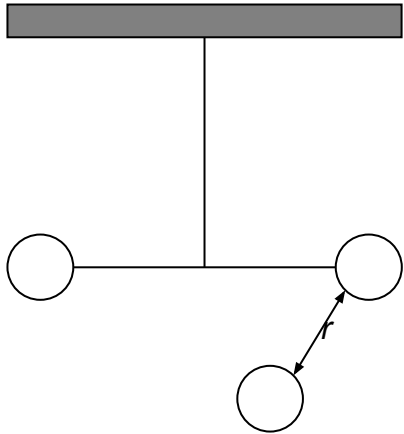


В 1785 г. Шарль Огюстен Кулон экспериментальным путем с помощью крутильных весов определил:

сила взаимодействия  $F$  двух неподвижных точечных зарядов пропорциональна величине каждого из зарядов  $q_1$ ,  $q_2$  и обратно пропорциональна квадрату расстояния  $r$  между ними

$$F = k \frac{|q_1| |q_2|}{r^2},$$

$k$  – коэффициент пропорциональности, зависящий от выбранной системы единиц.

## Закон Кулона

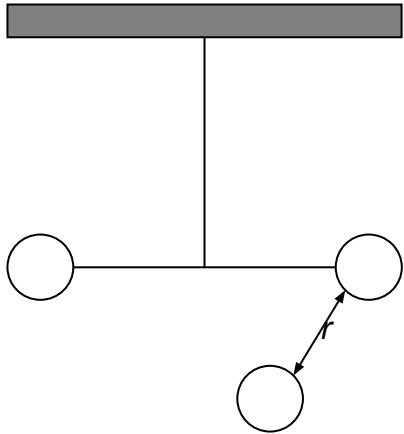

*В опытах определялся вращающий момент:*

$$M = \gamma\varphi = Fr.$$

*Сам Кавендиш, работы которого остались неизвестными, еще в 1770 г. получил «закон Кулона» с большей точностью.*

## Закон Кулона

Сила  $\vec{F}$  направлена по прямой, соединяющей взаимодействующие заряды.


Кулоновская сила является ***центральной силой***.

## Закон Кулона в векторном виде

Сила – величина векторная.

Поэтому запишем закон Кулона в векторном виде.

1) Для произвольно выбранного начала отсчета.

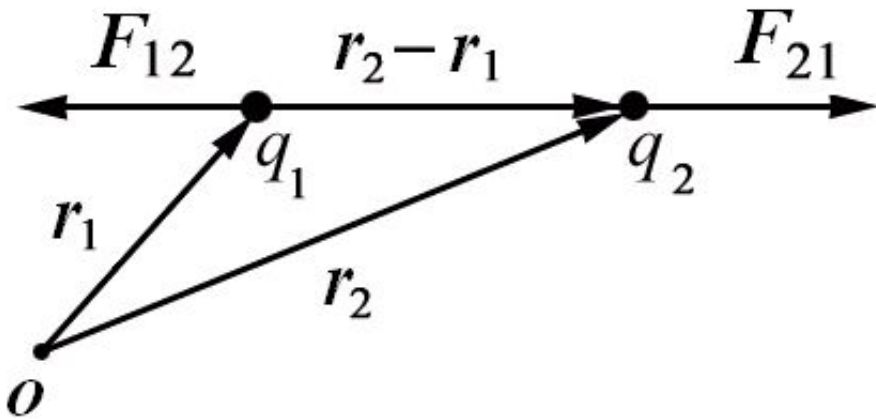


$$\vec{F}_{21} = k \frac{|q_1||q_2|}{(|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|)^3} (\vec{r}_2 - \vec{r}_1),$$

$$\frac{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|} = 1$$

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

## Закон Кулона в векторном виде

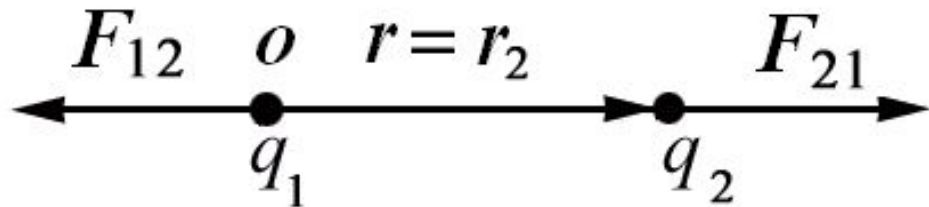

2) Начало отсчета совпадает с одним из зарядов.

$$\vec{F}_{21} = k \frac{|q_1||q_2|}{r^3} \vec{r}$$

## Закон Кулона

- Закон Кулона выполняется при расстояниях  $10^{-15} \text{ м} < r < 4 \cdot 10^4 \text{ км}$ .

- В системе СИ:  $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \equiv 9 \cdot 10^9 \left[ \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{Кл}^2} \right]$   
[ м / Ф ].

- В системе СГС:  $k = 1$ .

$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \left[ \frac{\text{Кл}^2}{\text{Н} \cdot \text{м}^2} \right] [\text{Ф} / \text{м}]$  –  
электрическая постоянная.



# Электрическое поле.

## Напряженность электрического поля

- *Поле – форма материи, обуславливающая взаимодействие частиц вещества.*
- *Электрическое поле – особая форма существования материи, посредством которого взаимодействуют электрические заряды.*
- **Электростатическое поле** - поле, посредством которого осуществляется кулоновское взаимодействие неподвижных электрических зарядов.

Является частным случаем электромагнитного поля.


# *Пробный точечный положительный заряд $q_0$*

используют для обнаружения и исследования электростатического поля.

$q_0$  не вызывает заметного перераспределения зарядов на телах, создающих поле.

Силовая характеристика электростатического поля определяет, с какой силой поле действует на единичный положительный точечный заряд  $q_0$ . Такой характеристикой является ***напряженность электростатического поля.***

**Напряженность электрического поля – физическая величина, определяемая силой, действующей на пробный точечный положительный заряд  $q_0$ , помещенный в эту точку поля.**

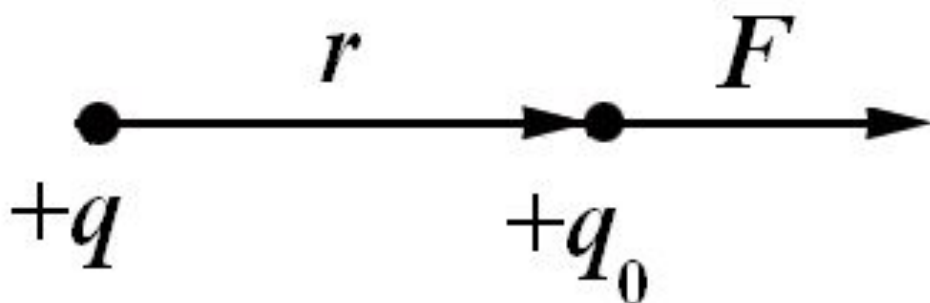

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_{0+}}$$

$q$  – источник поля.

$q_{0+}$  – пробный заряд.

$$\vec{E} = E_x \vec{i} + E_y \vec{j} + E_z \vec{k}$$

$$E = \sqrt{E_x^2 + E_y^2 + E_z^2}$$

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_{0+}}.$$

Напряженность электростатического поля в данной точке численно равна силе, действующей на единичный положительный точечный заряд, помещенный в данную точку поля.

Зная напряженность поля в какой-либо точке пространства, можно найти силу, действующую на заряд , помещенный в эту точку:

$$\vec{F} = q\vec{E}$$

Это другой вид закона Кулона, который и вводит понятие электрического поля, создающееся зарядами во всем окружающем пространстве, а также представляет закон действия данного поля на любой заряд.

# Напряженность поля точечного заряда в вакууме.



$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq_{0+}}{r^3} \vec{r}$$

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_{0+}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^3} \vec{r}$$

$q$  – источник поля,

$q_{0+}$  – пробный заряд.

## Напряженность электрического поля



- $E$  совпадает с направлением силы  $F$ , действующей на пробный заряд  $q_{0+}$ .
- Поле создается положительным зарядом – вектор напряженности электрического поля  $E$  направлен от заряда.
- Поле создается отрицательным зарядом – вектор напряженности электрического поля  $E$  направлен к заряду.

## Напряженность электрического поля

- СИ:  $E$  измеряется в  $[1 \text{ Н /Кл} = 1 \text{ В/м}]$  – это напряженность такого поля, которое на точечный заряд 1 Кл действует с силой 1 Н.



# Принцип суперпозиции напряженности электрического поля

Опытно установлено, что взаимодействие двух зарядов не зависит от присутствия других зарядов.

В соответствии с принципом независимости действия сил: на пробный заряд, помещенный в некоторую точку, будет действовать сила  $\mathbf{F}$  со стороны всех зарядов  $q_i$ , равная векторной сумме сил  $\mathbf{F}_i$ , действующих на него со стороны каждого из зарядов.

$$\mathbf{F} = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \dots + \mathbf{F}_n = \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i$$

## Принцип суперпозиции напряженности электрического поля

$$\left. \begin{aligned} \vec{F} &= q_0 \vec{E} \\ \vec{F}_i &= q_0 \vec{E}_i \end{aligned} \right\} \rightarrow q_0 \vec{E} = \sum_{i=1}^n q_0 \vec{E}_i, \quad \vec{E} = \sum_{i=1}^n \vec{E}_i$$

Напряженность электростатического поля, создаваемого системой точечных зарядов в данной точке, равна геометрической сумме напряженностей полей, создаваемых в этой точке каждым из зарядов в отдельности.


**Первый способ определения напряженности электрического поля  $E$  – с помощью закона Кулона и принципа суперпозиции.**

**Поле электрического диполя**

# Поле электрического диполя

- **Электрический диполь** - система двух одинаковых по величине разноименных точечных зарядов, расстояние  $l$  между которыми значительно меньше расстояния до тех точек, в которых определяется поле.
- **Ось диполя** прямая, проходящая через оба заряда.


$l$  – плечо диполя – вектор, проведенный от отрицательного заряда к положительному.

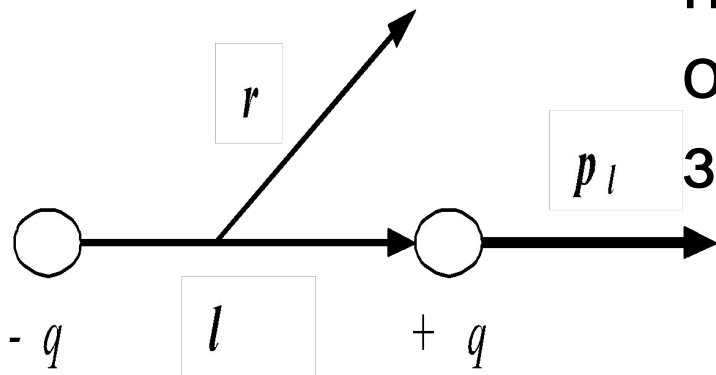

Дипольный момент:

$$\vec{p}_l = q\vec{l}$$

## Поле электрического диполя

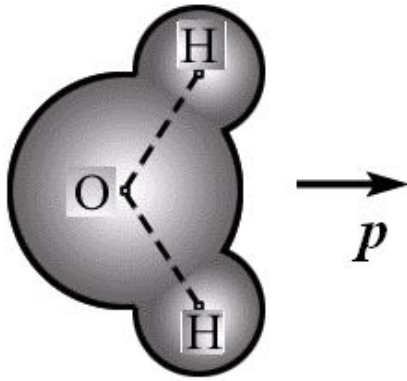


$r \gg l \rightarrow$  Диполь можно рассматривать как систему 2-х точечных зарядов.

Молекула воды  $\text{H}_2\text{O}$  обладает дипольным моментом  $p = 6,3 \cdot 10^{-30}$  Кл·м.

Вектор дипольного момента направлен от центра иона кислорода  $\text{O}^{2-}$  к середине прямой, соединяющей центры ионов водорода  $\text{H}^+$ .

## Напряженность поля в точке, расположенной на оси диполя.

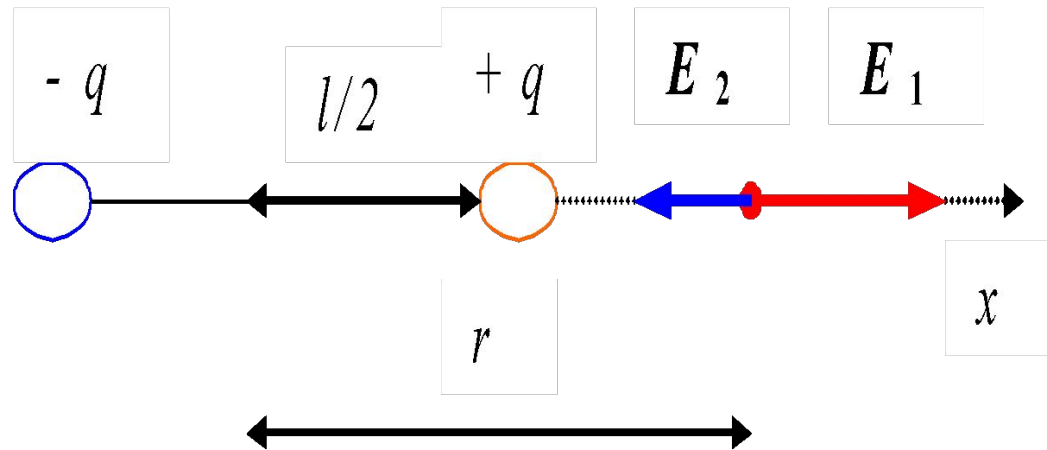


$E_1$  – напряженность поля положительного заряда.

$E_2$  – напряженность поля отрицательного заряда.

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$$

В проекциях на ось  $x$ :  $E = E_1 - E_2$

# Напряженность поля в точке, расположенной на оси диполя.

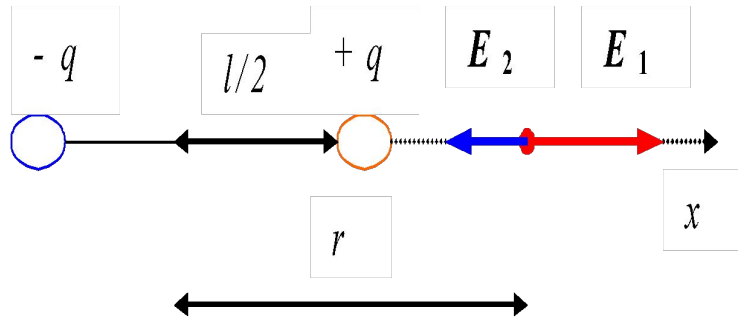

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{\left(r - \frac{l}{2}\right)^2} - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{\left(r + \frac{l}{2}\right)^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\left(r + \frac{l}{2}\right)^2 - \left(r - \frac{l}{2}\right)^2}{\left(r - \frac{l}{2}\right)^2 \cdot \left(r + \frac{l}{2}\right)^2} =$$

$r \gg l \Rightarrow \left(r - \frac{l}{2}\right) \approx r, \quad \left(r + \frac{l}{2}\right) \approx r.$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{2rl}{r^4} = \frac{2ql}{4\pi\epsilon_0 r^3}.$$

$$\vec{E} = \frac{2\vec{p}_l}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$


Напряженность поля в точке, расположенной на оси  
диполя.

$$E = \frac{2p_l}{4\pi\epsilon_0 r^3}.$$

Поле диполя убывает быстрее в зависимости от расстояния по сравнению с полем точечного заряда.



Напряженность поля диполя в точке, лежащей на перпендикуляре, восстановленном к его середине

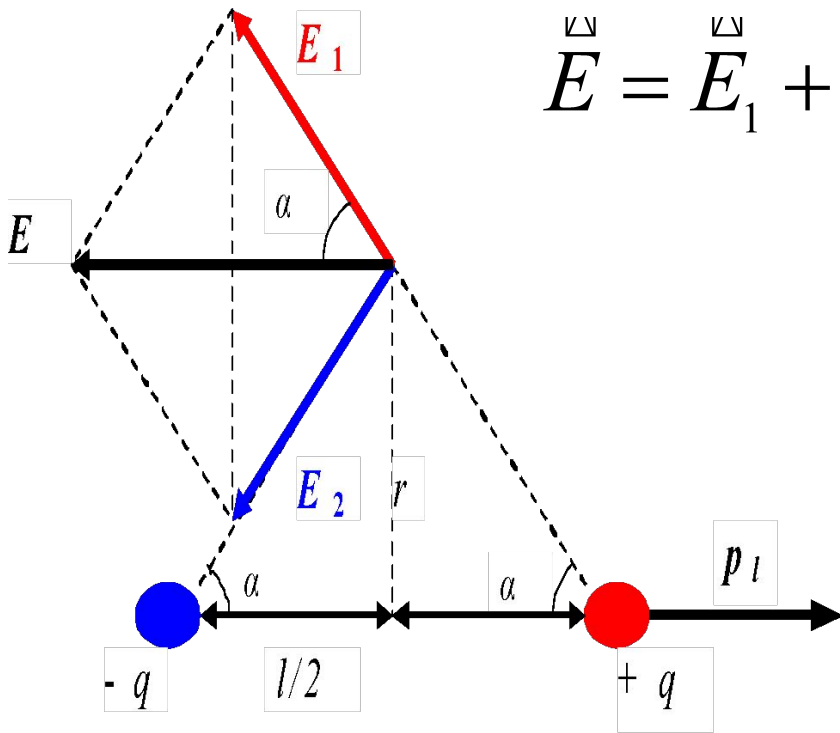

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 \quad (1) \quad \vec{E} \uparrow \downarrow \vec{p}_l \quad (2)$$

$$E_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{\left(r^2 + \frac{l^2}{4}\right)} \quad (3)$$

$$E_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{\left(r^2 + \frac{l^2}{4}\right)} \quad (4)$$

$$E = E_1 \cos \alpha + E_2 \cos \alpha = 2E_1 \cos \alpha \quad (5)$$

$$\cos \alpha = \frac{\frac{l}{2}}{\sqrt{r^2 + \frac{l^2}{4}}}, \quad (6)$$

# Напряженность поля диполя в точке, лежащей на перпендикуляре, восстановленном к его середине


Уравнения (3),(4), (6)→(5):

$$E = 2 \cdot \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{\left(r^2 + \frac{l^2}{4}\right)} \cdot \frac{l}{2\sqrt{r^2 + \frac{l^2}{4}}} = \frac{ql}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

$$r \gg l \Rightarrow \frac{l^2}{4} \approx 0$$


$$\vec{E} \uparrow \downarrow \vec{p}_l$$

$$\vec{p}_l = ql$$

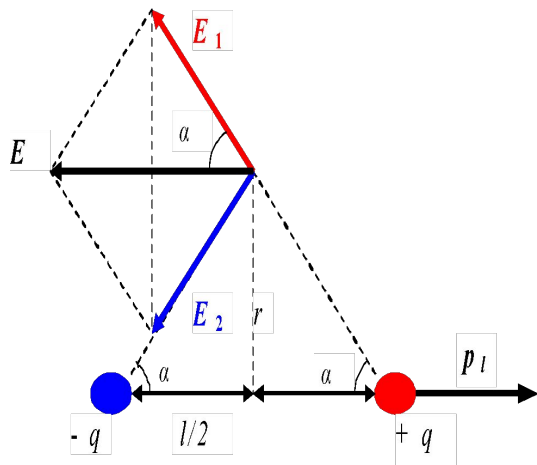


$$\vec{E} = -\frac{\vec{p}_l}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

# Напряженность поля диполя в произвольной точке С, лежащей на расстоянии $r$ от середины диполя О.

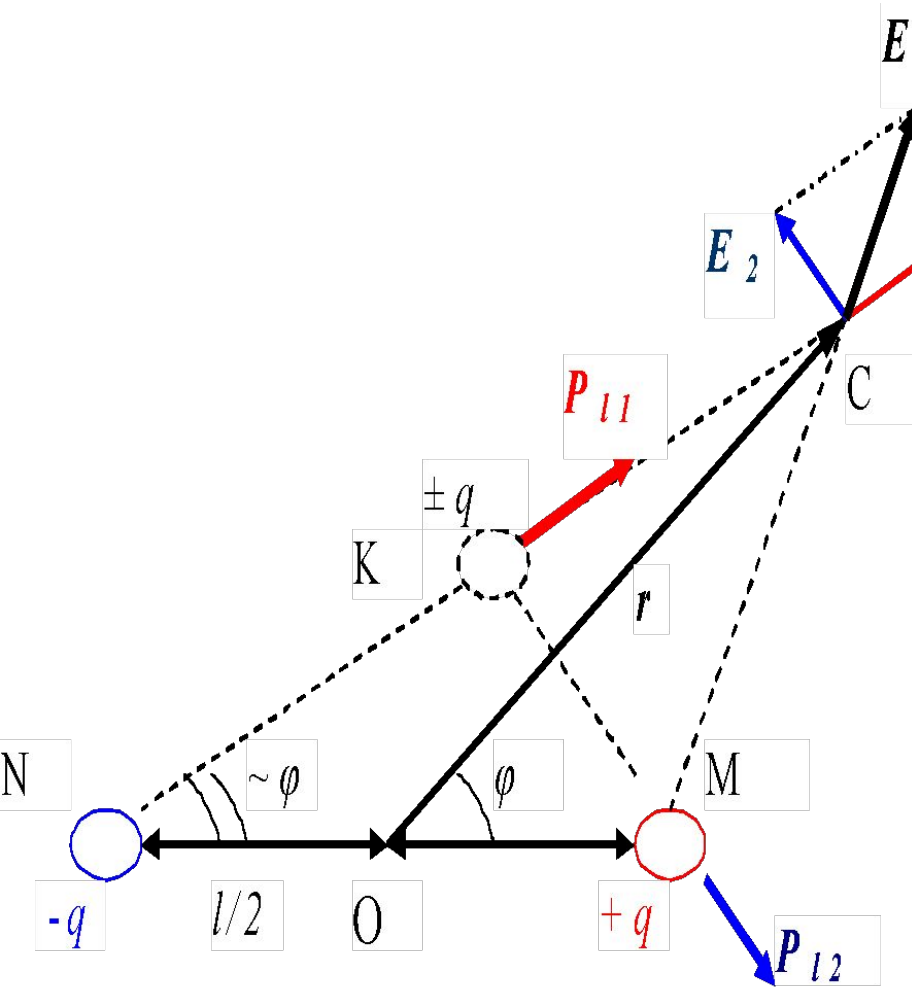

Из точки  $M$  опускаем перпендикуляр на прямую  $NC$ , получаем точку  $K$ , в которую помещаем два точечных заряда  $+q$  и  $-q$ . Эти заряды нейтрализуют друг друга и не искажают поле диполя. Имеем 4 заряда, расположенных в точках  $M, N, K$ , которые можно рассматривать как два диполя:  $NK$  и  $MK$ .

# Напряженность поля диполя в произвольной точке С, лежащей на расстоянии $r$ от середины диполя О.

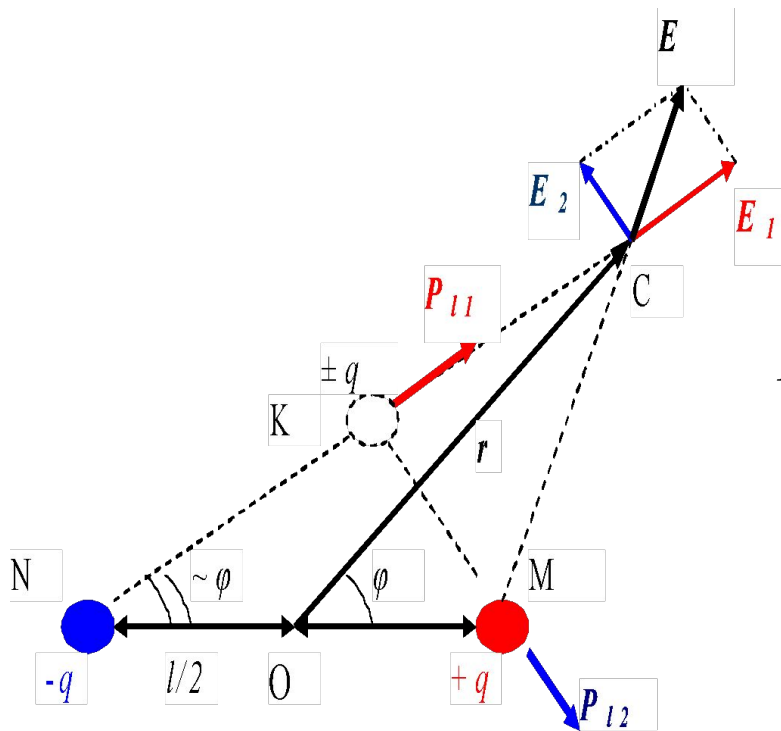

$l \ll r \rightarrow$  Угол  $\angle CNM \approx \varphi \rightarrow$


- Электрический момент диполя  $NK$ :

$$p_{l1} = q|NK| = ql \cos \varphi = p_l \cos \varphi (1)$$

- Электрический момент диполя  $MK$ :

$$p_{l2} = q|KM| = ql \sin \varphi = p_l \sin \varphi (2)$$

$$\vec{p}_{l1} \perp \vec{p}_{l2}$$

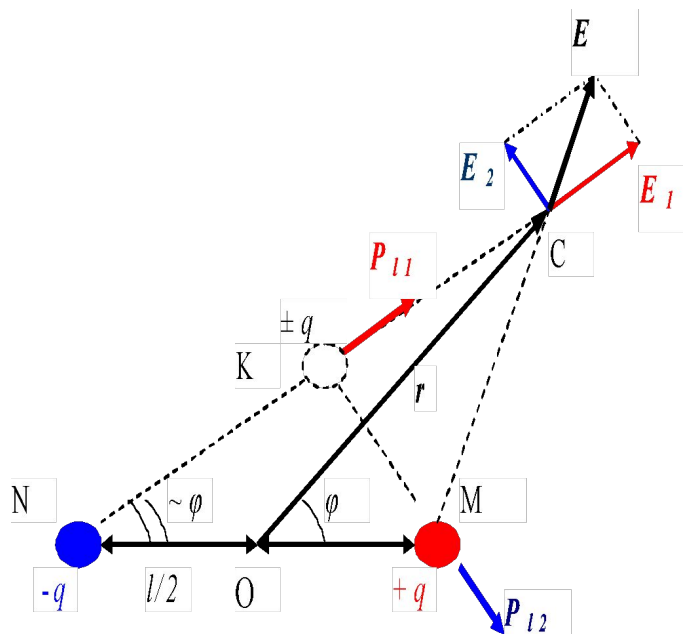

Для диполя НК точка С  
лежит на его оси

$$\vec{E}_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{2\vec{p}_{11}}{r^3} \quad (3)$$

Для диполя МК точка С  
лежит на перпендикуляре

$$\vec{E}_2 = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\vec{p}_{12}}{r^3} \quad (4)$$

$$\vec{p}_{11} \perp \vec{p}_{12} \quad \Rightarrow \quad \vec{E}_1 \perp \vec{E}_2 \quad \Rightarrow$$

$$E = \sqrt{E_1^2 + E_2^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r^3} \cdot \sqrt{(2p_{11})^2 + p_{12}^2}$$

Уравнения (1), (2)  $\rightarrow$  (5):

$$\begin{aligned} E &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^3} \cdot \sqrt{4p_l^2 \cos^2 \varphi + p_l^2 \sin^2 \varphi} = \\ &= \frac{p_l}{4\pi\epsilon_0 r^3} \cdot \sqrt{4 \cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi} = \\ &= \frac{p_l}{4\pi\epsilon_0 r^3} \cdot \sqrt{3 \cos^2 \varphi + 1} \end{aligned}$$

В предельных случаях:

а) если ,  $\varphi = 0^\circ$  есть точка лежит на оси диполя, то получим

$$\vec{E} = \frac{2\vec{p}_l}{4\pi\epsilon_0 r^3}.$$

б) если ,  $\varphi = 90^\circ$  есть точка лежит на перпендикуляре к оси диполя, то получим

$$E = \frac{p_l}{4\pi\epsilon_0 r^3}.$$

# Линейная, поверхностная и объемная плотности зарядов

Хотя электрический заряд дискретен, число его носителей в макроскопических телах столь велико, что можно ввести понятие плотности заряда, используя представление о непрерывном «размазанном» распределении заряда в пространстве.



- **Линейная**

плотность заряда:

заряд, приходящийся на единицу длины.

$$\tau = \frac{dq}{dl}, \left[ \frac{\text{Кл}}{\text{м}} \right]$$

- **Поверхностная**

плотность заряда:

заряд, приходящийся на единицу площади.

$$\sigma = \frac{dq}{dS}, \left[ \frac{\text{Кл}}{\text{м}^2} \right]$$

- **Объемная**

плотность заряда:

заряд, приходящийся на единицу объема.

$$\rho = \frac{dq}{dV}, \left[ \frac{\text{Кл}}{\text{м}^3} \right]$$

# Линейная, поверхностная и объемная плотности зарядов

Поле

$dq = \tau \cdot dl$	}	$dE = k \frac{\tau \cdot dl}{r^2}$	}	$E = \int_l k \frac{\tau \cdot dl}{r^2}$
$dq = \sigma \cdot dS$		$dE = k \frac{\sigma \cdot dS}{r^2}$		$E = \int_S k \frac{\sigma \cdot dS}{r^2}$
$dq = \rho \cdot dV$		$dE = k \frac{\rho \cdot dV}{r^2}$		$E = \int_V k \frac{\rho \cdot dV}{r^2}$

# Напряженность и потенциал


- В предыдущей теме было показано, что взаимодействие между покоящимися зарядами осуществляется через **электростатическое поле**. Описание электростатического поля мы рассматривали с помощью **вектора напряженности**  $\vec{E}$ , равного силе, действующей в данной точке на помещенный в неё пробный единичный положительный заряд

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$$

- *Существует и другой способ описания поля – с помощью **потенциала**.*
- *Однако для этого необходимо сначала **доказать, что силы электростатического поля консервативны, а само поле потенциально.***


# Работа сил электростатического поля.

- Рассмотрим поле, создаваемое неподвижным точечным зарядом  $q$ .
- В любой точке этого поля на пробный точечный заряд  $q'$  действует сила  $F$

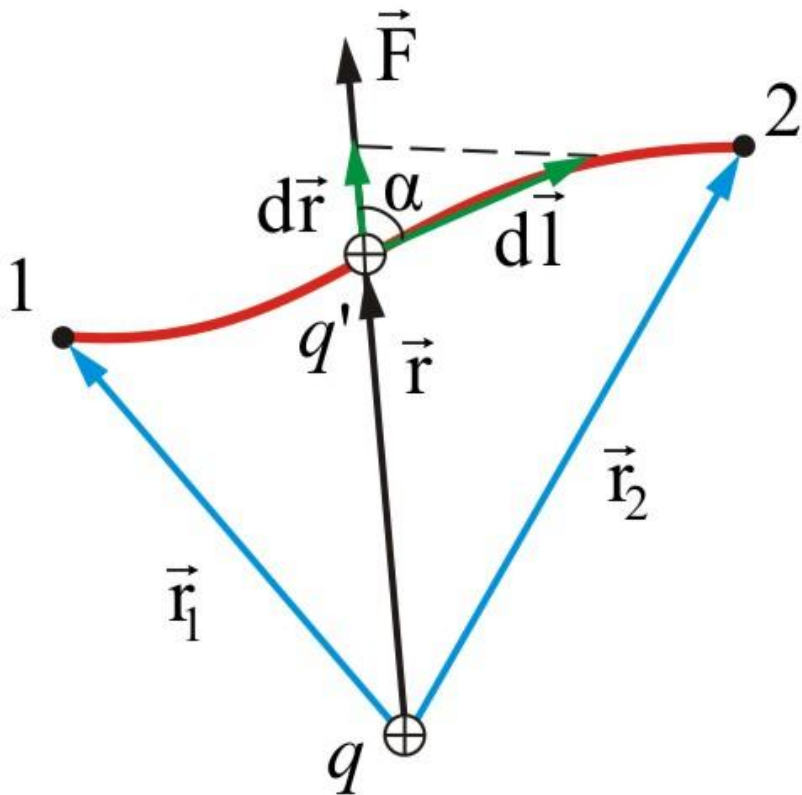

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq'}{r^2} \frac{\vec{r}}{r} = F(r) \frac{\vec{r}}{r}$$

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq'}{r^2} \frac{\vec{r}}{r} = F(r) \frac{\vec{r}}{r}$$

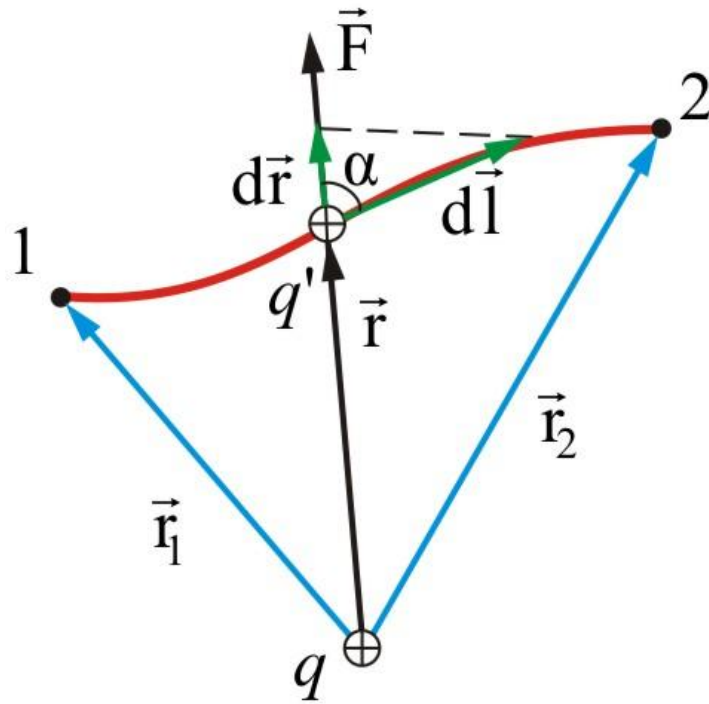

- где  $F(r)$  – модуль вектора силы,  $\frac{\vec{r}}{r}$  – единичный вектор, определяющий положение заряда  $q$  относительно  $q'$ ,  $\epsilon_0$  – электрическая постоянная.

- Для того, чтобы доказать, что *электростатическое поле потенциально*, нужно доказать, что *силы электростатического поля консервативны*.
- Из раздела «Физические основы механики» известно, что *любое стационарное поле центральных сил является консервативным, т.е. работа сил этого поля не зависит от формы пути, а только от положения конечной и начальной точек*.


- Вычислим работу, которую совершает электростатическое поле, созданное зарядом  $q$  по перемещению заряда  $q'$  из точки 1 в точку 2.

- Работа на отрезке пути  $dl$  равна:

- $$dA = F dl \cos \alpha = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq'}{r^2} dl \cos \alpha,$$

- где  $dr$  – приращение радиус-вектора при перемещении на  $dl$ ;  $dr = dl \cos \alpha,$

- $$dA = \frac{qq'}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr.$$

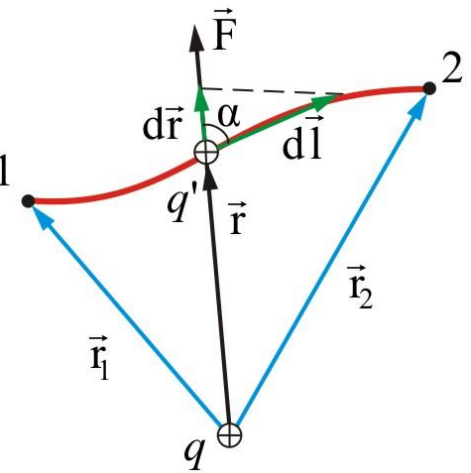



- Полная работа при перемещении из точки 1 в точку 2 равна интегралу:


- 

$$A_{12} = \frac{qq'}{4\pi\epsilon_0} \int_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{r^2} = \frac{qq'}{4\pi\epsilon_0} \left( -\frac{1}{r} \right) \Big|_{r_1}^{r_2} = \frac{qq'}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right).$$

- **Работа электростатических сил не зависит от формы пути, а только лишь от координат начальной и конечной точек перемещения. Следовательно, силы поля консервативны, а само поле – потенциально.**

- Если в качестве пробного заряда, перенесенного из точки 1 заданного поля в точку 2, взять положительный единичный заряд  $q$ , то элементарная работа сил поля будет равна:

$$dA = q \vec{E} d\vec{l}$$

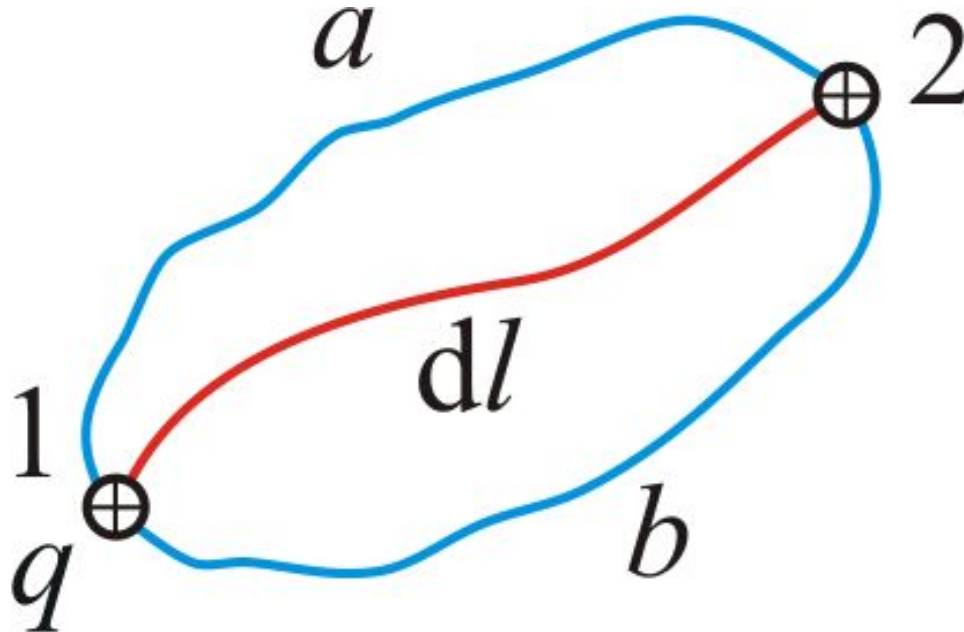

• Тогда вся работа равна:

$$A = q \int \vec{E} d\vec{l}.$$

• Такой интеграл по замкнутому контуру называется **циркуляцией вектора  $\vec{E}$**

• Из независимости линейного интеграла от пути между двумя точками следует, что по произвольному замкнутому пути:

$$\oint \vec{E} d\vec{l} = 0.$$


• **теорема о циркуляции вектора  $\vec{E}$**  .

- Для доказательства теоремы разобьем произвольно замкнутый путь на две части:  $1a2$  и  $2b1$ . Из сказанного выше следует, что

$$\int_1^2 E dl = - \int_2^1 E dl.$$

- (Интегралы по модулю равны, но знаки противоположны). Тогда работа по замкнутому пути:

$$A = q \oint E dl = q \int_1^2 E dl - q \int_2^1 E dl = 0.$$

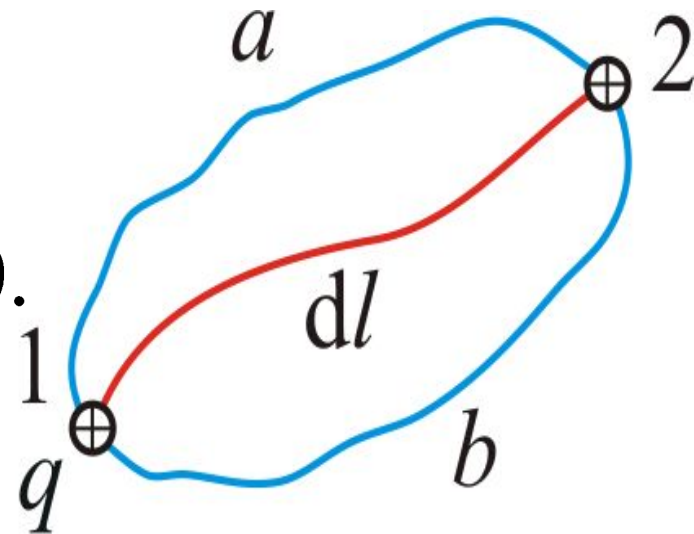

- Теорема о циркуляции позволяет сделать ряд важных выводов, практически не прибегая к расчетам.
- Рассмотрим простой пример, подтверждающий это заключение.
- *1) Линии электростатического поля не могут быть замкнутыми.* В самом деле, если это не так, и какая-то линия  $\vec{E}$  – замкнута, то, взяв циркуляцию вдоль этой линии, мы сразу же придем к противоречию с *теоремой о циркуляции вектора*:
 
$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$
- А в данном случае направление интегрирования в одну сторону, поэтому циркуляция вектора  $\vec{E}$  не равна нулю.

# Работа и потенциальная энергия

- Мы сделали важное заключение, что ***электростатическое поле потенциально.***
- Следовательно, можно ввести функцию состояния, зависящую от координат – ***потенциальную энергию.***

- Исходя из принципа суперпозиции сил ,

$$\vec{F} = \sum_k \vec{F}_k$$

- можно показать, что общая работа  $A$  будет равна сумме работ каждой силы:

$$A = \sum_k A_k.$$

- *Здесь каждое слагаемое не зависит от формы пути, следовательно, не зависит от формы пути и сумма.*



- **Работу**

**через убыль**

**потенциальной энергии** — разность двух функций состояний:

$$A_{12} = W_1 - W_2.$$

Это выражение для работы можно переписать в виде:

- $$A_{12} = \frac{qq'}{4\pi\epsilon_0 r_1} - \frac{qq'}{4\pi\epsilon_0 r_2}.$$

- Сопоставляя формулу (3.2.2) и (3.2.3), получаем **выражение для потенциальной энергии** заряда  $q'$  в поле заряда  $q$ :

- $$W = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq'}{r}$$

# Потенциал. Разность потенциалов

- Разные пробные заряды  $q', q'', \dots$  будут обладать в одной и той же точке поля разными энергиями  $W', W''$  и так далее. Однако отношение  $W / q'_{\text{пр.}}$  будет для всех зарядов одним и тем же.
- Поэтому можно вести **скалярную величину, являющуюся энергетической характеристикой поля – потенциал:**

$$\varphi = \frac{W}{q'}$$

$$\varphi = \frac{W}{q'}$$

- Из этого выражения следует, что **потенциал**

- Подставив в выражение для потенциала значение потенциальной энергии, получим выражение для

***потенциала точечного заряда:***

- $$\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{r}.$$

- Потенциал, как и потенциальная энергия, определяют с точностью до постоянной интегрирования.

- физический смысл имеет не потенциал, а разность потенциалов, поэтому договорились считать, что *потенциал точки, удаленной в бесконечность, равен нулю.*
- Когда говорят «потенциал такой-то точки» – имеют в виду *разность потенциалов между этой точкой и точкой, удаленной в бесконечность.*

- Другое определение потенциала:

$$\varphi = \frac{A_{\infty}}{q} \quad \text{или} \quad A_{\infty} = q\varphi$$

- *т.е. потенциал численно равен работе, которую совершают силы поля над единичным положительным зарядом при удалении его из данной точки в бесконечность*
- *(или наоборот – такую же работу нужно совершить, чтобы переместить единичный положительный заряд из бесконечности в данную точку поля).*
- При этом  $\varphi > 0$ , если  $q > 0$ .

- Если поле создается системой зарядов, то, используя принцип суперпозиции, получаем:

$$W = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_k \frac{q_k q'}{r_k}$$

- Тогда и для потенциала  $\varphi = \sum_k \varphi_k$  или

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_k \frac{q_k}{r_k}$$

- *т.е. потенциал поля, создаваемый системой зарядов, равен алгебраической сумме потенциалов, создаваемых каждым из зарядов в отдельности.*
- *А вот напряженности складываются при наложении полей – векторно.*

- Выразим работу сил электростатического поля через разность потенциалов между начальной и конечной точками:

$$A_{12} = W_1 - W_2 = \varphi_1 q - \varphi_2 q = q(\varphi_1 - \varphi_2).$$

- Таким образом, работа над зарядом  $q$  равна произведению заряда на убыль потенциала:

- $$A = q(\varphi_1 - \varphi_2) = qU,$$

- где  $U$  – напряжение.

$$A = qU$$



- Формулу  $A_{\infty} = q\varphi$  можно использовать для установления единиц потенциала:

*за единицу  $\varphi$  принимают потенциал в такой точке поля, для перемещения в которую из бесконечности единичного положительного заряда необходимо совершить работу равную единице.*

- В СИ **единица потенциала**  $1 \text{ В} = 1 \text{ Дж} / 1 \text{ Кл}$

**Электрон - вольт (эВ)** – это ,  
совершенная силами поля над зарядом,  
равным заряду электрона **при**  
1 В, то есть:

$$1 \text{ эВ} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл} \cdot \text{В} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Дж.}$$

Производными единицами эВ являются  
МэВ, ГэВ и ТэВ:


$$1 \text{ МэВ} = 10^6 \text{ эВ} = 1,60 \cdot 10^{-13} \text{ Дж,}$$

$$1 \text{ ГэВ} = 10^9 \text{ эВ} = 1,60 \cdot 10^{-10} \text{ Дж,}$$

$$1 \text{ ТэВ} = 10^{12} \text{ эВ} = 1,60 \cdot 10^{-7} \text{ Дж.}$$

# Связь между напряженностью и потенциалом

- Изобразим перемещение заряда  $q'$  по произвольному пути / в электростатическом поле .

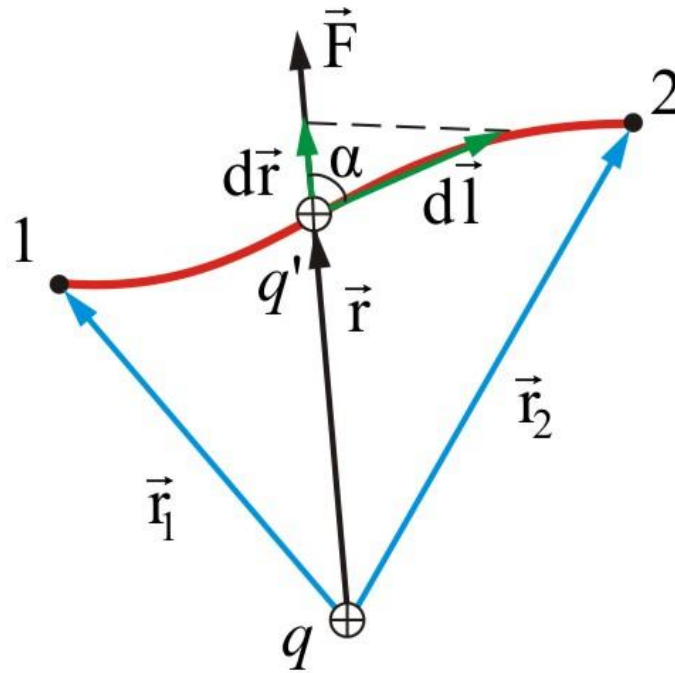

- Работу, совершенную силами электростатического поля на бесконечно малом отрезке  $dl$  можно найти так:

- $$dA = F_l dl = E_l q dl,$$

$$dA = F_l dl = E_l q dl,$$

- С другой стороны, эта работа, равна убыли потенциальной энергии заряда, перемещенного на расстоянии  $dl$ :

- $dA = -q d\varphi$ ; *тогда*

$$E_l q dl = -q d\varphi$$

- отсюда  $E_l = -\frac{d\varphi}{dl}$ .

- Для ориентации  $d/$  (направление перемещения) в пространстве, надо знать проекции на оси координат:

$$\mathbf{E} = -\frac{\partial \varphi}{\partial x} \mathbf{i} - \frac{\partial \varphi}{\partial y} \mathbf{j} - \frac{\partial \varphi}{\partial z} \mathbf{k},$$

- Определение градиента: **сумма первых производных от какой-либо функции по координатам есть *градиент этой функции***

$$\text{grad } \varphi = \frac{\partial \varphi}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial \varphi}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial \varphi}{\partial z} \mathbf{k},$$

- $\text{grad } \varphi$  – **вектор, показывающий направление набыстрейшего увеличения функции.**

- Коротко связь между  $\vec{E}$  и  $\varphi$  записывается так:

- $$\vec{E} = -\text{grad } \varphi \quad (3.4.4)$$

- или так:

- $$\vec{E} = -\nabla \varphi \quad (3.4.5)$$


- где  $\nabla$  (набла) означает символический вектор, называемый оператором Гамильтона

- Знак минус говорит о том, что вектор направлен в сторону уменьшения потенциала электрического поля.

**Вектор напряженности электрического поля  $E$  направлен против направления наискорейшего роста потенциала:**

$$\vec{E} = - \frac{d\varphi}{dn} \vec{n}$$

$\vec{n}$  – единичный вектор нормали к эквипотенциальной поверхности  $\varphi = \text{const}$

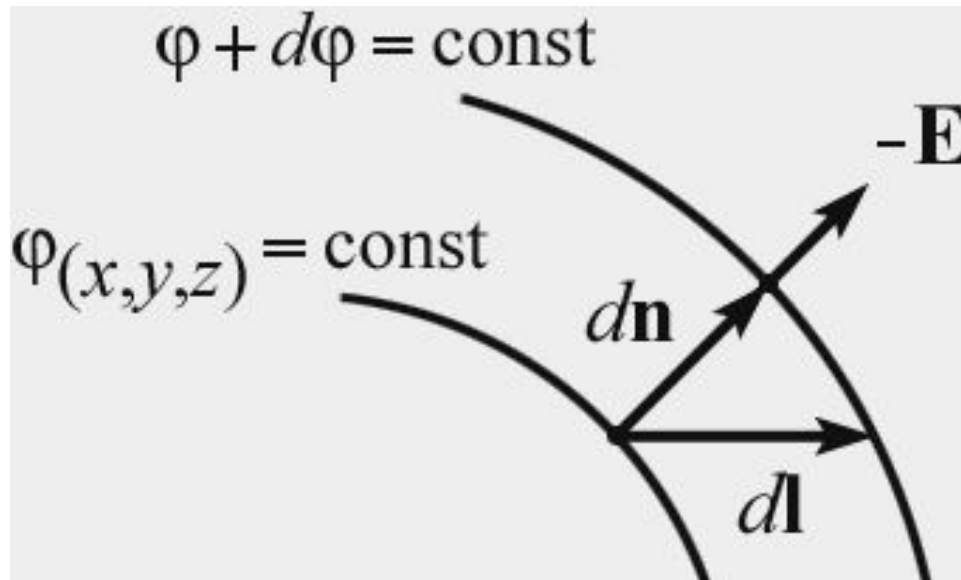

# Безвихревой характер электростатического поля

- Из условия  $\vec{E} = -\nabla\varphi$  следует одно важное соотношение, а именно, **величина, векторного произведения  $[\nabla, \vec{E}]$  для стационарных электрических полей всегда равна нулю.** Действительно, по определению, имеем

- $$[\nabla, \vec{E}] = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial\varphi}{\partial x} & \frac{\partial\varphi}{\partial y} & \frac{\partial\varphi}{\partial z} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \end{vmatrix} \varphi = 0$$

- поскольку определитель содержит две одинаковые строки.



- Величина  $[\nabla, \vec{E}]$  называется **ротором** или **вихрем**

- Мы получаем **важнейшее уравнение электростатики:**

- $$\text{rot} \vec{E} = 0 \quad (3.5.1)$$

**электростатическое поле –  
безвихревое.**

- Согласно **теореме Стокса**, присутствует следующая связь между контурным и поверхностным интегралами:

- $$\oint_L (\vec{E}, d\vec{l}) = \oint_S \text{rot} \vec{E} d\vec{S} = 0$$

- где контур  $L$  ограничивающий поверхность  $S$  ориентация которой определяется направлением вектора положительной нормали  $\vec{n}$  :  $d\vec{S} = \vec{n} dS$

- Поэтому **работа при перемещении заряда по любому замкнутому пути в электростатическом поле равна нулю.**

## 3.6. Силовые линии и

### ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ



- Направление *силовой линии* (линии напряженности) в каждой точке совпадает с направлением  $\vec{E}$ .
- Отсюда следует, что **напряженность равна разности потенциалов  $U$  на единицу длины силовой линии.**
- Именно вдоль силовой линии происходит максимальное изменение потенциала. Поэтому всегда можно определить  $\varphi$  между двумя точками, измеряя  $U$  между ними, причем тем точнее, чем ближе точки.
- **В однородном электрическом поле** силовые линии – прямые. Поэтому здесь определить  $\vec{E}$  наиболее просто:

$$E = \frac{U}{l} \quad (3.6.1)$$




- **Воображаемая поверхность, все точки которой имеют одинаковый потенциал, называется эквипотенциальной поверхностью.**

- Уравнение этой поверхности

- $\varphi = \varphi(x, y, z) = \text{const}$  (6.2)

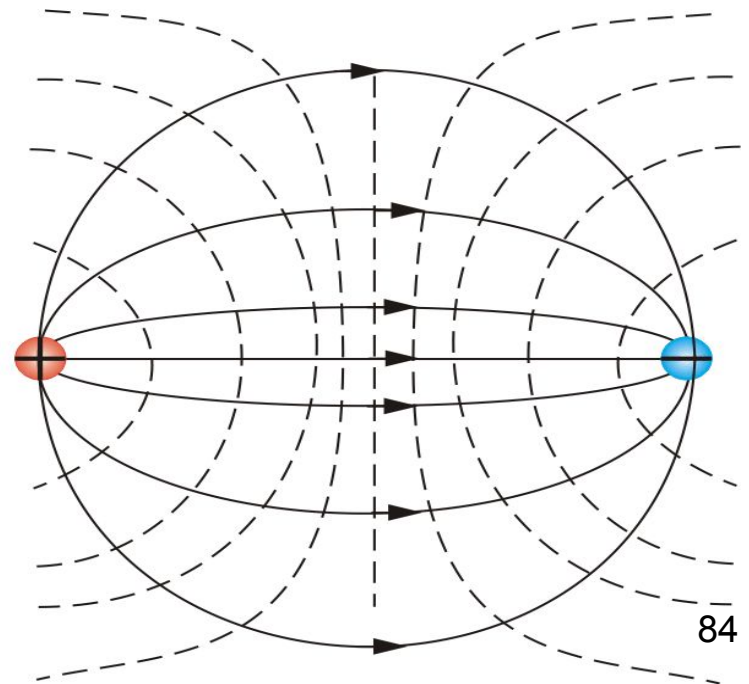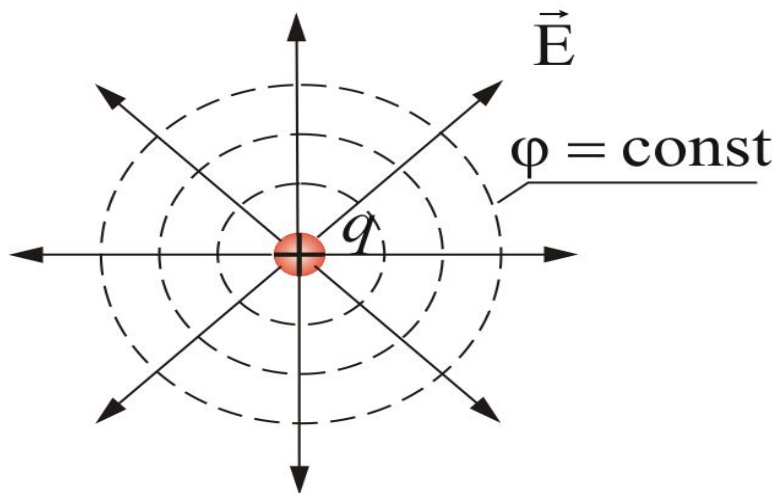

# Линии напряженности и эквипотенциальные поверхности взаимно перпендикулярны

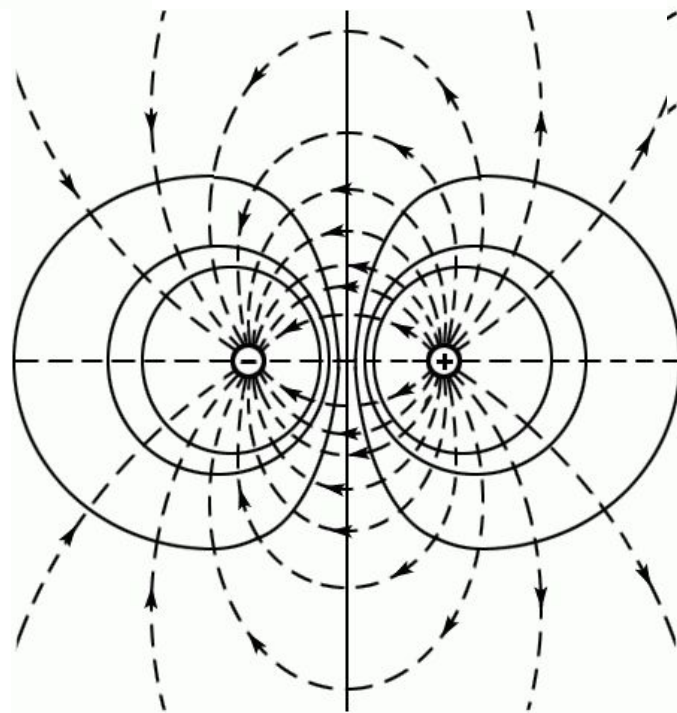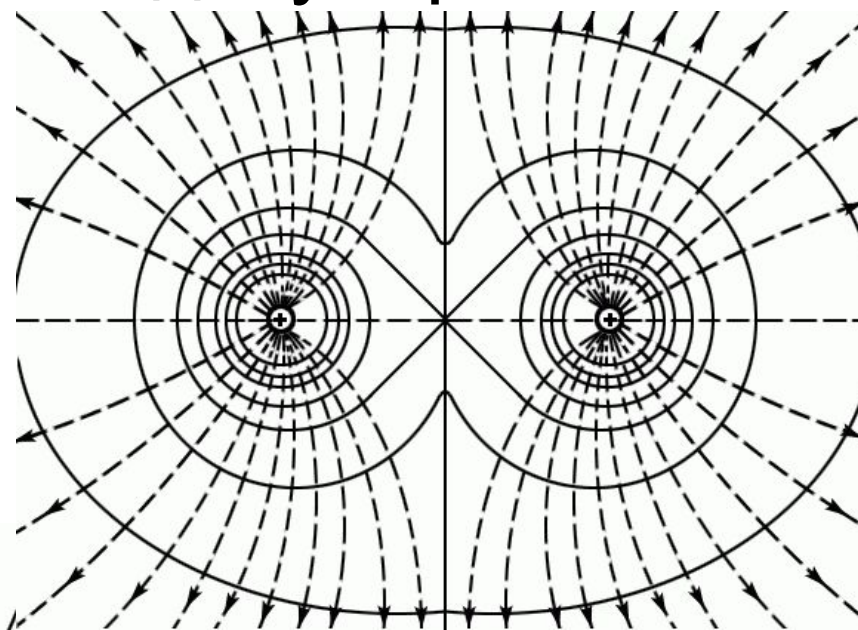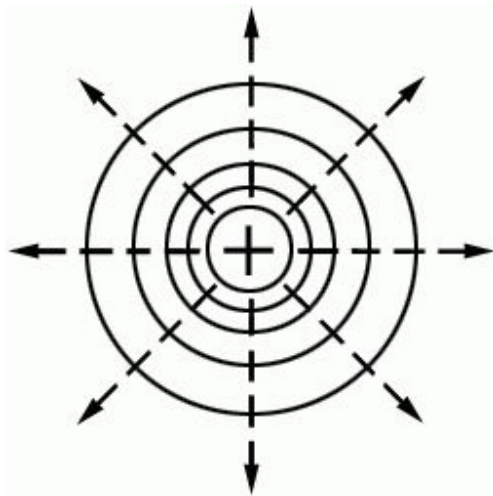



- Формула  $\vec{E} = -\text{grad } \varphi$  выражает связь потенциала с напряженностью и позволяет по известным значениям  $\varphi$  найти напряженность поля в каждой точке.
- Можно решить и обратную задачу, т.е. по известным значениям  $\vec{E}$  в каждой точке поля найти разность потенциалов между двумя произвольными точками поля.

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \int_1^2 (\vec{E}, d\vec{l}).$$

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \int_1^2 (\mathbf{E}, d\mathbf{l}).$$



- Интеграл можно брать по любой линии, соединяющие точку 1 и точку 2, ибо работа сил поля не зависит от пути.
- Для обхода по замкнутому контуру  $\varphi_1 = \varphi_2$  получим:  $\oint (\mathbf{E}, d\mathbf{l}) = 0,$
- т.е. пришли к известной нам теореме о циркуляции вектора напряженности:  
*циркуляция вектора напряженности электростатического поля вдоль любого замкнутого контура равна нулю.*

- Из обращения в нуль циркуляции вектора следует, что **линии электростатического поля не могут быть замкнутыми**: они **начинаются на положительных зарядах (истоки)** и на **отрицательных зарядах заканчиваются (стоки)** или **уходят в бесконечность**

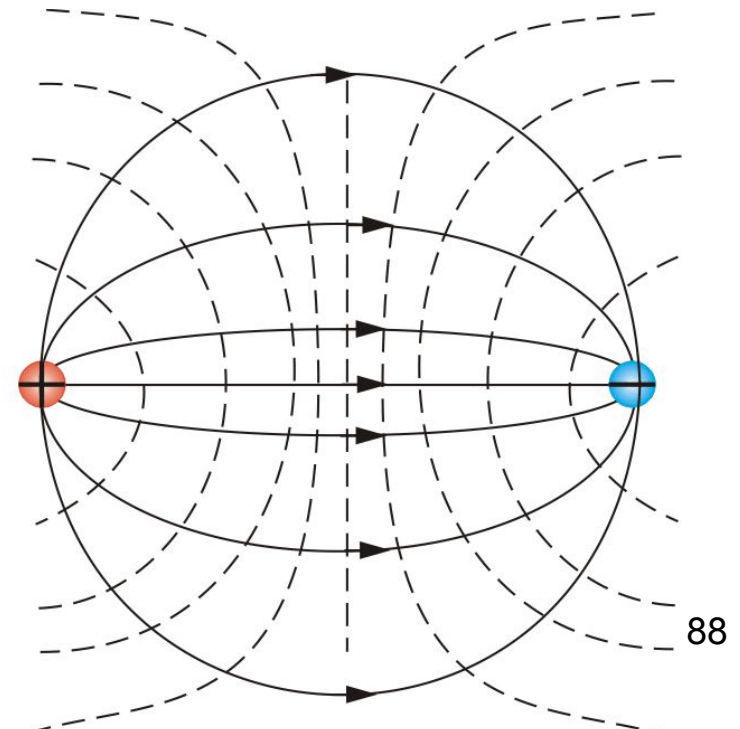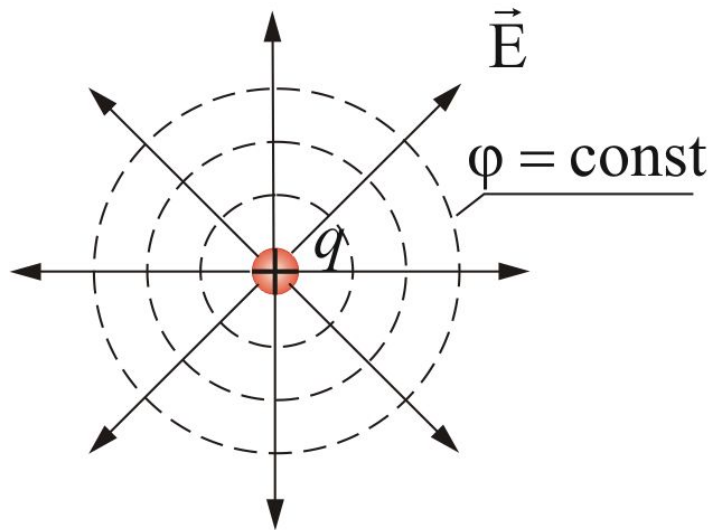





**Там, где расстояние между эквипотенциальными поверхностями мало, напряженность поля наибольшая. Наибольшее электрическое поле в воздухе при атмосферном давлении достигает около  $10^6$  В/м.**

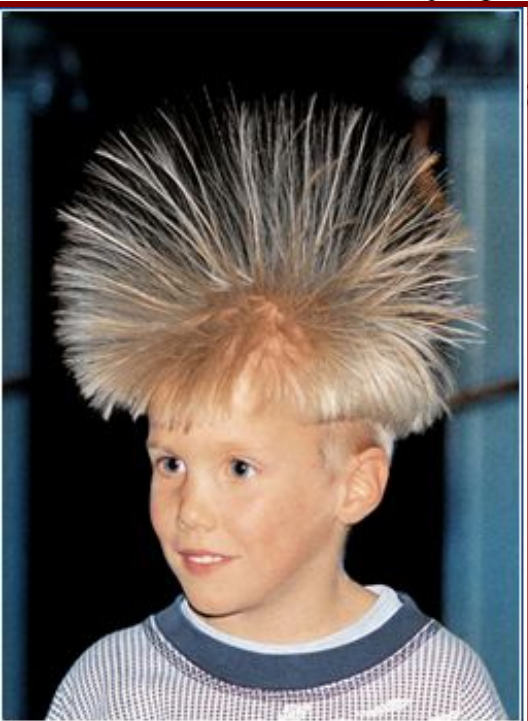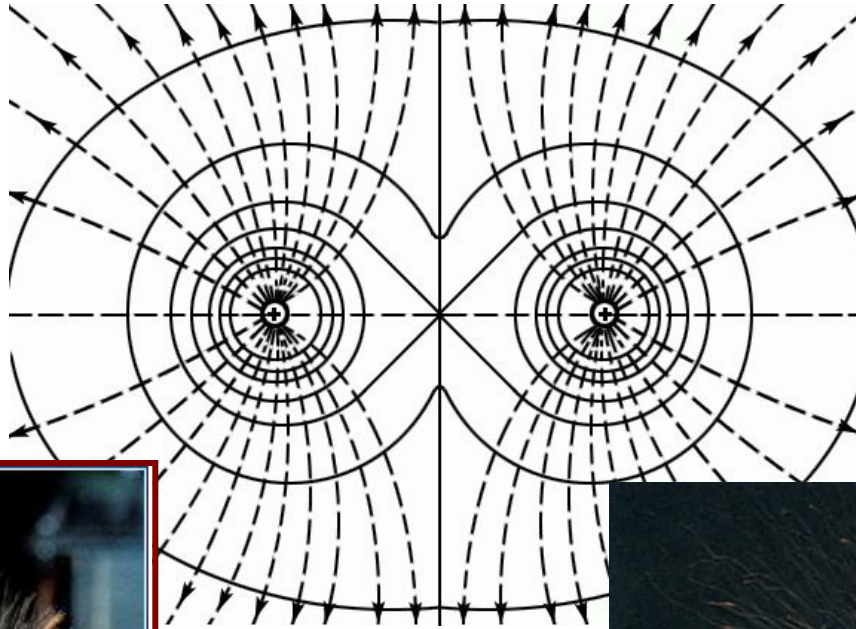

## 3.7. Расчет потенциалов простейших электростатических полей

- Рассмотрим несколько примеров вычисления разности потенциалов между точками поля, созданного некоторыми заряженными телами

# 3.7.1. Разность потенциалов между двумя бесконечными заряженными плоскостями

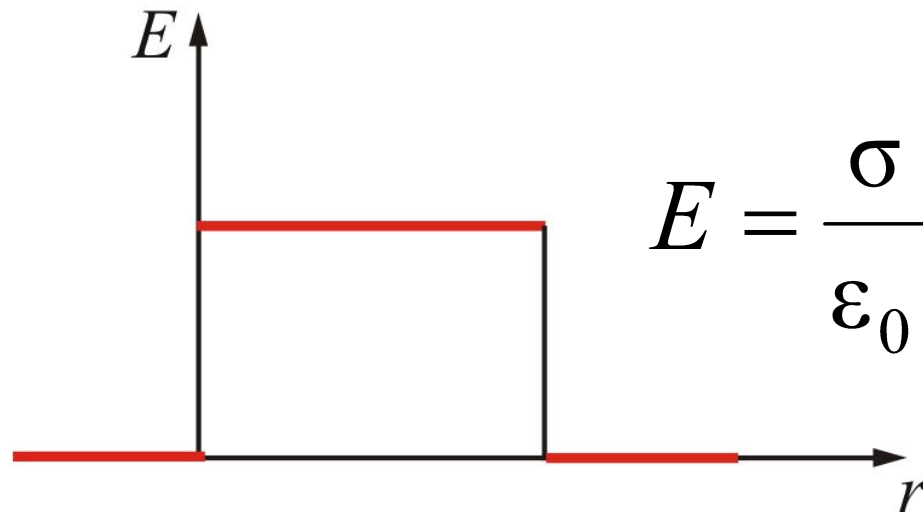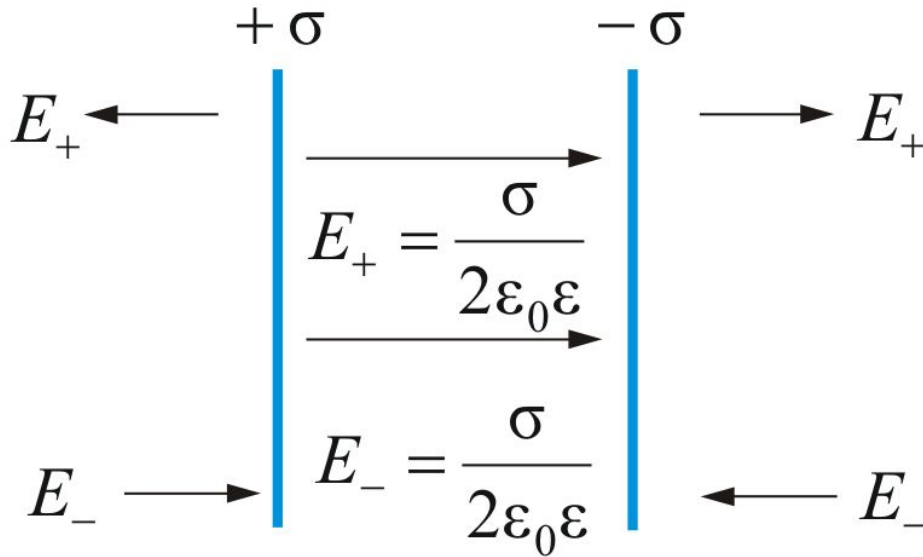

- Мы показали, что напряженность связана с потенциалом

- $E = \frac{d\varphi}{dl}$  ,  $d\varphi = -Edl$

- где  $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$  – напряженность электростатического поля между заряженными плоскостями

- $\sigma = q/S$  – поверхностная плотность заряда.

- Чтобы получить выражение для потенциала между плоскостями, проинтегрируем выражение  $d\varphi = -Edl$


- $$\int_1^2 d\varphi = -\frac{\sigma}{\epsilon_0} \int_{x_1}^{x_2} dx;$$

- $$\varphi_2 - \varphi_1 = \frac{\sigma}{\epsilon_0} (x_2 - x_1)$$


- При  $x_1 = 0$  и  $x_2 = d$  
$$\varphi_2 - \varphi_1 = \frac{\sigma d}{\epsilon_0} \quad (3.7.3)$$

- На рисунке изображена зависимость напряженности  $E$  и потенциала  $\varphi$  от расстояния между плоскостями.

$$\varphi_2 - \varphi_1 = \frac{\sigma d}{\varepsilon_0}$$

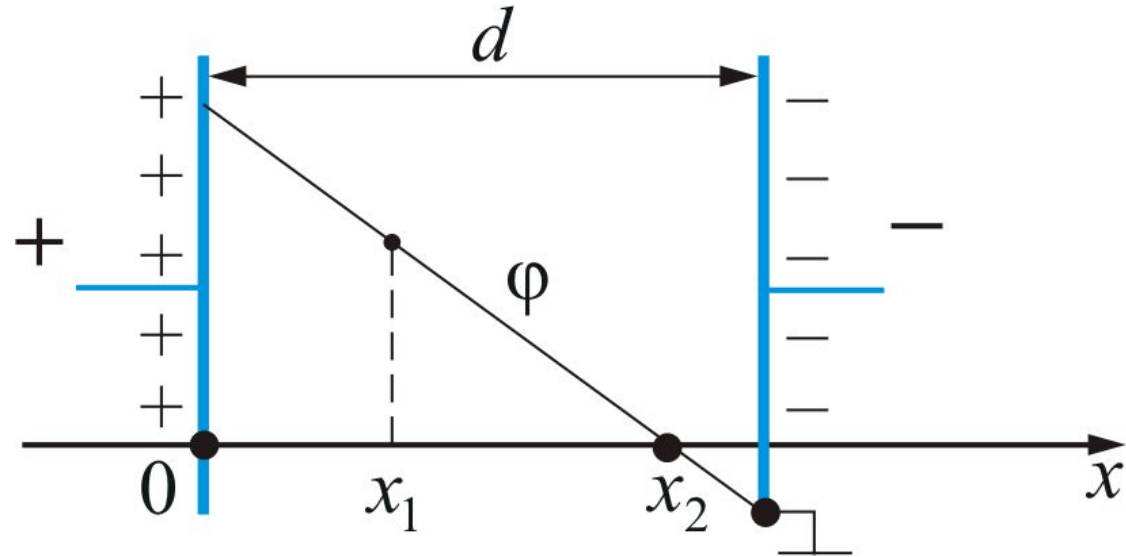

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

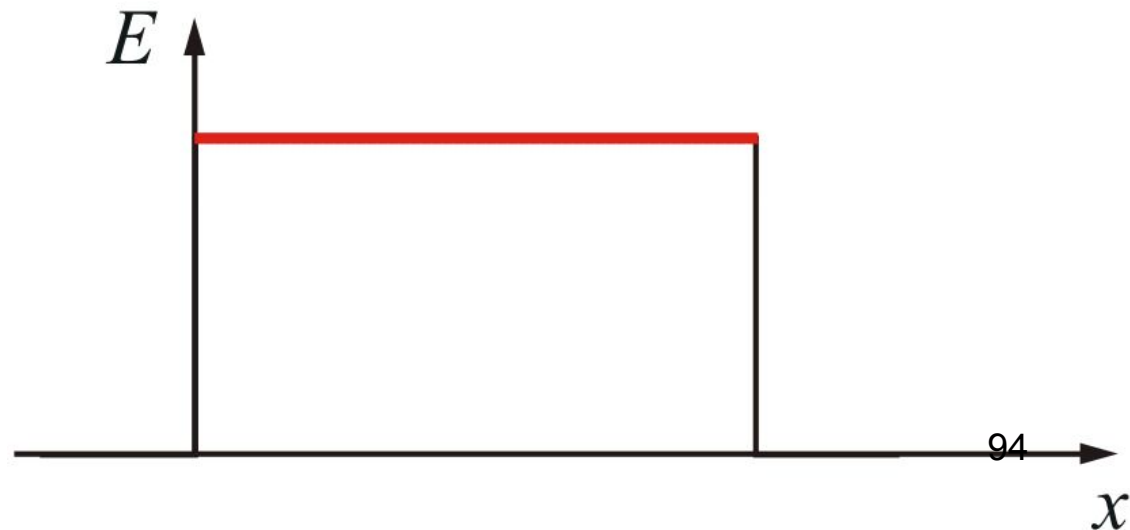

### 3.7.2. Разность потенциалов между точками поля, образованного бесконечно длинной цилиндрической поверхностью

- С помощью теоремы Остроградского-Гаусса мы показали, что

$$E = \begin{cases} 0 & \text{– внутри цилиндра, т.к. там нет зарядов} \\ \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R} \text{ или } \frac{q}{2\pi\epsilon_0 Rl} & \text{на поверхности цилиндра} \\ \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \text{ или } \frac{q}{2\pi\epsilon_0 rl} & \text{вне цилиндра.} \end{cases}$$

- Тогда, т.к.  $d\varphi = -E dr$ ;  $\int_1^2 d\varphi = -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \int_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{r}$


- отсюда следует, что разность потенциалов в произвольных точках 1 и 2 будет равна:

- $\varphi_2 - \varphi_1 = -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_2}{r_1} = -\frac{q}{2\pi\epsilon_0 l} \ln \frac{r_2}{r_1}$


- $\varphi = \begin{cases} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{1}{R} = \text{const} - \text{внутри и на поверхности} \\ \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r}{R} - \text{вне цилиндра.} \end{cases}$



$$\varphi = \begin{cases} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{1}{R} = \text{const} & \text{— внутри и на поверхности} \\ \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r}{R} & \text{— вне цилиндра.} \end{cases}$$

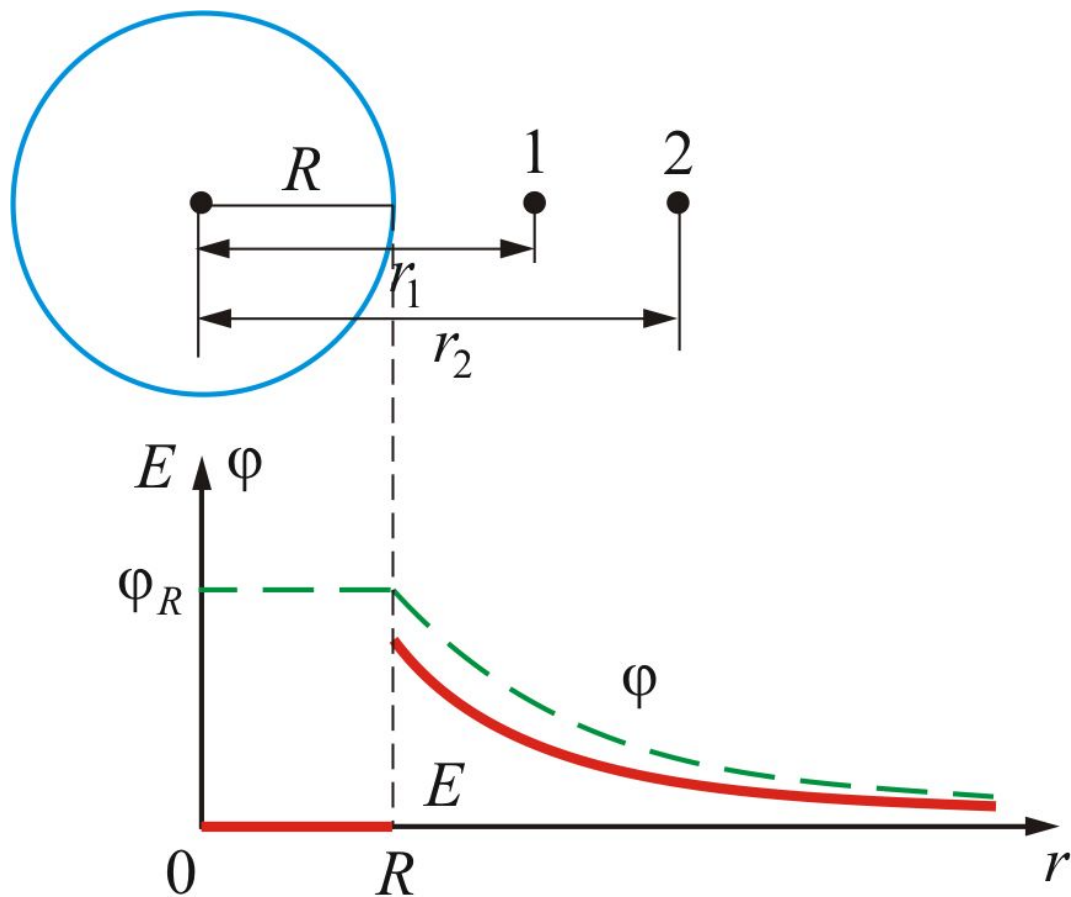

### 3.7.3. Разность потенциалов между обкладками цилиндрического конденсатора

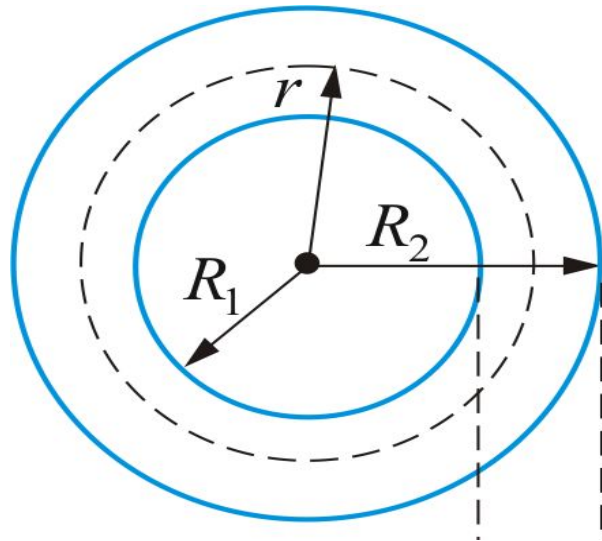


$$E = \begin{cases} 0 & \text{– внутри меньшего и вне большего цилиндра} \\ \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} & \text{– между цилиндрами, когда } R_1 < r < R_2 \end{cases}$$

• Т.к.  $d\varphi = -\rho E dr$

• 
$$\varphi_2 - \varphi_1 = -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_2}{r_1}$$

• 
$$\varphi = \begin{cases} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R_2}{R_1} = \text{const} - \text{внутри меньшего цилиндра} \\ \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r}{R_1} - \text{между цилиндрами } (R_1 < r < R_2) \\ 0 - \text{вне цилиндров.} \end{cases}$$


- Таким образом, внутри меньшего цилиндра имеем ,  $E = 0$ ,  $\varphi = \text{const}$ ;
- между обкладками потенциал уменьшается по логарифмическому закону,
- вторая обкладка (вне цилиндров) экранирует электрическое поле и  $\varphi$  и  $E$  равны нулю.

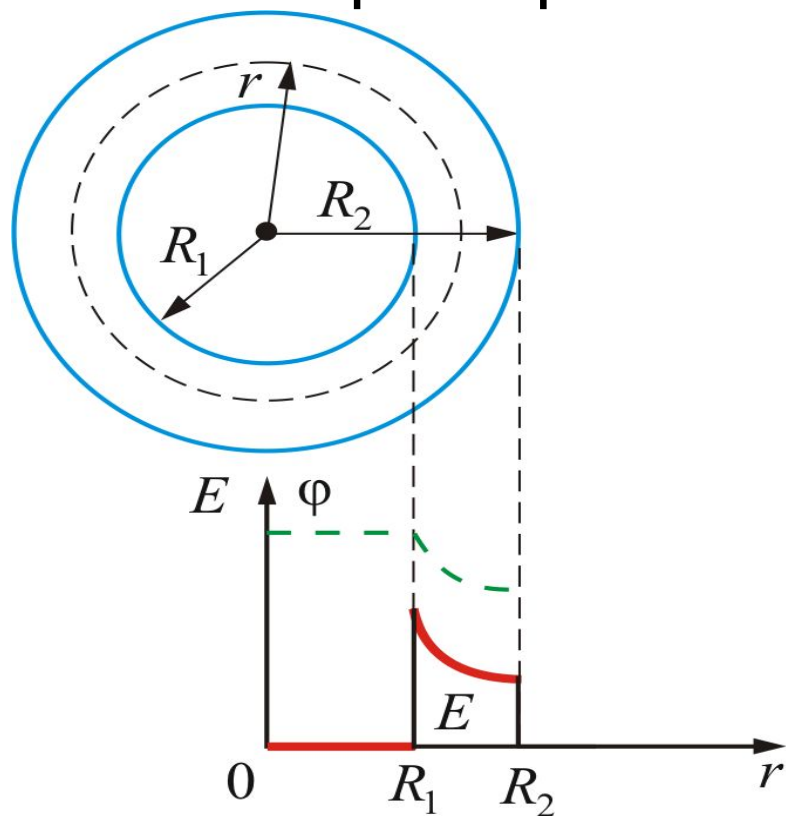

## 3.7.4. Разность потенциалов заряженной сферы (пустотелой)

- Напряженность поля сферы определяется формулой


$$E(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

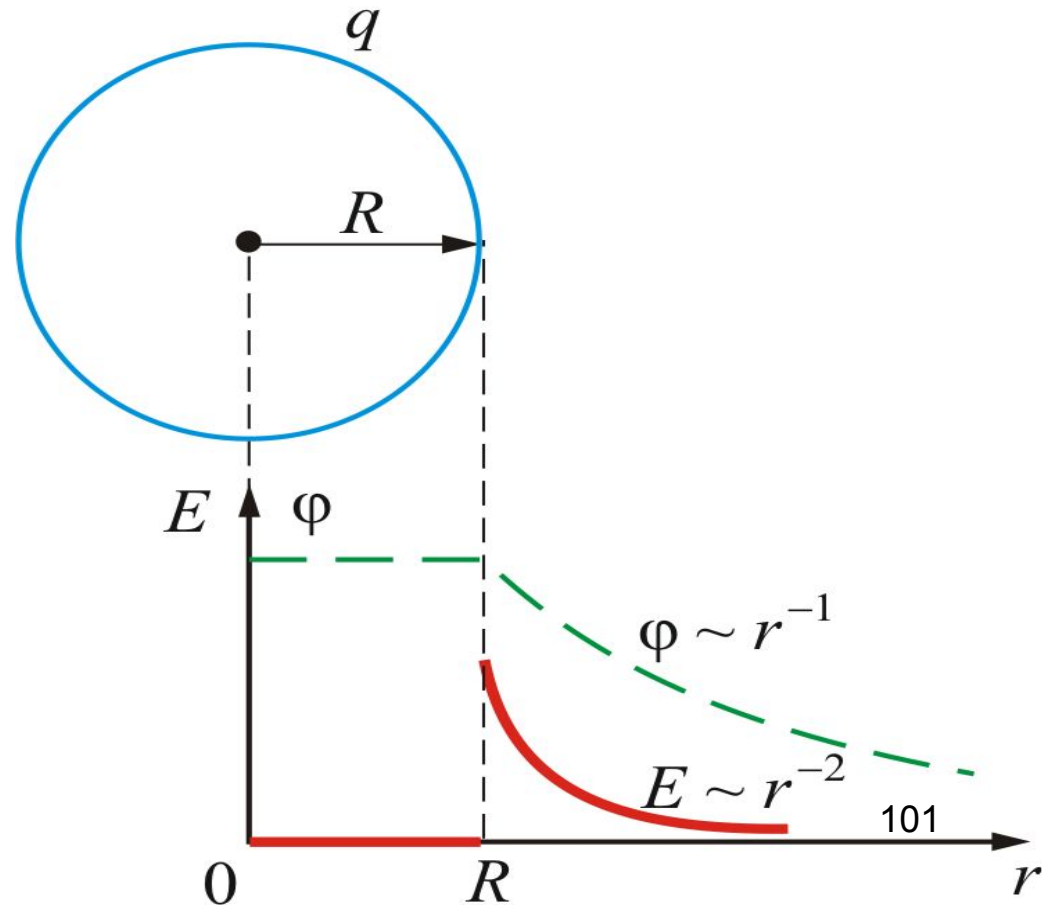


• Α τ.κ.  $d\varphi = -E dr$  , το

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \int_{r_1}^{r_2} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left( -\frac{1}{r} \right) \Big|_{r_1}^{r_2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right),$$

T.e.  $\varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$ .

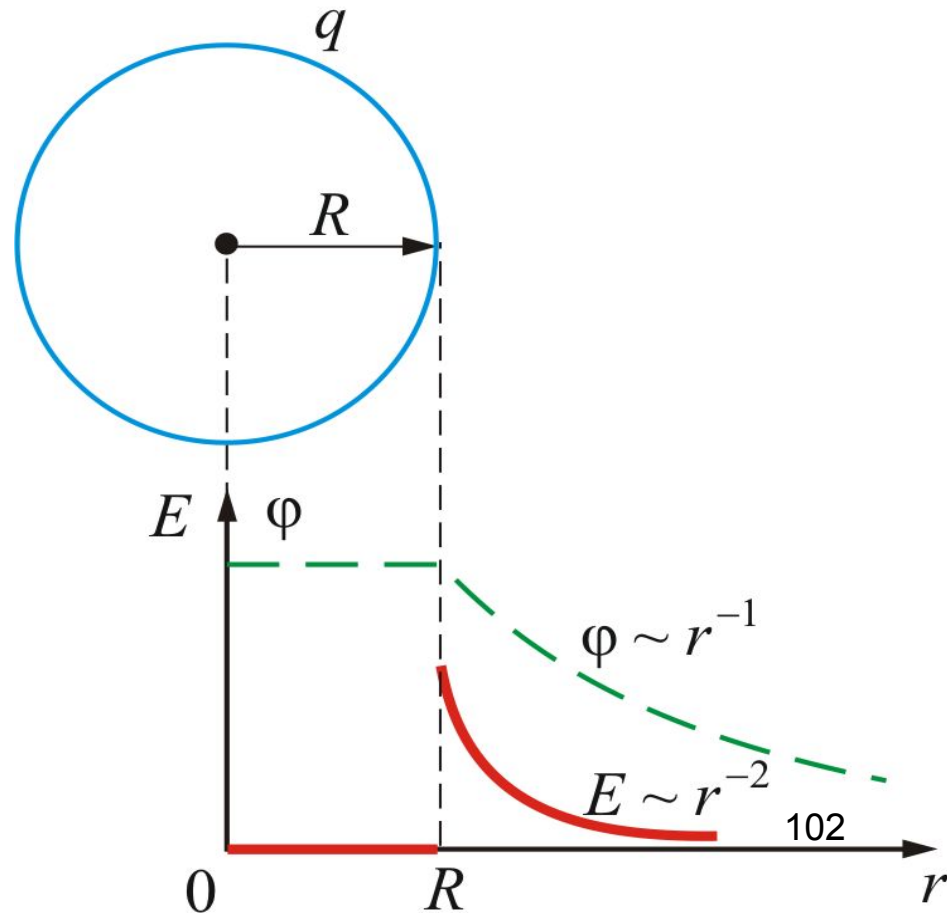


$$\varphi = \begin{cases} \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R} = \frac{\sigma R}{\varepsilon_0} = \text{const} - \text{внутри и на поверхности.} \\ \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r} - \text{вне сферы } (r > R). \end{cases}$$

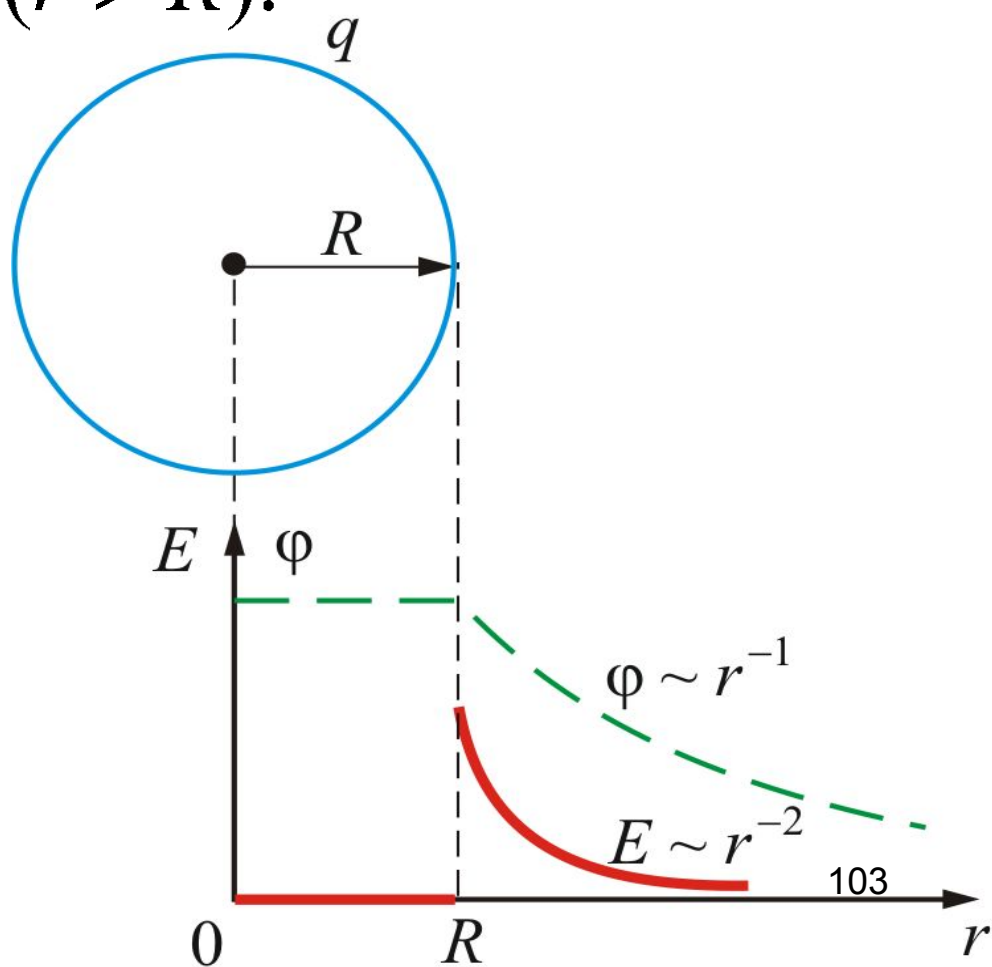

### 3.7.5. Разность потенциалов внутри диэлектрического заряженного шара

- Имеем диэлектрический шар заряженный с объемной плотностью

$$\rho = \frac{3q}{4\pi R^3}.$$

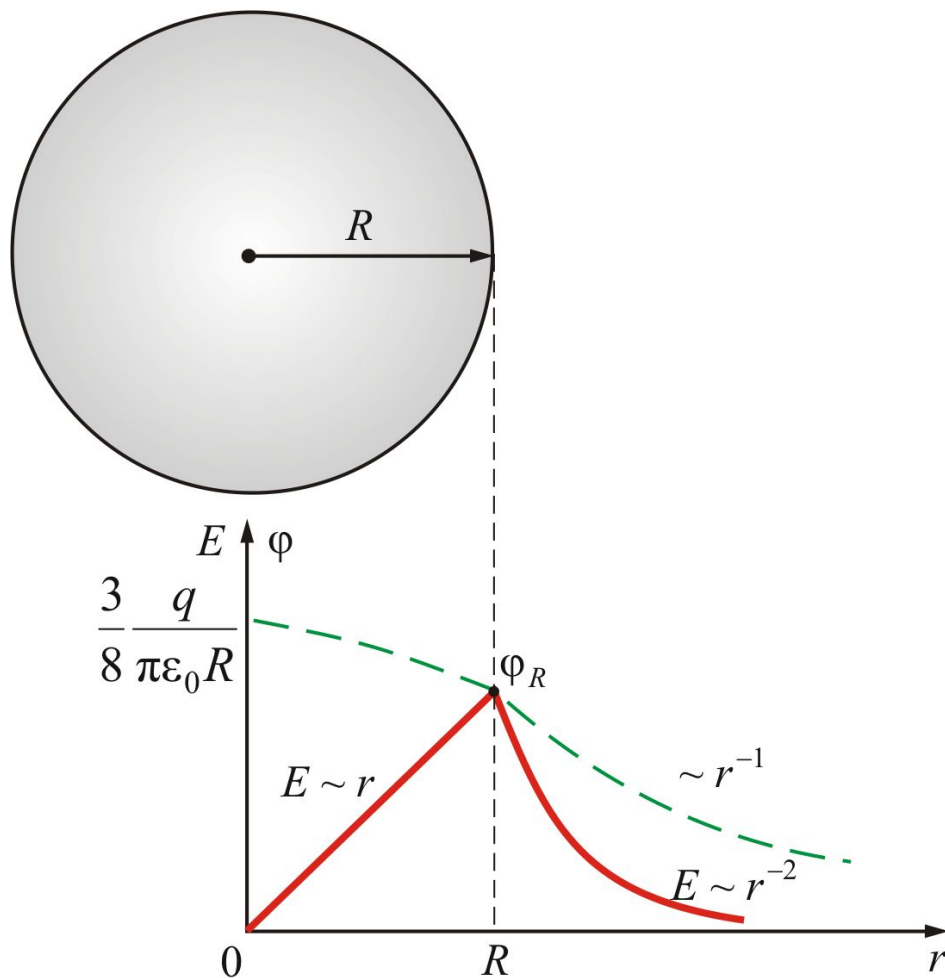



- Напряженность поля шара, вычисленная с помощью теоремы Остроградского-Гаусса:

$$\dot{E} = \begin{cases} \frac{qr}{4\pi\varepsilon_0 R^3} = \frac{\rho r}{3\varepsilon_0} & \text{— внутри шара } (r < R) \\ \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R^2} & \text{— на поверхности шара } (r = R) \\ \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} & \text{— вне шара } (r > R). \end{cases}$$

- Отсюда найдем разность потенциалов шара:


- $$\varphi_2 - \varphi_1 = -\int_1^2 E dr = -\frac{\rho}{3\varepsilon_0} \int_1^2 r dr = -\frac{\rho}{6\varepsilon_0} (r_2^2 - r_1^2)$$

или

- $$\varphi_1 - \varphi_2 = \frac{q(r_2^2 - r_1^2)}{4\pi\varepsilon_0 2R^3}.$$

• Потенциал шара:

$$\varphi = \begin{cases} \frac{3q}{8\pi\epsilon_0 R} & \text{— в центре шара } (r = 0) \\ \frac{q}{8\pi\epsilon_0 R} \left( 3 - \frac{r^2}{R^2} \right) & \text{— внутри шара } (r \leq R) \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} & \text{— на поверхности и вне шара } (r \geq R) \end{cases}$$

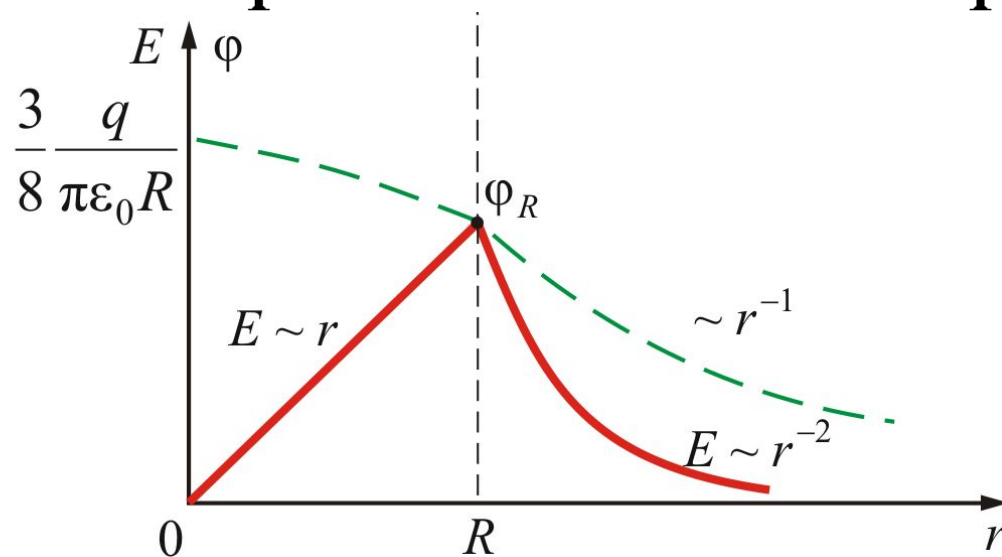

- Из полученных соотношений можно сделать следующие **выводы:**
- *С помощью теоремы Гаусса сравнительно просто можно рассчитать  $E$  и  $\varphi$  от различных заряженных поверхностей.*
- *Напряженность поля в вакууме изменяется скачком при переходе через заряженную поверхность.*
- *Потенциал поля – всегда непрерывная функция координат.*