

Перевозка трубопроводной арматуры с Караганды в Сумгаит (Азербайджан)

ВЫПОЛНИЛА: ЛУСКАЛОВА ВИКОРИЯ

ГРУППА: 2Э-2-1 ЛОГИСТИКА

- ▶ **Трубопроводная арматура** — устройство, устанавливаемое на трубопроводах, агрегатах, сосудах и предназначенное для управления (отключения, распределения, регулирования, сброса, смешивания, фазоразделения) потоками рабочих сред (жидкой, газообразной, газожидкостной, порошкообразной, суспензии и т. п.) путём изменения площади проходного сечения.

Виды по функциональному назначению:

- ▶ Запорная арматура;
- ▶ Регулирующая арматура;
- ▶ Защитная (отключающая, отсекающая) арматура;
- ▶ Предохранительная арматура;
- ▶ Конденсатоотводчик

- ▶ **Регулирующая арматура** — это вид трубопроводной арматуры, предназначенный для регулирования параметров рабочей среды. В понятие регулирования параметров входит регулирование расхода среды, поддержания давления среды в заданных пределах, смешивание различных сред в необходимых пропорциях, поддержание заданного уровня жидкости в сосудах и др



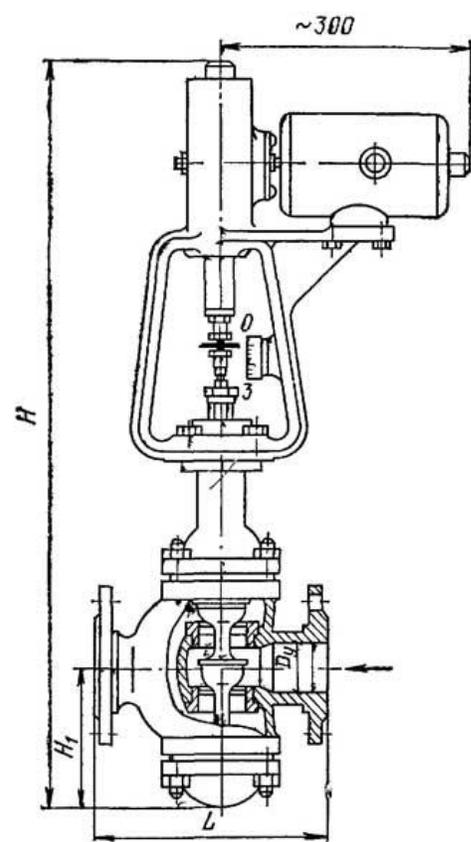


Рис. 48. Клапан регулирующий с электрическим исполнительным механизмом 25ч931нжНО

D_y	L	H	H_1	$K_{V_{60}}$		Масса
				$\text{м}^3/\text{ч}$		
15	130	638	80	6,3	4,3	23,3
20	150	638	103	10	6,3	26,5
25	160	675	110	16	10	27,9
40	200	755	140	40	25	35,1
50	230	756	141	63	40	43,3
80	310	947	217	160	100	51

Упаковка

1- регулирующая арматура – 35 кг + ящик
5 кг;

2 - регулирующая арматура – 51 кг + ящик
10кг.




Погрузочно-разгрузочные работы



СХЕМА СТРОПОВКИ ГРУЗА В ЯЩИЧНОЙ УПАКОВКЕ




Стропóвка — технологическая операция, выполняемая в процессе подъёма и перемещения груза

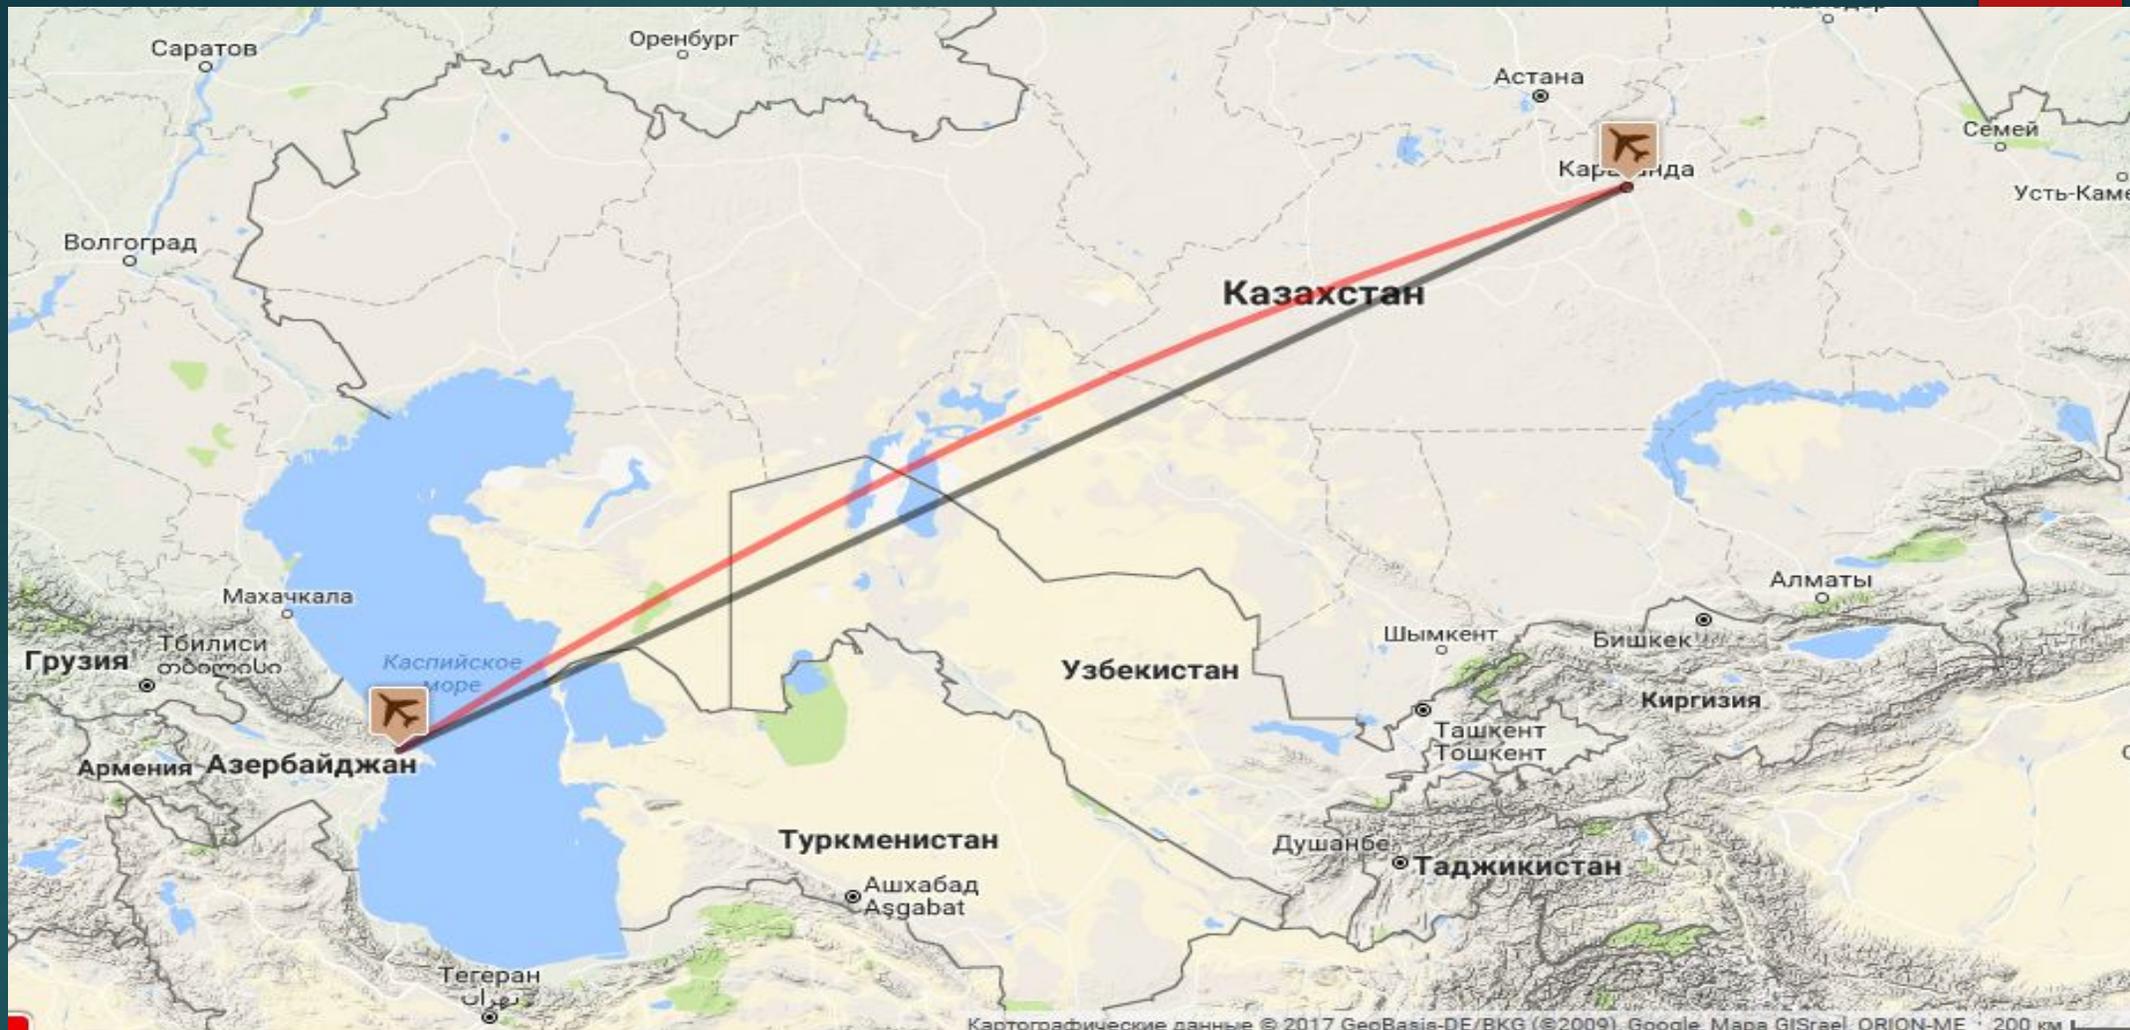

► Авиатранспортом

Дистанция перелетом самолетом – 2095км. (1301) миль


Время в полете 2:48 мин.

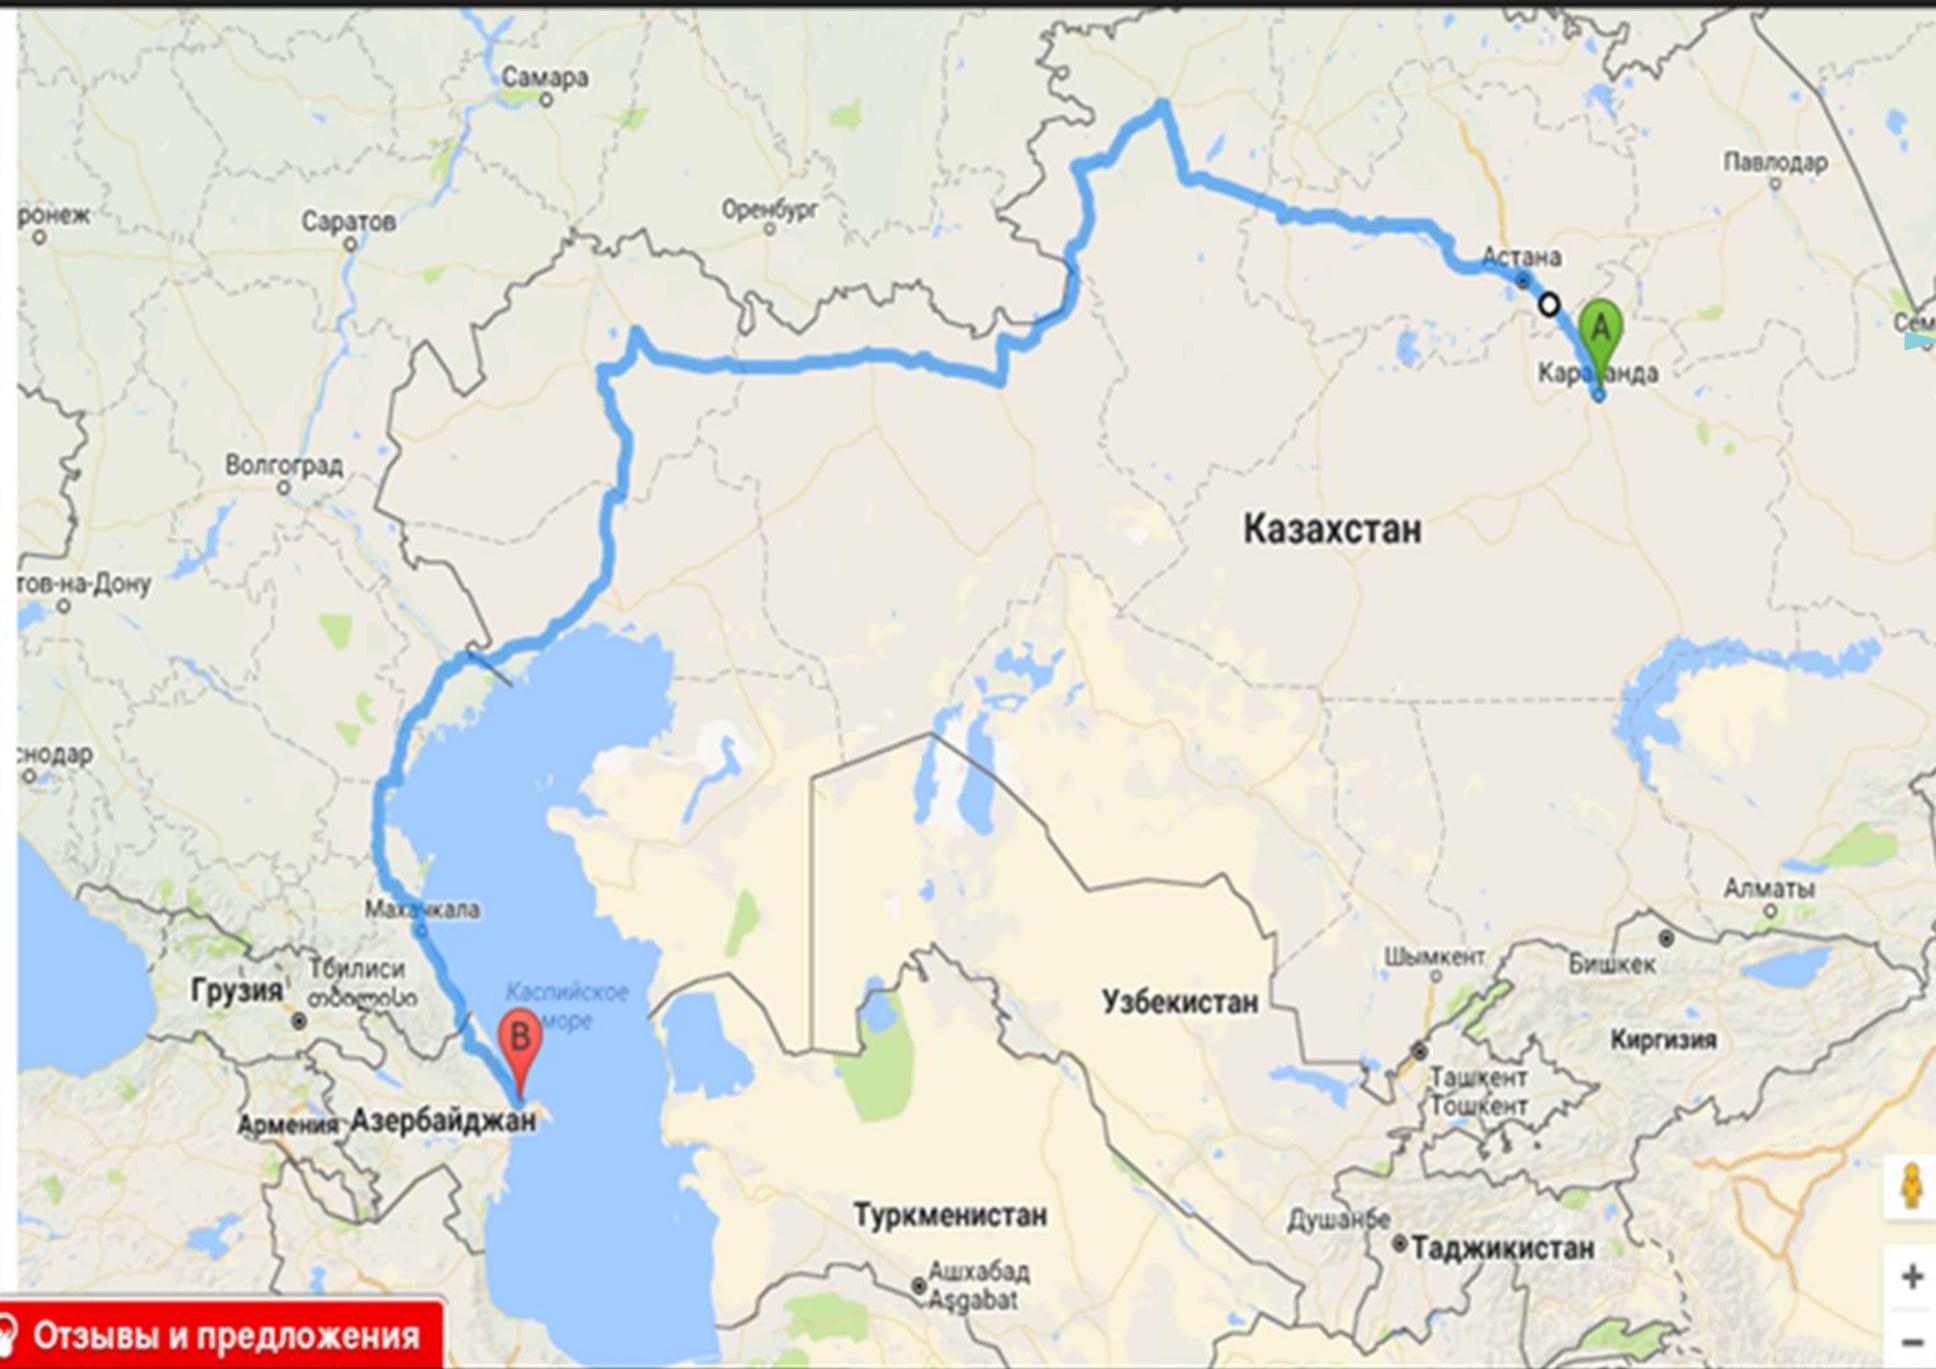

Автотранспорт
ом Расстояние
– 3714 км. (
примерно 2 дня
4 часа).



Грузоподъемность, т	20,0
Полезный объем, м ³	77,0
Внутренняя высота кузова, м	2,5
Внутренняя ширина кузова, м	2,45
Внутренняя длина кузова, м	12,5
Паллето-мест, шт.	32

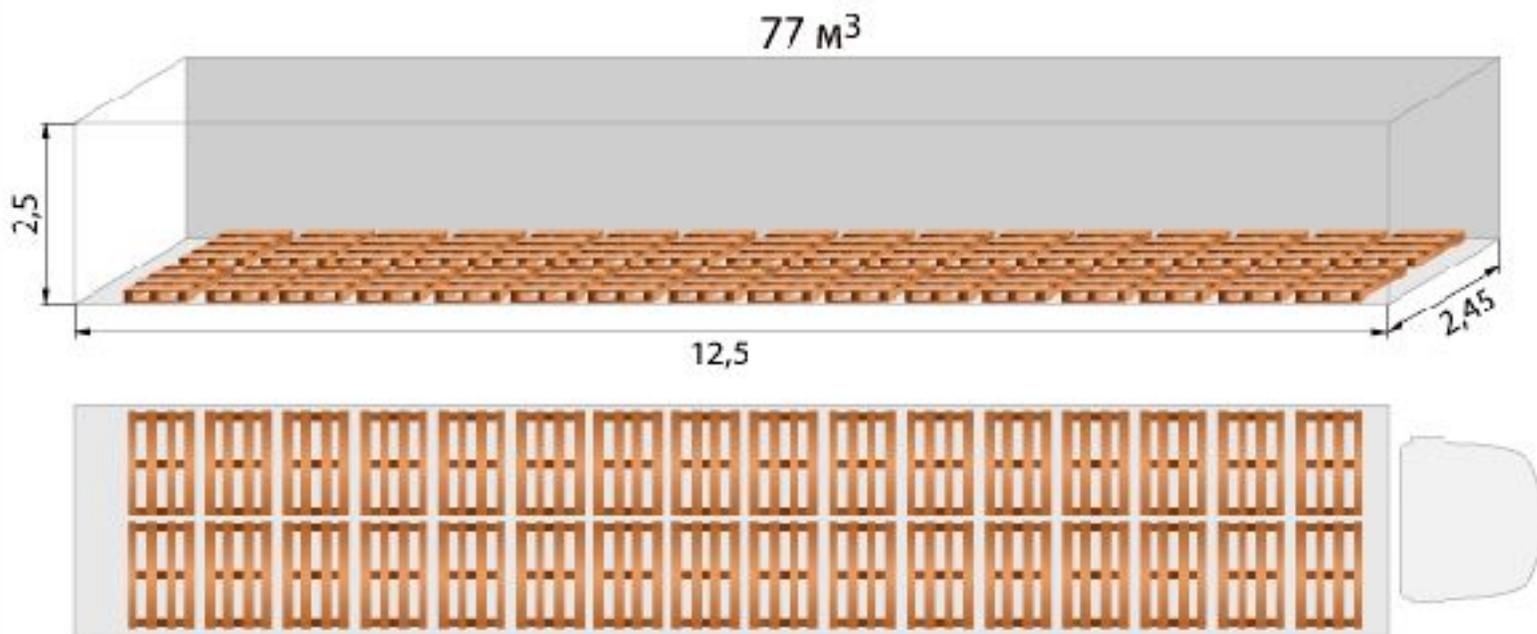

- ▶ ящик (шт) – 10кг.
- ▶ Вместимость – 64 ящика. (640 кг.)
- ▶ Регулирующая арматура – 51кг.(шт.)
- ▶ Вместимость 128шт.-6528кг.
- ▶ В ящике по две регулирующей арматуры – 112 кг. (один ящик)
- ▶ 64 ящика – 7168 кг. (общая масса)



AVITO.kz
Сайт бесплатных объявлений

Спасибо за внимание!