


# Построение конструктивно- декоративных элементов

# Построение боковых линий различных силуэтных форм.

- Расположение и форма боковых линий выбираются в соответствии с проектируемой силуэтной формой изделия в зависимости от покроя, объема, особенностей телосложения и наличия других конструктивно-декоративных элементов (вытачек, вертикальных швов), используемых в конкретной модели для создания формы.
- Построение сводится к определению местоположения боковых линий на уровне глубины проймы, талии, бедер, низа изделия.

# Прямой силуэт

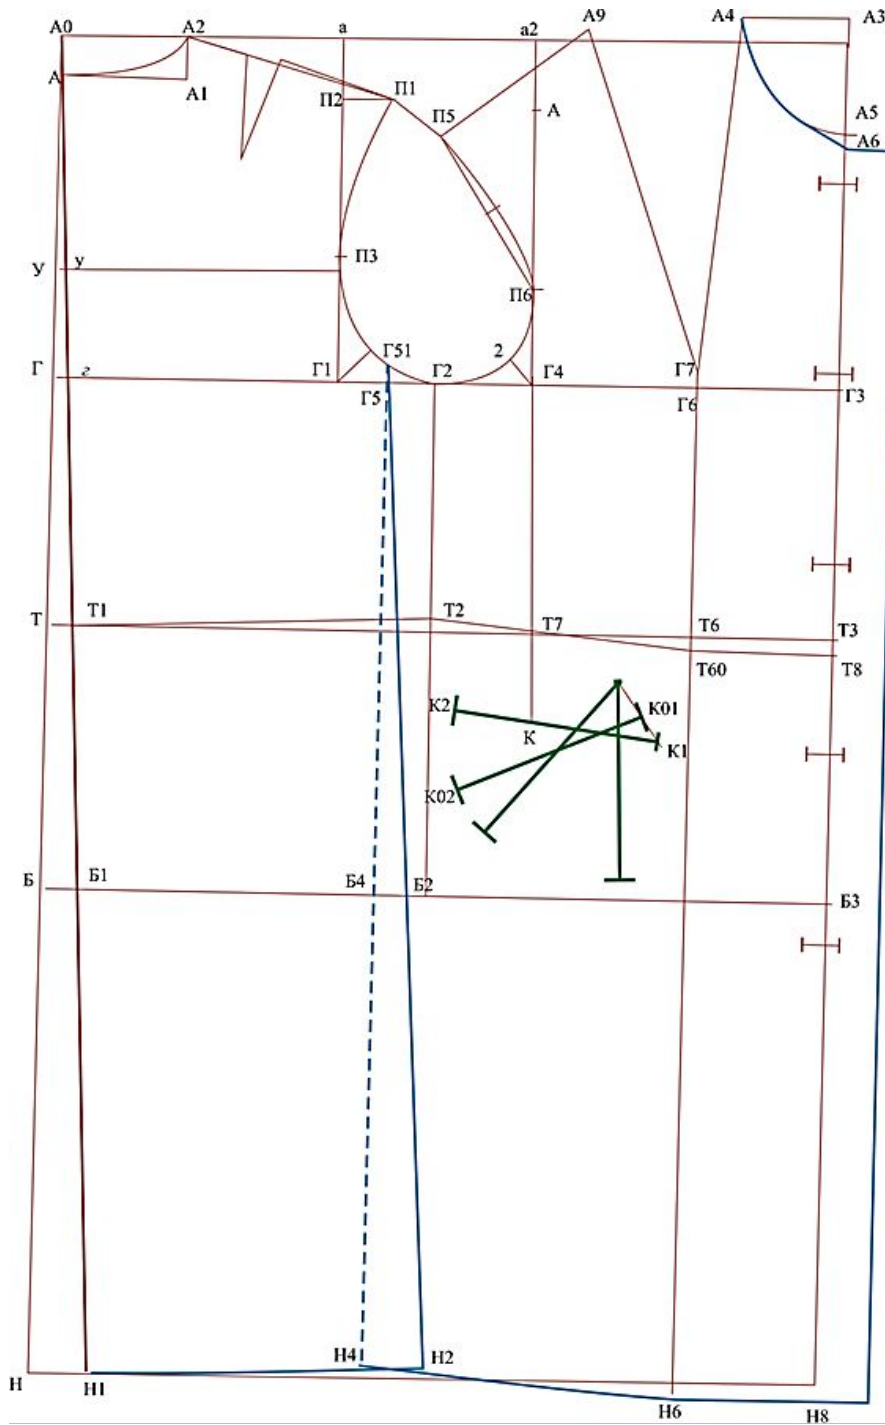

Вершина бокового шва на уровне глубины проймы располагается относительно касательной проймы спинки:

$$\Gamma 1 \Gamma 5 = (1/4 \div 1/2) \Gamma 1 \Gamma 4.$$

Боковой срез полочки проводят параллельно линии полузаноса или с расширением внизу на  $1,0 \div 2,0$  см.


Ширина спинки по бедрам  
 $Б 1 Б 2 = \varepsilon \Gamma 5 + 0,5 \div 1,0$  см;


Ширина полочки по бедрам  
 $Б 3 Б 4 = \Gamma 3 \Gamma 5 + 1,0 \div 2,0$  см.

# Трапецевидный силуэт

Величина расширения по низу спинки и полочки берется в пределах  $4,0 \div 10$  см с последующей конической раздвижкой деталей с помощью приемов конструктивного моделирования в зависимости от формы изделия.


Вершина бокового шва на уровне глубины проймы располагается ближе к середине проймы.

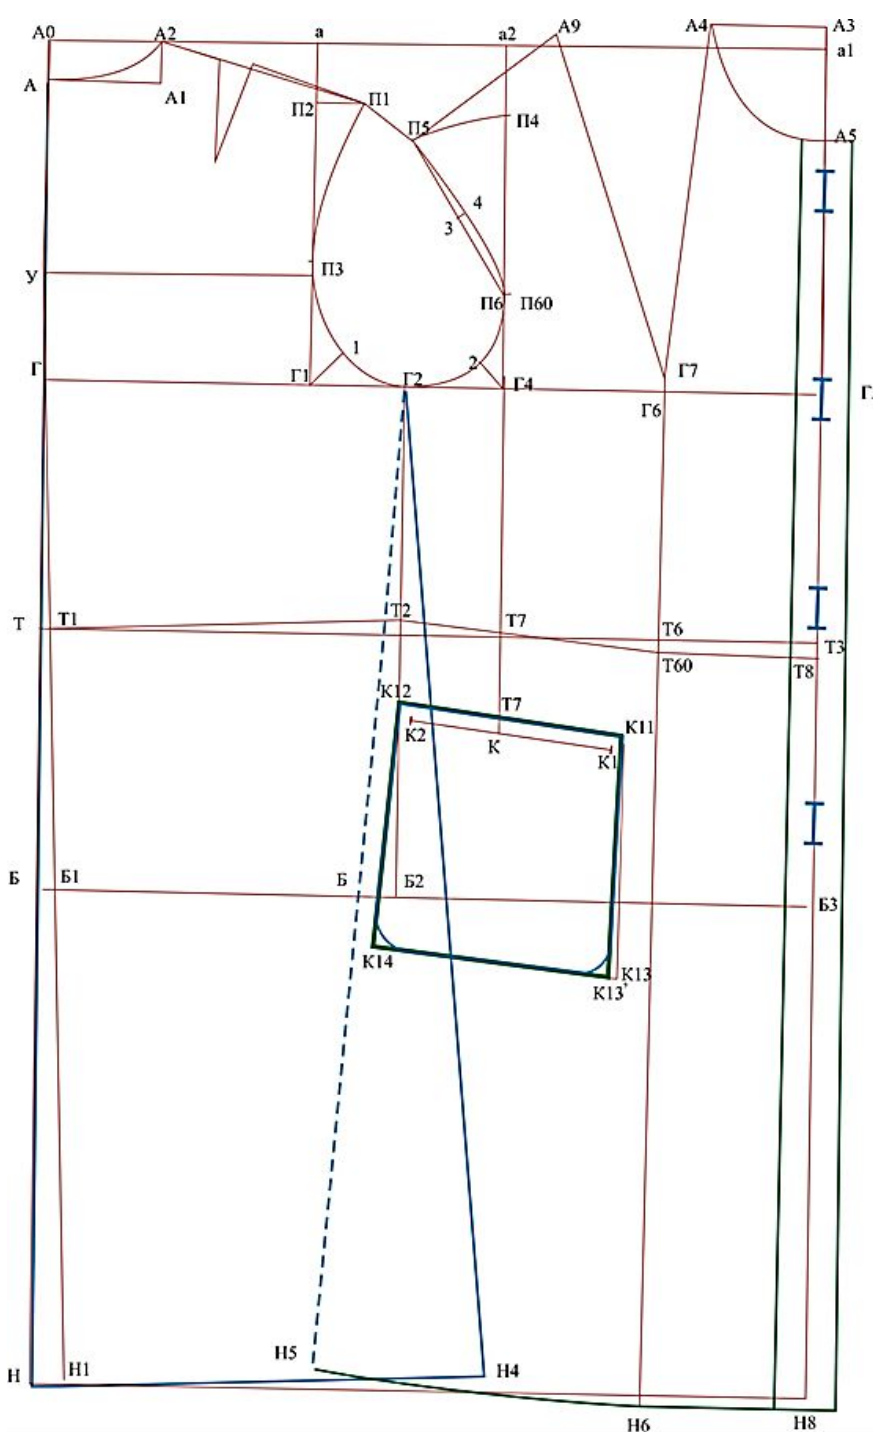

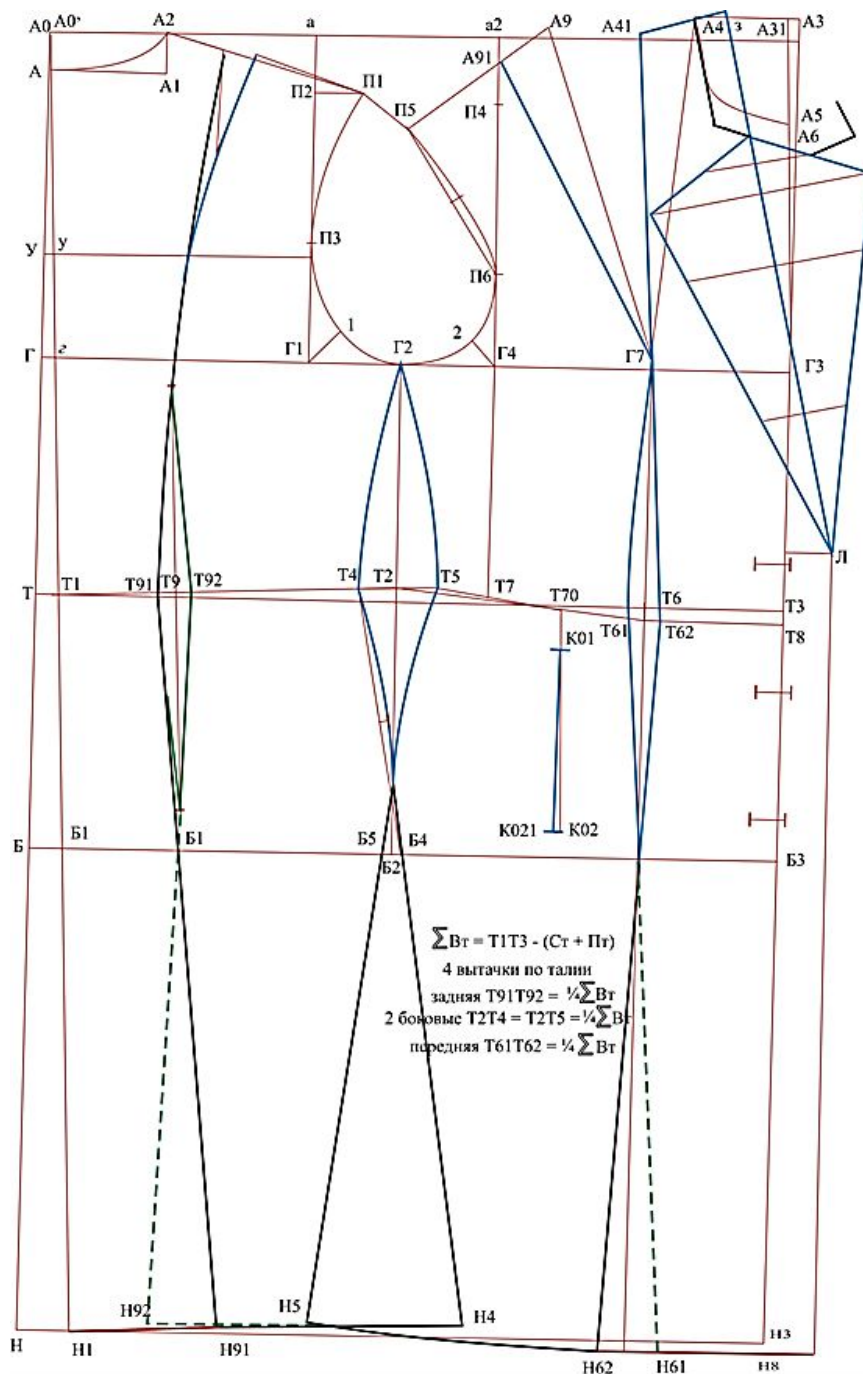

Чертеж конструкции изделия полуприлегающего силуэта мягкой формы с рельефными швами


# Полуприлегающий силуэт

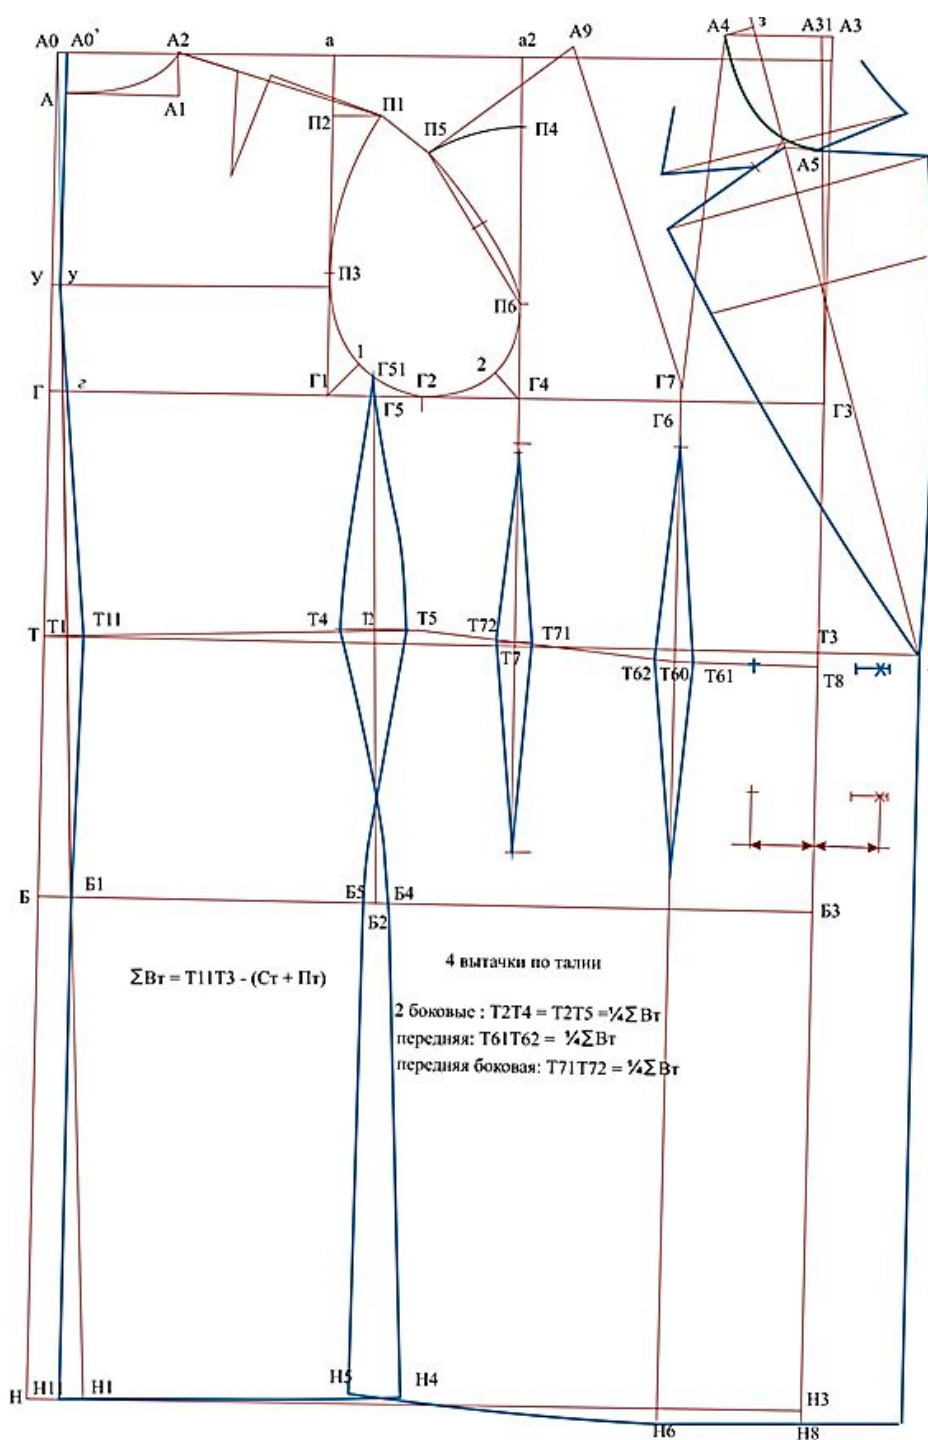

Чертеж конструкции изделия полуприлегающего силуэта с вытачками и двубортной застежкой, открытой на отворот лацкана.


Вершина бокового шва  
 $G_1G_5 = (1/4 \div 1/2) G_1G_4$ .  
 Если боковой шов смещен в сторону спинки, то необходимо ввести дополнительные членения (рельефные линии или вытачки на полочке).

# Полуприлегающи й силуэт с 5 вытачками по тали

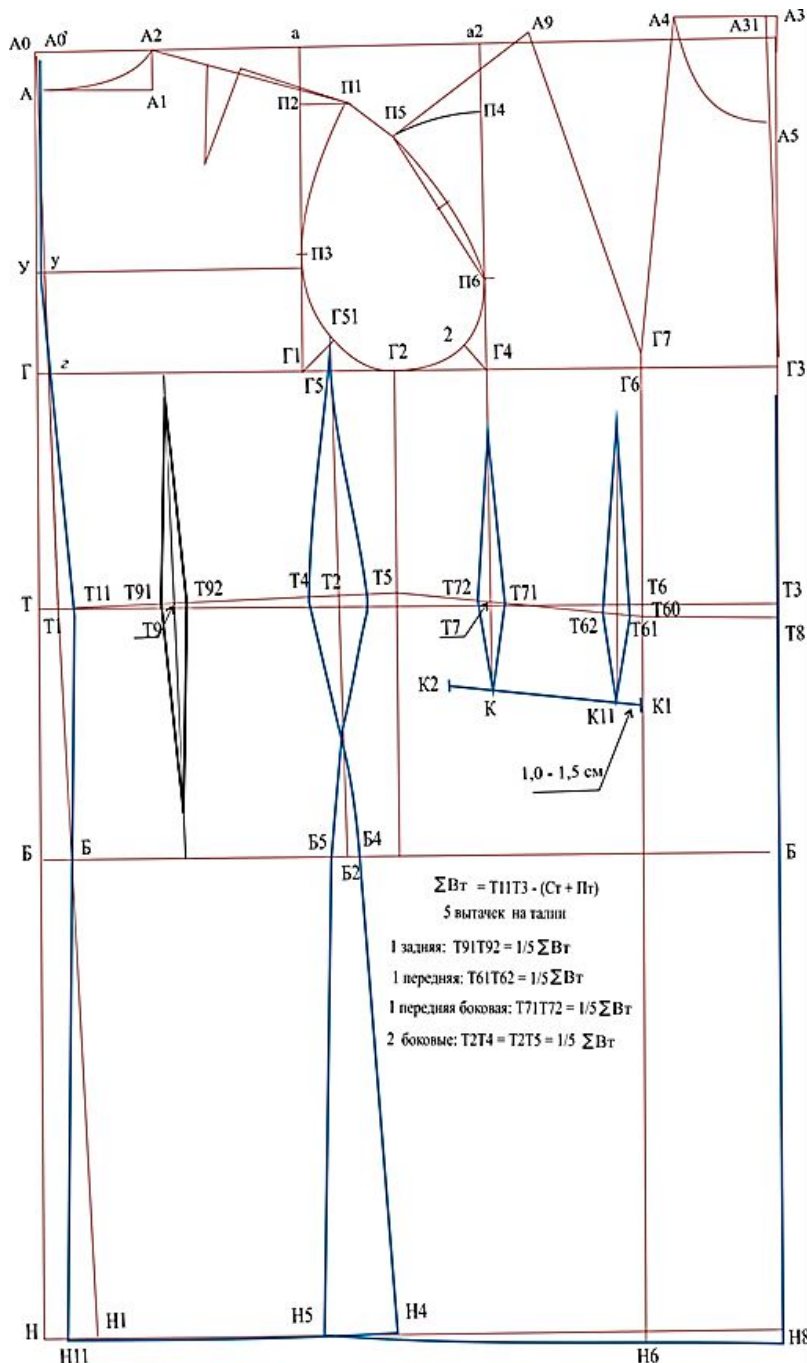


Величина расширения по бедрам  
 $\Sigma B_{расш.} = (C_{б} + П_{б}) - (C_{гIII} + П_{г}) +$   
 $B_{Б1}$  в изделиях с отводом  
 средней  
 линии спинки.

$\rightarrow B_{2}B_{4} = \leftarrow B_{2}B_{5} = 1/2 \Sigma B_{расш.}$

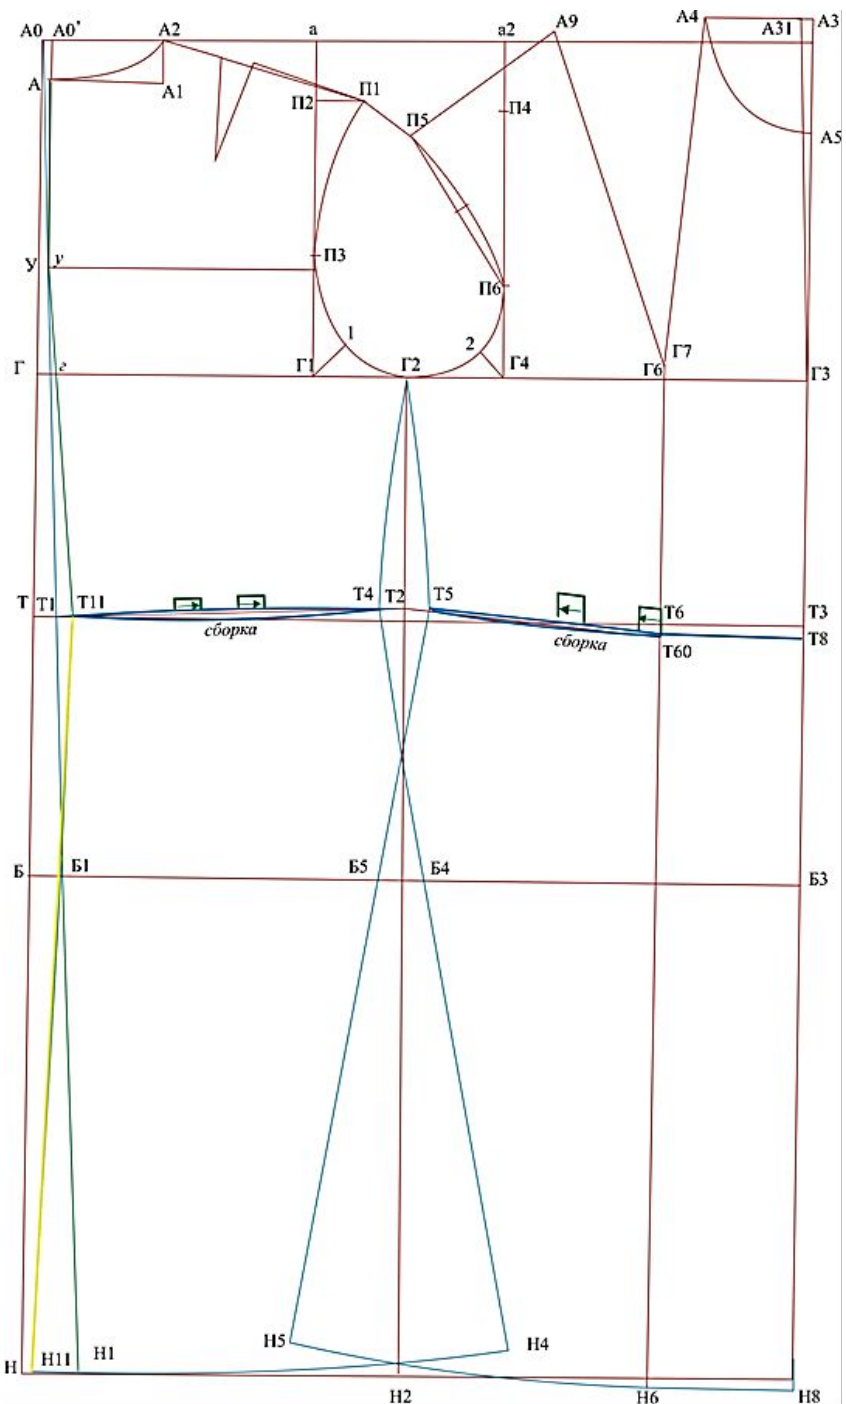

# Приталенный силуэт с отрезной линией талии



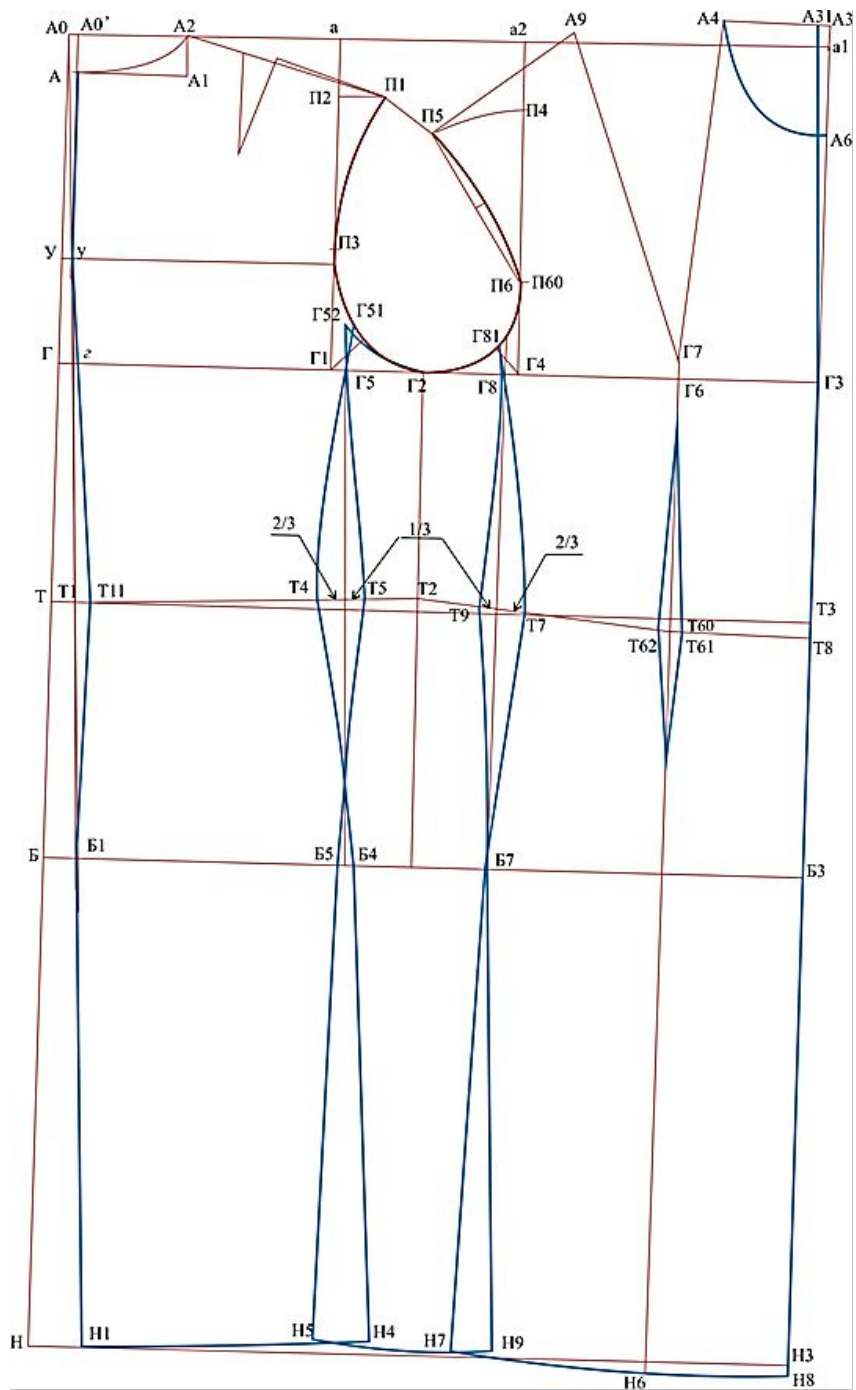

# Полуприлегающий силуэт в изделиях с бочком

Конструирование бортов.

Построение различных  
вариантов застежек



однобортна



двубортная



Застежка на планку



Застежка  
клевант



Застежка



Застежка  
плоская