

# Е 40М



## Основные характеристики:

<b>Внешнее покрытие:</b>	порошково-полимерное	
<b>Внутреннее покрытие:</b>	порошково-полимерное	
<b>Толщина металла:</b>	Полотно 0,3 мм	Короб 0,6 мм
<b>Толщина дверного полотна:</b>	40 мм	
<b>Толщина дверного короба:</b>	53 мм	
<b>Размер дверного блока</b>	860 мм	960 мм
<b>Наполнитель:</b>	Жесткий ячеистый гофрокартон	
<b>Уплотнитель:</b>	2 контура	
<b>Замковая система:</b>	Основной:	цилиндрического типа
	Дополнительный:	отсутствует
<b>Петли:</b>	Скрытые, 3шт открывание до 120 гр.	
<b>Ручка:</b>	На планке тип А (универсальная)	
<b>Броненакладка:</b>	нет	
<b>Ночная задвижка:</b>	Есть	
<b>Противосъем:</b>	Отсутствует	
<b>Притвор:</b>	Простой	

## Преимущества:

Атмосферостойкое полимерно-порошковое покрытие с двух сторон - позволяет устанавливать дверь, как в помещении, так и на улицу

Лучшая цена и легкость установки

## К700-2




### Основные характеристики:

<b>Внешнее покрытие:</b>	порошково-полимерное	
<b>Внутреннее покрытие:</b>	порошково-полимерное	
<b>Толщина металла:</b>	Полотно 0,6 мм	Короб 1,0 мм
<b>Толщина дверного полотна:</b>	66 мм	
<b>Толщина дверного короба:</b>	78 мм	
<b>Размер дверного блока</b>	860 мм	960 мм
<b>Наполнитель:</b>	Жесткий ячеистый гофрокартон	
<b>Уплотнитель:</b>	Магнитный 2 контура	
<b>Замковая система:</b>	Основной:	цилиндрического типа «Агат»
	Дополнительный:	цилиндрического типа «Агат»
<b>Петли:</b>	Скрытые, открывание 180	
<b>Ручка</b>	На планке тип С универсальная	
<b>Броненакладка</b>	Врезная на доп. замок	
<b>Ночная задвижка:</b>	Есть	
<b>Противосъем:</b>	Отсутствует	
<b>Притвор:</b>	Простой	

### Преимущества:

- Благодаря атмосферостойкому и вандалостойкому покрытию дверь долго сохранит достойный внешний вид.
- Нержавеющий порог обеспечивает износостойкость, долговечность – «не царапается» и не ржавеет.
- Сейфовое запираение увеличивает защитные свойства. Дополнительно 2 вертикальных и 4 горизонтальных ригели.

# К550-2



## Основные характеристики:

<b>Внешнее покрытие:</b>	Бархатный трансфер	
<b>Внутреннее покрытие:</b>	Бархатный трансфер	
<b>Толщина металла:</b>	Полотно 0,8 мм	Короб 1,2 мм
<b>Толщина дверного полотна:</b>	66 мм	
<b>Толщина дверного короба:</b>	78 мм	
<b>Размер дверного блока</b>	860 мм	960 мм
<b>Наполнитель:</b>	Жесткий ячеистый гофрокартон	
<b>Уплотнитель:</b>	2 контура уплотнения, один из них с магнитной полосой	
<b>Замковая система:</b>	Основной:	замок цилиндрический «Агат»
	Дополнительный:	замок цилиндрический «Агат»
<b>Петли:</b>	Скрытые, открывание 90	
<b>Ручка</b>	На планке тип С универсальная	
<b>Броненакладка</b>	Врезная на доп. замок	
<b>Ночная задвижка:</b>	Есть	
<b>Противосъем:</b>	Отсутствует	
<b>Притвор:</b>	Простой	

## Преимущества:

- Благодаря атмосферостойкому и вандалостойкому покрытию дверь долго сохранит достойный внешний вид.
- Нержавеющий порог обеспечивает износостойкость, долговечность.
- Сейфовое запираение увеличивает защитные свойства. Дополнительно 2 вертикальных и 4 горизонтальных ригели.

# К550-2 Комби



## Основные характеристики:

<b>Внешнее покрытие:</b>	Порошково-полимерное	
<b>Внутреннее покрытие:</b>	Бархатный трансфер	
<b>Толщина металла:</b>	Полотно 0,8 мм	Короб 1,2 мм
<b>Толщина дверного полотна:</b>	66 мм	
<b>Толщина дверного короба:</b>	78 мм	
<b>Размер дверного блока</b>	860 мм	960 мм
<b>Наполнитель:</b>	Жесткий ячеистый гофрокартон	
<b>Уплотнитель:</b>	2 контура уплотнения, один из них с магнитной полосой	
<b>Замковая система:</b>	Основной:	замок цилиндровый «Агат»
	Дополнительный:	замок цилиндровый «Агат»
<b>Петли:</b>	Скрытые, открывание 90	
<b>Ручка</b>	На планке тип С универсальная	
<b>Броненакладка</b>	Врезная на доп. замок	
<b>Ночная задвижка:</b>	Есть	
<b>Противосъем:</b>	Отсутствует	
<b>Притвор:</b>	Простой	

## Преимущества:

- Благодаря атмосферостойкому и вандалостойкому покрытию дверь долго сохранит достойный внешний вид.
- Нержавеющий порог обеспечивает износостойкость, долговечность.
- Сейфовое запираение увеличивает защитные свойства. Дополнительно 2 вертикальных и 4 горизонтальных ригели.

# К550-2 Комби теплая




## Основные характеристики:

<b>Внешнее покрытие:</b>	Порошково-полимерное	
<b>Внутреннее покрытие:</b>	Бархатный трансфер	
<b>Толщина металла:</b>	Полотно 0,8 мм	Короб 1,2 мм
<b>Толщина дверного полотна:</b>	66 мм	
<b>Толщина дверного короба:</b>	78 мм	
<b>Размер дверного блока</b>	860 мм	960 мм
<b>Наполнитель:</b>	Минеральная вата	
<b>Уплотнитель:</b>	2 контура уплотнения, один из них с магнитной полосой	
<b>Замковая система:</b>	Основной:	замок цилиндровый «Агат»
	Дополнительный:	замок цилиндровый «Агат»
<b>Петли:</b>	Скрытые, открывание 90	
<b>Ручка</b>	На планке тип С универсальная	
<b>Броненакладка</b>	Врезная на доп. замок	
<b>Ночная задвижка:</b>	Есть	
<b>Противосъем:</b>	Отсутствует	
<b>Притвор:</b>	Простой	

## Преимущества:

- Благодаря атмосферостойкому и вандалостойкому покрытию дверь долго сохранит достойный внешний вид.
- Нержавеющий порог обеспечивает износостойкость, долговечность.
- Сейфовое запираение увеличивает защитные свойства. Дополнительно 2 вертикальных и 4 горизонтальных ригели.

# Стройгост 5-1 Металл/Металл

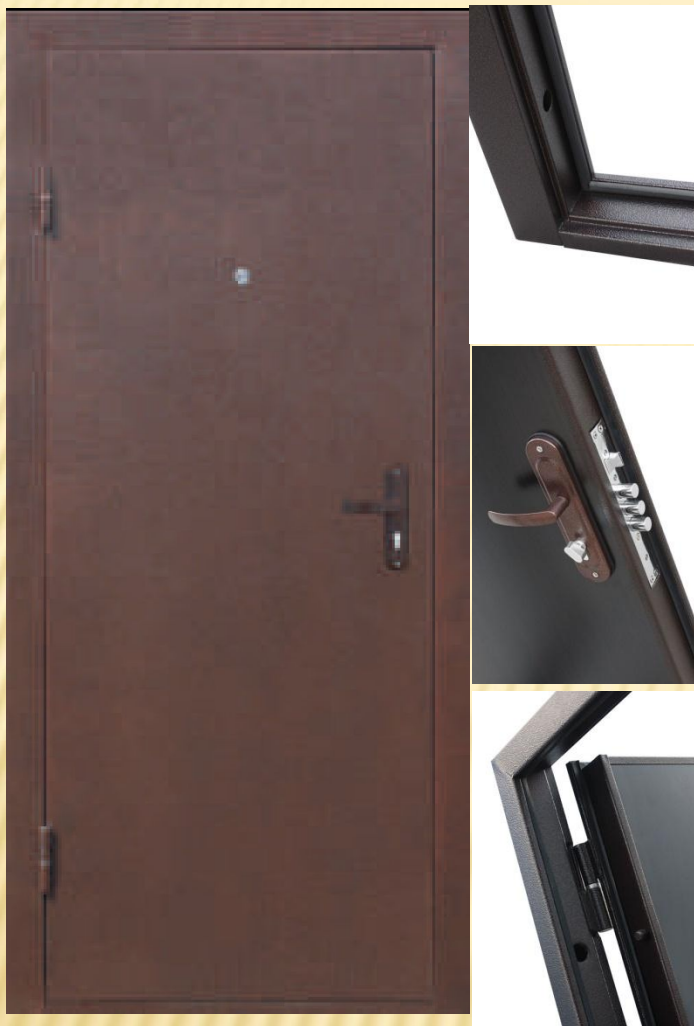

## Основные характеристики:

<b>Внешнее покрытие:</b>	порошково-полимерное	
<b>Внутреннее покрытие:</b>	Порошково-полимерное	
<b>Толщина металла:</b>	Полотно 0,8 мм	Короб 1 мм
<b>Толщина дверного полотна:</b>	50 мм	
<b>Толщина дверного короба:</b>	64 мм	
<b>Размер дверного блока</b>	880 мм	980мм
<b>Наполнитель:</b>	Жесткий ячеистый гофрокартон	
<b>Уплотнитель:</b>	1 контур из пористой резины	
<b>Замковая система:</b>	Основной:	Цилиндрового типа «НТО ЛУЧ»
	Дополнительный:	нет
<b>Петли:</b>	Наружные, открывание 180 (2шт)+ внутреннее открывание	
<b>Ручка:</b>	На планке	
<b>Броненакладка:</b>	нет	
<b>Ночная задвижка:</b>	нет	
<b>Противосъем:</b>	Штыри	
<b>Притвор:</b>	Простой	

## Преимущества:

- Полимерное –порошковое покрытие с двух сторон позволяет ставить эти двери, как на улицу, так и в квартиру .
- Световой проем при открывании двери -800/900мм (СНиП 2.09.04-87)

# Стройгост 5-1 Золотистый дуб



## Основные характеристики:

<b>Внешнее покрытие:</b>	порошково-полимерное	
<b>Внутреннее покрытие:</b>	МДФ панель 4,2мм с меламиновым покрытием	
<b>Толщина металла:</b>	Полотно 1,0 мм	Короб 1,2 мм
<b>Толщина дверного полотна:</b>	50 мм	
<b>Толщина дверного короба:</b>	64 мм	
<b>Размер дверного блока</b>	880 мм	980 мм
<b>Наполнитель:</b>	пенополистирол	
<b>Уплотнитель:</b>	1 контур из пористой резины	
<b>Замковая система:</b>	Основной:	Цилиндрового типа «НТО ЛУЧ»
	Дополнительный:	нет
<b>Петли:</b>	Наружные, открывание 180	
<b>Ручка:</b>	На планке	
<b>Броненакладка:</b>	нет	
<b>Ночная задвижка:</b>	нет	
<b>Противосъем:</b>	Штыри	
<b>Притвор:</b>	Простой	

## Преимущества:

- Дверь имеет высокие показатели звуко- и теплоизоляции, благодаря утеплителю полотна .
- Комбинированное покрытие: снаружи полимерно-порошковое и внутри панель МДФ ( с влагостойким меламином) подходит для уличной установки.
- Световой проем при открывании двери -800/900мм (СНиП 2.09.04-87)

## Основные характеристики:

<b>Внешнее покрытие:</b>	порошково-полимерное	
<b>Внутреннее покрытие:</b>	МДФ панель 4,2мм с меламиновым покрытием	
<b>Толщина металла:</b>	Полотно 1,0 мм	Короб 1,2 мм
<b>Толщина дверного полотна:</b>	50 мм	
<b>Толщина дверного короба:</b>	64 мм	
<b>Размер дверного блока</b>	880 мм	980 мм
<b>Наполнитель:</b>	пенополистирол	
<b>Уплотнитель:</b>	2 Контура из пористой резины	
<b>Замковая система:</b>	Основной:	Цилиндрового типа «НТО-ЛУЧ»
	Дополнительный:	Сувальдного типа «НТО-ЛУЧ»
<b>Петли:</b>	Наружные, открывание 180	
<b>Ручка</b>	Раздельная DS	
<b>Броненакладка:</b>	Декоративные накладки	
<b>Ночная задвижка:</b>	нет	
<b>Противосъем:</b>	Штыри	
<b>Противор:</b>	Простой	

## Преимущества:

- Дверь имеет высокие показатели звуко- и теплоизоляции, благодаря утеплителю полотна .
- Комбинированное покрытие: снаружи полимерно-порошковое и внутри панель МДФ ( с влагостойким меламином) подходит для уличной установки.
- Световой проем при открывании двери -800/900мм (СНиП 2.09.04-87)



# Стройгост 5-2 Итальянский орех



## Основные характеристики:

<b>Внешнее покрытие:</b>	порошково-полимерное	
<b>Внутреннее покрытие:</b>	МДФ панель 4,2мм с меламиновым покрытием	
<b>Толщина металла:</b>	Полотно 1,0 мм	Короб 1,2 мм
<b>Толщина дверного полотна:</b>	50 мм	
<b>Толщина дверного короба:</b>	64 мм	
<b>Размер дверного блока</b>	880 мм	980 мм
<b>Наполнитель:</b>	пенополистирол	
<b>Уплотнитель:</b>	2 Контура из пористой резины	
<b>Замковая система:</b>	Основной:	Цилиндрового типа «НТО-ЛУЧ»
	Дополнительный:	Сувальдного типа «НТО-ЛУЧ»
<b>Петли:</b>	Наружные, открывание 180	
<b>Ручка</b>	Раздельная DS	
<b>Броненакладка:</b>	Декоративные накладки	
<b>Ночная задвижка:</b>	нет	
<b>Противосъем:</b>	Штыри	
<b>Притвор:</b>	Простой	

## Преимущества:

- Дверь имеет высокие показатели звуко- и теплоизоляции, благодаря утеплителю полотна .
- Комбинированное покрытие: снаружи полимерно-порошковое и внутри панель МДФ ( с влагостойким меламином) подходит для уличной установки.
- Световой проем при открывании двери -800/900мм (СНиП 2.09.04-87)

# Стройгост 5-2 Металл/Металл



## Основные характеристики:

<b>Внешнее покрытие:</b>	порошково-полимерное	
<b>Внутреннее покрытие:</b>	Порошково-полимерное	
<b>Толщина металла:</b>	Полотно 1,0 мм	Короб 1,2 мм
<b>Толщина дверного полотна:</b>	50 мм	
<b>Толщина дверного короба:</b>	64 мм	
<b>Размер дверного блока</b>	880 мм	980 мм
<b>Вес полотна:</b>	36,5 кг	38,5 кг
<b>Наполнитель:</b>	Жесткий ячеистый гофрокартон/минеральная вата	
<b>Уплотнитель:</b>	2 контура из пористой резины	
<b>Замковая система:</b>	Основной:	Цилиндрового типа «НТО ЛУЧ»
	Дополнительный:	Сувальдного типа «НТО ЛУЧ»
<b>Петли:</b>	Наружные, открывание 180	
<b>Ручка:</b>	Раздельная DS	
<b>Броненакладка:</b>	Декоративные накладки	
<b>Ночная задвижка:</b>	нет	
<b>Противосъем:</b>	Штыри	
<b>Притвор:</b>	Простой	

## Преимущества:

- Полимерное –порошковое покрытие с двух сторон позволяет ставить эти двери, как на улицу, так и в квартиру .
- Световой проем при открывании двери -800/900мм (СНиП 2.09.04-87)

# Стройгост 7-1 Венге



## Основные характеристики:

<b>Внешнее покрытие:</b>	порошково-полимерное	
<b>Внутреннее покрытие:</b>	МДФ панель 6 мм с меламиновым покрытием	
<b>Толщина металла:</b>	Полотно 1,2 мм	Короб 1,5 мм
<b>Толщина дверного полотна:</b>	65 мм	
<b>Толщина дверного короба:</b>	90 мм	
<b>Размер дверного блока</b>	880 мм	980 мм
<b>Наполнитель:</b>	пенополистирол	
<b>Уплотнитель:</b>	2 Контура из пористой резины	
<b>Замковая система:</b>	Основной:	Цилиндрового типа «НТО ЛУЧ»
	Дополнительный:	нет
<b>Петли:</b>	Наружные, открывание 180	
<b>Ручка</b>	На планке	
<b>Ночная задвижка:</b>	нет	
<b>Противосъем:</b>	Штыри	

## Преимущества:

- Дверь имеет высокие показатели звуко- и теплоизоляции, благодаря утеплителю полотна .
- Комбинированное покрытие: снаружи полимерно-порошковое и внутри панель МДФ ( с влагостойким меламином) подходит для уличной установки.
- Световой проем при открывании двери -800/900мм (СНиП 2.09.04-87)

# Стройгост 7-2 Итальянский орех



## Основные характеристики:

<b>Внешнее покрытие:</b>	порошково-полимерное	
<b>Внутреннее покрытие:</b>	МДФ панель 6 мм с меламиновым покрытием	
<b>Толщина металла:</b>	Полотно 1,2 мм	Короб 1,5 мм
<b>Толщина дверного полотна:</b>	65 мм	
<b>Толщина дверного короба:</b>	90 мм	
<b>Размер дверного блока</b>	880 мм	980 мм
<b>Наполнитель:</b>	пенополистирол	
<b>Уплотнитель:</b>	2 Контура из пористой резины	
<b>Замковая система:</b>	Основной:	Цилиндрового типа «Rigger»
	Дополнительный:	Сувальдного типа «Rigger»
<b>Петли:</b>	Наружные, открывание 180	
<b>Ручка</b>	Раздельная DS	
<b>Броненакладка:</b>	Декоративные накладки	
<b>Ночная задвижка:</b>	нет	
<b>Противосъем:</b>	Штыри	
<b>Притвор:</b>	Простой	

## Преимущества:

- Дверь имеет высокие показатели звуко- и теплоизоляции, благодаря утеплителю полотна.
- Комбинированное покрытие: снаружи полимерно-порошковое и внутри панель МДФ (с влагостойким меламином) подходит для уличной установки.
- Световой проем при открывании двери -800/900мм (СНиП 2.09.04-87)

# Стройгост 7-1 Металл/Металл



## Основные характеристики:

<b>Внешнее покрытие:</b>	порошково-полимерное	
<b>Внутреннее покрытие:</b>	Порошково-полимерное	
<b>Толщина металла:</b>	Полотно 1,2 мм	Короб 1.5 мм
<b>Толщина дверного полотна:</b>	65 мм	
<b>Толщина дверного короба:</b>	90 мм	
<b>Размер дверного блока</b>	880 мм	980мм
<b>Наполнитель:</b>	Жесткий ячеистый гофрокартон	
<b>Уплотнитель:</b>	1 контур из пористой резины	
<b>Замковая система:</b>	Основной:	Цилиндрового типа «СЦФ»
	Дополнительный:	нет
<b>Петли:</b>	Наружные, открывание 180 (2шт)+ внутреннее открывание	
<b>Ручка:</b>	На планке	
<b>Противосъем:</b>	Штыри	
<b>Притвор:</b>	Простой	

## Преимущества:

- Полимерное –порошковое покрытие с двух сторон позволяет ставить эти двери, как на улицу, так и в квартиру .
- Световой проем при открывании двери -800/900мм (СНиП 2.09.04-87)

# Стройгост 7-2 Металл/Металл



## Основные характеристики:

<b>Внешнее покрытие:</b>	порошково-полимерное	
<b>Внутреннее покрытие:</b>	порошково-полимерное	
<b>Толщина металла:</b>	Полотно 1,2 мм	Короб 1,5 мм
<b>Толщина дверного полотна:</b>	65 мм	
<b>Толщина дверного короба:</b>	90мм	
<b>Размер дверного блока</b>	880 мм	980 мм
<b>Наполнитель:</b>	Жесткий ячеистый гофрокартон	
<b>Уплотнитель:</b>	2 контура из пористой резины	
<b>Замковая система:</b>	Основной:	Цилиндрового типа «Rigger»
	Дополнительный:	Сувальдного типа «Rigger»
<b>Петли:</b>	Наружные, открывание 180 (2шт)	
<b>Ручка:</b>	Раздельная DS	
<b>Броненакладка:</b>	Накладная на основной замок	
<b>Ночная задвижка:</b>	нет	
<b>Противосъем:</b>	Штыри	
<b>Притвор:</b>	Простой	

## Преимущества:

- Дверь имеет высокие показатели звуко- и теплоизоляции, благодаря утеплителю полотна .
- Полимерное –порошковое покрытие с двух сторон позволяет ставить эти двери, как на улицу, так и в квартиру .
- Разносистемные замки Rigger с каленым противоспильным стержнем в центральных ригелях повышает уровень взломостойкости двери

# Йошкар Металл/Металл



## Основные характеристики:

<b>Внешнее покрытие:</b>	порошково-полимерное	
<b>Внутреннее покрытие:</b>	порошково-полимерное	
<b>Толщина металла:</b>	Полотно 1,2 мм	Короб 1,5 мм
<b>Толщина дверного полотна:</b>	68 мм	
<b>Толщина дверного короба:</b>	90 мм	
<b>Размер дверного блока</b>	860 мм	960 мм
<b>Наполнитель:</b>	Минеральная вата	
<b>Уплотнитель:</b>	2 контура из пористой резины	
<b>Замковая система:</b>	Основной:	Цилиндрового типа «Zirh Kilit»
	Дополнительный:	Сувальдного типа «Zirh Kilit »
<b>Петли:</b>	Наружные, открывание 180	
<b>Ночная задвижка:</b>	Есть	
<b>Противосъем:</b>	Штыри	
<b>Притвор:</b>	Простой	

## Преимущества:

- Дверь имеет высокие показатели звуко- и теплоизоляции, благодаря утеплителю полотна (мин. вате) и двум контурам пористого уплотнителя.
- Врезные броненакладки значительно повышают взломостойкость двери.
- Регулируемые ответные планки упрощают регулировку запираения двери!
- Внутренняя панель МДФ(8мм) с глубокой и оригинальной фрезеровкой повышает все изоляционные свойства двери.

# Йошкар 10 см тепла



## Основные характеристики:

<b>Внешнее покрытие:</b>	порошково-полимерное	
<b>Внутреннее покрытие:</b>	порошково-полимерное	
<b>Толщина металла:</b>	Полотно 1,2 мм	Короб 1,5 мм
<b>Толщина дверного полотна:</b>	100 мм	
<b>Толщина дверного короба:</b>	120 мм	
<b>Размер дверного блока</b>	860 мм	960 мм
<b>Наполнитель:</b>	Минеральная вата	
<b>Уплотнитель:</b>	3 контура из пористой резины	
<b>Замковая система:</b>	Основной:	Цилиндрового типа «Zirh Kilit»
	Дополнительный:	Сувальдного типа «Zirh Kilit »
<b>Петли:</b>	3 Наружные, открывание 180	
<b>Ночная задвижка:</b>	Есть	
<b>Противосъем:</b>	Штыри	
<b>Притвор:</b>	Простой	

## Преимущества:

- Дверь имеет высокие показатели звуко- и теплоизоляции, благодаря утеплителю полотна (мин. вате) и трём контурам пористого уплотнителя.
- 3 контура уплотнения, 2 на полотне и 1 на коробе двери. Не изменяет свои свойства при отрицательных температурах



# Йошкар Золотистый дуб



## Основные характеристики:

<b>Внешнее покрытие:</b>	порошково-полимерное	
<b>Внутреннее покрытие:</b>	МДФ панель 8мм	
<b>Толщина металла:</b>	Полотно 1,2 мм	Короб 1,5 мм
<b>Толщина дверного полотна:</b>	68 мм	
<b>Толщина дверного короба:</b>	90 мм	
<b>Размер дверного блока</b>	860 мм	960 мм
<b>Наполнитель:</b>	Минеральная вата	
<b>Уплотнитель:</b>	2 контура из пористой резины	
<b>Замковая система:</b>	Основной:	Цилиндрового типа «Zirh Kilit»
	Дополнительный:	Сувальдного типа «Zirh Kilit »
<b>Петли:</b>	Наружные, открывание 180	
<b>Ночная задвижка:</b>	Есть	
<b>Противосъем:</b>	Штыри	
<b>Притвор:</b>	Простой	

## Преимущества:

- Дверь имеет высокие показатели звуко- и теплоизоляции, благодаря утеплителю полотна (мин. вате) и двум контурам пористого уплотнителя.
- Врезные броненакладки значительно повышают взломостойкость двери.
- Регулируемые ответные планки упрощают регулировку запираения двери!
- Внутренняя панель МДФ(8мм) с глубокой и оригинальной фрезеровкой повышает все изоляционные свойства двери.

# Йошкар Венге



## Основные характеристики:

<b>Внешнее покрытие:</b>	порошково-полимерное	
<b>Внутреннее покрытие:</b>	МДФ панель 8мм	
<b>Толщина металла:</b>	Полотно 1,2 мм	Короб 1,5 мм
<b>Толщина дверного полотна:</b>	68 мм	
<b>Толщина дверного короба:</b>	90 мм	
<b>Размер дверного блока</b>	860 мм	960 мм
<b>Наполнитель:</b>	Минеральная вата	
<b>Уплотнитель:</b>	2 контура из пористой резины	
<b>Замковая система:</b>	Основной:	Цилиндрового типа «Zirh Kilit»
	Дополнительный:	Сувальдного типа «Zirh Kilit»
<b>Петли:</b>	Наружные, открывание 180	
<b>Ночная задвижка:</b>	Есть	
<b>Противосъем:</b>	Штыри	
<b>Притвор:</b>	Простой	

## Преимущества:

- Дверь имеет высокие показатели звуко- и теплоизоляции, благодаря утеплителю полотна (мин. вате) и двум контурам пористого уплотнителя.
- Врезные броненакладки значительно повышают взломостойкость двери.
- Регулируемые ответные планки упрощают регулировку запираения двери!
- Внутренняя панель МДФ(8мм) с глубокой и оригинальной фрезеровкой повышает все изоляционные свойства двери.

# Йошкар Карпатская ель



## Основные характеристики:

<b>Внешнее покрытие:</b>	порошково-полимерное	
<b>Внутреннее покрытие:</b>	МДФ панель 8мм	
<b>Толщина металла:</b>	Полотно 1,2 мм	Короб 1,5 мм
<b>Толщина дверного полотна:</b>	68 мм	
<b>Толщина дверного короба:</b>	90 мм	
<b>Размер дверного блока</b>	860 мм	960 мм
<b>Наполнитель:</b>	Минеральная вата	
<b>Уплотнитель:</b>	2 контура из пористой резины	
<b>Замковая система:</b>	Основной:	Цилиндрового типа «Zirh Kilit»
	Дополнительный:	Сувальдного типа «Zirh Kilit»
<b>Петли:</b>	Наружные, открывание 180	
<b>Ночная задвижка:</b>	Есть	
<b>Противосъем:</b>	Штыри	
<b>Притвор:</b>	Простой	

## Преимущества:

- Дверь имеет высокие показатели звуко- и теплоизоляции, благодаря утеплителю полотна (мин. вате) и двум контурам пористого уплотнителя.
- Врезные броненакладки значительно повышают взломостойкость двери.
- Регулируемые ответные планки упрощают регулировку запираения двери!
- Внутренняя панель МДФ(8мм) с глубокой и оригинальной фрезеровкой повышает все изоляционные свойства двери.

# Ferrum Венге



## Основные характеристики:

<b>Внешнее покрытие:</b>	порошково-полимерное «шелк»	
<b>Внутреннее покрытие:</b>	Бархатный трансфер-тефлон	
<b>Толщина металла:</b>	Полотно 2,5 мм	Короб 1,5 мм
<b>Толщина дверного полотна:</b>	70 мм	
<b>Толщина дверного короба:</b>	107 мм	
<b>Размер дверного блока</b>	860 мм	960 мм
<b>Наполнитель:</b>	Прессованная минеральная вата	
<b>Уплотнитель:</b>	2 контура из пористой резины	
<b>Замковая система:</b>	Основной:	Цилиндрового типа «Rigger»
	Дополнительный:	Сувальдного типа «Rigger»
<b>Петли:</b>	Наружные, открывание 180 (3шт)	
<b>Ручка:</b>	Раздельная Crit	
<b>Ночная задвижка:</b>	есть	
<b>Противосъем:</b>	Сплошной противосъем	
<b>Притвор:</b>	двойной	

## Преимущества:

- Дверь имеет высокие показатели звуко- и теплоизоляции, благодаря утеплителю полотна.
- Полимерное –порошковое покрытие позволяет ставить эти двери, как на улицу, так и в квартиру.

# Ferrum Светлый орех



## Основные характеристики:

<b>Внешнее покрытие:</b>	порошково-полимерное «шелк»	
<b>Внутреннее покрытие:</b>	Бархатный трансфер-тефлон	
<b>Толщина металла:</b>	Полотно 2,5 мм	Короб 1,5 мм
<b>Толщина дверного полотна:</b>	70 мм	
<b>Толщина дверного короба:</b>	107 мм	
<b>Размер дверного блока</b>	860 мм	960 мм
<b>Наполнитель:</b>	Прессованная минеральная вата	
<b>Уплотнитель:</b>	2 контура из пористой резины	
<b>Замковая система:</b>	Основной:	Цилиндрового типа «Rigger»
	Дополнительный:	Сувальдного типа «Rigger»
<b>Петли:</b>	Наружные, открывание 180 (3шт)	
<b>Ручка:</b>	Раздельная Crit	
<b>Ночная задвижка:</b>	есть	
<b>Противосъем:</b>	Сплошной противосъем	
<b>Притвор:</b>	двойной	

## Преимущества:

- Дверь имеет высокие показатели звуко- и теплоизоляции, благодаря утеплителю полотна.
- Полимерное –порошковое покрытие позволяет ставить эти двери, как на улицу, так и в квартиру.

# Молоток Крупный 1200\*2050

## Основные характеристики:

<b>Внешнее покрытие:</b>	порошково-полимерное	
<b>Внутреннее покрытие:</b>	порошково-полимерное	
<b>Толщина металла:</b>	Полотно 0,8 мм	Короб 1,2 мм
<b>Толщина дверного полотна:</b>	66 мм	
<b>Толщина дверного короба:</b>	78 мм	
<b>Размер дверного блока</b>	1200 мм	
<b>Наполнитель:</b>	Жесткий ячеистый гофрокартон/минеральная вата	
<b>Уплотнитель:</b>	Магнитный 2 контура	
<b>Замковая система:</b>	Основной:	цилиндрического типа «Агат»
	Дополнительный:	отсутствует
<b>Петли:</b>	Скрытые, открывание 110	
<b>Ручка</b>	На планке тип С универсальная	
<b>Броненакладка</b>	Встроенная в сплошную ручку	
<b>Ночная задвижка:</b>	Есть	
<b>Противосъем:</b>	Отсутствует	
<b>Притвор:</b>	Простой	



## Преимущества:

- Благодаря атмосферостойкому и вандалостойкому покрытию дверь долго сохранит достойный внешний вид.
- Нержавеющий порог обеспечивает износостойкость, долговечность – «не царапается» и не ржавеет.
- Сейфовое запираение увеличивает защитные свойства. Дополнительно 2 вертикальных и 4 горизонтальных ригели.