



**Неполная разборка и сборка
автомата Калашникова**

История создания автомата Калашникова



РОССИЯ HD



**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
ОБРАЩЕНИИ С ОРУЖИЕМ**

ОБЩИЕ ПРАВИЛА




1. **Взял оружие** - проверь, не заряжено ли оно.
2. **При обращении с оружием** не направляй ствол в сторону людей, не целясь в другого и не допускай, чтобы целились в тебя.
3. **Любое оружие считай заряженным** до тех пор, пока сам не проверишь и не разрядишь.
4. **Разрядил оружие** – обращайся с ним как с заряженным.
5. **При взводе курка** (при отводе затвора назад) ствол оружия направляй только к цели или вверх.
6. **Во всех случаях** не накладывай палец на спусковой крючок до тех пор пока не будет необходимости в открытии огня.
7. **Перед учебной стрельбой, выходом на службу** насухо протри канал ствола, проверь нет ли в стволе посторонних предметов, убедись в исправности оружия и снаряжения к нему.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!



- **Направлять оружие**, независимо от того заряжено оно или нет, в сторону, где находятся люди или по направлению их возможного появления.
- **Заряжать оружие** боевыми или холостыми патронами без команды.
- **Открывать и вести огонь** без команды руководителя .
- **Из неисправного оружия**, в опасных направлениях, при поднятом белом флаге на командном пункте стрельбища.
- **Оставлять заряженное (незаряженное) оружие** на огневом рубеже или где бы то ни было, а также передавать другим лицам.

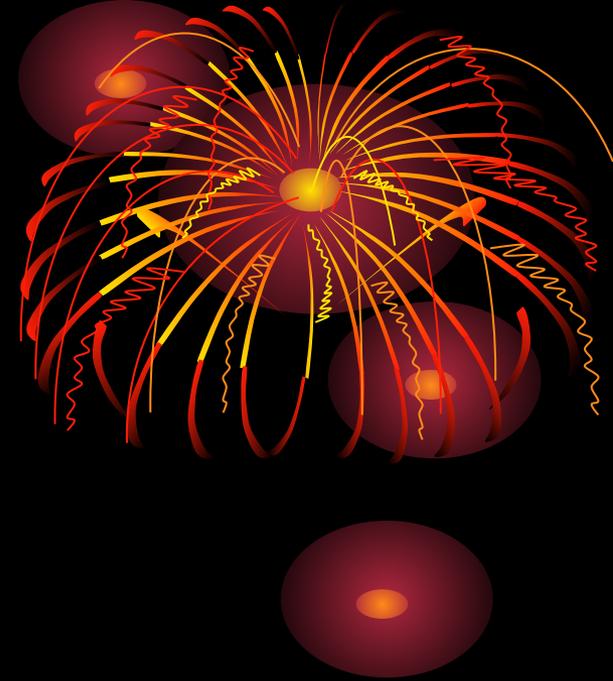

Разборка автомата может быть неполная и полная. Излишне частая разборка автомата вредна, так как ускоряет изнашивание частей и механизмов.



При разборке и сборке автомата необходимо соблюдать следующие правила:

- **1.** Разборку и сборку производить на столе или скамейке, а в поле - на чистой подстилке;
- **2.** Части и механизмы класть в порядке разборки, обращаться с ними осторожно, не допускать излишних усилий и резких ударов;
- **3.** При сборке обращать внимание на нумерацию частей, чтобы не перепутать их с частями других автоматов.

ОТДЕЛЕНИЕ МАГАЗИНА.



- Отделить магазин.
- Удерживая автомат рукой за шейку приклада или цевье другой рукой обхватить магазин, нажимая пальцем на защелку, подать нижнюю часть магазина вперед и отделить его.
- После этого проверить, нет ли патрона в патроннике, для чего опустить переводчик вниз, поставив его в положение «АВ» или «ОД»; отвести рукоятку затворной рамы назад, осмотреть патронник, отпустить рукоятку затворной рамы и спустить курок с боевого взвода.
- При разборке автомата с ночным прицелом после отделения магазина отделить ночной прицел, для чего отвести ручку зажимного устройства влево и назад, сдвигая прицел назад, отделить его от автомата

ОТДЕЛИТЬ МАГАЗИН




**Отделить
магазин**



Второй этап



- Вынуть пенал принадлежности из гнезда приклада.
- Утопить пальцем правой руки крышку гнезда так, чтобы пенал под действием пружины вышел из гнезда; раскрыть пенал и вынуть из него протирку, ершик и выколотку.
- У автоматов со складывающимся прикладом пенал носится в кармане сумки для магазинов .





**Вынуть пенал принадлежности
из гнезда приклада**



**Снять автомат с предохранителя.
Отвести затворную раму назад
и осмотреть патронник на наличие патрона**

Отделить шомпол



- **Отделить шомпол. Оттянуть конец шомпола от ствола так, чтобы его головка вышла из – под упора на основании мушки, и вынуть шомпол.**
- **При затруднительном отделении шомпола разрешается пользоваться выколоткой, которую следует вставить в отверстие головки шомпола, оттянуть от ствола конец шомпола и вынуть его. Отделять шомпол выбиванием не рекомендуется.**



Отделить шомпол

Компенсатор




- Отделить у автомата дульный тормоз – компенсатор (у АК-47 и АКМ этот пункт отсутствует).
- Утопить отверткой фиксатор дульного тормоза – компенсатора. Свернуть дульный тормоз – компенсатор с резьбового выступа основания мушки, вращая его против хода часовой стрелки.
- В случае чрезмерно тугого вращения дульного тормоза – компенсатора допускается производить отворачивание его с помощью выколотки (шомпола), вставленной в окна дульного тормоза – компенсатора.

Крышка ствольной коробки



- Отделить крышку ствольной коробки.
- Рукой обхватить шейку приклада, большим пальцем этой руки нажать на выступ направляющего стержня возвратного механизма, другой рукой приподнять вверх заднюю часть крышки ствольной коробки и отделить крышку .





Отделить крышку ствольной коробки

Отделение возвратного механизма.



- **Отделить возвратный механизм.**
Удерживая автомат рукой за шейку приклада, другой подать вперед направляющий стержень возвратного механизма до выхода его пятки из продольного паза ствольной коробки; приподнять задний конец направляющего стержня и извлечь возвратный механизм из канала затворной рамы.



**Отделить
возвратный
механизм "а"**



**Отделить
возвратный
механизм "б"**

ЗАТВОРНАЯ РАМА



- **Отделить затворную раму с затвором**
 -
- **Продолжая удерживать автомат, отвести затворную раму назад до отказа, приподнять ее вместе с затвором и отделить от ствольной коробки.**




**Отделить затворную раму с
газовым поршнем и затвором**

boepodgotovka.ucoz.ru

Отделение затвора



- Отделить затвор от затворной рамы.
- Взять затворную раму в руку затвором кверху; другой рукой отвести затвор назад, повернуть его так, чтобы ведущий выступ затвора вышел из фигурного выреза затворной рамы, и вывести затвор вперед .





**Отделить затвор
от затворной рамы**

ГАЗОВАЯ ТРУБКА



- Отделить газовую трубку со ствольной накладкой.
- Удерживая автомат левой рукой, правой надеть пенал принадлежности прямоугольным отверстием на выступ замыкателя газовой трубки, повернуть замыкатель от себя до вертикального положения и снять газовую трубку с патрубком газовой камеры.





**Отделить газовую трубку
со ствольной накладкой "а"**



**Отделить газовую трубку
со ствольной накладкой "6"**



Порядок сборки автомата после неполной разборки




- **1.** Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая автомат рукой, другой надвинуть газовую трубку передним концом на патрубок газовой камеры и плотно прижать задний конец ствольной накладки к стволу; повернуть с помощью пенала принадлежности замыкатель на себя до входа его фиксатора в выем на колодке прицела.
- **2.** Присоединить затвор к затворной раме. Взять затворную раму в руку, а затвор в другой и вставить его цилиндрической частью в канал рамы; повернуть затвор так, чтобы его ведущий выступ вошел в фигурный вырез затворной рамы, и продвинуть затвор вперед.
- **3.** Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке. Взять затворную раму в правую руку так, чтобы затвор удерживался большим пальцем в переднем положении. Лево́й рукой обхватить шейку приклада, правой ввести газовый поршень в полость колодки прицела и продвинуть затворную раму вперед настолько, чтобы отгибы ствольной коробки вошли в пазы затворной рамы, небольшим усилием прижать ее к ствольной коробке и продвинуть вперед.

Порядок сборки автомата после неполной разборки



- **4.** Присоединить возвратный механизм. Правой рукой ввести возвратный механизм в канал затворной рамы; сжимая возвратную пружину, подать направляющий стержень вперед и, опустив несколько книзу, ввести его пятку в продольный паз ствольной коробки.
- **5.** Присоединить крышку ствольной коробки. Вставить крышку ствольной коробки передним концом в полукруглый вырез на колодке прицела; нажать на задний конец крышки ладонью правой руки вперед и книзу так, чтобы выступ направляющего стержня возвратного механизма вошел в отверстие крышки ствольной коробки.
- **6.** Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель. Нажать на спусковой крючок и поднять переводчик вверх до отказа.

Порядок сборки автомата после неполной разборки

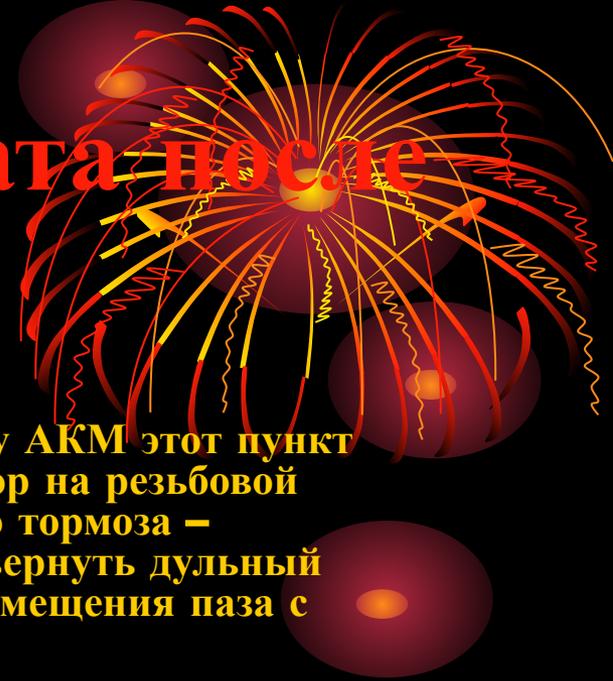

- **7.** Присоединить дульный тормоз – компенсатор (у АКМ этот пункт отсутствует). Навернуть дульный тормоз – компенсатор на резьбовой выступ основания мушки до упора. Если паз дульного тормоза – компенсатора не совпал с фиксатором, необходимо отвернуть дульный тормоз – компенсатор (не более одного оборота) до совмещения паза с фиксатором.
- **8.** Присоединить шомпол.
- **9.** Вложить пенал в гнездо приклада . Уложить протирку, ершик, отвертку и выколотку в пенал и закрыть его крышкой, вложить пенал дном в гнездо приклада и утопить его так, чтобы гнездо закрылось крышкой. У автомата со складывающимся прикладом пенал убирается в карман сумки для магазинов.
- **10.** Присоединить магазин к автомату. Удерживая автомат рукой за шейку приклада или цевье, другой ввести в окно ствольной коробки зацеп магазина и повернуть магазин на себя так, чтобы защелка заскочила за опорный выступ магазина.

Нормативы по неполной разборке, сборке и снаряжению магазина патронами АК-74.




Неполная разборка:

- **13сек.** - отлично;
 - **14сек.** - хорошо;
 - **17сек.** - удовлетворительно
-
- Сборка после неполной разборки:
 - **23сек.** - отлично;
 - **25сек.** - хорошо;
 - **30сек.** - удовлетворительно.

Снаряжение магазина патронами.



- **Снаряжение магазина патронами производится в следующем порядке:**
- **- взять магазин в левую руку горловиной вверх и выпуклой стороной влево;**
- **- в правую руку взять патроны пулями к мизинцу так, чтобы дно гильзы немного возвышалось над большим и указательным пальцами;**
- **- удерживая магазин с небольшим наклоном влево, нажимом большого пальца вкладывать патроны по одному под загибы боковых стенок дном гильзы к задней стенке магазина.**



Для снаряжения магазина патронами из обоймы необходимо



- - взять магазин в левую руку;
- - правой рукой присоединить переходник так, чтобы его загибы вошли в соответствующие пазы на горловине магазина;
- - держа магазин в левой руке, правой вставить обойму с патронами в переходник, при этом патроны должны быть направлены пулями вверх;
- - нажимая указательным пальцем правой руки на корпус гильзы (у дна) верхнего патрона и пропуская обойму между средним и указательным пальцами, утопить патроны в магазин;
- - вынуть из переходника пустую обойму, вставить новую обойму с патронами и доснарядить магазин;
- - снять с магазина переходник .

Для снаряжения обоймы патронами необходимо:



- - вставить её в переходник так, чтобы она вошла в пазы переходника и упёрлась бы в его упор;
- - держа обойму с надетым переходником в левой руке, правой рукой, удерживая патрон за пулю и верхнюю часть гильзы тремя пальцами (большим, указательным и средним), вставить его в пазы обоймы.
- Обойму можно снаряжать патронами и без переходника; для этого взять обойму в левую руку, а в правую – патрон; нажав на зацеп пружины, вставить пулю между обоймой и пружиной (утопить зацеп); вставить патроны в пазы обоймы; вынуть пулю патрона из-под пружины обоймы.

Снаряжение магазина патронами (30 патронов) =



30сек. - отлично;

35сек. - хорошо;

40сек. - удовлетворительно.



- - **нормативы считаются выполненными, если соблюдены условия их выполнения и не допущено нарушений требований Курса стрельб, оценка снижается на один бал, если:**
- **обучаемым нарушена последовательность разборки и сборки оружия;**
- - **выполнение норматива оценивается на «неудовлетворительно» - если при отработке норматива обучаемым допущена хотя бы одна ошибка, которая может привести к травме или поломке оружия .**





Испытание нового Калашникова АК-12



