

Лекция 15-16

Динамический расчет ферм

Содержание



- 1. Свободные колебания ферм**
- 2. Вынужденные колебания ферм при вибрационной нагрузке**
- 3. Динамический коэффициент**
- 4. Пример динамического расчета фермы**

Динамическая степень

$$\text{свободы}$$
$$n = 2U - C_0'$$

где U – количество узлов, в которых распределены массы фермы, C_0 – количество опорных связей, примыкающих к узлам с сосредоточенными массами.

Расчетная схема фермы с конечным числом сосредоточенных масс

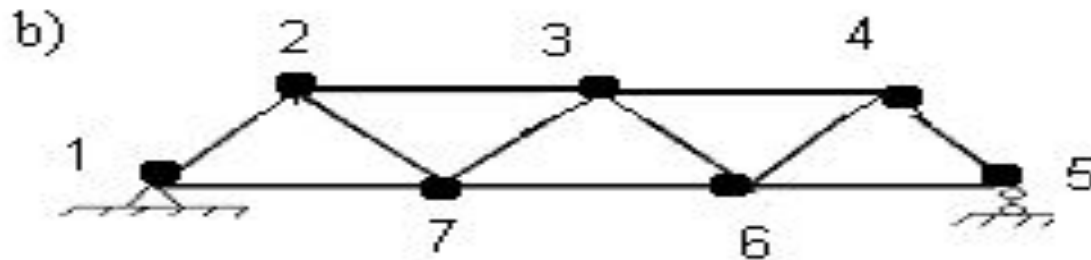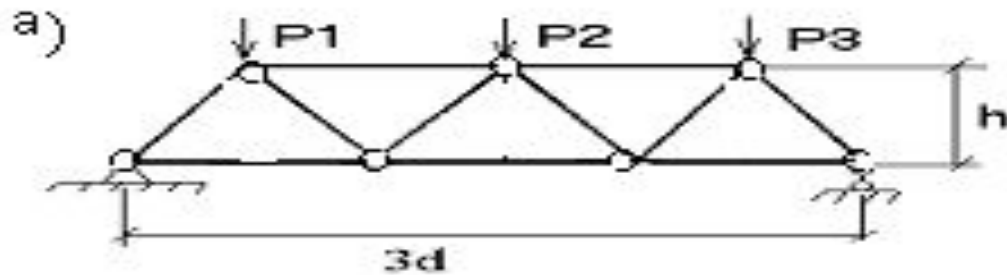

Уравнение для определения собственных частот

По аналогии с системами с n степенями свободы, записываем канонические уравнения через инерционные силы. Полагая определитель системы равным нулю, получаем характеристическое уравнение относительно неизвестного значения частоты свободных колебаний ω ($\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$). Обозначим параметр $\lambda = 1/\omega^2$, тогда вековое уравнение имеет вид:

$$\begin{vmatrix} (m_1 \delta_{11} - \lambda) & m_2 \delta_{12} & \dots & m_n \delta_{1n} \\ m \delta_{21} & (m_2 \delta_{22} - \lambda) & \dots & m_n \delta_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ m_1 \delta_{n1} & m_2 \delta_{n2} & \dots & (m_n \delta_{nn} - \lambda) \end{vmatrix} = 0$$

Узловые перемещения

Вырежем из фермы любой узел k и рассмотрим его равновесие. Каждый соседний с ним узел обозначим индексом i , который при записи канонических уравнений будет принимать конкретные обозначения соседних узлов. Пусть перемещение узла k по горизонтали будет x_k , а по вертикали - y_k .

Усилия в стержнях вырезанного узла фермы от статической нагрузки или самоуравновешаны, если в узле нет нагрузки или находятся в равновесии с узловой нагрузкой, если она есть.

Поэтому как заданные статические нагрузки, так и вызываемые ими усилия стержней фермы из рассмотрения исключаются.

Будут рассматриваться лишь дополнительные усилия N_{ki} , появляющиеся в стержнях при колебаниях ферм, и инерционные силы -



$$m_k x_k'' , \quad m_k y_k''$$

Уравнения динамического равновесия при свободных колебаниях

$$m_k x_k'' = \sum N_{kt} \cos \alpha_{kt}$$

$$m_k y_k'' = \sum N_{kt} \sin \alpha_{kt}$$

Перемещения «к» и «i» узлов

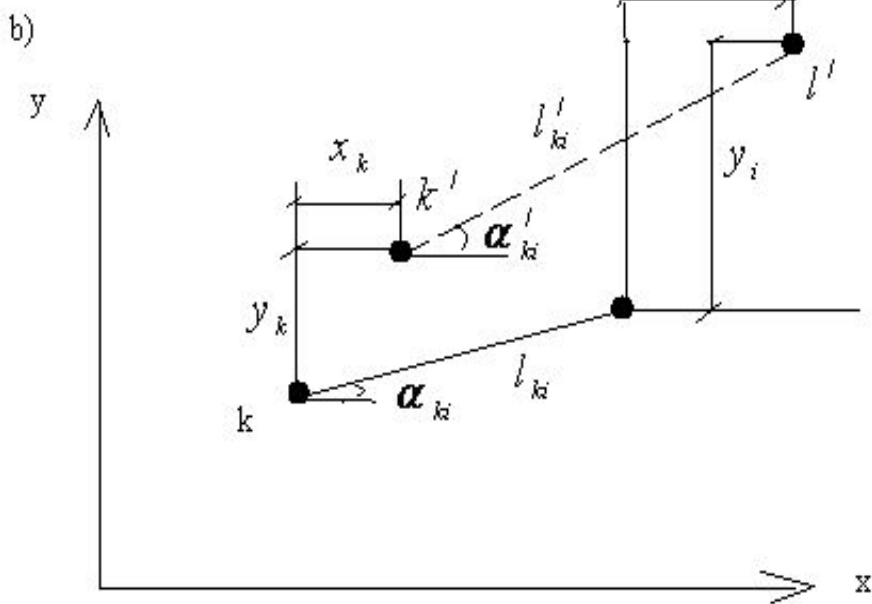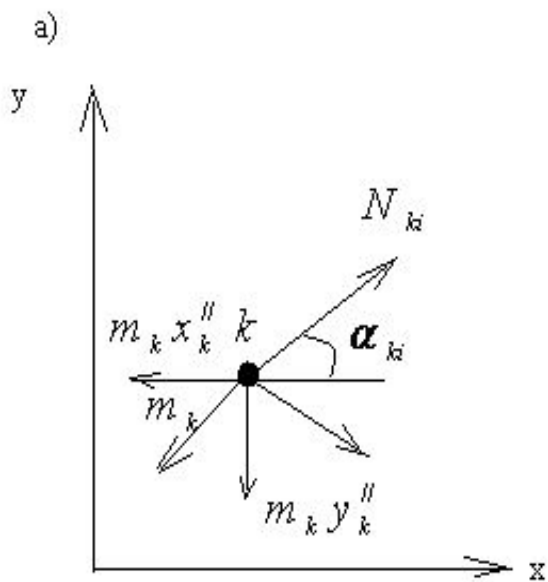

- Перемещение узла i обозначим - x_i, y_i , а новое положение узлов точками - k', l' , а новая длина стержня ki будет l'_{ki} . Проектируя отрезок l'_{ki} на координатные оси, получаем:

$$l'_{ki} \cos \alpha'_{ki} = l_{ki} \cos \alpha_{ki} + x_i - x_k, \quad l'_{ki} = l_{ki} + \Delta l_{ki}$$

$$l'_{ki} \sin \alpha'_{ki} = l_{ki} \sin \alpha_{ki} + y_i - y_k$$

$$(l'_{ki})^2 = (l_{ki} \cos \alpha_{ki} + x_i - x_k)^2 + (l_{ki} \sin \alpha_{ki} + y_i - y_k)^2$$

$$(l'_{ki})^2 = l^2_{ki} + 2l_{ki} [\cos \alpha_{ki} (x_i - x_k) + \sin \alpha_{ki} (y_i - y_k)] + (x_i - x_k)^2 + (y_i - y_k)^2$$

$$(l'_{ki})^2 + 2l_{ki} \Delta l_{ki} + \Delta l^2_{ki} = l^2_{ki} + 2l_{ki} [\cos \alpha_{ki} (x_i - x_k) + \sin \alpha_{ki} (y_i - y_k)] + (x_i - x_k)^2 + (y_i - y_k)^2$$

Пренебрегая в левой части величиной Δl_{ki}^2 , а в правой части $(x_i - x_k)^2$ и $(y_i - y_k)^2$ как величинами малыми по сравнению с остальными, тогда

$$\Delta l_{ki} = \left[\text{Cos}\alpha_{ki} (x_i - x_k) + \text{Sin}\alpha_{ki} (y_i - y_k) \right]$$

$$N_{ki} = \frac{EA_{ki} \Delta l_{ki}}{l_{ki}} = \frac{EA_{ki}}{l_{ki}} \left[\text{Cos}\alpha_{ki} (x_i - x_k) + \text{Sin}\alpha_{ki} (y_i - y_k) \right]$$

$$m_k x_k'' = \sum \frac{EA_{ki}}{l_{ki}} \left[\text{Cos}\alpha_{ki} (x_i - x_k) + \text{Sin}\alpha_{ki} (y_i - y_k) \right] \text{Cos}\alpha_{ki},$$

$$m_k y_k'' = \sum \frac{EA_{ki}}{l_{ki}} \left[\text{Cos}\alpha_{ki} (x_i - x_k) + \text{Sin}\alpha_{ki} (y_i - y_k) \right] \text{Sin}\alpha_{ki}$$

$$x_k = a_k \text{Sin}(\omega_i t + \varphi_i), y_k = b_k \text{Sin}(\omega_i t + \varphi_i),$$

$$x_k'' = -\omega_i^2 x_k, \quad y_k'' = -\omega_i^2 y_k$$

Вынужденные колебания ферм при вибрационной нагрузке

Канонические уравнения вынужденных колебаний ферм при вибрационной нагрузке $P = P_0 \sin \theta t$ аналогично тем, которые были записаны для рам. Подставляя амплитудные значения инерционных сил, можно канонические уравнения представить в виде системы линейных алгебраических уравнений относительно неизвестных амплитудных значений инерционных сил Z_1, Z_2, \dots, Z_n .

Канонические уравнения

$$Z_1 \left(\delta_{11} - \frac{1}{m_1 \theta^2} \right) + Z_2 \delta_{12} + \dots + Z_n \delta_{1n} + P_o \delta_{1p} = 0,$$

$$Z_1 \delta_{21} + Z_2 \left(\delta_{22} - \frac{1}{m_2 \theta^2} \right) + \dots + Z_n \delta_{2n} + P_o \delta_{2p} = 0,$$

.....,

$$Z_1 \delta_{n1} + Z_2 \delta_{n2} + \dots + Z_n \left(\delta_{nn} - \frac{1}{m_n \theta^2} \right) + P_o \delta_{np} = 0$$

$$\delta_{11}^* = \delta_{11} - \frac{1}{m_1 \theta^2}; \quad \delta_{22}^* = \delta_{22} - \frac{1}{m_2 \theta^2}; \quad \delta_{nn}^* = \delta_{nn} - \frac{1}{m_n \theta^2}.$$

$$Z_1 \delta_{11}^* + Z_2 \delta_{12} + \dots + Z_n \delta_{1n} + P_o \delta_{1p} = 0,$$


$$Z_1 \delta_{21} + Z_2 \delta_{22}^* + \dots + Z_n \delta_{2n} + P_o \delta_{2p} = 0,$$

.....,

$$Z_1 \delta_{n1} + Z_2 \delta_{n2} + \dots + Z_n \delta_{nn}^* + P_o \delta_{np} = 0$$

$$Z_{kx} = m_k \theta^2 x_k, \quad Z_{ky} = m_k \theta^2 y_k$$

Нагрузки, действующие на узел k

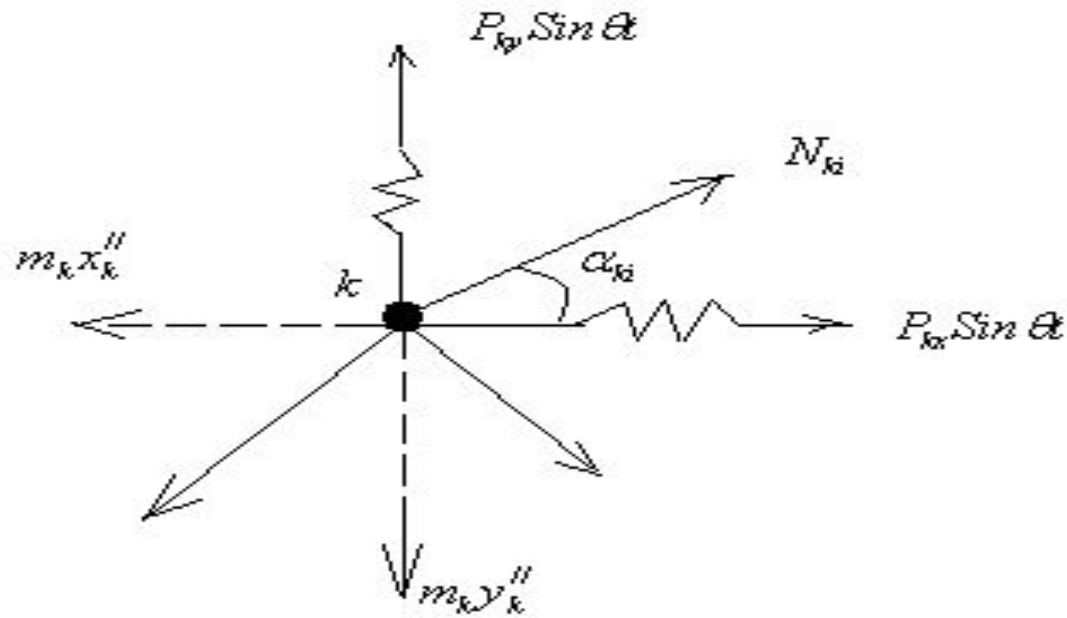

Уравнения динамического равновесия

$$m_k x_k'' = -m_k \theta^2 x_k = \sum N_{ki} \cos \alpha_{ki} + P_{kx} \sin \theta t,$$

$$m_k y_k'' = -m_k \theta^2 y_k = \sum N_{ki} \sin \alpha_{ki} + P_{ky} \sin \theta t$$

$$\sum \frac{EA_{ki}}{l_{ki}} \left[\cos \alpha_{ki} (x_i - x_k) + \sin \alpha_{ki} (y_i - y_k) \right] \cos \alpha_{ki} + m_k \theta^2 x_k + P_{kx} \sin \theta t = 0,$$

$$\sum \frac{EA_{ki}}{l_{ki}} \left[\cos \alpha_{ki} (x_i - x_k) + \sin \alpha_{ki} (y_i - y_k) \right] \sin \alpha_{ki} - m_k \theta^2 y_k + P_{ky} \sin \theta t = 0$$