



Холодильная машина 535 кВт 7°C выходящая вода и 35°C наружного воздуха

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Модель | RTAD 150 |
| Номинальная потребляемая мощность | 232 |
| Тип компрессора | Винтовой |
| % Минимальная нагрузка (%) | 17 |
| Номинальный расход воды (л/с) | 26,6 |
| Контуров хладагента, кол-во | 2 |
| Фреон, тип (63 & 65 кг) | R134a |
| Уровень шума на расстоянии 10 м | 70 dB(A) |
| Сертификат | PED |

| | |
|---|-----------|
| Рабочие характеристики | |
| Наружный воздух (°C) | -18 to 45 |
| Расход воды (л/с) | 9 to 32 |
| Температура теплоносителя на выходе из испарителя(°C) | -12 to 15 |

Мощность при °C темп. Воды

на выходе: 0°C 5°C 7°C 9°C 13°C

| | | | | | |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Мощность (кВт) 35°C | 420 | 492 | 525 | 626 | 662 |
| Потребляемая мощность (кВт) 35°C | 205 | 224 | 232 | 211 | 219 |

Температура на выходе -12°C

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Мощность (кВт) 20°C air | 317 |
| Потребляемая мощность (кВт) 20°C air | 137 |

Электрические характеристики

| | |
|----------------------|----------|
| Напряжение (V/Ph/Hz) | 400/3/50 |
| Ток макс (A) | 478 |
| Пусковой ток (A) | 503 |
| Connecting point | 1 |

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Тип соединения испарителя | Camelock & 4 дюйма |
|---------------------------|--------------------|

Размеры & Вес


| | |
|------------------|------|
| Длина (мм) | 6058 |
| Ширина (мм) | 2438 |
| Высота (мм) | 2591 |
| Рабочий вес (кг) | 6130 |



Опции

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Главный выключатель | Yes |
| Манометры | Yes |
| Реле протока | Yes |
| Водяной насос | Single pump: SIL 208-17/15 |

| | |
|--------------------|-----|
| Емкость испарителя | 204 |
|--------------------|-----|

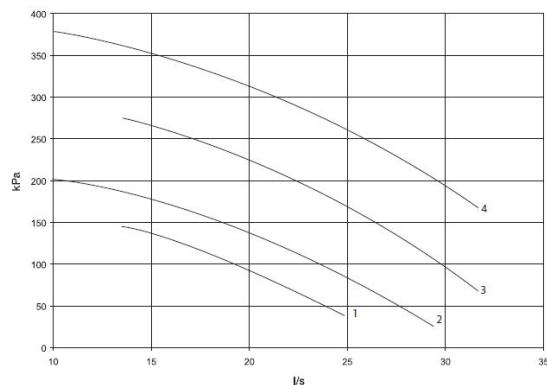

1 = LRN 208-13/5.5
2 = LRN 208-14/7.5
3 = SIL 208-16/11
4 = SIL 208-17/15

- низкотемпературный комплект (-18C)
- низкошумное исполнение
- реле протока
- защита от перепадов напряжения
- сервисные клапаны
- манометры
- сдвоенный предохранительный клапан
- гл.выключатель с плавкими вставками
- защита теплообменников и окраска компонентов
- Насос в комплекте (15 кВт)
- Расширительный бак (50 литров)