


# Схема распайки разъёма XLR



- 1 — масса/экран
- 2 — вход +
- 3 — вход —



# Схема распайки разъёма TRS

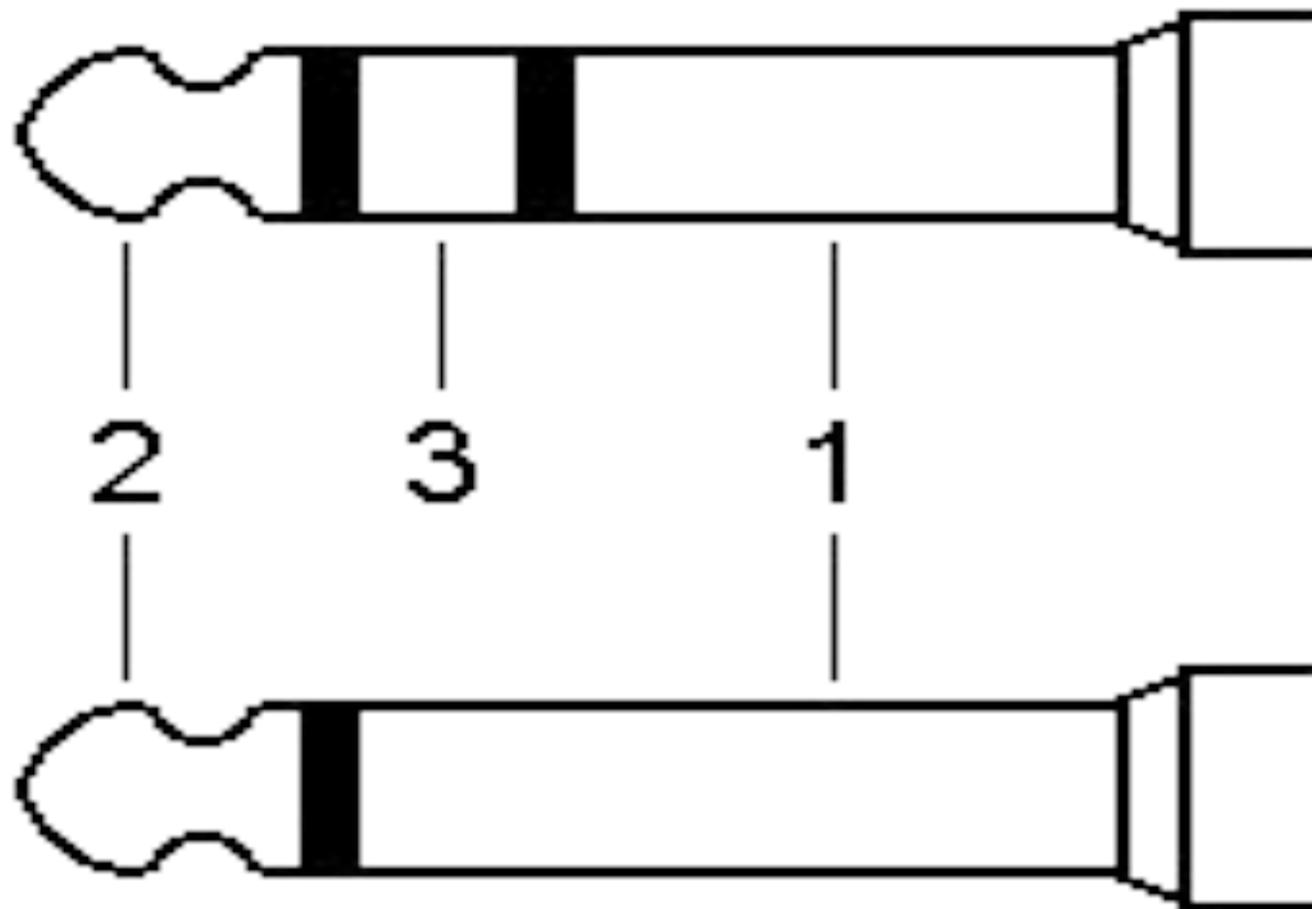


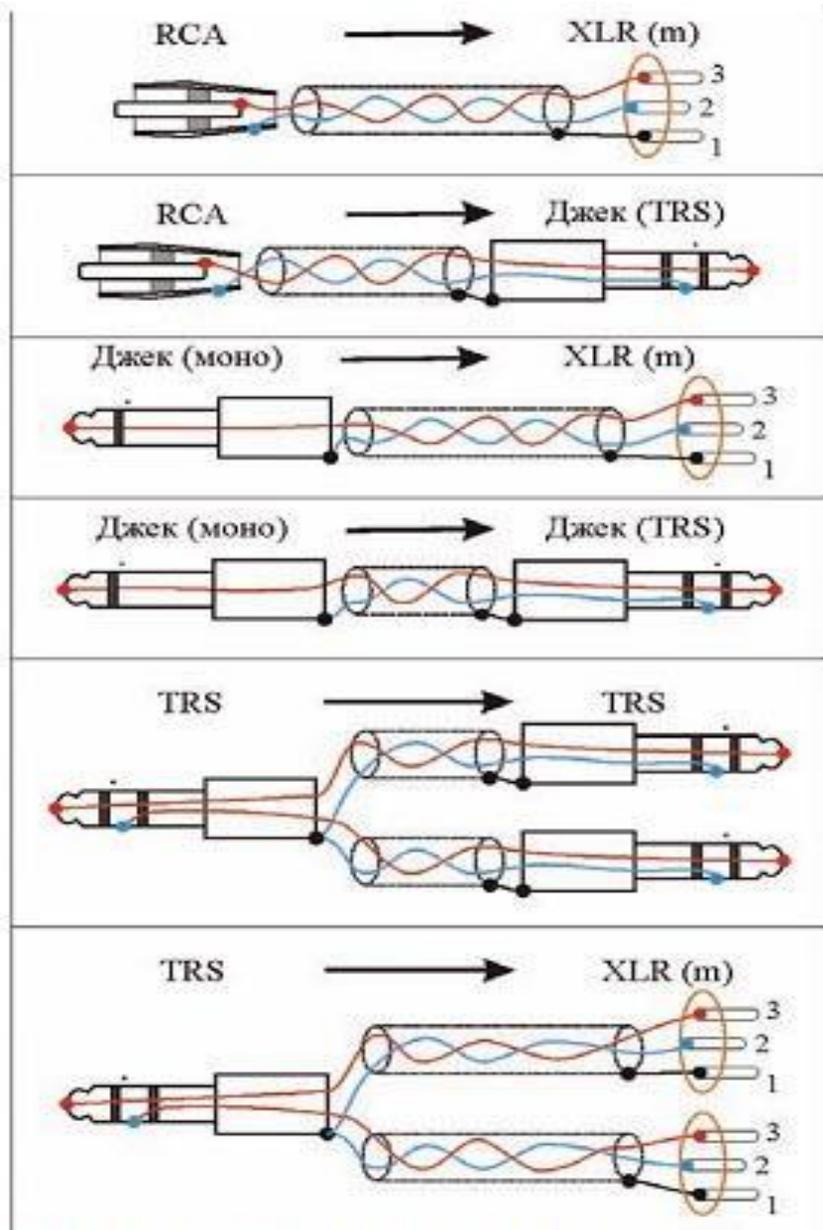


Рис. 2. Варианты расписки разъемов для подачи сигнала с небалансного выхода на балансный вход




- 1 — общий проводник (земля)
- 2 — "горячий"
- 3 — "холодный"


## МИКРОФОННЫЙ КАБЕЛЬ - БАЛАНСНЫЙ

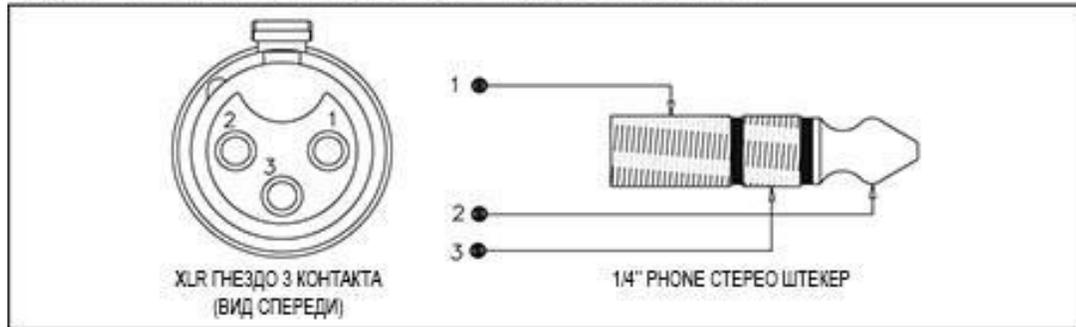


## МИКРОФОННЫЙ КАБЕЛЬ - НЕБАЛАНСНЫЙ

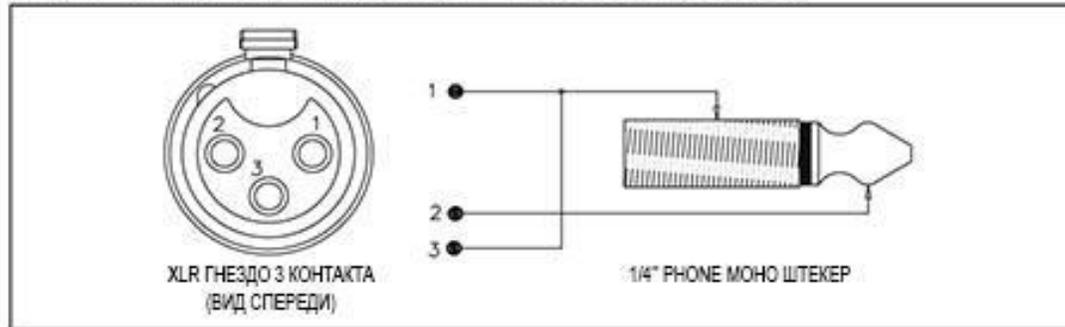


## ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ / ЛИНЕЙНЫЙ КАБЕЛЬ (МОНО)

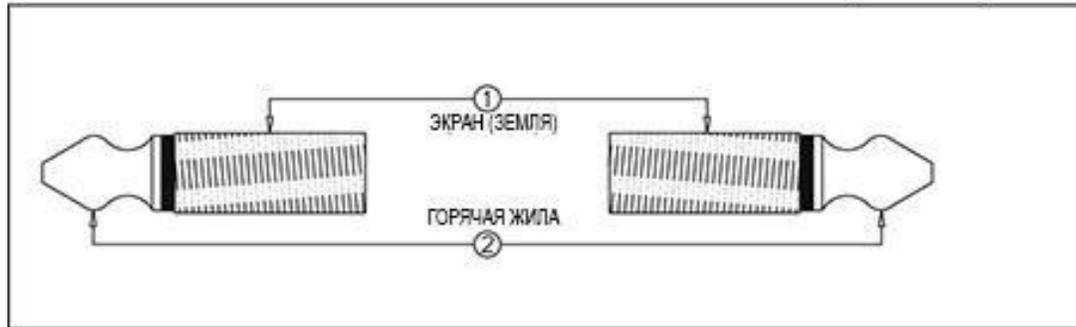

## ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ / ЛИНЕЙНЫЙ КАБЕЛЬ (СТЕРЕО)

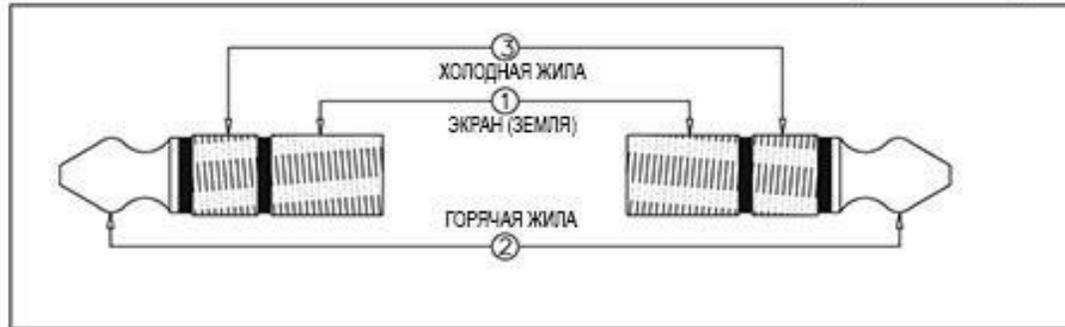

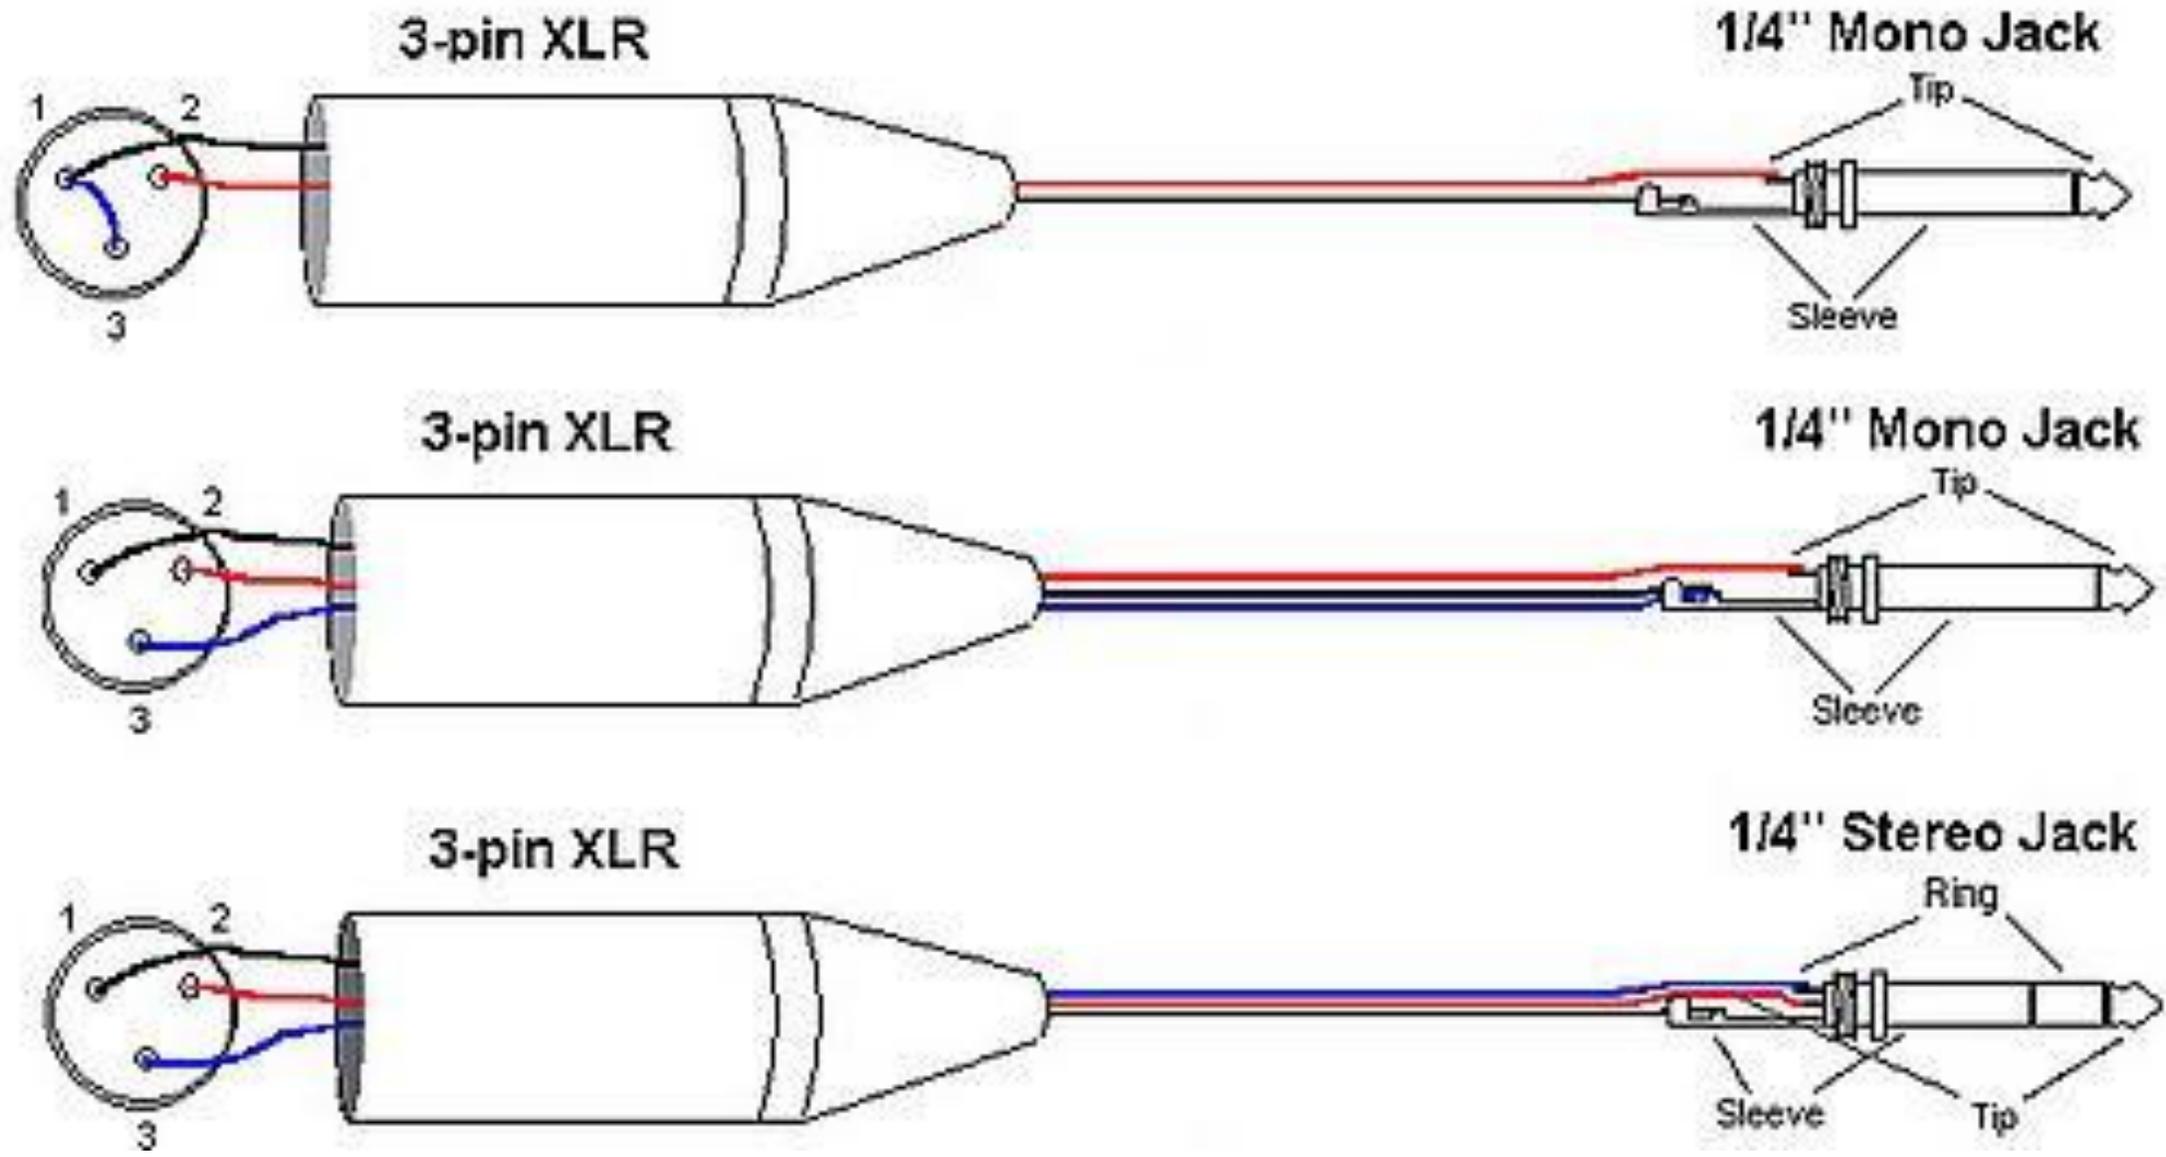

# Фантомное питание микрофона

