

**ПЕРВАЯ ПРИМЕРКА.
ВЫЯВЛЕНИЕ И
УСТРАНЕНИЕ
ДЕФЕКТОВ ОДЕЖДЫ
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ
ПОЯСНОГО ИЗДЕЛИЯ**



«Нужно любить то, что делаешь, и тогда труд возвышается до творчества»

М.Горький

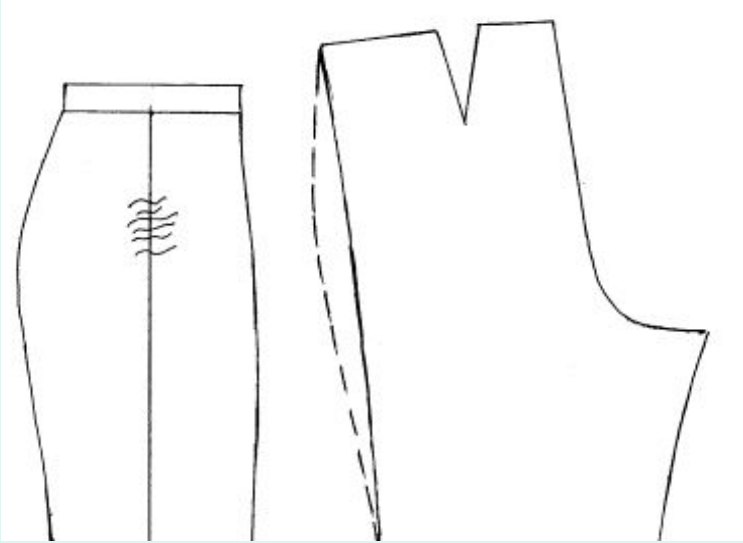
Задачи :

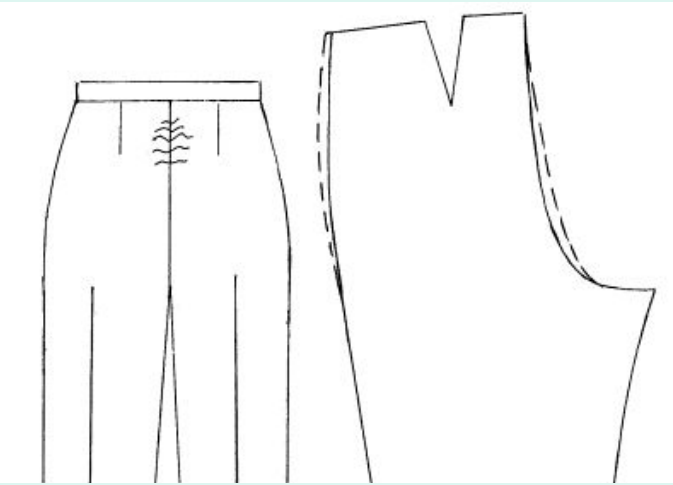
- **НАУЧИТЬ ВИДЕТЬ ДЕФЕКТЫ ИЗДЕЛИЯ НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ**
- **НАУЧИТЬ ИСПРАВЛЯТЬ ВОЗМОЖНЫЕ ДЕФЕКТЫ В ИЗДЕЛИИ**

Сегодня на уроке:

- **Проведение примерки.**
- **Внесение уточнений.**
- **Исправление возможных дефектов.**

Дефекты одежды

| Дефект | Причина возникновения и способ устранения их |
|--|---|
| <p data-bbox="146 396 962 516">Напряженные горизонтальные складки по боковой части брюк.</p>  | <p data-bbox="1058 396 1839 802">Образование горизонтальных напряженных складок возможно только при неправильном оформлении выпуклой части боковых срезов передней и задней половинок.</p> <p data-bbox="1058 833 1839 953">Увеличить выпуклую часть боковых срезов.</p> |

| Дефект | Причина возникновения и способ устранения их |
|--|---|
| <p data-bbox="86 364 801 635">Напряженные горизонтальные складки на верхней части задней половинки брюк.</p>  | <p data-bbox="898 364 1835 706">Складки могут возникнуть на среднем и боковом швах, если кривизны контуров срезов задней половинки не соответствуют объемным формам фигуры.</p> <p data-bbox="898 728 1835 849">Изменить контуры кривизны срезов задней и передней половинки</p> |

Дефект

Причина возникновения и способ устранения их

Свободные горизонтальные складки в поясных изделиях.



Необоснованный подъем вершины переднего шва может вызвать образование мягких горизонтальных складок на передних половинках брюк.

Изменить подъем вершины переднего шва (уменьшить)

- Перед тем как начать соединение деталей шорт, следует провести ВТО деталей кроя. Шорты лучше сидят, если по линии среднего шва задней половинки сделать **оттяжку**.
- **Оттяжка** – обе детали задних половинок складывают лицевыми сторонами внутрь, скалывают и проутюживают срез середины, слегка оттягивая ткань

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ ШОРТ К ПРИМЕРКЕ

- Сметать детали по боковым швам, соединяя заднее полотнище с передним.
- Сметать детали по шаговым швам.
- Сметать детали по среднему срезу.

ПРИМЕРКА ШОРТ.

1. Надев шорты, уточнив положение средней линии передней и задней половинок.
2. Уточнить ширину шорт и положение боковых швов. Исправления вносить за счет запаса в среднем шве.
3. Уточнить ширину и длину шорт

ИСПРАВЛЕНИЯ ПОСЛЕ ПРИМЕРКИ

1. Проложить строчки по булавкам с каждой стороны переколотого шва.
2. Перенести исправления с правой стороны изделия на левую
3. Сметать детали шорт по вновь проложенным линиям и провести повторную примерку

Все уточнения при примерке производят с правой стороны

После примерке все внесенные изменения переносят с правой стороны на левую.

Средний шов, соединяющий задние половинки, *стачивают двойной строчкой*, так как он испытывает большое натяжение при носке

Закрепление.

1. Какая ВТО проводится до соединения деталей шорт?
2. Как выполнить оттяжку?
3. Перечислите операции, которые надо выполнить при подготовке шорт к примерке.
4. С какой стороны производятся все уточнения при примерке?

Практическая работа

1. Выполнить ВТО деталей шорт
2. Выполнить оттяжку среднего шва задних полотнищ
3. Подготовить шорты к примерке (сметать боковые, шаговые срезы, сметать детали шорт по линии среднего среза. Сметывать от линии шага к верхнему срезу
4. Провести примерку и исправить недочеты.
5. Провести повторную примерку после исправления недочетов.

**СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ**