


# Техническое задание оформления ОПС Европочта.




# ЦВЕТА

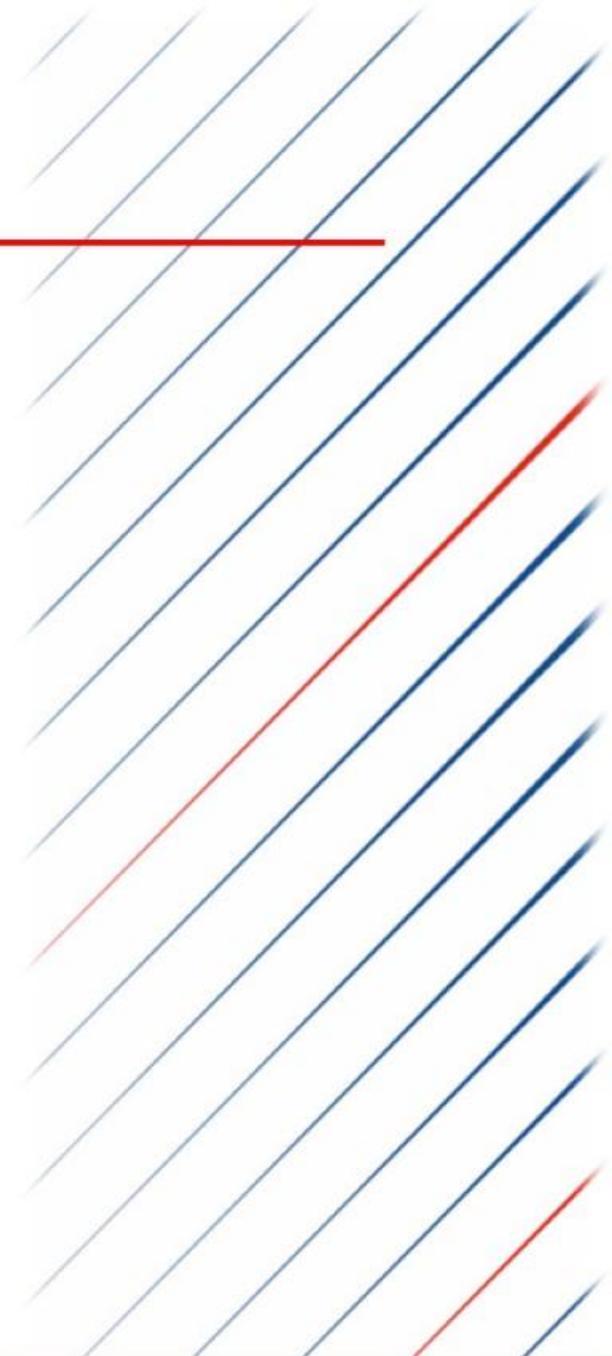


При создании рекламных материалов необходимо использовать фирменные цвета. Векторные изображения логотипов используются в соответствии с назначением макета: версия RGB — для воспроизведения на экране, версия CMYK — для последующей печати.


Ниже указаны значения цветов, использующиеся в логотипе:




RGB 43, 44, 124  
CMYK 100, 70, 0, 40  
RAL 5002  
PANTONE 288



RGB 255, 0, 0  
CMYK 0, 100, 100, 0  
RAL 3020  
PANTONE 2347C



RGB 0, 0, 0  
CMYK 0, 0, 0, 100  
RAL 9005  
PANTONE BLACK 6 C



RGB 255, 255, 255  
CMYK 0, 0, 0, 0  
RAL 9003  
PANTONE 000C

Цвета пленки Oracal:

Красный: 032

Синий: 086



ГАЙДЛАЙН

# ЭКСТЕРЬЕР ПОЧТОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Основная вывеска



Вариант основной вывески



Угловая вывеска (кронштейн)



**Конструкция:**

**Подложка:**

**Короб из ПВХ 6 см, основной цвет белый, несветовой**

**Нанесение цветного контура вывески с помощью с/к пленки, цвет синий: RAL 5002**

**Узел крепления вывески к фасаду согласовать с владельцем здания.**

**Объемные буквы:**

**Производитель применяемого ПММА стекла - PLEXIGLAS GS, соответствие RAL красный: RAL 3020, синий RAL 5002**

**Конструкция букв - клееная из ПВХ. Конструктив короба должен быть предусмотрен таким образом, чтобы исключить попадание во внутрь пыли, влаги, посторонних предметов.**

**Боковые стороны букв - в цвет лицевой части, способ колеровки бортов вывески - окраска автомобильными эмалями**

**Все саморезы по бортам должны быть подкрашены в цвет бортов.**

**Глубина объемных букв 70 мм**

**Светодиодная подсветка**

**Иконка**

**Производитель применяемого ПММА стекла - PLEXIGLAS GS, соответствие RAL красный: RAL 3020, синий RAL 5002**

**Конструкция букв - клееная из ПВХ. Конструктив короба должен быть предусмотрен таким образом, чтобы исключить попадание во внутрь пыли, влаги, посторонних предметов.**

**Боковые стороны букв - в цвет лицевой части, способ колеровки бортов вывески - окраска автомобильными эмалями**

**Все саморезы по бортам должны быть подкрашены в цвет бортов.**

**Глубина объемных букв 70 мм**

**Астрономическое реле времени ПСЗ 525-1 устанавливается на всех объектах, кроме арендуемых у ООО "Евроторг" и ТЦ.**

**Монтаж:**

Размещение вывески на фасаде в строгом соответствии с согласованно визуализацией.

Дату и время монтажа письменно согласовать с владельцем здания

К работам по монтажу вывески приступить после предоставления ППР.

При производстве работ на объекте выполнять требования следующих нормативных документов: ТКП 45-1.03-40-2006 "Безопасность труда в строительстве. Общие требования", ТКП 45-1.03-44-2006 "Безопасность труда в строительстве. Строительное производство", ППБ 01-2014 "Правила пожарной безопасности Республики Беларусь"

Количество LED модулей в вывеске предусмотреть таким образом, чтобы она светилась равномерно без затемнений/засветов/пятен, яркость не менее 1200 люкс на поверхности стекла.

LED модули производства компаний: BaltLed, Samsung, LG, Helios, Orion. Другие производители используются только по согласованию с Заказчиком.

В случае размещения вывески на месте предыдущей вывески, подключение к 220В выполнить к сущ. кабелю.

В случае размещения вывески на новом фасаде провода по фасаду проложить в кабель-канале, трубе, гофре (окраска в цвет фасада).

Провода коммутирующие буквы, укладываются внутрь металлоконструкций, в местах соприкосновения проводов с острыми краями металла требуется дополнительная защита, в виде ПВХ или резиновой трубки.

Количество трансформаторов - расчетное, исходя из соблюдения условий 85 % нагрузки трансформатора. Степень защиты не менее IP67, производитель - Mean Well или BaltLed. Другие производители используются только по согласованию с заказчиком.

Соединения проводки с применением механических клемных муфт в герметичных разветвительных коробках и пайкой с термоусаживаемыми трубками или клемные соединители фирмы Wago, "скрутки" с изоляцией недопустимы.

Разветвительные коробки должны быть подписаны "вывеска 220В", "вывеска 12В".

Разветвительные коробки и трансформаторы размещать на кровле здания или с обратной стороны подложки. При невозможности такого размещения их месторасположение согласовать с Заказчиком.

После изготовления вывески на производстве Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика о готовности вывески для ее приемки на производстве.

Приемка осуществляется только при включении вывески, для оценки ее работоспособности. Подрядчик обязан присутствовать при подключении вывески к сети, проверить правильность подключения.

После окончания монтажа обязательное предоставление заказчику паспорта изделия (2 экземпляра в бумажном виде с печатью и один в электронном виде формат pdf) с техническими характеристиками, комплектацией, размерами, фотографиями дневными/ночными. Паспорт должен содержать электросхему с указанием расстановки LED модулей, месторасположения трансформаторов.

Гарантийные обязательства: На вывеску - 5 лет, на монтажные работы и конструкцию - 5 лет, на световую инсталляцию (светодиоды, трансформаторы, электрические компоненты) - 3 года.

Срок изготовления и монтажа вывески - 7-10 рабочих дней с момента письменного уведомления от Заказчика.

В стоимость должно входить: изготовление вывески, транспортировка в пределах своего города, монтаж с лесов/стремянок/крыши на типовом фасаде, подключение к 220В.

# Т3 Фасадная вывеска на кронштейне

Угловая вывеска (кронштейн)

Материал короба – молочный акрил 5 мм.  
Логотип – с/к пленка, нанесение с двух сторон.  
Подсветка - светодиодные кластеры.  
Крепление к стене с помощью кронштейна.



Подложка – ПВХ 5 мм.

Логотип – объемные буквы из пеноплекса, покрашенные в фирменные цвета или клеенные буквы из ПВХ 3мм. Окрашенные в фирменные цвета.

Кантик - синяя с/к пленка Oracal максимально приближенная к фирменному цвету.

Крепление к фризу в зависимости от формата ОПС. Объемные буквы крепим к подложке на жидкие гвозди либо на саморезы с обратной стороны подложки.

Глубина букв в зависимости от размера вывески 30-60 мм.



ГАЙДЛАЙН

## ЭКСТЕРЬЕР ПОЧТОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ



Режим работы (входная группа)



Варианты вкладышей



прозрачное окно  
для вкладышей  
210мм

Пример размещения на входной группе



Размер режима работы – 30 на 42 см.


Материал: подложка из ПВХ 3 мм. с накаткой ламинированной с/к пленки с полноцветной печатью, поверх карман из ПЭТ размером А 4 (горизонтально) для вкладыша.



Карман на входную группу формата А4

Материал: подложка из ПВХ 3 мм. с накаткой ламинированной с/к пленки с полноцветной печатью, поверх карман из ПЭТ размером А 4 (горизонтально или вертикально) для вкладыша.

Карманы для размещения дополнительной информации

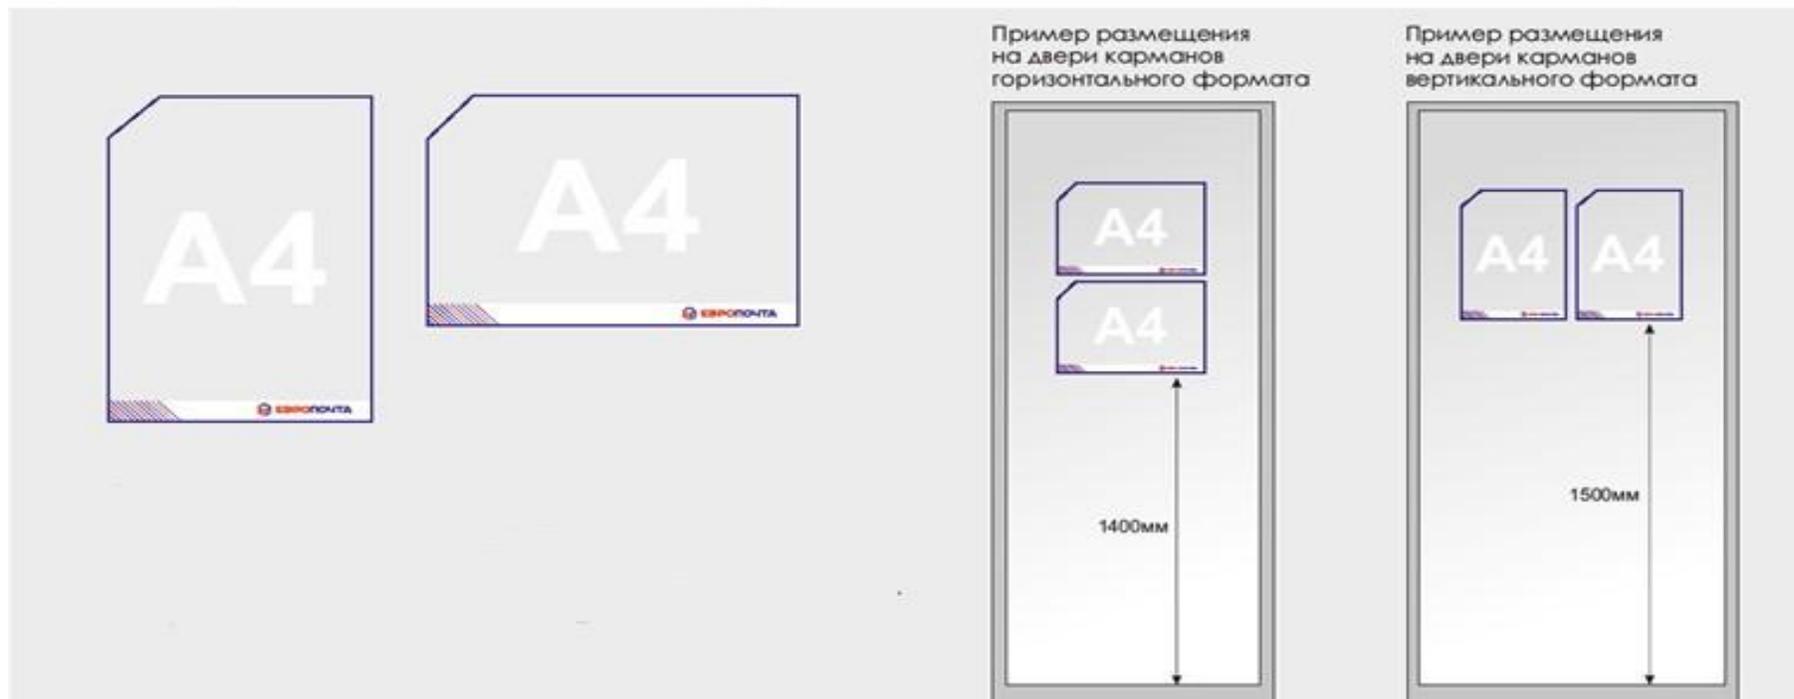



Подвесная или напольная навигация



размер 95x25 см.  
Материал: пластик (ПВХ) - 4мм + белая пленка  
с полноцветной печатью и матовой ламинацией.

На колоннах



размер 25x25 см.  
Материал: пластик (ПВХ) - 4мм + белая пленка  
с полноцветной печатью и матовой ламинацией.


Материал: виниловый баннер с полноцветной печатью (качество печати не ниже 90 DPI).

Каркас – трис-система (могут быть и другие варианты крепления в зависимости от объекта.)

Крепление баннера к каркасу через карманы.




Материал букв – пеноплекса  
окрашенного в соответствии с RAL,  
глубина 30 мм., шрифт букв «Days». К  
стене монтируем на жидкие гвозди.  
RAL - 7046

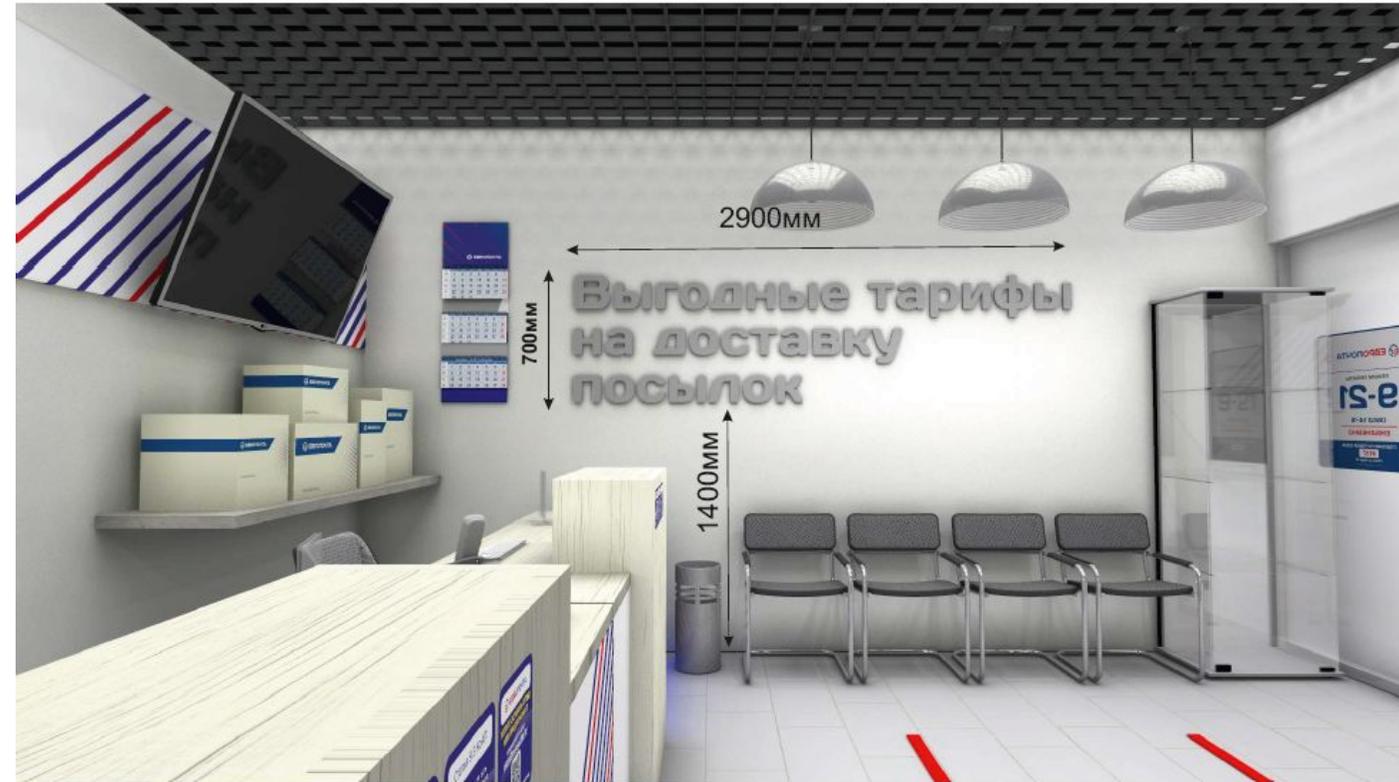

Панель из оргстекла.  
Материал: глянцевое оргстекло  
прозрачное 5 мм., изнутри накатка  
с/к пленки с полноцветной  
печатью. К стене крепим на  
хромированные дистанционные  
держатели.  
Высота панели 600 мм.

	RAL - 9010
	RAL - 5002
	RAL - 3020

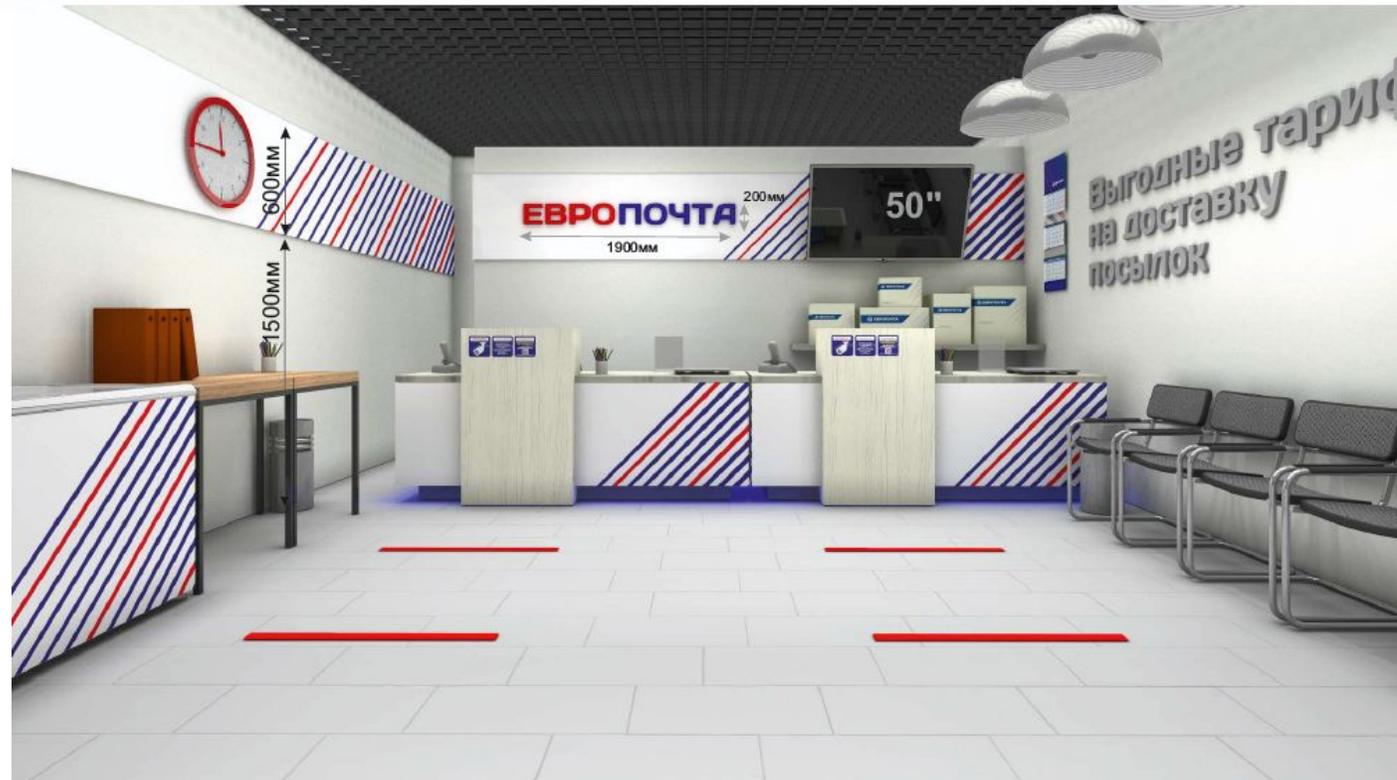

Объемные буквы на панели из оргстекла.  
Материал букв – пеноплекс окрашенный в фирменные цвета.  
Глубина букв пропорциональна размеру логотипа на объекте.



Брендинг мебели панелями из ПВХ 5мм оклеенными с/к пленкой с ламинацией и полноцветной печатью, по всему внешнему контуру мебели (кроме вставок из древесины) светодиодная лента (цвет синий).



Плакат формата А4:

Плотность бумаги 110 г/м<sup>2</sup>, матовая ламинация.

Наклейки – с/к пленка с полноцветной печатью с матовой ламинацией.

Информационная наклейка  
о вводимом видеонаблюдении



Информационная наклейка  
для размещения возле рабочих мест  
сотрудников ОПС



Статья 9.3 КоАП:

Оскорбление, то есть  
умышленное унижение  
чести и достоинства  
личности,  
выражение в неприличной  
форме, - влечет наложение  
штрафа в размере  
до двадцати  
базовых величин

**СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ!**