


ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ УТЮГОМ



1. ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ
УТЮГА В ЭЛЕКТРОСЕТЬ,
ПРОВЕРИТЬ ШНУР И ВИ



2. В помещении с
бетонным полом во время
проведения работ с утюгом,
стоять на резиновом
коврики

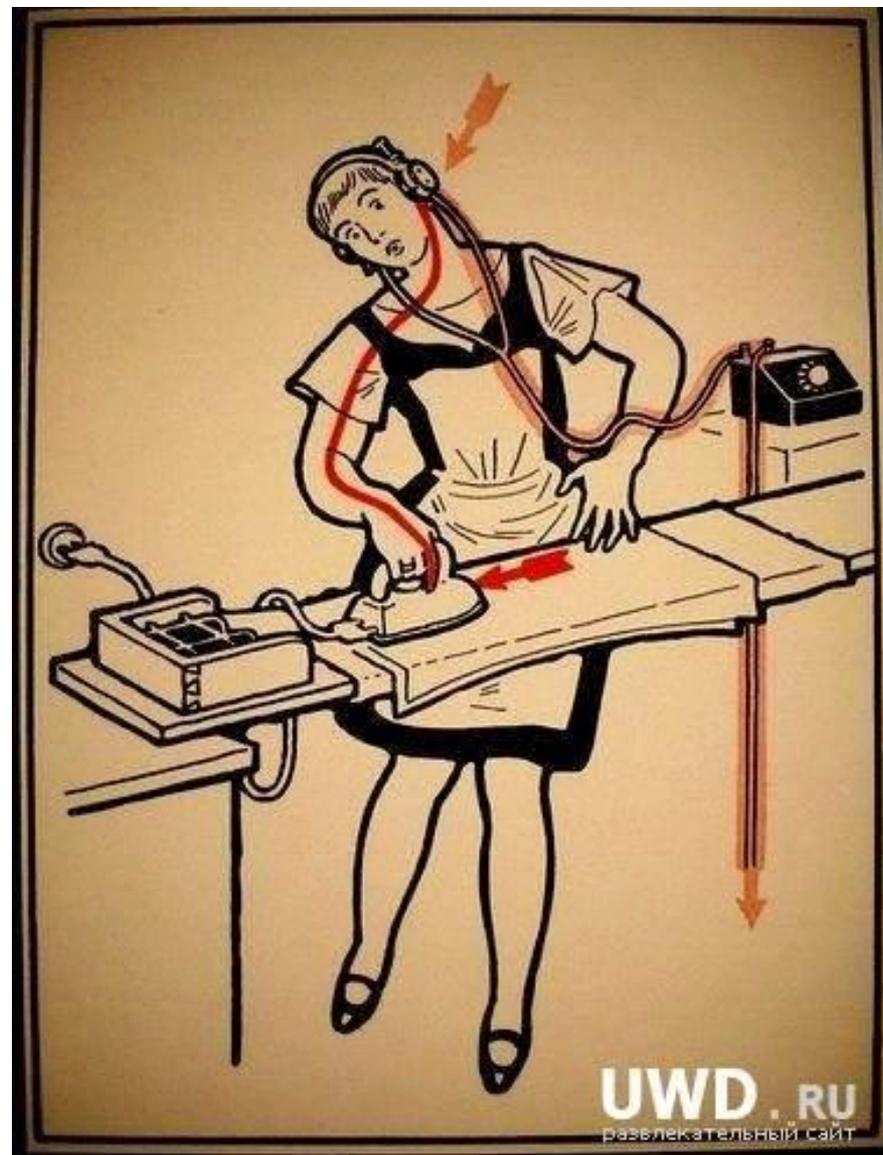

3 . Включать и
выключать утюг из
электросети только
сухими руками, плавно
брать за вилку и не
дёргая за шнур.






РЕЗЕРВУАР
ИОМ



НИК



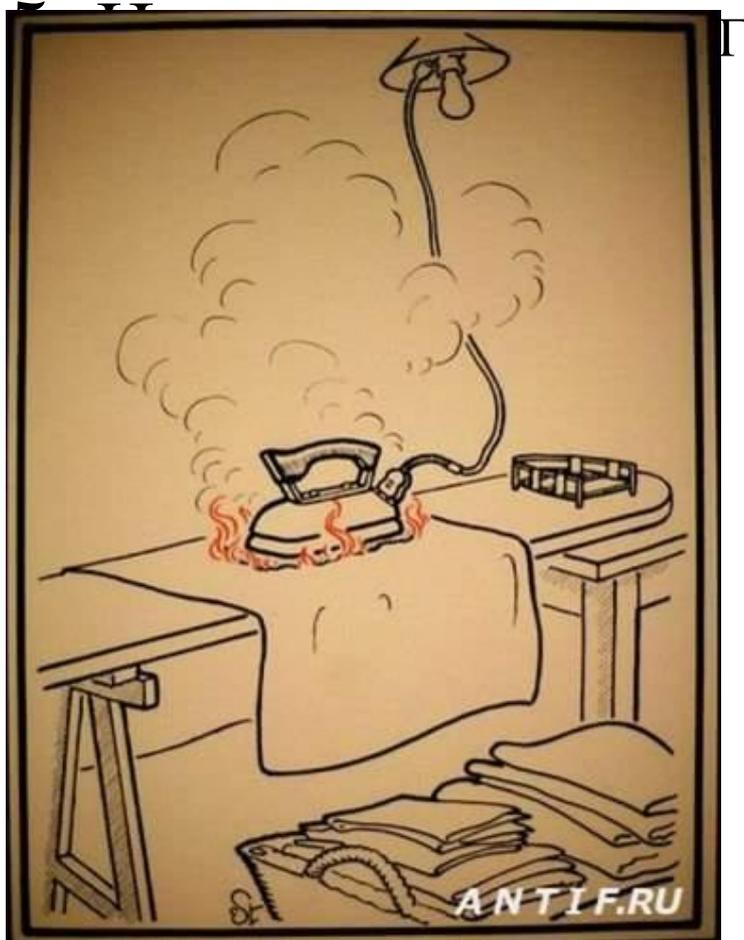

6. СТАВИТЬ УТЮГ НА



7. Не прикасайся

ду

по




8. СЛЕДИТЬ, ЧТОБЫ ОБОЗНАЧЕНИЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА УТЮГА БЫЛО НА ТОМ РЕЖИМЕ, КОТОРЫЙ СООТВЕТСТВУЕТ

ЛЯ



Можно утюжить



Не утюжить



Утюжить при температуре до 200°C



Утюжить при температуре до 150°C



Утюжить при температуре до 110°C



Не отпаривать



9. По необходимости



10. НЕ ПОДСТАВЛЯТЬ РУКИ
ПОД ПАР, КОТОРЫЙ
ВЫХОДИТ С ПОДОШВЫ
УТЮГА.



11. СЛЕДИТЬ , ЧТОБЫ



12. После окончания утюжилельных работ

