

Terno Scorrevoli

Компания Terno Scorrevoli (Италия) уже более 60 лет производит и разрабатывает раздвижные системы с 1950 года. Большой ассортимент раздвижных и складных систем, как для мебельных дверей, так и межкомнатных дверей позволяет



Magic 2

Раздвижная система от итальянской компании Terno Scorrevoli предназначена для деревянных дверей весом до 80 кг. Ходовой механизм верхнего крепления крепится на стену, а на дверь крепится декоративная шина, которая движется по роликам. Таким образом создается впечатление парящей в воздухе двери.

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ:

- Плавность хода.
- Закрытая алюминиевая несущая.
- Ровная поверхность уменьшает уровень

Шума при закрывании и открывании.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Одностворчатые раздвижные двери.
- Настенный монтаж.



Зазор между полотном и стеной может быть 12, 22 и 32 мм и выставляется в зависимости от толщины вашего плинтуса.



Минимальная толщина двери: 36 мм

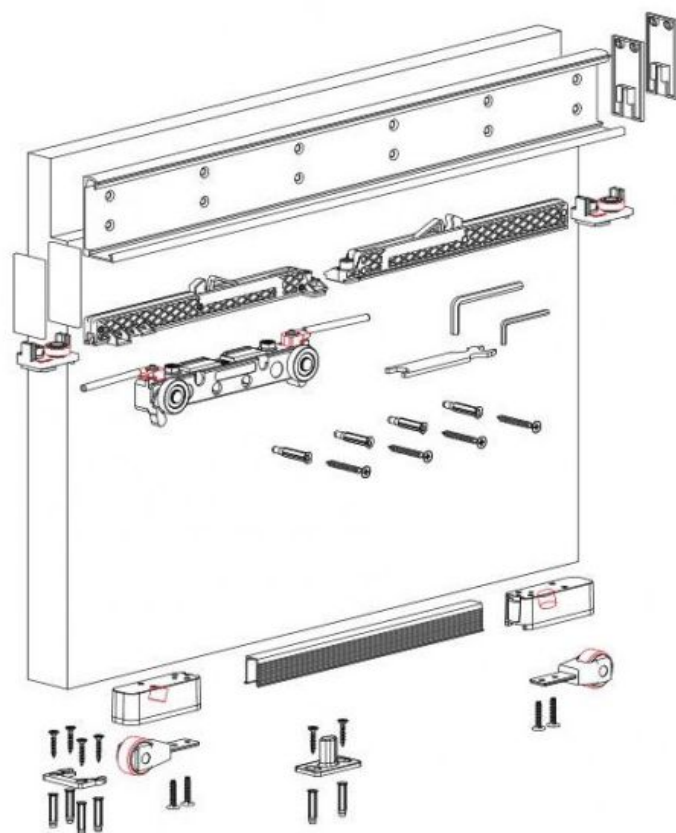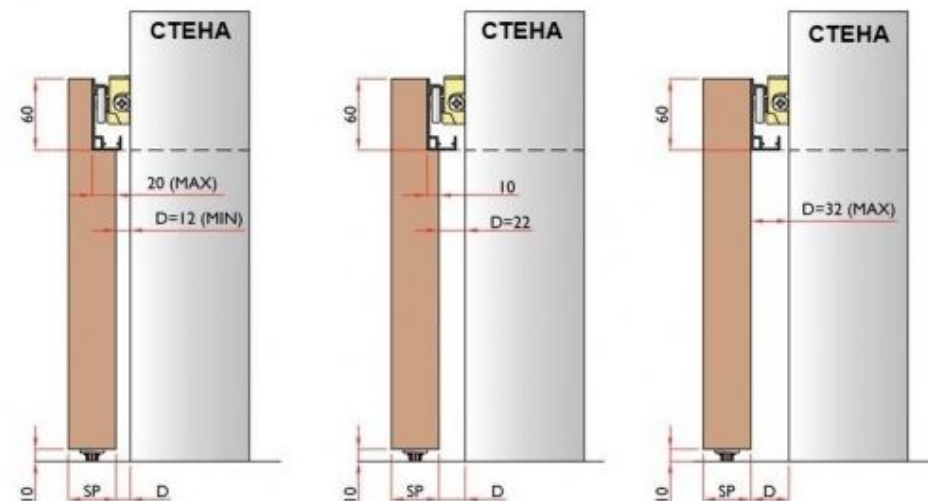


- Верхняя направляющая: 1095 мм
- Декоративные боковые заглушки верхней направляющей: две серебряные и две чёрные;
- Механизм поддержки колеса: 1 кмп.;
- Подкладки для регулирования механизма: 9 штук разной толщины;
- Гидравлический механизм торможения: 2 шт.;
- Два нижних колеса;
- Нижняя встраиваемая направляющая, обрезная: 950 мм;
- Элементы крепежа;
- Инструкция по установке.

Зазор между полотном и стеной может быть 12, 22 и 32 мм и выставляется в зависимости от толщины вашего плинтуса.

Минимальная толщина двери: 36 мм

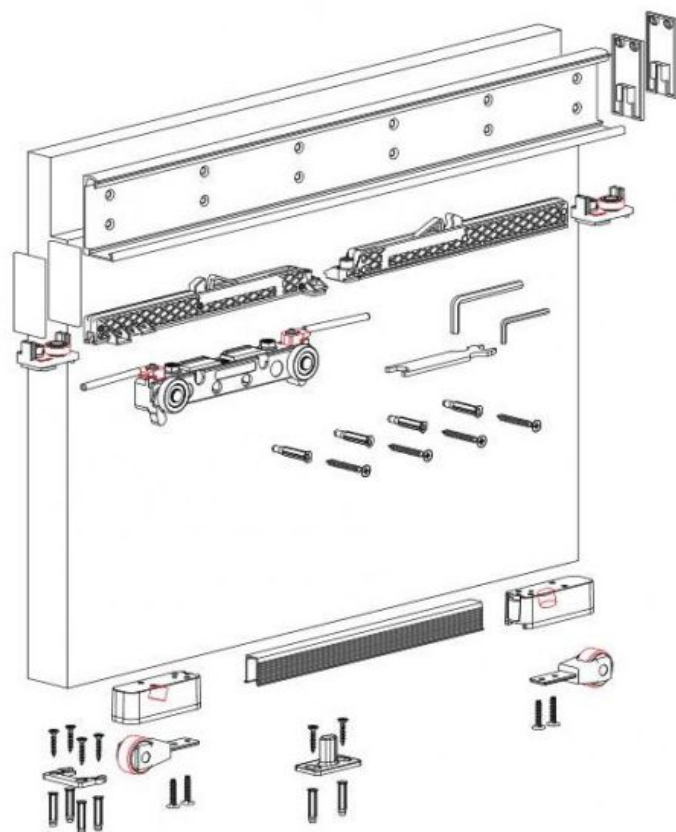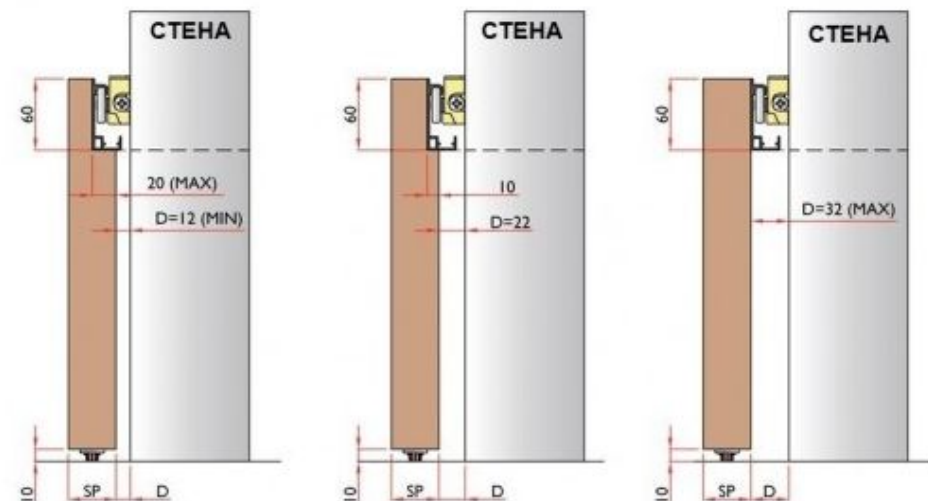


- Верхняя направляющая: 1095 мм
- Декоративные боковые заглушки верхней направляющей: две серебряные и две чёрные;
- Механизм поддержки колеса: 1 кмп.;
- Подкладки для регулирования механизма: 9 штук разной толщины;
- Гидравлический механизм торможения: 2 шт.;
- Два нижних колеса;
- Нижняя встраиваемая направляющая, обрезная: 950 мм;
- Элементы крепежа;
- Инструкция по установке.

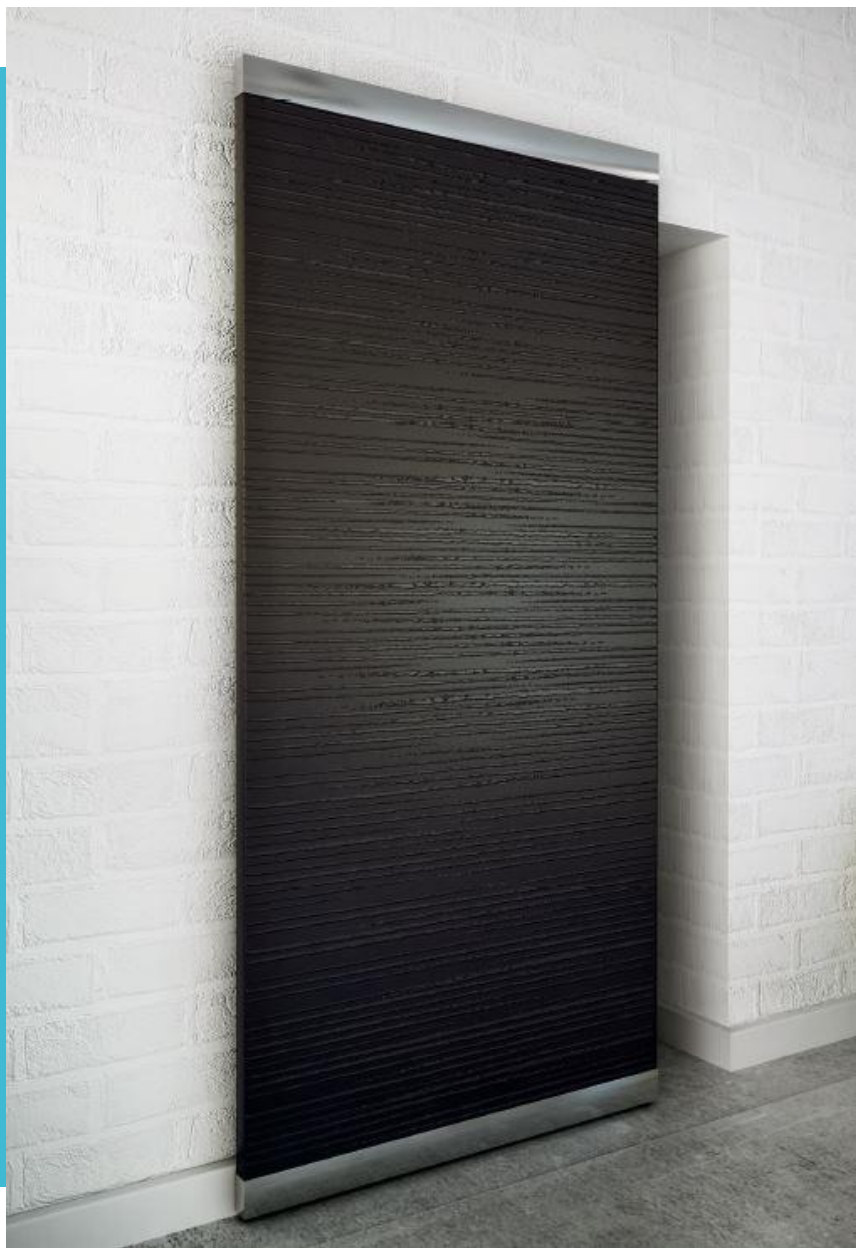

Magic 2 Uni 1100

Версия фурнитуры Magic 2 позволяющий сделать раздвижную дверь с плитой используя декоративный профиль. Фрезеровку самой плиты делать не нужно.
Толщина плиты 38-40 мм

Комплект поставки:

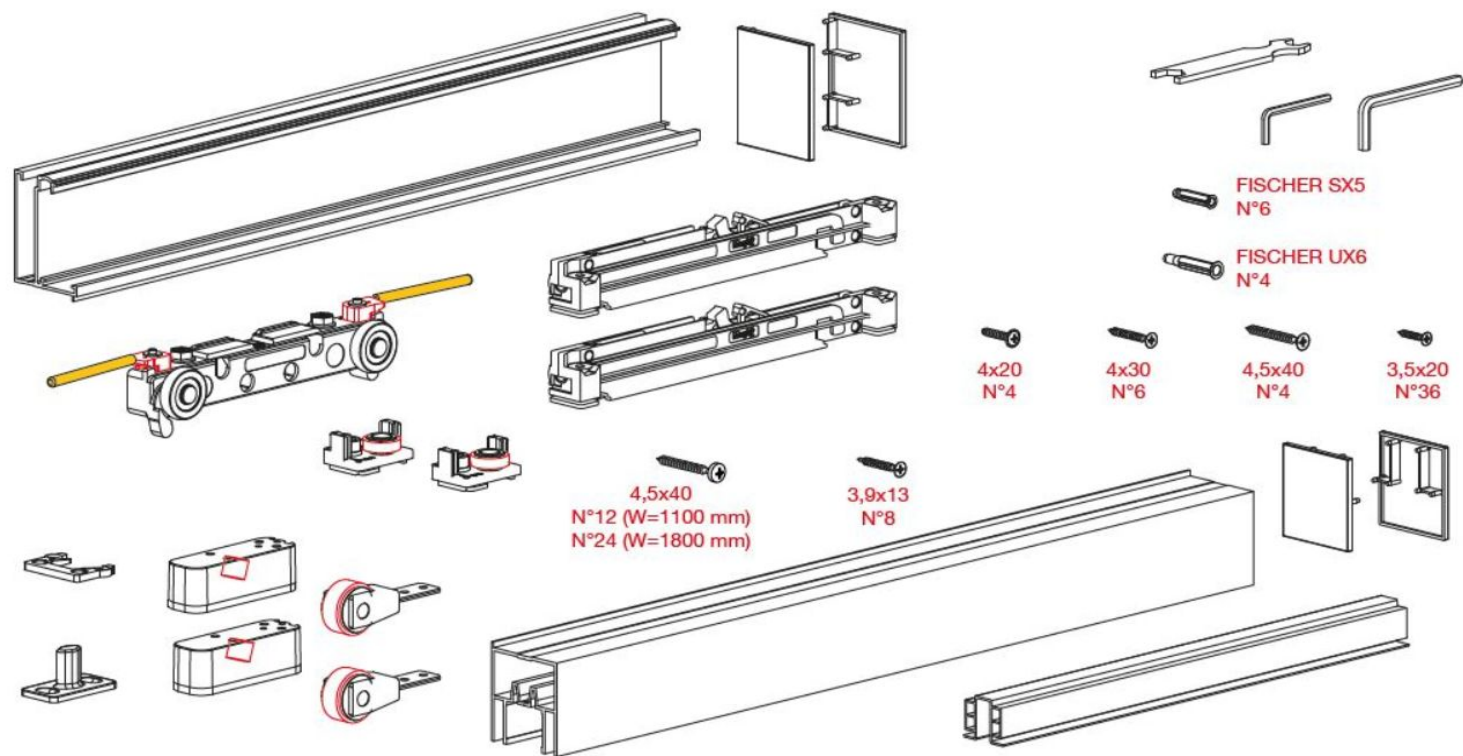

MAGIC VETRO

Система для раздвижных дверей MAGIC предназначена для межкомнатных раздвижных стеклянных дверей скользящих по стене.

Максимальная нагрузка 80кг.

Минимальная ширина двери 680мм, максимальная возможная ширина двери 1100мм.

Толщина стекла — 8, 10, 12 мм.

Единственное ограничение для систем Magic - её не советуют монтировать там, где у дверного проёма положено ковровое покрытие. Дверное полотно должно быть по крайней мере на 60мм выше дверного проёма.





DIVA AIR VETRO

Раздвижная система предназначена для стеклянных дверей весом до 80 кг и толщиной до 12 мм.

Ходовой механизм верхнего крепления крепится на дверь и ездит по зафиксированной на стене шине.

Сам механизм раздвижных дверей скрыт под декоративными заглушками.

Ширина дверей 680-1500 мм.

Профиль ходовой и декоративный продаём в м.п. Целый хлыст 6м.
В двух цветах черный и серебро.

VETRO 40

Система верхнеподвесная.

На основе системы Vetro 40 можно реализовать телескопические дверные системы, системы синхронизации, одинарные или двухстворчатые двери, комплексные офисные и интерьерные перегородки с раздвижными дверями.

Ширина дверей 740-1500 мм

Толщина стекла — 8, 10, 12 мм.

В ассортименте 2 вида направляющего профиля, для крепления к стене и потолку. Которые для эстетики закрываются декоративным профилем. Профиль продаём в м.п. Длина целого хлыста 6 метров.





DAMA

Dama - это комплексное раздвижное решение, предназначенное для деревянных, стеклянных и алюминиевых дверей с воздушным демпфером плавного закрывания дверей. Чаще всего используется для тумб, комодов, антресолей.

Установка не требует фрезеровки дверей.

Нагрузка на одну дверь от 15 до 30 кг.

Толщина: до 27мм (плита) / 4-6 мм (стекло).

Направляющий профиль продаем в м.п.

SWITCH

Система Switch – внутренняя компланарная система для фасадов тумб и комодов.

Максимальная ширина фасада– 750 мм.

Максимальная высота фасада - 1600 мм.

Нагрузка на дверь 20 кг.

Толщина двери от 18 до 22 мм.

Привязка к размеру фасада. Комплекты 500, 550, 600, 650, 700, 750 означают размеры одного фасада.

