



ФРАГМЕНТ ИНТЕРЬЕРА КАБИНЕТА РУКОВОДИТЕЛЯ с демонстрацией применяемых осветительных устройств


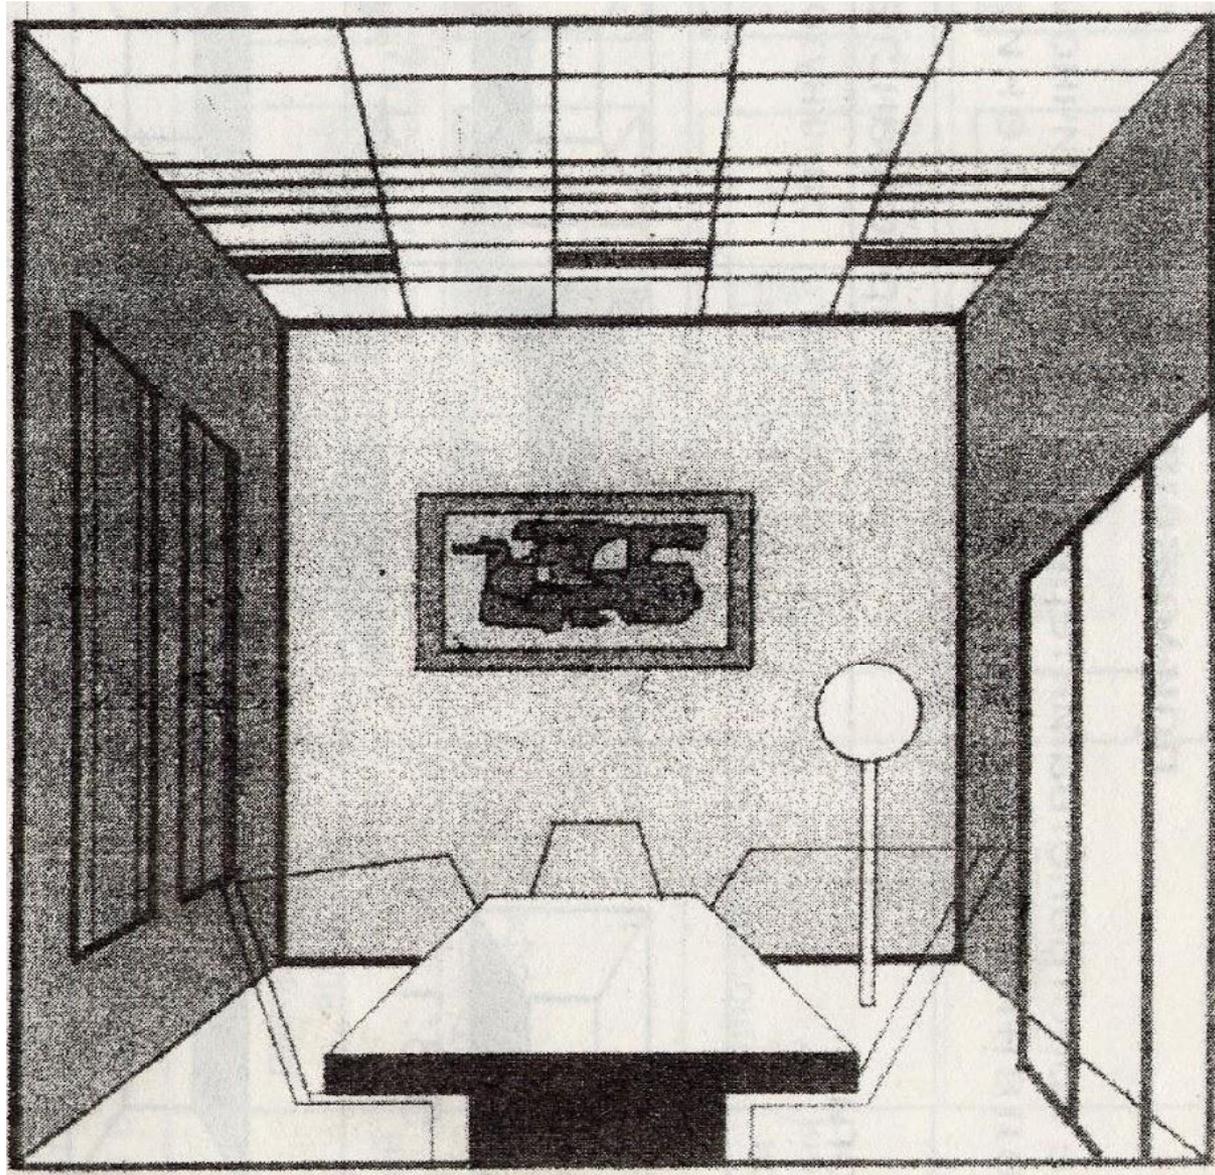


АНАЛИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ В СВЕТЛОЕ ВРЕМЯ СУТОК

Схема функциональных зон

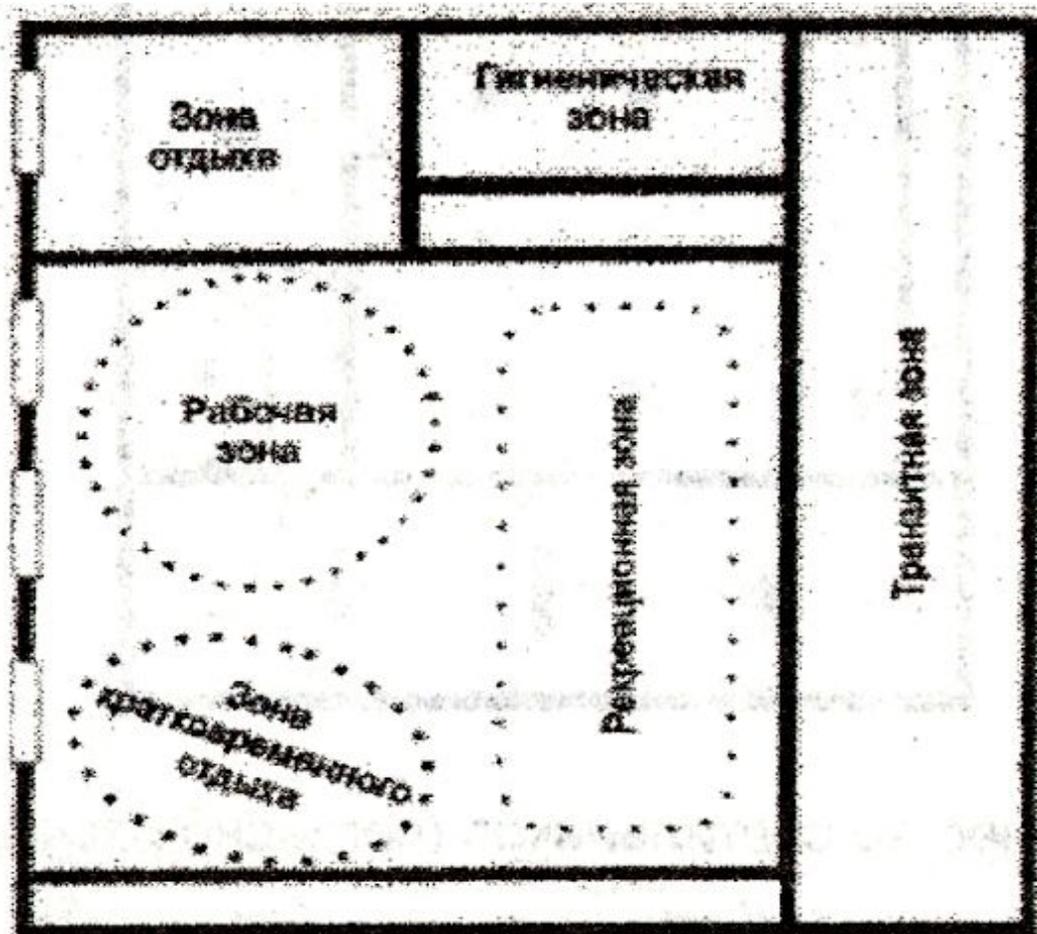

ПОМЕЩЕНИЕ, ОСВЕЩЕННОЕ ЕСТЕСТВЕННЫМ СВЕТОМ В СВЕТЛОЕ ВРЕМЯ СУТОК

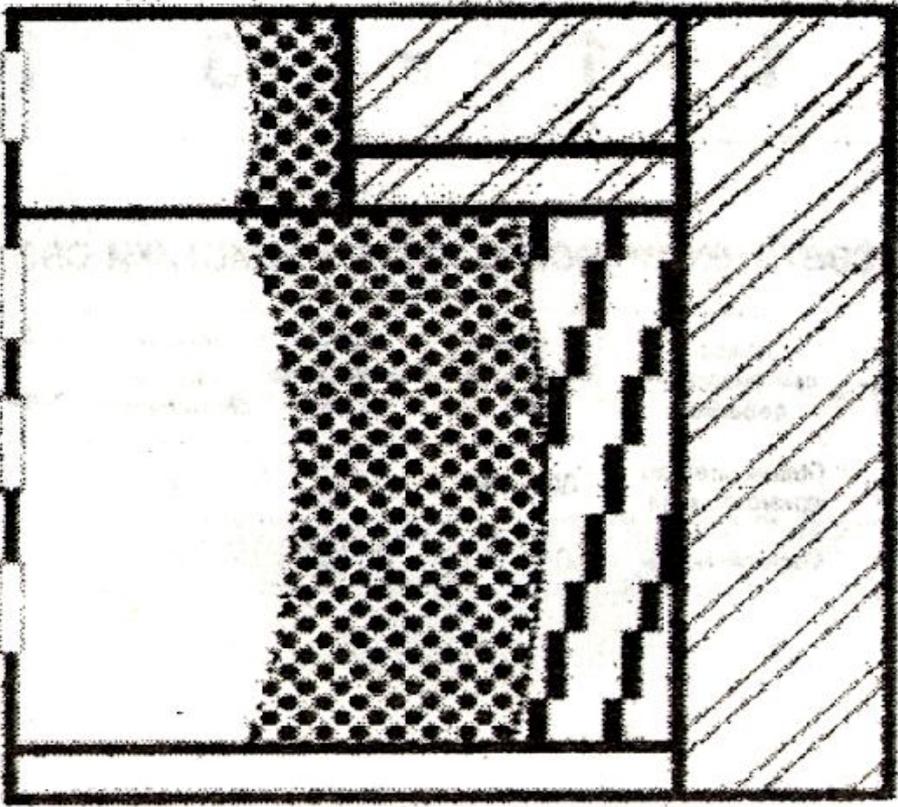


- зона освещенности выше норм

- зона с освещенностью в пределах норм


- зона с недостаточной освещенностью

Пример подачи графического материала. 1а


План блока размещений офиса руководителя

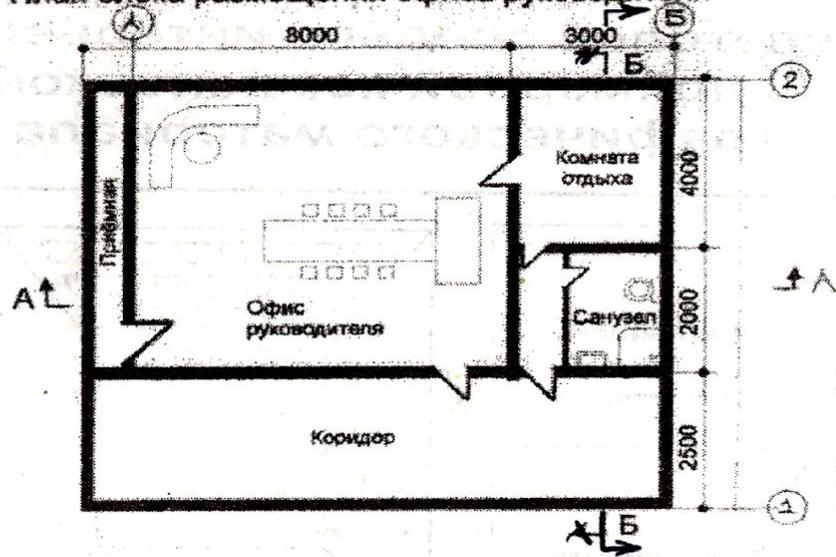


Продольный разрез А-А

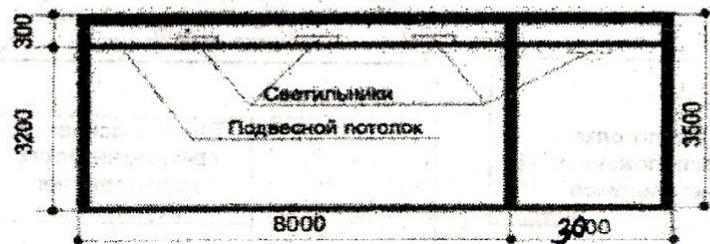

Продольный разрез Б-Б

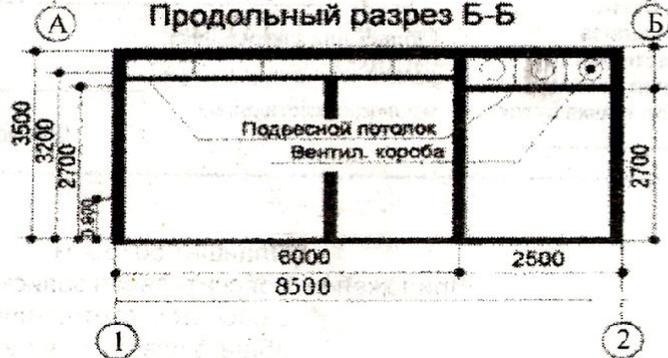

ПЛАН ПОТОЛКОВ ПОМЕЩЕНИЙ С РАСПОЛОЖЕНИЕМ СВЕТИЛЬНИКОВ (в соответствии с расчетом)

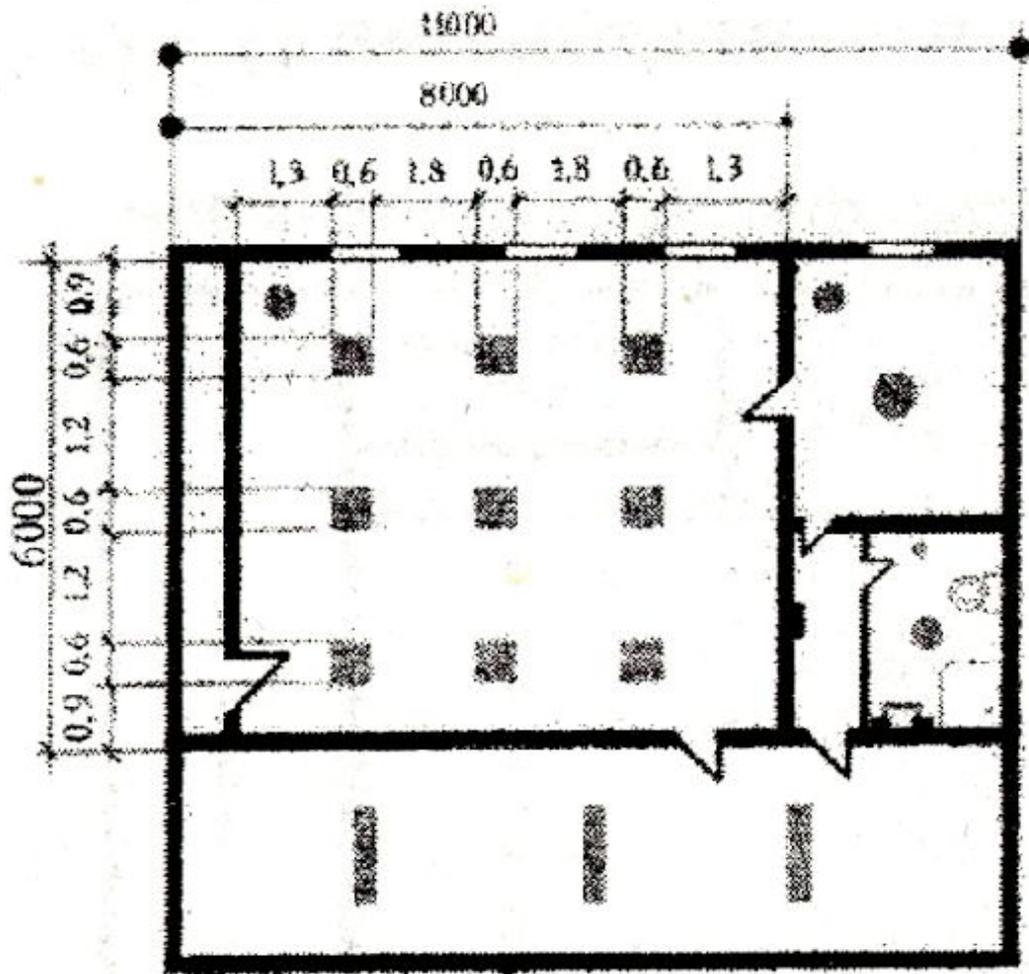

КОЛИЧЕСТВО СВЕТИЛЬНИКОВ(согласно расчету)

Светильники	Офис	Комн. отд.	Коридор	Сан. узел	Вн. кор.	Усл. обоз.
Общее освещение	9	1	3	1	-	
Местное освещение	1	1	-	3	1	

ОСНОВНЫЕ СВОТТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКОВ

Вид освещения	Тип светильника	Класс светораспределения	Тип источн. (Мощность в Вт)	Габар. Светильника (в мм)	Кол-во ламп в светильнике	Световой поток лампы (в Лм)	Примеч.
ОБЩЕЕ	ЛП 0.01	Преимущество прямого света	ЛДЦ - 40	L-1213 40	2	2100	
МЕСТНОЕ	БРА	Отражённость	ЛМ - 60	L-124 60	1	600	