

ШАССИ IVECO 682



Краткие технические характеристики

- Длина/ширина/высота, мм:
7260/2530/3090
- Двигатель: дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха, 6-цилиндровый, рядный
- Рабочий объем, л.: 8,7
- КПП: 12-ступ. МКПП
- Объем топливного бака, л: 280
- Количество дверей: 2
- Разрешенная масса, кг: 25000
- Максимально допустимая масса, кг: 33000
- Колесная база, мм: 3600
- Колесная формула: 6x4
- Топливная система: с непосредственным впрыском, с системой Common Rail
- Укрепленная рама, Подушка безопасности водителя, Гидроусилитель руля, Кондиционер, Передние стеклоподъемники, Сигнал заднего хода, Система распределения тормозных усилий, Спаренные задние колеса



САРБИАРКА АВТО
уверенно

САМОСВАЛ НА ШАССИ IVECO



Краткие технические характеристики

- Длина/ширина/высота, мм: 7260/2530/3090
- Двигатель: дизельный, с турбонаддувом и охладителем надвучного воздуха, 6-цилиндровый, рядный
- Рабочий объем, л.: 8,7
- КПП: 12-ступ. МКПП
- Объем топливного бака, л: 280
- Количество дверей: 2
- Грузоподъемность, кг: 19000
- Разрешенная масса, кг: 25000
- Максимально допустимая масса, кг: 33000
- Колесная база, мм: 3600
- Колесная формула: 6x4
- Топливная система: с непосредственным впрыском, с системой Common Rail
- Укрепленная рама, Подушка безопасности водителя, Гидроусилитель руля, Кондиционер, Передние стеклоподъемники, Сигнал заднего хода

2

IVECO



МУСОРОВОЗ НА ШАССИ IVECO



Краткие технические характеристики

- Двигатель: дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха, 6-цилиндровый, рядный
- Рабочий объем, л.: 8,7
- КПП: 12-ступ. МКПП
- Объем топливного бака, л: 280
- Количество дверей: 2
- Объем кузова, м³: 23
- Объем масляного бака, л: 160
- Вместимость загрузочного бункера, м³: 2,4
- Минимальная загрузочная высота, мм: 1 000
- Внутренняя ширина загрузочного бункера, мм: 2000
- Коэффициент уплотнения мусора: до 6:1
- Загрузочный механизм: кантователь с универсальным захватом для всех типов контейнеров от 120 до 1100 л
- Грузоподъемность загрузчика, кг: 800
- Рабочий цикл, сек.: 20-22



САРБИАРКА АВТО **АВТОБЕТОНОСМЕСИ ТЕЛЬ**

уверенно



ECO 682


Краткие технические характеристики

- Двигатель: дизельный, с турбонаддувом и охладителем надвучного воздуха, 6-цилиндровый, рядный
- Рабочий объем, л.: 8,7
- КПП: 12-ступ. МКПП
- Объем топливного бака, л: 280
- Количество дверей: 2
- Автобетоносмеситель: 58149V(Z)
- Максимальная загрузка смесительного барабана, м³: 9
- Геометрический объём смесительного барабана, м³: 14,3
- Вместимость бака для воды, л: 800
- Тип привода: гидромеханическая передача от автономного двигателя
- Мощность привода смесительного оборудования, кВт: 65
- Частота вращения смесительного барабана, об\мин: в движении 0 - 4, на стоянке 0 –14





ТЯГАЧ IVECO STRALIS

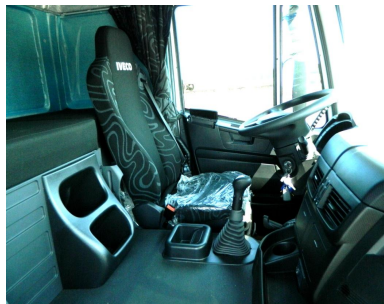

Краткие технические характеристики

- Двигатель: дизельный, с турбонаддувом и охладителем надвучного воздуха, 6-цилиндровый, рядный
- Рабочий объем, л.: 10,3
- КПП: 16-ступ. МКПП
- Объем топливного бака, л: 800
- Бак AD Blue, л: 55
- Количество дверей: 2
- Максимальная масса, кг: 19000
- Максимальная масса автопоезда, кг: 50000
- Снаряжённая масса ТС, кг: 6730
- Высота кабины(без нагрузки), мм: 2985
- Высота по раме(без нагрузки), мм: 982
- Колея передних колёс, мм: 2049
- Подогрев предпускового фильтра, Подогрев бака AD Blue, Спальное место, Автономный отопитель (Сухой), Кондиционер



Краткие технические характеристики

- Длина/ширина/высота, мм:
7573/2010/2207
- Двигатель: дизельный с турбонаддувом
- Рабочий объем, л.: 3,0
- Объем топливного бака, л: 93
- КПП: 6-ступ. МКПП
- Количество дверей: 2

Возможные надстройки:

Бортовой кузов 4600*2200*500 мм

Бортовой кузов + Тент

Бортовой кузов оснащенный крано-манипуляторной установкой

Кузов промтоварный (40 мм) 4600*2200*2200 мм.

Кузов изотермический (60-80 мм)
4600*2200*2200 мм.

Рефрижераторная установка

Автогидроподъемник (автокран с люлькой)

Платформенный эвакуатор



Рефрижератор



ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ФУРГОН НА БАЗЕ ШАССИ IVECO 45C15V



Краткие технические характеристики

- Длина/ширина/высота, мм: 6048/2010/2700
- Двигатель: дизельный с турбонаддувом
- Рабочий объем, л.: 3,0
- Объем топливного бака, л: 93
- КПП: 6-ступ. МКПП
- Количество дверей: 4
- Грузоподъемность, кг: 2600
- Вместимость, м³: 12
- Колесная база, мм: 4350
- 3-х точечные ремни безопасности, Укрепленная рама, Подушка безопасности водителя и пассажира, Гидроусилитель руля, Кондиционер, Передние стеклоподъемники, Круиз контроль, Подогрев топливного фильтра, Дневные ходовые огни, Сигнал заднего хода, Антипробуксовочная система, Система распределения тормозных усилий, Система курсовой устойчивости, Спаренные задние колеса




ПАССАЖИРСКИЙ АВТОБУС



O DAILY

Краткие технические характеристики

- Длина/ширина/высота, мм: 7012/1996/2745
- Двигатель: дизельный с турбонаддувом
- Рабочий объем, л.: 3,0
- Объем топливного бака, л: 93
- КПП: 6-ступ. МКПП
- Количество дверей: 3
- Количество мест, чел.: 19+7+1
- Колесная база, мм: 4350
- 3х точечные ремни безопасности, Укрепленная рама, Подушка безопасности водителя, Гидроусилитель руля, Кондиционер, Передние стеклоподъемники, Подогрев топливного фильтра, Дневные ходовые огни, Сигнал заднего хода, Антипробуксовочная система, Система распределения тормозных усилий, Система курсовой устойчивости, Спаренные задние колеса

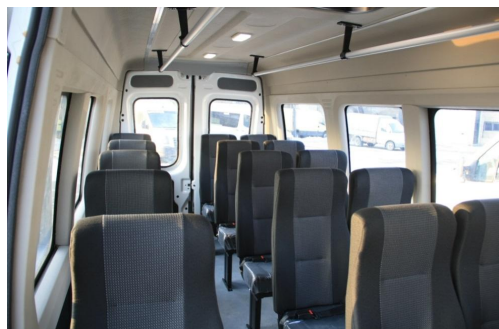

ЭВАКУАТОР НА БАЗЕ IVECO DAILY 70C15



Краткие технические характеристики

- Длина/ширина/высота, мм:
7573/2010/2207
- Двигатель: дизельный с турбонаддувом
- Рабочий объем, л.: 3,0
- Объем топливного бака, л: 93
- КПП: 6-ступ. МКПП
- Количество дверей: 2

Эвакуатор:

Тип – сдвижная платформа LEVER RSP3
Длина/ширина платформы, см - 6 000/ 2 400
Гидравлическая лебедка с мотором Danfos
Мощность, кг – 5 000
Максимальное рабочее давление, бар – 170
Два гидравлических цилиндра на подъем,
один скользящий, два цилиндра для
аутрегель
стальной канат и крюк со свинцовым замком
Ø 12 мм, 20мм



ЛЕГКОТОННАЖНЫЙ ГРУЗОВИК



Изотермический фургон



Рефрижератор



Краткие технические характеристики

- Экологический класс: Евро-4
- Колесная формула: 4x2
- Рабочий объем двигателя, см³: 2771
- Максимальная мощность, л.с.: 88
- Крутящий момент, Н.М.: 220
- Габаритные размеры (мм): 5165/1750/1955
- Габаритные размеры кузова (мм): 3110/1650/355
- Колесная база (мм): 2640
- Снаряженная масса (кг): 1830
- Полная масса (кг): 3350
- Грузоподъемность (кг): 1520

Дополнительные опции:

- ABS
- Кондиционер
- Радио, mp3
- Центральный замок



Краткие технические характеристики

- Экологический класс: Евро-4
- Колесная формула: 4x2
- Рабочий объем двигателя, см³: 3760
- Максимальная мощность, л.с.: 156
- Крутящий момент, Н.М.: 500
- Габаритные размеры (мм): 6998/2013/2222
- Колесная база (мм): 3845
- Снаряженная масса (кг): 3020
- Полная масса (кг): 7490
- Грузоподъемность (кг): 4470

Дополнительные опции:

- ABS
- Кондиционер
- Радио, mp3
- Центральный замок
- Топливный фильтр с подогревом и сепаратором
- Морозоустойчивые резиновые детали
- Свечи накаливания



Краткие технические характеристики

- Экологический класс: Евро-4
- Колесная формула: 6×4
- Рабочий объем двигателя, см³: 11596
- Максимальная мощность, л.с.: 375
- Максимальный крутящий момент, Н.М.: 1800
- Габаритные размеры (мм): 8695×2495×3500
- Объем кузова (м³): 16
- Колесная база (мм): 3900+1350
- Снаряженная масса (кг): 15250
- Грузоподъемность (кг): 17750
- Полная масса (кг): 33000
- Максимальная скорость (км/ч): 90
- Радиус поворота (м): 9
- Кондиционер, Электростеклоподъемники, Задний стабилизатор поперечной устойчивости, Топливный фильтр с подогревом и сепаратором





Краткие технические характеристики

- Экологический класс: Евро-4
- Колесная формула: 6×4
- Рабочий объем двигателя, см³: 9726
- Габаритные размеры (мм): 8645*2495*3900
- Объем миксера (м³): 9
- Геометрический объем смесительного барабана, м³ 14,3
- Тип привода: От двигателя шасси
- Вместимость бака для воды, л: 800
- Масса автобетоносмесителя, кг:
 - - полная 33000
 - - снаряженная 13200
- Масса технологического оборудования, кг: 4800
- Распределение нагрузок от полной массы автобетоносмесителя, кг
 - - на переднюю ось 8000
 - - на заднюю тележку 25000