

Операторы цикла. Цикл с предусловием.

Коробова Т.М.
Учитель информатики
МОУ СОШ №2 г.Котово



**Цикл (в
программировании) –
многократно выполняемая в
составе некоторой
программы группа команд.**



**Цикл с предусловием –
цикл, в котором условие его
выполнения проверяется
перед выполнением тела
цикла.**

**Цикл с предусловием вообще может ни
разу не выполниться, если условие его
выполнения изначально не**

Оператор цикла в Паскале

While <условие> **do**
<операция>

Операция выполняется до тех пор,
пока истинно условие, указанное в
операторе **while**

Если операция состоит не из одной команды, а из нескольких, то их следует заключить в операторные скобки **begin** и **end**.

Пример:

```
while <условие> do  
    begin  
        <команда 1>;  
        <команда 2>;  
        <команда 3>;  
        ....  
    end;
```


Блок-схема



Пример: требуется
определить и вывести на экран
по отдельности цифры целого
числа **n**.



Математическое решение.

Найдём последнюю цифру числа 4538 (т.е. количество единиц)

$$4538 \bmod 10 = 8$$

Тогда можно вывести на экран сообщение:


«1-я цифра справа равна 8».

Затем выполним целочисленное деление заданного числа 4538 на 10 (остаток отбрасывается):

$$4538 \div 10 = 453 \text{ и т.д.}$$

Процесс нужно продолжить, пока число n не равно 0. А как только оно станет равно 0, цикл нужно завершить.

Блок-схема алгоритма решения задачи

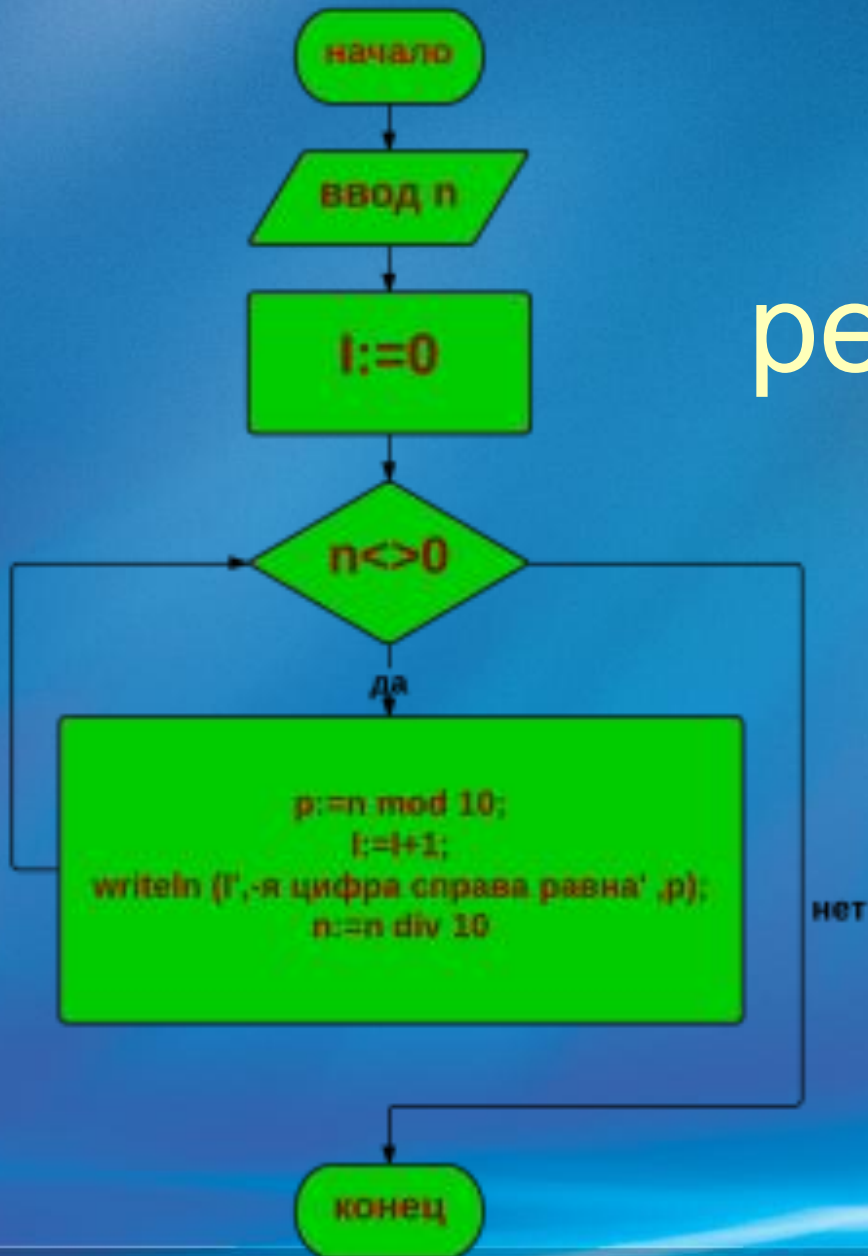

Программа для решения

задачи.

Program problem5_1;

{определение и вывод на экран цифр числа}

var n,p,i:integer;

begin

write('Введите натуральное число $n \leq 4538$ ');

readln(n);

i:=0;

while n <> 0 do

begin

p:=n mod 10;

i:=i+1;

writeln(i, '-я цифра справа равна',p);

n:=n div 10

end

end

Задание (самостоятельно)

**Составьте алгоритм
вычисления суммы всех
натуральных чисел, не
превышающих заданного
натурального числа N .
Напишите программу на
Паскале.**

Литература:

- Учебник Информатика и ИКТ. Базовый курс/Семакин И.Г.
- Конструктор блок-схем: www.lucidchart.com