

Тепловое излучение



Тепловое излучение

В зависимости от происхождения различают виды люминесценции (свечения)



- Хемилюминесценция
- Фотолюминесценция
- Электролюминесценция
- Тепловое излучение
и т.д.

Тепловое излучение

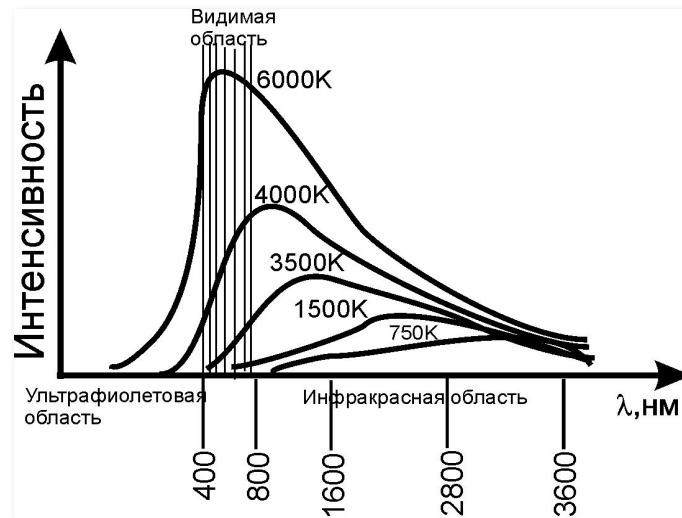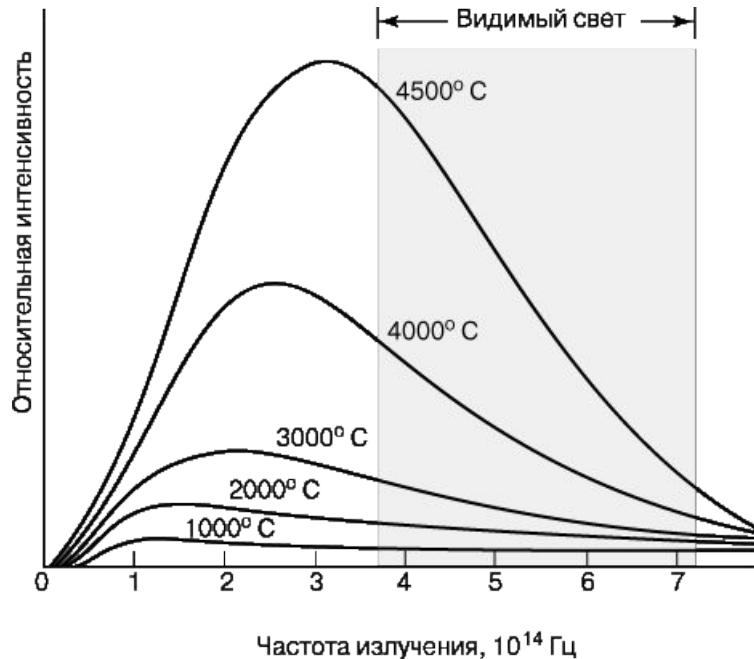

Тепловое излучение **обусловлено нагревом тел**, наблюдается при любой температуре.

При **уменьшении температуры**:


1. *максимум сдвигается в длинноволновую сторону*
2. Уменьшается интенсивность.

При $T \approx 300\text{K}$ – свечение в инфракрасной области

Напоминание

$$T = \frac{1}{\nu} = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{\lambda}{V} = \frac{\lambda}{C}$$

Тепловое излучение

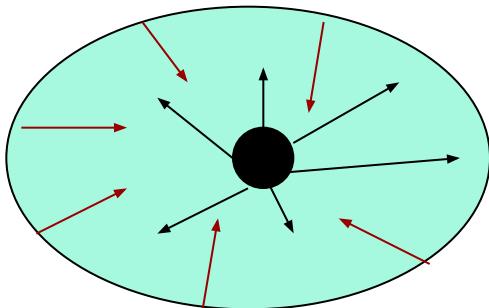

Тепловое излучение – **равновесное**.
(распределение энергии между телом и излучением
остается неизменным для каждой длины волны)

Характеристика теплового излучения – поток энергии,
испускаемый с единицы поверхности – **энергетическая
светимость R** .

$$dR_{\omega T} = r_{\omega T} d\omega, \quad r_{\omega T} \text{ – испускательная способность.}$$

$$R = \int_0^{\infty} r(\omega) d\omega$$

Тепловое излучение

$d\Phi_{\omega}$ - поток энергии падающий на тело.


$d\Phi^*_{\omega}$ – поток энергии поглощенной телом.

$$d\Phi^*_{\omega} / d\Phi_{\omega} = A_{\omega T}$$


- **поглощающая способность.**

$A_{\omega t} = 1$ *абсолютно черное тело (АЧТ)*

Модель АЧТ

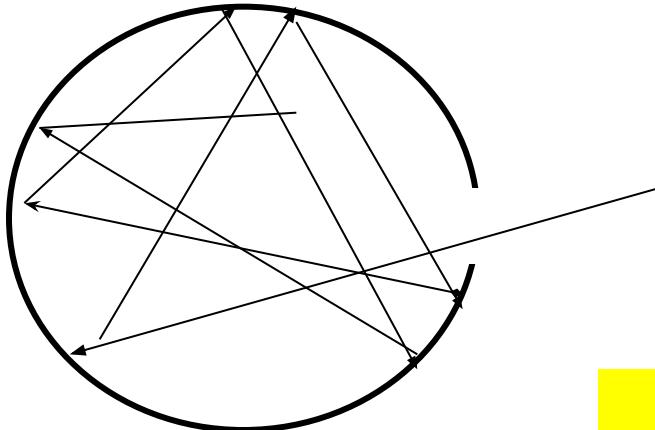


$A_{\omega T} = A_T = \text{const} < 1$ *серое тело*

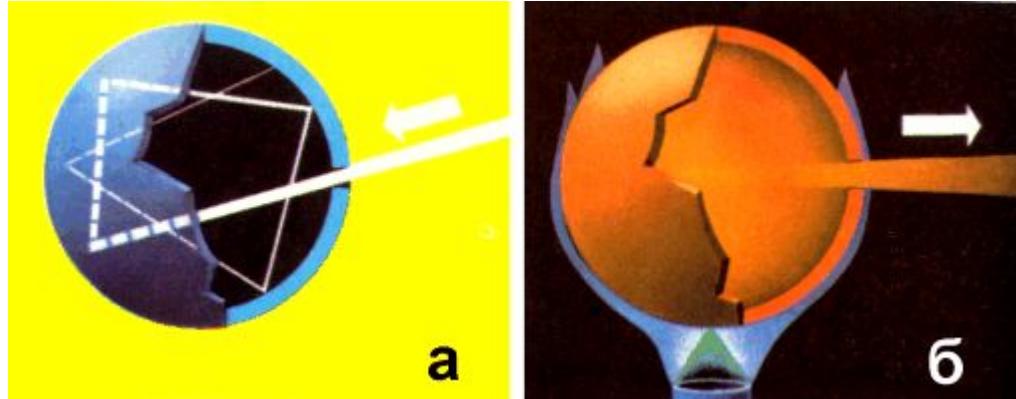

Закон Кирхгофа

Отношение испускательной способности к поглощательной способности **не зависит от природы тела**, для всех тел является **одной и той же** функцией частоты и температуры.

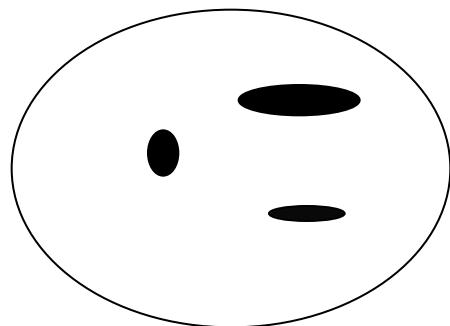

$$\left(\frac{r_{\omega T}}{A_{\omega T}} \right)_1 = \left(\frac{r_{\omega T}}{A_{\omega T}} \right)_2 = f(\omega T)$$

Для АЧТ $r_{\omega T} = f(\omega T)$

т.к. $A_{\omega T} = 1$

При увеличении T :

- Максимум сдвигается в коротковолновую сторону
- Площадь под кривой увеличивается

Закон Стефана-Больцмана

Стефан (1879) показал, что $R \sim T^4$

Больцман (1884) определил постоянную в этой зависимости.

$$R = \sigma T^4$$

$$\sigma = 5,7 \cdot 10^{-8} \text{ Вт/м}^2 \text{ град}^4$$

Закон смещения Вина

Вин (1893), показал, что функция должна иметь вид:

$$f(\omega, T) = \omega^3 F(\omega / T)$$

Это соотношение позволяет определить зависимость между λ_{max} и T .

$$T\lambda_{max} = b$$

$$b = 2,9 \cdot 10^6 \text{ нм град}$$

Тепловое излучение

Закономерности излучение АЧТ


Релей и Джинс пытались определить исковую функцию исходя из теоремы о равнораспределении энергии по степеням свободы.

Тепловое излучение

Закономерности излучение АЧТ

Формула Релея-Джинса

$f(\omega t)$

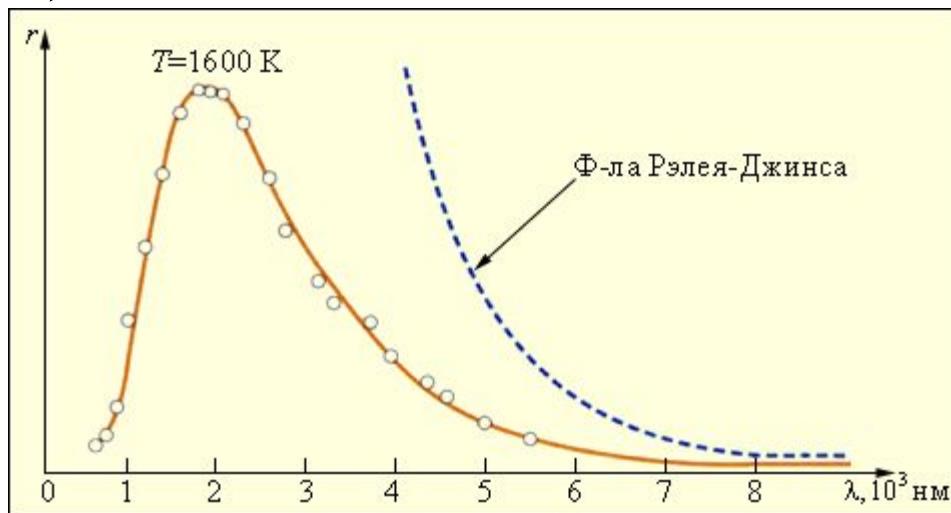

$$f(\omega, T) = \frac{\omega^2}{4\pi^2 c^2} kT$$

Формула Релея Джинса
согласуется с
экспериментом **лишь при
больших длинах волн
(малых частотах)**

Ультрафиолетовая катастрофа!!


«Ультрафиолетовая катастрофа» - каждое тело, обладающее
энергией для излучения, должно излучать ее практически полностью в
ультрафиолетовой области и короче (при любой температуре)

Тепловое излучение

Формула Планка

Планк в 1900 году нашел выражение для $f(\omega, T)$, соответствующее эксперименту.

$$f(\omega, T) = \frac{\pi^2 \omega^3}{4\pi^2 c^2} \frac{1}{e^{\omega/kT} - 1}$$

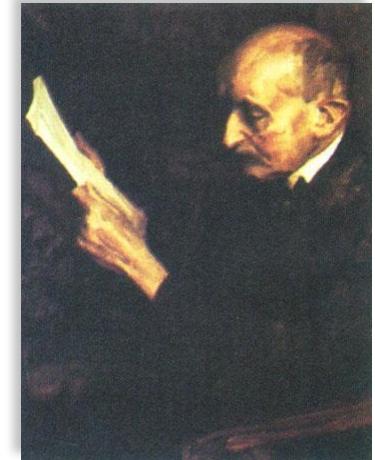

М.Планк (1864-1909)

Свет излучается в виде отдельных порций энергии - квантов, величина которых пропорциональна частоте $E=h\nu = \hbar \omega$.

$$h = 2\pi \hbar = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ дж сек}$$

- Формула согласуется с экспериментом
- При малых частотах (больших λ) переходит в формулу Р-Д.
- Согласуется с законом Вина

$$\hbar = 1,054 \cdot 10^{-34} \text{ дж сек}$$


$$\text{Дж} = \text{Нм} = \text{кгм}^2/\text{с}^2$$

$$Mvr = \text{кгм}^2/\text{с}$$

$$\text{дж с} = \text{кгм}^2 \text{ с}/\text{с}^2 = \text{кгм}^2/\text{с}$$

Квантовые свойства света

Фотоэффект

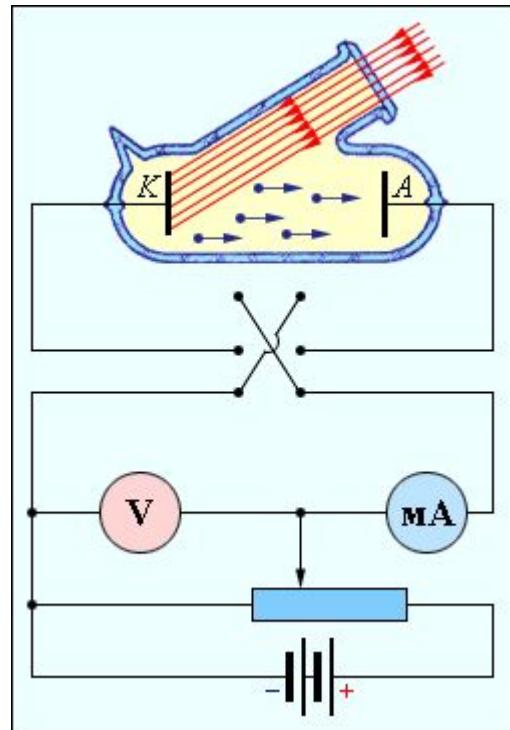


Испускание электронов веществом под действием света. Открыт Герцем в 1887 году.

Изучался Столетовым 1888-89 гг , Ленардом и Томсоном 1898

Обнаружены св-ва:

1. « — » знак заряда
2. Ультрафиолет более эффективен
3. Величина заряда ~ поглощенной энергии
4. Определен удельный заряд – подтверждается, что электроны.

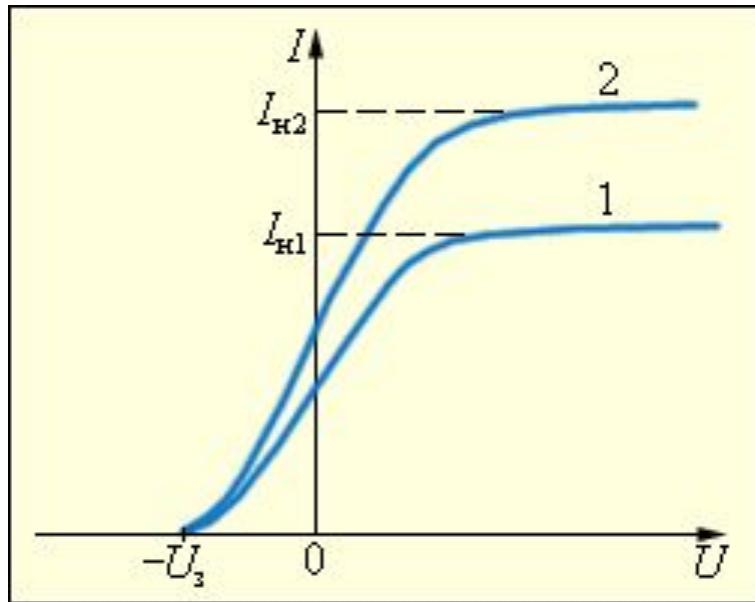

1. При $U = 0$ $I \neq 0$
2. Есть насыщение
3. $I_h \sim \Phi$ – з-н Столетова
4. $eU_3 = 1/2(mV_{max}^2)$

По классической теории должна быть пороговая (минимальная) **интенсивность**, есть пороговая **частота**.

Фотоэлектрический эффект – явление выбивания светом электронов с поверхности проводника (Эйнштейн)


1.



2.



3.

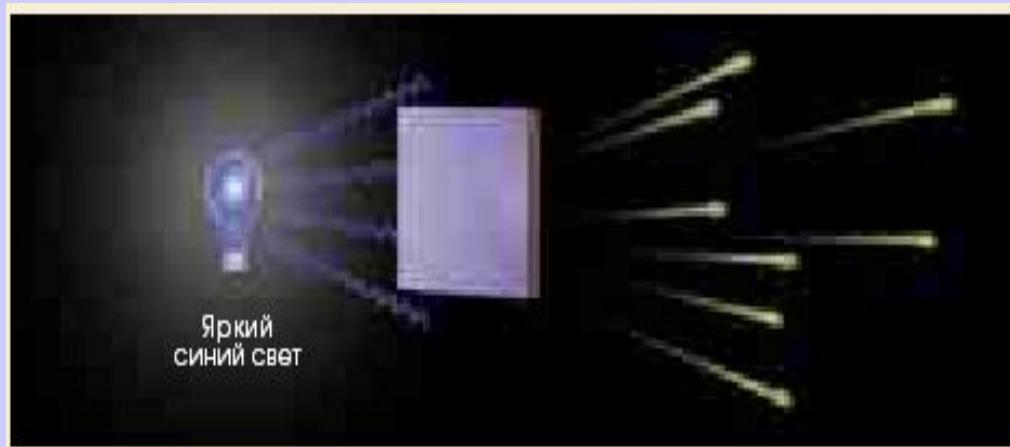

4.



$$h\nu = \frac{1}{2}mV^2 + A \quad (A=e\varphi)$$


Уравнение Эйнштейна

$h\nu_{min} = e\varphi -$
красная граница фотоэффекта

Тормозное рентгеновское излучение

Рентген – э-м излучение с $\lambda \leq 100\text{нм..}$

Возникает при бомбардировке быстрыми электронами твердых мишеней.

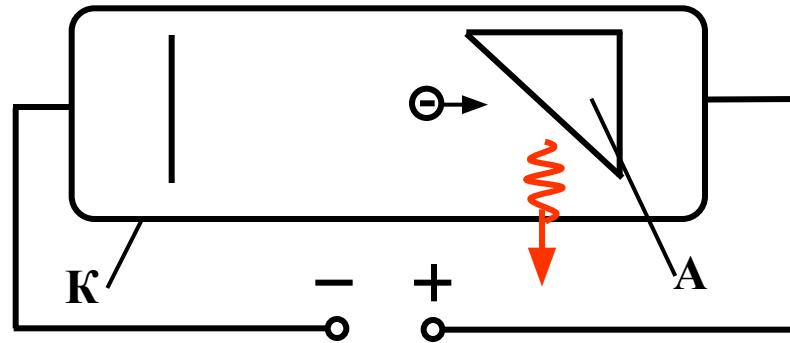

U до 50 кВ

РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

Два вида:

- **Характеристическое**- вызвано возбуждением внутренних электронных оболочек.
- **Тормозное** – при попадании электрона в твердое тело он тормозится - энергия переходит в тепло и в **рентгеновское излучение**.


Согласно **классической** теории должны возникать волны с **любой** λ ,

λ_{\max} должна смещаться в коротковолновую сторону при увеличении U (Энергия электрона = eU)

Эксперимент показывает наличие **коротковолновой границы**.

$$\lambda_{\min} = 1239/U$$


Тормозное рентгеновское излучение

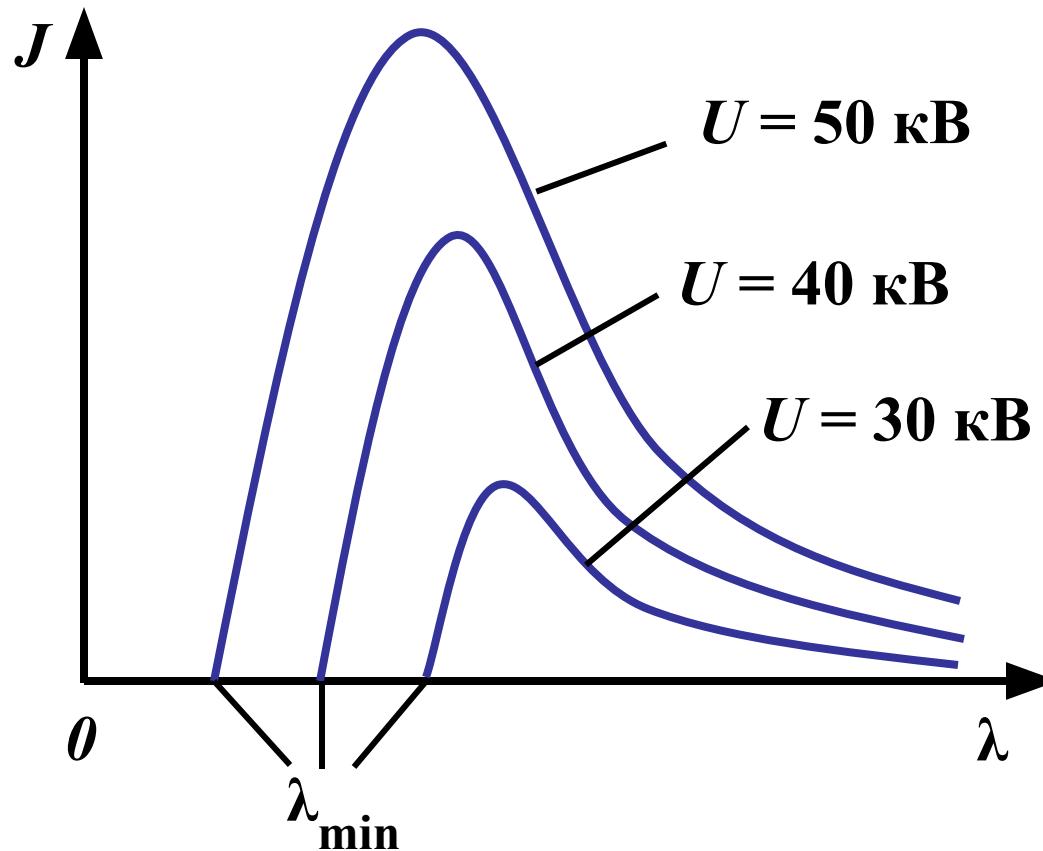


$$h\nu_{\max} = eU$$

$$\lambda_{\min} = \frac{ch}{eU} = \frac{1239}{U} \text{ нм.}$$

ЭФФЕКТ КОМПТОНА (1922г)

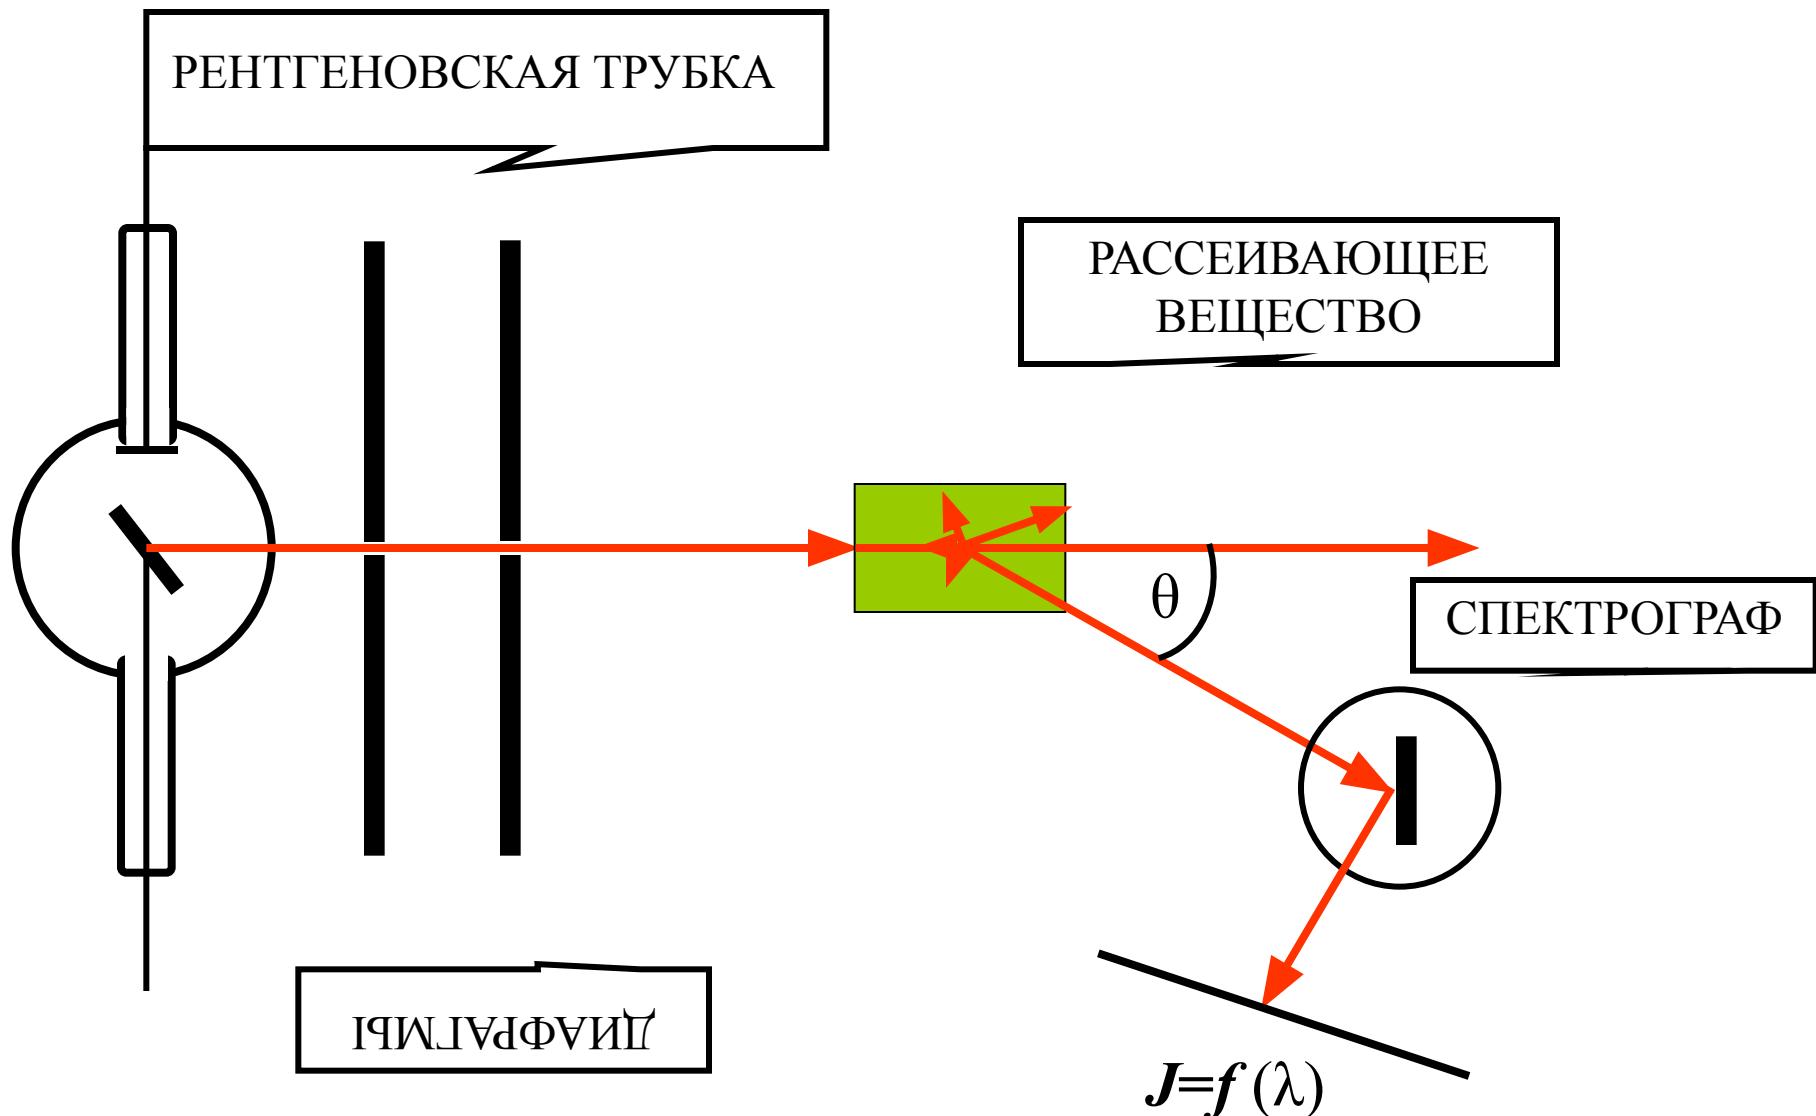


ЭФФЕКТ КОМПТОНА

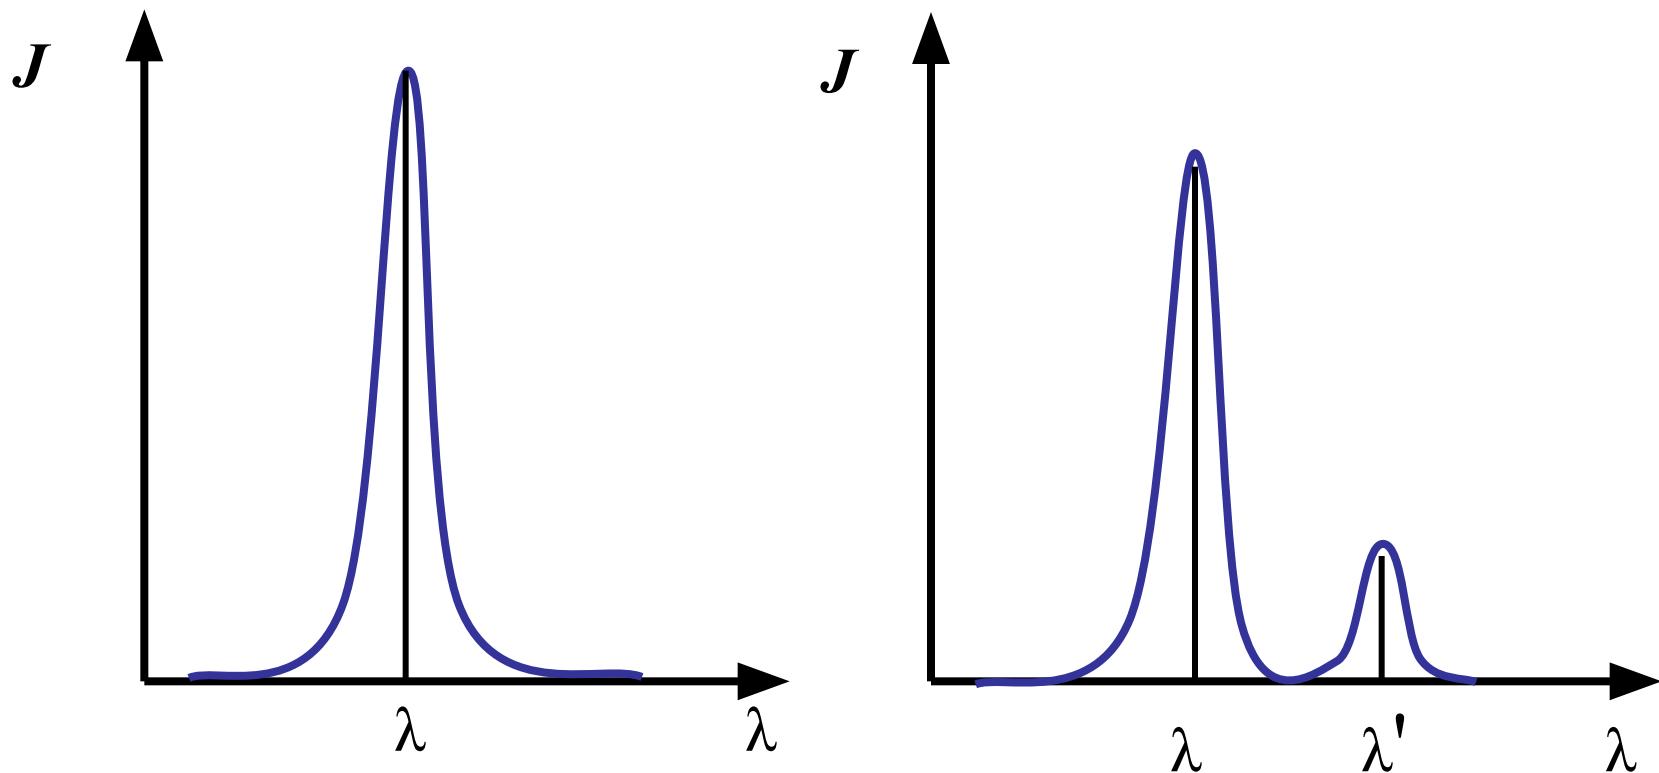

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \Lambda(1 - \cos\theta)$$

Законы сохранения при взаимодействии фотона и электрона

$$E_\phi = h\nu \quad p_\phi = \frac{h\nu}{c}$$

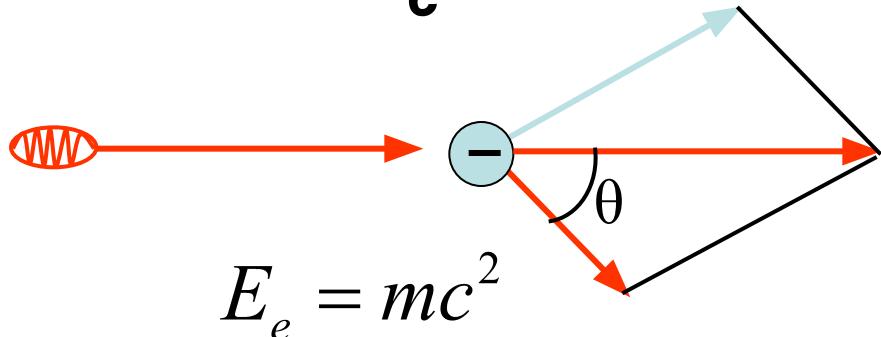

$$p_e = mV; \quad E_e = \sqrt{p_e^2 c^4 + m^2 c^4}$$

$$p_\phi = \frac{h\nu'}{c}; \quad E_\phi = h\nu'$$

Законы сохранения при взаимодействии фотона и электрона

$$h\nu + m_0 c^2 = h\nu' + \sqrt{p_e^2 c^4 + m^2 c^4} \quad \longleftarrow \quad \text{З-н сохр. энергии}$$

$$\frac{h\nu}{c} = p_e + \frac{h\nu'}{c} \quad \longleftarrow \quad \text{З-н сохр. импульса}$$

$$p_e^2 = \left(\frac{h\nu}{c}\right)^2 + \left(\frac{h\nu'}{c}\right)^2 - 2 \frac{h^2}{c^2} \nu \nu' \cos \theta$$

Законы сохранения при взаимодействии фотона и электрона

$$mc^2(v - v') = h\nu\nu'(1 - \cos\theta)$$

Или учитывая связь длины волны и частоты – $\nu = c/\lambda$

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \frac{h}{mc}(1 - \cos\theta)$$

$$\frac{h}{mc} = \lambda_e \quad \longleftarrow \quad \begin{array}{l} \text{Комтоновская длина} \\ \text{волны электрона.} \end{array}$$

