

# Глава 2 Основные операторы языка

## 2.1 Элементарный ввод вывод

### 2.1.1 Форматный ввод /вывод

#### Ввод:

```
int scanf(<Форматная строка>,  
         <Список адресов переменных>);  
// возвращает количество значений или EOF(-1)
```

#### Вывод:

```
int printf(<Форматная строка>, <Список выражений>);
```

где < Форматная строка> - строка, которая помимо символов содержит спецификации формата вида:

**%[-] [<Целое 1>] [.<Целое 2>] <Формат>**

«-» - выравнивание по левой границе,

<Целое 1> - ширина поля вывода;

<Целое 2> - количество цифр дробной части числа;

<Формат > - определяется специальной литерой

# Спецификации формата

**d** - целое десятичное число;

**u** - целое десятичное число без знака;

**o** - целое число в восьмеричной системе счисления;

**x** - целое число в шестнадцатеричной системе счисления (% 4x - без гашения незначащих нулей);

**f** - вещественное число;

**e** - вещественное число в экспоненциальной форме;

**c** - символ;

**p** - указатель (адрес);

**s** - символьная строка.

Кроме этого, форматная строка может содержать:

**\n** - переход на следующую строку;

**\n hhh** - вставка символа с кодом ASCII hhh (код задается в шестнадцатеричной системе счисления);

**%%** - печать знака %.

# Примеры форматного ввода/вывода

a) `i=26;`

```
printf ("% -6dUUU%%U %oU %x\n", i, i, i);
```



26UUUUUUU%U32U1A ↵

б) `scanf ("%d %d", &a, &b);`

Вводимые значения: 1) 24 28 2) 24 ↵  
28

в) `scanf ("%d, %d", &a, &b);`

Вводимые значения: 24,28

г) `scanf ("%s", name);`

Вводимые значения: Иванов Иван

Результат ввода: name="Иванов"

# Ввод/вывод строк

Ввод:

```
char* gets (<Строковая переменная>) ;  
           // возвращает копию строки или NULL
```

Вывод:

```
int puts (<Строковая константа или переменная>) ;
```

Примеры:

а) `puts ("Это строка") ;`

Результат: **Это строка**↵

б) `gets (st) ;`

Вводимые значения: **Иванов Иван**↵

Результат: **st = "Иванов Иван"**

# Ввод/вывод символов

Ввод

```
int getchar(); // возвращает символ или EOF
```

Вывод

```
int putchar(<Символьная переменная или константа>);
```

Примеры:

а) `ch=getchar( );`

б) `putchar('t');`

# Программа определения корней кв. уравнения

```
// Ex2_1
```

```
#include "stdafx.h"
```

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <math.h>
```

```
int main(int argc, char* argv[])
```

```
{ float A,B,C,E,D,X1,X2;
```

```
puts("Input A,B,C");
```

```
scanf("%f %f %f",&A,&B,&C);
```

```
printf("A=%5.2f B=%5.2f C=%5.2f \n",A,B,C); ;
```

```
E=2*A;
```

```
D=sqrt(B*B-4*A*C);
```

```
X1=(-B+D)/E;
```

```
X2=(-B-D)/E;
```

```
printf("X1= %7.3f X2=%7.3f \n",X1,X2);
```

```
return 0;
```

```
}
```

## 2.2 Блок операторов

```
{ <Оператор>;... <Оператор>;}
```

Пример:

```
{  
    f=a+b;  
    a+=10;  
}
```

## 2.3 Управляющие конструкции

Управляющими называются операторы, способные изменять естественный ход линейного процесса.

### 2.3 Оператор условной передачи управления

**if (<Выражение>) <Оператор;> [ else <Оператор;> ]**

**Оператор** – любой оператор C++, в том числе другой оператор условной передачи управления, а также **блок операторов**.

**Выражение** – любое выражение, соответствующее правилам C++  
если значение выражения не равно нулю, то выполняется оператор, следующий за выражением;


если значение выражения равно нулю, то либо выполняется оператор альтернативной ветви, либо управление передается следующему за IF оператору.



# Оператор условной передачи управления(2)

## Правило

**вложения**  
`if <Условие1> then`  
    `if <Условие2> then <Действие1>`  
    `else <Действие 2>`

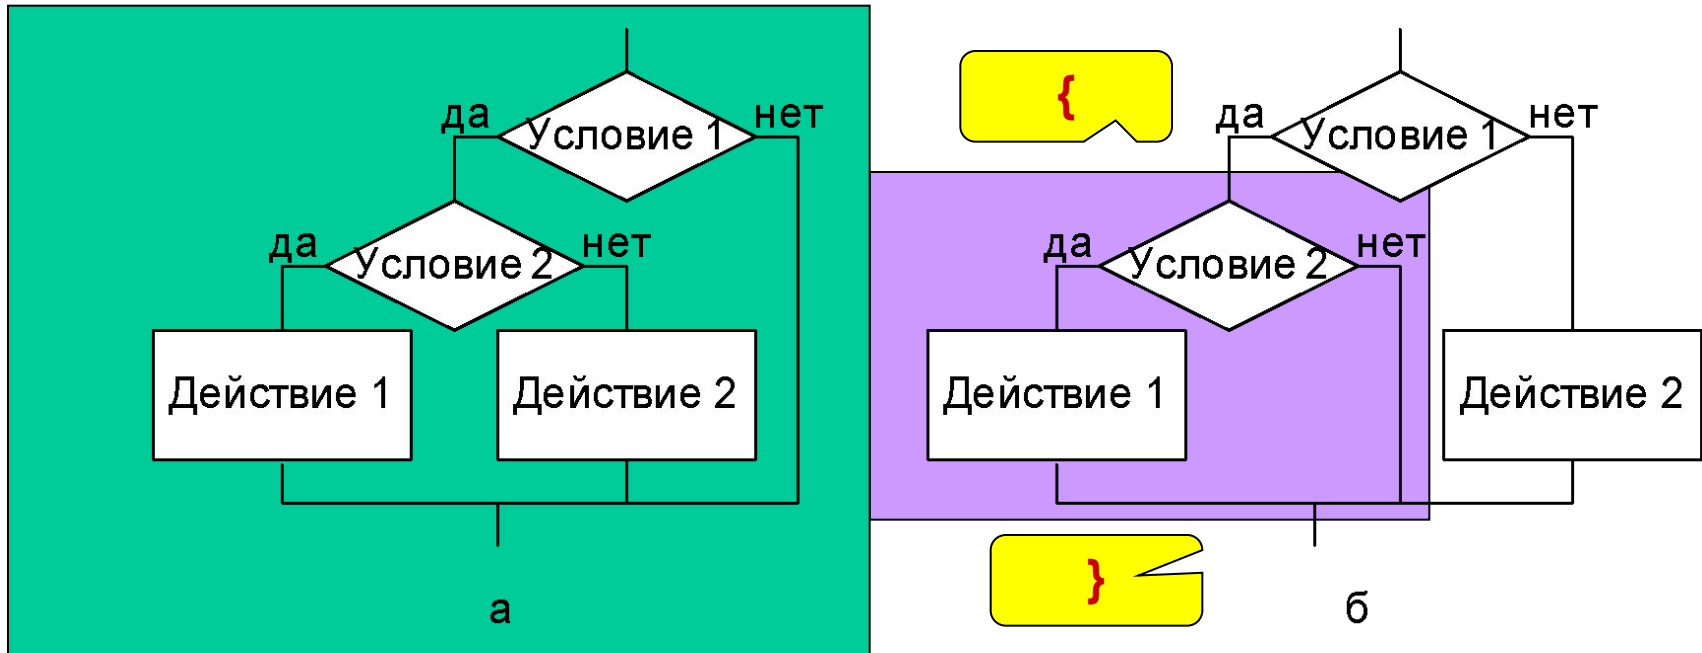

Ветвь `else` относится к ближайшему `if`.

Для реализации варианта б используют блок операторов {...}:

```
if <Условие1>  
    {if <Условие2> <Действие1> }  
else <Действие 2>
```

# Оператор условной передачи управления (3)

## Примеры:

а) `if (!b)`

```
    puts("c - не определено"); // если b=0, то – ошибка,  
    else {c=a/b; printf("c=%d\n", c);} // иначе - выводится c.
```

б) `if ((c=a+b) != 5) c+=b;`

```
    else c=a;
```

в) `if ((ch=getchar()) == 'q')` // если в ch введено q,

```
    puts ("Программа завершена."); // то ...
```

```
    else puts ("Продолжаем работу..."); // иначе ...
```

г) `ch='a';`


```
    if ((oldch=ch, ch='b') == 'a') puts ("Это символ 'a'\n");
```

```
    else puts ("Это символ 'b'\n");
```

Задача: решить систему уравнений

$$\begin{cases} ax=b \\ x+cy=1 \end{cases}$$

# Схема алгоритма решения системы уравнений

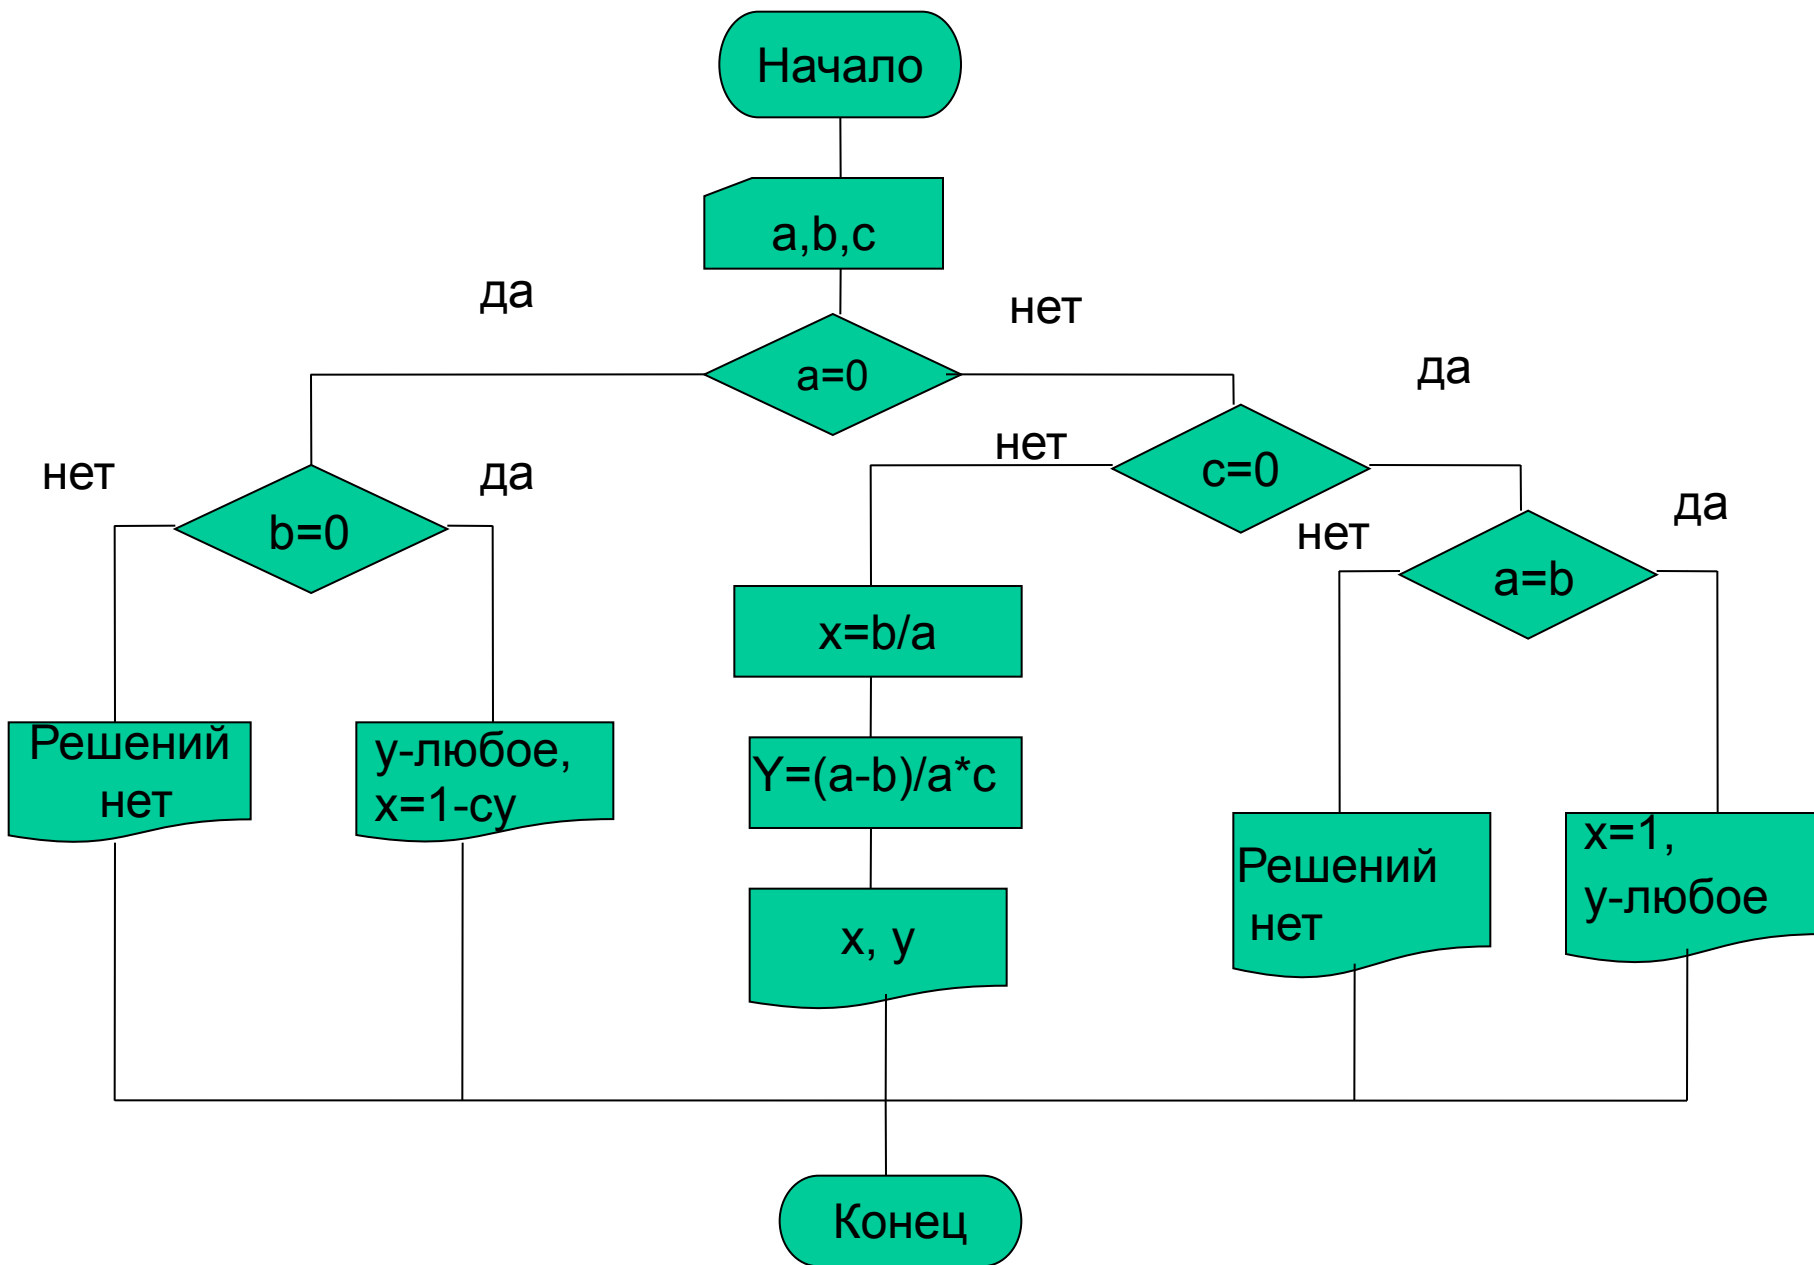

# Программа решения системы уравнений

```
// Ex2_2
```

```
#include "stdafx.h"  
#include <stdio.h>
```

```
float y,x,a,b,c;
```

```
int main(int argc, char* argv[])
```

```
{ puts("Input a,b,c");  
  scanf("%f %f %f",&a,&b,&c);  
  printf("a=%5.2f  b=%5.2f  c=%5.2f\n",a,b,c);
```

Подключение  
библиотек

Описание  
переменных

Ввод и печать  
исходных данных

## Программа решения системы уравнений(2)

```
if (a==0)
{
    if (b==0) puts("Solution is epsent");
    else printf("y - luboe x=1-c*y");
else
{
    if (c==0)
    {
        if (a=b) puts("Solution is epsent");
        else puts("x=1, y- luboe");
    }
    else
    {
        x=b/a;
        y=(a-b)/a/c;
        printf("x= %7.3f  y=%7.3f\n",x,y);
    }
}
return 0;
}
```

## 2.2 Оператор выбора

Если количество альтернатив велико, то можно использовать оператор выбора.

Оператор реализует конструкцию выбора.

```
switch (<выражение>
{
    case <элемент>: <операторы;>
    case <элемент>: <операторы;>
        . . .
    [ default : <операторы;> ]
}
```

Где:

<выражение> –переключающее выражение . Должно быть целочисленного типа или его начение приводится к целочисленному.

<элемент> - константное выражение, приводимое к переключающему. Любой из операторов может быть помечен несколькими метками типа **case** <элемент>:

Результат выражения сравнивается с заданными значениями и, в случае равенства, выполняются соответствующие операторы, которых может быть 0 или более.

Затем выполняются операторы всех последующих альтернатив, если не встретится **break**.

## Оператор выбора (2)

Пример:

```
switch (n_day)
```

```
{ case 1:
```

```
  case 2:
```

```
  case 3:
```

```
  case 4:
```

```
  case 5: puts("Go work!"); break;
```

```
  case 6: printf("%s", "Clean the yard and");
```

```
  case 7: puts("relax!");
```

```
}
```

Разработать программу, вычисляющую значения нескольких функций.

Функция выбирается пользователем, который вводит ее код. (Ex2\_3).


**Input cod:**

**1 -  $y = \sin x$**

**2 -  $y = \cos x$**

**3 -  $y = \exp x$**

# Схема алгоритма

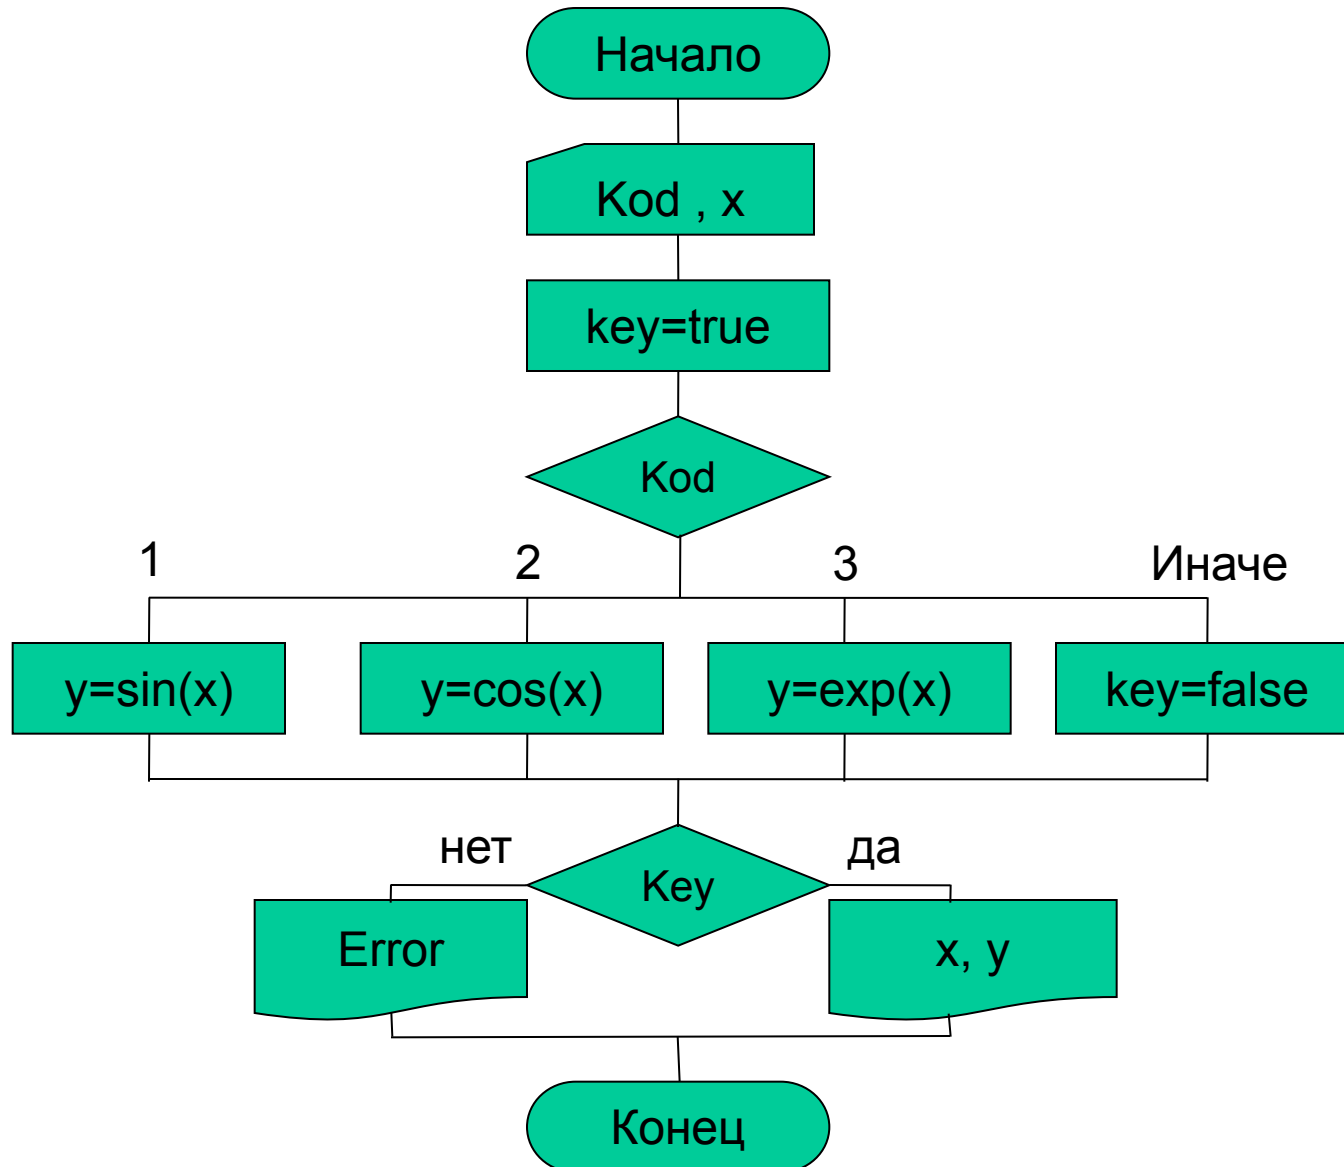



# Программа вычисления функции


```
// Ex2_3
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main(int argc, char* argv[])
{   int kod,key;
    float x,y;
    puts("input x");
    scanf("%f",&x)
    printf("x=6.3f",x);
    puts("input kod");
    puts("1  -  y=sin(x)");
    puts("2  -  y=cos(x)");
    puts("3  -  y=exp(x)");
    scanf("%d",&kod);
```

## Программа вычисления функции (2)


```
key=1;
switch(kod)
{
    case 1: y=sin(x); break;
    case 2: y=cos(x);break;
    case 3: y=exp(x); break;
    default: key=0;

}
if (key) printf("x= %5.2f  y=%8.6f\n",x,y);
else puts("Error");
return 0;
}
```

## 2.5 Операторы организации циклов

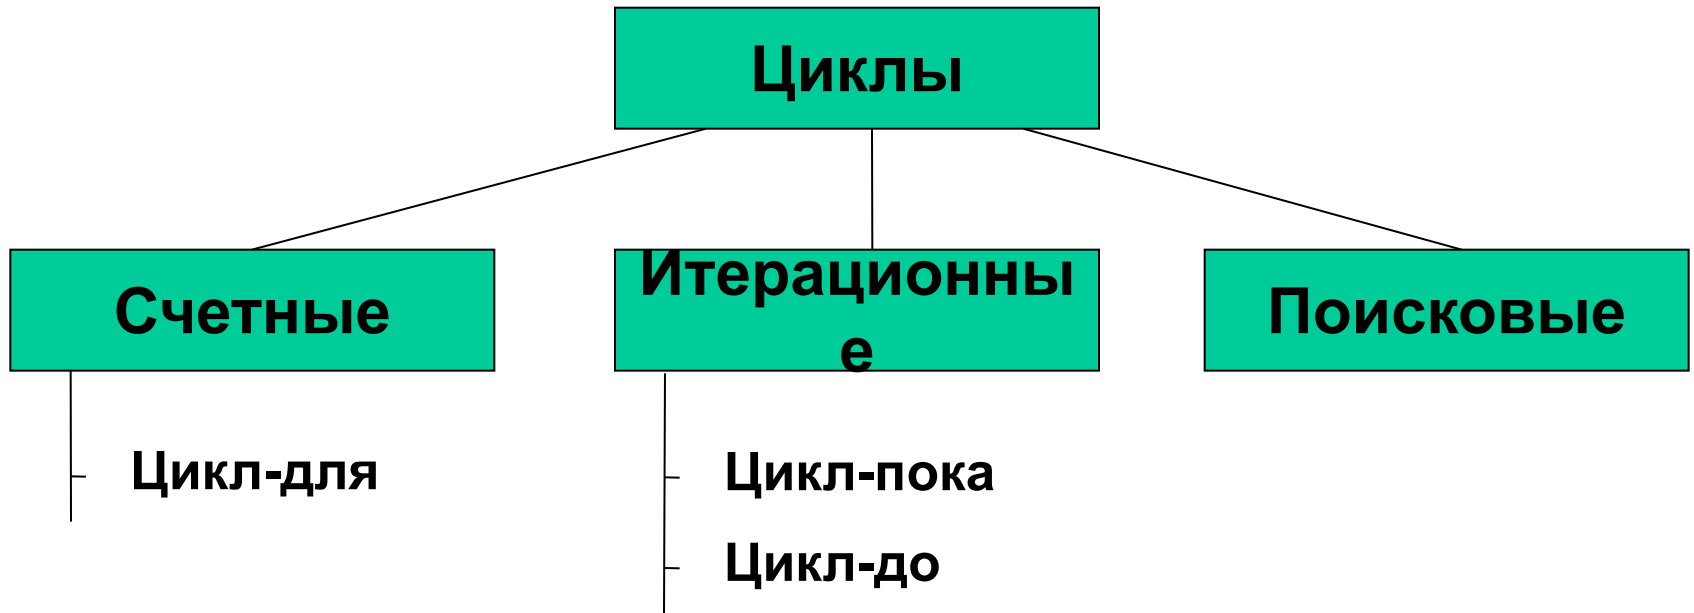

# 1. Оператор счетного цикла for

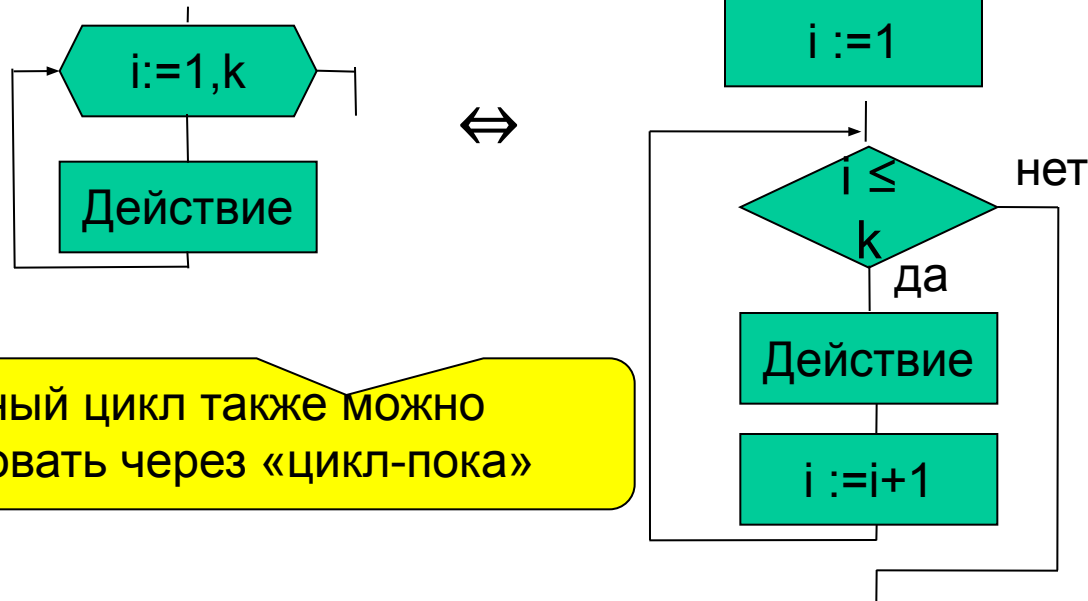

**for** (<Выражение1>;<Выражение2>;<Выражение3>)<Оператор>;

Эквивалентно:

```
<Выражение1>  
while (<Выражение2>)  
{<Оператор>;  
  <Выражение3>;  
}
```

# Оператор счетного цикла for (2)

**Выражение1** – инициализирующее выражение; представляет собой последовательность описаний, определений и выражений, разделенных запятыми. Выполняется только один раз в начале цикла и задает начальные значения переменным цикла. Может отсутствовать, при этом точка с запятой остается.

**Выражение2** –выражение условия; определяет предельное значение параметра цикла. Может отсутствовать, при этом точка с запятой остается.


**Выражение3** – список выражений, которые выполняются на каждой итерации цикла после тела цикла, но до следующей проверки условия. Обычно определяют изменение параметра цикла. Может отсутствовать

**Оператор** – тело цикла. Может быть любым оператором C++, блоком операторов (тело цикла содержит более одного простого оператора) или может отсутствовать.

1. `for(int i=0,float s=0;i<n;i++)s+=i;`
2. `int i=0;float s=0;`  
`for(;i<n;s+=i++);`
3. `for(;i<n;)s+=i++;`
4. `int l;float s; s=0;`  
`for(i=n;i>0;i--) s=s+i;`
5. `for(;;);`

# Суммирование натуральных чисел

Найти сумму N натуральных чисел.(Ex2\_for)

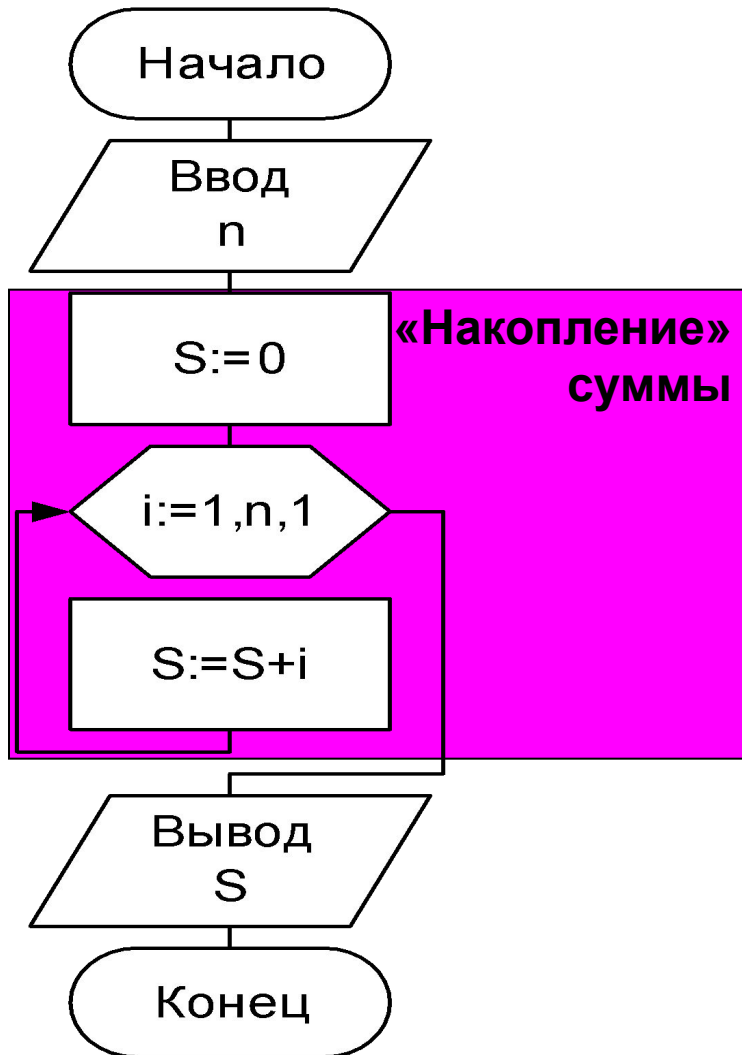

```
#include "stdafx.h"
```

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(int argc, char* argv[])
```

```
{ int i,n,s;
```

```
puts("Input n");
```

```
scanf("%d",&n);
```


```
for (i=1,s=0;i<=n;i++) s+=i;
```

```
printf("Sum=%5d n=%4d\n",s,n);
```

```
return 0;
```

```
}
```

# Цикл-пока

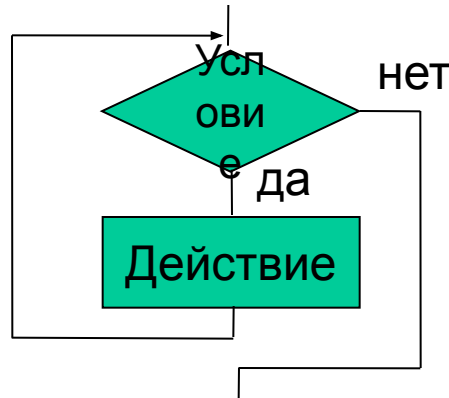


**while (<Выражение>) <Оператор>;**

Где:

**Выражение** - совокупность выражений, разделенных запятой, определяющая условия выполнения цикла. Результат такого составного выражения – значение последнего выражения. Цикл выполняется до тех пор, пока результат выражения отличен от нуля.

**Оператор** – любой оператор C++, в том числе блок операторов.

# Цикл-до

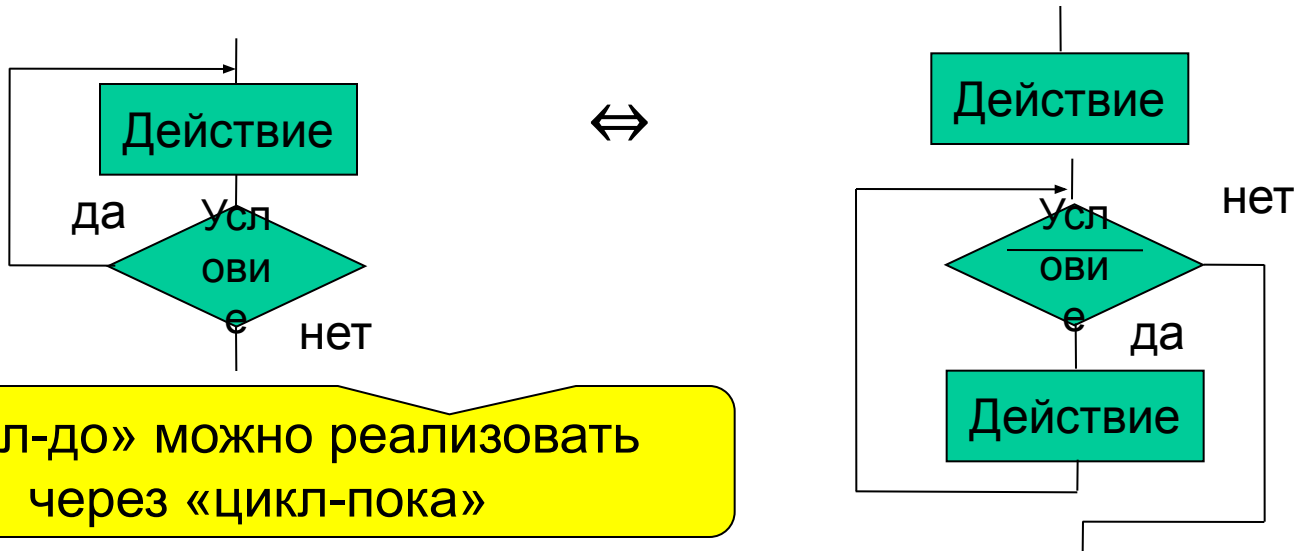

**do <Оператор > while (<Выражение>) ;**

Цикл выполняется до тех пор, пока результат выражения отличен от нуля.

**Пример.** Игнорировать ввод значения, выходящего за пределы заданного интервала.

```
do {  
    printf("Введите значение от %d до % d : ",low, high);  
    scanf(" %d ", &a);  
} while (a<low || a>high);
```



# Вложенные циклы

**Вложенными** циклическими процессами называются такие процессы, при которых внутри одного циклического процесса, происходит другой.

Каждый из процессов может реализоваться различными операторами цикла.

Внешний цикл может быть счетным, а внутренний – итерационным и наоборот.

На количество вложенных циклов компилятор C++ не накладывает никаких ограничений. Оно определяется логикой программы и желанием программиста.



При программировании циклов необходимо соблюдать правило строгой вложенности – начала и концы циклов не должны перекрещиваться, а каждый вложенный цикл иметь начало и конец внутри внешнего цикла.

Вход внутрь цикла по `goto` возможен только через его начало.

# Суммирование ряда


Определить сумму ряда

$S = 1 - 1/x + 1/x^2 - 1/x^3 + \dots$  с заданной точностью  $\epsilon$ .

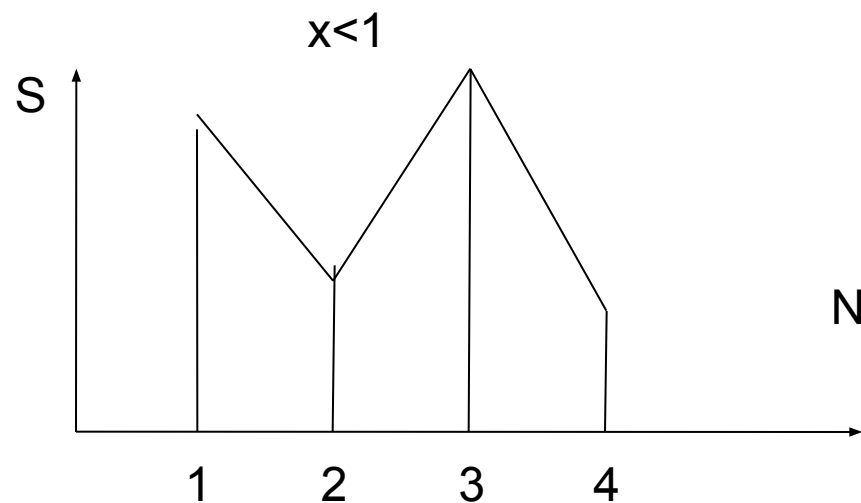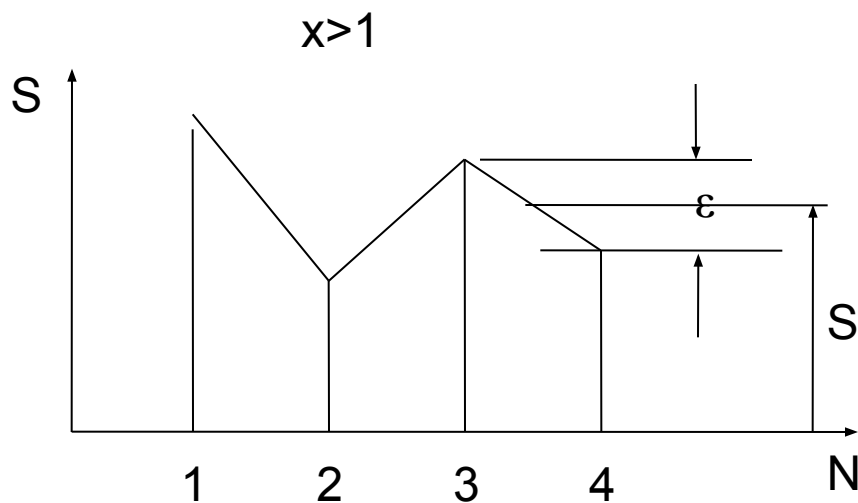


$$R_n = -R_{n-1}/x$$

# Приведение алгоритма к структурному

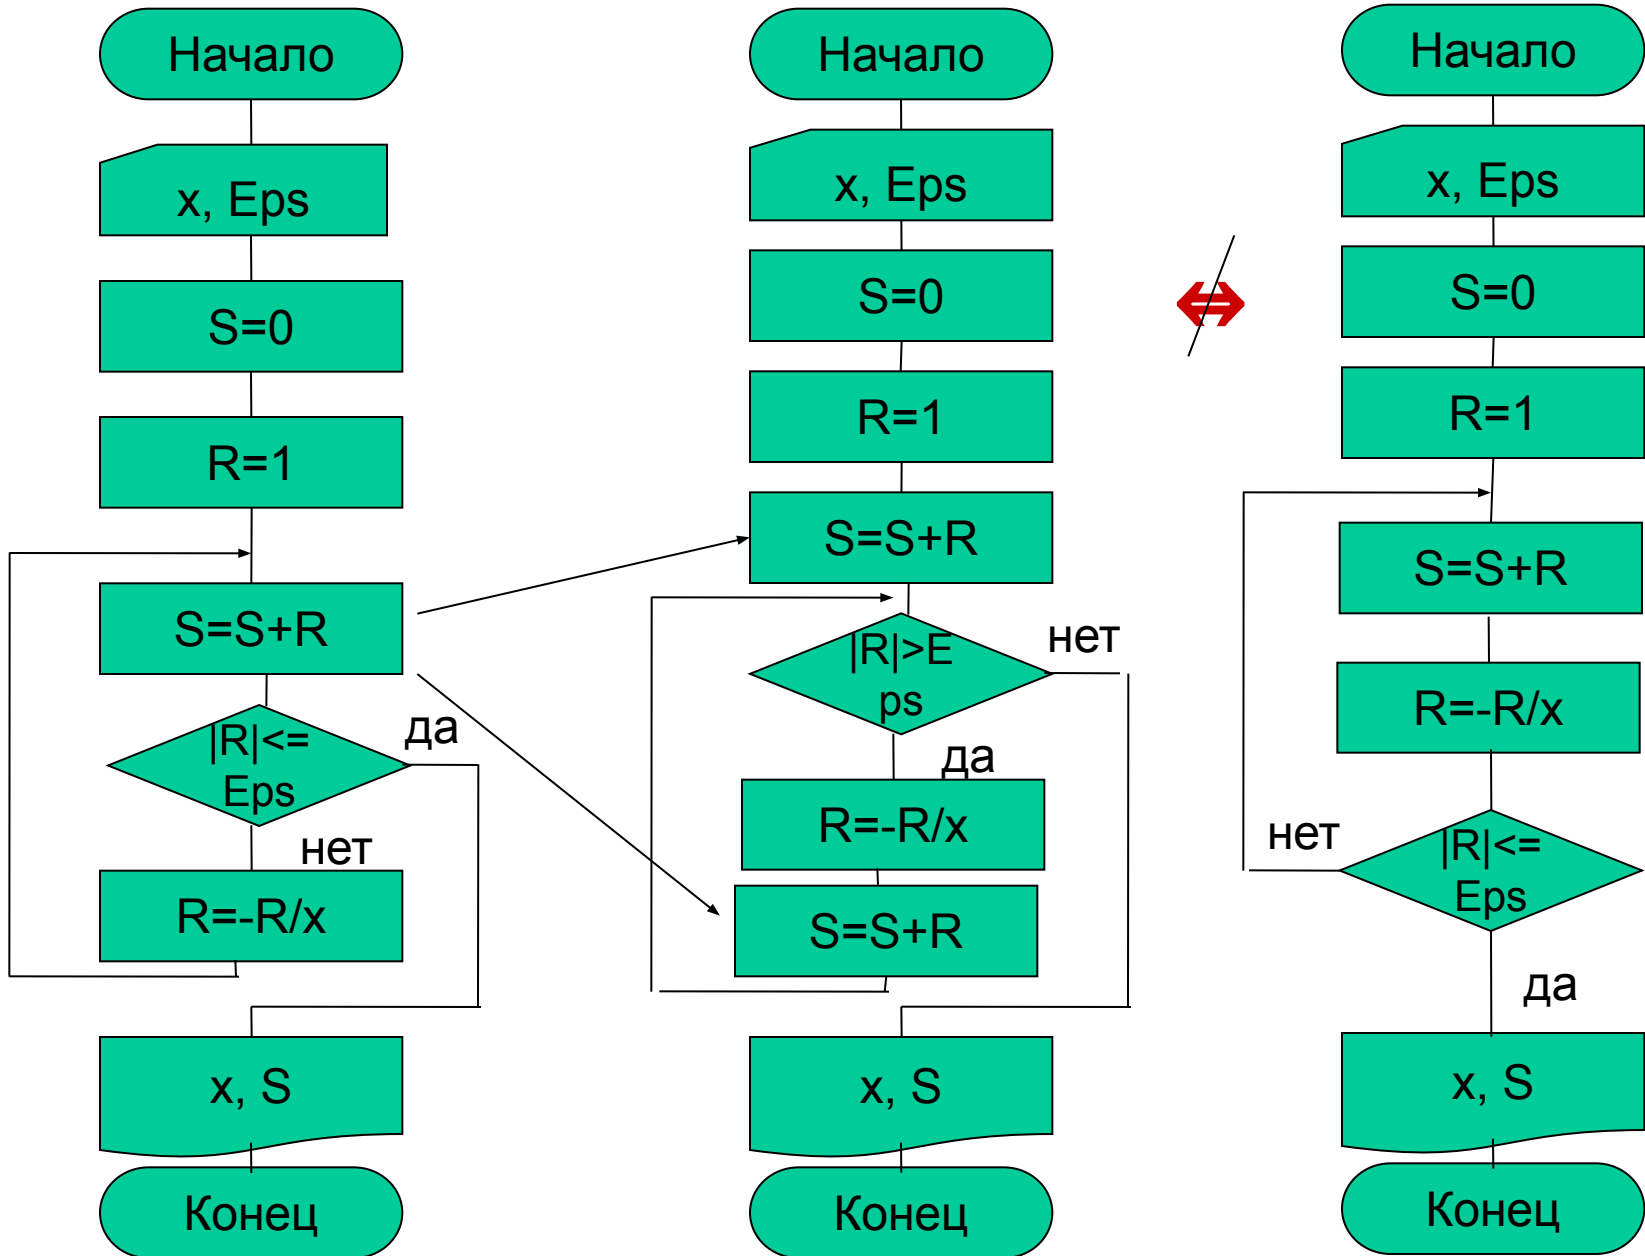

## Вариант а (Ex2\_4)

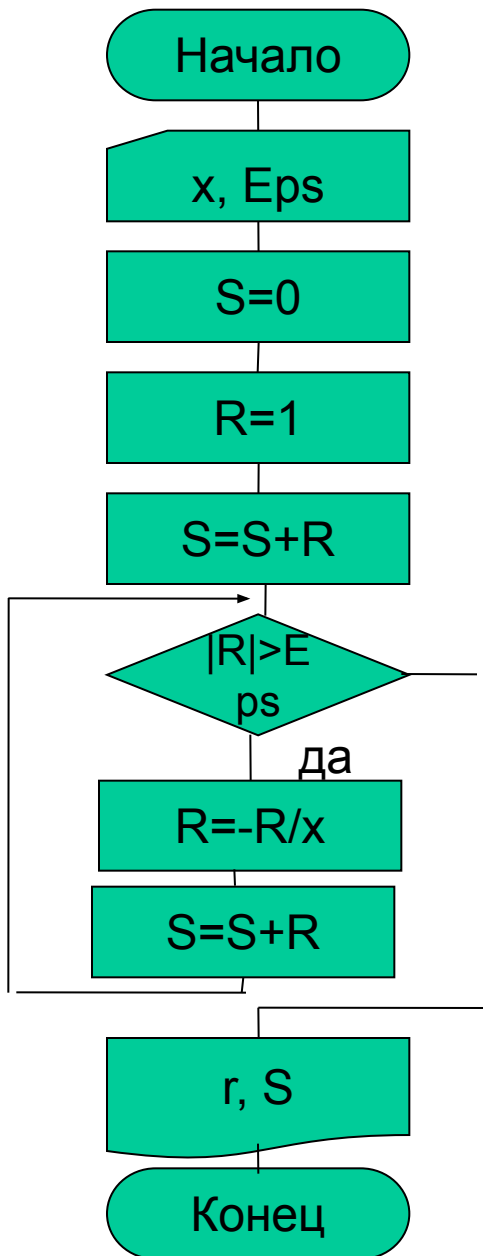

```
#include "stdafx.h"  
#include <stdio.h>  
#include <math.h>
```

```
void main(int argc, char* argv[])
```

```
{
```

```
    float s, r,x,eps;
```

```
    puts("Input x, eps:");
```

```
    scanf("%f %f", &x, &eps);
```

```
    s=0;
```

```
    r=1; s+=r;
```

```
    while (fabs(r)>eps)
```

```
    {r=-r/x;
```


```
      s+=r;
```

```
    }
```

```
    printf(" Result= %10.7f r=%10.8\n",  
          s,r);
```

```
}
```

# Вариант б (Ex2\_5)

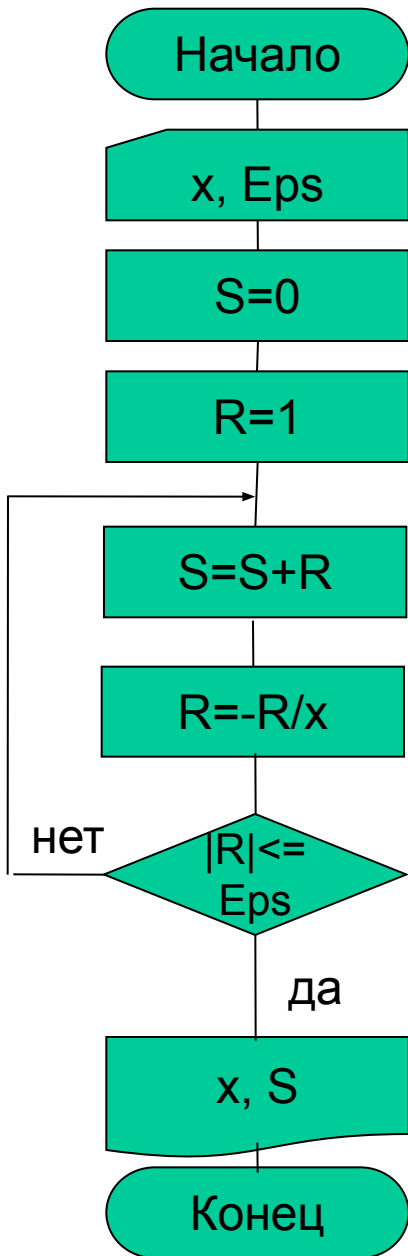

```
#include "stdafx.h"
```

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <math.h>
```

```
void main(int argc, char* argv[])
```

```
{ float s, r,x,eps;
```

```
  puts("Input x, eps:");
```

```
  scanf("%f %f", &x, &eps);
```

```
  s=0;  r=1;
```

```
  do
```

```
    { s+=r;
```

```
      r=-r/x;
```


```
    } while (fabs(r)>eps);
```

```
  printf("Result= %10.7f r=%10.8f.\n", s,r);
```

```
}
```

# Решение задач вычислительной математики

**Задача.** Вычислить определенный интеграл функции  $f(x)$  на интервале  $[a, b]$  методом прямоугольников с точностью  $\delta$ .

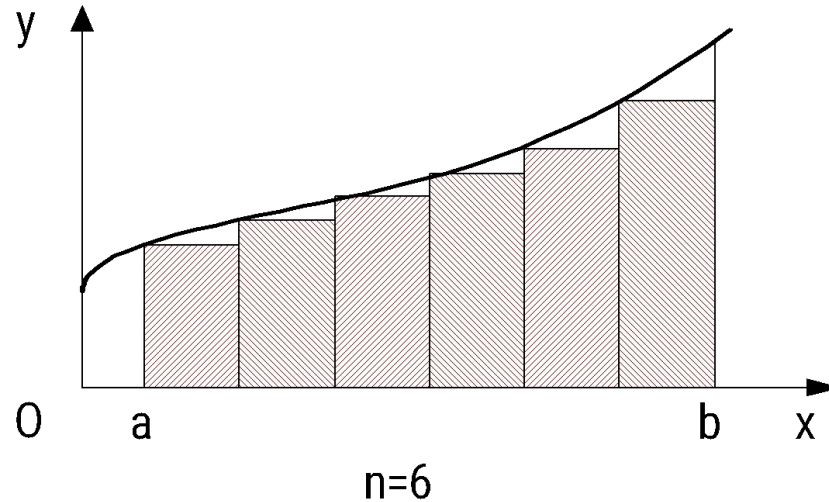

Итак

$$S = f(x_1) \times d + f(x_2) \times d + f(x_3) \times d + \dots + f(x_n) \times d = d \times \sum_{i=1}^n f(x_i), \text{ где } d = (b-a)/n.$$

Увеличивая  $n$ , получаем приближения площади:  $S_1, S_2, S_3 \dots$

Останавливаемся, когда  $|S_k - S_{k+1}| < \delta$

# Неформальное описание алгоритма

Алгоритм:

*Шаг 1.* Ввести  $a$ ,  $b$ ,  $\delta$ .

*Шаг 2.* Задать число прямоугольников  $n:=10$ .

*Шаг 3.* Определить шаг  $d:=(b-a)/n$ .

*Шаг 4.* Определить площадь фигуры  $S1$ .

*Шаг 5.* Увеличить число прямоугольников вдвое  $n:=n*2$ .

*Шаг 6.* Уменьшить шаг вдвое  $d:=d/2$ .

*Шаг 7.* Определить площадь фигуры  $S2$ .

*Шаг 8.* Если Разность площадей меньше  $\delta$ , то перейти к шагу 11


*Шаг 9.* Запомнить новое значение площади  $S1:=S2$ .

*Шаг 10.* Перейти к шагу 5.

*Шаг 11.* Вывести  $S1$ .


Конец.

# Схема алгоритма (неструктурная и неэффективная)

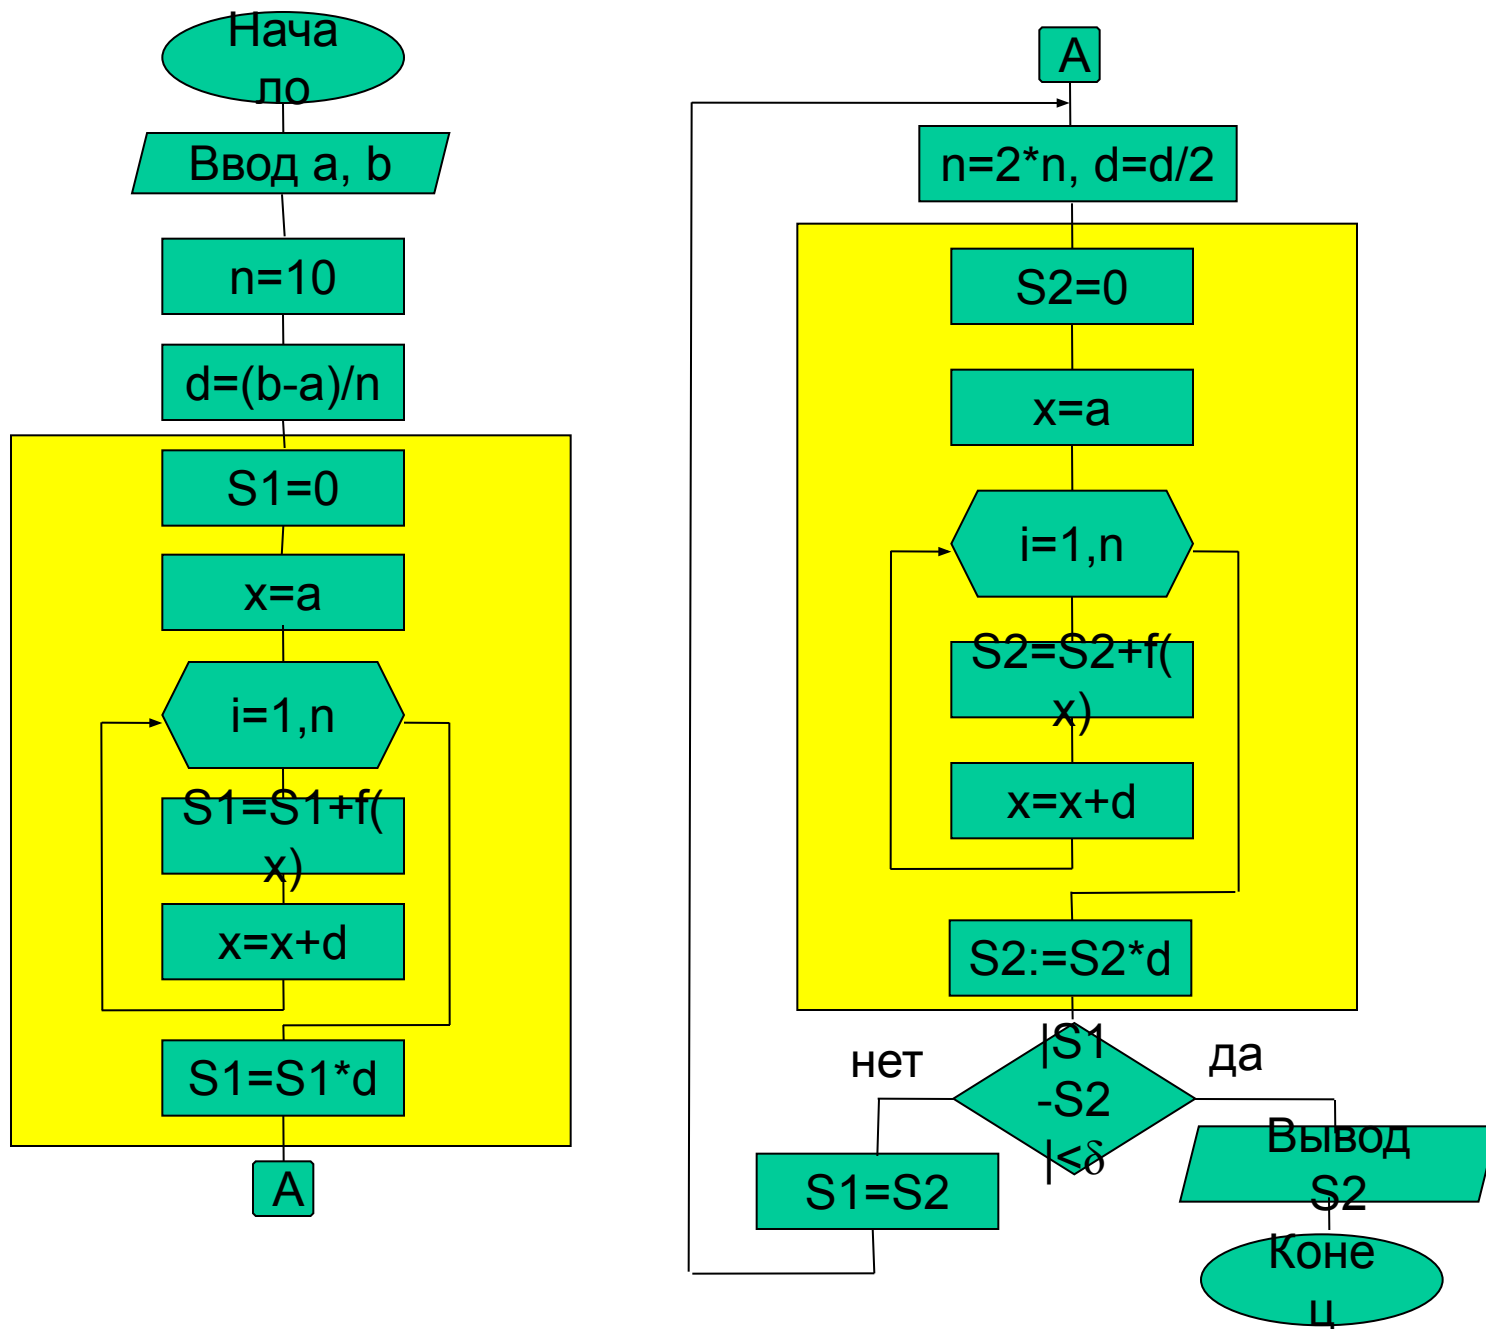




# Схема структурированная и сокращенная

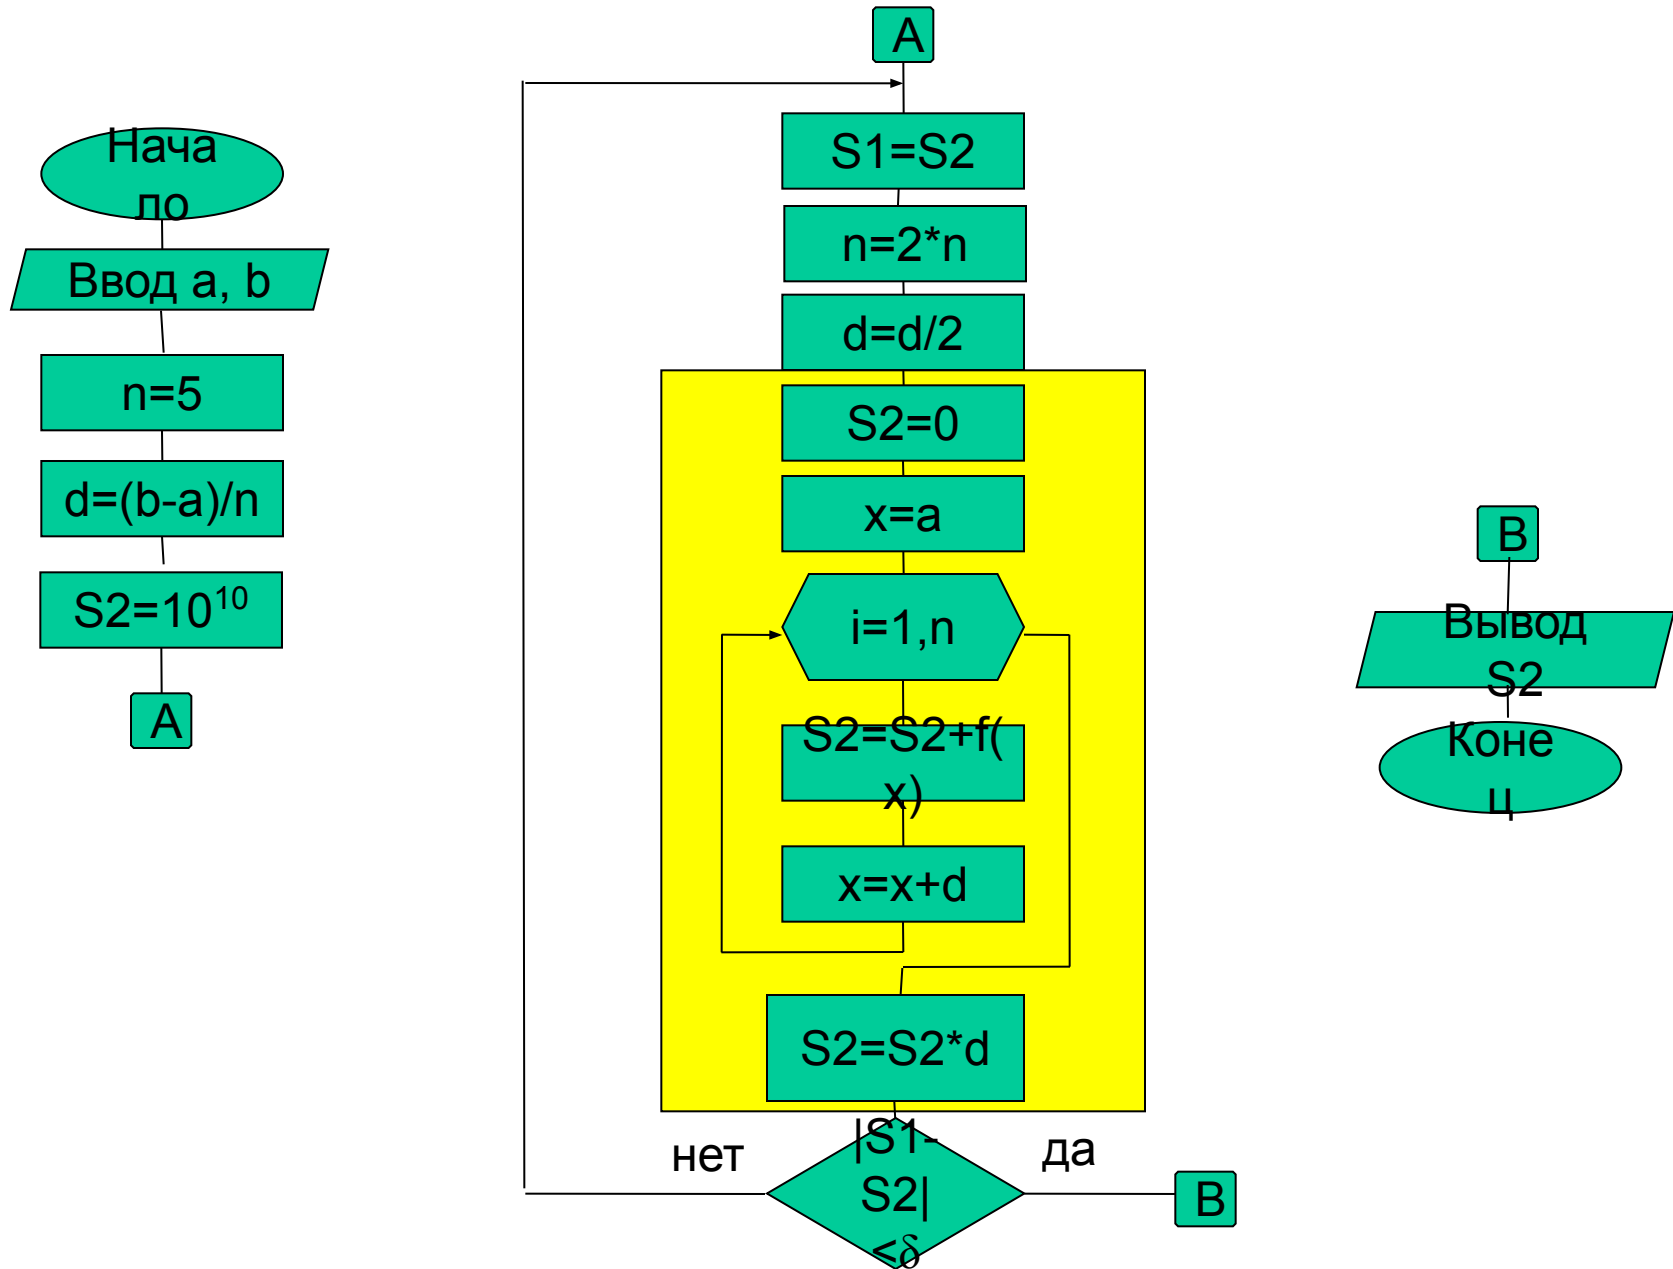

# Программа


```
// Ex2_6.cpp
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main(int argc, char* argv[])
{int i,n;
float s1,s2,x,a,b,eps,d;
puts("input a,b,eps");
scanf("%f %f %f",&a,&b,&eps);
n=5;
d=(b-a)/n;
s2=1.0e+10;
```

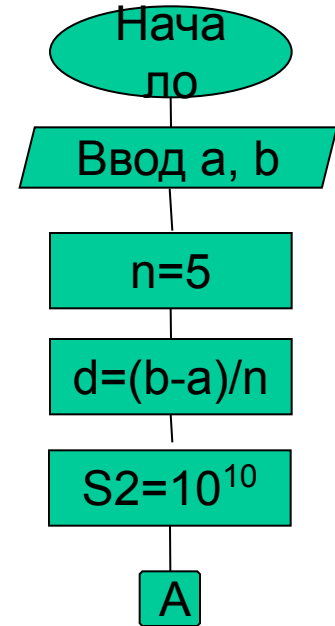


## Программа (2)

```
do
{ s1=s2;
  s2=0;n=n*2;
  d=d/2;
  x=a;
  for(i=1;i<=n;i++)
  { s2=s2+x*x-1;
    x=x+d;
  }
  s2=s2*d;
} while(fabs(s2-s1)>eps);
```

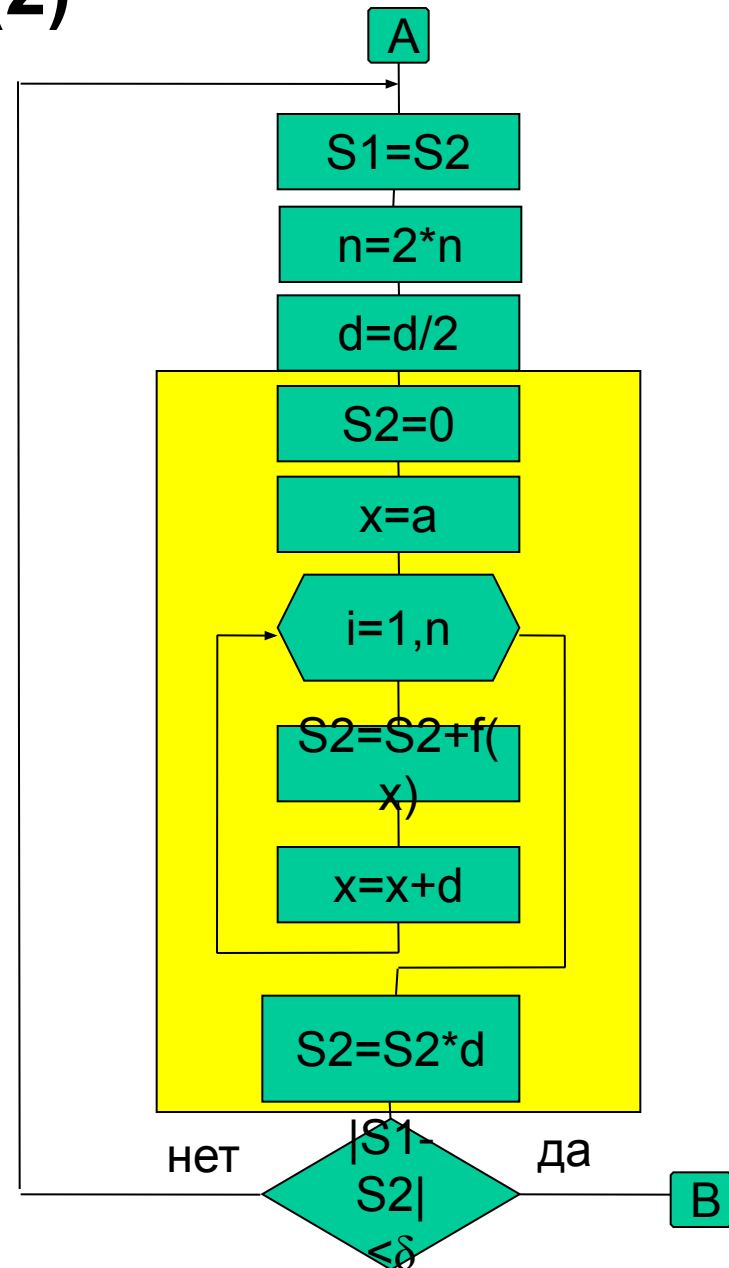

# Программа(3)

```
printf("l= %10.7f  n= %6d\n",s2,n);  
return 0;  
}
```

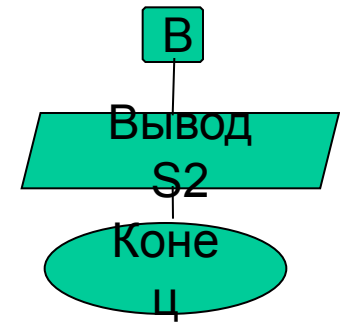

## 2.6 Неструктурные операторы передачи управления

### 1. Оператор безусловного перехода goto

`goto <Метка перехода>;`

Пример:

```
again: x=y+a;
```

```
...
```


```
goto again;
```

## 2. Оператор досрочного завершения break

**break;**

**Пример.** Суммирование до 10 чисел вводимой последовательности. При вводе отрицательного числа работа программы завершается (**Ex2\_7**).

```
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
void main()
{ int s=0, i, k;
  puts("Input up to 10 numbers.");
  for (i=1; i<11; i++)
  { scanf("%d", &k);
    if (k<0) break;
    s+=k;
  }
  printf("Result = %d.\n", s);
}
```

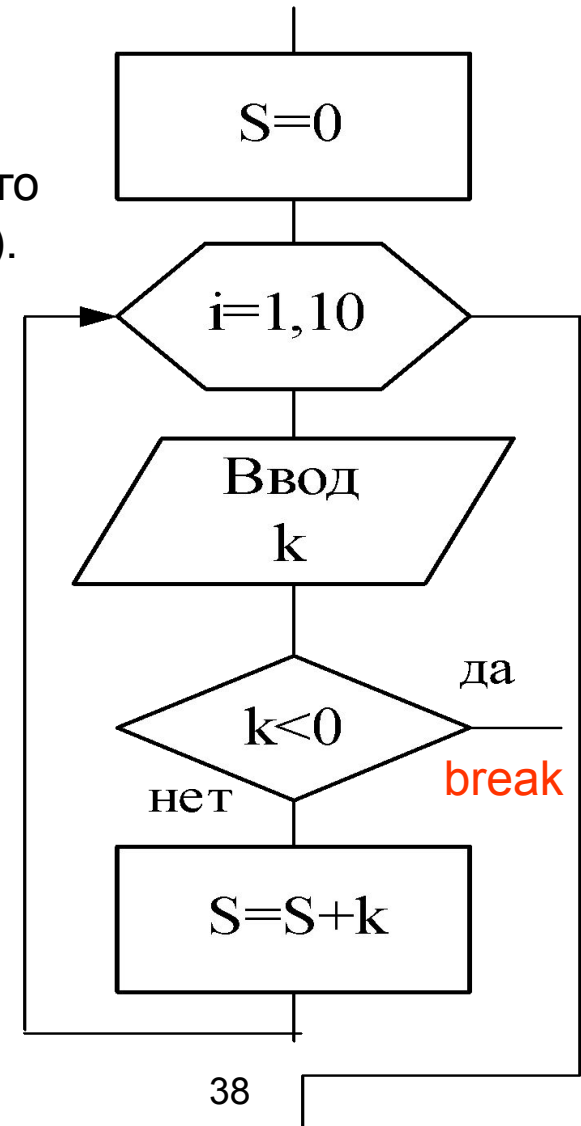


# 3. Оператор продолжения continue

continue;

**Пример 5.** Программа суммирует 10 целых положительных чисел (**Ex2\_8**).

```
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
void main()
{ int s=0,i=1,k;
  puts("Input 10 numbers.");
  while(i<11)
  { scanf("%d",&k);
    if (k<0) { puts("Error.")
              continue;
            }
    s+=k; i++;
  }
  printf("Result = %d.\n",s);
}
```

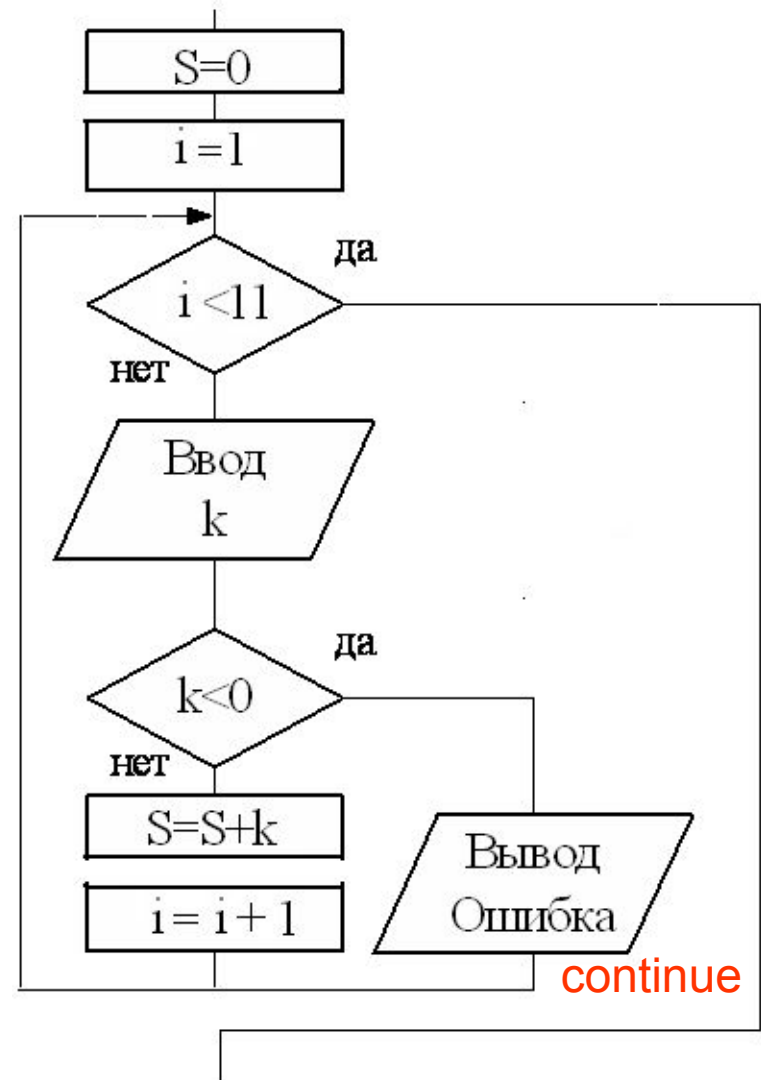

## Пример 6. Вывод таблицы кодов (Ex2\_9)

```
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
int main(int argc, char* argv[ ])
{
    int i,i1,in,col;
    puts("Input first and last values");
    scanf("%d %d",&i1,&in);
    puts("Input colon number");
    scanf("%d",&col);
    for(i=i1;i<=in;i++)
        if (i<in)
            printf("%c-%3d;%c",i,i,((i-i1+1)%col!=0)?' ':'\n');
        else printf("%c - %3d.",i,i);
    return 0;
}
```

-32; !-33; "-34; #-35;  
\$-36; %-37; &-38; ' -39.