

# Курс «С#. Программирование на языке высокого уровня»

---

Павловская Т.А.

# Лекция 8. Наследование классов

---

**Организация иерархий классов. Раннее и позднее связывание. Виртуальные методы. Абстрактные и бесплодные классы. Виды взаимоотношений между классами.**

# Возможности наследования

- Наследование является мощнейшим инструментом ООП. Оно позволяет строить иерархии, в которых классы-потомки получают свойства классов-предков и могут дополнять их или изменять.
- Наследование применяется для следующих взаимосвязанных целей:
  - исключения из программы повторяющихся фрагментов кода;
  - упрощения модификации программы;
  - упрощения создания новых программ на основе существующих.
- Кроме того, наследование является единственной возможностью использовать объекты, исходный код которых недоступен, но в которые требуется внести изменения.

# Синтаксис

[ атрибуты ] [ спецификаторы ] **class** имя\_класса [ : предки ]


тело класса

```
class Monster
```

```
{ ... // кроме private и public,  
  // используется protected  
}
```

```
class Daemon : Monster
```

```
{ ...  
}
```

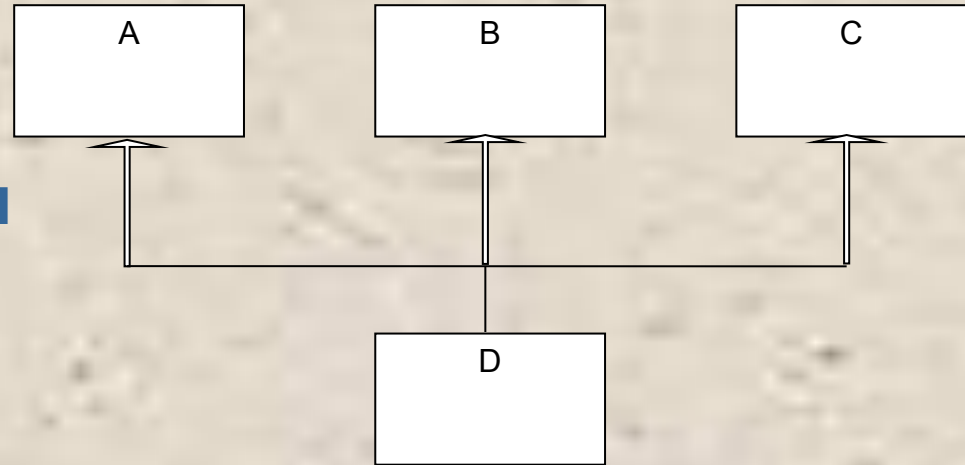

- Класс в C# может иметь произвольное количество потомков
- Класс может наследовать только от одного класса-предка и от произвольного количества интерфейсов.
- При наследовании потомок получает все элементы предка.
- Элементы `private` не доступны потомку непосредственно.
- Элементы `protected` доступны только потомкам.

# Сквозной пример класса

```
class Monster {
    public Monster() // конструктор
    {
        this.name = "Noname";
        this.health = 100;
        this.ammo = 100;
    }
    public Monster( string name ) : this()
    { this.name = name; }
    public Monster( int health, int ammo,
        string name )
    { this.name = name;
        this.health = health;
        this.ammo = ammo;
    }
    public int Health { // СВОЙСТВО
        get { return health; }
        set { if (value > 0) health = value;
            else health = 0; }
    }
}
```

```
public int Ammo { // СВОЙСТВО
    get { return ammo; }
    set { if (value > 0) ammo = value;
        else ammo = 0; }
}
public string Name { // СВОЙСТВО
    get { return name; }
}
public void Passport() // МЕТОД
{ Console.WriteLine(
    "Monster {0} \t health = {1} \
    ammo = {2}", name, health, ammo );
}
public override string ToString(){
    string buf = string.Format(
        "Monster {0} \t health = {1} \
        ammo = {2}", name, health, ammo);
    return buf; }
string name; // private поля
int health, ammo;
}
```

# Daemon, наследник класса Monster

```
class Daemon : Monster {
    public Daemon() { brain = 1; }
    public Daemon( string name, int brain ) : base( name ) this.brain = brain; }
    public Daemon( int health, int ammo, string name, int brain )
        : base( health, ammo, name ) { this.brain = brain; }
    new public void Passport() {
        Console.WriteLine( "Daemon {0} \t health = {1} ammo = {2} brain = {3}",
            Name, Health, Ammo, brain );
    }
    public void Think()
    { Console.Write( Name + " is" );
      for ( int i = 0; i < brain; ++i )
          Console.Write( " thinking" );
      Console.WriteLine( "..." );
    }

    int brain; // закрытое поле
}
```

```
class Monster {
    public void Passport() // метод
    {
        Console.WriteLine(
            "Monster {0} \t health = {1} \
            ammo = {2}",
            name, health, ammo );
    }
}
```

```
this.ammo = ammo, }
```

# Конструкторы и наследование

**Конструкторы не наследуются**, поэтому производный класс должен иметь собственные конструкторы (созданные программистом или системой).

Порядок вызова конструкторов:

- Если в конструкторе производного класса явный вызов конструктора базового класса отсутствует, автоматически вызывается конструктор базового класса без параметров.
- Для иерархии, состоящей из нескольких уровней, конструкторы базовых классов вызываются, начиная с самого верхнего уровня. После этого выполняются конструкторы тех элементов класса, которые являются объектами, в порядке их объявления в классе, а затем исполняется конструктор класса.
- Если конструктор базового класса требует указания параметров, он должен быть вызван явным образом в конструкторе производного класса в списке инициализации.



# Вызов конструктора базового класса

```
public Daemon( string name, int brain ) : base( name )      // 1
{
    this.brain = brain;
}
```

```
public Daemon( int health, int ammo, string name, int brain )
    : base( health, ammo, name )      // 2
{
    this.brain = brain;
}
```



# Наследование полей и методов

- Поля, методы и свойства класса наследуются.
- При желании **заменить** элемент базового класса новым элементом следует использовать ключевое слово **new**:

// метод класса Daemon (дополнение функций предка)

```
new public void Passport()  
{  
    base.Passport();           // использование функций предка  
    Console.WriteLine( brain ); // дополнение  
}
```

```
// метод класса Daemon (полная замена)  
new public void Passport() {  
    Console.WriteLine( "Daemon {0} \t  
health = {1} ammo = {2} brain = {3}",  
        Name, Health, Ammo, brain );  
}
```

```
// метод класса Monster  
public void Passport()  
{  
    Console.WriteLine(  
        "Monster {0} \t health = {1} \  
ammo = {2}",  
        name, health, ammo );  
}
```

# Совместимость типов при наследовании

Объекту базового класса можно присвоить объект производного класса:



Это делается для единообразной работы со всей иерархией

При преобразовании программы из исходного кода в исполняемый используется **два механизма связывания**:

- раннее – early binding – до выполнения программы
- позднее (динамическое) – late binding – во время выполнения


# Пример раннего связывания

```
class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        Monster[] stado = new ConsoleApplication22.Monster[3];

        stado[0] = new ConsoleApplication22.Monster("Monika");
        stado[1] = new ConsoleApplication22.Monster("Moris");
        stado[2] = new Daemon("Dimon", 3);

        for(int i=0;i<3;i++) stado[i].Passport();

        Console.ReadKey();
    }
}
```

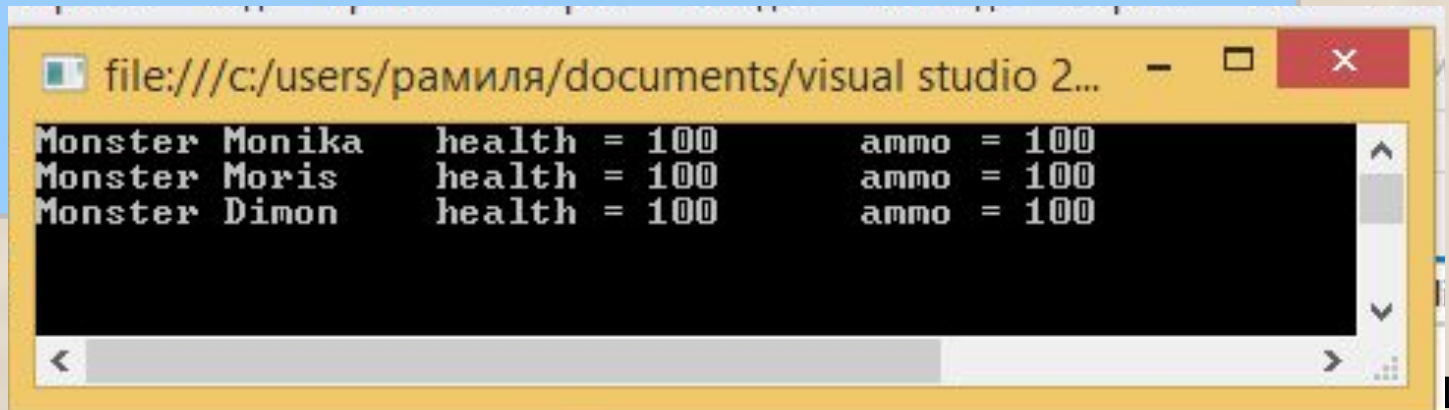

```
file:///c:/users/рамиля/documents/visual studio 2...
Monster Monika health = 100 ammo = 100
Monster Moris health = 100 ammo = 100
Monster Dimon health = 100 ammo = 100
```

# Раннее связывание

- Ссылки разрешаются до выполнения программы
- Поэтому компилятор может руководствоваться только типом переменной, для которой вызывается метод или свойство. То, что в этой переменной в разные моменты времени могут находиться ссылки на объекты разных типов, компилятор учесть не может.
- Поэтому для ссылки базового типа, которой присвоен объект производного типа, можно вызвать только методы и свойства, определенные в базовом классе (т.е. возможность доступа к элементам класса определяется типом ссылки, а не типом объекта, на который она указывает).

# Позднее связывание

- Происходит на этапе выполнения программы
- Признак – ключевое слово **virtual** в базовом классе:  
`virtual public void Passport() ...`
- Компилятор формирует для `virtual` методов *таблицу виртуальных методов*. В нее записываются адреса виртуальных методов (в том числе унаследованных) в порядке описания в классе. Для каждого класса создается одна таблица.
- Связь с таблицей устанавливается при создании объекта с помощью кода, автоматически помещаемого компилятором в конструктор объекта.
- Если в производном классе требуется переопределить виртуальный метод, используется ключевое слово **override**:  
`override public void Passport() ...`
- Переопределенный виртуальный метод должен обладать таким же набором параметров, как и одноименный метод базового класса.


# Пример позднего связывания

```
class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        Monster[] stado = new ConsoleApplication22.Monster[3];

        stado[0] = new ConsoleApplication22.Monster("Monika");
        stado[1] = new ConsoleApplication22.Monster("Moris");
        stado[2] = new Daemon("Dimon", 3);

        for(int i=0;i<3;i++) stado[i].Passport();

        Console.ReadKey();
    }
}
```

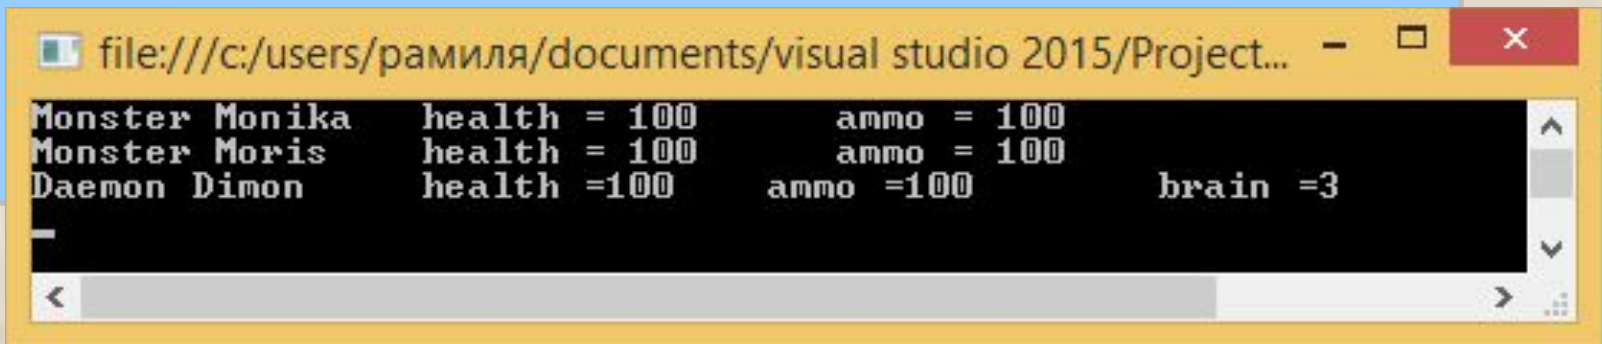

```
file:///c:/users/рамиля/documents/visual studio 2015/Project...
Monster Monika health = 100 ammo = 100
Monster Moris health = 100 ammo = 100
Daemon Dimon health =100 ammo =100 brain =3
```



# Полиморфизм

- *Виртуальные методы базового класса определяют интерфейс всей иерархии.*
- Он может расширяться в потомках за счет добавления новых виртуальных методов. Переопределять виртуальный метод в каждом из потомков не обязательно: если он выполняет устраивающие потомка действия, метод наследуется.
- Вызов виртуального метода выполняется так: из объекта берется адрес его таблицы вирт. методов, из нее выбирается адрес метода, а затем управление передается этому методу.
- Таким образом, при использовании виртуальных методов из всех одноименных методов иерархии всегда выбирается тот, который соответствует фактическому типу вызвавшего его объекта.
- С помощью виртуальных методов реализуется один из основных принципов объектно-ориентированного программирования — *полиморфизм.*



# Применение виртуальных методов

- Виртуальные методы используются при работе с производными классами через ссылку на базовый класс
- Виртуальные методы незаменимы также при передаче объектов в методы в качестве параметров. В параметрах метода описывается объект базового типа, а при вызове в нее передается объект производного класса. В этом случае виртуальные методы, вызываемые для объекта из метода, будут соответствовать типу аргумента, а не параметра.
- При описании классов рекомендуется определять в качестве виртуальных те методы, которые в производных классах должны реализовываться по-другому. Если во всех классах иерархии метод будет выполняться одинаково, его лучше определить как обычный метод.

# Абстрактные классы

- *Абстрактный класс служит только для порождения потомков. Как правило, в нем задается набор методов, которые каждый из потомков будет реализовывать по-своему. Абстрактные классы предназначены для представления общих понятий, которые предполагается конкретизировать в производных классах.*
- *Абстрактный класс задает интерфейс для всей иерархии, при этом методам класса может не соответствовать никаких конкретных действий. В этом случае методы имеют пустое тело и объявляются со спецификатором **abstract**.*
- *Если в классе есть хотя бы один абстрактный метод, весь класс также должен быть описан как абстрактный (со спецификатором **abstract**).*
- *Абстрактный класс может содержать и полностью определенные методы, в отличие от интерфейса.*

# Полиморфные методы

- Абстрактные классы используются:
  - при работе со структурами данных, предназначенными для хранения объектов одной иерархии
  - в качестве параметров методов.
- Если класс, производный от абстрактного, не переопределяет все абстрактные методы, он также должен описываться как абстрактный.
- Можно создать **метод, параметром которого является абстрактный класс**. На место этого параметра при выполнении программы может передаваться объект любого производного класса. Это позволяет создавать **полиморфные методы**, работающие с объектом любого типа в пределах одной иерархии.

# Бесплодные (финальные) классы

- Ключевое слово **sealed** позволяет описать класс, от которого, в противоположность абстрактному, наследовать запрещается:

```
sealed class Spirit { ... }  
// class Monster : Spirit { ... }      ошибка!
```

- Большинство встроенных типов данных описано как `sealed`. Если необходимо использовать функциональность бесплодного класса, применяется не наследование, а *вложение*, или *включение*: в классе описывается поле соответствующего типа.
- Поскольку поля класса обычно закрыты, описывают метод объемлющего класса, из которого вызывается метод включенного класса. Такой способ взаимоотношений классов известен как *модель включения-делегирования* (об этом – далее в сл. 26).

# Класс object

- Корневой класс System.Object всей иерархии объектов .NET, называемый в C# object, обеспечивает всех наследников несколькими важными методами.
- Производные классы могут использовать эти методы непосредственно или переопределять их.
- Класс object используется непосредственно:
  - при описании типа параметров методов для придания им общности;
  - для хранения ссылок на объекты различного типа.



# Открытые методы класса System.Object

public virtual bool **Equals**(object obj);

- возвращает true, если параметр и вызывающий объект ссылаются на одну и ту же область памяти

public static bool **Equals**(object ob1, object ob2);

- возвращает true, если оба параметра ссылаются на одну и ту же область памяти

public virtual int **GetHashCode**();

- формирует хэш-код объекта и возвращает число, однозначно идентифицирующее объект

public Type **GetType**();

- возвращает текущий полиморфный тип объекта (не тип ссылки, а тип объекта, на который она в данный момент указывает)

public static bool **ReferenceEquals**(object ob1, object ob2);

- возвращает true, если оба параметра ссылаются на одну и ту же область памяти

public virtual string **ToString**()

- возвращает для ссылочных типов полное имя класса в виде строки, а для значимых — значение величины, преобразованное в строку. Этот метод переопределяют, чтобы выводить информацию о состоянии объекта.

# Пример переопределения метода Equals

```
// сравнение значений, а не ссылок
public override bool Equals( object obj ) {
    if ( obj == null || GetType() != obj.GetType() ) return false;
    Monster temp = (Monster) obj;
    return health == temp.health &&
           ammo    == temp.ammo    &&
           name    == temp.name;
}
public override int GetHashCode()
{
    return name.GetHashCode();
}
```



# Рекомендации по программированию

- Главное преимущество наследования состоит в том, что на уровне базового класса можно написать универсальный код, с помощью которого работать также с объектами производного класса, что реализуется с помощью виртуальных методов.
- Как **виртуальные** должны быть описаны методы, которые выполняют во всех классах иерархии одну и ту же функцию, но, возможно, разными способами.
- Для представления общих понятий, которые предполагается конкретизировать в производных классах, используют **абстрактные классы**. Как правило, в абстрактном классе задается набор методов, то есть интерфейс, который каждый из потомков будет реализовывать по-своему.
- **Обычные методы** (не виртуальные) переопределять в производных классах не рекомендуется.

# Виды взаимоотношений между классами

## ■ Наследование

- Специализация (Наследник является специализированной формой предка)
- Спецификация (Дочерний класс реализует поведение, описанное в предке)
- Конструирование или Варьирование (Наследник использует методы предка, но не является его подтипом; предок и потомок являются вариациями на одну тему – например, прямоугольник и квадрат)
- Расширение (В потомок добавляют новые методы, расширяя поведение предка)
- Обобщение (Потомок обобщает поведение предка)
- Ограничение (Потомок ограничивает поведение предка)




## ■ Вложение

- композиция
- агрегация

*Классификация Тимоти Бадда*

# Наследование и вложение

- *Наследование* класса Y от класса X чаще всего означает, что Y представляет собой разновидность класса X (более конкретную, частную концепцию).
- *Вложение* является альтернативным наследованию механизмом использования одним классом другого: один класс является полем другого.
- *Вложение* представляет отношения классов «Y содержит X» или «Y реализуется посредством X» и реализуется с помощью модели «включение-делегирование».

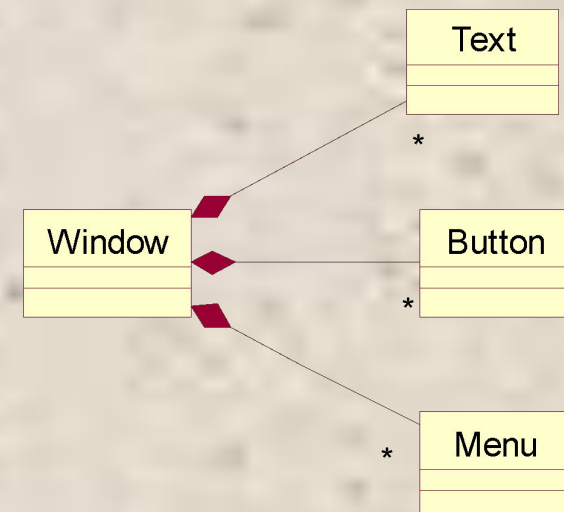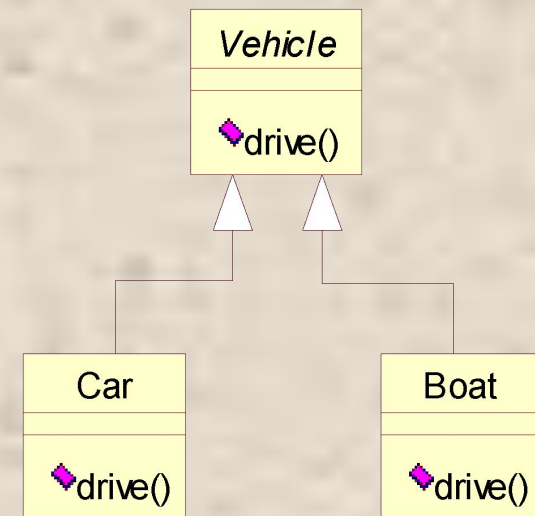

# Модель включения-делегирования

```
class Двигатель {public void Запуск() {Console.WriteLine( "вжжж!!" ); }}
```

```
class Самолет
```

```
{    public Самолет()  
    {    левый = new Двигатель(); правый = new Двигатель(); }  
    public void Запустить_двигатели()  
    {    левый.Запуск(); правый.Запуск();    }  
    Двигатель левый, правый;  
}
```

```
class Class1
```

```
{    static void Main()  
    {        Самолет АН24_1 = new Самолет();  
        АН24_1.Запустить_двигатели();  
    }  
}
```

```
Результат работы программы:  
вжжж!!  
вжжж!!
```