



Числа в памяти компьютера

Способы представления чисел в памяти компьютера

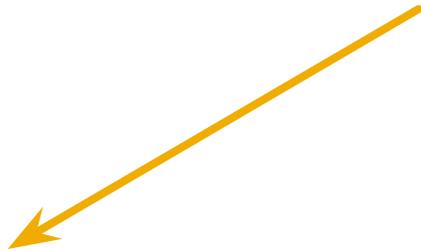


**форма
с фиксированной точкой
(применяется
к целым числам)**

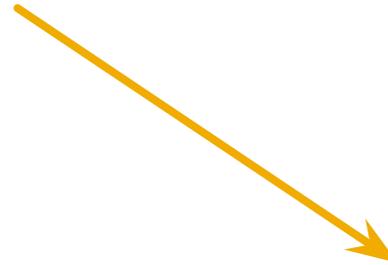

**форма
с плавающей точкой
(применяется
к вещественным числам)**


Представление целых чисел в форме с фиксированной запятой

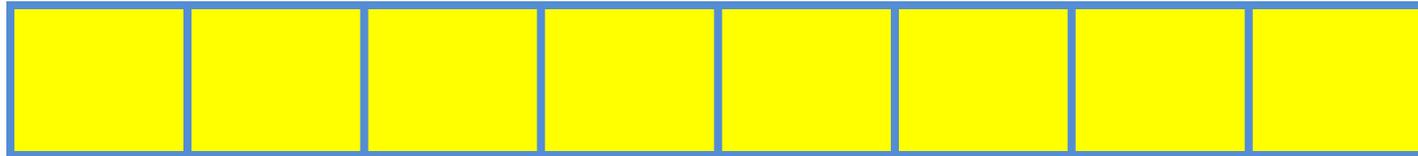

Ячейка памяти
8 бит = 1 байт

Представление в памяти компьютера целых положительных чисел


$$42_{10} = 101010_2$$

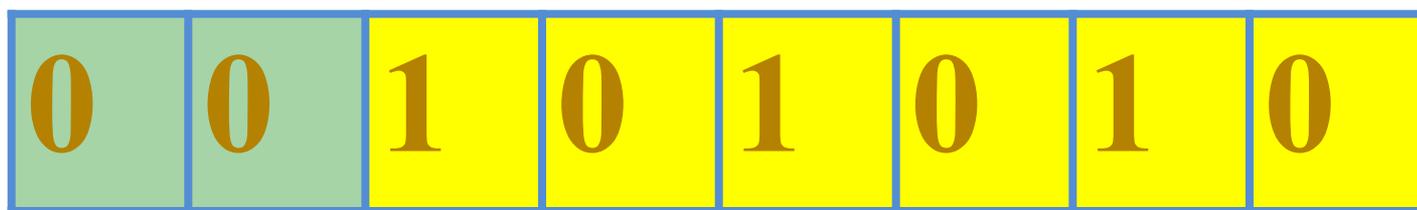

Знак числа.

У положительного числа – 0, у отрицательного – 1.

Наибольшее положительное число

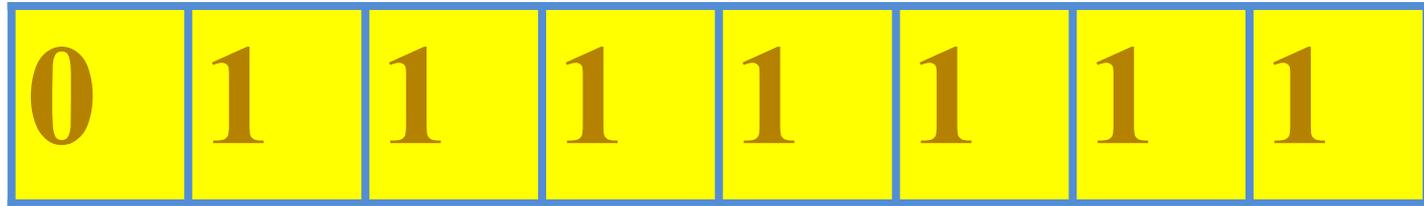

$$1111111_2 = 127_{10}$$

Максимальное целое положительное число, помещающееся в восьмиразрядную ячейку, равно 127.

Представление в памяти компьютера целых отрицательных чисел

Алгоритм

- 1. записать внутреннее представление соответствующего ему положительного числа**
- 2. записать обратный код полученного числа заменой во всех разрядах 0 на 1, и 1 на 0**
- 3. к полученному числу прибавить 1**

Представим внутреннее представление числа -42_{10} в восьмиразрядной ячейке

$$42_{10} = 101010_2$$

1) 00101010


2) 11010101

это обратный код

3) + 1

11010110

получили представление числа -42_{10}
в восьмиразрядной ячейке

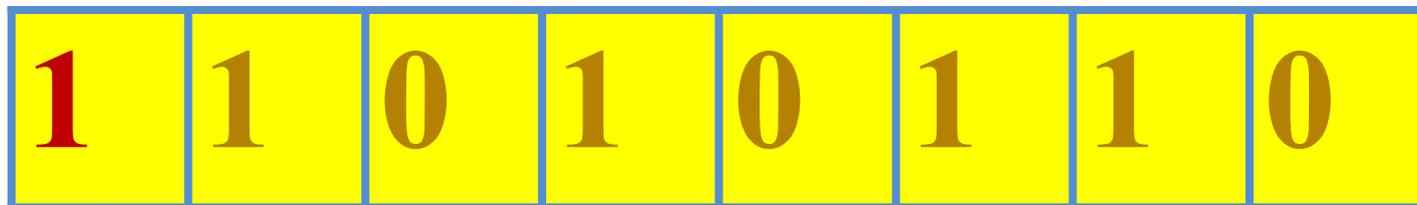

признак отрицательного числа

Сложим числа 42 и – 42.

Должны получить 0, проверим:

$$\begin{array}{r} + 00101010 \\ 11010110 \\ \hline 100000000 \end{array}$$

получили число, старший разряд которого выходит за пределы восьмиразрядной ячейки, таким образом восьмиразрядная ячейка заполнена нулями, т.е. полученное при сложении число равно 0

Представление восьмиразрядного отрицательного числа $-X$ дополняет представление соответствующего положительного числа $+X$ до значения 2^8 . Поэтому представление отрицательного целого числа называется **дополнительным кодом**

Диапазоны значений

Диапазон представления целых чисел в
восьмиразрядной ячейке:

$$-128 \leq X \leq 127 \quad \text{или} \quad -2^7 \leq X \leq 2^7 - 1$$

В 16-рядной ячейке можно получить числа
диапазоном:

$$-2^{15} \leq X \leq 2^{15} - 1 \quad \text{или} \quad -32768 \leq X \leq 32767$$

В 32-разрядной ячейке можно получить числа
диапазоном:

$$-2^{31} \leq X \leq 2^{31} - 1 \quad \text{или} \quad -2147483648 \leq X \leq 2147483647$$

Общая формула для диапазона целых чисел в зависимости от разрядности N ячейки

$$-2^{N-1} \leq X \leq 2^{N-1} - 1$$

Представление целых чисел в форме с плавающей запятой

$$X = m \cdot r^n$$

m – мантисса

r - основания системы счисления

n – порядок (степень)

$$25,324 = 0,25324 \cdot 10^2$$

$m=0,25324$ - мантисса

$n=2$ – порядок

Порядок указывает, на какое количество позиций и в каком направлении должна сместится десятичная запятая в мантиссе

Для хранения вещественных чисел в памяти компьютера используется 32-разрядная или 64-разрядная ячейка.

В первом случае это будет с обычной точностью, во - втором случае с удвоенной точностью.

В ячейке хранятся два числа в двоичной системе счисления: мантисса и порядка.

Диапазон вещественных чисел

Диапазон вещественных чисел ограничен, но он значительно шире, чем при представлении целых чисел в форме с фиксированной запятой.

При использовании 32-разрядной ячейки этот диапазон :

$$-3,4 \cdot 10^{38} \leq X \leq 3,4 \cdot 10^{38}$$

Выход из диапазона (переполнение) приводит к прерыванию работы процессора

Решение заданий по теме

№3(а)

Записать внутреннее представление числа 32 в
восьмиразрядную ячейку

$$32_{10} = 100000_2$$

Значит внутреннее представление числа 32 в
восьмиразрядную ячейку:

00100000

Решение заданий по теме

№3(б)

Записать внутреннее представление числа -32 в
восьмиразрядную ячейку

32 имеет представление 00100000

Обратный код $\underline{11011111}$
+1

11100000

Значит внутреннее представление числа -32 в
восьмиразрядную ячейку:

11100000

Решение заданий по теме

№4(а)

Определить какому десятичному числу соответствует двоичный код 00010101 восьмиразрядного представления целого числа.

Видим, что первый разряд – 0, значит число положительное.

Переведём число 10101_2 в десятичную систему счисления:
 $1*2^4+0*2^3+1*2^2+0*2^1+1*2^0=16+4+1=21_{10}$

Значит двоичный код 00010101 восьмиразрядного представления целого числа 21_{10}

Решение заданий по теме

№4 (б)

Определить какому десятичному числу соответствует двоичный код 11111110 восьмиразрядного представления целого числа.

Видим, что первый разряд – 1, значит число отрицательное. Для нахождения десятичного числа выполним алгоритм дополнительного кода в обратном порядке, а именно:

Вычтем из данного числа 1

11111110

 - 1

11111101

Заменим 1 на 0 и 0 на 1

00000010

Переведём двоичное число 10_2 в десятичную систему счисления.

$$10_2 = 1 * 2^1 + 0 * 2^0 = 2$$

Таким образом, двоичный код 11111110 восьмиразрядного представления целого числа 2_{10}