



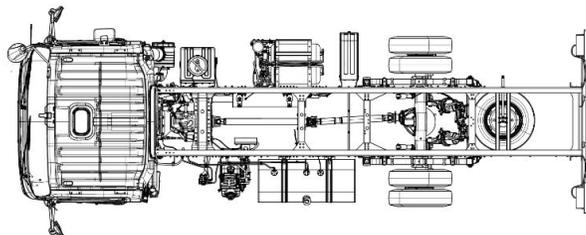

# Технический справочник КАМАЗ КОМПАС



Группа по продукту, 21.07.2022

# КАМАЗ 43089 (Компас 9) – параметры шасси

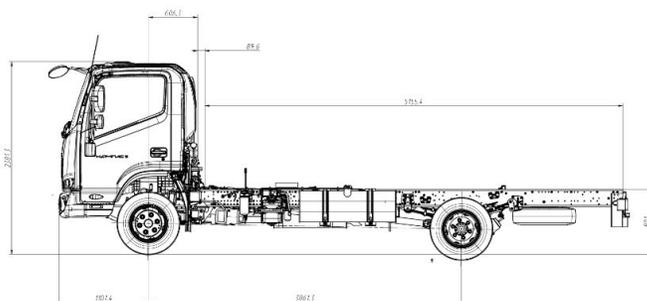

Модификация	43089 - 33411-F5	43089 - 38411-F5	43089 - 44411-F5	43089 - 44511-F5
Колесная база, мм	3365*	3845	4475	4475
Кабина	Цельнометаллическая, двухдверная, 2+1, откидывающаяся вперед			
Спальное место	-			+
Двигатель	Cummins ISF, дизельный, R4, 3,8 л, 112 кВт (154 л.с.), 491 Нм, Евро 5			
КПП	Fast Gear LC6T540B, механическая, с ручным управлением, 6 ступенчатая			
Сцепление	Сухое, фрикционное, однодисковое, диаметр диска 350 мм			
Задний мост	JAC 6,6 т, передаточное число главной передачи - 4,1			
Подвеска	Рессорная, полуэллиптические рессоры с гидравлическими амортизаторами			
Тормозная система	Пневматическая, с барабанными тормозными механизмами			
Шины	215/75R17,5			
Топливный бак, л	130	210		
Полная масса, т	9,5 (3,1/6,4)			
Снаряж. масса, т	3,04 (1,85/1,19)	3,14 (1,88/1,26)	3,24 (1,91/1,33)	3,29 (1,96/1,33)
Макс. скорость, км/ч	109			
Оборудование стандартное	Круиз-контроль, моторный тормоз, электрические стеклоподъемники, кондиционер, магнитола (с возможностью управления с рулевого колеса), тахограф, система вызова экстренных оперативных служб (ЭРА-ГЛОНАСС), центральный замок			
Оборудование опциональное	Электрический предпусковой подогреватель 220В, фильтр грубой очистки топлива с датчиком воды и подогревом			

# КАМАЗ 43082 (Компас 12) – параметры шасси

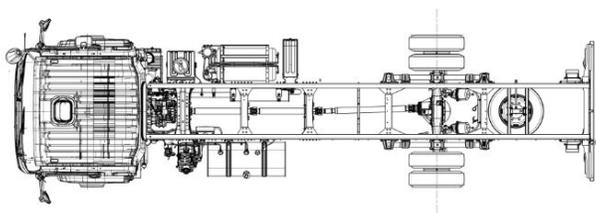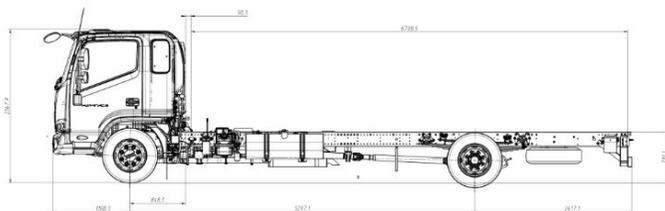

Модификация	43082-38511-H5	43082-47511-H5	43082-53511-H5
Колесная база, мм	3845	4700	5300
Кабина	Цельнометаллическая, двухдверная, 2+1, откидывающаяся вперед		
Спальное место	+		
Двигатель	Cummins ISF, дизельный, R4, 3,8 л, 122 кВт (168 л.с.), 592 Нм, Евро 5		
КПП	Fast Gear 6DS60T, механическая, с ручным управлением, 6 ступенчатая		
Сцепление	Сухое, фрикционное, однодисковое, диаметр диска 380 мм		
Задний мост	JAC 8,2 т, передаточное число главной передачи - 4,875		
Подвеска	Рессорная, полуэллиптические рессоры		
Тормозная система	Пневматическая, с барабанными тормозными механизмами		
Шины	245/70R19,5		
Топливный бак, л	210		
Полная масса, т	11,99 (3,99/8,0)		
Снаряж. масса, т	4,03 (2,5/1,53)	4,13 (2,53/1,6)	4,23 (2,56/1,67)
Макс. скорость, км/ч	109		
Оборудование стандартное	Круиз-контроль, моторный тормоз, электрические стеклоподъемники, кондиционер, магнитола (с возможностью управления с рулевого колеса), тахограф, система вызова экстренных оперативных служб (ЭРА-ГЛОНАСС), центральный замок		
Оборудование опциональное	Электрический предпусковой подогреватель 220В, фильтр грубой очистки топлива с датчиком воды и подогревом		