



Инфологическая модель БД


продолжение

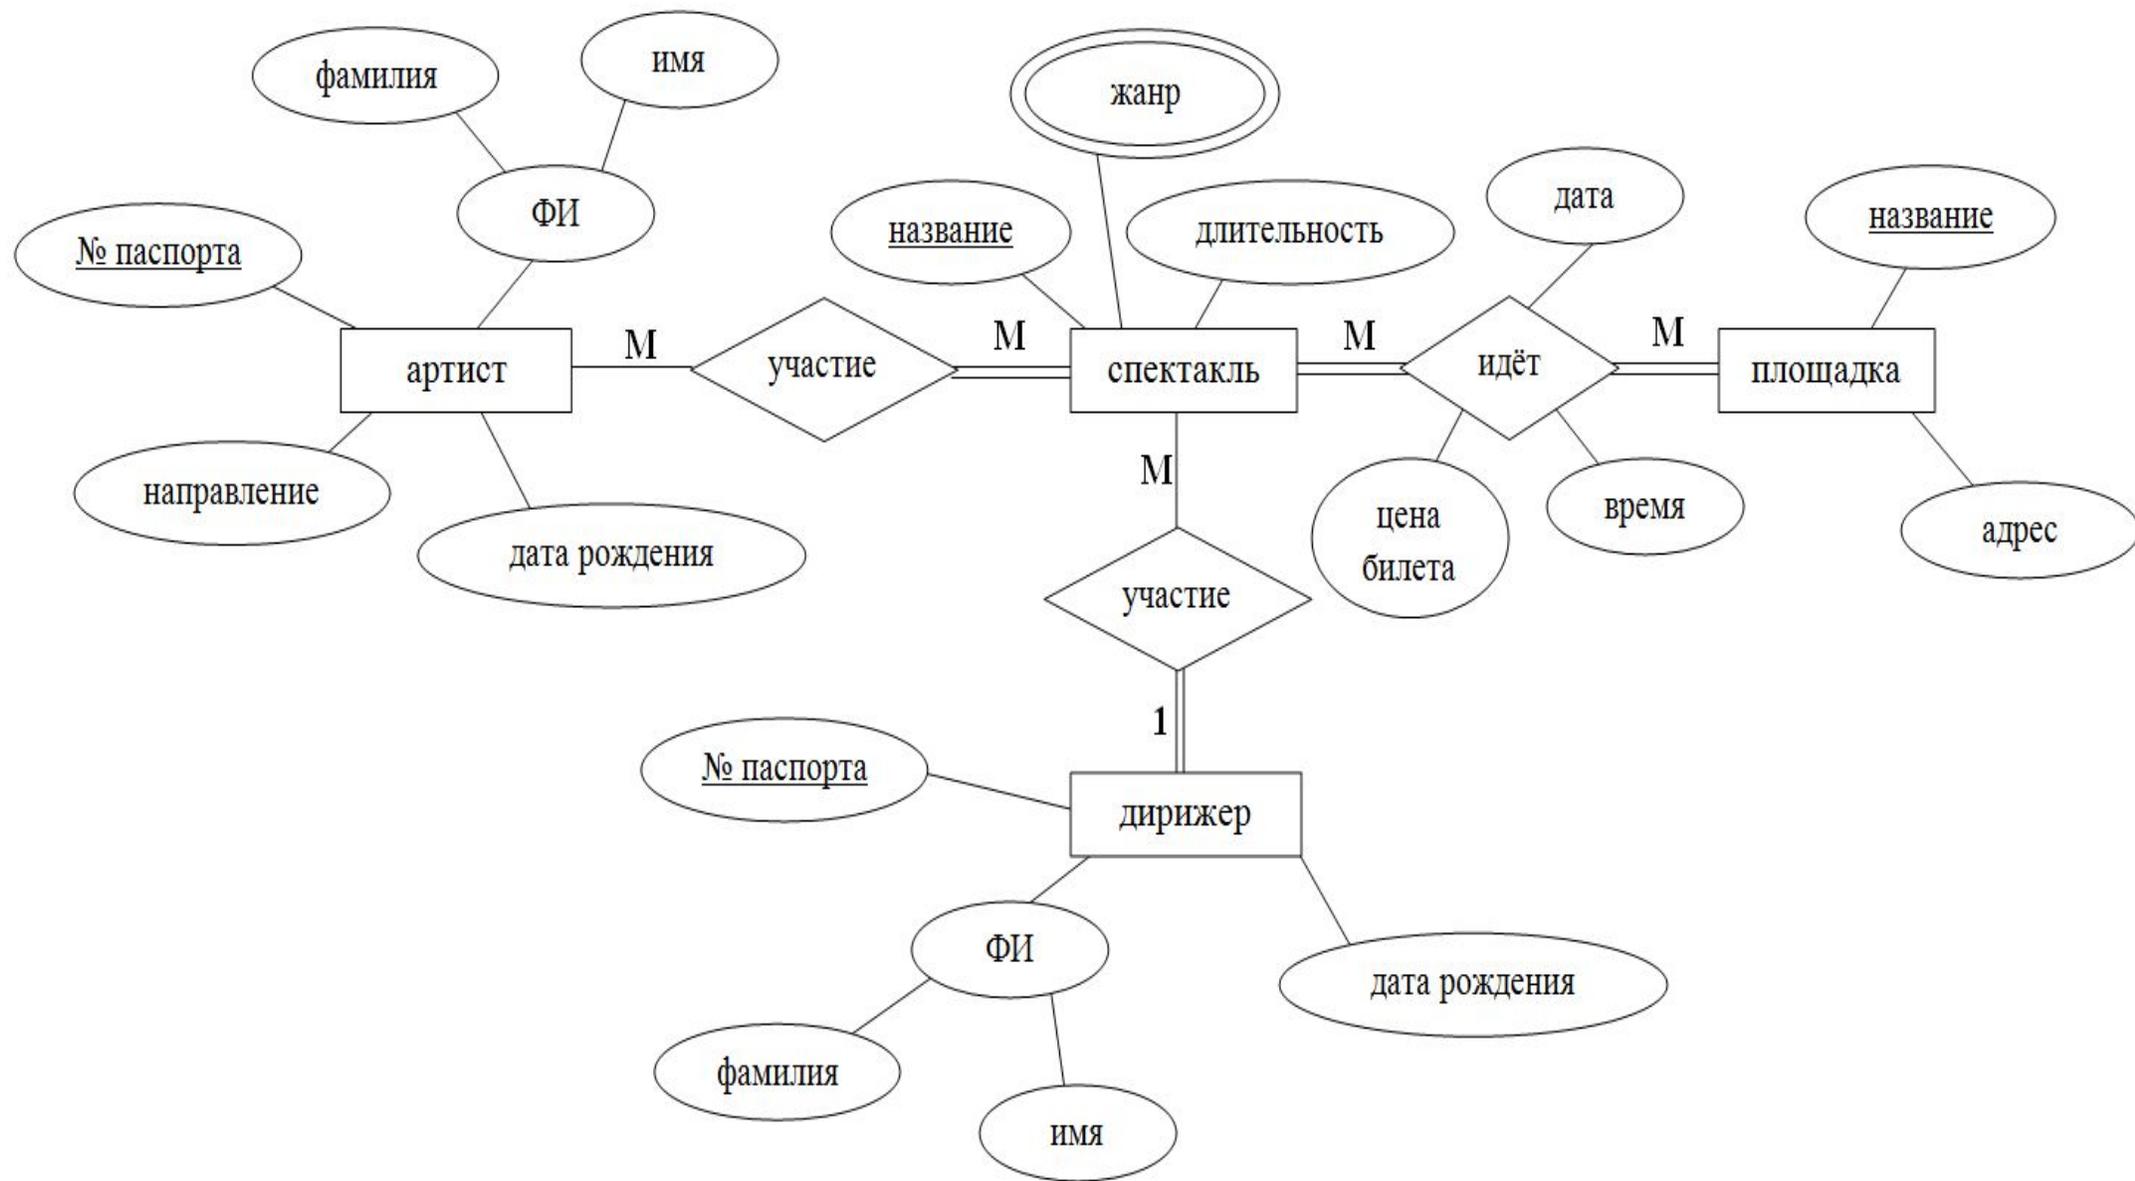

ER-диаграмма КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ

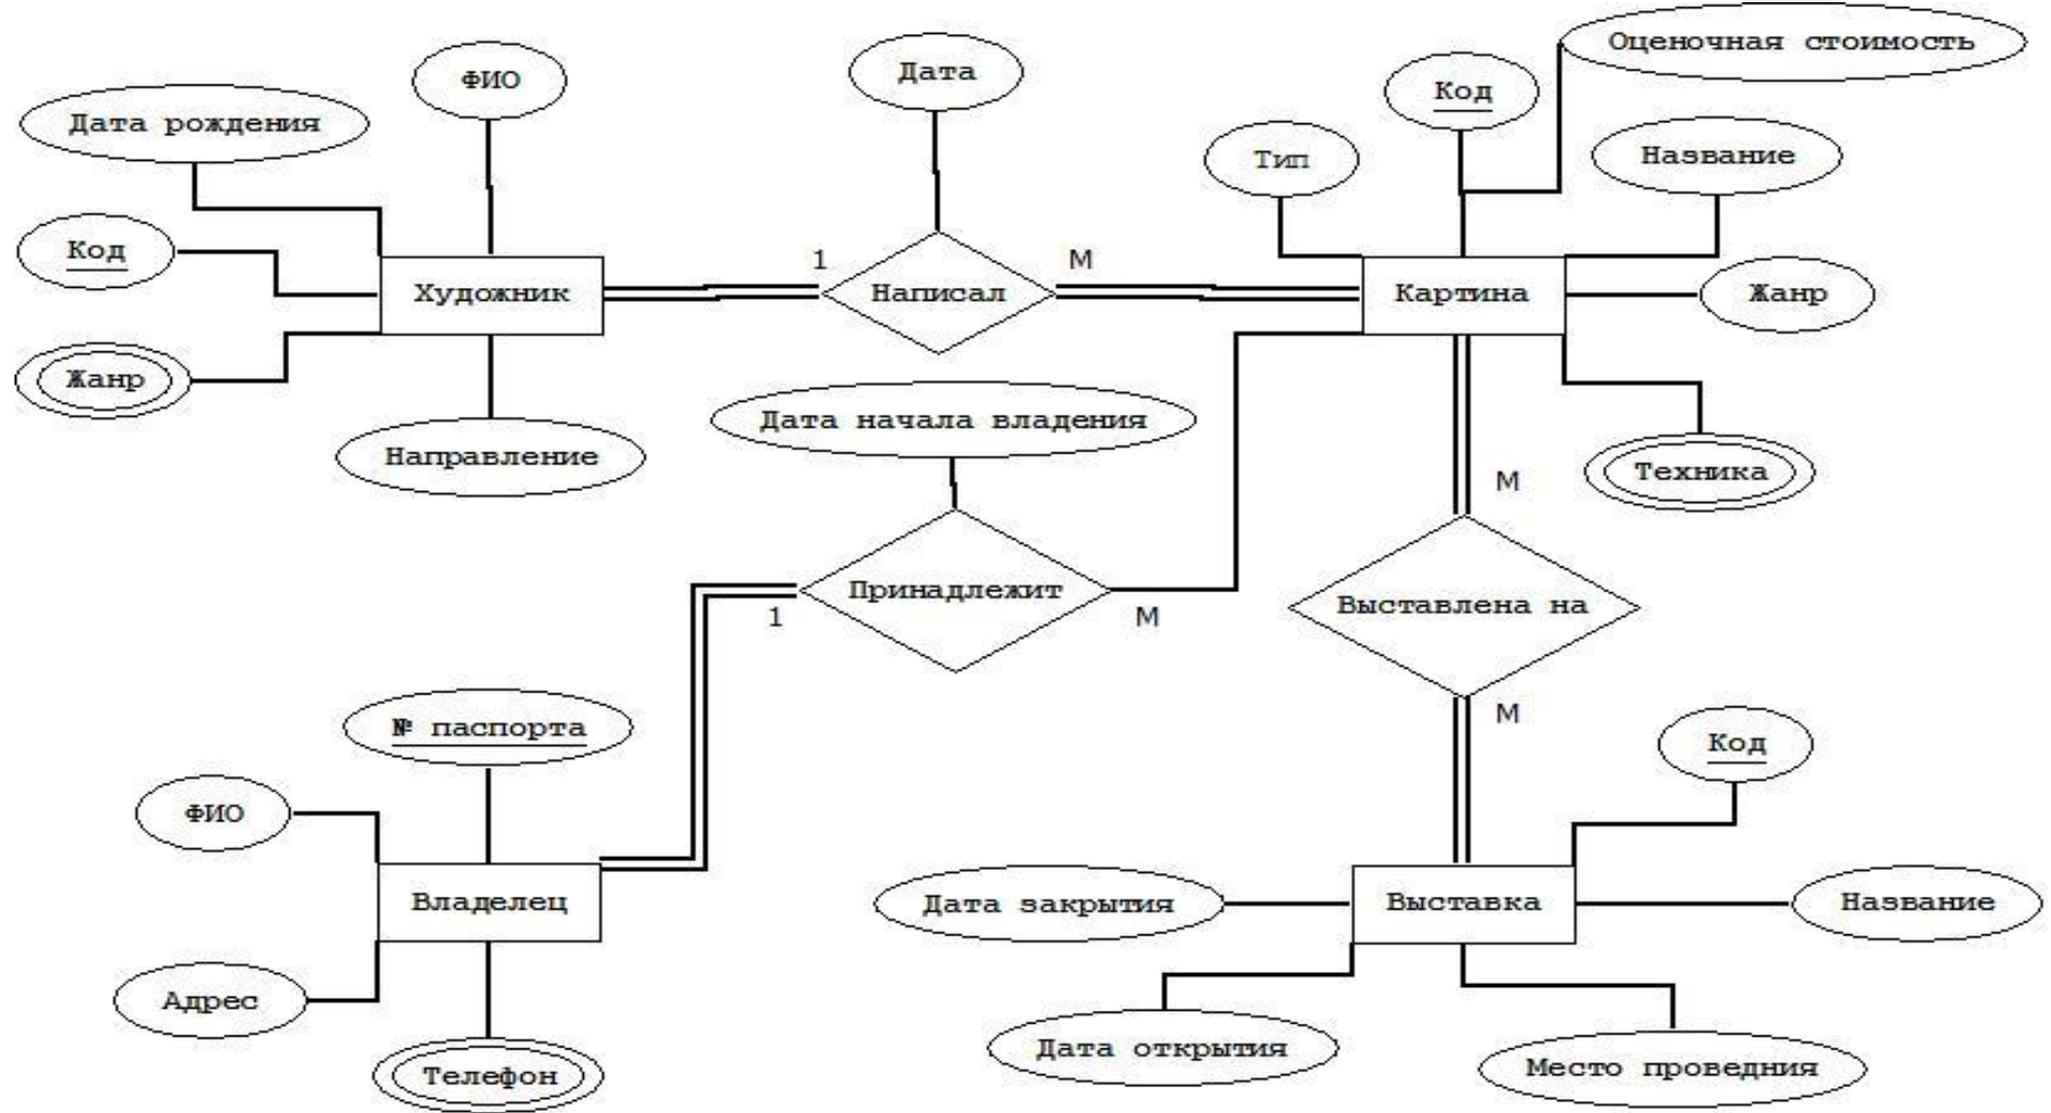

ИНФОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДАННЫХ (EntityRelationshipD)

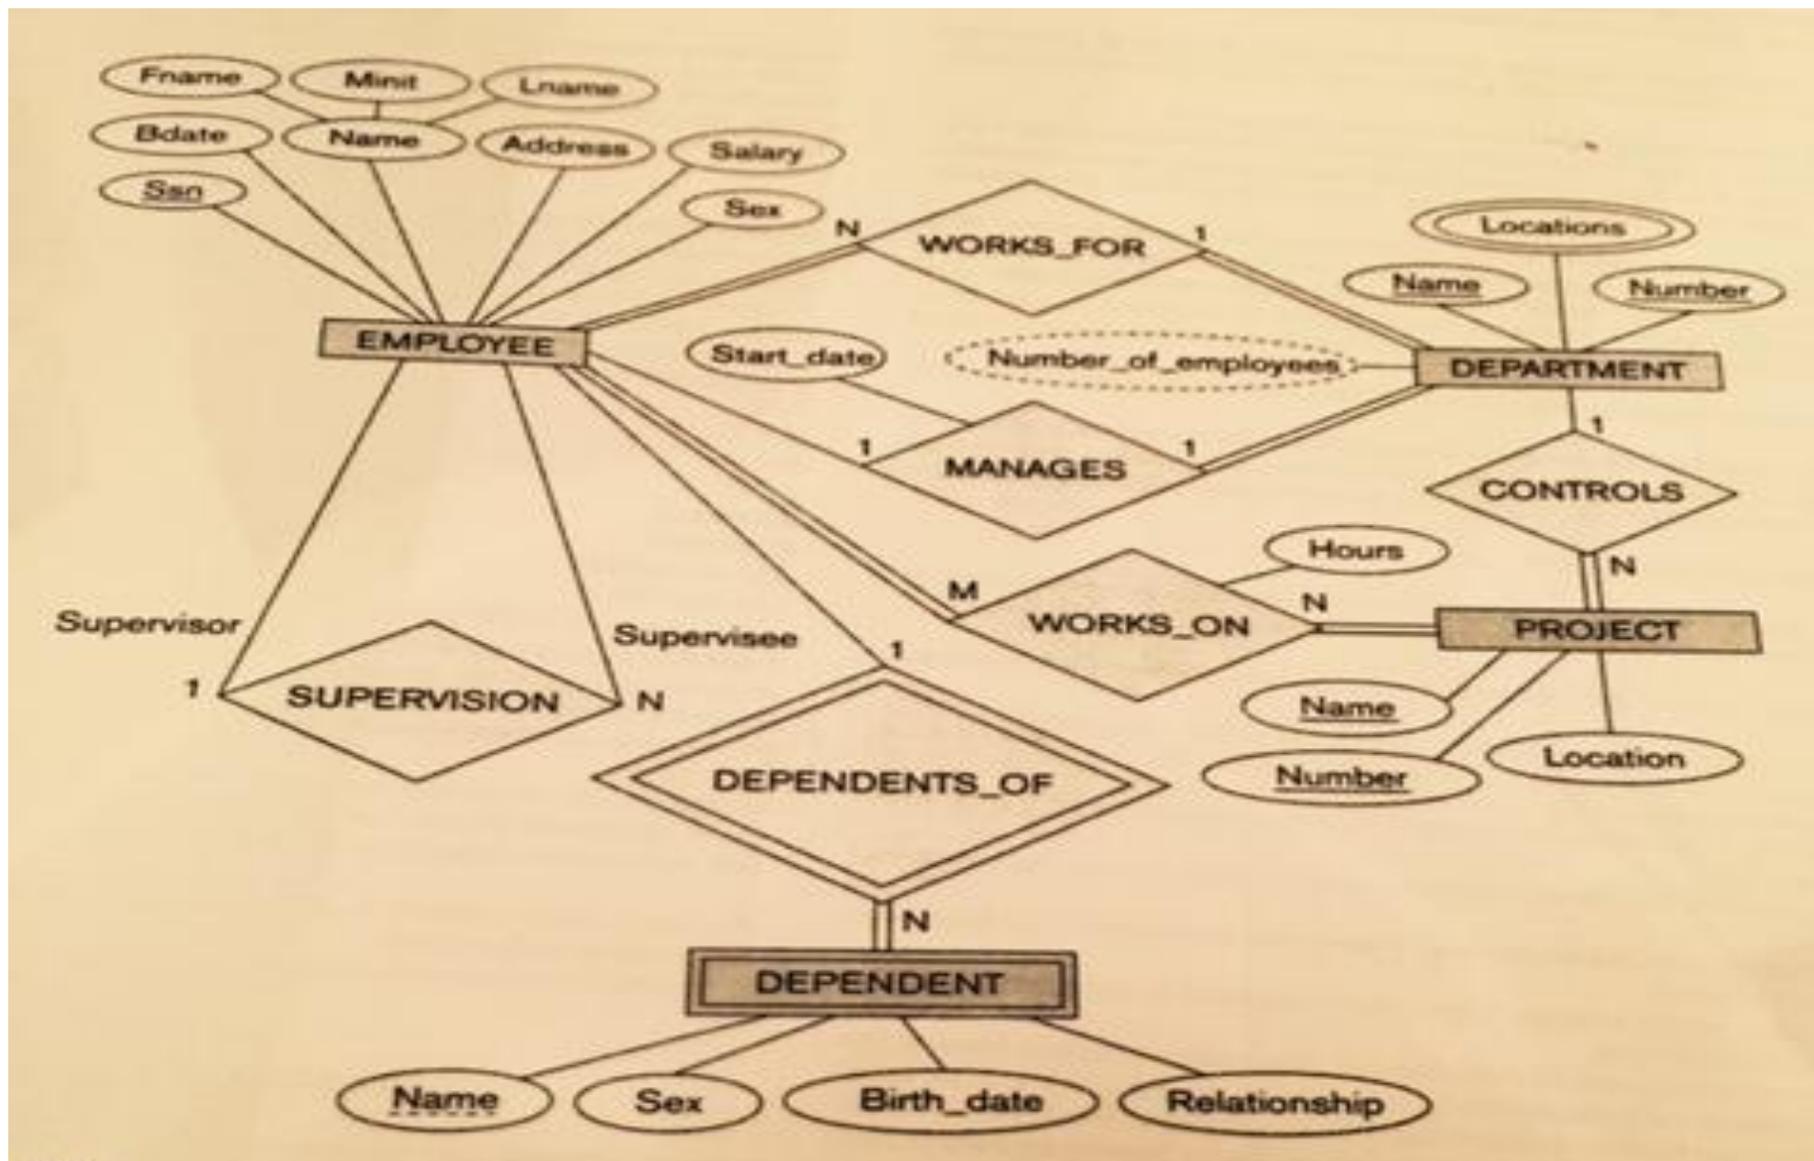

1. КОМПЛЕКСНЫЙ АТТРИБУТ *

() – группировка компонентов составного атрибута

{ } – многозначный атрибут


ПРИМЕР. Сотрудник имеет более одного места работы.
Каждое место работы имеет несколько телефонов




Имя атрибута АдресТелефон


**{АдресТелефон({Телефон (Код, Номер)},
Адрес(Страна, Город, Код, Улица, Дом, Номер
офиса))}**

2. Обязательные и необязательные атрибуты (NULL-значения)

**Слабая
сущность**

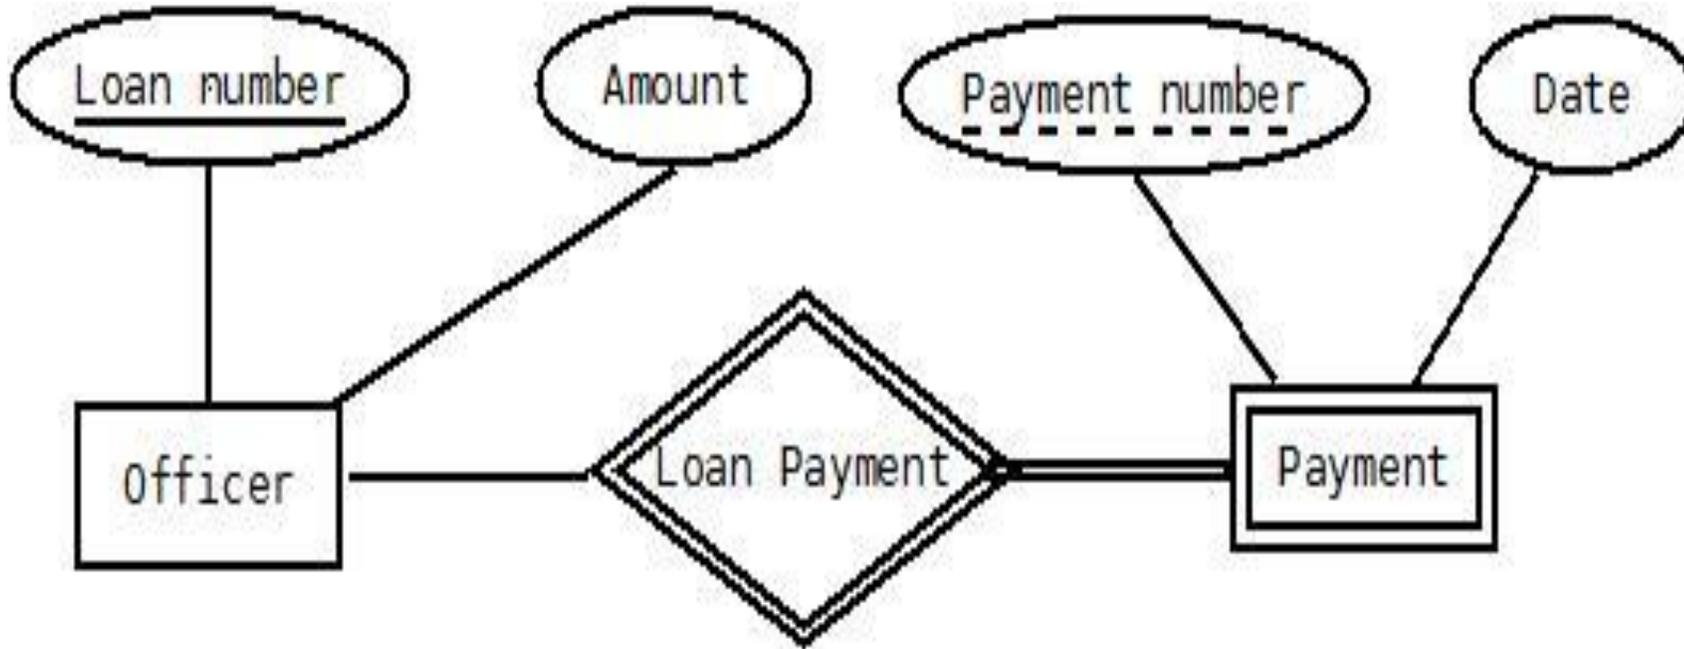

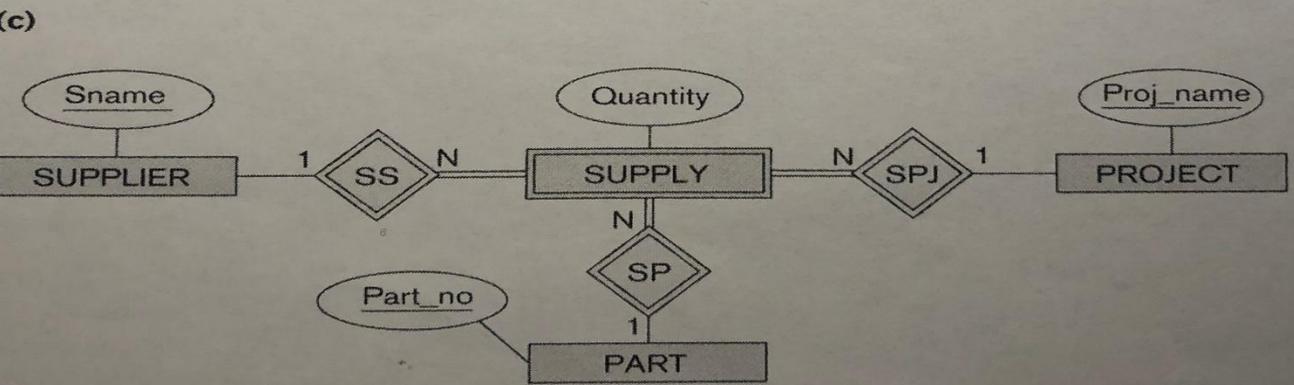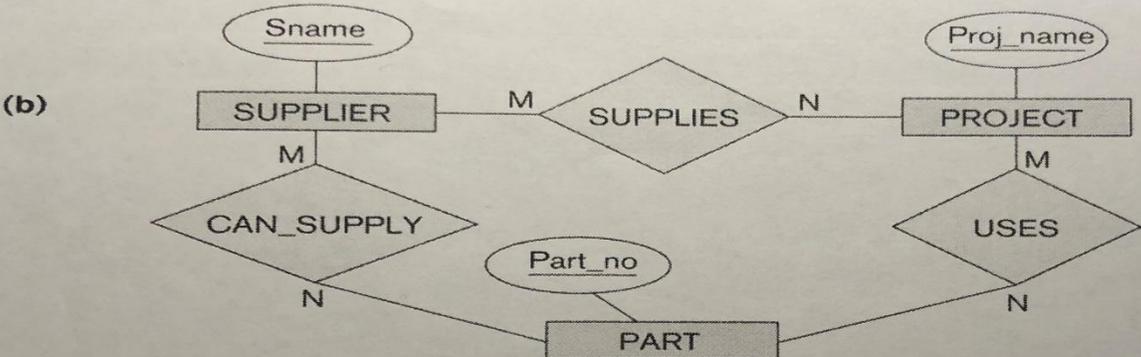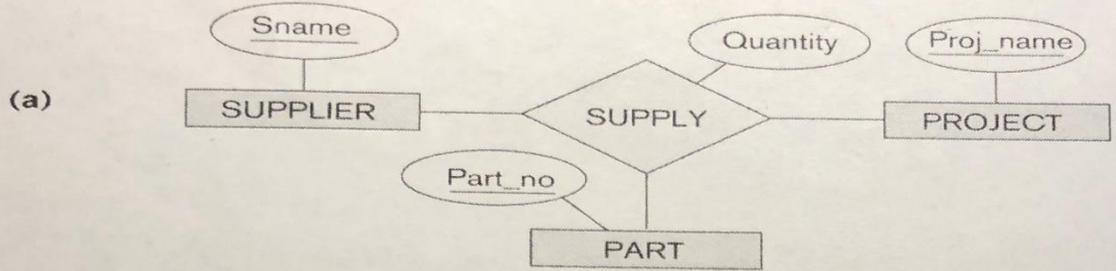

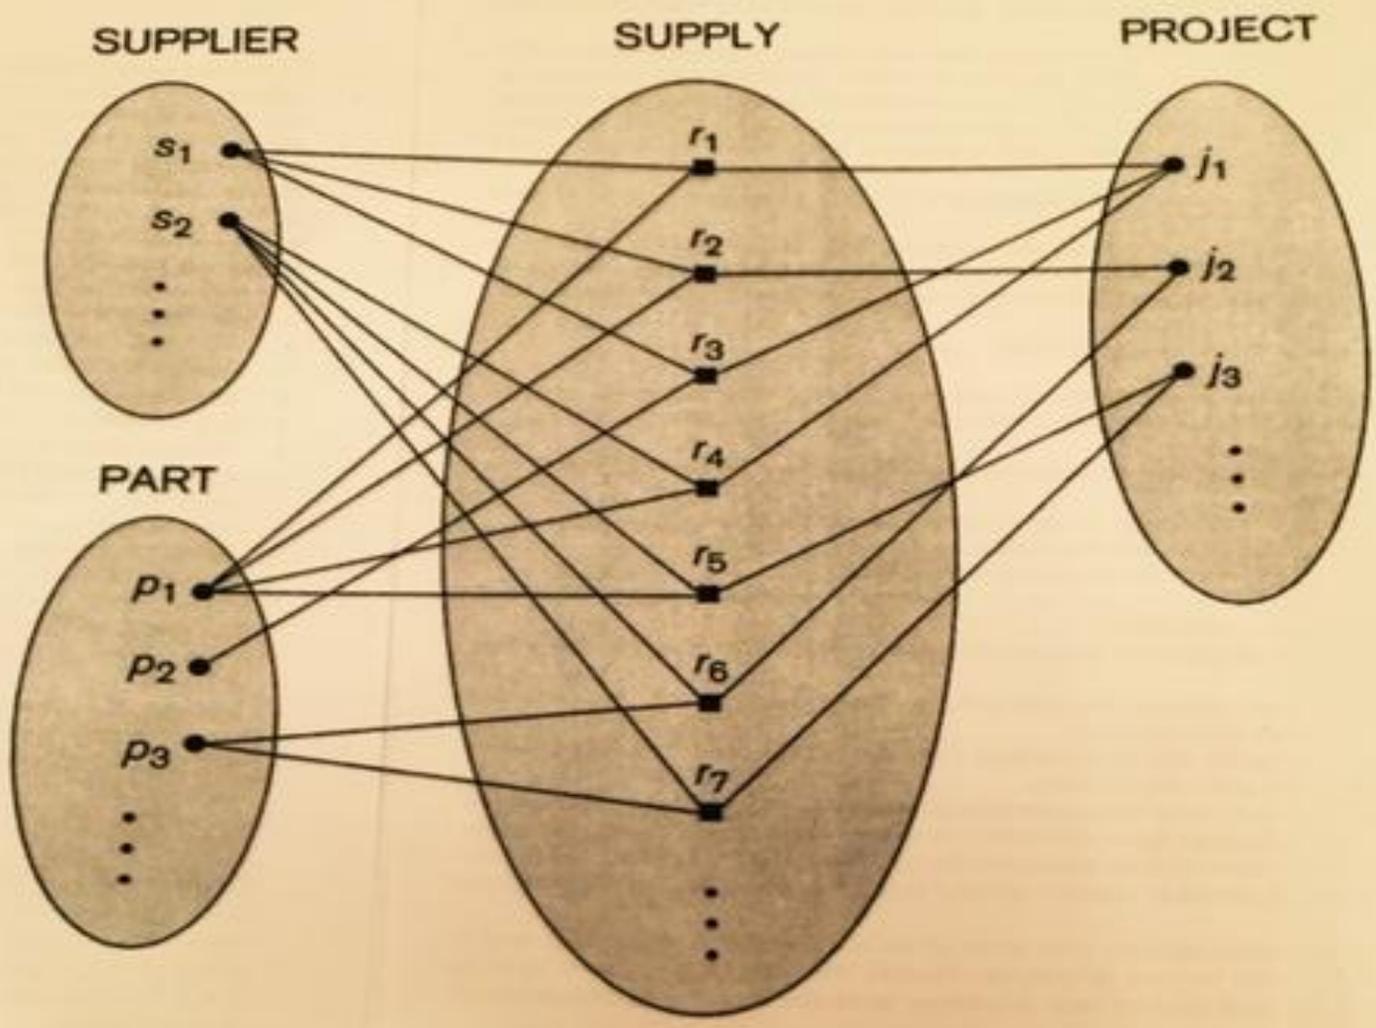

EMPLOYEE

SUPERVISION

