

ДИЗАЙН- ПРОЕКТ

1-й комнатной квартиры

Дизайнер – Прищепя Татьяна

(067) 403-30-95

2021



TetyanaPr.design

Мрії повинні здійснюватися

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ



Уютный комплекс, с просторной территорией и собственной инфраструктурой. Это небольшие 4-6-этажные дома комфорт-класса, в окружении прекрасного соснового леса. Отличное место для комфортной жизни, идеально подходящее для отдыха, от суматошного ритма Столицы, после трудового дня.



ОБЗОР ОБЪЕКТА

Плюсы

- Дом расположен в лесной зоне;
- Нет газа;

Минусы:

- Венканал выходит на балкон;
- Мало места в прихожей;



ИНТЕРВЬЮ

Квартира общей площадью 37,4 кв.м для девушки + собака.



Прихожая

- Шкаф
- **Зеркало в полный рост**
- пуф



Зона отдыха (балкон-кухня)

- диван
- Стеллаж (тумба)



Кухня – Гостиная

- Мойка одинарная
- Варочная поверхность (электро)
- Духовой шкаф
- Посудомоечная машина 45 см
- Микроволновая печь
- Холодильник
- Диван раскладной
- Картина




Спальня

- **Мягкая кровать**
- Комод
- Прикроватные тумбы
- Кресло



Санузел

- Душевая
- раковина
- Места для хранения
- **Ст. машина**
- зеркало
- Полотенцесушитель



Гардеробная

- Место для хранения
- Зеркало

Использовать:


Формы – четкие

Светлые оттенки с акцентными цветами, глянец, интересный разный свет, проходные выключатели, цветы

Общие настроение: Комфорт и уют!

TetyanaPr.design

КОМФОРТ

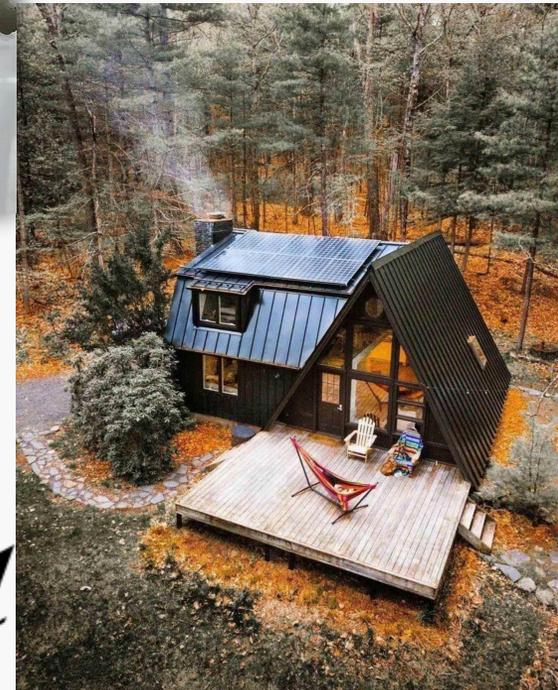

УЮТ



КОМФОРТ



Галиотис

Кварцевый



Цвет белого агата

Ягодное варенье

Цвет оникса


Светлое золото



УЮТ



ПЛАН РАССТАНОВКИ МЕБЕЛИ

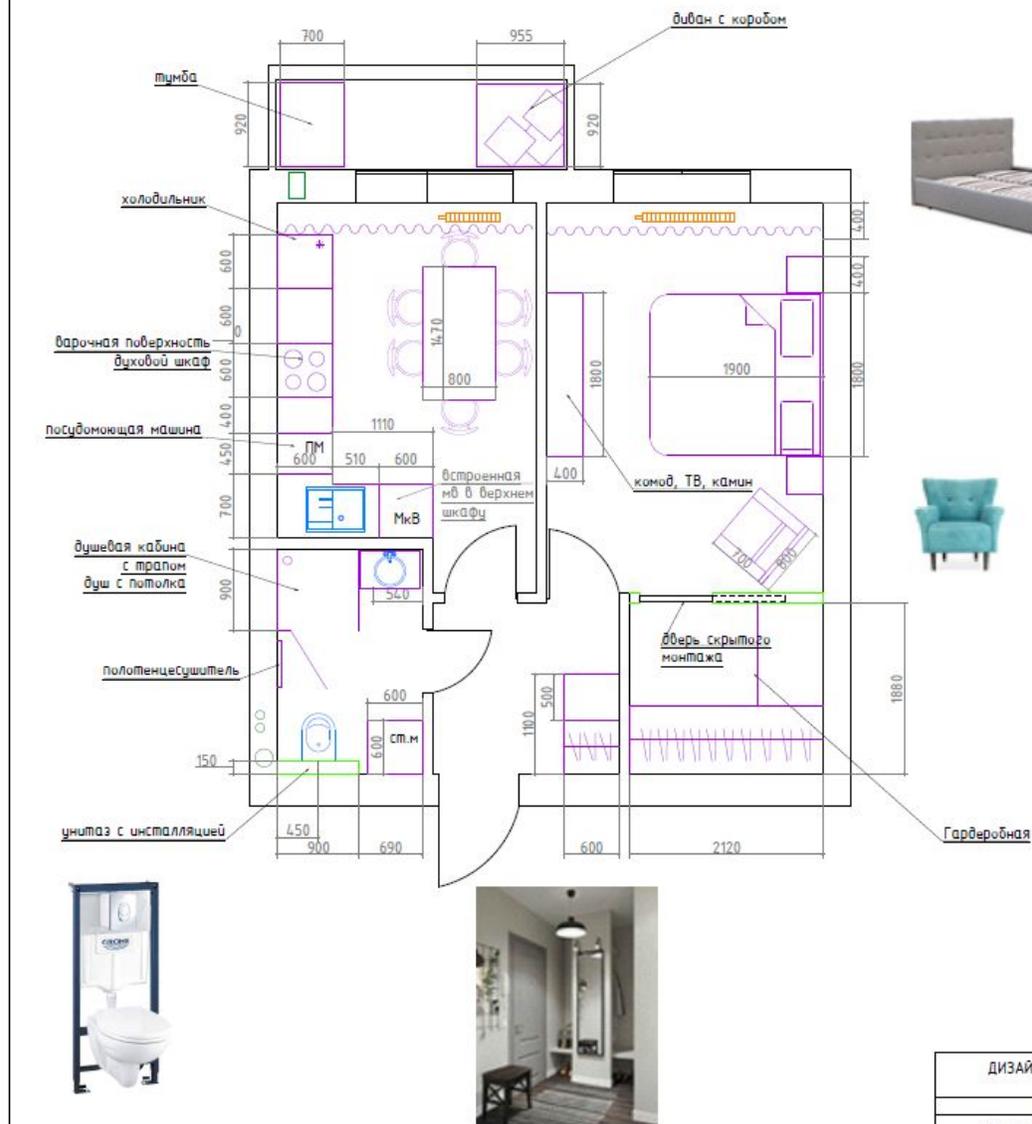


- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
- Вентиляционный канал
 - Канализация
 - Радиатор с регулятором



ДИЗАЙН-ПРОЕКТ	1-я комнатная квартира, ЖК Идея	Лист	Листов
выполнила	План расстановки мебели		
Прицела Татьяна 067 403-30-95			

ПЛАН МОНТАЖА

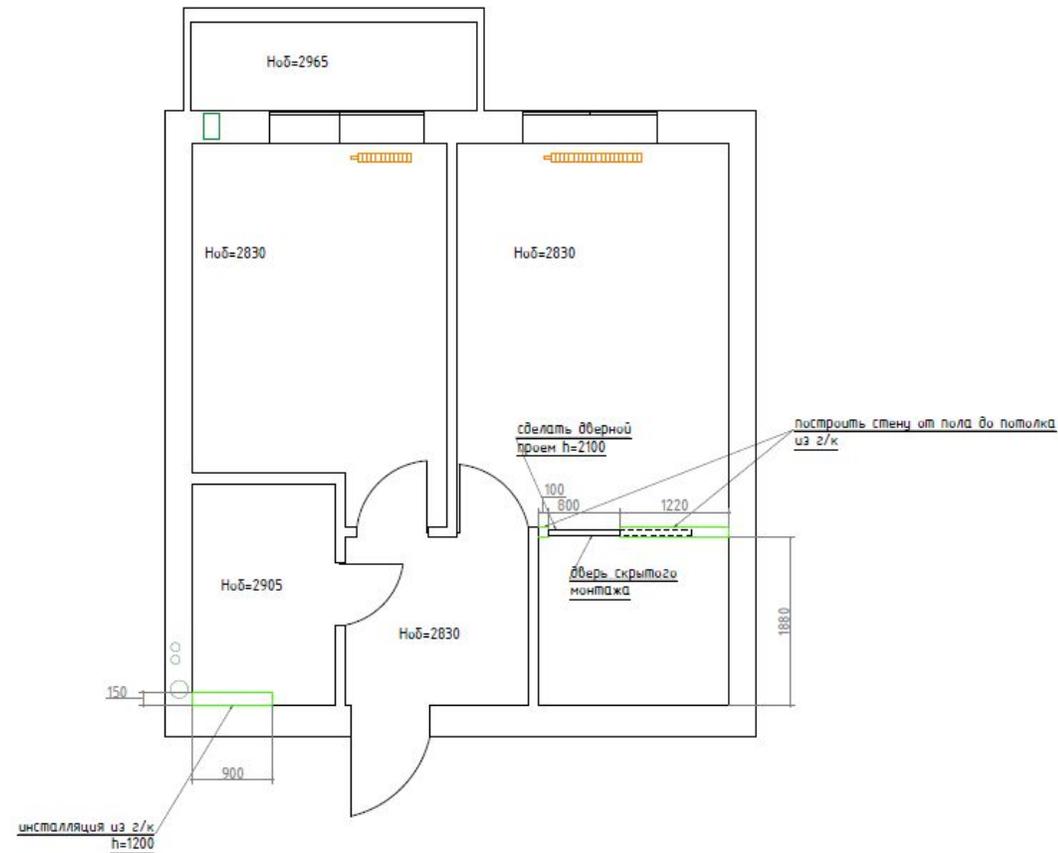

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Монтаж

г/к - гипсокартон влагонепроницаемый

Все высоты даны от чистого пола



Вентиляционный канал



Канализация



Радиатор с регулятором

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ	1-я комнатная квартира, ЖК Идея	Лист	Листов
выполнила	План монтажа		
Прищепа Татьяна 067 403-30-95			

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

САМУЗ
БД



Плитка Paradyz Lightstone
Grey Gres Szkl Rekt Mat
598x598 Пол

СПАЛЬНАЯ, ГАРДЕРОБ,
БАЛКОН



Ламинат Kentier Wood SPC
88059-004 дуб кіс

ПРИХОЖАЯ,
БД



Плинтус мдф ПП1280

BENISON КЕРАМОГРАНИТ BENISON
BOLOGNA 600X600 POL

ПЛАН НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 Вентиляционный канал

 Канализация

 Начало укладки

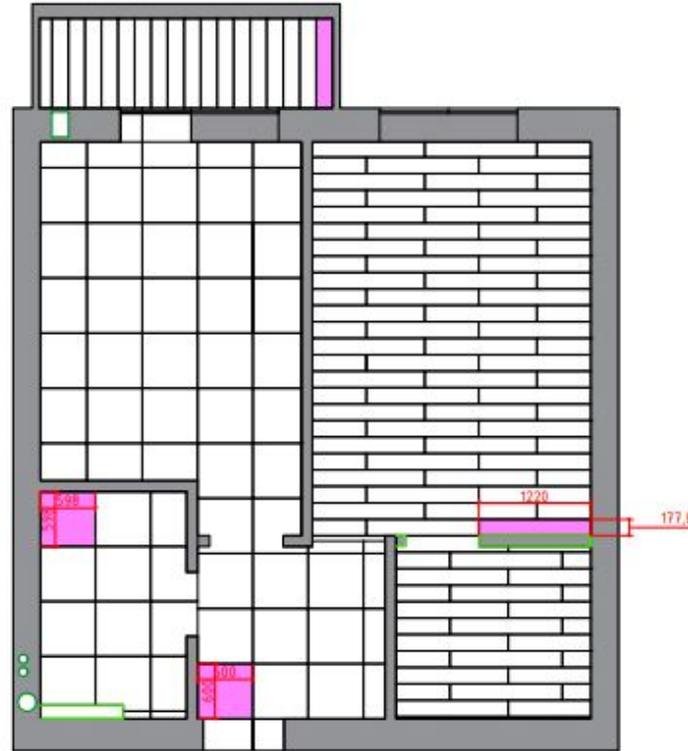


Фото	Название	Описание
	BENISON КЕРАМОГРАНИТ BENISON BOLOGNA 600X600 POL	Расположение кухня-прихожая Площадь укладки 15,72м ² Кол-во в упаковке 4 шт. толщина плитки 10мм размеры 600х600 мм швы 2 мм
	Плитка Paradyz Lightstone Grey Gres Szkl Rekt Mat 598x598 Пол	Расположение санузел Площадь укладки 3,89м ² Кол-во в упаковке 3 шт. толщина плитки 9 мм размеры 598х598 мм швы 2 мм
	Ламинат Kentier Wood SPC 88059-004 дуб яс	Расположение спальня, гардероб,балкон Площадь укладки 13,08м ² ;4,08 м ² ;3,13 м ² Общая площадь укладки 20,29 м ² Кол-во в упаковке 10 шт. толщина ламината 4,5 мм размеры 1220х177,8 мм
	Плитус нфр ПП1280	Длина: 1280 Ширина: 80 Толщина: 10 Вес: 1,70 Цена: 8000 Периметр укладки 47,225 м

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ	1-я комнатная квартира, ЖК Идея	Лист	Листов
Выполнила	План напольных покрытий		
Прицела Татьяна 067 403-30-95			

ПОДБОР МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТЕН

САМУЗ БП


Плитка Paradyz Riversand Umbra
Gres Szkl. Rekt. Mat. 298X598



Плитка Paradyz Riversand Beige Gres Szkl.
Rekt. Polpoler 298X598

Плитка Paradyz Riversand Beige
Polpoler 72X598

КУХНЯ, ПР



СПАЛЬ



Обои виниловые
горячего тиснения
A.S. CREATION GLOBAL CITIES
38013-5 1,06X10,05 M



САУЗЕ
Л
Развертк
и



Вид
1



Вид
2




Вид 1


Вид 3

Вид

САУЗЕ
Л
Развертк
И

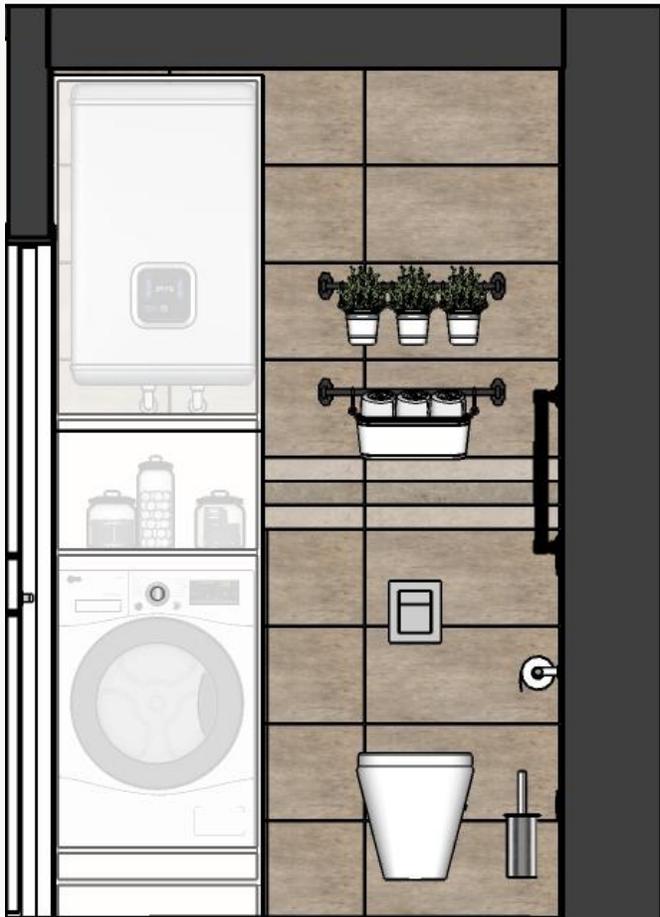



Вид
3

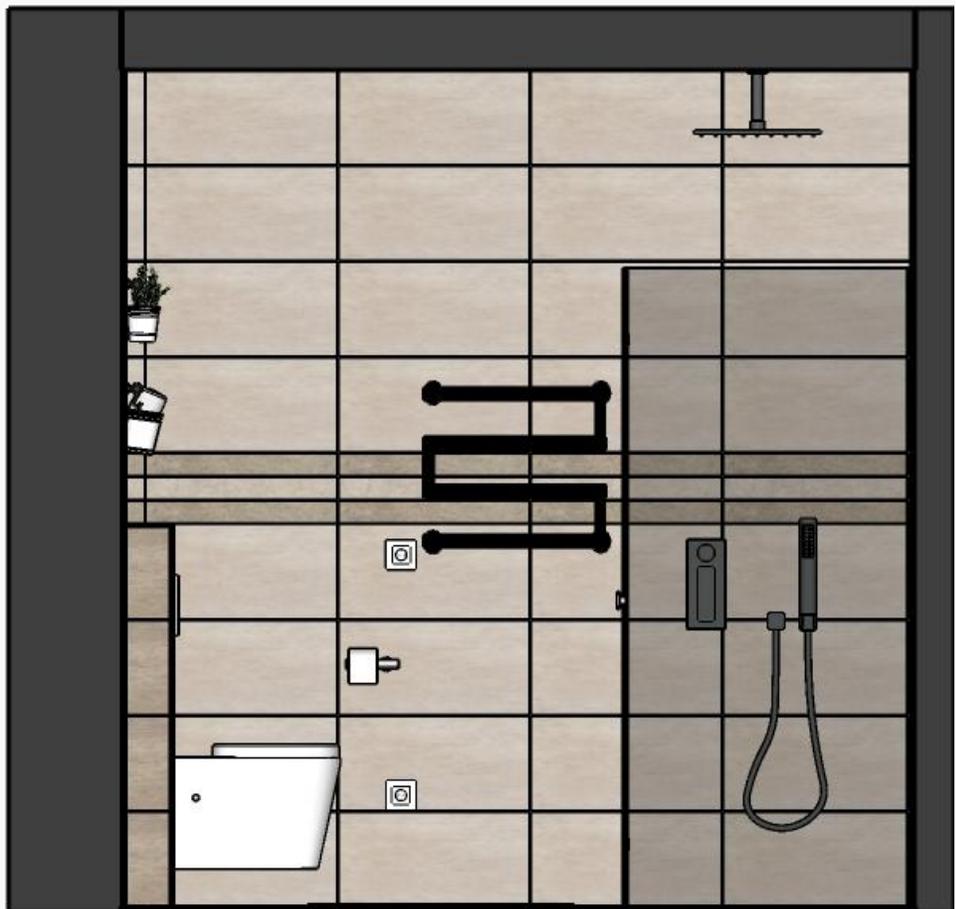

Вид
4



ПЛАН РАСКЛАДКИ ПЛИТКИ В САУЗЛЕ

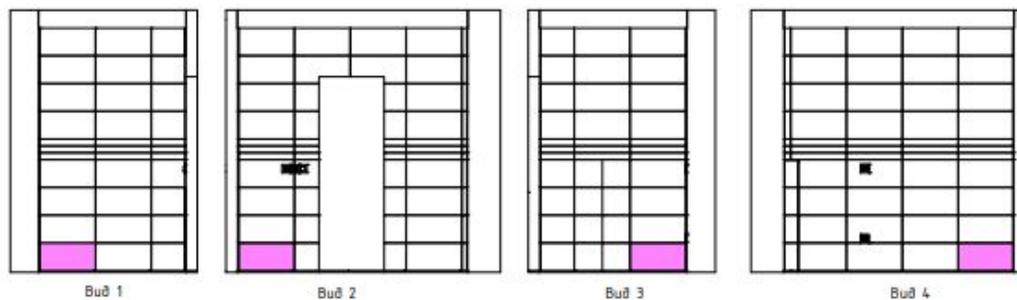

Рисунок

Фото	Название	Описание
	Плитка Paradyz Riversand beige Gres Saki. Rekt. Polpolier 298X598	Площадь укладки 10,7м ² Кол-во в упаковке 6 шт. толщина плитки 9 мм размеры 298x598 мм швы 2 мм
	Плитка Paradyz Riversand Umbra Gres Saki. Rekt. Mat. 298X598	Площадь укладки 6 м ² Кол-во в упаковке 6 шт. толщина плитки 9 мм размеры 298x598 мм швы 2 мм
	Плитка Paradyz Riversand Umbra Mat. 72X598	Количество 16 шт. толщина плитки 9 мм размеры 72x598 мм
	Плитка Paradyz Riversand beige Polpolier 72X598	Количество 19 шт толщина плитки 9 мм размеры 72x598 мм

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ	1-я комнатная квартира, ЖК Идея	Лист	Листов
выполнила	План раскладки плитки в санузле		
Прищепа Татьяна 067 403-30-95			

Спот Zuma Line GU13013C-3R Vila



Спот
Размеры: 12 / 21 см.
Лампы: 3шт x 50Вт (GU10).
Плафон: Металл / Золото.
Основание: Металл (metal) / Черный (black/gold).
Уровень защиты: IP20.
Лампа в комплекте: Нет лампы.
Питание: от сети 220в.
Страна регистрации бренда: Польша.

$$3 = \frac{E_m \times S \times k}{fl} \Rightarrow E_m = \frac{3 \times fl}{S \times k} = \frac{3 \times 400}{3,94 \times 1,2} = 254 \text{ lux}$$

Настенный светильник Rabalux 1496 Ludovic



Настенный светильник. Размеры: 12 / 40 / 15 см.
Лампы: 1шт x 9Вт (LED). 810лм. 3000К.
Плафон: Металл, пластик / Бронза, белый.
Основание: Металл / Бронза.
Уровень защиты: IP20.
Лампа в комплекте: LED-модуль
Питание: от сети 220в.

$$1 = \frac{E_m \times S \times k}{fl} \Rightarrow E_m = \frac{1 \times fl}{S \times k} = \frac{1 \times 810}{3,94 \times 1,2} = 171 \text{ lux}$$

САНУЗЕЛ

Площадь $S=3,94 \text{ m}^2$
 $h_{\text{потолка}}=2,6 \text{ м} \Rightarrow k=1,2$
 $E_m=50 \text{ lux}$ (рекомендовано согласно ДБН В.2.5-28:2018)
Потолочный светильник – 1 шт.
Подсветка зеркала – 1шт.



Лампа светодиодная Luxray 5 Вт MR16 матовая
GU10 220 В 4200 К LX442-GU10-05-541
Мощность 5 Вт
Цоколь GU10
Температура света 4200 К
Световой поток 400 лм

Вытяжка ELECTROLUX LFG525W



ВЫТЯЖКА




Объем кухни

$$V=3,7 \times 2,84 \times 2,7=28,4 \text{ м}^3$$

М (Производительность)

$$=12 \times V=340 \text{ м}^3 \text{ (рекомендовано)}$$


Тип	Встраиваемая
Режим работы	Отвод воздуха/рециркуляция
Диаметр воздуховода	15 см
Количество/мощность моторов	1x210 Вт
Количество скоростей	3
Ширина, см	52
Тип освещения	LED
Тип фильтра	Алюминиевый жировой Угольный (в комплект не входит)
Комплект поставки	Вытяжка Инструкция
Габариты (ВхШхГ)	27.5 x 52 x 28.5 см
Производительность, куб. м/ч	600

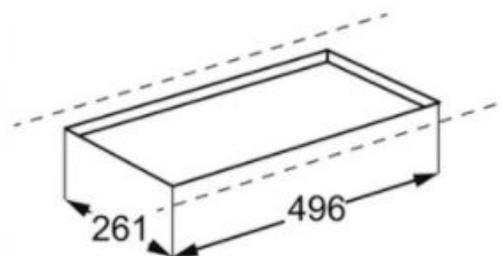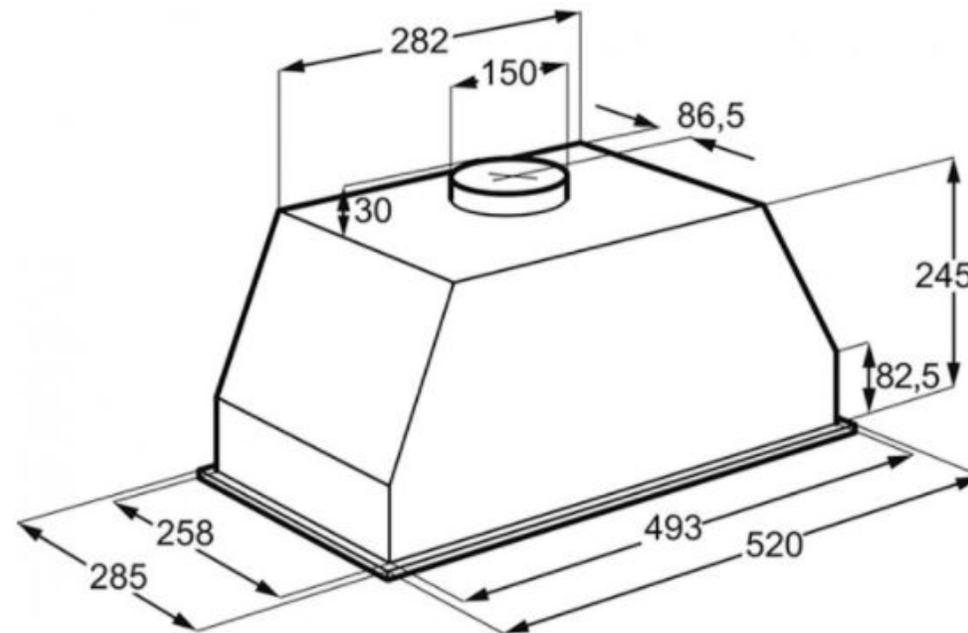


КУХНЯ
Развертка
И



Вид
1

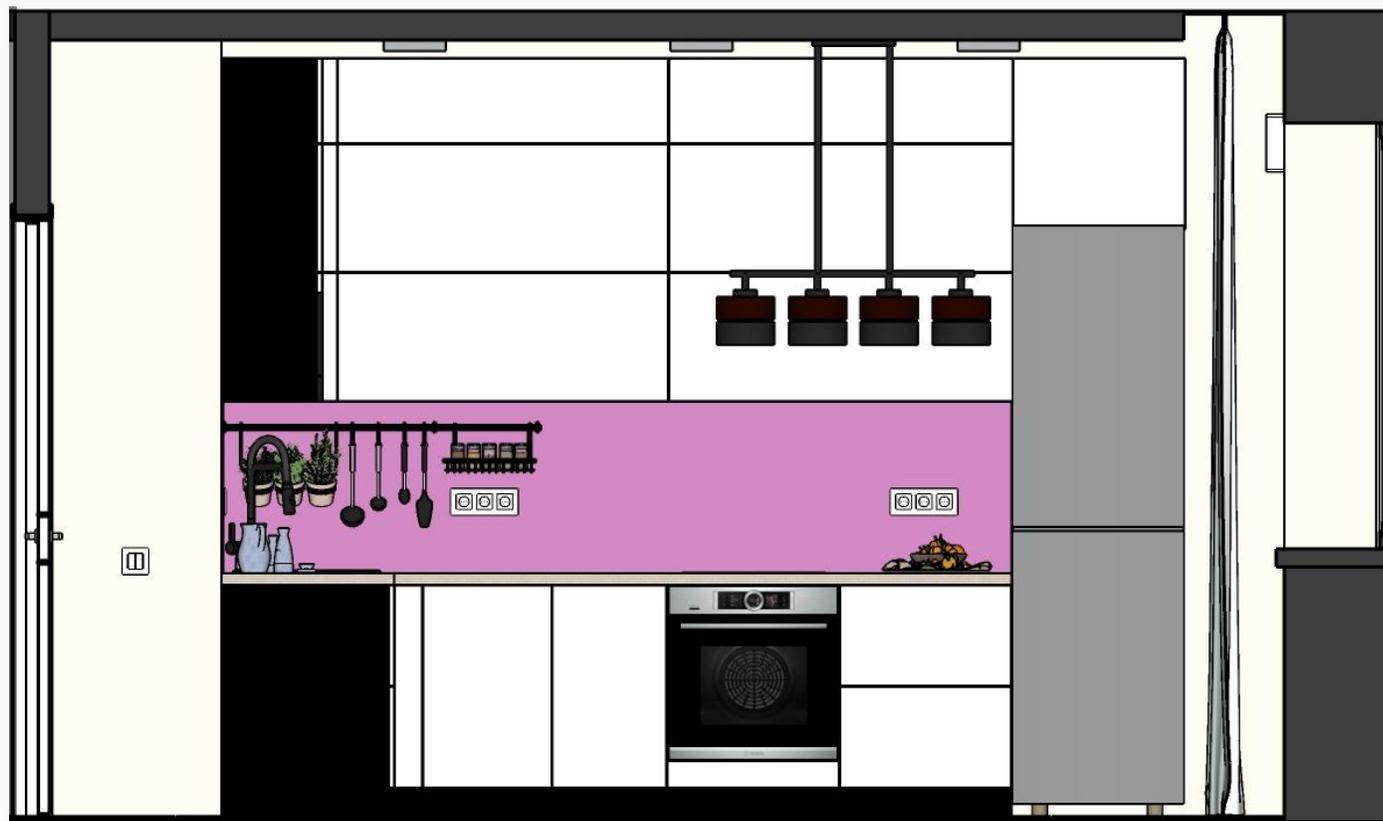

Вид
2




Вид
1


Вид
3

Вид
4


КУХНЯ
Развертк
и

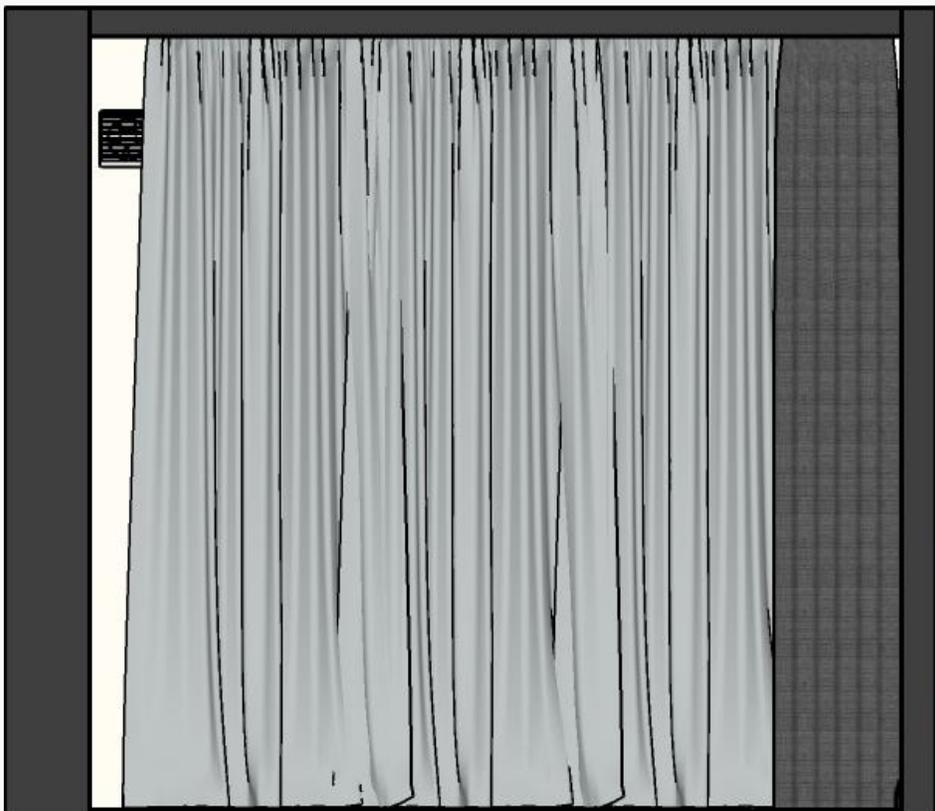

Вид
3

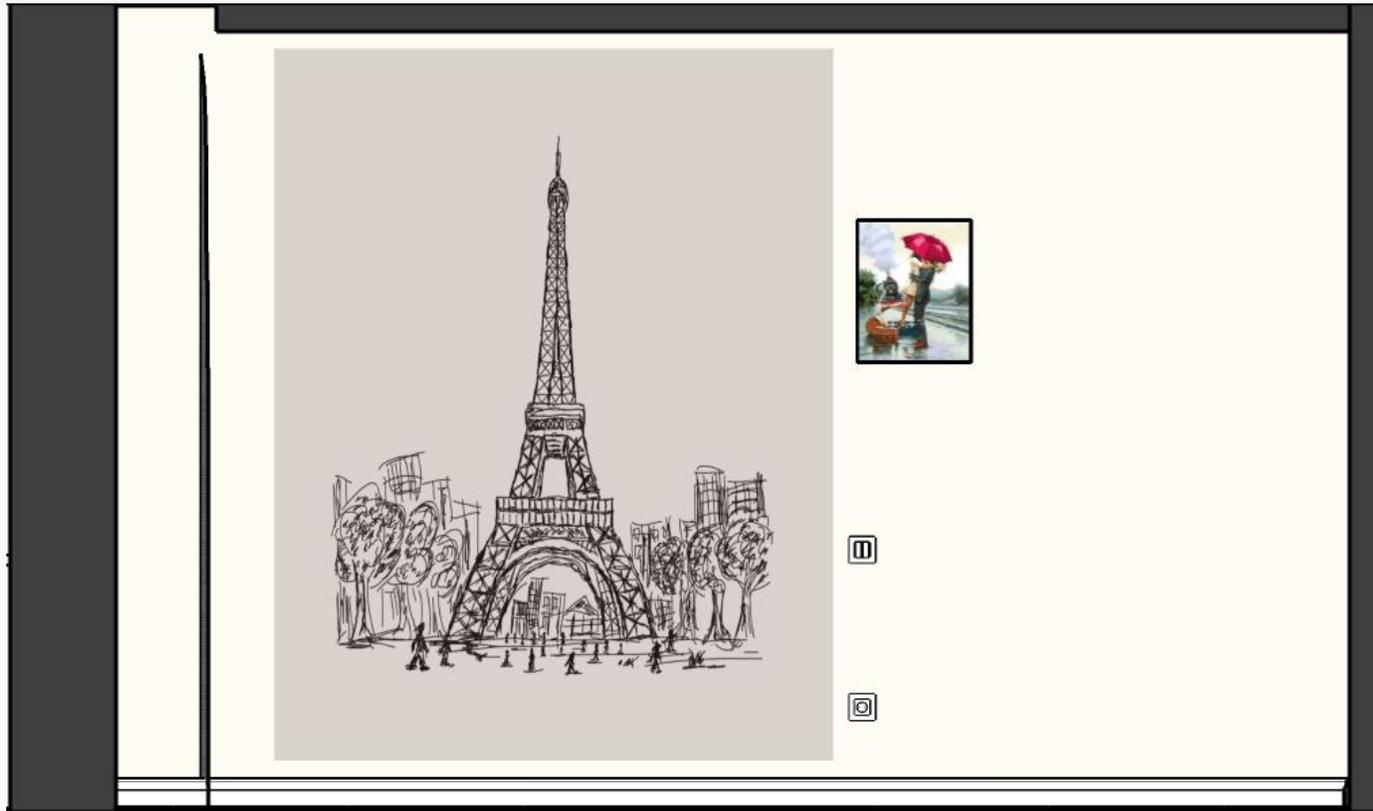

Вид
4



Вид 1

Вид

Вид
4

Вид
3





КОМПЛЕКТ-СТОЛ-КОСМО-БЕЛЫЙ-И-СТУЛЯ-МАРС



Люстра ТК LIGHTING



Технические характеристики	
Высота ↓	110 см
Высота min ↓	30 см
Ширина (диаметр) ↔	95 см
Глубина ↗	20 см
Тип крепления	монтажная планка
Степень защиты	IP20
Источник света	4 x E27 (max.60.00Вт),

$$4 = \frac{E_m \times S \times k}{fl} \Rightarrow E_m = \frac{4 \times fl}{S \times k} = \frac{4 \times 720}{11,19 \times 1,2} = 214 \text{ lux}$$



Лампа светодиодная Ergo Standard
Мощность 8 Вт
Цоколь E27
Температура света 3000 К
Световой поток 720 лм

КУХНЯ
 Площадь $S=11,19 \text{ m}^2$
 $h_{\text{потолка}}=2,7\text{м} \Rightarrow k=1,2$
 $E_m=150 \text{ lux}$ (рекомендовано согласно ДБН В.2.5-28:2018)
 Потолочный светильник – 1 шт.
 LED подсветка над рабочей поверхностью – 1 шт.
 Точечные светильники – 4 шт.

Точечный светильник Azzardo AZ0795 Pasco

1



Точечный светильник
Размеры: 9 / 9 / 7,5 / 7,5 / 2,5 см.
Лампы: 1шт x 50Вт (GU10).
Плафон: Металл, алюминий / Алюминий.
Основание: Металл, алюминий / Алюминий.
Уровень защиты: IP20.
Лампа в комплекте: Нет лампы.
Питание: от сети 220в.
Страна регистрации бренда: Польша.

$$4 = \frac{E_m \times S \times k}{fl} \Rightarrow E_m = \frac{4 \times fl}{S \times k} = \frac{4 \times 400}{11,19 \times 1,2} = 119 \text{ lux}$$




Лампа светодиодная Luxray 5 Вт
MR16 матовая GU10 220 В 4200 К LX442-GU10-05-541
Мощность 5 Вт
Цоколь GU10
Температура света 4200 К
Световой поток 400 лм

Светодиодная лента

2835-30-IP65-CWd-10-12

PM6030TA-A-ench (7608) RISHANG




Напряжение питания 12V
Световой поток, Lm 284
Ширина 10 мм
Количество светодиодов 30 шт./м
Мощность потребления 6 Вт

$$4,5 = \frac{E_m \times S \times k}{fl} \Rightarrow E_m = \frac{4,5 \times fl}{S \times k} = \frac{4,5 \times 284}{2,66 \times 1} = 480 \text{ lux}$$

Рабочая
поверхность

Вид

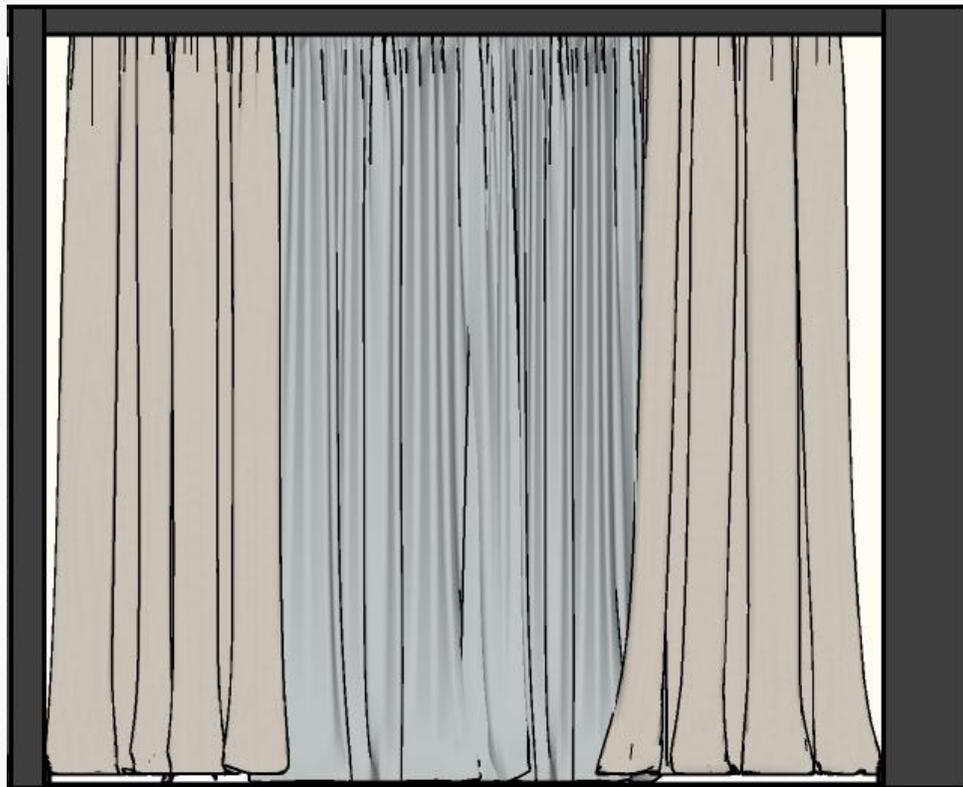

Вид



Вид




Вид

Вид 3

Вид 4

СПАЛЬН
Я
Развертк

Вид

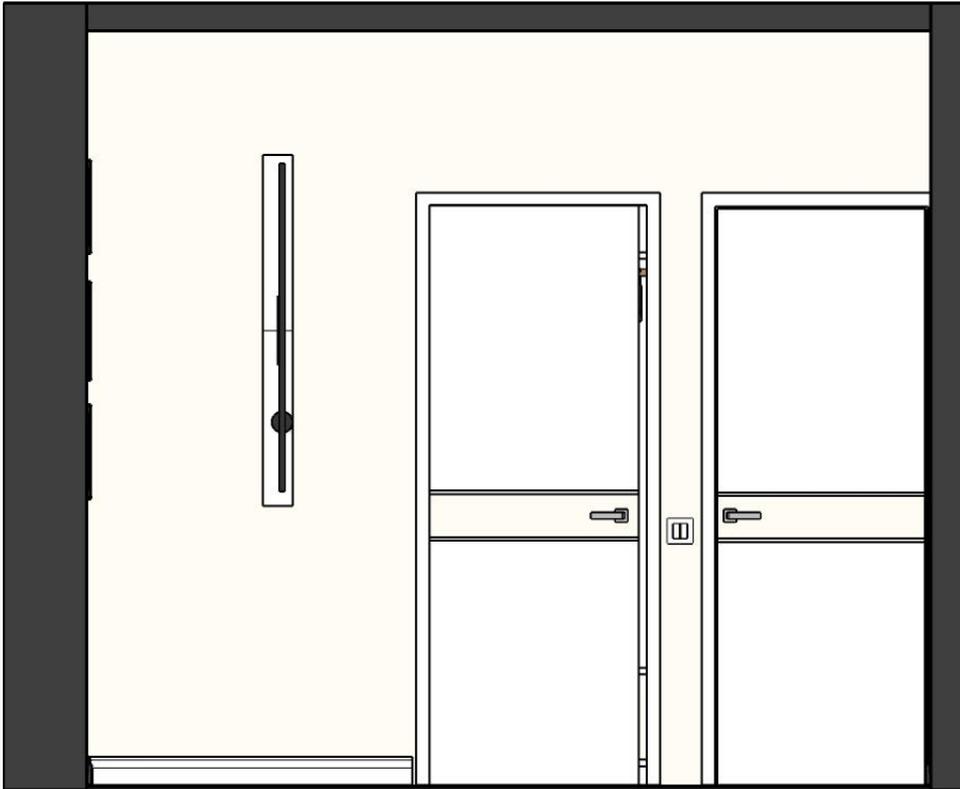

Вид



Вид



Вид
1


Вид
3

Вид
4

СПАЛЬН
Я
Развертк



Кресло Marshal
grey Halmar

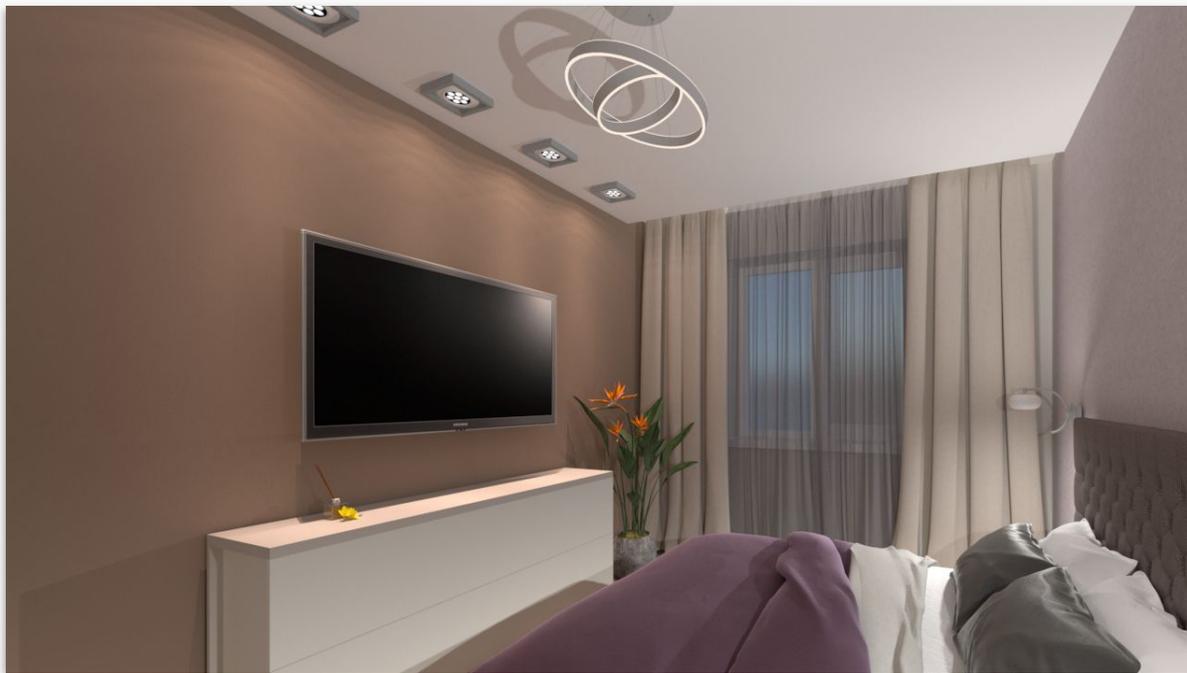

Кровать двуспальная Микс Мебель 180x200 см
без матраса с мягким изголовьем
с подъемным механизмом и основанием Атланта

Подвесной светильник Reality R32202100 Chalet



Подвесной светильник. Размеры: 150 / 40 см.
 Лампы: 1шт x 32Вт (LED). 2900лм. 3000К.
 Плафон: Акрил / Матовый.
 Основание: Металл / Хром.
 Влагозащита: IP20.
 Лампа в комплекте: LED-модуль.
 Питание от сети 220в.

$$1 = \frac{E_m \times S \times k}{fl} \Rightarrow E_m = \frac{1 \times fl}{S \times k} = \frac{1 \times 2900}{14,66 \times 1,2} = 165 \text{ lux}$$

Настенная Серия Светильников Pipeline Wall Light Domosvet Design 210514-24991



СПАЛЬНЯ

Площадь $S=14,66 \text{ m}^2$
 $h_{\text{потолка}}=2,7\text{м} \Rightarrow k=1,2$
 $E_m=150 \text{ lux}$ (рекомендовано согласно ДБН В.2.5-28:2018)
 Потолочный светильник – 1 шт.
 Бра возле кровати – 2 шт.
 Бра возле кресла – 1 шт.
 Точечные светильники – 4 шт.

Точечный светильник Azzardo AZ0795 Paso



Точечный светильник
 Размеры: 9 / 9 / 7,5 / 7,5 / 2,5 см.
 Лампы: 1шт x 50Вт (GU10).
 Плафон: Металл, алюминий / Алюминий.
 Основание: Металл, алюминий / Алюминий.
 Уровень защиты: IP20.
 Лампа в комплекте: Нет лампы.
 Питание: от сети 220в.
 Страна регистрации бренда: Польша.

$$4 = \frac{E_m \times S \times k}{fl} \Rightarrow E_m = \frac{1 \times fl}{S \times k} = \frac{4 \times 400}{14,66 \times 1,2} = 90 \text{ lux}$$



Лампа светодиодная Luxray 5 Вт
 MR16 матовая GU10 220 В 4200 К LX442-GU10-05-541
 Мощность 5 Вт
 Цоколь GU10
 Температура света 4200 К
 Световой поток 400 лм


Бра Eglo 91754




Бра
 Размеры: 21 / 12 / 19,5 см.
 Лампы: 1шт x 6Вт (LED). 440лм. Warm white (<3300К).
 Плафон: Опаловое стекло (opal glass) / Белый (white).
 Основание: Сталь (steel) / Хром (chrome).
 Уровень защиты: IP20.
 Лампа в комплекте: LED-модуль.
 Питание: от сети 220в. Выключатель на корпусе.
 Страна регистрации бренда: Австрия.

$$2 = \frac{E_m \times S \times k}{fl} \Rightarrow E_m = \frac{2 \times fl}{S \times k} = \frac{2 \times 440}{14,66 \times 1,2} = 50 \text{ lux}$$


Вид

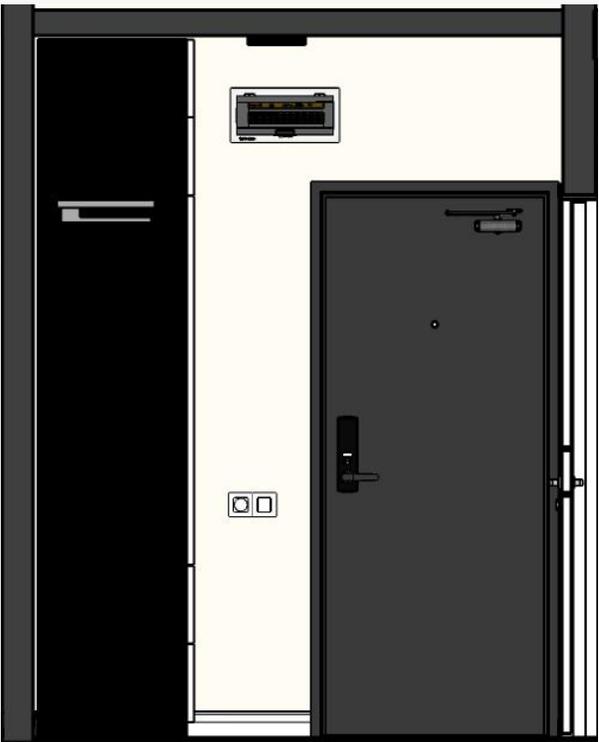


Вид

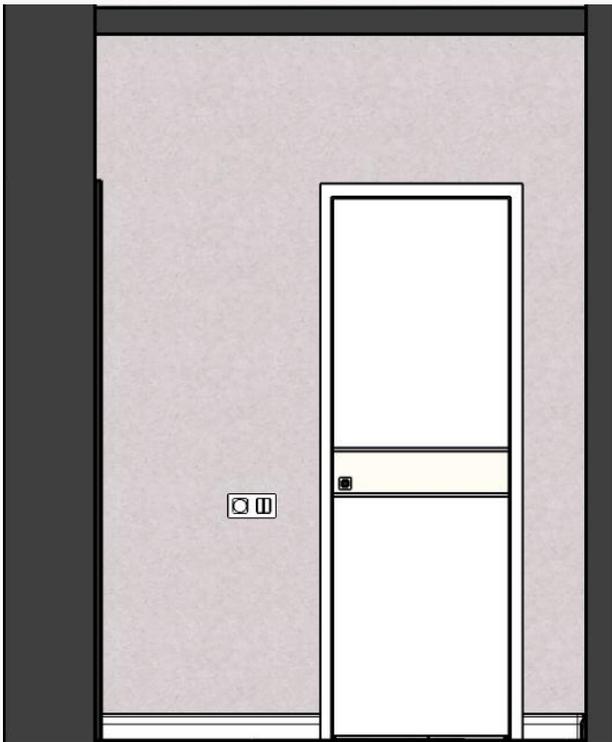

Вид

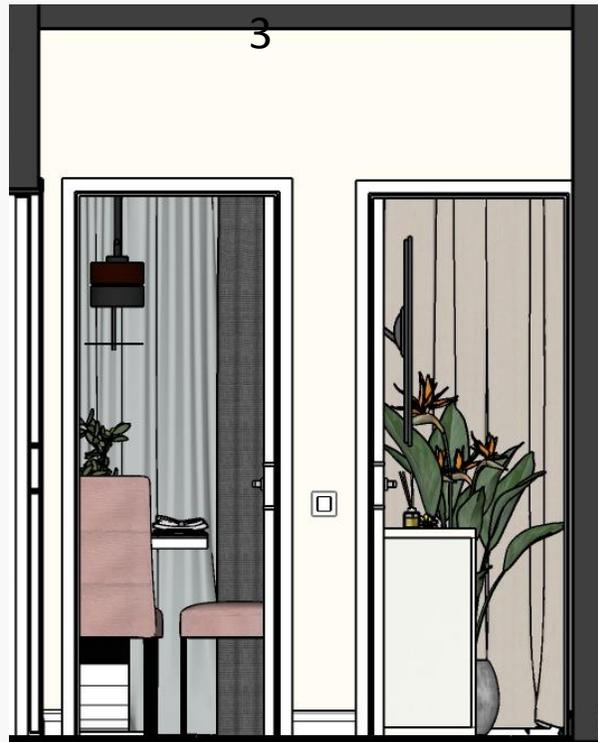


Вид

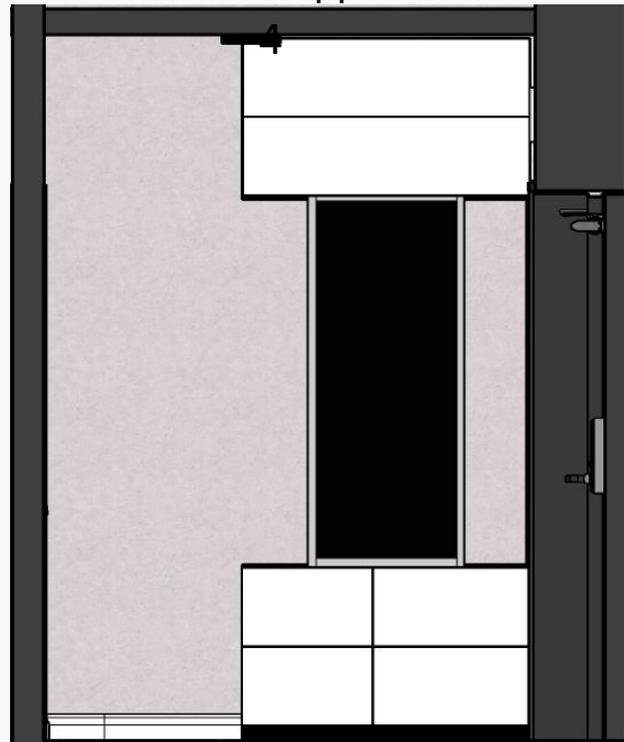

Вид

2

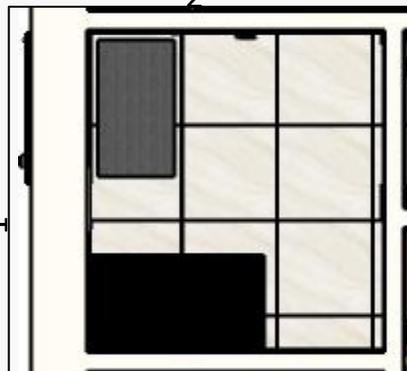

Вид

1

Вид

3

Вид

4

ПРИХОЖ
АЯ
Развертки



ПРИХОЖАЯ

Площадь $S=3,93 \text{ m}^2$
 $h_{\text{потолка}}=2,7\text{м} \Rightarrow k=1,2$
 $E_m=50 \text{ lux}$ (рекомендовано
согласно ДБН В.2.5-28:2018)
Потолочный светильник – 1 шт.

Потолочный светильник Eglo 99245 Fueva 5




Потолочный светильник
Размеры: 2,8 / 28,5 / 28,5 см.
Лампы: 1шт x 19.2Вт (LED). 2300лм. 3000К.
Плафон: Пластик (plastic) / Белый (white).
Основание: Сталь (steel) / Черный (black).
Совместимость с диммером: Нет.
Уровень защиты: IP20.
Лампа в комплекте: LED-модуль.
Питание: от сети 220в.
Страна регистрации бренда: Австрия.



$$1 = \frac{E_m \times S \times k}{fl} \Rightarrow E_m = \frac{1 \times fl}{S \times k} = \frac{1 \times 2300}{3,93 \times 1,2} = 487 \text{ lux}$$

ОСНОВ

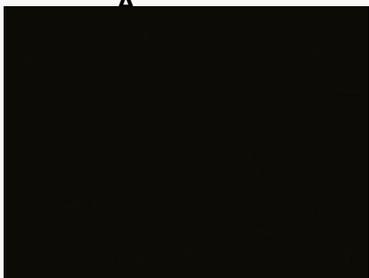


Материал ЛДСП SWISS KRONO
U190 PE ЧЕРНЫЙ 2800X2070X18
<https://kronas.com.ua/>

ФАСА



Материал ФАСАД ПЛЕНОЧНЫЙ 19 ММ
ГЛАДКИЙ БЕЛЫЙ СНЕГ ПЛЯНЕЦ ТЕРМОПАЛ
RBW41264-001 (K102TE/-)
<https://kronas.com.ua/>

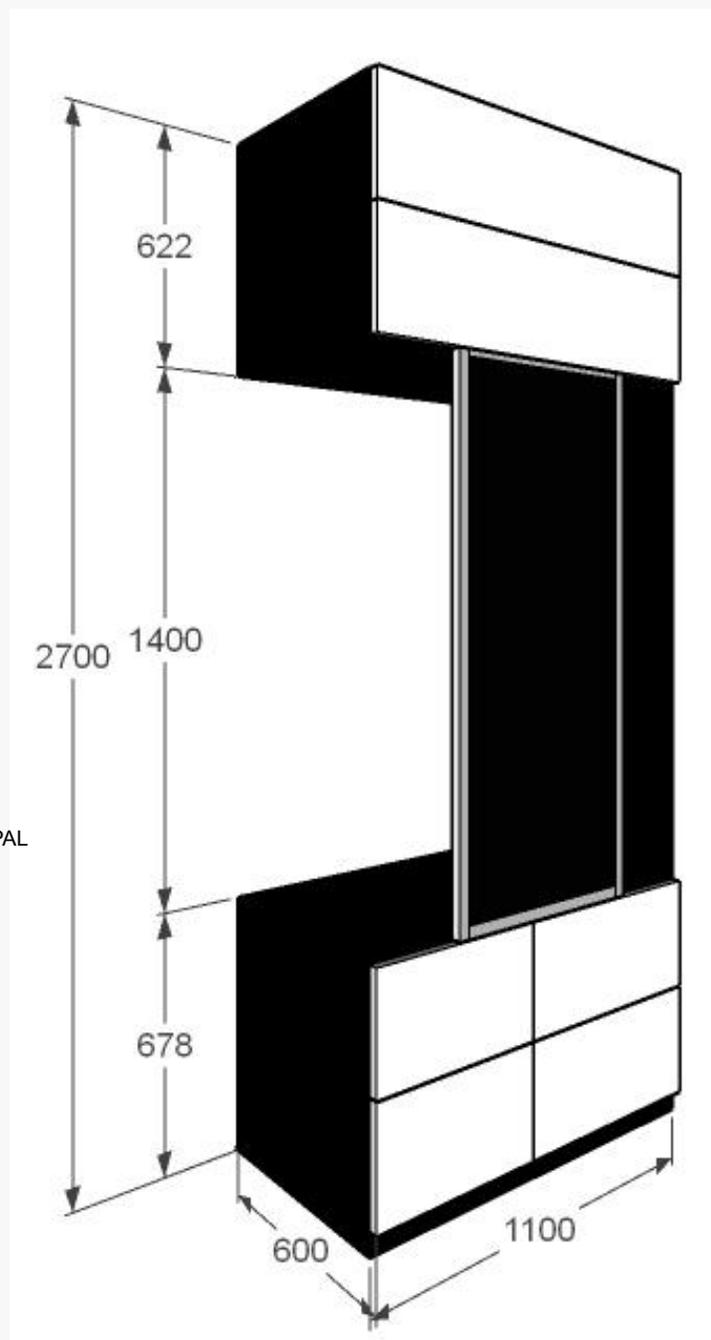


Вид

Вид

Вид

Вид

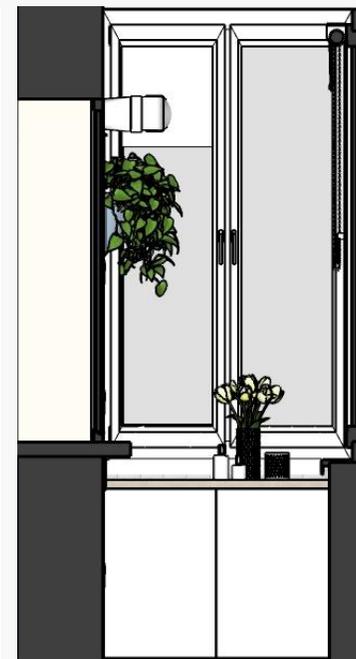

Вид

1



Вид

Вид 2

Вид

3

БАЛКОН
Развертка
И



Бра Eglo 93456 Navedo



Бра. Размеры: 47,5 / 20 / 28,5 см.
Лампы: 1шт x 60Вт (E27).
Плафон: Стекло (glass) / Прозрачный (clear).
Основание: Литой алюминий (cast aluminium) / Черный, патинированное серебро (black, patina silver).
Влагозащита: IP44.
Лампа в комплекте: Нет лампы.
Питание от сети 220в.

Лампа светодиодная Maxus F G45 1-LED-541
Мощность 6 Вт
Цоколь E27
Температура света 3000 К
Световой поток 540 лм



