



ОСНОВЫ ЗНАНИЯ ТОВАРА НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА



АВГУСТ 2013

ПАРКЕТНАЯ ДОСКА


деревянное напольное покрытие, произведенное методом склеивания нескольких слоев, расположенных перпендикулярно друг

СТРУКТУРА:

D – защитно-декоративный слой (масло или лак)
C – слой декоративной древесины (2-4мм)

B – средний слой перпендикулярно уложенные рейки из сосны или ели

A – нижний однородный слой из сосновой или еловой древесины (около 1,5мм)

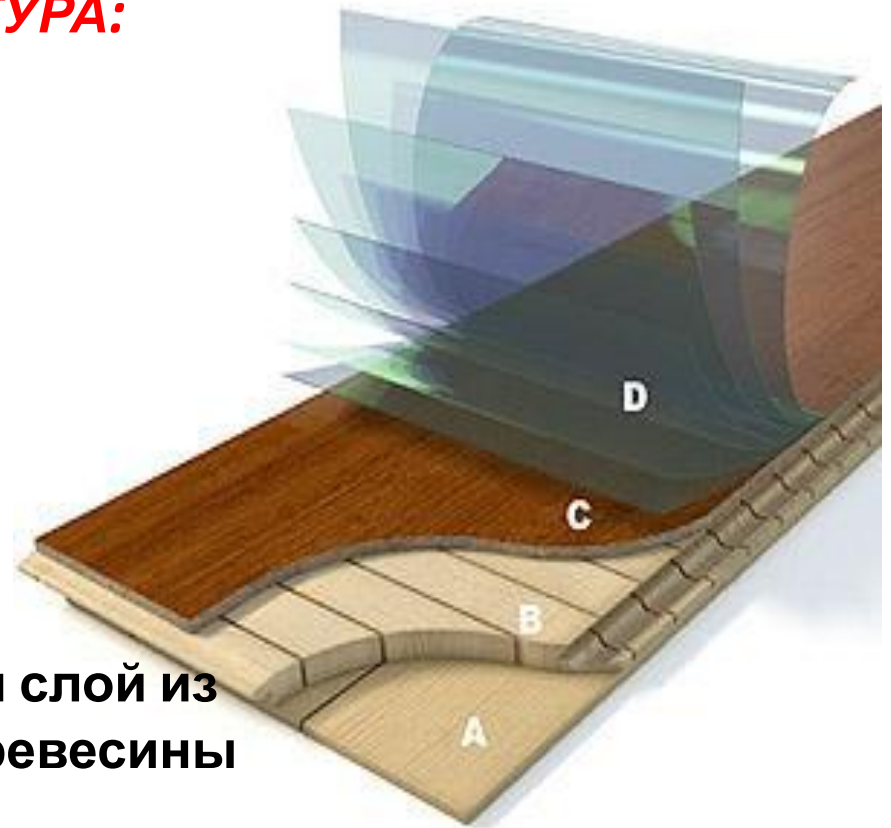

КАКОВЫ СВОЙСТВА ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ?



**Индивидуальность
рисунок**




**Устойчивость
к пятнам и
воздействию
бытовой
химии**



Долговечность



Натуральность



**Подходит для
тёплых полов**



**Не устойчива
к
воздействию
UF-лучей**



**Не подходит
для влажных
помещений**



**Не подходит для
неотапливаемых
помещений**

КАКОВЫ ВИДЫ ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ?



**Однополосная
доска**



Двухполосная доска



**Трехполосная
доска**



**Многополосная
доска**

СЕЛЕКЦИЯ ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ



Селекция - это отбор плашек по заранее определенным критериям (наличие и размер сучков, вид распила, наличие заболони, ровность цвета и т.д.)



8

СЕЛЕКЦИЯ ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ



**Селек
т**





**Нату
р**



**Руст
к**

КАКОВЫ ТРЕБОВАНИЯ К УКЛАДКЕ?

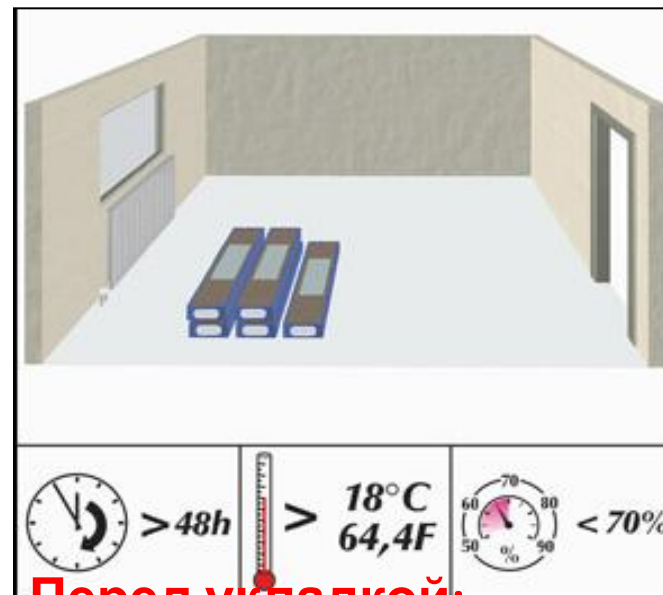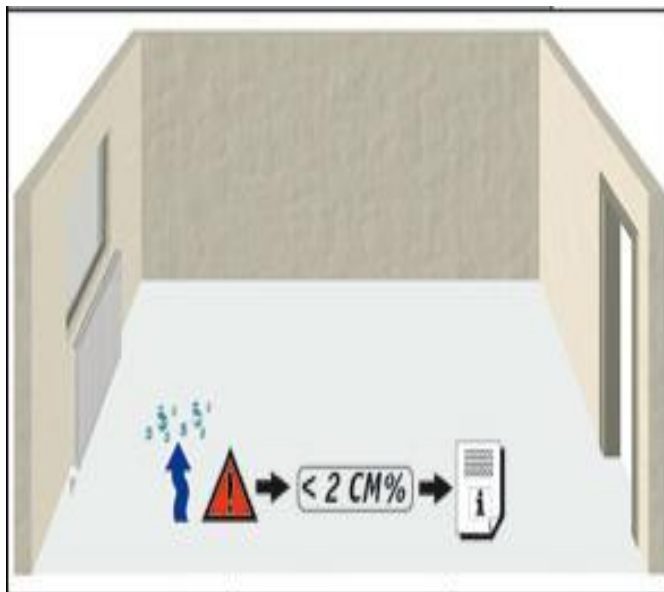

Перед укладкой:



Основание должно быть:

- прочное
 - ровное
 - сухое
 - чистое
- паркетную доску выдержать >48ч в помещении, где она будет укладываться
 - Температура не менее 18°C
 - Влажность воздуха до 70%

КАКОВЫ СПОСОБЫ УКЛАДКИ?





Плавающий

-  Не требует специфических знаний для укладки
-  Восстановление верхнего слоя невозможно



На клей

-  Возможно восстановление верхнего слоя
-  Укладка только профессионалами

КАК СДЕЛАТЬ РАСЧЁТ ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ?

КОЛ-ВО УПАКОВОК=(ДЛИНА x ШИРИНА+%) / S

УПАКОВКИ

+ 5% при прямолинейной укладке

+ 15 % при диагональной укладке

ПРИМЕР:

Длина комнаты = 3м


Ширина комнаты = 5м

S упаковки = 1,58 м²


Расчёт:

**Кол-во упаковок (прямолинейная
укладка) = (3мx5м+5%)/1,58м² =
9,97**

Округляем – 10 пачек

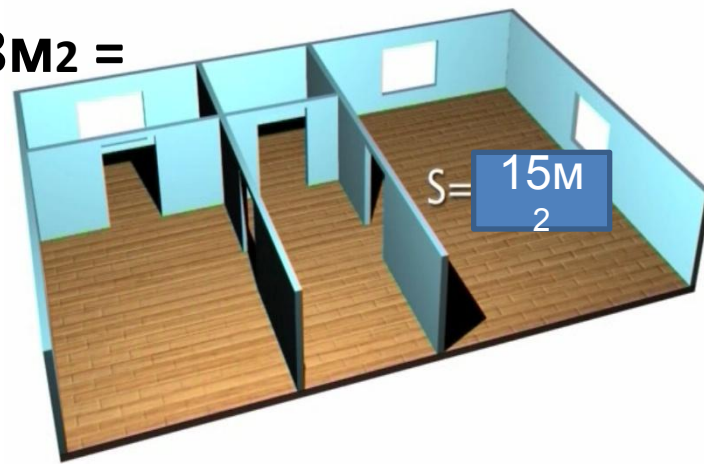

ЧТО ВЛИЯЕТ НА СТОИМОСТЬ?

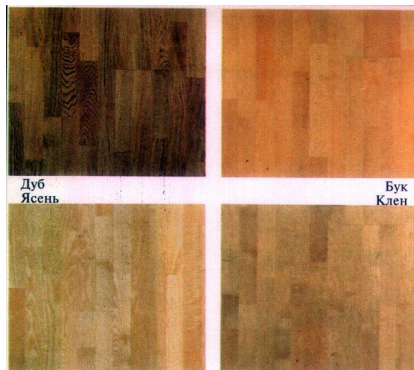

**Порода и
толщина
древесины
декоративного**



**Толщина
паркетной доски**



**Селекция
древесины**



Доп. обработка



Бренд


КОМПЛЕКСНАЯ ПОКУПКА



**Плѐнка и
подложка**



**Набор для
укладки**

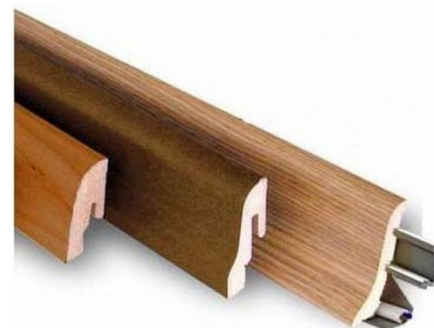


**Шпонированный
плинтус**



Клей



**Зубчатый
шпатель**

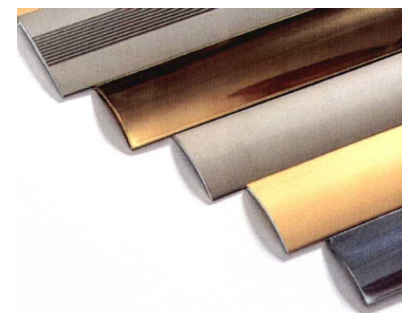

**Порог
и**

КОМПЛЕКСНАЯ ПОКУПКА



**Гибкий
СТЫК**



**Средства для
ремонта сколов и
трещин**



**Герметик для
СТЫКОВ**



**Средства по
уходу**

15

ПАРКЕТНАЯ ДОСКА



**БЛАГОРОДСТВО ДРЕВЕСИНЫ
ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ!**