

# Презентация урока по теме «Основы технологии оклейки помещений обоями»



## Обои

- Обои – отделочный материал, на бумажной основе с печатным или тесненным рисунком на одно или многоцветном фоне.
- Обои выпускают шириной от 500 до 1200 мм длиной в рулоне от 7 до 30 метров.



# Виды обоев

- Пленочные
- Флизелиновые
- Текстильные
- Стеклообои
- Бумажные



# Подготовительные работы

- Снять со стен старые обои
- Смыть старую побелку
- Зачистить и зашпаклевать дефекты
- Выровнять поверхности
- Загрунтовать поверхности



# Технология оклеивания стен обоями

- Обычно оклейку начинают с угла, ближайшего к окну, с переходом в глубь помещения.
- Наклеивать целое полотно в угол не следует, потому, что в наших квартирах углы не являются идеально прямыми.
- Чтобы приступить к оклейке, надо по отвесу разметить стену – нанести разметочную линию.
- Клей на обои наносят маховой кистью, макловицей или флейцем по всей длине полотна, ровным слоем.



Наклеивают первый лист обоев, разглаживают его валиком, чистой тканью, от его середины к краям, чтобы под листом не было пузырьков воздуха, излишков клея.

Готовят второй лист обоев – состыковывают его рисунок с рисунком первого листа и отрезают от рулона, затем приклеивают встык к первому листу.





# Инструменты для обойных работ


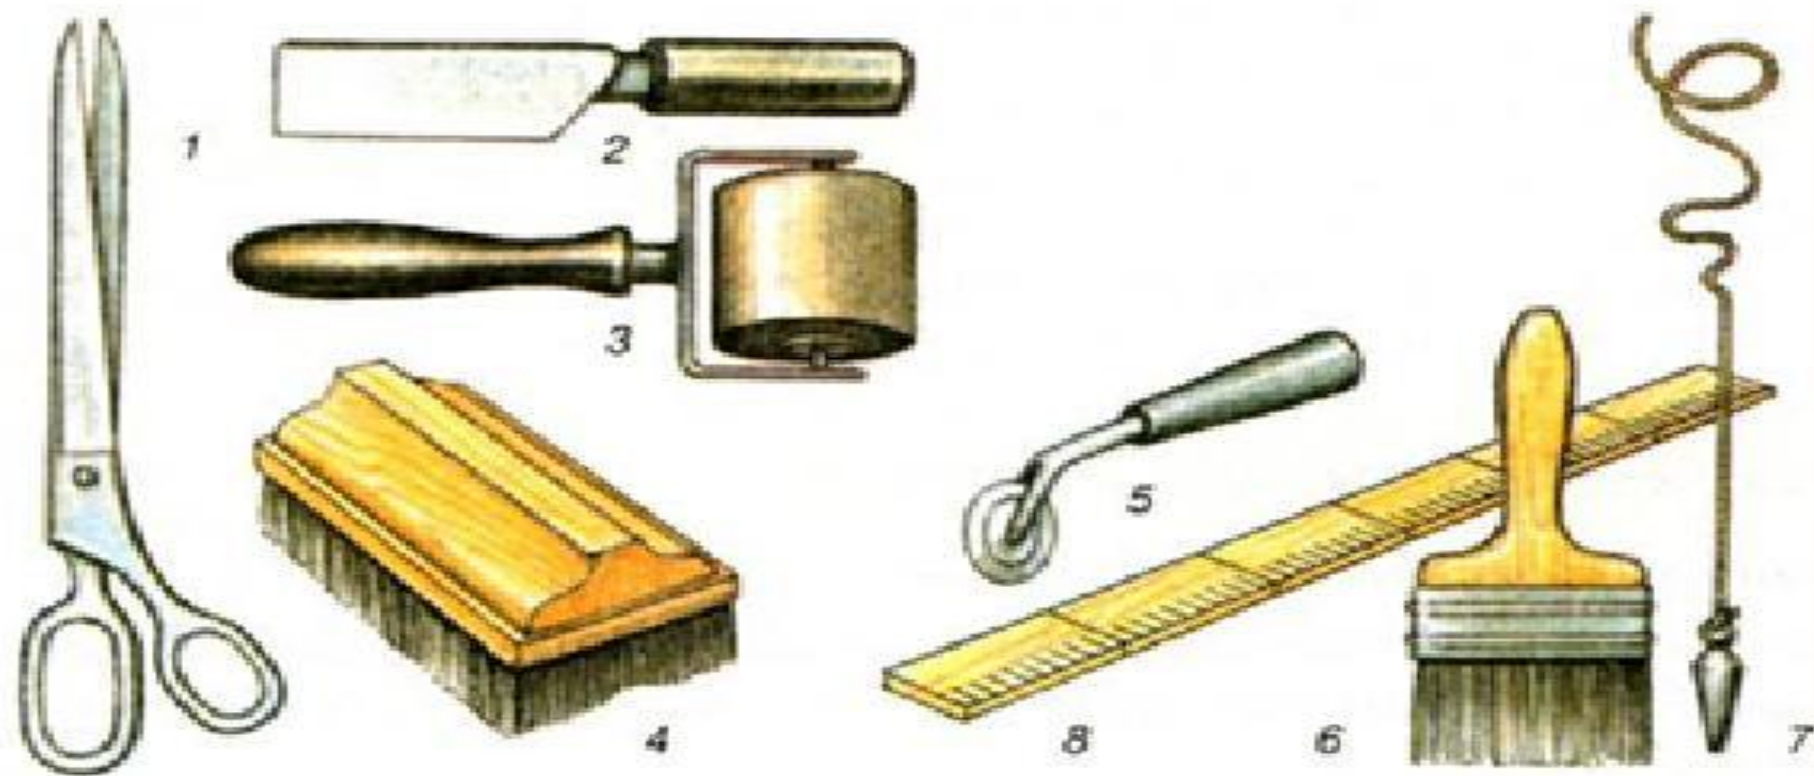


Рис. 186. Инструменты для оклеивания стен обоями: 1 — ножницы; 2 — нож; 3 — валик; 4 — щетка-гладилка; 5 — роликовый нож для обрезки обоев в углах; 6 — кисть для смазывания кромок; 7 — отвес; 8 — линейка с делениями



# Правила безопасности при оклейке стен обоями

- При работе с клеями необходимо следовать инструкции на упаковке, избегать попадания клея в глаза.
- Запрещается работать на приставной лестнице. При оклейке стен обоями нужно пользоваться лестницей-стремянкой, стулом, столом.

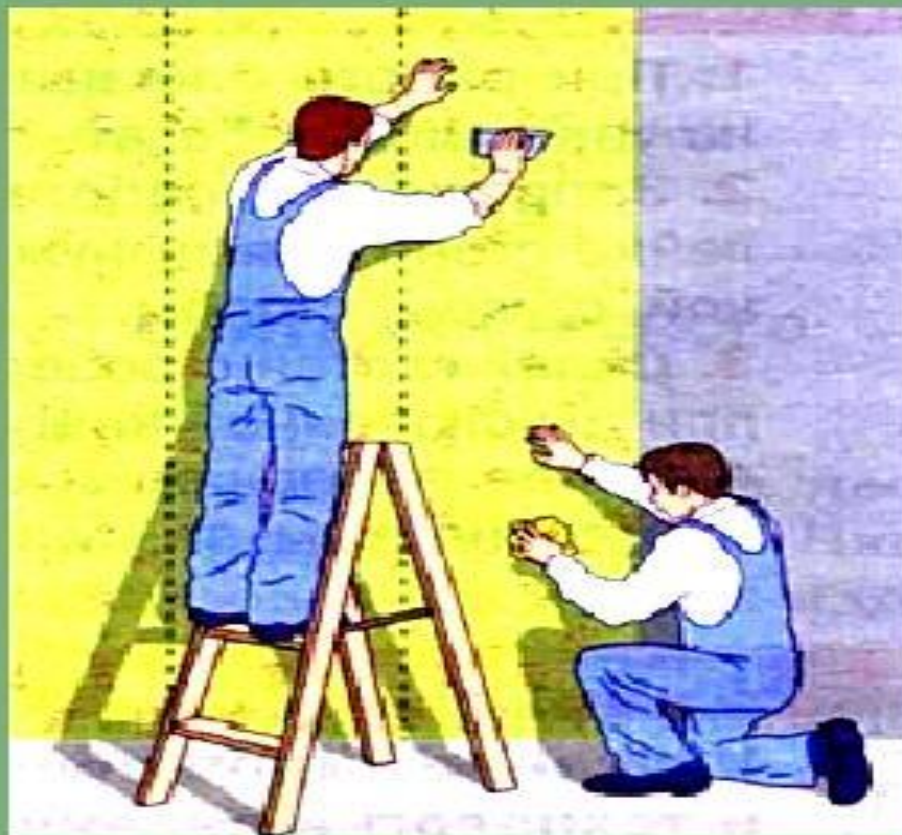

Оклейку стен с розетками и выключателями производить с выключенной квартирной электросети.

После завершения оклейки помещения обоями следует тщательно вымыть руки с мылом.

