



# **НАСОС- ПРОБООТБОРНИК**

**ручной НП-3М  
(аспиратор)**




# Насос-пробоотборник с индикаторными трубками



# Назначение и область применения

- Насос-пробоотборник НП-3М (далее – НП-3М) предназначен для отбора разовых проб газоздушных смесей с целью последующего определения их химического состава с использованием индикаторных трубок в соответствии с ГОСТ Р 51712-2001, ГОСТ 12.1.014-84, ГОСТ Р 51945-2002.
- Имеет широкое применение при экспресс-контроле состава воздуха, газовых выбросов, утечек природных газов, а также токсичных и ядовитых паров при санитарно-химическом, технологическом, экологическом контроле.


# Состав прибора

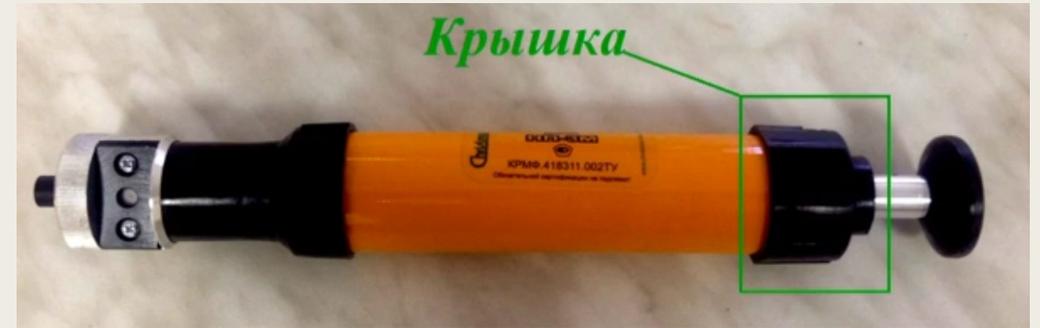



# Проверка условий применения




# Проверка индикаторных трубок (ИТ – индикаторная трубка)

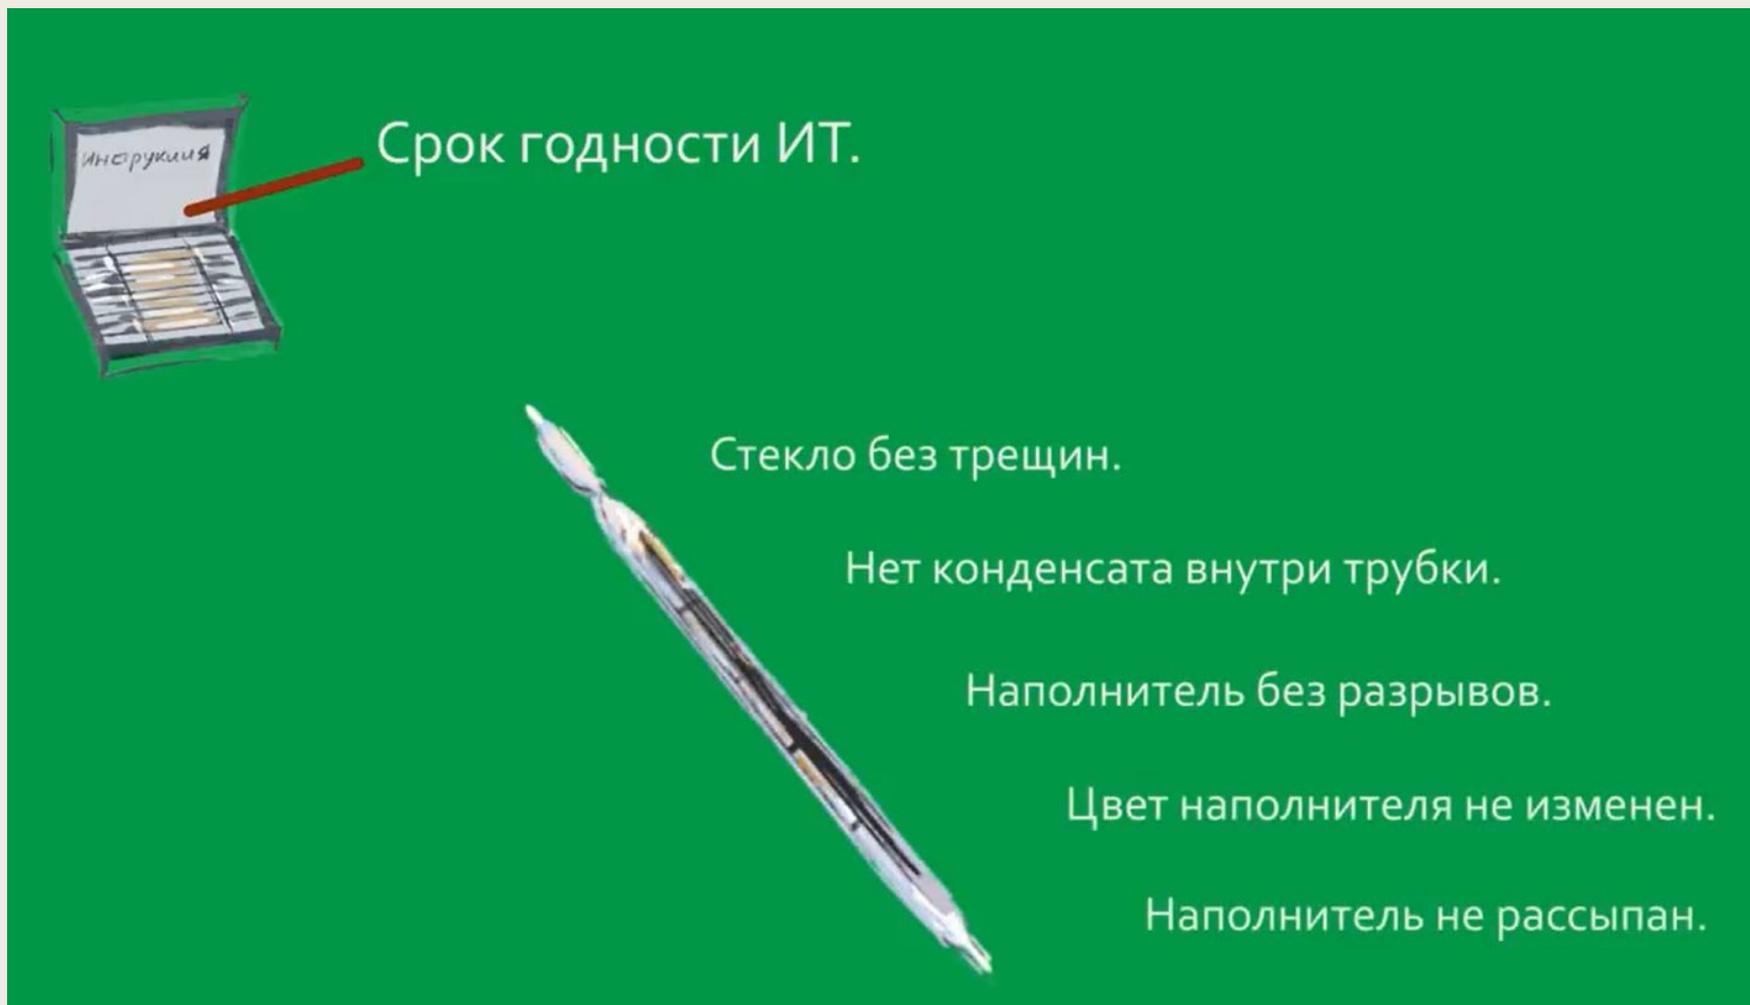



# Проверка герметичности насоса

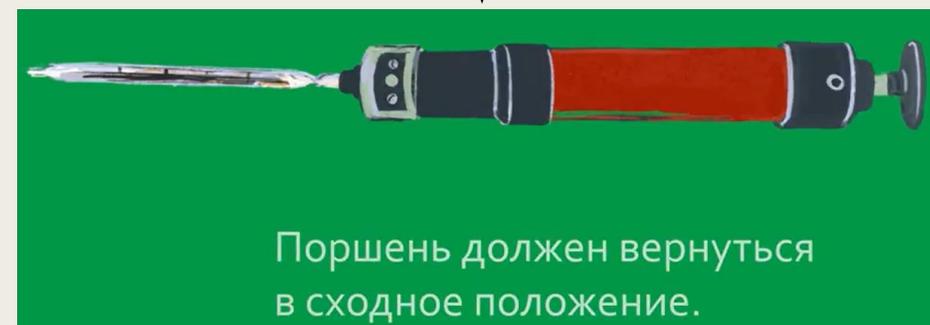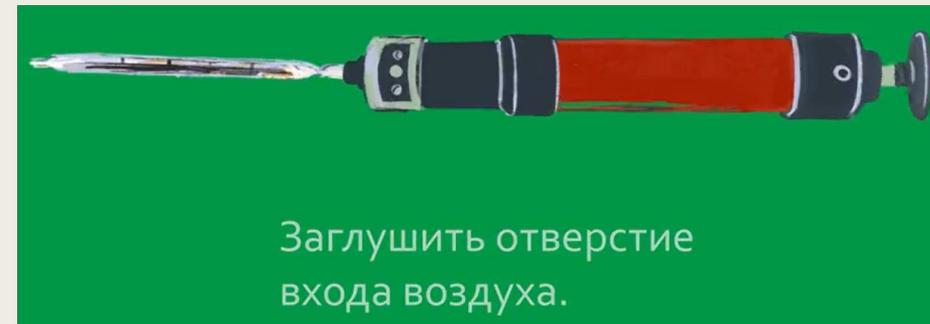

# Подготовка ИТ для работы

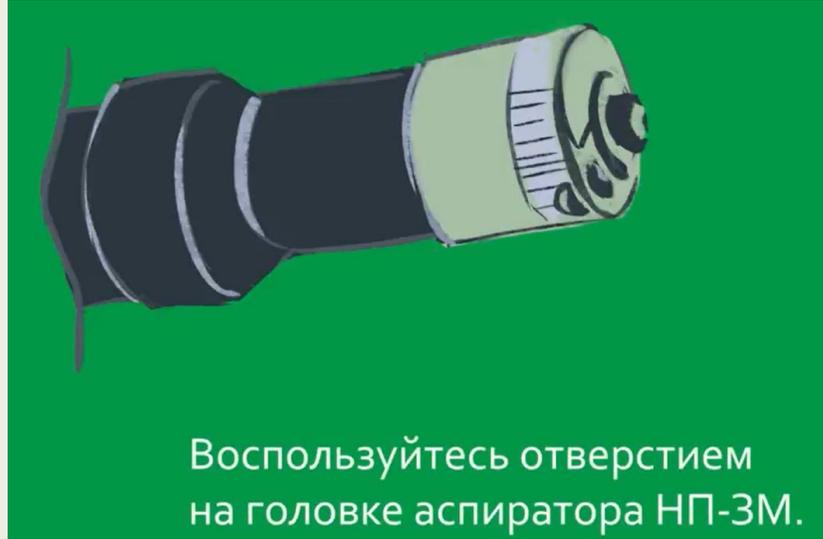

# Прокачка воздуха через ИТ

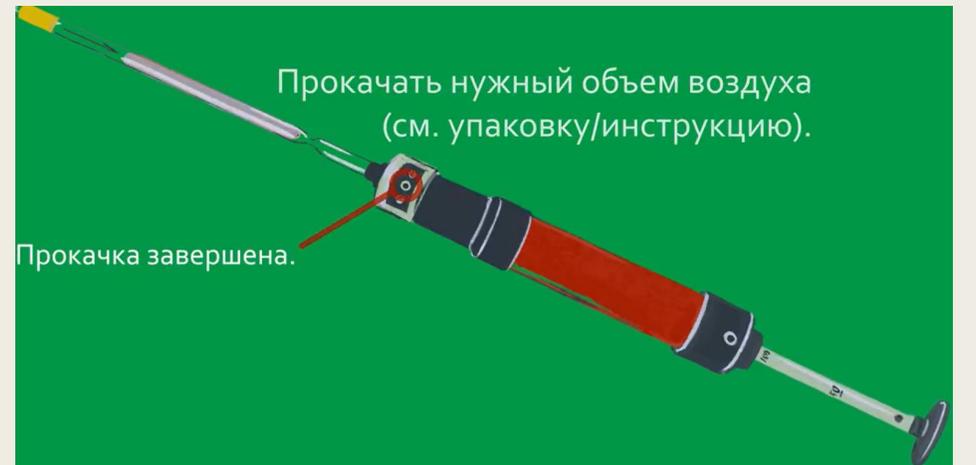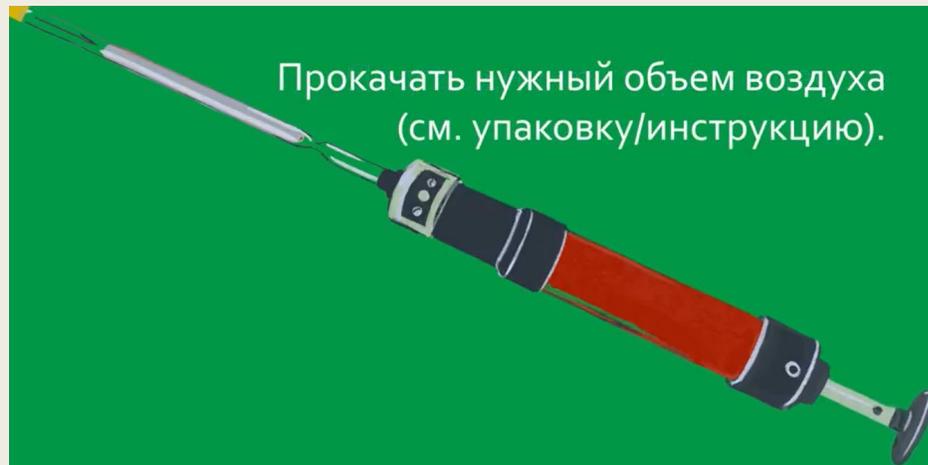

# Получение результатов

